

جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

مشخصات فنی عمومی

قاسبات مکانیکی ساختمان

(جلد دوم)

ویرایش دوم

معاونت نظارت راهبردی
دفتر نظام فنی اجرایی

<http://tec.mprog.ir>

نشریه شماره ۲-۱۲۸

جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

مشخصات فنی عمومی

تاسیسات مکانیکی ساختمان

۳ تاسیسات بهداشتی

- ۱-۳ کلیات
- ۲-۳ لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی
- ۳-۳ لوله‌کشی فاضلاب و هواکش
- ۴-۳ - لوله‌کشی آب باران

نشریه ۱۲۸-۲

ویرایش دوم

معاونت نظارت راهبردی
دفتر نظام فنی اجرایی

(۱)

بسمه تعالى

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۱۰۰/۲۳۷۰۵	شماره:	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
۱۳۸۸/۳/۱۲	تاریخ:	
موضوع:		مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد دوم (ویرایش دوم)

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۴۹۷ هـ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست ویرایش دوم نشریه شماره ۱۲۸-۲ دفتر نظام فنی اجرایی، با عنوان «مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد دوم» از نوع گروه اول، ابلاغ می‌شود؛ تا از تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱ به اجرا درآید.

رعاایت کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح‌های عمرانی الزامی است.

امیر منصور برگعی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

(امیر منصور)

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی

مراقب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی‌علی‌شاه، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دفتر نظام فنی اجرایی
Email: tsb.dta@mporg.ir web: <http://tec.mporg.ir/>

پیشگفتار

طبق نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ ت ۳۳۴۹۷ هـ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیات محترم وزیران) استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل پیدایش، مطالعات توجیهی، طراحی پایه و تفصیلی، راهاندازی، تحویل و شروع بهرهبرداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری به لحاظ رعایت جنبه‌های توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، تامین کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و کاهش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیت ویژه برخوردار می‌باشد. از این رو دفتر نظام فنی اجرایی تلاش نموده است در راستای تکمیل زنجیره مشخصات فنی عمومی کارهای مختلف به مثابه زیربنای اصلی کارهای اجرایی اقدام نماید.

مجموعه‌ای را که پیش رو دارد ویرایش دوم نشریه شماره ۱۲۸-۲ با عنوان "مشخصات فنی عمومی کارهای تاسیسات مکانیکی ساختمان" و شامل بخش‌هایی از تاسیسات بهداشتی می‌باشد که به لحاظ کمی و کیفی برای اولین بار در سال ۱۳۷۴، به استناد آینه‌نامه اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، با استفاده از منابع و مأخذ به ویژه استانداردهای ملی و بین‌المللی تهیه، تدوین و انتشار یافته است.

در ویرایش سوم ضمن بهره‌گیری از آخرین نشر (version) استانداردها به خصوص استانداردهای اروپایی متعدد (EN)، استفاده از استانداردهای منتشره از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، همواره مدنظر بوده است.

این مجموعه در شرکت مهندسی پارسaman طرح توسط آقایان مهندس سیدعلی طاهری و مهندس بهروز علمدار میلانی، زیر نظر و با هدایت و مشارکت مستقیم آقای مهندس حشمت‌آ... منصف تهیه و تدوین شده است، که به این وسیله از زحمات مسؤولانه ایشان تشکر و قدردانی می‌شود.

ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهارنظر، امید است مجریان و دست‌اندرکاران با به کارگیری نشریه حاضر برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیت‌های کشور تلاش نموده و صاحب‌نظران و متخصصان نیز با اظهارنظرهای سازنده در تکامل آن مشارکت کنند. با همه تلاش انجام شده قطعاً هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که انشاء... کاربرد عملی و در سطح وسیع این نشریه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهد نمود.

در پایان، از تلاش و جدیت مدیر کل محترم دفتر نظام فنی اجرایی، سرکار خانم مهندس بهناز پورسید و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می‌نماید. امید است شاهد توفیق روزافزون همه این بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

معاون نظارت راهبردی

۱۳۸۸


بسمه تعالی

مقدمه ویرایش دوم

- ۱ جلد حاضر، از ۳- تاسیسات بهداشتی (جلد دوم)، از مجموعه "مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان" شامل (۱-۲- کلیات)، (۲-۳- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی)، (۳-۳- لوله کشی فاضلاب و هواکش) و (۳-۴- لوله کشی آب باران) است.
- بخش‌های دیگری از ۳- تاسیسات بهداشتی که هنوز تدوین نشده و انتشار نیافته شامل عنوانین زیر است، که تهیه و انتشار آنها به آینده موکول می‌شود:
- ۳- لوازم بهداشتی؛
 - ۳- بست و تکیه گاه؛
 - ۳- عایق کاری؛
 - ۳- ذخیره‌سازی آب؛
 - ۳- سیستم تامین فشار آب.
- جلدهای ۵-۲- لوله‌های ترمопلاستیک و ۶-۲- نقشه‌های جزییات، فقط به ۲- تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع اختصاص ندارند و ۳- تاسیسات بهداشتی را نیز در بر می‌گیرند.
- ۲ شماره‌گذاری فصل‌ها و طبقه‌بندی مطالب در ویرایش دوم جلد دوم از همان ساختاری تبعیت می‌کند که از آغاز به صورت فهرست و دیاگرام در ویرایش اول ارایه شده و به ندرت تغییر کرده است. رعایت این ساختار مراجعه مخاطب را به قسمتی از این مجموعه، یا فصلی از آن و حتی پاراگراف مشخصی، با استفاده از فهرست و دیاگرام تسهیل می‌کند.
- ۳ ویرایش دوم از جلد دوم، هر چند تجدید نظری در ویرایش اول است، ولی در زمینه‌های زیر نسبت به ویرایش اول تغییرات اساسی کرده است:
- با دسترسی به استانداردهای جدید، به خصوص استانداردهای اروپایی متعدد (EN)، فصل‌های مربوط به اجزای لوله کشی شامل لوله، فیتینگ، فلنج، شیر و غیره، از نو تدوین شده است.
- با توجه به تولید و عرضه انواع لوله‌های ترمопلاستیک در کشور، علاوه بر معرفی این لوله‌ها و محدودیت کاربرد هر یک در این تاسیسات (در جلد مستقل ۱۲۸-۵)، در هر فصل از ویرایش دوم تا جایی که لازم بوده، کاربرد این نوع لوله کشی نیز مشخص شده است.

- ۴ دیاگرام فصل‌بندی و شماره‌گذاری و فهرست "مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان" نشان می‌دهد که بخش‌های دیگری از این مجموعه هنوز تدوین و منتشر نشده است. امید است با همکاری دست‌اندرکاران این تاسیسات در عرصه‌های طراحی و اجرا و کنترل پروژه‌ها، فصل‌های باقی‌مانده نیز به تدریج تدوین شود و انتشار یابد.
- ویرایش دوم جلد دوم از مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان در زمانی منتشر می‌شود که از چاپ اول آن (۱۳۸۲) ۶ سال می‌گذرد. در این مدت ویرایش اول جلد دوم چند بار بدون تغییر تجدید چاپ شده است.
- ضرورت ویرایش دوم این جلد به دلایل زیر در سال ۱۳۸۵ احساس شد و گروه کارشناسی برای انجام آن تشکیل گردید:
- دریافت نظرهای کارشناسی از طرف تعداد زیادی مهندسان مکانیک در دفاتر طراحی، اجرایی و کنترل؛
 - تغییر قابل توجه در استانداردهای مصالح، به خصوص استانداردهای لوله‌ها و دیگر اجزای لوله‌کشی؛
 - دست‌یافتن به مدارک فنی جدید، به خصوص استانداردهای اروپایی متحده (EN).
- جلد دوم از این مجموعه (نشریه ۱۲۸-۲) به ۳- تاسیسات بهداشتی ساختمان اختصاص دارد.
- تا کنون از مجموعه "مشخصات فنی تاسیسات مکانیکی ساختمان" نشریه‌های زیر رسمًا منتشر شده است:
- جلد اول: شامل ۱-۲- کلیات، ۲-۲- لوله‌کشی، از تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع (ویرایش سوم) سال ۱۳۸۴، نشریه ۱۲۸؛
- جلد دوم: شامل ۱-۳ تا ۴-۴ لوله‌کشی‌های تاسیسات بهداشتی (ویرایش دوم) سال ۱۳۸۸، نشریه ۱۲۸-۲؛
- جلد سوم: شامل ۲-۴- کانال‌کشی (ویرایش اول) سال ۱۳۸۱، نشریه ۱۲۸-۳؛
- جلد چهارم: شامل ۲-۵- عایق‌کاری (ویرایش اول) سال ۱۳۸۳، نشریه ۱۲۸-۴؛
- جلد پنجم: شامل لوله‌های ترمومپلاستیک در ۲-۲- تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع و ۲-۳- تاسیسات بهداشتی (ویرایش اول) سال ۱۳۸۴، نشریه ۱۲۸-۵؛
- جلد ششم: شامل قسمت اول نقشه‌های جزئیات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع و تاسیسات بهداشتی (ویرایش اول) سال ۱۳۸۵، نشریه ۱۲۸-۶.

دیاگرام فهرست مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان

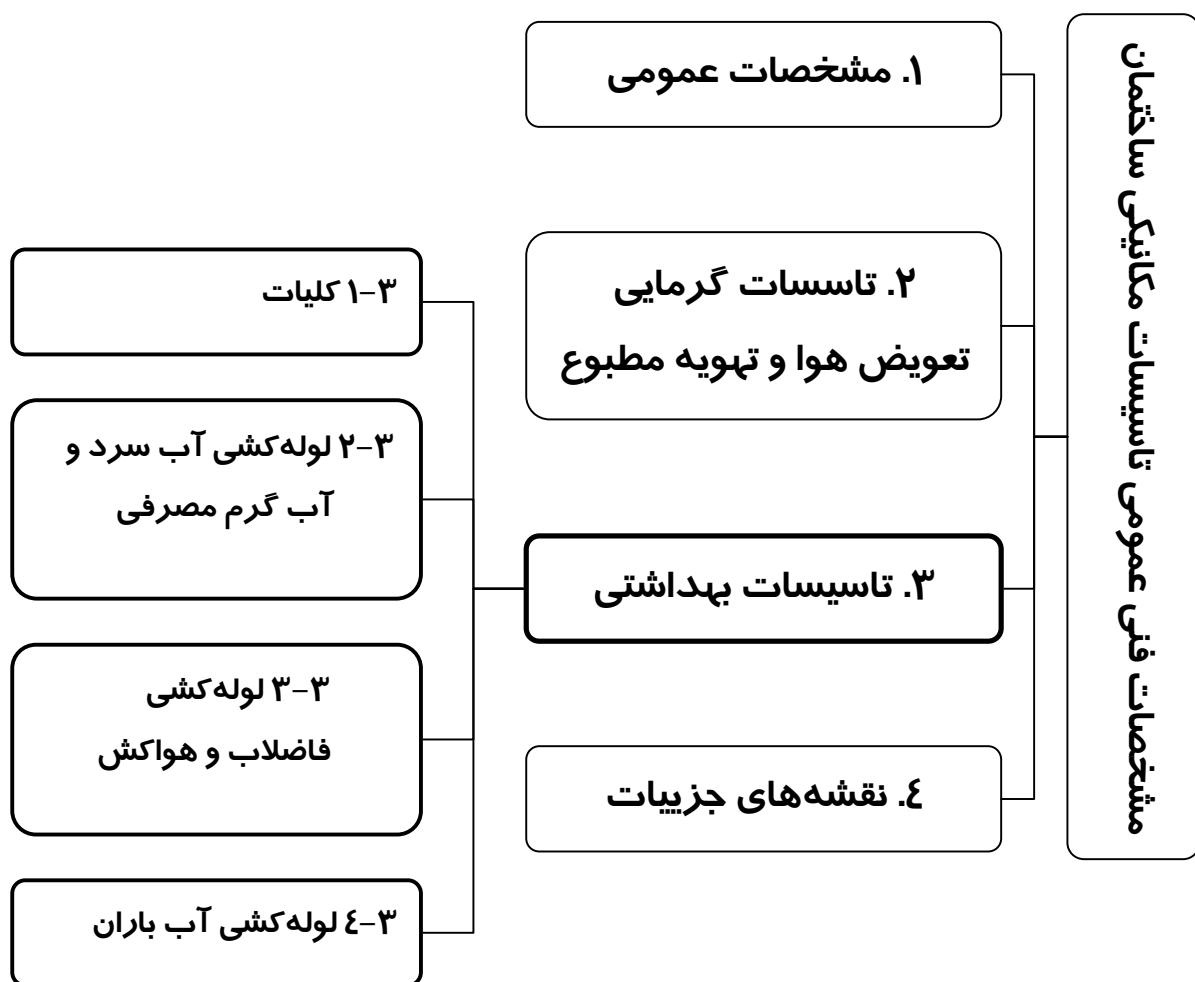

این نشریه فقط به "۱-۳" کلیات، "۲-۳" لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، "۳-۳" لوله‌کشی فاضلاب و هواکش و "۴-۳" لوله‌کشی آب باران" از "۳- تاسیسات بهداشتی" اختصاص دارد.

۳- تاسیسات بهداشتی

فهرست

۱-۳ کلیات

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۶	حدود و دامنه کار	۱-۱-۳
۲ از ۶	تعاریف	۲-۱-۳
۴ از ۶	رعایت استاندارد	۳-۱-۳
۵ از ۶	انتخاب مصالح	۴-۱-۳

۲-۳ لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱-۲-۳ کلیات

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۶	حدود و دامنه کار	۱-۱-۲-۳
۲ از ۶	تعاریف	۲-۱-۲-۳
۴ از ۶	نقشه‌ها	۳-۱-۲-۳
۵ از ۶	حافظت لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی	۴-۱-۲-۳
۵ از ۶	انتخاب مصالح	۵-۱-۲-۳

۲-۴-۳ لوله‌های فولادی

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۱۸	لوله‌های فولادی در استانداردهای EN	۱-۲-۲-۳
۷ از ۱۸	لوله‌های فولادی در استانداردهای ANSI	۲-۲-۲-۳
۱۲ از ۱۸	لوله‌های فولادی در استانداردهای ISO	۳-۲-۲-۳
۱۵ از ۱۸	لوله‌های فولادی در استانداردهای ISIRI	۴-۲-۲-۳
۱۷ از ۱۸	انتخاب و کاربرد لوله‌های فولادی در لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی	۵-۲-۲-۳

۳-۲-۳ فیتینگ‌های لوله‌کشی فولادی

صفحه	عنوان	شناسه	
۱ از ۴۵	فیتینگ‌های دنده‌ای از چدن چکش‌خوار	۱-۳-۲-۳	
۱ از ۴۵	فیتینگ‌های دنده‌ای از چدن چکش‌خوار در استانداردهای EN	الف	
۶ از ۴۵	فیتینگ‌های دنده‌ای از چدن چکش‌خوار در استانداردهای ANSI	ب	
۸ از ۴۵	فیتینگ‌های دنده‌ای از چدن چکش‌خوار در استانداردهای ISO	پ	
۱۳ از ۴۵	انتخاب و کاربرد فیتینگ‌های دنده‌ای از چدن چکش‌خوار	ت	
۱۴ از ۴۵	فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای	۲-۳-۲-۳	
۱۴ از ۴۵	فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای در استانداردهای EN	الف	
۳۶ از ۴۵	فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای در استانداردهای ANSI	ب	
۳۸ از ۴۵	فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای در استانداردهای ISO	پ	
۴۵ از ۴۵	انتخاب و کاربرد فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای	ت	

۴-۲-۳ لوله‌های مسی

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۱۶	لوله‌های مسی در استانداردهای EN	۱-۴-۲-۳
۶ از ۱۶	لوله‌های مسی در استانداردهای ANSI	۲-۴-۲-۳
۹ از ۱۶	لوله‌های مسی در استانداردهای ISO	۳-۴-۲-۳
۱۲ از ۱۶	لوله‌های مسی در استانداردهای ISIRI	۴-۴-۲-۳
۱۵ از ۱۶	انتخاب و کاربرد لوله‌های مسی در لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی	۵-۴-۲-۳

۴-۳-۵ فیتینگ‌های لوله‌کشی مسی

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۲۰	کلیات	۱-۵-۲-۳
۲ از ۲۰	فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس، در استانداردهای EN	۲-۵-۲-۳
۷ از ۲۰	فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس، در استانداردهای ANSI	۳-۵-۲-۳
۱۵ از ۲۰	فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس، در استانداردهای ISO	۴-۵-۲-۳
۱۸ از ۲۰	انتخاب و کاربرد فیتینگ‌های لوله‌کشی مسی در لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی	۵-۵-۲-۳

۳-۲-۶ فلنچ‌ها

صفحه	عنوان	شناسه
۲۱ از ۱	کلیات	۱-۶-۲-۳
۲۱ از ۳	فلنج در استانداردهای EN	۲-۶-۲-۳
۲۱ از ۱۰	فلنج در استانداردهای ANSI	۳-۶-۲-۳
۲۱ از ۱۴	فلنج در استانداردهای ISO	۴-۶-۲-۳
۲۱ از ۲۰	انتخاب و کاربرد فلنچ در لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی	۵-۶-۲-۳

۳-۲-۷ شیرها

صفحه	عنوان	شناسه
۷۰ از ۱	کلیات	۱-۷-۲-۳
۷۰ از ۴	شیرهای کشویی از آلیاژهای مس	۲-۷-۲-۳
۷۰ از ۴	شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، در استانداردهای EN	الف
۷۰ از ۹	شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، در استانداردهای ANSI	ب
۷۰ از ۱۷	شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، در استانداردهای JIS	پ
۷۰ از ۲۲	شیرهای کشویی چدنی	۳-۷-۲-۳
۷۰ از ۲۲	شیرهای کشویی چدنی، در استانداردهای EN	الف
۷۰ از ۲۵	شیرهای کشویی چدنی، در استانداردهای ANSI	ب
۷۰ از ۲۸	شیرهای کشویی چدنی، در استانداردهای ISO	ب
۷۰ از ۳۲	شیرهای کف‌فلزی از آلیاژهای مس	۴-۷-۲-۳
۷۰ از ۳۲	شیرهای کف‌فلزی از آلیاژهای مس، در استانداردهای BS	الف
۷۰ از ۳۵	شیرهای کف‌فلزی از آلیاژهای مس، در استانداردهای JIS	ب
۷۰ از ۴۵	شیرهای کف‌فلزی چدنی	۵-۷-۲-۳
۷۰ از ۴۵	شیرهای کف‌فلزی چدنی، در استانداردهای EN	الف
۷۰ از ۴۷	شیرهای کف‌فلزی چدنی، در استانداردهای ANSI	ب
۷۰ از ۴۹	شیرهای کف‌فلزی چدنی، در استانداردهای JIS	پ
۷۰ از ۵۲	شیرهای یک‌طرفه از آلیاژهای مس	۶-۷-۲-۳
۷۰ از ۵۲	شیرهای یک‌طرفه از آلیاژهای مس، در استانداردهای BS	الف
۷۰ از ۵۵	شیرهای یک‌طرفه از آلیاژهای مس، در استانداردهای ANSI	ب
۷۰ از ۶۱	شیرهای یک‌طرفه چدنی	۷-۷-۲-۳
۷۰ از ۶۱	شیرهای یک‌طرفه چدنی، در استانداردهای EN	الف
۷۰ از ۶۳	شیرهای یک‌طرفه چدنی، در استانداردهای ANSI	ب
۷۰ از ۶۵	شیرهای یک‌طرفه چدنی، در استانداردهای JIS	پ
۷۰ از ۶۸	انتخاب و کاربرد شیر	۸-۷-۲-۳

۳-۲-۸ اجرای کار لوله‌کشی

صفحه	عنوان	شناسه
۳۹ از ۱	حدود و دامنه کار	۱-۸-۲-۳
۳۹ از ۱	کلیات	۲-۸-۲-۳
۳۹ از ۳	اتصال لوله‌ها	۳-۸-۲-۳
۳۹ از ۱۱	اتصالات بازشو	۴-۸-۲-۳
۳۹ از ۱۲	شیب‌بندی، هواگیری و تخلیه لوله‌ها	۵-۸-۲-۳
۳۹ از ۱۳	غلاف لوله	۶-۸-۲-۳
۳۹ از ۱۶	انبساط و انقباض لوله‌ها	۷-۸-۲-۳
۳۹ از ۱۸	بست، تکیه‌گاه و آویز لوله‌ها	۸-۸-۲-۳
۳۹ از ۲۳	کلکتورها	۹-۸-۲-۳
۳۹ از ۲۴	شیرگذاری	۱۰-۸-۲-۳
۳۹ از ۲۷	لرزه‌گیر لوله‌ای	۱۱-۸-۲-۳
۳۹ از ۲۸	دریچه‌های دسترسی	۱۲-۸-۲-۳
۳۹ از ۲۹	دسترسی به لوله‌ها	۱۳-۸-۲-۳
۳۹ از ۳۱	فاصله لوله‌ها از هم و از اجزای ساختمان	۱۴-۸-۲-۳
۳۹ از ۳۲	عبور لوله از روی دستگاه‌های برقی	۱۵-۸-۲-۳
۳۹ از ۳۲	رنگ کاری	۱۶-۸-۲-۳
۳۹ از ۳۴	مشخص کردن، برچسب‌زدن	۱۷-۸-۲-۳
۳۹ از ۳۵	حفظاظت از آب آشامیدنی	۱۸-۸-۲-۳

۳-۲-۹ آزمایش نشت

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۳	حدود و دامنه کار	۱-۹-۲-۳
۱ از ۳	کلیات	۲-۹-۲-۳
۳ از ۲	فشار و مدت آزمایش	۳-۹-۲-۳
۳ از ۲	کارهای پس از آزمایش	۴-۹-۲-۳

۳-۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۳-۳-۱ کلیات

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۵	حدود و دامنه کار	۱-۱-۳-۳
۲ از ۵	تعاریف	۱-۲-۳-۳
۴ از ۵	شرایط کار سیستم	۳-۱-۳-۳
۵ از ۵	نقشه‌ها	۴-۱-۳-۳
۵ از ۵	انتخاب مصالح	۵-۱-۳-۳

۳-۳-۳-۲ لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۲۰	لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار در استانداردهای BS	۱-۲-۳-۳
۹ از ۲۰	لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار در استانداردهای ANSI	۲-۲-۳-۳
۱۱ از ۲۰	لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار در استانداردهای ISIRI	۳-۲-۳-۳
۱۹ از ۲۰	انتخاب و کاربرد لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار	۴-۲-۳-۳

۳-۳-۳-۳ لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۲۸	لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در استانداردهای DIN	۱-۳-۳-۳
۱۴ از ۲۸	لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در استانداردهای ISO	۲-۳-۳-۳
۱۹ از ۲۸	لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در استانداردهای ISIRI	۳-۳-۳-۳
۲۷ از ۲۸	انتخاب و کاربرد لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه	۴-۳-۳-۳

۳-۳-۳-۴ لوله و فیتینگ پلی‌وینیل کلراید

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۱۴	کلیات	۱-۴-۳-۳
۱ از ۱۴	لوله و فیتینگ پلی‌وینیل کلراید در استانداردهای اروپا (EN)	۲-۴-۳-۳
۷ از ۱۴	لوله و فیتینگ پلی‌وینیل کلراید در استانداردهای ISO	۳-۴-۳-۳
۹ از ۱۴	لوله و فیتینگ پلی‌وینیل کلراید در استانداردهای ANSI/ASTM	۴-۴-۳-۳
۱۲ از ۱۴	کاربرد لوله و فیتینگ پلی‌وینیل کلراید	۵-۴-۳-۳

۳-۳-۵ لوله و فیتینگ پلی اتیلن

صفحه	عنوان	شناشه
۱۵ از ۱	کلیات	۱-۵-۳-۳
۱۵ از ۱	لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای اروپا (EN)	۲-۵-۳-۳
۹ از ۱۵	لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای ISO	۳-۵-۳-۳
۱۳ از ۱۵	کاربرد لوله و فیتینگ پلی اتیلن	۴-۵-۳-۳

۳-۳-۶ لوله و فیتینگ فولادی

صفحه	عنوان	شناشه
۴ از ۱	کلیات	۱-۶-۳-۳
۴ از ۱	مصالح	۲-۶-۳-۳
۳ از ۴	کاربرد لوله و فیتینگ فولادی	۳-۶-۳-۳

۳-۳-۷ اجرای کار لوله کشی فاضلاب و هواکش

صفحه	عنوان	شناشه
۲۳ از ۱	حدود و دامنه کار	۱-۷-۳-۳
۲۳ از ۱	کلیات	۲-۷-۳-۳
۴ از ۲۳	اتصال	۳-۷-۳-۳
۹ از ۲۳	شبیبندی	۴-۷-۳-۳
۱۰ از ۲۳	اتصال غیر مستقیم	۵-۷-۳-۳
۱۱ از ۲۳	اتصال لوله هواکش به شبکه فاضلاب	۶-۷-۳-۳
۱۲ از ۲۳	انتهای هواکش فاضلاب	۷-۷-۳-۳
۱۳ از ۲۳	غلاف لوله	۸-۷-۳-۳
۱۶ از ۲۳	بست، تکیه گاه و آویز	۹-۷-۳-۳
۱۹ از ۲۳	لوازم ویژه لوله کشی	۱۰-۷-۳-۳

۳-۳-۸ آزمایش نشت

صفحه	عنوان	شناشه
۴ از ۱	کلیات	۱-۸-۳-۳
۴ از ۱	آزمایش مقدماتی	۲-۸-۳-۳
۲ از ۴	آزمایش نهایی	۳-۸-۳-۳

۳-۴ لوله کشی آب باران

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۸	کلیات	۱-۴-۳
۱ از ۸	حدود و دامنه کار	۲-۴-۳
۲ از ۸	تعاریف	۳-۴-۳
۴ از ۸	انتخاب مصالح	۴-۴-۳
۵ از ۸	اجرای کار لوله کشی آب باران	۵-۴-۳
۸ از ۸	کف شوی آب باران	۶-۴-۳

۳ تأسیسات بهداشتی

۳-۱ کلیات

**مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان**

**نشریه ۲-۱۲۸
جلد دوم**

۱-۳ کلیات

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۶	حدود و دامنه کار	۱-۱-۳
۲ از ۶	تعاریف	۲-۱-۳
۳ از ۶	رعایت استاندارد	۳-۱-۳
۴ از ۶	انتخاب مصالح	۴-۱-۳

۱-۱-۳ حدود و دامنه کار

۱-۱-۳ ضوابط مندرج زیر "۱- مشخصات عمومی" بر کارهای این قسمت از مشخصات "۳- تاسیسات بهداشتی" حاکم می‌باشد.

۲-۱-۳ مطالبی که زیر "۳- تاسیسات بهداشتی" می‌آید ضوابط فنی عمومی اجرای کار را مشخص می‌کند

۳-۱-۳ ضوابط فنی عمومی اجرای کار شامل انتخاب مصالح، چگونگی اجرا، آزمایش و راهاندازی آن قسمت از تاسیسات مکانیکی است که به منظورهای زیر در داخل ساختمان، و تا فاصله $1/5$ متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان، نصب می‌شود.

(الف) لوله‌کشی توزیع آب سرد مصرفی در داخل ساختمان

(ب) توزیع آب گرم مصرفی در داخل ساختمان. ضوابط فنی عمومی سیستم تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی زیر "۲- تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع" آمده است.

(پ) عایق‌کاری لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

(ت) ذخیره سازی آب سرد مصرفی در داخل ساختمان

(ث) تامین فشار آب سرد مصرفی و آب گرم مصرفی

(ج) جمع‌آوری و هدایت فاضلاب داخل ساختمان تا نقطه ورود به دستگاه تصفیه فاضلاب (در صورتی که دستگاه تصفیه فاضلاب در داخل ساختمان باشد) و یا تا فاصله $1/5$ متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان (در صورتی که دستگاه تصفیه و یا هر سیستم دفع دیگری خارج از ساختمان باشد).

(ج) شبکه لوله‌های هواکش سیستم فاضلاب

(ح) جمع‌آوری و هدایت آب باران به خارج از ساختمان و تا فاصله $1/5$ متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان

(خ) لوازم بهداشتی

۳-۱-۴ طبقه‌بندی ساختمان‌ها، که از طرف سازمان برنامه و بودجه زیر عنوان "تقسیم‌بندی ساختمان‌ها از نقطه نظر معماری" صورت گرفته شامل ۱- مسکونی ۲- آموزشی ۳- بهداشتی ۴- فرهنگی ۵- مذهبی ۶- اداری ۷- تجاری ۸- ترابری ۹- صنعتی ۱۰- تربیت بدنی و تفریحات سالم می‌باشد.

(الف) این قسمت از مشخصات، تاسیسات بهداشتی همه این ساختمان‌ها را، که به منظورهای مندرج زیر (۳-۱-۳) آمده است، در بر می‌گیرد.

۵-۱-۱-۳ این قسمت از مشخصات، لوله‌کشی آب در داخل ساختمان را، که به منظور تغذیه ماشین‌های مراکز صنعتی باشد، در بر می‌گیرد ولی سیستم توزیع آب صنعتی در این مراکز خارج از حدود این قسمت از مشخصات است.

(الف) ضوابط فنی سیستم‌های دفع فاضلاب صنعتی در این مراکز نیز خارج از حدود این قسمت از مشخصات است.

۶-۱-۱-۳ این قسمت از مشخصات، لوله‌کشی آب در داخل ساختمان را، که به منظور تغذیه سیستم‌های تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع باشد، در بر می‌گیرد.

(الف) سیستم جمع‌آوری و هدایت فاضلاب تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع در این قسمت از مشخصات بررسی می‌شود.

۷-۱-۱-۳ این قسمت از مشخصات، تاسیسات مکانیکی زیر را در بر نمی‌گیرد:

(الف) تاسیسات تصفیه آب (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و غیره)، که برای تهیه آب آشامیدنی، تغذیه سیستم‌های تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع و یا تغذیه ماشین‌های مراکز صنعتی مورد نیاز باشد.

(ب) تاسیسات ایستگاه پمپاژ فاضلاب یا آب باران، که ممکن است در داخل ساختمان لازم شود.

(پ) تاسیسات تصفیه فاضلاب و دفع پساب آن، که ممکن است در داخل ساختمان (یا ملک) احداث شود.

۲-۱-۳ تعاریف

۱-۲-۱-۳ تعاریف اختصاص به برخی واژه‌ها و عبارات فنی مطالب "۱-۳) کلیات" دارد.

(الف) تعاریف واژه‌ها و عبارت‌های فنی رایج، که در کتب فنی در دسترس همگان قرار دارد، در این قسمت تکرار نمی‌شود.

۲-۲-۱-۳ آب آشامیدنی (drinking water) یا (potable water)

(الف) آبی که از مواد خارجی، به مقداری که ممکن است سبب بیماری شود یا اثر زیان‌آور بیولوژیک داشته باشد، پاک باشد و از نظر ترکیب فیزیکی، شیمیایی و میکروبی با ضوابط استانداردهای آب آشامیدنی (از جمله سازمان جهانی بهداشت WHO)، مطابقت داشته باشد.

(ب) در استاندارد DIN 1988 شبکه آب آشامیدنی داخل ساختمان، شبکه‌ای تعریف شده است که شرایط بهداشتی مورد قبول دستگاه‌های قانونی مسئول را داشته باشد، حتی اگر برای مصارف دیگر، غیر از آشامیدن، پخت و پز و مصارف خانگی، نیز کاربرد داشته باشد. ممکن است در داخل ساختمان شبکه آب غیرآشامیدنی (non potable water) هم باشد. "اتصال مستقیم" (cross - connection) بین شبکه آب آشامیدنی و شبکه آب غیرآشامیدنی مجاز نیست.

۳-۲-۱-۳ آبرسانی (water supply system)

(الف) در کتاب "international plumbing code" سیستم آبرسانی به ترتیب زیر تعریف شده است:
سیستم آبرسانی ساختمان (یا ملک) شامل شبکه لوله‌کشی توزیع آب (لوله و دیگر اجزای لوله‌کشی) و لوازم ویژه سیستم آبرسانی است.

(ب) شبکه آبرسانی داخل ساختمان، که برای تامین آب مصرفی لوازم بهداشتی نصب می‌شود، اساساً یک شبکه آب آشامیدنی است.

۴-۲-۱-۳ تاسیسات بهداشتی (plumbing system)

(الف) تاسیسات بهداشتی شامل شبکه لوله‌کشی توزیع آب سرد و (یا) آب گرم مصرفی، لوازم بهداشتی، شبکه لوله‌کشی دفع فاضلاب و آب باران، لوله‌کشی هواکش شبکه فاضلاب و همه متعلقات مربوط به این سیستم‌ها، در داخل یک ساختمان (یا ملک) است.

۵-۲-۱-۳ فاضلاب

در کتاب "international plumbing code" انواع فاضلاب و لوله فاضلاب به ترتیب زیر تعریف شده است:

soil pipe (الف)
لوله‌ای است که فاضلاب خروجی از توالت، آبریز (urinal) و لوازم بهداشتی مشابه را حمل می‌کند و به لوله فاضلاب خروجی از ساختمان می‌رساند. این لوله ممکن است فاضلاب لوازم بهداشتی دیگر را نیز داشته باشد یا نداشته باشد.

liquid waste (ب)
فاضلاب خروجی از هر یک از لوازم بهداشتی، که به تاسیسات بهداشتی ساختمان متصل است، جز فاضلاب خروجی از توالت و آبریز و لوازم بهداشتی مشابه.

building storm drain (پ)
شبکه لوله‌کشی است که برای هدایت آب باران، آب سطحی، آب کندانسیت، آب خنک‌کننده (cooling water)، و هر گونه فاضلاب دیگری (غیر از فاضلاب خروجی از توالت و آبریز و لوازم مشابه) به خارج از ساختمان، به کار می‌رود.

sewage (ت)
هر فاضلابی که در آن مواد حیوانی و (یا) گیاهی به حال تعليق یا محلول باشد. فاضلاب شیمیایی (صنعتی) یا آب باران هم ممکن است با این فاضلاب مخلوط باشد یا نباشد.

drainage system (ث)

شبکه لوله‌کشی فاضلاب، که ممکن است انواع فاضلاب و آب باران (sewage, storm, waste, soil) ساختمان (یا ملک) را به خارج از ساختمان و تا فاصله ۱/۵ متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان (یا ملک)، هدایت کند. این عبارت شامل شبکه هواکش و سیستم‌های تصفیه نمی‌شود.

sanitary sewer (ج)

لوله‌ای است که فاضلاب ساختمان، غیر از آب باران، آب سطحی و آب زیرزمینی، را به شبکه دفع فاضلاب خارج از ساختمان (یا ملک) منتقل می‌کند.

building sewer (ج)

آن قسمت از لوله افقی است که فاضلاب خروجی از ساختمان (یا ملک) (drainage) را به شبکه فاضلاب شهری، یا هر سیستم خصوصی دفع فاضلاب، هدایت می‌کند.

۱-۲-۶ لوازم بهداشتی (plumbing fixtures)

(الف) دستگاه‌هایی که از یک شبکه آبرسانی، آب سرد مصرفی و (یا) آب گرم مصرفی دریافت کنند و الزاماً تخلیه آب به شبکه فاضلاب داشته باشند، لوازم بهداشتی نامیده می‌شوند. مانند دستشویی، توالت، دوش، وان، سینک و غیره.

۱-۲-۷ لوله ورودی انشعباب آب (water service pipe)

(الف) لوله ورودی انشعباب آب ساختمان (یا ملک) لوله‌ای است که آب را از شبکه آبرسانی شهری یا هر منبع دیگری به داخل ساختمان (یا ملک) منتقل می‌کند.

۸-۲-۱-۳ برای دیدن تعریف‌های زیر به قسمت "۲-۱-۲" تعاریف" از "۲-۱-۲ تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع" نگاه کنید:

فشار نامی (PN – Nominal Pressure) -

فشار کار مجاز (allowable working pressure) -

فشار آزمایش، پیش از نصب (test pressure) -

آزمایش فشار سیستم (پس از نصب) -

فشار کار طراحی (design working pressure) -

۳-۱-۳ رعایت استاندارد

۱-۳-۱-۳ مصالح و دستگاه‌هایی که در تاسیسات بهداشتی داخل ساختمان به کار می‌رود، از نظر جنس، مشخصات، ضوابط ساخت و آزمایش، باید در هر مورد با ضوابط مندرج در استانداردهای منتشر شده یکی از موسسات زیر مطابقت داشته باشد:

ISIRI	موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	-
ISO	سازمان جهانی استاندارد	-
EN	استاندارد اروپا	-
DIN	استاندارد صنعتی آلمان	-
BSI	انستیتوی استاندارد بریتانیا	-
ANSI	انستیتوی ملی استاندارد آمریکا	-
JIS	استاندارد صنعتی ژاپن	-

۲-۳-۱-۳ مصالح و دستگاههای ساخت کارخانه‌های ایرانی

(الف) مصالح و دستگاههای ساخت ایران باید با خواص مندرج در آخرین چاپ استاندارد منتشر شده از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، برای هر یک از مصالح و دستگاهها ، مطابقت داشته باشد.

(ب) در صورتی که تا زمان تهیه مصالح و دستگاههای مورد نیاز، از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، برای یک یا چند نوع از این مصالح و دستگاهها، جزو استاندارد رسماً منتشر نشده باشد، استفاده از این مصالح و دستگاهها به شرطی مجاز است که از نظر جنس، مشخصات، خواص ساخت و آزمایش با یکی از استانداردهای مندرج زیر (۱-۳-۱) مطابقت داشته باشد.

۴-۱-۳ انتخاب مصالح

۱-۴-۱-۳ برخی از سیستم‌های تاسیسات بهداشتی، مانند شبکه توزیع آب سرد مصرفی و شبکه توزیع آب گرم مصرفی، سیستم‌های تحت فشار اند. انتخاب مصالح از نظر فشار کارسیستم باید با توجه به نکات زیر صورت گیرد:

(الف) در استانداردهای اروپایی مانند EN، DIN و غیره، طبقه‌بندی اجزای لوله کشی (مانند لوله، فیتینگ، فلنج، شیر، لوازم ویژه و غیره) بر اساس فشار نامی (PN) صورت می‌گیرد، که تعریف و طبقه‌بندی فشارهای نامی زیر (۲-۲-۱-۲) آمده است. فشارهای (PN) بر حسب واحد "بار" طبقه‌بندی شده است.

(ب) در استانداردهای اروپایی حداکثر فشار کار مجاز هر قطعه، تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد، تغییر نمی‌کند و برابر فشار نامی آن قطعه است. بنابراین، چه در لوله کشی آب سرد مصرفی و چه در لوله کشی آب گرم مصرفی، با اطلاع از فشار کار طراحی (design working pressure)، می‌توان هر یک از اجزای لوله کشی را، با استفاده از جدول‌های فشار نامی استاندارد مربوط انتخاب کرد، به طوری که فشار نامی قطعه انتخابی همواره بیش از فشار کار سیستم باشد.

(پ) در استانداردهای آمریکایی، مانند ANSI ، طبقه‌بندی اجزای لوله کشی بر اساس کلاس فشار (pressure class) صورت می‌گیرد. طبقه‌بندی کلاس فشار در این استاندارد، از نظر جنس مصالح، به ترتیب زیر است:
- مصالح چدنی ۲۵-۲۵-۱۲۵-۲۵-۸۰۰
- مصالح فولادی ۱۵۰-۳۰۰-۶۰۰-۴۰۰-۹۰۰-۱۵۰۰-۲۵۰۰-۲۵۰۰

- چدن چکش خوار (maleable iron) ۳۰۰-۱۵۰
- برنز ریختگی ۲۰۰-۱۲۵
- واحد فشار در این استاندارد پوند بر اینچ مربع است.

(ت) در استانداردهای آمریکایی کلاس فشار در مورد برخی قطعات برابر فشار بخار اشباع است، به این معنی که حد اکثر فشار کار مجاز قطعه در دمای اشباع برابر عدد کلاس فشار است، ولی در بیشتر موارد حداکثر فشار کار مجاز (که در جدول‌های استاندارد مصالح داده شده است) در دمای اشباع از عدد کلاس فشار بیشتر است. بنابراین انتخاب مصالح در استانداردهای آمریکایی، در هر مورد، باید با مراجعه به جدول‌های فشار - دما مصالح (pressure - temperature ratings)، که برای هر یک از مصالح در هر کلاس فشار داده شده است، صورت بگیرد.

(۲-۴-۱-۳) انتخاب مصالح برای سیستم‌های تاسیسات بهداشتی، صرفنظر از عامل فشار که در سیستم‌های تحت فشار باید مورد بررسی قرار گیرد، از نظر نوع و جنس و کاربرد این مصالح نیز باید مورد توجه قرار گیرد. نوع و جنس مصالح مجاز برای هر یک از سیستم‌های تاسیساتی در قسمت مربوط به آن سیستم بررسی و مشخص خواهد شد.

(الف) برای انتخاب مصالح لوله‌کشی غیرفلزی، شامل لوله، فیتینگ، اتصال (joint) و غیره، در شبکه‌های لوله‌کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی، فاضلاب و هواکش و آب باران، به نشریه شماره ۱۲۸-۵ نگاه کنید.

۳ تأسیسات بهداشتی
۳-۲ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۳-۲-۱ کلیات

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۲-۱۲۸
جلد دوم

۱-۲-۳ کلیات

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۶	حدود و دامنه کار	۱-۱-۲-۳
۲ از ۶	تعاریف	۲-۱-۲-۳
۴ از ۶	نقشه‌ها	۳-۱-۲-۳
۵ از ۶	حافظت لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی	۴-۱-۲-۳
۵ از ۶	انتخاب مصالح	۵-۱-۲-۳

۱-۱-۲-۳ حدود و دامنه کار

(الف) ضوابطی که زیر "(۱-۳) کلیات" آمده در قسمت "(۲-۳) لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی" حاکم می‌باشد و رعایت آن الزاماً است.

(ب) لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی در داخل ساختمان باید با رعایت ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات "(۲-۳) لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی" انجام گیرد.

(پ) این قسمت از مشخصات فقط لوله کشی‌های داخل ساختمان، از نزدیک لوازم بهداشتی و دیگر مصرف‌کننده‌های آب، تا فاصله $1/5$ متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان، را در بر می‌گیرد. هر گونه لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، که به فاصله $1/5$ متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان یا ملک نصب شود، خارج از حدود این قسمت از مشخصات است.

(ت) لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در محوطه یک یا چند ساختمان در محدوده یک ملک، نیز باید با رعایت ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات انجام شود.

(۱) لوله‌ای که به هر یک از لوازم بهداشتی آب می‌رساند (supply pipe) باید تا نزدیک به نقطه اتصال آن ادامه باید ولی نباید به آن متصل شود. فاصله انتهای این لوله تا نقطه اتصال به لوازم بهداشتی نباید بیش از 75 سانتی‌متر (30 اینچ) باشد.

(۲) ضوابط اتصال لوله‌های آب سرد و آب گرم مصرفی به لوازم بهداشتی، خارج از حدود این قسمت از مشخصات است.

ث) شرایط سیستم

(۱) حداکثر فشار استاتیک (فشار بدون جریان = no flow pressure) شبکه‌های لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، پشت شیرهای لوازم بهداشتی، 40 متر (4 بار) است. تعداد طبقات یک منطقه آبرسانی داخل ساختمان باید طوری انتخاب شود که در هر صورت فشار استاتیک پشت شیرهای لوازم بهداشتی (دستشویی، توالت، دوش و مانند آنها) از 40 متر (4 بار) تجاوز نکند. در صورتی که مصرف‌کننده‌های ویژه‌ای در ساختمان نصب شود که نیاز به فشار ورودی بیشتری نسبت به لوازم بهداشتی متعارف باشد، باید با تایید دستگاه نظارت، مناسب‌ترین روش افزایش فشار در نقطه مورد نظر، انتخاب شود.

(۲) حداقل فشار استاتیک (فشار بدون جریان = no flow pressure) شبکه‌های لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، پشت شیرهای لوازم بهداشتی، 6 متر ($6/6$ بار) است. در صورت نصب فلاش والو (flash valve) حداقل فشار استاتیک آب تا 12 متر ($1/2$ بار) افزایش می‌یابد.

(۳) حداقل فشار کار طراحی سیستم لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی 10 بار است.

(۴) مصالح سیستم لوله کشی (لوله، فلنچ، فیتینگ، شیر و غیره) باید طوری انتخاب شوند که فشار کار مجاز آنها حداقل ۱۰ بار باشد.

(۵) حداقل دمای کار طراحی لوله کشی آب گرم مصرفی ۶۵ درجه سانتی گراد (۱۵۰ درجه فارنهایت) است.

(ج) لوله کشی شامل انتخاب مصالح (لوله، فلنچ، فیتینگ، شیر، تکیه گاه و بست، قطعات انبساط و غیره) و اجرای کار نصب و آزمایش، به صورت به هم پیوسته و طبق نقشه ها، می باشد.

(ج) پیمانکار باید همه اقلام، مواد، مصالح و روش های فهرست شده در دفترچه مقادیر کار و فهرست بها، نشان داده شده در نقشه ها و جدول ها، مشخص شده در این مشخصات یا دستور کارها، و نیز همه نیروی کار، مصالح، تجهیزات و متعلقات مورد نیاز را، که برای اجرای کامل و به هم پیوسته این لوله کشی لازم است، تهیه، حمل، نصب، آزمایش و آماده بهره برداری نماید.

۲-۱-۲-۳ تعاریف

(الف) تعاریف اختصاص به برخی واژه ها و عبارت های فنی مطالب "۲-۳" لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی" دارد.

(۱) تعاریف واژه ها و عبارت های فنی رایج، که در کتب فنی در دسترس همگان قرار دارد، در این قسمت تکرار نمی شود.

ب) لوله کشی (piping)

شبکه به هم پیوسته ای است از لوله، فلنچ، فیتینگ، شیر، تکیه گاه و بست، قطعات انبساط و همه اقلام دیگری که برای اتصال این اجزا و یا مربوط به اتصال و نصب این اجزا مورد نیاز است.

پ) فیتینگ (fitting)

همه انواع قطعاتی که در لوله کشی برای تغییر مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله یا تغییر جهت لوله به کار می رود فیتینگ نامیده می شود.

(۱) در برخی استانداردها قطعات اتصال مستقیم و بدون تغییر قطر نامی لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا فیتینگ به فیتینگ (مانند بوشن، مغزی روپیچ تو پیچ، مهره ماسوره و غیره) را نیز "فیتینگ" می نامند.

ت) اتصال (joint)

منظور از اتصال (joint) چگونگی متصل کردن اجزای لوله کشی به یکدیگر، مانند لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا فیتینگ به فیتینگ است.

(۱) انواع اتصال لوله کشی فولادی، که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی کاربرد دارد عبارت است از:
- اتصال دندلای
- اتصال فلنچی

(۲) انواع اتصال لوله کشی مسی عبارت است از:

- اتصال لحیمی (capillary soldering)
- اتصال فیتینگ فشاری (compression fitting)

(۳) برای دیدن انواع اتصال لوله کشی پلاستیکی به نشریه ۱۲۸-۵ نگاه کنید.

ث) اتصال بازشو

اگر اتصال (joint) قابل باز کردن باشد اتصال بازشو نامیده می شود.

(۱) انواع اتصال بازشو در لوله کشی فولادی عبارت است از:

- اتصال با مهره ماسوره (union)
- اتصال با فلنچ (flange)

(۲) در لوله کشی مسی اتصال فیتینگ فشاری از نوع بازشو است.

ج) در دسترس (readily accessible)

لوله و دیگر اجزای لوله کشی در صورتی در دسترس است که به طور آشکار و نمایان نصب شود و مستقیماً در دسترس باشد.

ج) قابل دسترسی (accessible)

لوله و دیگر اجزای لوله کشی در صورتی قابل دسترسی است که در داخل خزیده رو، ترنچ، سقف کاذب، شفت های قائم غیرآدم رو نصب شود و برای دسترسی باز کردن، برداشتن یا جابجا کردن مانعی لازم باشد.

ح) قطرنامی (nominal diameter) یا (nominal width)

(۱) قطر نامی هر لوله یک عدد قراردادی است که معمولاً با قطر خارجی یا قطر داخلی لوله یکی نیست. چون در بیشتر استانداردها، برای هر قطر نامی معین، قطر خارجی همه لوله ها یکی است و فقط ضخامت جدار و قطر داخلی آنها تفاوت می کند، بنابراین برای مشخص کردن لوله ترجیح دارد قطر خارجی و ضخامت جدار آن نیز داده شود. اگر فقط قطر نامی داده شود، بدون مراجعه به شماره استاندارد، نمی توان ضخامت جدار لوله را به دست آورد.

(۲) در استانداردهای اروپایی قطر نامی لوله با "DN" نشان داده می شود. مثلاً "DN 50" برای معرفی لوله به قطر نامی ۵۰ میلی متر کافی است و دیگر لازم نیست واژه "میلی متر" به دنبال "DN 50" نوشته شود.

(۳) در استانداردهای آمریکایی اندازه نامی لوله با "NPS" نشان داده می شود و بر حسب اینچ بیان می شود. در این استانداردها نیز قطر نامی لوله بر حسب اینچ با قطر خارجی یا قطر داخلی لوله الزاماً یکی نیست.

(۴) همارزی قطرهای نامی در استانداردهای آمریکایی و اروپایی برای لوله و فیتینگ فولادی، تا قطر نامی ۱۵۰ میلی‌متر (۶ اینچ)، در جدول شماره (۲-۱-۲-۳) "ح" (۴) نشان داده شده است.

همارزی قطرهای نامی در استانداردهای آمریکایی و اروپایی

جدول شماره (۲-۱-۲-۳) "ح" (۴)

قطر نامی بر حسب میلی‌متر و اینچ			
NPS	DN	NPS	DN
$\frac{1}{8}$	6	$1\frac{1}{2}$	40
$\frac{1}{4}$	8	2	50
$\frac{3}{8}$	10	$2\frac{1}{2}$	65
$\frac{1}{2}$	15	3	80
$\frac{3}{4}$	20	4	100
1	25	5	125
$1\frac{1}{4}$	32	6	150

خ) اتصال مستقیم (cross - connection)

هر نوع اتصال فیزیکی بین دو شبکه لوله کشی ، که یکی از آنها لوله کشی آب آشامیدنی باشد، به طوری که ورود آب از شبکه دیگر به شبکه آب آشامیدنی امکان پذیر باشد، اتصال مستقیم (cross - connection) نامیده می شود.

د) برگشت جریان (backflow)

جریان آب یا مایعات و مواد دیگر به داخل شبکه لوله کشی آب آشامیدنی، از شبکه لوله کشی آب آشامیدنی یا هر منبع دیگری، غیر از منبع آب آشامیدنی که باید این شبکه را تعذیه کند، برگشت جریان نامیده می شود.

د) مانع برگشت جریان (backflow preventer)

وسیله یا دستگاهی که از برگشت جریان (backflow) جلوگیری کند.

۳-۱-۲-۳ نقشه‌ها

(الف) نقشه‌های لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، موقعیت لوله‌ها و دیگر اجزای لوله کشی را، با مقیاس تعیین شده، نشان می‌دهد. به منظور مشخص شدن موقعیت دقیق لوله‌ها، پیمانکار باید به نقشه‌های معماری و سازه ساختمان، که موقعیت دقیق کف‌ها، سقف‌ها، دیوارها و تیغه‌ها در آن اندازه گذاری شده است، مراجعه نماید.

(ب) نقشه‌های لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، هر چند مقیاس مشخص دارد، تا اندازه‌ای دیاگراماتیک است و به منظور نشان دادن موقعیت، اندازه، جهت و ترتیب کلی تقریبی لوله کشی می‌باشد. ولی این نقشه‌ها ترتیب دقیق استقرار لوله‌ها و همه جزیئات را یک به دست نمی‌دهد. اگر پیش از اجرای تمام و یا هر قسمت از لوله کشی، ترتیب استقرار مطلوب‌تر، مناسب‌تر و یا عملی‌تر، نسبت به آنچه در نقشه‌ها نشان داده شده است، توسط پیمانکار تشخیص داده شود، موضوع باید به دستگاه نظارت پیشنهاد شود و پس از تصویب به صورت دستور تغییر کار به پیمانکار ابلاغ گردد.

(پ) در هر حال هیچ تغییری در نقشه‌های لوله کشی، بدون تصویب دستگاه نظارت، مجاز نیست.

۴-۱-۲-۳ حفاظت لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

(الف) شبکه لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در داخل ساختمان، در این قسمت از مشخصات، یک شبکه آب آشامیدنی (potable water) طبق "۲-۱-۳" تعاریف، می باشد.

(ب) شبکه لوله کشی آب آشامیدنی داخل ساختمان باید به ترتیبی اجرا شود که از هر گونه احتمال آلوده شدن آن به وسیله شبکه آب غیر آشامیدنی (non potable water)، نفوذ مواد محلول، جامد یا گازی به داخل آن، از طریق اتصال مستقیم (cross - connection)، و یا هر نوع اتصال دیگری، به طور اطمینان بخش، پیش گیری به عمل آید.

۵-۱-۲-۳ انتخاب مصالح

(الف) ضوابطی که زیر "۴-۱-۳" انتخاب مصالح آمده، در قسمت "۲-۳" لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی "حاکم" می باشد و رعایت آن الزامی است.

(ب) مصالح لوله کشی شامل لوله، فلنچ، فیتینگ، شیر، تکیه گاه و بست، قطعات انساط و غیره، باید از طرف پیمانکار برای شرایط کار طراحی، با رعایت ضوابط مندرج در استانداردهای کشور سازنده، انتخاب و برای تصویب به دستگاه نظارت پیشنهاد می شود.

(۱) فقط پس از تصویب دستگاه نظارت، پیمانکار می تواند نسبت به تهیه هر یک از مصالح اقدام کند.

(ب) در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی مصالح لوله کشی شامل فولادی، چدنی، مسی (یا آلیاژهای مس)، به ترتیب زیر، کاربرد دارد. استفاده از مصالح دیگر (از جمله مصالح غیرفلزی)، بدون تصویب دستگاه نظارت، مجاز نیست.

(۱) لوله ها: فولادی گالوانیزه (یا آلیاژهای مس)

(۲) فلنچ ها: چدنی دنده ای، چدنی چکش خوار دنده ای، فولادی گالوانیزه دنده ای

(۳) فیتینگ ها: فولادی گالوانیزه دنده ای، مسی (یا آلیاژهای مس)، چدنی چکش خوار دنده ای (maleable cast iron)

(۴) شیرها: چدنی، برنجی یا برنزی

(۵) تکیه گاه و بست: فولادی، مسی (یا آلیاژهای مس)

(ت) برای انتخاب لوله، فیتینگ و دیگر اجزای لوله کشی از مصالح غیرفلزی به نشریه شماره ۱۲۸-۵ نگاه کنید.

(ث) در شبکه لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان فشار کار طراحی (system design pressure) بار (۱۵۰ پوند بر اینچ مربع) و دمای کار طراحی (system design temperature) (۶۵ درجه سانتی گراد (۱۵۰ درجه فارنهایت) است.

(۱) عمر مفید مصالح لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در شرایط بالا دست کم باید ۵۰ سال باشد.

(ج) مهمترین مشخصات ساخت و شرایط کاربرد لوله و دیگر اجزای لوله کشی، در چهار چوب شرایط مندرج در قسمت "ث" (فشار کار و دمای کارسیستم)، بر اساس استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)، سازمان جهانی استاندارد (ISO)، موسسه استاندارد اروپا (EN)، موسسه استاندارد صنعتی آلمان (DIN)، موسسه استاندارد بریتانیا (BSI)، موسسه ملی استاندارد آمریکا (ANSI) و استاندارد صنعتی ژاپن (JIS)، در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

(۱) پیمانکار موظف است مصالح مورد نیاز لوله کشی را با توجه به ضوابط مندرج در این قسمت "(۲-۳) لوله کشی" انتخاب و برای تصویب پیشنهاد نماید.

(۲) در صورتی که مصالح مورد نظر پیمانکار طبق استانداردهای کشور دیگری (غیر از استانداردهای بالا) ساخته شده باشد، پیمانکار موظف است مشخصات مصالح مورد نظر را با ضوابط مندرج در این قسمت "(۲-۳) لوله کشی" مقایسه و بررسی کند و پیش از پیشنهاد به دستگاه نظارت، نسبت به کافی بودن مشخصات مصالح پیشنهادی اطمینان لازم را به دست آورد.

(۳) هر قطعه از لوله و دیگر اجزای لوله کشی (لوله، فلنچ، فیتینگ، شیر و غیره) که در لوله کشی های مورد نظر در این قسمت از مشخصات به کار می رود، باید مارک سازنده و شماره استاندارد مربوط را داشته باشد.

۳ تأسیسات بهداشتی

۳-۲-۲ لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۳-۲-۲ لوله‌های فولادی

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۱۲۸-۲
جلد دوم

۲-۲-۳ لوله های فولادی

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۱۸	لوله های فولادی در استانداردهای EN	۱-۲-۲-۳
۱ از ۱۸	لوله های فولادی در استانداردهای ANSI	۲-۲-۲-۳
۱ از ۱۲	لوله های فولادی در استانداردهای ISO	۳-۲-۲-۳
۱ از ۱۵	لوله های فولادی در استانداردهای ISIRI	۴-۲-۲-۳
۱ از ۱۷	انتخاب و کاربرد لوله های فولادی در لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی	۵-۲-۲-۳

۱-۲-۲-۳ لوله های فولادی در استانداردهای EN

الف) انواع

- (۱) برای کاربرد مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای EN، لوله های فولادی طبق خواص مندرج در استاندارد 10255 EN با عنوان "لوله های فولادی غیرآلیاژی مناسب برای اتصال جوشی و دنده ای" تعریف و طبقه- بندی شده است.
- (۲) استاندارد 2007:2004+A1:2007 EN توسط موسسه بریتانیایی استانداردها (BSI) در سال 2004 تهیه و همراه با اصلاحیه اول (A1) در سال 2007، جایگزین استانداردهای زیر شده است:
- استاندارد DIN 2440:1978 با عنوان "لوله های فولادی با وزن متوسط مناسب برای دنده شدن"
 - استاندارد DIN 2441:1978 با عنوان "لوله های فولادی با وزن سنگین مناسب برای دنده شدن"
 - استاندارد BS 1387:1985 با عنوان "مشخصات لوله ها و فیتینگ های (tubulars) فولادی دنده ای و بوشن دار و لوله های سرساده مناسب برای جوش یا دنده شدن طبق 21 BS (دنده لوله)"
- (۳) استاندارد 10255 EN با اعمال اصلاحاتی، از استاندارد 65 ISO با عنوان "لوله فولادی کربن دار مناسب برای دنده شدن طبق 1 ISO 7-1" اقتباس شده است.
- (۴) لوله های فولادی در 10255 EN با مشخصات زیر، در ۲ سری متوسط (M) و سنگین (H) و در هر سری با ۳ ضخامت جدار، برای مصارف عمومی استاندارد شده است:
- ساخته شده از فولاد غیرآلیاژی با مقطع دایره، در ۲ نوع درز جوش و بی درز
 - مناسب برای جوش و دنده شدن. در این قسمت از مشخصات، لوله های دنده ای بررسی می شود.
 - قطر خارجی از ۱۰.۲ تا ۱۶۵.۱ میلی متر (اندازه دنده از $\frac{1}{8}$ تا ۶)

(ب) شرایط تحويل

چنانچه برای تحويل لوله‌های فولادی EN 10255 شرایطی مشخص نشود، لوله‌ها بدون انود و پوشش (bare) و دوسرسراده ارایه خواهد شد. در غیر این صورت، تحويل لوله‌ها با شرایط زیر در استاندارد پیش‌بینی و مشخص شده‌است:

- دوسردنده، با دندنه‌های خارجی مخروطی طبق استانداردهای 1-EN 10226 یا 2-EN 10226
- یک سر بوشن‌دار، تعیین نوع بوشن توسط مشتری
- دو سر دارای سرپوش، برای جلوگیری از ورود مواد زاید به داخل لوله
- دارای محافظه دندنه‌ها
- مناسب برای گالوانیزاسیون طبق استاندارد EN ISO 1461 یا EN 10240
- تحويل به صورت گالوانیزه شده طبق استاندارد EN ISO 1461 یا EN 10240

(پ) جنس

- (۱) فولاد غیرآلیاژی مورد مصرف در ساخت لوله‌های EN 10255 در استاندارد EN 10020 مشخص شده‌است.
- (۲) نام فولاد، طبق ضوابط استاندارد 1-EN 10027، S195T و شماره فولاد طبق استاندارد 2-EN 10027-2 مشخص شده‌است.
1.0026...

(ت) ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی

- (۱) ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی فولاد مورد مصرف در ساخت لوله‌ها طبق استاندارد 10255 EN، در جدول شماره (۱-۲-۲-۳) "ت" (۱) نشان داده شده‌است.

جدول شماره (۱-۲-۳) "ت" (۱)، از استاندارد EN 10255:2007

ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی فولاد لوله

Steel Grade		Chemical composition %				Mechanical Properties		
						Upper Yield strength R _{eH} min. (MPa)	Tensile strength R _m (MPa)	Elongation A min. %
Steel Name	Steel Number	C max	Mn max	P max	S max			
S 195T	1.0026	0,20	1,40	0,035	0,030	195	320 to 520	20

- (۲) لوله‌ها باید برای خم شدن و دنده شدن مناسب باشند.

(ث) اندازه، وزن و رواداری ها

(۱) قطر خارجی (D) و ضخامت جدار انتخابی (T) و وزن واحد طول لوله های سری متوسط (M) و سری سنگین (H)، به تفکیک در جدول شماره (۱-۲-۲-۳) "ث" (۱) نشان داده شده است.

جدول شماره (۱-۲-۲-۳) "ث" (۱)، از استاندارد EN 10255:2007

اندازه، رواداری قطر و وزن واحد طول لوله

Specified outside diameter ^a (mm)	Thread Size ^a R	Outside diameter		H				M			
		max. (mm)	min. (mm)	Heavy series		Medium series		Wall thickness T (mm)	Mass per unit length of bare tube Plain end (kg/m)	Mass per unit length of bare tube Socketed (kg/m)	Wall thickness T (mm)
				Wall thickness T (mm)	Mass per unit length of bare tube Plain end (kg/m)	Wall thickness T (mm)	Mass per unit length of bare tube Plain end (kg/m)				
10,2	1/8	10,6	9,8	2,6	0,487	0,490	2,0	0,404	0,407		
13,5	1/4	14,0	13,2	2,9	0,765	0,769	2,3	0,641	0,645		
17,2	3/8	17,5	16,7	2,9	1,02	1,03	2,3	0,839	0,845		
21,3	1/2	21,8	21,0	3,2	1,44	1,45	2,6	1,21	1,22		
26,9	3/4	27,3	26,5	3,2	1,87	1,88	2,6	1,56	1,57		
33,7	1	34,2	33,3	4,0	2,93	2,95	3,2	2,41	2,43		
42,4	1 1/4	42,9	42,0	4,0	3,79	3,82	3,2	3,10	3,13		
48,3	1 1/2	48,8	47,9	4,0	4,37	4,41	3,2	3,56	3,60		
60,3	2	60,8	59,7	4,5	6,19	6,26	3,6	5,03	5,10		
76,1	2 1/2	76,6	75,3	4,5	7,93	8,05	3,6	6,42	6,54		
88,9	3	89,5	88,0	5,0	10,3	10,5	4,0	8,36	8,53		
114,3	4	115,0	113,1	5,4	14,5	14,8	4,5	12,2	12,5		
139,7	5	140,8	138,5	5,4	17,9	18,4	5,0	16,6	17,1		
165,1	6	166,5	163,9	5,4	21,3	21,9	5,0	19,8	20,4		

^a For relationship between specified outside diameter (D), thread size (R) and nominal diameter (DN), see Annex A.

T = specified wall thickness.

پاداشتهای جدول:

- رواداری مربوط به دایره نبودن مقطع لوله (out of roundness) در رواداری قطر منظور شده است.
- رواداری ضخامت لوله های درز جوش، $\pm 10\%$
- رواداری وزن لوله های درز جوش، $\pm 7.5\%$
- رواداری ضخامت لوله های بی درز، $\pm 12.5\%$
- بیرون زدگی جوش از روی سطح خارجی لوله (در لوله های درز جوش) باید برداشته و صیقلی شود.
- ضخامت جوش در سطح داخلی لوله (لوله های درز جوش) باید از 60% ضخامت جدار انتخابی (T) تجاوز نماید.

(۲) ارتباط بین قطر خارجی انتخابی (D)، اندازه دنده (R) و قطر نامی (DN) در جدول شماره (۱-۲-۲-۳) "ت" (۲) نشان داده شده است.

جدول شماره (۱-۲-۲-۳) "ت" (۲)، از استاندارد EN 10255:2007

رابطه بین قطر خارجی انتخابی، اندازه دنده و قطر نامی

Specified outside diameter D mm	Thread Size R	Nominal Diameter DN
10,2	1/8	6
13,5	1/4	8
17,2	3/8	10
21,3	1/2	15
26,9	3/4	20
33,7	1	25
42,4	1 1/4	32
48,3	1 1/2	40
60,3	2	50
76,1	2 1/2	65
88,9	3	80
114,3	4	100
139,7	5	125
165,1	6	150

(۳) طول هر شاخه لوله در EN 10255 برابر 6 متر یا 6.4 متر استاندارد شده است (مگر جز این با مشتری توافق شود) روادری مربوط به طول های استاندارد لوله در جدول شماره (۱-۲-۲-۳) "ت" (۳) نشان داده شده است.

جدول شماره (۱-۲-۲-۳) "ت" (۳)، از استاندارد EN 10255:2007

طول استاندارد و روادری طول هر شاخه لوله

Type of length	Length (<i>L</i>) (m)	Tolerance	
		Welded	Seamless
Standard	6 or 6,4	+150 -50 mm	± 500 mm
Random	$4 \leq L \leq 16$ with a range of 2 m per order item	Up to 10 % of tubes supplied may be below the minimum length ordered, but not shorter than 75 % of the minimum range length	

ج) دنده‌ها

- (۱) در استاندارد EN 10255 تحويل لوله‌های فولادی به صورت دوسردنده مشخص و پیش‌بینی شده است.
- (۲) دنده‌های لوله و بوشن در استاندارد 10255 EN از نظر اندازه و مشخصات، طبق استاندارد ISO 7-1 مشخص شده است.
- (۳) در ISO 7-1، دنده‌های داخلی از نوع موازی (parallel) و دنده‌های خارجی از نوع مخروطی (tapered) استاندارد شده است.

ج) آزمایش

- (۱) تمام لوله‌های فولادی طبق استاندارد EN 10255 باید آب‌بند (leak tightness) باشند. آزمایش آب‌بند بودن ممکن است به صورت هیدرواستاتیک یا الکترومغناطیسی، قبل از دنده کردن، انجام شود. آزمایش هیدرواستاتیک باید با فشار حداقل 50 بار و زمان 5 ثانیه، بدون بروز نشت، صورت گیرد، در صورت نیاز، آزمایش الکترومغناطیس طبق استاندارد 10246-1 EN انجام می‌شود.

ح) گالوانیزاسیون

- (۱) در استاندارد EN 10255، گالوانیزاسیون لوله‌های فولادی طبق استاندارد EN ISO 1461:1999 مشخص شده است. این استاندارد در سال 1999 جایگزین استاندارد 1971:BS 729 شده است.
- (۲) در استاندارد EN ISO 1461، گالوانیزاسیون (hot dip galvanizing) به صورت زیر تعریف شده است:
تشکیل اندودی از روی (یا آلیاژهای روی و آهن) روی محصولات آهنی، فولادی یا چدنی با روش فرو بردن این محصولات در روی مذاب.
- وزن ناخالصی در روی مذاب، به استثنای آهن و قلع نباید از 1.5% بیشتر باشد.
- وزن اندود روی (روی سطح گالوانیزه شده)، بر حسب گرم بر مترمربع (g/m^2) و ضخامت آن بر حسب میکرون (μm) نشان داده می‌شود.

- (۳) سطوح خارجی و داخلی لوله‌های فولادی، قبل از فرو بردن در روی مذاب، باید کاملاً تمیز شود. شستشو با محلول مناسب اسیدی به عنوان یکی از روش‌های تمیز کردن پیشنهاد شده است.

- (۴) وزن در واحد سطح و ضخامت اندود روی مرتبط با ضخامت جدار لوله فولادی تغییر می‌کند. با کاهش ضخامت جدار، وزن و ضخامت اندود روی نیز کم می‌شود. در جدول‌های شماره (۱-۲-۲-۳) "ح" (۴)، حداقل وزن و ضخامت اندود گالوانیزه (روی)، در دو حالت، تولید لوله به روش گریز از مرکز (centrifuge) و یا غیر آن، نشان داده شده است.

جدول های شماره (۴) "ح" از استاندارد EN ISO 1461:1991
حداکل وزن و ضخامت انود گالوانیزه، در رابطه با ضخامت جدار لوله

Article and its thickness	Local coating (minimum) ^b		Mean coating (minimum) ^c	
	g/m ²	μm	g/m ²	μm
Steel ≥ 6 mm	505	70	610	85
Steel ≥ 3 mm to < 6 mm	395	55	505	70
Steel ≥ 1,5 mm to < 3 mm	325	45	395	55
Steel < 1,5 mm	250	35	325	45
Castings ≥ 6 mm	505	70	575	80
Castings < 6 mm	430	60	505	70

^a See note 2 to 6.2.3.

^b See 3.10.

^c See 3.11.

Article and its thickness	Local coating (minimum) ^b		Mean coating (minimum) ^c	
	g/m ²	μm	g/m ²	μm
Articles with threads:				
≥ 20 mm diameter	325	45	395	55
≥ 6 mm to < 20 mm diameter	250	35	325	45
< 6 mm diameter	145	20	180	25
Other articles (including castings):				
≥ 3 mm	325	45	395	55
< 3 mm	250	35	325	45

^a See note 3 to 6.2.3.

^b See 3.10.

^c See 3.11.

تولید لوله به روش گریز از مرکز

تولید لوله به روش گریز از مرکز

- در محاسبه ضخامت، بر اساس وزن انود گالوانیزه در واحد سطح، چگالی انود (روی) 7.2 g/cm^3 فرض شده است.

۲-۲-۲-۳ لوله های فولادی در استانداردهای ANSI

الف) انواع

برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای ANSI، لوله های فولادی طبق خواص مندرج در استاندارد ANSI/ASTM A53 / A53 M:2002 تعريف و طبقه بندی شده است.

(۱) لوله های فولادی در ASTM A53 / A53 M [Nominal Pipe Size, NPS $\frac{1}{8}$] $\frac{1}{8}$ از اندازه نامی [Nominal Pipe Size, NPS 26 تا DN 650] به صورت سیاه و گالوانیزه در انواع (Types) و طبقه های (Grades) زیر عرضه می شود:

- نوع F، درز جوش با جوش لب به لب و پیوسته (Furnace-butt welded) و Continuous welded در طبقه A
- نوع E، درز جوش با جوش مقاومت الکتریکی (Electric-resistance welded)، در طبقه های A و B
- نوع S، بی درز (Seamless)، در طبقه های A و B

(۲) لوله های ASTM A53 / A53 M برای مصارف عمومی مانند سیستم های لوله کشی بخار، آب، گاز و هوا مناسب هستند. این لوله ها با خاصیت فرم پذیری و خم شدن، لازم است با رعایت نکات زیر، مورد استفاده قرار گیرند:

- نوع F برای اتصال فلنجی مناسب نیست.
- چنانچه نیاز به خم کردن (در حالت سرد) لوله های نوع E و S باشد، طبقه A توصیه می شود. خم کردن لوله های طبقه B در حالت سرد، مجاز نیست.

(۳) لوله های ASTM A53 / A53 M بسته به سفارش، برای اتصال جوشی یا دنده ای عرضه می شوند.

(ب) جنس

(۱) ترکیب شیمیایی فولاد انواع لوله‌های ASTM A53 / A53 M در جدول شماره (۲-۲-۳) "ب" (۱) نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۲-۳) "ب" (۱)، از استاندارد ASTM A53 / A53 M
 ترکیب شیمیایی فولاد انواع لوله‌های فولادی

Chemical Requirements								
	Carbon	Manganese	Phosphorus	Sulfur	Copper ^A	Nickel ^A	Chromium ^A	Molybdenum ^A
Type S (seamless pipe)								
Open-hearth, electric-furnace or basic-oxygen:								
Grade A	0.25	0.95	0.05	0.045	0.40	0.40	0.40	0.15
Grade B	0.30	1.20	0.05	0.045	0.40	0.40	0.40	0.15
Type E (electric-resistance-welded)								
Open-hearth, electric-furnace or basic-oxygen:								
Grade A	0.25	0.95	0.05	0.045	0.40	0.40	0.40	0.15
Grade B	0.30	1.20	0.05	0.045	0.40	0.40	0.40	0.15
Type F (furnace-welded pipe)								
Open-hearth, electric-furnace, or basic oxygen								
Grade A	0.30	1.20	0.05	0.045	0.40	0.40	0.40	0.15

^A The combination of these five elements shall not exceed 1.00 %.

در جدول دیده می‌شود که ترکیب شیمیایی فولاد لوله‌های نوع S (بی‌درز) و نوع E (درزجوش) در دو طبقه A و B یکسان، ولی با نوع F (درزجوش) در طبقه A متفاوت است.

(۲) مقاومت کششی لوله‌های بی‌درز نوع S و لوله‌های درزجوش نوع E و F در جدول شماره (۲-۲-۳) "ب" (۲) نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۲-۳) "ب" (۲)، از استاندارد ASTM A53 / A53 M:2002
 مقاومت کششی لوله‌های فولادی

	Tensile Requirements	
	Type F	Type E and S
Open-Hearth, Basic Oxygen, or Electric- Fumance	Grade A	Grade B
Tensile strength, min, psi (Mpa)	45 000 (310)	48 000 (330)
Yield strength, min, psi (Mpa)	25 000 (170)	30 000 (205)
Elongation in 2 in.	A,B	A,B
		A,B

(ب) وزن و اندازه

(۱) جدول شماره (۲-۲-۳) "پ" (۱) وزن، اندازه و فشار آزمایش در کارخانه با آب، برای لوله‌های دوسر دنده با بوشن در استاندارد ASTM A53 / A53 M را تا اندازه نامی ۱۲ [NPS 12] نشان می‌دهد.


جدول شماره (۲-۲-۲-۳) "پ" (۱)، از استاندارد ASTM A53 / A53 M:2002 وزن، اندازه و فشار آزمایش لوله های فولادی دوسر دنده با بوشن

NPS Designator	DN Designator	Outside Diameter, in. [mm]	Nominal Wall Thickness, in. [mm]	Nominal Weight [Mass] per Unit Length, Threaded and Coupled, lb/ft [kg/m]	Weight Class	Schedule No.	Test Pressure, psi [kPa]	
							Grade A	Grade B
1/8	6	0.405 [10.3]	0.068 [1.73] 0.095 [2.41]	0.25 [0.37] 0.32 [0.46]	STD XS	40 80	700 [4800] 850 [5900]	700 [4800] 850 [5900]
1/4	8	0.540 [13.7]	0.088 [2.24] 0.119 [3.02]	0.43 [0.63] 0.54 [0.80]	STD XS	40 80	700 [4800] 850 [5900]	700 [4800] 850 [5900]
3/8	10	0.675 [17.1]	0.091 [2.31] 0.126 [3.20]	0.57 [0.84] 0.74 [1.10]	STD XS	40 80	700 [4800] 850 [5900]	700 [4800] 850 [5900]
1/2	15	0.840 [21.3]	0.109 [2.77] 0.147 [3.73] 0.294 [7.47]	0.86 [1.27] 1.09 [1.62] 1.72 [2.54]	STD XS XXS	40 80 ...	700 [4800] 850 [5900] 1000 [6900]	700 [4800] 850 [5900] 1000 [6900]
5/8	20	1.050 [26.7]	0.113 [2.87] 0.154 [3.91] 0.308 [7.82]	1.14 [1.69] 1.48 [2.21] 2.45 [3.64]	STD XS XXS	40 80 ...	700 [4800] 850 [5900] 1000 [6900]	700 [4800] 850 [5900] 1000 [6900]
1	25	1.315 [33.4]	0.133 [3.38] 0.179 [4.55] 0.358 [9.09]	1.69 [2.50] 2.19 [3.25] 3.66 [5.45]	STD XS XXS	40 80 ...	700 [4800] 850 [5900] 1000 [6900]	700 [4800] 850 [5900] 1000 [6900]
1 1/4	32	1.660 [42.2]	0.140 [3.56] 0.191 [4.85] 0.382 [9.70]	2.28 [3.40] 3.03 [4.49] 5.23 [7.76]	STD XS XXS	40 80 ...	1000 [6900] 1500 [10 300] 1800 [12 400]	1100 [7600] 1600 [11 000] 1900 [13 100]
1 1/2	40	1.900 [48.3]	0.145 [3.68] 0.200 [5.08] 0.400 [10.16]	2.74 [4.04] 3.65 [5.39] 6.41 [9.56]	STD XS XXS	40 80 ...	1000 [6900] 1500 [10 300] 1800 [12 400]	1100 [7600] 1600 [11 000] 1900 [13 100]
2	50	2.375 [60.3]	0.154 [3.91] 0.218 [5.54] 0.436 [11.07]	3.68 [5.46] 5.08 [7.55] 9.06 [13.44]	STD XS XXS	40 80 ...	2300 [15 900] 2500 [17 200] 2500 [17 200]	2500 [17 200] 2500 [17 200] 2500 [17 200]
2 1/2	65	2.875 [73.0]	0.203 [5.16] 0.276 [7.01] 0.552 [14.02]	5.85 [8.67] 7.75 [11.52] 13.72 [20.39]	STD XS XXS	40 80 ...	2500 [17 200] 2500 [17 200] 2500 [17 200]	2500 [17 200] 2500 [17 200] 2500 [17 200]
3	80	3.500 [88.9]	0.216 [5.49] 0.300 [7.62] 0.600 [15.24]	7.68 [11.35] 10.35 [15.39] 18.60 [27.66]	STD XS XXS	40 80 ...	2200 [15 200] 2500 [17 200] 2500 [17 200]	2500 [17 200] 2500 [17 200] 2500 [17 200]
3 1/2	90	4.000 [101.6]	0.226 [5.74] 0.318 [8.08]	9.27 [13.71] 12.67 [18.82]	STD XS	40 80	2000 [13 800] 2800 [19 300]	2400 [16 500] 2800 [19 300]
4	100	4.500 [114.3]	0.237 [6.02] 0.337 [8.56] 0.674 [17.12]	10.92 [16.23] 15.20 [22.60] 27.62 [41.09]	STD XS XXS	40 80 ...	1900 [13 100] 2700 [18 600] 2800 [19 300]	2200 [15 200] 2800 [19 300] 2800 [19 300]
5	125	5.563 [141.3]	0.258 [6.55] 0.375 [9.52] 0.750 [19.05]	14.90 [22.07] 21.04 [31.42] 38.63 [57.53]	STD XS XXS	40 80 ...	1700 [11 700] 2400 [16 500] 2800 [19 300]	1900 [13 100] 2800 [19 300] 2800 [19 300]
6	150	6.625 [168.3]	0.280 [7.11] 0.432 [10.97] 0.864 [21.95]	19.34 [28.58] 28.88 [43.05] 53.19 [79.18]	STD XS XXS	40 80 ...	1500 [10 300] 2300 [15 900] 2800 [19 300]	1800 [12 400] 2700 [18 600] 2800 [19 300]
8	200	8.625 [219.1]	0.277 [7.04] 0.322 [8.18] 0.500 [12.70] 0.875 [22.22]	25.53 [38.07] 29.35 [43.73] 44.00 [65.41] 72.69 [107.94]	STD STD XS XXS	30 40 80 ...	1200 [8300] 1300 [9000] 2100 [14 500] 2800 [19 300]	1300 [9000] 1600 [11 000] 2400 [16 500] 2800 [19 300]
10	250	10.750 [273.0]	0.279 [7.09] 0.307 [7.80] 0.365 [9.27] 0.500 [12.70]	32.33 [48.80] 35.33 [53.27] 41.49 [63.36] 55.55 [83.17]	STD STD XS	30 40 60	950 [6500] 1000 [6900] 1200 [8300] 1700 [11 700]	1100 [7600] 1200 [8300] 1400 [9700] 2000 [13 800]
12	300	12.750 [323.8]	0.330 [8.38] 0.375 [9.52] 0.500 [12.70]	45.47 [67.72] 51.28 [76.21] 66.91 [99.4]	STD STD XS	30 ...	950 [6500] 1100 [7600] 1400 [9700]	1100 [7600] 1200 [8300] 1600 [11 000]

ت) دندهها

- (۱) در استاندارد M / A53M / A53 در این نظر اندازه و مشخصات، طبق استاندارد ANSI A53 / A53M از نظر اندازه و مشخصات، طبق استاندارد ANSI B1.20.1:1983 مشخص شده است.
- (۲) در لوله‌های دنده‌های دنده‌های داخلي از نوع موازي و دنده‌های خارجي از نوع مخروطی استاندارد شده است.
- (۳) در ANSI B1.20.1، دنده‌های داخلي از نوع موازي و دنده‌های خارجي از نوع مخروطی استاندارد شده است.
- (۴) اندازه و مشخصات دنده‌ها، در استاندارد ANSI B1.20.1 با استانداردهای ايران، اروپا و موسسه جهاني استانداردها متفاوت است.
- در لوله‌های دنده دنده M / A53 / A53M از نظر اندازه 6 [DN 150] NPS و وضعیت دنده‌ها برای اندازه 6 [DN 150] NPS و کوچکتر با وزن استاندارد، باید طبق شکل و جدول شماره (۲-۲-۲-۳) "ت" (۴) باشد.

جدول شماره (۲-۲-۲-۳) "ت" (۴)، از استاندارد ASTM A53 / A53M:2002
 وضعیت دنده‌ها در لوله‌های 6 [DN 150] NPS و کوچکتر با وزن استاندارد

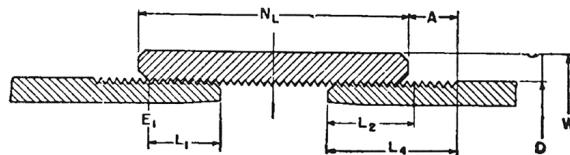

NOTE 1—All dimensions in this table are nominal and subject to mill tolerances.

NOTE 2—The taper of threads is $\frac{1}{16}$ in./ft [62.5 mm/m] on the diameter.

NPS Designator	DN Designator	Outside Diameter, in. [mm]	Number per inch	Threads				Coupling			
				D	L_1	L_2	L_4	Total Length, in. [mm]	Pitch Diameter at Hand Tight Plane, in. [mm]	Outside Diameter, in. [mm]	Length, min., in. [mm]
1/8	6	0.405 [10.3]	27	0.1615 [4.1021]	0.2638 [6.7005]	0.3924 [9.9670]	0.37360 [9.48944]	0.563 [14.3]	3/4 [19]	4	
1/4	8	0.540 [13.7]	18	0.2278 [5.7861]	0.4018 [10.2057]	0.5946 [15.1028]	0.49163 [12.48740]	0.719 [18.3]	1 1/8 [29]	5 1/2	
3/8	10	0.675 [17.1]	18	0.240 [6.096]	0.4078 [10.3581]	0.6006 [15.2552]	0.62701 [15.92605]	0.875 [22.2]	1 1/8 [29]	5	
1/2	15	0.840 [21.3]	14	0.320 [8.128]	0.5337 [13.5560]	0.7815 [19.8501]	0.77843 [19.77212]	1.063 [27.0]	1 1/2 [38]	5	
5/8	20	1.050 [26.7]	14	0.339 [8.611]	0.5457 [13.8608]	0.7935 [20.1549]	0.98887 [25.11730]	1.313 [33.4]	1 [40]	5	
1	25	1.315 [33.4]	11 1/2	0.400 [10.160]	0.6828 [17.3431]	0.9845 [25.0063]	1.23863 [31.46120]	1.576 [40.0]	1 1/16 [49]	5	
1 1/4	32	1.660 [42.2]	11 1/2	0.420 [10.668]	0.7068 [17.9527]	1.0085 [25.6159]	1.58338 [40.21785]	1.900 [48.3]	2 [50]	5	
1 1/2	40	1.900 [48.3]	11 1/2	0.420 [10.668]	0.7235 [18.3769]	1.0252 [26.0401]	1.82234 [46.28744]	2.200 [55.9]	2 [50]	5 1/2	
2	50	2.375 [60.3]	11 1/2	0.436 [11.074]	0.7565 [19.2151]	1.0582 [26.8783]	2.29627 [58.32526]	2.750 [69.8]	2 1/16 [52]	5 1/2	
2 1/2	65	2.875 [73.0]	8	0.682 [17.323]	1.1376 [28.8950]	1.5712 [39.9085]	2.76216 [70.15886]	3.250 [82.5]	3 1/16 [78]	5 1/2	
3	80	3.500 [88.9]	8	0.766 [19.456]	1.2000 [30.4800]	1.6337 [41.4960]	3.38850 [86.06790]	4.000 [101.6]	3 3/16 [81]	5 1/2	
3 1/2	90	4.000 [101.6]	8	0.821 [20.853]	1.2500 [31.7500]	1.6837 [42.7660]	3.88881 [98.77577]	4.625 [117.5]	3 3/16 [84]	5 1/2	
4	100	4.500 [114.3]	8	0.844 [21.438]	1.3000 [33.0200]	1.7337 [44.0360]	4.38713 [111.43310]	5.000 [127.0]	3 3/16 [87]	5	
5	125	5.563 [141.3]	8	0.937 [23.800]	1.4063 [35.7200]	1.8400 [46.7360]	5.44929 [138.41200]	6.296 [159.9]	3 1/16 [94]	5	
6	150	6.625 [168.3]	8	0.958 [24.333]	1.5125 [38.4175]	1.9462 [49.4335]	6.50597 [165.25164]	7.390 [187.7]	4 1/16 [125]	6	

ث) گالوانیزاسیون

(۱) در استاندارد ASTM A53 M / A53، گالوانیزاسیون سطوح خارجی و داخلی لوله های فولادی با روش فروبردن لوله در روی مذاب (hot dip galvanizing) مشخص شده است.

(۲) وزن انود روی نباید کمتر از ۱.۸ اونس بر فوت مربع (550 g/m^2) باشد، در صورتی که وزن انود مربوط به دو نمونه اندازه گیری شود. وزن انود روی برای یک نمونه اندازه گیری شود، حداقل وزن ۱.۶ اونس بر فوت مربع (440 g/m^2) مشخص شده است. وزن انود واحد سطح لوله، از تقسیم مجموع وزن روی در سطوح داخلی و خارجی لوله نمونه، بر مجموع سطوح داخل و خارج همان نمونه به دست می آید.

۳-۲-۲-۳ لوله های فولادی در استانداردهای ISO

الف) انواع

برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای ISO ، لوله های فولادی طبق ضوابط مندرج در استانداردهای ISO 65 و ISO 4200 عرضه می شود.

(۱) لوله های فولادی ISO 65 مناسب برای اتصال دنده ای یا اتصال جوشی، به صورت دوسر ساده

یا دوسر دنده با بوشن (plain end) یا دوسر دنده با بوشن (screwed and socketed) در چهار سری عرضه می شوند:

- سری سنگین، برای لوله های فولادی درز جوش و بی درز، تا قطر نامی ۱۵۰ [DN 150]

- سری متوسط، برای لوله های فولادی درز جوش و بی درز، تا قطر نامی ۱۵۰ [DN 150]

- سری ۱ سبک، برای لوله های فولادی درز جوش و بی درز، تا قطر نامی ۱۰۰ [DN 100]

- سری ۲ سبک، فقط برای لوله های فولادی درز جوش، تا قطر نامی ۱۰۰ [DN 100]

همه لوله های دنده ای، به استثنای لوله های سبک سری ۲، طبق الزامات استاندارد 7-1 ISO دنده می شوند. در

لوله های سبک سری ۲ طول دنده های قابل استفاده کوتاه تر و حداقل ۸۰ درصد ارقام داده شده در 7-1 ISO است.

دنده لوله ها از نوع مخروطی (taper thread) بوده و یک سر آن با بوشن محافظت می شود، مگر جز این مشخص شده باشد.

فشار آزمایش این لوله ها در کارخانه و با آب ۵۰ بار است.

(۲) در این قسمت از مشخصات، فقط لوله های سری متوسط و سری سنگین کاربرد دارد و استفاده از لوله های سری سبک

مجاز نیست.

ب) جنس

(۱) مشخصات فولاد لوله های استاندارد ISO 65، در جدول شماره (۳-۲-۳-۲) "ب" (۱) ارایه شده است.

جدول شماره (۳-۲-۳-۲) "ب" (۱)، از استاندارد ISO 65:1981

مشخصات فولاد لوله

Steel grade designation		Tensile strength	Minimum elongation after fracture	Chemical composition ladle analysis % max.	
Seamless	Welded	N/mm ²	%*	P	S
TS.O	TW.O	320 to 520	15	0.06	0.06

*on $L_0 = 5.65\sqrt{S_0}$

طول اولیه نمونه L_0

سطح مقطع اولیه نمونه S_0

(پ) وزن و اندازه

(۱) جدول شماره (۳-۲-۲-۳) "پ" (۱) وزن و اندازه لوله های فولادی ISO 65 را نشان می دهد. در این جدول ضخامت جدار، وزن واحد طول لوله دوسرساده و دوسردنده (با بوشن) به تفکیک چهار سری، بر حسب قطر نامی [DN] و قطر خارجی لوله ارایه شده است.


جدول شماره (۳-۲-۳) "پ" (۱)، از استاندارد ISO 65:1981 وزن و اندازه لوله های فولادی

DN	Desig-nation of thread	Outside dia-meter D mm	Thicknesses (T) and masses per unit length (M)according to the series											
			Heavy series			Medium series			Light series 1			Light series 2		
			T mm	Plain end M kg/m	Screwed socketed M kg/m	T mm	Plain end M kg/m	Screwed socketed M kg/m	T mm	Plain end M kg/m	Screwed socketed M kg/m	T mm	Plain end M kg/m	Screwed socketed M kg/m
6	1/8	10,2	2,6	0,487	0,490	2,0	0,404	0,407	1,8	0,366	0,369	1,8	0,360	0,363
8	1/4	13,5	2,9	0,765	0,769	2,3	0,641	0,645	2,0	0,570	0,574	1,8	0,515	0,519
10	5/16	17,2	2,9	1,02	1,03	2,3	0,839	0,845	2,0	0,742	0,748	1,8	0,670	0,676
15	1/2	21,3	3,2	1,44	1,45	2,6	1,21	1,22	2,3	1,08	1,09	2,0	0,947	0,956
20	3/4	26,9	3,2	1,87	1,88	2,6	1,56	1,57	2,3	1,39	1,40	2,3	1,38	1,39
25	1	33,7	4,0	2,93	2,95	3,2	2,41	2,43	2,9	2,20	2,22	2,6	1,98	2,00
32	1 1/4	42,4	4,0	3,79	3,82	3,2	3,10	3,13	2,9	2,82	2,85	2,6	2,54	2,57
40	1 1/2	48,3	4,0	4,37	4,41	3,2	3,56	3,60	2,9	3,24	3,28	2,9	3,23	3,27
50	2	60,3	4,5	6,19	6,26	3,6	5,03	5,10	3,2	4,49	4,56	2,9	4,08	4,15
65	2 1/2	76,1	4,5	7,93	8,05	3,6	6,42	6,54	3,2	5,73	5,85	3,2	5,71	5,83
80	3	88,9	5,0	10,3	10,5	4,0	8,36	8,53	3,6	7,55	7,72	3,2	6,72	6,89
100	4	114,3	5,4	14,5	14,8	4,5	12,2	12,5	4,0	10,8	11,1	3,6	9,75	10,0
125	5	139,7	5,4	17,9	18,4	5,0	16,6	17,1						
150	6	165,1	5,4	21,3	21,9	5,0	19,8	20,4						


(ت) دندنهای

- (۱) لوله های فولادی در ISO 65 از نوع دوسر دنده با بوشن نیز استاندارد شده است.
- (۲) در استاندارد ISO 65 اندازه و مشخصات دندنهای لوله و بوشن طبق استاندارد 7-1 ISO مشخص شده است.
- (۳) در 7-1 ISO، دندنهای خارجی از نوع مخروطی (taper) و دندنهای داخلی موازی (parallel) یا مخروطی استاندارد شده است.
- (۴) اندازه دندنهای موازی و مخروطی، که از استاندارد 7-1 ISO گرفته شده، در شکل و جدول شماره ۳-۲-۲-۳ "ت" (۴) نشان داده شده است.

جدول و شکل شماره (۳-۲-۲) ت از استاندارد ISO 7-1:1994، از این استاندارد (۴) ت از استاندارد ISO 1461:1999 انجام می شود، که در (۲-۲-۲-۱) ح آمده است.

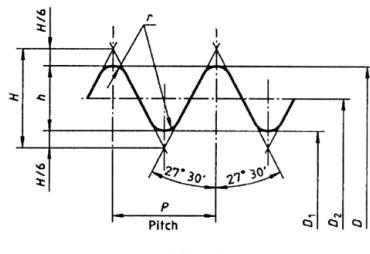

Parallel thread

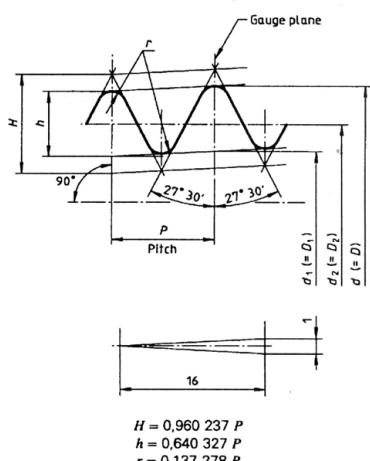

Taper thread

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Dimensions in millimetres			
																				Dimensions in millimetres			
Pitch	Height of thread	Major (gauge diameter)	Minor	Nominal	Pitch	Tolerance $\pm T_{1/2}$	max.	min.	Tolerance $\pm T_{1/2}$	Turns of thread	Turns of thread	2)	Gauge length for maximum gauge length	Gauge length for minimum gauge length	For gauge length	For minimum gauge length	For maximum gauge length	Turns of thread	Diametral tolerance ¹⁾ on parallel internal threads				
1/16	28	0,960	0,581	7,723	7,142	6,561	4	0,9	1	4,9	3,1	1,1	1,14	6,6	7,4	2,5	2,34	2,071					
1/8	28	0,960	0,581	9,728	9,147	8,566	4	0,9	1	4,9	3,1	1,1	1,14	6,6	7,4	2,5	2,34	2,071					
1/4	19	1,337	0,856	13,157	12,301	11,445	6	1,3	1	7,3	4,7	1,7	1,14	9,7	11	8,4	3,7	2,34	2,071				
3/8	19	1,337	0,856	16,662	15,806	14,950	6,4	1,3	1	7,7	5,1	1,7	1,14	10,1	11,4	3,7	2,34	2,071					
1/2	14	1,814	1,162	26,441	25,279	24,117	9,5	1,8	1	10,0	6,4	1,1	1,14	12,1	15	11,4	5,0	2,34	2,071				
3/4	14	1,814	1,162	33,249	31,770	30,291	10,4	2,3	1	12,7	8,1	2,9	1,14	16,8	19,1	14,5	6,4	2,34	2,071				
1	11	2,309	1,479	41,910	40,431	38,952	12,7	2,3	1	15,0	10,4	2,9	1,14	19,1	21,4	16,8	6,4	2,34	2,071				
1 1/4	11	2,309	1,479	47,803	46,324	44,845	12,7	2,3	1	15,0	10,4	2,9	1,14	19,1	21,4	16,8	6,4	2,34	2,071				
1 1/2	11	2,309	1,479	59,614	58,135	56,656	15,9	2,3	1	18,2	13,6	2,9	1,14	23,4	25,7	21,1	7,5	3,14	2,071				
2	11	2,309	1,479	75,184	73,705	72,226	3,5	1 1/2	24,1	14,0	3,5	1 1/2	26,1	30,2	23,2	9,2	4	2,34	2,071				
2 1/2	11	2,309	1,479	87,884	86,405	84,926	20,6	3,5	1 1/2	24,1	17,1	3,5	1 1/2	29,8	33,3	26,3	9,2	4	2,34	2,071			
3	11	2,309	1,479	113,030	111,551	110,072	25,4	3,5	1 1/2	28,9	21,9	3,5	1 1/2	35,8	39,3	32,3	10,4	4,142	2,071				
4	11	2,309	1,479	138,430	136,951	135,472	28,6	3,5	1 1/2	32,1	25,1	3,5	1 1/2	40,1	43,6	36,6	11,5	5	2,34	2,071			
5	11	2,309	1,479	163,830	162,351	160,872	28,6	3,5	1 1/2	32,1	25,1	3,5	1 1/2	40,1	43,6	36,6	11,5	5	2,34	2,071			
6	11	2,309	1,479																				
NOTE — The main dimensions were converted into millimetres on the basis of 1 inch = 25,4 mm. Beginning with the number of threads per inch, which determines the pitch P , the formula H the height of the thread h and the major diameter at the gauge plane. Pitch diameter and minor diameter were then computed by subtracting once or twice respectively the height of the thread h from the major diameter.																							
The nominal gauge length, the tolerances and the fitting allowance were directly computed. The remaining lengths given in table 1 were obtained by subtracting or adding the tolerances or fitting allowance respectively to the nominal gauge length. Tolerances and fitting allowances are expressed in millimetres and in number of turns of thread.																							
1) For parallel internally threaded parts the diametral tolerances are derived from the tolerances in column 14 by multiplying with the corresponding pitch in column 3 and with 1/16, the amount of taper.																							
2) Informative tolerances, in millimetres, are obtained from the mandatory values in turns of thread by multiplying with the corresponding pitch in column 3 and rounding to the nearest 0,1 mm.																							

ث) گالوانیزاسیون

(1) گالوانیزاسیون لوله های فولادی در ISO 65:1981 استاندارد نشده است. گالوانیزاسیون لوله های فولادی ISO 65 طبق استاندارد EN ISO 1461:1999 انجام می شود، که در (۲-۲-۱) ح آمده است.

۴-۲-۲-۳ لوله های فولادی در استانداردهای ISIRI

(الف) انواع

- (۱) از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)، برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، تاکنون استانداردهای زیر به طور رسمی منتشر شده است:
- شماره ۳۹۶ لوله فولادی عمل آمده و آهنی عمل آمده: ۱۳۷۳ (۱۹۹۴)
- شماره ۴۲۱ قطر خارجی لوله های فولادی: ۱۳۷۲ (۱۹۹۳)
- شماره ۴۲۲ ضخامت لوله های فولادی: ۱۳۴۶ (۱۹۶۷)
- شماره ۴۲۳ لوله های فولادی مناسب برای دنده پیچ کردن: ۱۳۶۶ (۱۹۸۷)
- شماره ۴۲۴ آزمایش انبساط حلقه در مورد لوله های فولادی: ۱۳۷۲ (۱۹۹۳)
- شماره ۴۲۵ لوله های فولادی بدون پیچ جهت مصارف عمومی: ۱۳۷۲ (۱۹۹۳)
- شماره ۹۹۶ آزمون انبساط دهانه لوله های فولادی: ۱۳۵۳ (۱۹۷۴)
- شماره ۱۰۲۶ آزمون تخت کردن لوله های فولادی: ۱۳۵۲ (۱۹۷۳)
- شماره ۱۷۹۳ آزمون ایجاد لبه اتصال (فلنج) روی لوله های فولادی: ۱۳۷۱ (۱۹۹۲)

(۲) در مدارک بالا استانداردی از ISIRI که اندازه، وزن، روش های ساخت و آزمون لوله فولادی معینی را بطور کامل مشخص کرده باشد دیده نمی شود.

استانداردهای بالا بیشتر به وزن، اندازه و یا برخی آزمون های برگرفته از استانداردهای لوله های فولادی ISO و یا استانداردهای آمریکایی (ASTM) اختصاص دارد که، بدون مراجعه به آن استانداردها، اطلاعات روشنی در اختیار مراجعت کننده نمی گذارد.

(۳) برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، لوله های فولادی درزجوش طبق استاندارد ۴۲۳ ISIRI مناسب است. در این استاندارد که از ISO 65 گرفته شده، لوله های فولادی دوسر دنده مشخص شده است.

(ب) جنس

(۱) در استاندارد ۴۲۳ ISIRI، جنس فولاد لوله ها ارایه نشده است. در صورت نیاز می توان به استاندارد 65 ISO مراجعه کرد.

(پ) وزن و اندازه

(۱) در استاندارد ۴۲۳ ISIRI لوله های فولادی مناسب برای دنده شدن، در چهار سری، طبقه بندی شده است. این استاندارد دقیقاً از ISO 65 گرفته شده است، که وزن و اندازه برخی لوله های فولادی را، که برای دنده شدن مناسباند، به دست می دهد. وزن و ضخامت جدار لوله های فولادی ISO 65 در جدول شماره (۳-۲-۳) "پ" (۱) نشان داده شده است.

ت) دندنهها

(۱) اندازه و مشخصات دندنهها، در لوله های فولادی درزجوش در استاندارد ۴۲۳ ISIRI ۱۷۹۸ طبق ISIRI ۱۷۹۸ استاندارد شده است. این استاندارد با استاندارد ۷-۱ ISO مطابقت دارد.

(۲) نوع و اندازه دندنهای خارجی و داخلی، که از استاندارد ۱۷۹۸:۱۳۷۳ ISIRI گرفته شده، در شکل شماره ۲-۲-۱۴-۳ ب(۸) و جدول شماره (۲-۱۴-۳) ب(۹) نشان داده شده است.

ث) گالوانیزاسیون

(۱) گالوانیزه کردن لوله های فولادی ۱۴۲۳ ISIRI باید طبق استاندارد ۲۴۷۸ ISIRI صورت گیرد.

۵-۲-۲-۳ انتخاب و کاربرد لوله های فولادی در لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی

الف) شرایط کار

- (۱) طبق مطالبی که زیر "۱-۲-۳" حدود و دامنه کار" آمده است، حداکثر فشار کار طراحی در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ۱۰ بار و حداکثر دمای کار آن ۶۵ درجه سانتی گراد (۱۵۰ درجه فارنهایت) است.
- (۲) لوله های فولادی که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی به کار می رود باید از نوع دوسر دنده با پوشن و مخصوص اتصال دنده ای باشد.
- (۳) لوله های فولادی که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی به کار می رود باید، از داخل و خارج با پوشش گالوانیزه باشد.
- (۴) حداکثر قطر نامی لوله های گالوانیزه، مخصوص اتصال دنده ای، که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی به کار می رود، ۱۵۰ میلی متر (۶ اینچ) است.

ب) انتخاب لوله

- (۱) در شرایط عادی کار، لوله های فولادی درزجوش گالوانیزه، مناسب برای لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، برابر استانداردهای زیر است:

سری متوسط	EN 10255	EN
نوع F، تا قطرنامی ۱۲۵ میلی متر (۵ اینچ)	ANSI/ASTM A53/A53 M	ANSI
نوع E، تا قطرنامی ۱۵۰ میلی متر (۶ اینچ)	ANSI/ASTM A53/A53 M	
سری متوسط	ISO 65	ISO
سری متوسط	ISIRI ۴۲۳	ISIRI

- (۲) در شرایط سخت کار، لوله های فولادی درزجوش گالوانیزه، مناسب برای لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، برابر استانداردهای زیر است. در این حالات و در موارد مشابه، لوله در شرایط سخت تلقی می شود، که:
 - لوله در معرض خوردگی قرار گیرد.
 - لوله در داخل بتن، یا اجزای دیگر ساختمان، دفن شود.
 - لوله در معرض ضربات فیزیکی قرار گیرد.

سری سنگین	EN 10255	EN
نوع E	ANSI/ASTM A53/A53 M	ANSI
سری سنگین	ISO 65	ISO
سری سنگین	ISIRI ۴۲۳	ISIRI

(ب) اتصال

(۱) در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، اتصال لوله به لوله، لوله به فلنچ و لوله به فیتینگ، باید از نوع دنده ای باشد.
در اتصال دنده ای، باید دنده های خارجی مخروطی و دنده های داخلی موازی باشد.

(۲) اندازه و مشخصات دنده ها، در لوله های فولادی دوسردنده، با بوشن و نیز دنده کردن قطعات بریده شده لوله، باید برابر استانداردهای زیر باشد:

ISO 7-1	EN
ANSI/ASME B 1.20.1	ANSI
ISO 7-1	ISO
ISIRI ۱۷۹۸	ISIRI

(۳) اندازه و مشخصات دنده ها ، در ISO/ASME B 1.20.1 ، با اندازه و مشخصات دنده ها در استانداردهای EN و ISIRI، که در ایران متداول است، تفاوت دارد. به همین جهت استفاده از لوله های فولادی دوسردنده ANSI/ASTM A53/A53 M با دنده های ANSI/ASME B 1.20.1 توصیه نمی شود.

(ت) گالوانیزاسیون

گالوانیزاسیون لوله های فولادی باید برابر استانداردهای زیر باشد:

EN ISO 1461	EN
ANSI/ASTM A53/A53 M	ANSI
EN ISO 1461	ISO

۳ تأسیسات بهداشتی

۲-۲ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۳-۲-۳ فیتینگ‌های

لوله‌های فولادی

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۱۲۸-۲

جلد دوم

۳-۲-۳ فینینگ های لوله کشی فولادی

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه	
۱ از ۴۵	فینینگ های دنده ای از چدن چکش خوار	۱-۳-۲-۳	
۱ از ۴۵	فینینگ های دنده ای از چدن چکش خوار در استانداردهای EN	الف	
۶ از ۴۵	فینینگ های دنده ای از چدن چکش خوار در استانداردهای ANSI	ب	
۸ از ۴۵	فینینگ های دنده ای از چدن چکش خوار در استانداردهای ISO	پ	
۱۳ از ۴۵	انتخاب و کاربرد فینینگ های دنده ای از چدن چکش خوار	ت	
۱۴ از ۴۵	فینینگ های فولادی دنده ای	۲-۳-۲-۳	
۱۴ از ۴۵	فینینگ های فولادی دنده ای در استانداردهای EN	الف	
۳۶ از ۴۵	فینینگ های فولادی دنده ای در استانداردهای ANSI	ب	
۳۸ از ۴۵	فینینگ های فولادی دنده ای در استانداردهای ISO	پ	
۴۵ از ۴۵	انتخاب و کاربرد فینینگ های فولادی دنده ای	ت	

۱-۳-۲-۳ فیتینگ های دنده ای از چدن چکش خوار

(الف) فیتینگ های دنده ای از چدن چکش خوار در استانداردهای EN

(۱) برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای EN، فیتینگ های دنده ای از چدن چکش خوار (malleable cast iron) برای لوله، طبق ضوابط مندرج در استاندارد EN 10242 عرضه می شود.

استاندارد 10242 EN در سال 1995 میلادی جایگزین استاندارد 1983:DIN 2950 و استانداردهای BS 143 و BS 1256:1986 شده است.

(۲) استاندارد 10242 EN الزامات فیتینگ های دنده ای از اندازه $\frac{1}{8}$ [DN 6] تا 6 [DN 150]، ساخته شده از چدن چکش خوار را مشخص می کند.

(۳) در فیتینگ های دنده ای استاندارد 10242 EN، دنده های داخلی باید از نوع موازی (parallel,Rp) و دنده های خارجی از نوع مخروطی (taper,R) و منطبق با الزامات استاندارد 1-7 ISO باشد.

(۴) فیتینگ های دنده ای 10242 EN باید از چدن چکش خوار منطبق با الزامات مشخص شده در استاندارد EN 1562 ساخته شود. جنس (grade) آهن چکش خوار که با توجه به نوع فیتینگ از این استاندارد انتخاب می شود، عبارت است از:

درجه های 5-4 EN-GJMW-350-4 یا 4-5 EN-GJMW-400 برای فیتینگ های کوره ای سفید

درجه های 10-6 EN-GJMW-350-6 یا 6-10 EN-GJMW-300 برای فیتینگ های کوره ای سیاه

استفاده از سایر مواد آهنی (ferrous) که مقاومت مکانیکی آنها حداقل معادل چدن های چکش خوار شخص شده در بالا باشد، برای ساخت فیتینگ های مستقیم تا اندازه $\frac{3}{8}$ [DN 10]، به استثنای مهره های ماسوره ها، مجاز است.

(۵) اندازه فینینگ‌های دندایی ساخته شده از چدن چکش خوار در استاندارد EN 10242 متفاوت است و حداقل به ۶ [DN 150] می‌رسد. بزرگترین اندازه بسیاری از انواع این فینینگ‌ها کمتر از ۶ [DN 150] است و در هر مورد باید به جدول فینینگ مربوط در استاندارد EN 10242 مراجعه کرد.


(۶) حداقل فشار کار مجاز فینینگ‌های EN 10242 برای دماهای ۲۰- تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد در جدول و دیاگرام شماره (۱-۳-۲-۳) "الف" (۶) نشان داده شده است. دامنه فشار برای دماهای بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد به طبق میان‌یابی خطی بدست می‌آید. برای مصارف عمومی، پایین‌ترین دمای کار فینینگ‌ها، ۲۰ درجه سانتی‌گراد است.

جدول شماره (۱-۳-۲-۳) "الف" (۶)، از استاندارد EN 10242:1994
حداقل فشار کار مجاز فینینگ‌ها

Service temperature °C	Maximum permissible working pressure bar ^{۱)}
-20 to 120	25
between 120 and 300	interpolated values
300	20


^{۱)} 1 bar = 10^5 N/m² = 100 kPa

دیاگرام شماره (۱-۳-۲-۳) "الف" (۶)، از استاندارد EN 10242:1994
حداقل فشار کار مجاز فینینگ‌ها

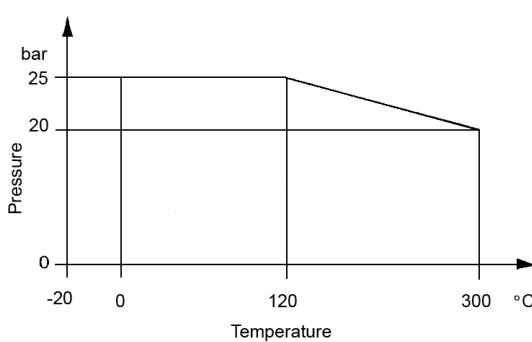

(۷) در استاندارد EN 10242، اندازه‌گذاری فینینگ‌هایی که دارای بیش از دو خروجی بوده و در راستای جریان (run) سطح مقطع خروجی کاهش می‌یابد و یا دارای سه خروجی متفاوت (نابرابر) هستند، برابر شکل شماره (۱-۳-۲-۳) "الف" (۷) است.

شکل شماره (۱-۳-۲-۳) "الف" (۷)، از استاندارد EN 10242:1994
 اندازه‌گذاری فینینگ‌های دارای دو خروجی یا بیشتر

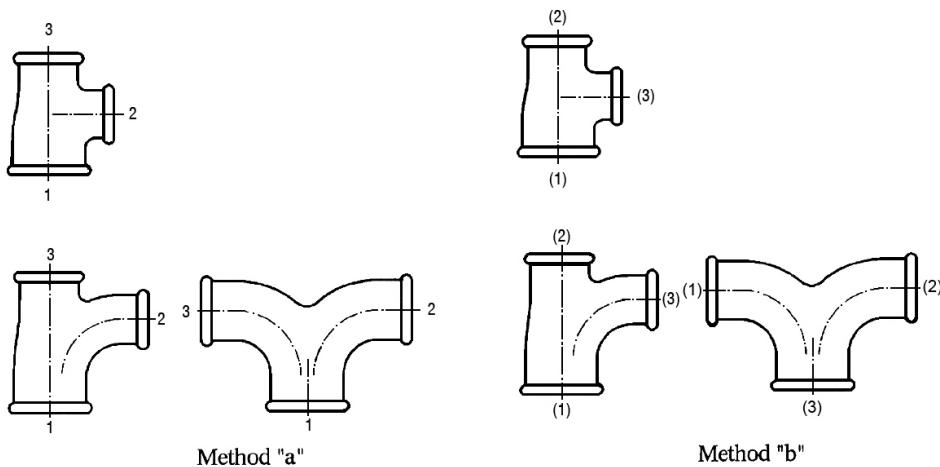

(۸) فشار آزمایش با آب برای طراحی، متناسب با اندازه فینینگ در جدول (۱-۳-۲-۳) "الف" (۸) نشان داده شده است.

جدول شماره (۱-۳-۲-۳) "الف" (۸)، از استاندارد EN 10242:1994
 فشار آزمایش با آب برای طراحی فینینگ‌ها

Hydrostatic design test pressure (gauge)	
Sizes 1/8 to 4	Sizes 5 and 6
100 bar	64 bar

(۹) روی‌اندود کردن (hot dip zinc coating)

در استاندارد EN 10242 در صورت نیاز به محافظت فینینگ‌ها با قشر روی، اندود کردن از طریق فرو بردن فینینگ‌ها در روی مذاب مشخص شده است. در ترکیب شیمیایی روی مذاب، حداکثر میزان وزنی هر یک از فلزات آلومینیوم، آنتیموان، آرسنیک، بیسموت، کادمیوم، مس، سرب و قلع مشخص شده است که در مجموع باید بیش از 2.15 درصد باشد.

- وزن روی در واحد سطح فینینگ، چنانچه از ۵ نمونه میانگین گرفته شود، باید کمتر از 500 گرم بر متر مربع باشد، که متوسط ضخامت اندود ۷۰ میکرون خواهد بود. در صورت ارزیابی یک نمونه، وزن روی باید کمتر از 450 گرم بر مترمربع (ضخامت $63 \mu\text{m}$) باشد.

- اندود روی در سطح داخلی فینینگ‌ها باید یک پارچه و پیوسته باشد و قبل از دنده کردن فینینگ انجام شود.

(۱۰) انواع فینینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار در جدول شماره (۱-۳-۲-۳) "الف" (۱۰)، که از استاندارد EN 10242 گرفته شده، نشان داده شده است. در این جدول انواع فینینگ‌های دندایی از چدن چکش خوار، بر حسب نشانه (symbol) و شکل (pattern) معرفی شده است. نشانه می‌تواند برای شناسایی فینینگ و انتخاب صحیح آن مفید باشد.







در جدول همچنین شماره جدول ویژه مربوط به اندازه‌های هر فینینگ در استاندارد EN 10242، درج شده است.

جدول شماره (۱۰) "الف" (۱۰)، از استاندارد EN 10242:1994

فینینگ های ساخته شده از چدن چکش خوار مخصوص اتصال دندایی

Types	Patterns					
Symbols	A1		A1/45°	A4		A4/45°
A Elbows						
	Table 8	Table 9	Table 10	Table 8	Table 9	Table 10
Symbols	B1					
B Tees						
	Table 8	Table 11	Table 11	Table 12	Table 12	
Symbols	C1					
C Crosses						
	Table 8	Table 13				
Symbols	D1	D4				
D Short bends						
	Table 14	Table 14				
Symbols	E1			E2		
E Pitcher less Twin elbows						
	Table 14	Table 15	Table 15	Table 15	Table 14	Table 16
Symbols	G1	G1/45°	G4	G4/45°	G8	
G Long sweep bends						
	Table 17	Table 18	Table 17	Table 18	Table 17	
Symbols	M2			M4		
M Sockets						
	Table 19	Table 19	Table 20	Table 20		
Symbols	N4			N8		
N Bushings Hexagon nipples						
	Table 21	Table 21	Table 21	Table 22	Table 22	

جدول شماره (۱۰) "الف" (۱-۳-۲-۳)، از استاندارد EN 10242:1994 - ادامه
 فینینگ های ساخته شده از چدن چکش خوار مخصوص اتصال دندایی

Types	Patterns					
Symbols	P4					
P Backnuts	 Table 23					
Symbols	T1	T8	T9	T11		
T Caps Plug	 Table 24	 Table 24	 Table 24	 Table 24		
Symbols	U1	U2	U11	U12		
U Union	 Table 25	 Table 25	 Table 25	 Table 25		
Symbols	UA1	UA2	UA11	UA12		
UA Union elbows	 Table 26	 Table 26	 Table 26	 Table 26		
Symbols	Za1	Za2				
Za Side outlet elbows and tees	 Table 8	 Table 8				

(ب) فینینگ‌های دندمای از چدن چکش خوار در استانداردهای ANSI


(۱) در استانداردهای ANSI فینینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار (malleable cast iron) در استاندارد ASME B 16.3 تعریف و طبقه‌بندی شده است.

(۲) در ASME B 16.3 فینینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار، طبقه‌بندی شده است. مشخصات دندمای طبق استاندارد ANSI/ASME B 1.20.1 و منحصراً از نوع مخروطی است. چون مشخصات این دندمهای با مشخصات دندمای اروپایی تفاوت دارد بنابراین، کاربرد این فینینگ‌ها فقط در لوله کشی‌هایی که، همه اتصالات دندمای آنها (لوله دوسردنده-لوله‌ای که در کارگاه دنده می‌شود فینینگ‌ها و غیره) همین مشخصات دندم را دارا باشد، مجاز است.

(۳) جنس فینینگ‌های ASME B 16.3 طبق استاندارد ASTM A 197/A 197 M است.

(۴) اندازه فینینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار از استاندارد ASME B 16.3 بر حسب نوع فینینگ، متفاوت است و حداقل به ۶ [DN 150] می‌رسد. حداقل اندازه بسیاری از انواع این فینینگ‌ها کمتر از ۶ [DN 150] است و در هر مورد باید به جدول فینینگ مربوط در استاندارد ASME B 16.3 مراجعه کرد.

(۵) اندازه‌گذاری فینینگ‌ها در استاندارد ASME B 16.3 برابر شکل شماره (۱-۳-۲-۳) "ب" (۵) است.

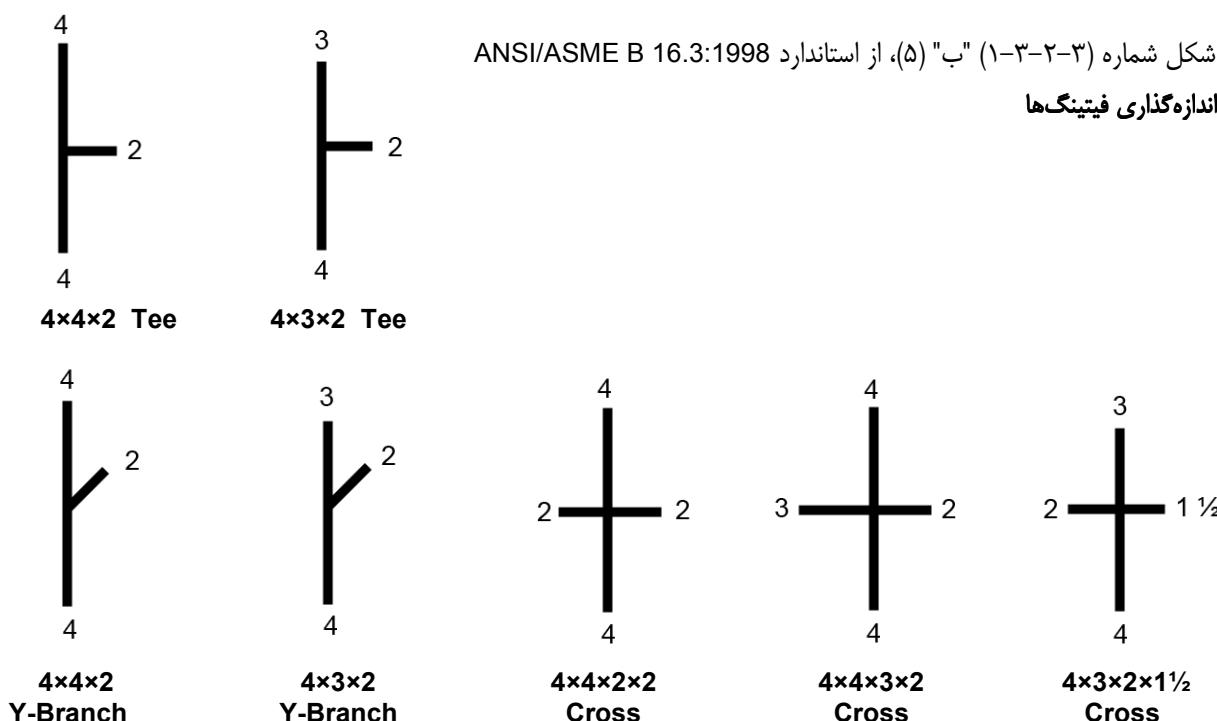

(۶) فیتینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار، در استاندارد ASME B 16.3 در دو کلاس فشار ۱۵۰ و ۳۰۰ عرضه می‌شوند، جدول شماره (۱-۳-۲-۳) "ب" (۶) حداکثر فشار کار مجاز این فیتینگ‌ها را در دمای کار تا ۲۸۸ درجه سانتی‌گراد (۵۵۰ درجه فارنهایت) نشان می‌دهد. در جدول دیده می‌شود که در این فیتینگ‌ها، کلاس فشار ۱۵۰ تقریباً برابر حداکثر فشار کار مجاز فیتینگ برای بخار اشباع در دمای اشباع ۳۶۶ درجه فارنهایت است.

جدول شماره (۱-۳-۲-۳) "ب" (۶)، از استاندارد ANSI/ASME B 16.3:1998
حداکثر فشار کار و دمای کار مجاز فیتینگ‌های دندایی از چدن چکش خوار- واحد "IP"

		Class 300, psig		
Temperature, ° F	Class 150, psig	Sizes 1/4-1	Sizes 1 1/4-2	Sizes 2 1/2-3
—20 to 150	300	2000	1500	1000
200	265	1785	1350	910
250	225	1575	1200	825
300	185	1360	1050	735
350	150 [Note (1)]	1150	900	650
400	...	935	750	560
450	...	725	600	475
500	...	510	450	385
550	...	300	300	300

NOTE:

- (1) Permissible for service temperature up to 366°F, reflecting the temperature of saturated steam at 150 psig.

(۷) حداکثر فشار کار مجاز فیتینگ‌های دندایی از چدن چکش خوار در استاندارد ASME B 16.3 تا دمای کار ۲۸۸ درجه سانتی‌گراد (۵۵۰ درجه فارنهایت)، در جدول شماره (۱-۳-۲-۳) "ب" (۷)، که در سیستم متریک (SI) تنظیم شده، نشان داده شده است.

جدول شماره (۱-۳-۲-۳) "ب" (۷)، از استاندارد ANSI/ASME B 16.3:1982
حداکثر فشار کار و دمای کار مجاز فیتینگ‌های دندایی از چدن چکش خوار- واحد "SI"

Temperature Degrees C	Class 150 bar	Class 300 bar		
		Sizes 1 1/4 - 1	Sizes 1 1/4 - 2	Sizes 2 1/2 - 3
-29 to 66	20.7	137.9	103.4	69.0
100	17.5	119.6	90.5	61.5
125	15.2	106.4	81.1	56.1
150	12.8	93.1	71.8	50.7
175	10.5	79.9	62.5	45.2
200		66.6	53.1	39.8
225		53.4	43.8	34.3
250		40.1	34.5	28.9
275		26.9	25.2	23.4
288		20.7	20.7	20.7

(۱) از سال ۱۹۹۲، واحدهای متریک از انتشارات B 16.3 حذف شده است.

(۸) روی انود کردن (zinc coating)

در استاندارد ASME B 16.3، روی انود کردن فیتینگ‌ها با روش فرو بردن در روی مذاب (hot dipped) طبق استاندارد ASTM A 153، یا الکترولیز (electrodeposited) طبق ASTM B 633 پیش‌بینی شده است. فرو بردن در روی مذاب باید قبل از دنده کردن فیتینگ انجام و ضخامت انود نباید کمتر از 0.0034 اینچ (86 میکرون) شود. در روش آبکاری (electrodeposited) که باید پس از دنده کردن انجام شود، حداقل ضخامت انود 0.001 اینچ (25.4 میکرون) مشخص شده است.

(۹) فیتینگ‌های دنده‌ای از چدن چکش خوار در استانداردهای ISO

(۱) در استانداردهای ISO فیتینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار (malleable cast iron) در استاندارد 49 تعريف و طبقه‌بندی شده است.

(۲) در ISO 49 فیتینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار، مخصوص اتصال دنده‌ای و برای مصارف عمومی، طبقه‌بندی شده است. مشخصات دنده‌ها طبق استاندارد 7-1 ISO است. دنده‌های خارجی فقط از نوع مخروطی است ولی دنده‌های داخلی (internal thread) ممکن است از نوع مخروطی یا از نوع موازی باشد.


(۳) فیتینگ‌های ISO 49 از جنس چدن چکش خوار در درجه‌های (grades) زیر تولید می‌شود.
- درجه‌های W350-04 یا W400-05 برای فیتینگ‌های کوره‌ای سفید (whiteheart)
- درجه‌های W350-10 یا B300-06 برای فیتینگ‌های کوره‌ای سیاه (blackheart)

(۴) جنس فیتینگ‌های ISO 49 در استاندارد ISO 5922 تعريف شده است.

(۵) اندازه فیتینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار در استاندارد 49 ISO، بر حسب نوع فیتینگ، متفاوت است و حداقل به 6 [DN 150] می‌رسد. حداقل اندازه بسیاری از انواع این فیتینگ‌ها کمتر از 6 [DN 150] است و در هر مورد باید به جدول فیتینگ مربوط در استاندارد ISO 49 مراجعه کرد.

(۶) در استاندارد ISO 49، اندازه گذاری فینینگ هایی که دارای بیش از دو خروجی بوده و در راستای جریان سطح مقطع خروجی کاهش می یابد و یا دارای سه خروجی متفاوت (نابرابر) هستند، برابر شکل شماره (۱-۳-۲-۳) "پ" است.

شکل شماره (۱-۳-۲-۳) "پ" (۶)، از استاندارد ISO 49:1994
 اندازه گذاری فینینگ های دارای دو خروجی یا بیشتر

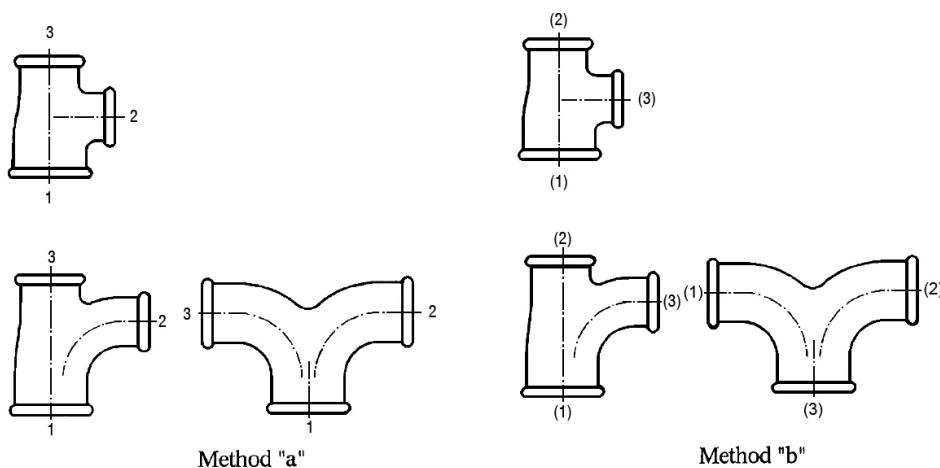

(۷) حداقل فشار کار مجاز، در دماهای کار 20- تا 300 درجه سانتی گراد، برای فینینگ های ساخته شده از چدن چکش خوار طبق استاندارد ISO 49، در جدول شماره (۱-۳-۲-۳) "پ" (۷) نشان داده شده است.

جدول شماره (۱-۳-۲-۳) "پ" (۷)، از استاندارد ISO 49:1994
 حداقل فشار کار مجاز فینینگ ها

Service temperature °C	Maximum permissible working pressure bar ¹⁾
-20 to 120	25
between 120 and 300	interpolated values
300	20

¹⁾ 1 bar = 10^5 N/m² = 100 kPa

(۸) انواع فینینگ های ساخته شده از چدن چکش خوار، طبق استاندارد 49 ISO، در جدول شماره (۱-۳-۲-۳) پ" (۸)، نشان داده شده است.

جدول شماره (۱-۳-۲-۳) پ" (۸)، از استاندارد ISO 49:1994
 فینینگ های ساخته شده از چدن چکش خوار









Types	Symbols				
	A1	A1/45°	A4	A4/45°	
A Elbows زاویه					
	Clause 17	Clause 18	Clause 19	Clause 17	Clause 18
B Tees سه راه			B1		
	Clause 17	Clause 20	Clause 20	Clause 21	Clause 21
C Crosses چهار راه		C1			
	Clause 17	Clause 22			
D Short bends خم	D1	D4			
	Clause 23	Clause 23			

جدول شماره (۱-۳-۲-۳) "پ" (۸)، از استاندارد ISO 49:1994 - ادامه

فینینگ های ساخته شده از چدن چکش خوار

Types	Symbols					
E Pitcher tees Twin elbows سه راه دوردار	E1				E2	
Clause 23	Clause 24	Clause 24	Clause 24	Clause 23	Clause 25	
G Long sweep bends خم دوردار	G1 	G1/45° 	G4 	G4/45° 	G8 	
	Clause 26	Clause 27	Clause 26	Clause 27	Clause 26	
M Sockets بوشن	M2 M2 R-L				M4	
	Clauses 28	Clause 28	Clause 29	Clause 29		
N Bushings Hexagon nipples مغزی	N4			N8		
	Clause 30	Clause 30	Clause 30	Clause 31	Clause 31	
P Backnuts مهره	P4 					
	Clause 32					
T Caps Plugs کلاهک درپوش	T1		T8	T9	T11	
	Clause 33		Clause 33	Clause 33	Clause 33	

جدول شماره (۱-۳-۲-۳) "پ" (۸)، از استاندارد ISO 49:1994 - ادامه
 فینینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار

Types	Symbols			
U Union مهره ماسوره	U1 	U2 	U11 	U12 
	Clause 34	Clause 34	Clause 34	Clause 34
UA Union elbows - زانو مهره ماسوره	UA1 	UA2 	UA11 	UA12 
	Clause 35	Clause 35	Clause 35	Clause 35
Za Side outlet elbows and tees - زانو-سراه	Za1 	Za2 		
	Clause 17	Clause 17		

(۹) روی انود کردن (hot dip zinc coating)

در استاندارد ISO 49 در صورت نیاز به محافظت فینینگ‌ها با قشر روی، انود کردن از طریق فرو بردن فینینگ‌ها در روی مذاب مشخص شده است. در ترکیب شیمیایی روی مذاب، حداکثر میزان وزنی هر یک از فلزات آلومینیوم، آنتیموان، آرسنیک، بیسموت، کادمیوم، مس، سرب و قلع مشخص شده است که در مجموع نباید بیش از 2.15 درصد باشد.

- وزن روی در واحد سطح فینینگ، چنانچه از ۵ نمونه میانگین گرفته شود، نباید کمتر از 500 گرم بر متر مربع باشد، که متوسط ضخامت انود ۷۰ میکرون خواهد بود. در صورت ارزیابی یک نمونه، وزن روی نباید کمتر از 450 گرم بر مترمربع (ضخامت $63 \mu\text{m}$) باشد.

- انود روی در سطح داخلی فینینگ‌ها باید یک پارچه و پیوسته باشد و قبل از دنده کردن فینینگ انجام شود.

ت) انتخاب و کاربرد فینینگ‌های دنده‌ای از چدن چکش خوار

(۱) طبق مطالبی که زیر "۱-۲-۳" حدود و دامنه کار" آمده است، حداکثر فشار کار طراحی در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ۱۰ بار و حداکثر دمای کار آن ۶۵ درجه سانتی گراد (۱۵۰ درجه فارنهایت) است.

(۲) فینینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار، که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی به کار می‌رود، باید مخصوص اتصال دنده‌ای و از داخل و خارج با پوشش گالوانیزه باشد. مشخصات روی‌اندود (گالوانیزه) کردن (zinc coating)، در هر یک از استانداردها، زیر "۱-۳-۲-۳" فینینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار "آمده است.

(۳) حداکثر قطر نامی فینینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار ۱۵۰ میلی‌متر(۶ اینچ) است.

(۴) فینینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار در استانداردهای زیر تعریف و طبقه‌بندی شده است:

EN 10242	EN
ANSI/ASME B 16.3	ANSI
ISO 49	ISO

اندازه و مشخصات دنده‌ها، در فینینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار، در استانداردهای زیر تعریف شده است:

ISO 7-1	EN
ANSI/ASME B 1.20.1	ANSI
ISO 7-1	ISO

(۵) اندازه و مشخصات دنده‌ها، در استاندارد ANSI/ASME B 1.20.1 با اندازه و مشخصات دنده‌ها در استانداردهای EN و ISO که در ایران متدالوی است، تفاوت دارد. به همین جهت استفاده از فینینگ‌های ساخته شده از چدن چکش خوار ANSI/ASME B 16.3، که دنده‌های آن طبق ANSI/ASME B 1.20.1 می‌باشد، در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی توصیه نمی‌شود.

۲-۳-۲-۳ فینینگ های فولادی دنده ای

الف) فینینگ های فولادی دنده ای در استانداردهای EN

- (۱) برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای EN، فینینگ های فولادی دنده ای برای لوله، طبق ضوابط مندرج در استاندارد EN 10241 عرضه می شود:
 - استاندارد EN 10241 در سال 2000 میلادی جایگزین استانداردهای DIN 2980:1977، DIN 2981:1982، DIN 2982:1977، DIN 2983:1977، DIN 2986:1977، DIN 2987-1:1977، DIN 2988:1977، DIN 2990:1977، DIN 2991:1977، DIN 2993:1977 شده است.
 این استانداردها هر کدام ضوابط یک یا تعدادی از فینینگ ها یا اجزای لوله کشی (Piping Components) فولادی دنده ای را مشخص می کرده است.
 - استاندارد EN 10241 در سال 2000 میلادی جایگزین استاندارد BS 1740-1:1971 و نیز فینینگ های لوله ای از استاندارد BS 1387:1985 شده است.
- (۲) استاندارد EN 10241 الزامات فینینگ های دنده ای از اندازه نامی DN 6 تا DN 150، ساخته شده از لوله های فولادی درز جوش (welded) یا بی درز (seamless)، مفتول فولادی آهنگری شده (forging) یا نورد شده (rolled) را مشخص می کند.
- (۳) در فینینگ های فولادی دنده ای استاندارد EN 10241، دنده های داخلی باید از نوع موازی (parallel) و دنده های خارجی از نوع مخروطی (taper) و منطبق با ISO 7-1 باشد، مگر انواع معینی از فینینگ های لوله ای، یا در مواردی که جز این مشخص شده باشد.
- (۴) فینینگ های EN 10241 به صورت سیاه عرضه می شود که ممکن است با پوششی مثل روغن سبک (light oil) محافظت شده باشد. چنانچه محافظت این فینینگ ها با اندود فلز روی مورد نظر باشد، باید طبق ضوابط مشخص شده در استاندارد عمل شود.
- (۵) ترکیب شیمیایی فولاد فینینگ های بی درز، در جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۵) نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۵)، از استاندارد EN 10241:2000
 ترکیب شیمیایی فولاد فینینگ های بی درز

C max. %	S max. %	P max. %
0,25	0,35	0,09

(۶) ترکیب شیمیایی فولاد فیتینگ های کارخانه ای (fabricated fitting) و اجزای لوله ای (tubulars)، در جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۶) نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۶)، از استاندارد EN 10241:2000
 ترکیب شیمیایی فولاد فیتینگ های کارخانه ای و اجزای لوله ای

C max. %	Mn max. %	P max. %	S max. %
0,25	1,40	0,045	0,045

(۷) خواص مکانیکی فیتینگ های فولادی بی درز، در جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۷) نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۷)، از استاندارد EN 10241:2000
 خواص مکانیکی فیتینگ های فولادی بی درز

Tensile strength min. N/mm ²	Elongation min. %
320	20

(۸) خواص مکانیکی فیتینگ های فولادی کارخانه ای و فیتینگ های لوله ای در جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۸) نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۸)، از استاندارد EN 10241:2000
 خواص مکانیکی فیتینگ های فولادی کارخانه ای و فیتینگ های لوله ای

Tensile strength min. N/mm ²	Yields strength min. N/mm ²	Elongation min. %
320	195	20

(۹) هر فیتینگ از EN 10241، پس از دنده شدن، باید بدون نشت (leakage) در مقابل فشارهای مشخص شده برای آزمایش، به صورت زیر، مقاومت کند. آزمایش ممکن است با مایع یا هوا انجام شود. در آزمایش با مایع آب یا روغن سبک (light oil) به عنوان سیال مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزای لوله ای باید تحت فشار داخلی، حداقل 50 بار آزمایش شوند.

فیتینگ های کارخانه ای باید تحت فشار داخلی، حداقل 75 بار آزمایش شوند.

فیتینگ های بی درز باید تحت فشار داخلی، حداقل 150 بار آزمایش شوند.

آزمایش با هوا (air test) در مورد هر سه نوع فیتینگ و پس از غوطه ور ساختن کامل آنها در آب یا نفت، باید تحت فشار داخلی، حداقل 7 بار انجام شود.

(۱۰) در مواردی که رواداری (tolerance) اندازه فیتینگ ها، در جداول های شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۱) تا ۱۹ و

شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۰) مشخص نشده باشد، اندازه ها نامی و تابع رواداری های تولید است.

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۰)، از استاندارد EN 10241:2000

رواداری اندازه فینینگ‌ها

Dimensions in mm

Dimension	Up to and including 25	Over 25 to 40	Over 40 to 65	Over 65 to 75	Over 75 to 150	Over 150
Tolerance	+1,5 0	+3,0 0	+4,5 0	+6,0 0	+8,0 0	+10,0 0

رواداری مربوط به طول کلی فینینگ‌های مستقیم و اشعابی نیز طبق جدول بالا است.

شکل و اندازه هر یک از فینینگ‌های فولادی دنده‌ای EN 10241 در جدول‌های شماره (۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۱) تا ۱۹ نشان داده شده است، که برای دستیابی آسان‌تر در جدول شماره (۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۱) فهرست شده‌اند.

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۱)


راهنمای استفاده از جدول‌های مربوط به هر فینینگ

ردیف	عنوان	شماره جدول
۱	دنده‌های فینینگ	۱-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۲	زانو، سهراه و چهارراه مساوی	۲-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۳	زانوی مساوی ۴۵ درجه	۳-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۴	زانوی مساوی، نر و ماده	۴-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۵	سهراه تبدیل	۵-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۶	بوشن و نیم‌بوشن مساوی، نوع سنگین	۶-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۷	بوشن و نیم‌بوشن مساوی، نوع متوسط	۷-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۸	بوشن تبدیل	۸-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۹	مغزی مساوی شش‌گوش	۹-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۱۰	بوشن شش‌گوش	۱۰-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۱۱	کلاهک با سر چهارگوش	۱۱-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۱۲	کلاهک با سر شش‌گوش	۱۲-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۱۳	مهره‌های ماسوره	۱۳-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۱۴	مهره معکوس شش‌گوش	۱۴-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۱۵	درپوش	۱۵-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۱۶	پیچ بلند	۱۶-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۱۷	مغزی لوله‌ای	۱۷-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۱۸	مغزی موازی، مغزی مخروطی (کوتاه و بلند)	۱۸-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"
۱۹	خم	۱۹-(۱۱) (۲-۳-۲-۳) "الف"

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۱)، از استاندارد EN 10241:2000

شكل و اندازه دنده های فینینگ

Threaded ends of fitting

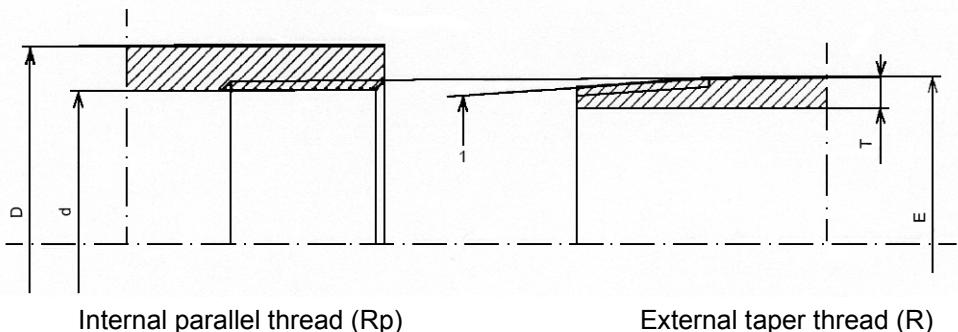

Internal parallel thread (Rp)

External taper thread (R)

۱ Taper is 1 in 16 on diameter.

Nominal size DN	Minimum outside diameter <i>D</i> ^{۱)} mm	Outside diameter of body behind external thread <i>E</i> ^{۱)} mm min. max.	Maximum inside diameter of body behind internal thread <i>d</i> ^{۱)} mm	Pipe thickness <i>T</i> ^{۱)} mm	
				Medium.	Heavy
6	15,0	9,8	10,6	2,0	2,6
8	18,5	13,2	14,0	2,3	2,9
10	22,0	16,7	17,5	2,3	2,9
15	27,0	21,0	21,8	2,6	3,2
20	32,5	26,5	27,3	2,6	3,2
25	39,5	33,3	34,2	3,2	4,0
32	49,0	42,0	42,9	3,2	4,0
40	56,0	47,9	48,8	3,2	4,0
50	68,0	59,7	60,8	3,6	4,5
65	84,0	75,3	76,6	3,6	4,5
80	98,0	88,0	89,5	4,0	5,0
100	124,0	113,1	115,0	4,5	5,4
125	151,0	138,5	140,8	5,0	5,4
150	178,0	163,9	166,5	5,0	5,4

^{۱)} قطر خارجی *D*، برای همه فینینگ ها به استثنای بوشن و نیم بوشن مساوی، اندازه حداقل است. قطر خارجی حداقل برای بوشن و نیم بوشن مساوی در جدول های شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۱) و (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۱)-۶ و (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۱)-۷ نشان داده شده است.

^{۲)} *E*، حداقل و حداکثر قطر برای قطعات لوله ای (tubulars) است که در جدول های شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۱)-۱۶ تا (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۱)-۱۹ نشان داده شده است؛ برای سایر فینینگ ها تنها اندازه حداقل کاربرد دارد.


^{۳)} اندازه *d*، برای بوش های جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "الف" (۱۱)-۱۰ کاربرد ندارد.

^{۴)} روابطی ضخامت جدار برای قطعات لوله ای عبارتست از:

- حد بالا، ۰.
- حد پایین، 12.5%.

جدول شماره (۱۱) ۲-۳-۲ "الف" از استاندارد EN 10241:2000
 شکل و اندازه زانو، سه راه و چهار راه مساوی


Elbow, tee and cross, equal

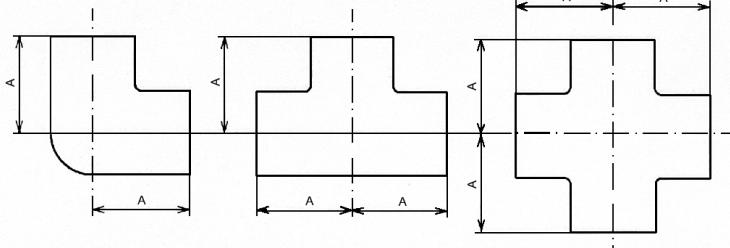

bow, equal	Tee, equal	Cross, equal
Nominal size DN		Centre to face A, mm
6		16
8		22
10		24
15		32
20		35
25		43
32		51
40		52
50		64
65		76
80		89
100		115
125		140
150		160

جدول شماره (۱۱) ۲-۳-۳ "الف" از استاندارد EN 10241:2000
 شکل و اندازه زانوی مساوی ۴۵ درجه


Elbow, equal 45 degree

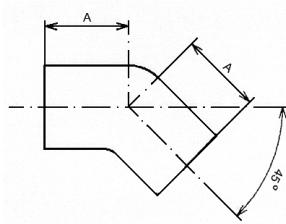

Nominal DN	Center to face A, mm
10	19
15	22
20	27
25	33
32	38
40	44
50	51
65	59
80	66
100	77
125	87
150	92

جدول شماره (۱۱) ۲-۳-۴، از استاندارد EN 10241:2000
شکل و اندازه زانوی مساوی، نر و ماده


Elbow, male and female, equal

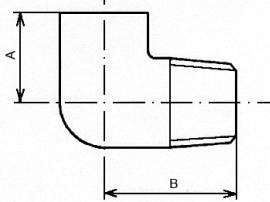

Nominal size DN	Centre to face A mm	Centre to face B mm	Bore of male end mm	
			min.	max.
8	19	27	6,5	8,0
10	21	29	8,5	10,5
15	25	35	11,5	13,0
20	30	40	18,0	21,0
25	37	46	24,0	26,0
32	43	54	30,0	32,0
40	49	57	37,0	39,0
50	59	70	48,0	51,0
65	68	83	62,0	66,0
80	81	94	75,0	79,0
100	100	115	97,0	104,0

جدول شماره (۱۱) ۲-۳-۲-۳ "الف" از استاندارد EN 10241:2000
 شکل و اندازه سه راه تبدیل

Tee, reducing on the branch

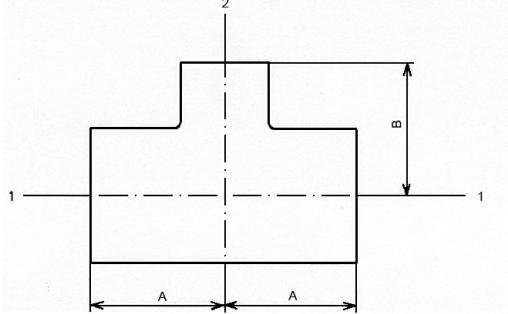


Nominal size DN1xDN2	Centre to face A mm	Centre to face B mm	Nominal size DN1xDN2	Centre to face A mm	Centre to face B mm
10×8 ¹⁾	22	24	50×15 ¹⁾	41	64
15×8	25	32	50×20 ¹⁾	44	64
15×10	27	32	50×25	48	64
20×8	27	35	50×32	52	64
20×10	29	35	50×40	56	64
20×15	32	35	65×25	54	76
25×8 ¹⁾	30	43	65×40	60	76
25×10 ¹⁾	32	43	65×50	67	76
25×15	35	43	80×25	60	89
25×20	38	43	80×32	64	89
32×15	38	51	80×40	67	89
32×20	41	51	80×50	73	89
32×25	44	51	80×65	79	89
40×15 ¹⁾	38	52	100×40	76	115
40×20	41	52	100×50	83	115
40×25	44	52	100×80	95	115
40×32	49	52	150×80	120	160
1) Bushed tees may be supplied instead.					

جدول شماره (۱۱) ۲-۳-۳ "الف" از استاندارد EN 10241:2000

شكل و اندازه بوشن و نیم‌بوشن مساوی، نوع سنگین

Socket and half socket, equal, type heavy

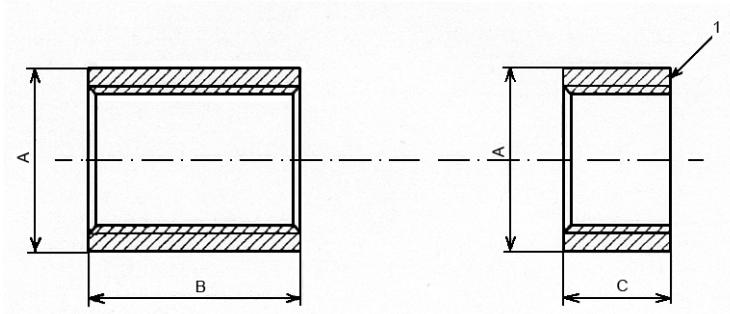

Socket


Half socket

1 Faced at right angle to axis of thread. No internal chamfer.

Nominal size DN	Minimum outside diameter A mm	Overall length of socket B mm	Overall length of half socket C mm
6	15,0	19	8
8	18,5	27	11
10	22,0	28	12
15	27,0	37	16
20	32,5	39	19
25	39,5	46	21
32	49,0	51	25
40	56,0	51	25
50	68,0	60	28
65	84,0	69	30
80	98,0	75	35
100	124,0	87	40
125	151,0	96	44
150	177,0	96	44

جدول شماره (۱۱) ۲-۳-۲-۳ "الف" از استاندارد EN 10241:2000
 شکل و اندازه بوشن و نیم‌بوشن مساوی، نوع متوسط

Socket and half socket, equal, type medium

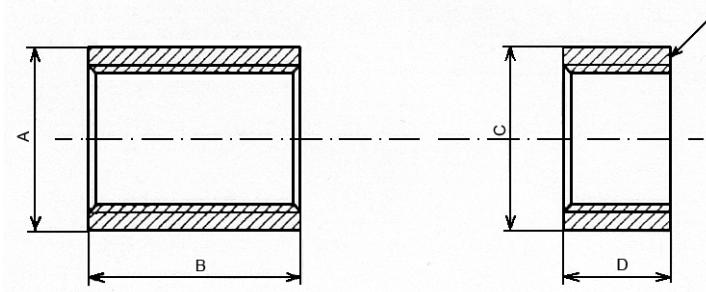


Socket Half socket

1 Faced at right angle to axis of thread. No internal chamfer.

Nominal size DN	Minimum outside diameter of socket mm	Overall length of socket mm	Minimum outside diameter of half socket C mm	Overall length of half socket D mm
6	15,0	17	15,0	8
8	18,5	25	18,5	11
10	21,3	26	21,3	12
15	26,6	34	26,6	15
20	31,8	36	31,8	17
25	39,5	43	39,5	20
32	48,3	48	48,3	22
40	54,5	48	54,5	22
50	66,2	56	68,0	26
65	82,0	65	84,2	30
80	95,0	71	98,4	34
100	121,4	83	124,0	40
125	146,3	92	149,0	44
150	173,3	92	177,0	44

جدول شماره (۱۱) ۲-۳-۲-۳ "الف" از استاندارد EN 10241:2000
 شکل و اندازه بوشن تبدیل

Reducing socket¹⁾

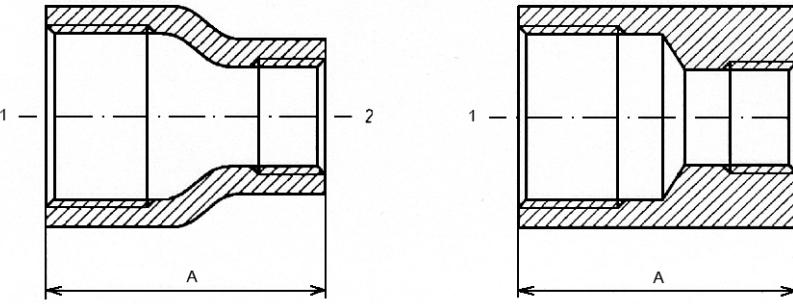


Nominal size DN1xDN2	Overall length A mm	Nominal size DN1xDN2	Overall length A mm
8×6	25	50×15 50×20	70 68
10×6 10×8	30 29	50×25 50×32	67 65
15×6 15×8 15×10	41 40 38	50×40	64
20×8 20×10 20×15	44 43 41	65×25 65×32 65×40 65×50	76 75 73 71
25×8 25×10 25×15 25×20	54 52 51 49	80×25 80×32 80×40 80×50 80×65	86 84 83 81 79
32×10 32×15 32×20 32×25	60 59 57 56	100×40 100×50 100×65 100×80	105 100 100 98
40×15 40×20 40×25 40×32	65 64 62 60	125×80 125×100 150×80 150×100	115 115 140 140

1) The shape of reducing socket shall be at the option of the manufacturer.

جدول شماره (۱۱) ۹-۲-۳ "الف" از استاندارد EN 10241:2000

شکل و اندازه مغزی مساوی شش گوش

Hexagonal nipple, equal

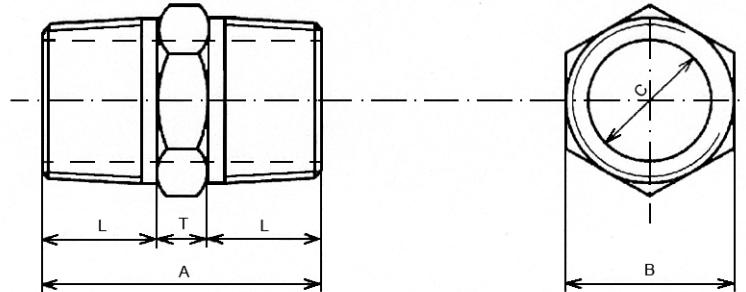

Nominal size DN	Minimum length of thread for basic gauge length plus die clearance mm	Thickness of hexagon T mm	Overall length A mm	Diameter of bore		Width across flats of hexagon B mm
				min.	max.	
6	9,5	6	25	4,5	6,0	12,0
8	12,5	6	31	6,5	8,0	14,0
10	12,5	8	33	8,5	10,5	17,0
15	17,5	8	43	11,5	13,0	22,0
20	19,0	10	48	18,0	21,0	27,0
25	21,0	10	52	24,0	26,0	36,0
32	24,0	11	59	30,0	32,0	46,0
40	24,0	13	61	37,0	39,0	50,0
50	27,0	14	68	48,0	51,0	65,0
65	32,0	16	80	62,0	66,0	78,0
80	35,0	19	89	75,0	79,0	90,0
100	40,0	22	102	97,0	104,0	115,0
125	45,0	25	115	121,0	128,0	140,0
150	45,0	25	115	145,0	152,0	166,0

جدول شماره (۲-۳-۲) "الف" (۱۱-۱۰)، از استاندارد EN 10241:2000

شکل و اندازه بوش شش گوش

Hexagon bush


1 Thread length in accordance with ISO 7-1.

Nominal size DN ¹⁾	Minimum, length of external thread for basic gauge length plus die clearance L mm	Thickness of hexagon T mm	Overall length A mm	Width across flats of hexagon B mm
8	12,5	6	18,5	14,0
10	12,5	8	20,5	17,0
15	17,5	8	25,5	22,0
20	19,0	10	29,0	27,0
25	21,0	10	31,0	36,0
32	24,0	11	35,0	46,0
40	24,0	13	37,0	50,0
50	27,0	14	41,0	65,0
65	32,0	16	48,0	78,0
80	35,0	19	54,0	90,0
100	40,0	22	62,0	115,0
125	45,0	25	70,0	140,0
150	45,0	25	70,0	166,0

1) Nominal sizes refer to the size of male end, i.e. the larger diameter of the bush. The smaller diameter of the bush is stated by the purchaser.
 NOTE Two types of bush are illustrated, either of which can be supplied.

جدول شماره (۲-۳-۲) "الف" (۱۱-۱۱)، از استاندارد EN 10241:2000
 شکل و اندازه کلاهک با سر چهار گوش

Square head plug

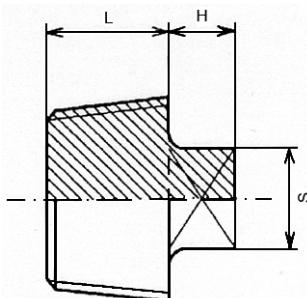


Nominal size DN	Minimum length of thread for basic gauge length L mm	Size of square S mm	Minimum height of square H mm
6	6,5	6	6
8	9,7	9	6
10	10,1	11	10
15	13,2	13	10
20	14,5	14	12
25	16,8	17	12
32	19,1	22	16
40	19,1	27	16
50	23,4	32	19
65	26,7	37	19
80	29,8	37	22
100	35,6	46	25
125	40,1	51	29
150	40,1	60	32

NOTE Plugs may be provided with a shallow concave recess in the base, so long as the essential solidity of the plug is maintained.

جدول شماره (۱۱) "الف" (۱۲-۳-۲-۳)، از استاندارد EN 10241:2000
 شکل و اندازه کلاهک با سر شش گوش

Hexagon head plug

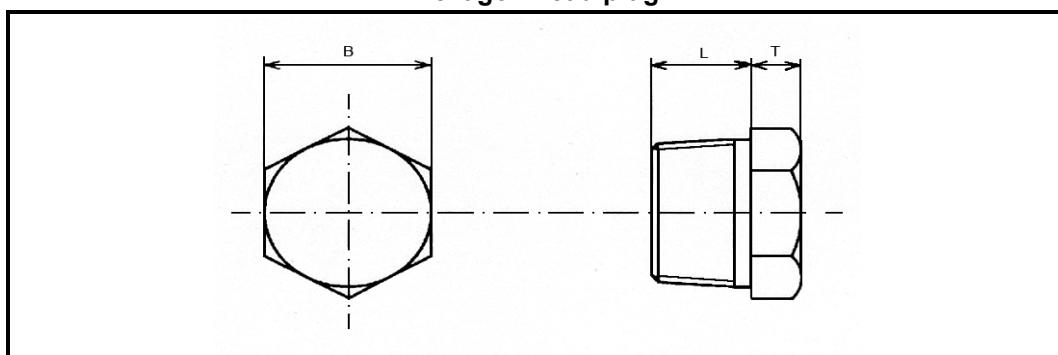


Nominal size DN	Minimum length of thread for basic gauge length plus die clearance L mm	Size of hexagon B mm	Minimum height of hexagon T mm
6	9,5	12	6
8	12,5	14	6
10	12,5	17	8
15	17,5	22	8
20	19,0	27	10
25	21,0	36	10
32	24,0	46	11
40	24,0	50	13
50	27,0	65	14
65	32,0	78	16
80	35,0	90	19
100	40,0	115	22

جدول شماره (۱۱) "الف" (۲-۳-۲-۳)، از استاندارد EN 10241:2000

شکل و اندازه مهره‌ماسوره

Socket union

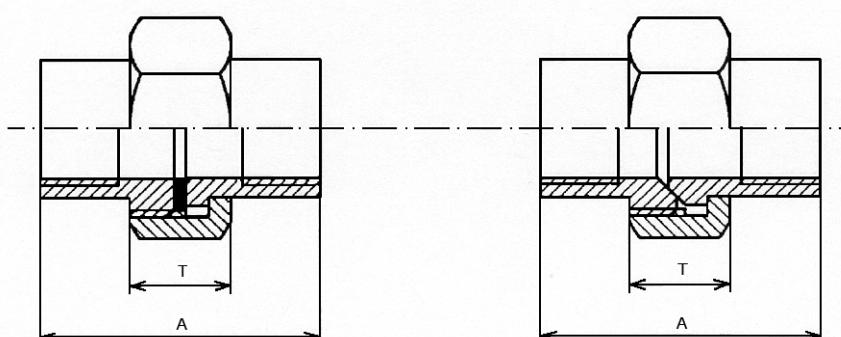

Nominal size DN	Overall length A mm	Length of nut T mm
6	37	15
8	40	15
10	46	16
15	51	18
20	57	20
25	64	22
32	70	24
40	79	25
50	89	27
65	102	30
80	107	31
100	118	34


CAUTION A socket union should only be used as complete assembly, because component parts of the union made by different manufacturers, or component parts of different types of union made by the same manufacturer, are not necessarily interchangeable.

NOTE Other external forms of nut and ends are permissible provided that the dimensions in tables are maintained.

جدول شماره (۱۱) ۱۴-۲-۳ "الف" از استاندارد EN 10241:2000

شکل و اندازه مهره معکوس شش گوش

Hexagon backnut

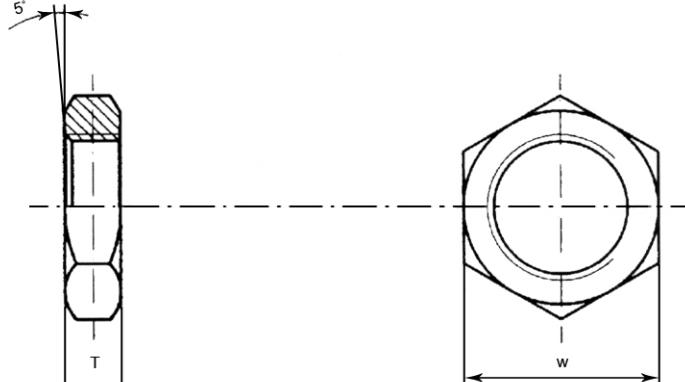


Nominal size DN	Width across flats W ¹⁾ mm	Thickness	
		T mm	Tolerance mm
6	17,0	6,5	+1,5 0
8	19,0	6,5	
10	24,0	7,0	
15	30,0	8,0	+1,5 0
20	36,0	9,0	
25	41,0	9,5	
32	50,0	11,0	+3,0 0
40	60,0	12,0	
50	70,0	13,0	
65	90,0	17,0	+3,0 0
80	100,0	21,0	
100	130,0	22,0	
125	160,0	24,0	
150	190,0	25,0	

¹⁾ The tolerance on width across the flat (**W**) is $\pm 0,8$ mm.

جدول شماره (۲-۳-۲) "الف" (۱۱)، از استاندارد EN 10241:2000

شكل و اندازه درپوش

Cap

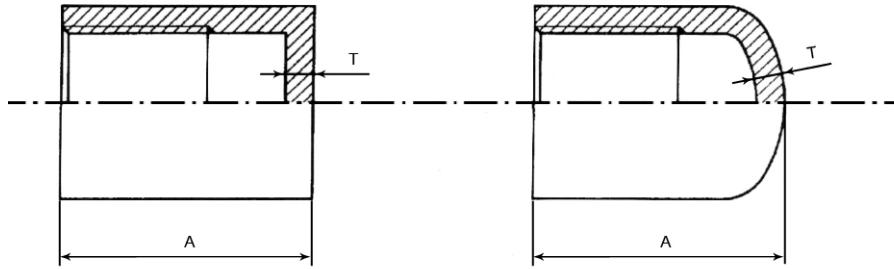


Nominal size DN	Overall length A mm	Length of nut T mm
6	19	3,5
8	24	3,5
10	27	3,5
15	37	4,0
20	38	4,0
25	44	4,5
32	51	5,0
40	54	5,5
50	60	6,0
65	67	6,0
80	73	7,0
100	86	7,0
125	98	7,5
150	98	8,5

NOTE A flat or domed cap may be supplied at the option of the manufacturer.

جدول شماره (۱۶-۲-۳) "الف" (۱۱)، از استاندارد EN 10241:2000

شکل پیج بلند

Longscrew

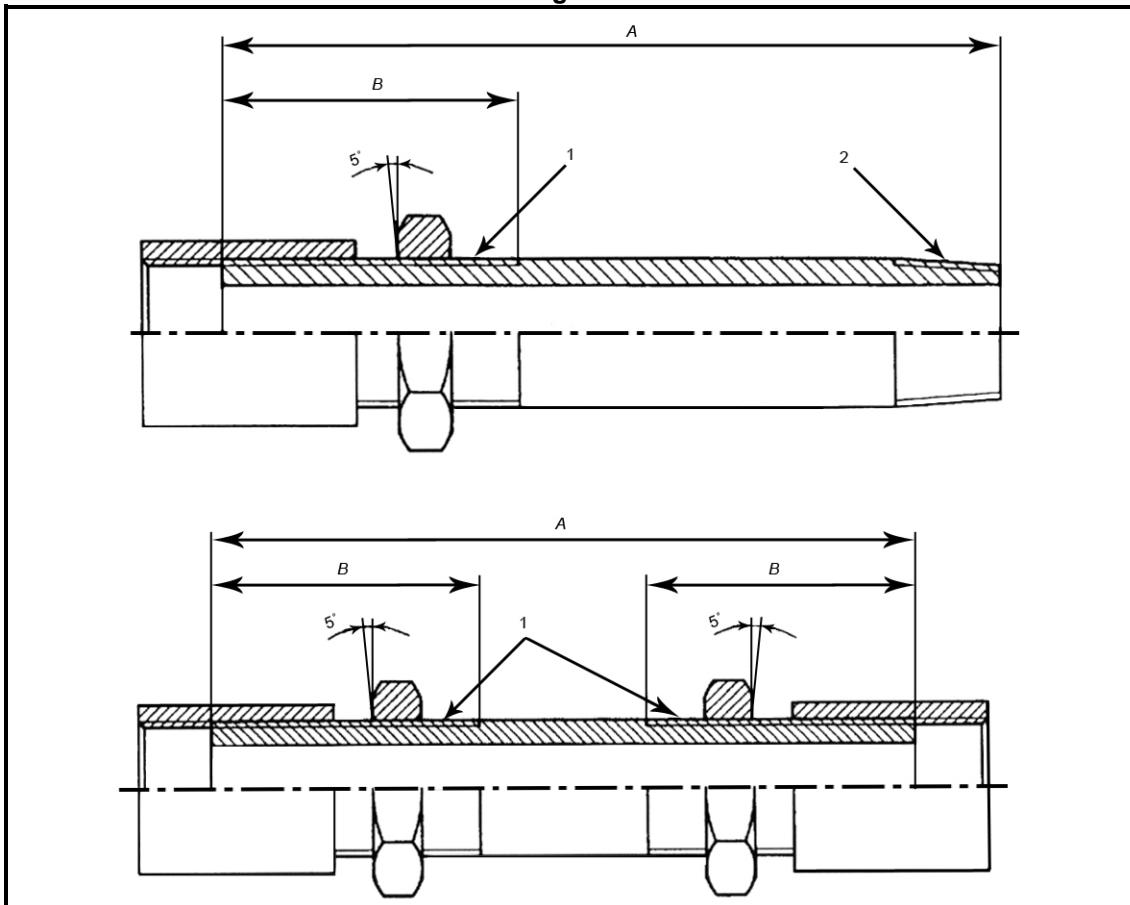

جدول شماره (۱۶-۲-۳) "الف" (۱۱-۲-۳)، از استاندارد ۱۰۲۴۱:۲۰۰۰-EN ادامه

اندازه پیچ بلند

Nominal size DN	Minimum useful length of the long thread B mm	Overall length A mm			
		100 100 ¹⁾	150 150	200 200	250 250
6	37	100	150	200	250
8	40	100 ¹⁾	150	200	250
10					
15	52	100 ¹⁾	150	200	250
20	54	100 ¹⁾	150	200	250
25	62	100 ¹⁾	150	200	250
32	70	150 ¹⁾	200	250	300
40	71	150 ¹⁾	200	250	300
50	82	150 ¹⁾	200 ¹⁾	250	300
65	97	150 ¹⁾	250 ¹⁾	250	300
80	106	200 ¹⁾	250 ¹⁾	300	400
100	121	200 ¹⁾	250 ¹⁾	300	400
125	130	250 ¹⁾	300 ¹⁾	400	500
150	132	250 ¹⁾	300 ¹⁾	400	500

1) Double longscrews cannot be supplied in these lengths.

CAUTION Longscrews should only be used as complete assemblies because component parts of longscrews made by the same or different manufacturers, are not necessarily interchangeable.


NOTE 1 The longscrew parallel thread shall to be of such size, that the socket and backnut shall run on the longscrew, hand-tight, without perceptible shake.

NOTE 2 The socket on the longscrew shall abut the 5 degree angle of the backnut.

NOTE 3 Longscrews shall be made only from heavy tube.

جدول شماره (۱۱) ۱۷-۳، از استاندارد EN 10241:2000
 شکل و اندازه مغزی لوله‌ای


Pipe nipple

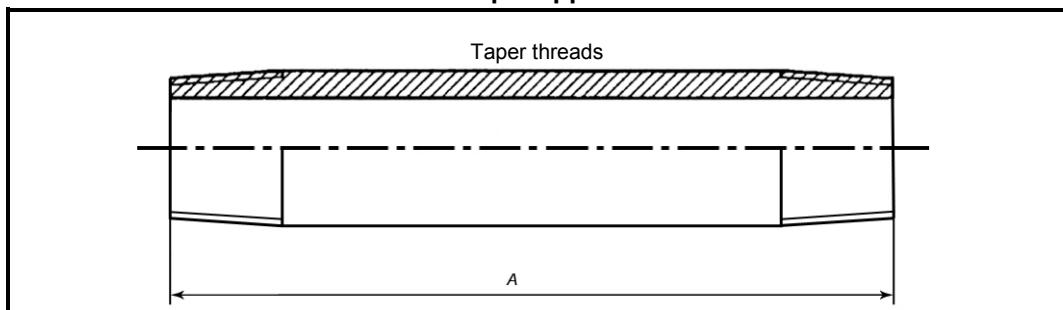

Nominal Size DN	Overall length A mm													
	30	40	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300		
6	30	40	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300		
8	30	40	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300		
10	30	40	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300		
15		40	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300		
20		40	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300		
25		40	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300		
32			50	60	80	100	120	150	180	200	250	300		
40			50	60	80	100	120	150	180	200	250	300		
50			60	80	100	120	150	180	200	250	300			
65				80	100	120	150	180	200	250	300	300	400	
80				80	100	120	150	180	200	250	300	300	400	
100				100	120	150	180	200	250	300	300	300	400	
125						120	150	180	200	250	300	400	400	500
150						120	150	180	200	250	300	400	400	500

جدول شماره (۱۱) "الف" (۱۸-۲-۳)، از استاندارد EN 10241:2000
 شکل و اندازه مغزی موازی، مغزی مخروطی (کوتاه و بلند)

Running nipple, close nipple and barrel nipple

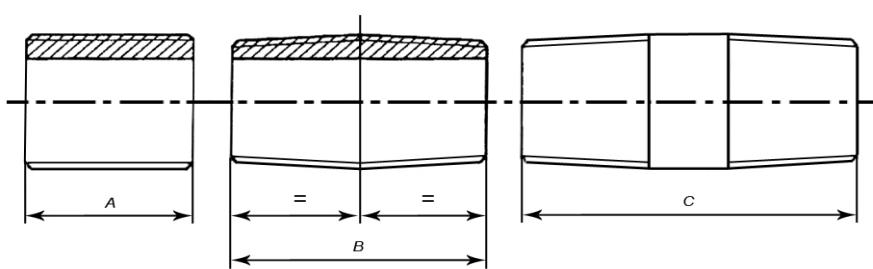


Running nipple (parallel thread)		Close nipple (taper thread both ends)		Barrel nipple (taper thread both ends)	
Nominal size DN	Overall length				
	A mm	Tolerance mm	B mm	Tolerance mm	C mm
8	19		27		38
10	21		28		38
15	27		37		51
20	30		39		54
25	33	+1,5	46	+1,5	60
32	38		51		70
40	38		51		70
50	48		60		79
65	51		69		89
80	57		75		102
100	70	+3	87	+3	114
125	78		96		124
150	78		96		127

جدول شماره (۳-۲-۳) "الف" (۱۱-۱۹)، از استاندارد ۲۰۰۰:۱۰۲۴۱

شکل انواع خم

Bend and spring

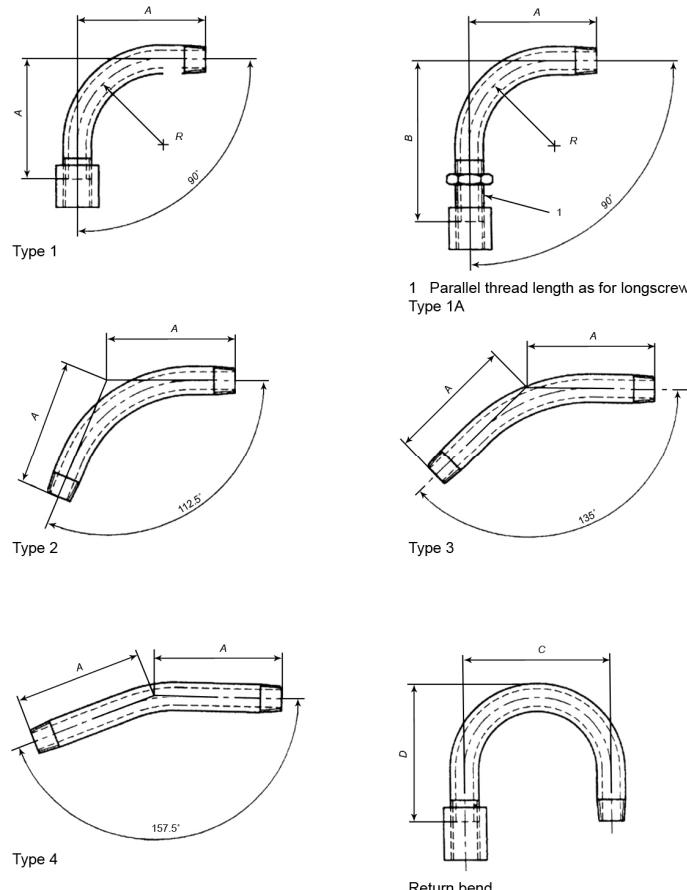

Nominal Size	Bend			Spring			Return bend	
	90°			Centre to face			180°	
	Centre to face		Radius	A mm			Centre to centre	Back to face
DN	A mm	B mm	R mm	112,5°	135°	157,5°	C mm	D mm
5	64	92	41	60	57	54	51	64
10	73	105	48	67	64	60	64	70
15	86	127	57	79	76	73	89	102
20	102	143	73	92	89	86	102	121
25	121	168	89	108	105	102	114	140
32	146	197	108	133	127	124	127	152
40	165	219	127	149	143	140	165	178
50	203	264	159	181	175	168	190	210
65	248	321	197	222	213	206	305	292
80	292	371	232	260	248	241	356	330
100	381	467	308	340	324	318	457	400
125	540	632	380	478	457	444	762	578
150	622	718	440	572	540	527	914	692

NOTE 1 Type 1A bend shall only be made from heavy tube and fitted with socket and backnut.

NOTE 2 The angular tolerance shall be as defined in 7.2.3.

NOTE 3 All threads are taper except where shown above.

NOTE 4 The end of type 1A bend with parallel thread shall be manufactured in accordance with notes 1 and 2 of Table [Longscrew].

(۱۲) روی‌اندود کردن (hot dip zinc coating)

چنانچه محافظت با پوشش روی مورد نظر باشد، یکی از روش‌های مشخص شده در استاندارد EN 10242، از جمله روش فرو بردن فیتینگ در روی مذاب (hot dip zinc galvanizing)، باید مورد عمل قرار گیرد. در استفاده از این روش حداقل ضخامت میانگین اندود روی سطح خارجی فیتینگ 55 میکرون مشخص شده است.


(ب) فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای در استانداردهای ANSI

(۱) در استانداردهای ANSI فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای در استاندارد ASME B 16.11:2001 تعريف و طبقه‌بندی شده است.

(۲) در استاندارد ASME B 16.11 فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای از مواد آهنگری شده (forgings) مانند مفتول، لوله بی‌درز یا قطعات لوله‌ای که ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی آنها با الزامات مشخص شده در جدول (۱) استاندارد ASME B 16.34:1988 مطابقت دارد، ساخته می‌شود.

(۳) فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای ASME B 16.11 در اندازه نامی از DN 6 [NPS ½] تا DN 100 [NPS 4] در کلاس فشار 2000 تا 6000 طبقه‌بندی شده است. در جدول شماره (۳-۲-۳) "ب" (۳)، شکل و اندازه تعدادی از فیتینگ‌های دنده‌ای فولادی ASME B 16.11 نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "ب" (۳)، از استاندارد ASME B 16.11:2001
 شکل و اندازه تعدادی از فیتینگ‌های دنده‌ای فولادی

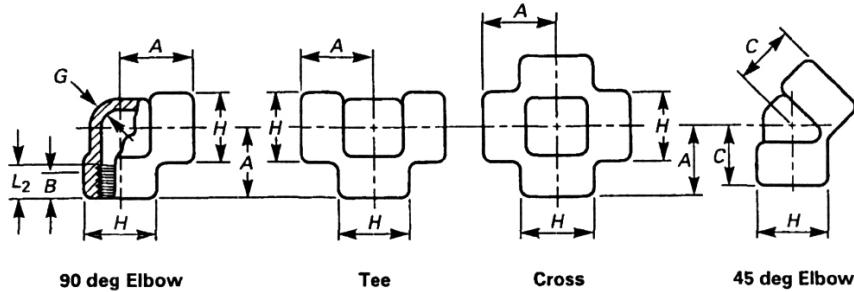

FORGED THREADED FITTINGS

DN	Nominal Pipe Size	Center-to-End Elbows, Tees, Crosses, A			Center-to-End 45 deg Elbow, C			Outside Diameter of Band, H			Min. Wall Thickness. G			Min. Length of Thread	
		2000	3000	6000	2000	3000	6000	2000	3000	6000	2000	3000	6000	B	L ₂
6	1/8	21	21	25	17	17	19	22	22	25	3.18	3.18	6.35	6.4	6.7
8	1/4	21	25	28	17	19	22	22	25	33	3.18	3.30	6.60	8.1	10.2
10	3/8	25	28	33	19	22	25	25	33	38	3.18	3.51	6.98	9.1	10.4
15	1/2	28	33	38	22	25	28	33	38	46	3.18	4.09	8.15	10.9	13.6
20	5/8	33	38	44	25	28	33	38	46	56	3.18	4.32	8.53	12.7	13.9
25	1	38	44	51	28	33	35	46	56	62	3.68	4.98	9.93	14.7	17.3
32	1 1/4	44	51	60	33	35	43	56	62	75	3.89	5.28	10.59	17.0	18.0
40	1 1/2	51	60	64	35	43	44	62	75	84	4.01	5.56	11.07	17.8	18.4
50	2	60	64	83	43	44	52	75	84	102	4.27	7.14	12.09	19.0	19.2
65	2 1/2	76	83	95	52	52	64	92	102	121	5.61	7.65	15.29	23.6	28.9
80	3	86	95	106	64	64	79	109	121	146	5.99	8.84	16.64	25.9	30.5
100	4	106	114	114	79	79	79	146	152	152	6.55	11.18	18.67	27.7	33.0

Dimensions are in millimeters.

(۴) دنده‌های داخلی و دنده‌های خارجی همه فیتینگ‌های دنده‌ای در استاندارد ASME B 16.11 از نوع مخروطی (taper)، طبق ASME B 1.20.1 است.





(۵) این فیتینگ‌ها برای کاربردهای صنعتی است. حداکثر فشار و دمای کار مجاز آن‌ها خیلی بالاتر از حدودی است که در سیستم‌های مورد نظر برای این قسمت از مشخصات فنی عمومی، مشخص شده است.

(۶) در ASME B 16.11 اندود کردن فیتینگ‌ها با فلز روی (گالوانیزاسیون) استاندارد نشده است.


(پ) فینینگ‌های فولادی دنده‌ای در استانداردهای ISO

- (۱) برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای ISO، فینینگ‌های فولادی دنده‌ای در استاندارد ISO 4145 تعریف و طبقه‌بندی شده‌است.
- (۲) فینینگ‌های دنده‌ای ISO 4145 از اندازه نامی 6 DN تا DN 100 (به استثنای بوشن مساوی که تا DN عرضه می‌شود) از فولاد غیرآلیاژی به صورت نورد (rolled) یا آهنگری شده (forged)، به طور عمدۀ برای مصارف صنعتی ساخته و عرضه می‌شود.
- (۳) فینینگ‌های ISO 4145 طبق استاندارد 7/1 ISO دنده می‌شود. دنده‌های خارجی از نوع مخروطی و دنده‌های داخلی معمولاً نوع موازی است، ولی می‌تواند مخروطی باشد.
- (۴) فشار آزمایش با آب در کارخانه، برای این فینینگ‌ها ۵۰ بار است.
- (۵) انواع فینینگ‌های فولادی دنده‌ای در استاندارد ISO 4145 همراه با نشانه و شماره جدول اندازه مربوط به هر فینینگ، در جدول شماره (۲-۳-۲-۳) "پ" (۵) نشان داده شده‌است. برای دست‌یابی به اندازه‌های هر فینینگ باید به جدول مربوط، از شماره (۲-۳-۲-۳) "پ" (۵)-۱ تا شماره (۲-۳-۲-۳) "پ" (۵)-۹ مراجعه شود.
- (۶) در ISO 4145 اندود کردن فینینگ‌ها با فلز روی (گالوانیزاسیون) استاندارد نشده است.

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) پ (۵)، از استاندارد ISO 4145:1986
 انواع فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای


شکل	نوع	نشانه	شماره جدول
	Elbows, equal and reducing	A1	(۵) "پ" (۲-۳-۲-۳) ۲ و ۱
	Male and female elbows	A4	(۵) "پ" (۲-۳-۲-۳) ۳
	Tees, equal and reducing	B1	(۵) "پ" (۲-۳-۲-۳) ۲ و ۱
	Crosses	C1	(۵) "پ" (۲-۳-۲-۳) ۱
	Half sockets	M1	(۵) "پ" (۲-۳-۲-۳) ۳
	Sockets, equal and reducing	M2	(۵) "پ" (۲-۳-۲-۳) ۴
	Reducing bushes	N4	(۵) "پ" (۲-۳-۲-۳) ۵
	Hexagon nipples	N8	(۵) "پ" (۲-۳-۲-۳) ۶
	Caps	T2	(۵) "پ" (۲-۳-۲-۳) ۷
	Plugs	T8	(۵) "پ" (۲-۳-۲-۳) ۸
	Unions	U1 or U11	(۵) "پ" (۲-۳-۲-۳) ۹

جدول شماره (۲-۳-۲) پ (۵)، از استاندارد ISO 4145:1986
 شکل و اندازه زانو، سه راه و چهار راه مساوی

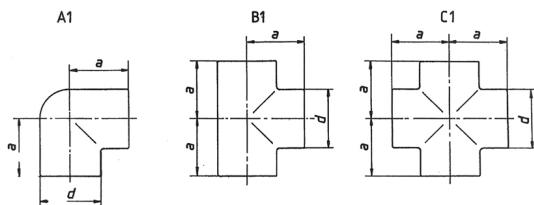

Thread designation	Nominal size DN	<i>d</i> min.	<i>a</i> min.
		mm	mm
1/8	6	14,5	19
1/4	8	17,5	21
3/8	10	21,5	25
1/2	15	27	28
3/4	20	32,5	33
1	25	39,5	38
1 1/4	32	49	45
1 1/2	40	56	50
2	50	68	58
2 1/2	65	84	70
3	80	98	80
4	100	124	100



جدول شماره (۲-۳-۲) پ (۵)، از استاندارد ISO 4145:1986
 شکل و اندازه زانو، سه راه تبدیل

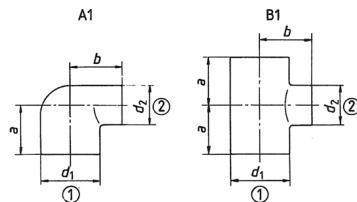

Thread designations	Nominal sizes		Elbows				Tees	
	①	②	DN ₁	DN ₂	<i>d</i> ₁ min.	<i>d</i> ₂ min.	<i>a</i> min.	<i>b</i> min.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
3/8	1/4	10	8	21,5	17,5	23	23	23
1/2	1/4	15	8	27	21,5	26	26	26
	3/8	15	10	27	21,5	26	26	26
3/4	1/2	20	15	32,5	27	30	31	31
	1/2	25	15	39,5	27	32	34	32
	3/4	25	20	39,5	32,5	35	36	35
1 1/4	1	32	25	49	39,5	40	42	40
	1	40	25	56	39,5	—	—	42
	1 1/4	40	32	56	49	46	48	46
2	1	50	25	68	39,5	—	—	44
	1 1/2	50	40	68	56	52	55	52

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) پ" (۵)، از استاندارد ISO 4145:1986

شكل و اندازه زانوی مساوی (نر و ماده) و نیم بوشن





Thread designation	Nominal size DN	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
		min.	min.	min.
mm	mm	mm		
1/4	8	17,5	19	27
3/8	10	21,5	21	29
1/2	15	27	25	35
3/4	20	32,5	30	40
1	25	39,5	37	46
1 1/4	32	49	43	54
1 1/2	40	56	49	57
2	50	68	59	70

Thread designation	Nominal size DN	<i>d</i>	<i>l</i>
		min.	min.
mm	mm		
1/8	6	14	8
1/4	8	18,5	11
3/8	10	21,3	12
1/2	15	26,4	15
3/4	20	31,8	17
1	25	39,5	19,5
1 1/4	32	48,3	22
1 1/2	40	54,5	22
2	50	66,3	26
2 1/2	65	82	30,5
3	80	95	34
4	100	122	40

جدول شماره (۲-۳-۲-۴) پ" (۵)، از استاندارد ISO 4145:1986

شكل و اندازه بوشن مساوی و بوشن تبدیل




Thread designation	Nominal size DN	<i>d</i>	<i>l</i>
		min.	min.
mm	mm		
1/8	6	14	17
1/4	8	18,5	25
3/8	10	21,3	26
1/2	15	26,4	34
3/4	20	31,8	38
1	25	39,5	43
1 1/4	32	48,3	48
1 1/2	40	54,5	48
2	50	66,3	56
2 1/2	65	82	65
3	80	95	71
4	100	122	83
5	125	147	92
6	150	174	92

Thread designations (1)	Nominal sizes (DN ₁ , DN ₂)	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>l</i>
		min.	min.	min.
mm	mm			
1/4	1/8	8	6	17,5
3/8	1/4	10	8	21,5
1/2	1/4	15	8	27
	3/8		10	27
3/4	20	10	32,5	21,5
	1/2	15	32,5	27
1	1/2	25	39,5	27
	3/4	20	39,5	32,5
1 1/4	3/4	20	49	32,5
	1	25	49	39,5
1 1/2	3/4	20	56	32,5
	1	25	56	39,5
2	40	25	68	39,5
	1 1/4	32	68	49
2 1/2	40	32	68	56
	1 1/2	40	68	65
3	50	65	84	68
4	80	80	98	68
5	100	80	124	98
6	125	80	147	94

جدول شماره (۲-۳-۲) پ (۵-۵) از استاندارد ISO 4145:1986

شكل و اندازه بوشن تبدیل

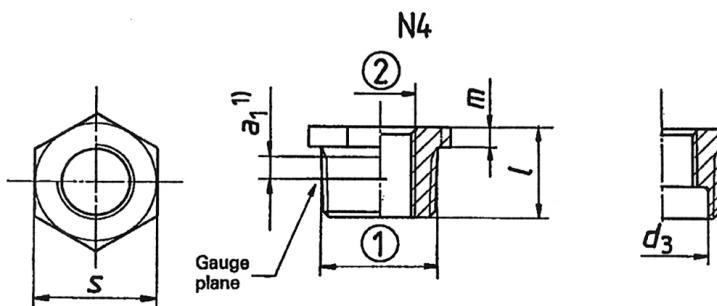

NOTE — Hexagonal shape for sizes up to 1, hexagonal or octagonal shape for sizes 1 1/4 to 4.


Thread designations		Nominal sizes		l min.	m min.	d_3 max.	s	$a_1^{(1)}$ min.
(1)	(2)	DN ₁	DN ₂	mm	mm	mm	mm	mm
1/4	1/8	8	6	17	4,0	8,9	14	3,7
3/8	1/4	10	8	17,5	5,0	12,4	17 ²⁾	3,7
1/2	1/4	15	8	21	5,0	16,1	22	5,0
	3/8		10	21	5,0	16,1	22	5,0
3/4	3/8	20	10	24,5	5,5	21,6	27 ²⁾	5,0
	1/2		15	24,5	5,5	21,6	27 ²⁾	5,0
1	1/2	25	15	27,5	6,0	27,1	36	6,4
	3/4		20	27,5	6,0	27,1	36	6,4
1 1/4	1/2	32	15	32,5	6,5	35,8	46	6,4
	3/4		20	32,5	6,5	35,8	46	6,4
	1		25	32,5	6,5	35,8	46	6,4
1 1/2	3/4	40	20	32,5	6,5	41,7	50	6,4
	1		25	32,5	6,5	41,7	50	6,4
	1 1/4		32	32,5	6,5	41,7	50	6,4
2	1	50	25	40	7,0	52,9	65	7,5
	1 1/4		32	40	7,0	52,9	65	7,5
	1 1/2		40	40	7,0	52,9	65	7,5
2 1/2	1 1/4	65	32	46,5	7,0	68,7	80	9,2
	1 1/2		40	46,5	7,0	68,7	80	9,2
	2		50	46,5	7,0	68,7	80	9,2
3	1 1/2	80	40	51,5	7,5	81,0	90	9,2
	2		50	51,5	7,5	81,0	90	9,2
	2 1/2		65	51,5	7,5	81,0	90	9,2
4	2	100	50	61,5	8,0	105,6	115	10,4
	2 1/2		65	61,5	8,0	105,6	115	10,4
	3		80	61,5	8,0	105,6	115	10,4

1) These values comply with ISO 7/1.

2) The values 19 and 30 for across flats may be used. The manufacturer shall in all cases ensure that the threads are full form for the entire useful length of thread.

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) پ" (۵) از استاندارد ISO 4145:1986

شكل و اندازه مغزی شش گوش



NOTE — Hexagonal shape for sizes up to 1, hexagonal or octagonal shape for sizes 1 1/4 to 4.


Thread designation	Nominal size DN	<i>l</i> min.	<i>m</i> min.	<i>d</i> max.	<i>s</i>	<i>a</i> ₁ ¹⁾ min.
		mm	mm	mm	mm	mm
1/8	6	21	4,0	6,0	12	2,5
1/4	8	28	4,0	8,9	14	3,7
3/8	10	29	5,0	12,4	17 ²⁾	3,7
1/2	15	36	5,0	16,1	22	5,0
3/4	20	41	5,5	21,6	27 ²⁾	5,0
1	25	46,5	6,0	27,1	36	6,4
1 1/4	32	54	6,5	35,8	46	6,4
1 1/2	40	54	6,5	41,7	50	6,4
2	50	65,5	7,0	52,9	65	7,5
2 1/2	65	76,5	7,0	68,7	80	9,2
3	80	85	7,5	81,0	90	9,2
4	100	101	8,0	105,6	115	10,4

1) These values comply with ISO 7/1.

2) The values 19 and 30 for across flats may be used. The manufacturer shall in all cases ensure that the threads are full form for the entire useful length of thread.

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) پ" (۵) از استاندارد ISO 4145:1986

شكل و اندازه درپوش




NOTE — Caps may be round, hexagonal or octagonal at the discretion of the manufacturer. When hexagonal or octagonal, the widths across flats shall be in accordance with *d* min.

Thread designation	Nominal size DN	<i>d</i> min.	<i>l</i> min.	<i>e</i> min.
		mm	mm	mm
1/8	6	14,5	18	3,5
1/4	8	17,5	20	3,5
3/8	10	21,5	22	3,5
1/2	15	27	25	4
3/4	20	32,5	30	4
1	25	39,5	35	4,5
1 1/4	32	49	40	5
1 1/2	40	56	42	5,5
2	50	68	45	6
2 1/2	65	84	50	6
3	80	98	55	7
4	100	124	60	7

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) پ (۵) از استاندارد ISO 4145:1986

شکل و اندازه کلاهک



NOTE — Plugs may be solid or hollow at the discretion of the manufacturer.


Thread designation	Nominal size DN	<i>l</i> min.	<i>n</i>	<i>d</i> ₃ max.	<i>k</i> min.	<i>s</i>	<i>a</i> ¹⁾ min.
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
1/8	6	13	6	—	—	7	2,5
1/4	8	16	6	—	—	8	3,7
3/8	10	18	7	—	—	10	3,7
1/2	15	22	8	—	—	14	5,0
3/4	20	26	8	21,6	3	14	5,0
1	25	29	11	27,1	4	19	6,4
1 1/4	32	33	11	35,8	5	19	6,4
1 1/2	40	34	12	41,7	5	24	6,4
2	50	40	13	52,9	5	24	7,6
2 1/2	65	46	15	68,7	6	32	9,2
3	80	50	15	81,0	8	32	9,2
4	100	61	19	105,6	10	41	10,4

1) These values comply with ISO 7/1.

جدول شماره (۲-۳-۲-۳) پ (۵) از استاندارد ISO 4145:1986

شکل و اندازه مهره ماسوره

NOTE — Union nuts may be hexagonal or octagonal at the discretion of the manufacturer.

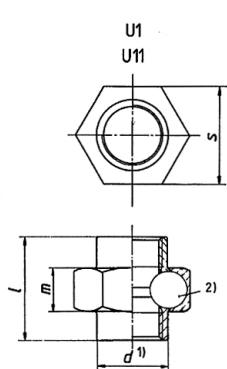

Thread designation	Nominal size DN	<i>d</i> ¹⁾ min.	<i>l</i> min.	<i>m</i>	<i>s</i>
		mm	mm	mm	mm
1/8	6	14,5	38	14	27
1/4	8	17,5	42	16	27
3/8	10	21,5	45	17	32
1/2	15	27	48	19	41
3/4	20	32,5	52	21	50
1	25	39,5	58	24	55
1 1/4	32	49	65	24	70
1 1/2	40	56	70	26	75
2	50	68	78	27	90
2 1/2	65	84	85	30	110
3	80	98	95	31	130
4	100	124	110	34	150

1) If the isolated parts of the union are hexagonal or octagonal, their widths across flats shall correspond to *d* min.

2) The type of joint (flat or taper) is at the discretion of the manufacturer.

ت) انتخاب و کاربرد فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای

(۱) طبق مطالی که زیر "۱-۲-۳" حدود و دامنه کار" آمده است، حداکثر فشار کار طراحی در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ۱۰ بار و حداکثر دمای کار آن ۶۵ درجه سانتی‌گراد (۱۵۰ درجه فارنهایت) است.

(۲) فیتینگ‌های فولادی مخصوص اتصال دنده‌ای، که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی به کار می‌رود، باید مخصوص اتصال دنده‌ای و از داخل و خارج با پوشش گالوانیزه باشد. مشخصات روی‌اندود (گالوانیزه) کردن در هر یک از استانداردها، بسته به مورد زیر "۲-۳-۲" فیتینگ فولادی دنده‌ای" آمده است.

(۳) حداکثر قطر نامی فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای ۱۵۰ میلی‌متر(۶ اینچ) است.

(۴) فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای در استانداردهای زیر تعریف و طبقه‌بندی شده است:

EN 10241	EN
ANSI/ASME B 16.11	ANSI
ISO 4145	ISO

(۵) اندازه و مشخصات دنده‌ها، در فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای، در استانداردهای زیر تعریف شده است:

ISO 7-1	EN
ANSI/ASME B 1.20.1	ANSI
ISO 7-1	ISO

(۶) فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای، در استاندارد ANSI/ASME B 16.11 در کلاس فشار بسیار بالاتر از آن چه در این قسمت از مشخصات کاربرد دارد، عرضه می‌شود. اندازه و مشخصات دنده‌ها در استاندارد ANSI/ASME B 1.20.1 با اندازه و مشخصات دنده‌ها در استانداردهای EN و ISO که در ایران متداول است، تفاوت دارد. به همین جهت استفاده از فیتینگ‌های فولادی دنده‌ای، طبق ANSI/ASME B 16.11 در لوله کشی‌های آب سرد و آب گرم مصرفی توصیه نمی‌شود.

۳ تأسیسات بهداشتی

۳-۲ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۳-۲-۴ لوله های مسی

مشخصات فنی عمومی

تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۱۲۸-۲

جلد دوم

۲-۴ لوله های مسی

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۱۶	لوله های مسی در استانداردهای EN	۱-۴-۲-۳
۱۶ از ۱۶	لوله های مسی در استانداردهای ANSI	۲-۴-۲-۳
۹ از ۱۶	لوله های مسی در استانداردهای ISO	۳-۴-۲-۳
۱۲ از ۱۶	اتصال لوله های مسی	۴-۴-۲-۳
۱۵ از ۱۶	انتخاب و کاربرد لوله های مسی در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی	۵-۴-۲-۳

۱-۴-۲-۳ لوله های مسی در استانداردهای EN

الف) انواع

برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای EN، لوله های مسی طبق ضوابط مندرج در استاندارد EN 1057 عرضه می شود.

- (۱) این استاندارد که در سال 1996 جایگزین استانداردهای 1980:DIN 1786:1980 و 1971:BS 2871:Part1 شده است، جنس، شکل، اندازه، روش های آزمایش و شرایط تحویل لوله های مسی بی درز از قطر خارجی 6 تا 267 میلی متر را برای مصارف زیر مشخص می کند:
- سیستم آب سرد و آب گرم مصرفی
 - سیستم گرمایی با آب گرم کننده، از جمله سیستم های گرمایی زیر کف
 - سیستم توزیع گاز و سوت مایع خانگی
 - فاضلاب بهداشتی

(۲) لوله های مسی بی درز در استاندارد EN 1057، طبق ضوابط جدول شماره (۱-۴-۲-۳) "الف" (۲) تحویل می شود.

جدول شماره (۱-۴-۲-۳) "الف" (۲)، از استاندارد EN 1057:2006
شرایط تحویل لوله های مسی

Form of delivery	Nominal outside diameter <i>d</i> mm		Nominal Length m	Material condition
	from	up to and including		
Coils	6	54	25; 50	R220 (annealed)
Straight Lengths	6	267	3; 5	R250 (half hard) R290 (hard)

- یادداشت های جدول:
- لوله های مسی (نرم) تابکاری شده (annealed-R220) از قطر خارجی 6 تا 54 میلی متر، به صورت کلاف (coil)، در طول های 25 و 50 متر عرضه می شود.
 - لوله های مسی نیم سخت (half hard-R250) و سخت (hard-R290) از قطر خارجی 6 تا 267 میلی متر، به صورت شاخه مستقیم، در طول های 3 و 5 متر عرضه می شود.
 - طبقه بندی لوله های مسی در ۳ نوع نرم (R220)، نیم سخت (R250) و سخت (R290) طبق استاندارد EN 1173 و اعداد 220، 250 و 290 تشن کشی لوله بر حسب مکاپسکال است.

خمپذیری (bending) (۳)

لوله‌های مسی بی‌درز نوع سخت (R290) در استاندارد EN 1057 که به صورت شاخه مستقیم عرضه می‌شوند، تا قطر خارجی 18 میلی‌متر و با ضخامت نامی جدار 1 میلی‌متر و بیشتر، قابلیت خم شدن دارند. چنانچه آزمایش خمپذیری در شرایط کاربرد و به کمک ابزار مناسب، طبق استاندارد EN 10232 انجام شود، مشروط بر آن که حداقل شعاع خمش از ارقام جدول شماره (۱-۴-۲-۳) "الف" (۳) کمتر نشود، نباید هیچ ترکخوردگی قابل مشاهده با چشم غیر مسلح در لوله ایجاد شود.

جدول شماره (۱-۴-۲-۳) "الف" (۳)، از استاندارد EN 1057:2006

خمپذیری لوله‌های مسی


Nominal outside diameter	Minimum radius of curvature		
	d	internal radius	neutral axis radius
6	27	30	
8	31	35	
10	35	40	
12	39	45	
14	43	50	
15	48	55	
16	52	60	
18	61	70	

گشاد کردن سر لوله (drift expanding) (۴)

لوله‌های مسی بی‌درز نوع (نرم) تابکاری شده (R220) و نیم‌سخت (R250) تا قطر خارجی 18 میلی‌متر (با درخواست مشتری تا قطر خارجی 54 میلی‌متر) قابلیت گشاد شدن (افزایش قطر) دارند. چنانچه آزمایش مربوط با استفاده از یک سنبه مخروطی 45° مناسب طبق استاندارد EN 10234 انجام شود و قطر خارجی %30 افزایش یابد، نباید هیچ ترکخوردگی، پارگی یا شکستگی قابل مشاهده با چشم غیر مسلح در لوله ایجاد شود. شکل شماره (۱-۴-۲-۳) "الف" (۴)، نمونه‌ای از لوله گشاد شده را که از استاندارد EN 10234 گرفته شده‌است، نشان می‌دهد.

شکل شماره (۱-۴-۲-۳) "الف" (۴)، از استاندارد EN 10234:1993

نمونه‌ای از لوله مسی گشاد شده

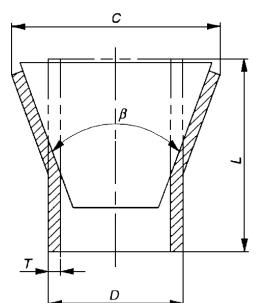


- D قطر خارجی لوله (قطر اصلی) قبل از آزمایش
- T ضخامت جدار لوله
- L طول نمونه (لوله) قبل از آزمایش
- C قطر خارجی دهانه لوله پس از آزمایش (گشاد شدن)
- β زاویه سنبه مخروطی

لبه دار کردن لوله (flanging) (۵)

لوله های مسی بی درز نوع (نرم) تابکاری شده (R220) تا قطر خارجی ۱۸ میلی متر (با درخواست مشتری تا قطر خارجی ۵۴ میلی متر) قابل لبه دار شدن هستند. چنانچه آزمایش مربوط با استفاده از ابزار مناسب طبق استاندارد EN 10235 انجام شود، مشروط بر آن که، پس از آزمایش، حداقل افزایش قطر لبه نسبت به قطر خارجی لوله ۳۰٪ و شعاع خمیدگی گوشه حدود ۱ میلی متر باشد، باید در لبه لوله هیچ ترک خوردگی قابل مشاهده با چشم غیر مسلح ایجاد شود.

شکل شماره (۱-۴-۲-۳) "الف" (۵)، نمونه ای از لوله لبه دار شده را که از استاندارد EN 10235 گرفته شده است، نشان می دهد.

شکل شماره (۱-۴-۲-۳) "الف" (۵)، از استاندارد EN 10235:1993 نمونه ای از لوله مسی لبه دار شده

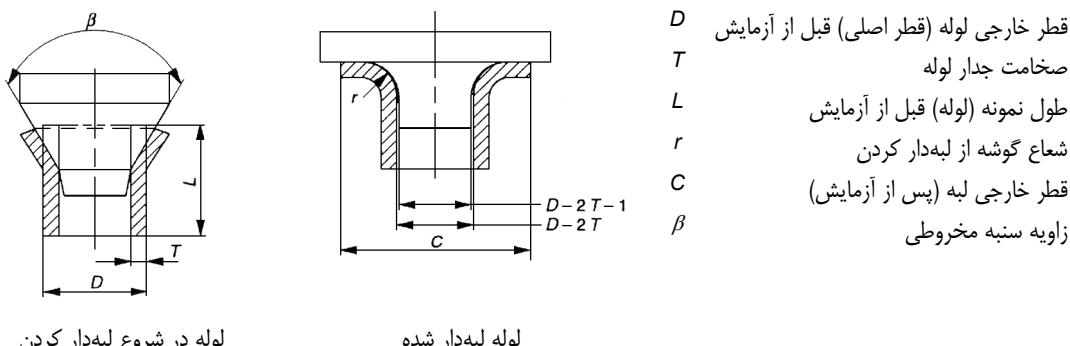

جنس (b)

- (۱) جنس لوله های مسی در استاندارد EN 1057، با علامت (Cu-DHP)، یا شماره (CWO24A) مشخص شده است، علامت جنس مطابق سیستم ارایه شده در استاندارد ISO 1190-1 و شماره جنس طبق سیستم تعریف شده در استاندارد EN 1412 و ترکیب جنس لوله های مسی در استاندارد EN 1057 به صورت زیر است:
- درصد مس به اضافه نقره، حداقل ۹۹/۹۰
 - درصد فسفر بین ۰/۰۱۵ تا ۰/۰۴

خواص مکانیکی لوله های مسی EN 1057 در جدول شماره (۱-۴-۲-۳) "ب" (۲) نشان داده شده است.

جدول شماره (۱-۴-۲-۳) "ب" (۲)، از استاندارد EN 1057:2006
 خواص مکانیکی لوله های مسی

Material temper		Nominal outside diameter <i>d</i> mm		Tensile strength <i>R_m</i> MPa	Elongation <i>A</i> %	Hardness (indicative) HV 5
Designation in accordance with EN 1173	common term	min.	max.	min.	min.	
R220	annealed	6	54	220	40	(40 to 70)
R250	half hard	6	66,7	250	30	(75 to 100)
		6	159		20	
R290	hard	6	267	290	3	(min. 100)

NOTE 1 Hardness figures in parentheses are not requirements of this European Standard but are given for guidance purposes only.

NOTE 2 1 MPa is equivalent to 1 N/mm².

NOTE 3 Brittle fracture prevention: Copper, having a face-centred cubic crystal structure, does not suffer a transition from ductile to brittle failure like some other materials.

یادداشت های جدول:

- در این جدول تنশ کششی (*Rm*) و درصد کشیدگی (A) لوله برای ۳ حالت نرم (R220)، نیم سخت Copper and " (R290) نشان داده شده است. این ۳ حالت در استاندارد EN 1173 با موضوع " (R250) و سخت (R290) نشان داده شده است. این ۳ حالت در استاندارد EN 1057 تعريف و طبقه بندی شده است.
- مشاهده می شود که فقط لوله های سخت در تمامی قطرها استاندارد شده است.
- عده های مربوط به ستون سختی لوله (Hardness)، فقط برای راهنمایی ارایه شده است و جزو الزامات استاندارد EN 1057 نیست.

(۳) آزمایش فشار با آب (hydrostatic test) در کارخانه (دمای اتاق آزمایش)، برای لوله های مسی بی درز EN 1057 تحت فشارهای مشخص شده در جدول شماره (۱-۴-۲-۳) "ب" (۳)، برای یک دوره زمانی پیوسته حداقل 10 ثانیه انجام می شود.

جدول شماره (۱-۴-۲-۳) "ب" (۳)، از استاندارد EN 1057:2006
 فشار آزمایش با آب برای لوله های مسی بی درز

Nominal outside diameter <i>d</i> mm	Hydraulic pressure	
	bar	min.
over up to and including		
6 ^{۱)}	54	35
54	108	25
108	159	15
159	267	10
NOTE. 1 bar is equivalent to 0,1 MPa.		
^{۱)} Including 6		

(پ) اندازه

(۱) اندازه لوله های مسی در استاندارد EN 1057 با قطر خارجی، ضخامت جدار و طول مشخص می شود. قطر خارجی و ضخامت جدار در جدول شماره (۱-۴-۲-۳) "پ" (۱) نشان داده شده است. این اندازه ها در دمای (23 ± 5) درجه سانتی گراد محاسبه شده است.

جدول شماره (۱-۴-۲-۳) "پ" (۱)، از استاندارد EN 1057:2006
 قطر خارجی و ضخامت جدار لوله های مسی

Nominal outside diameter	Values in millimeters												
	Nominal wall thickness												
d	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	
6		R		R		R							
8		R		R		R							
10		R	R	R		R							
12		R	R	R		R							
14			R			R							
15			R	R		R							
16						R							
18				R		R							
22					R	R	R						
28					R	R	R	R					
35					R	R	R	R					
40					R								
42					R	R	R	R					
54					R	R	R	R	R				
64									R	R			
66,7							R		R	R			
76,1								R	R	R			
88,9									R	R	R		
108								R	R	R	R		
133									R	R	R	R	
159										R	R	R	
219											R	R	
267												R	

R Indicates the dimensions recommended for consideration in national codes of practice.

- R اندازه پیشنهادی در استانداردهای اروپایی
- × سایر اندازه ها در استانداردهای اروپایی

۲-۴-۲-۳ لوله‌های مسی در استانداردهای ANSI

الف) انواع

برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای ANSI، لوله‌های مسی طبق ضوابط مندرج در استاندارد ASTM B88:2002 عرضه می‌شود.

(۱) استاندارد ASTM B88 به لوله‌های مسی بی‌درز برای مصارف عمومی مانند لوله‌کشی‌های آب و جابجایی سیالات اختصاص دارد. این لوله‌ها معمولاً با فیتینگ‌های لحیمی (solder)، یا فشاری (compression-type) به کار می‌روند.

(۲) لوله‌های مسی بی‌درز ASTM B88 از اندازه نامی (اندازه استاندارد) $\frac{1}{4}$ اینچ (8 میلی‌متر) تا 12 اینچ (300 میلی‌متر)، از نظر ضخامت جدار به سه نوع K (ضخامت زیاد)، L (ضخامت متوسط) و M (ضخامت کم) تقسیم می‌شوند.

- لوله‌های مسی تابکاری شده (annealed) برای استفاده با فیتینگ‌های فشاری مناسب‌اند. در صورت نیاز به استفاده از این لوله‌ها با فیتینگ‌های لحیمی (solder-type)، لازم است انتهای لوله با ابزار مناسب گرد و اندازه شود.
- لوله‌های مسی سردکاری شده (drawn temper) برای استفاده با فیتینگ‌های لحیمی مناسب‌اند.
- لوله‌های سردکاری شده نوع K و L، برای کاربرد با انواع معین و اندازه‌های معینی از فیتینگ‌های فشاری مناسب هستند.

(۳) ساخت لوله‌های مسی بی‌درز ASTM B88 در دو حالت تابکاری شده (Drawn-H) یا سردکاری شده (Annealed-O) طبقه‌بندی و به صورت کلاف (coil) یا شاخه مستقیم (straight) در اندازه و طول‌های استاندارد مشخص شده در جدول شماره (۲-۴-۲-۳) "الف" (۳)، همراه با روابطی‌های مربوط، تحویل می‌شود.

جدول شماره (۲-۴-۲-۳) "الف" (۳)، از استاندارد ASTM B88:2002
 شرایط تحویل لوله‌های مسی

Nominal or Standard Size, in.	Type	Standard Length, ft	Tolerance (All Plus)
Tubes Furnished in Straight Lengths			
Up to 8, incl	K, L, M	20	1 in.
10	L, M	20	1 in.
10	K	18	1 in.
12	M	20	1 in.
12	L	18	1 in.
12	K	12	1 in.
Tubes Furnished in Coils			
Up to 1, incl	K, L	60 and 100	2 ft
1½ and 1½	K, L	60	2 ft
2	K, L	40 and 45	1 ft

- لوله‌ایی که به صورت کلاف تحویل می‌شوند، باید پس از کلاف شدن (coiling) تابکاری شوند.
- لوله‌ایی که به صورت شاخه مستقیم تحویل می‌شوند، معمولاً از نوع سردکاری شده هستند.
- لوله‌ایی که به صورت شاخه مستقیم (از نوع سردکاری شده) تحویل می‌شود، با نوارهای رنگی به فاصله حداقل $1\frac{1}{2}$ فوت در سراسر شاخه متمایز می‌گردد. سیز برای لوله‌های نوع K، آبی برای نوع L و قرمز برای نوع M

استفاده می‌شود. این علامت‌گذاری برای لوله‌های تابکاری شده که به صورت کلاف یا شاخه مستقیم عرضه می‌شوند، به کار نمی‌رود.

(ب) جنس

(۱) جنس لوله‌های مسی در استاندارد Copper UNS No.C12200 ASTM B88، که با علامت (Numbering Metals and Alloys, UNS) ASTM E527 تعریف و طبقه‌بندی شده، به صورت زیر است:

- درصد مس به اضافه نقره، حداقل ۹۹/۹۰
- درصد فسفر، حداقل از ۰/۰۱۵ تا ۰/۰۴۰

(۲) خواص مکانیکی لوله‌های مسی ASTM B88 در جدول شماره (۲-۴-۲-۳) "ب" (۲) نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۴-۲-۳) "ب" (۲)، از استاندارد ASTM B88-2002

خواص مکانیکی لوله‌های مسی

Temper Designation		Form	Rockwell Hardness		Tensile Strength, min, ksi	Average Grain Size, mm
Standard	Former		Scale	Value		
O60	annealed	coils	F	50 max	30	0.040 min
O50	annealed	straight lengths	F	55 max	30	0.025 min
H58	drawn	drawn	30 T	30 min	36	...

یادداشت‌های جدول:

- در این جدول نوع ساخت لوله، طبق استاندارد ASTM B601 در دو حالت تابکاری شده (O) و سردکاری شده (H) مشخص شده است.
- حداقل مقاومت کششی لوله در دو حالت تابکاری شده و سردکاری شده بر حسب کیلوپوند بر اینچ مربع (ksi)، در جدول درج شده است.

(۳) آزمایش فشار با آب (hydrostatic test) در کارخانه، برای لوله‌های مسی بی‌درز ASTM B88 باید تحت فشار حاصل از رابطه شماره (۲-۴-۲-۳) "ب" (۳) انجام شود. در این رابطه تنش مجاز (S) برابر 6000psi منظور می‌شود. چنانچه آزمایش با هوا صورت گیرد، فشار هوای داخل لوله 60psig و زمان آزمایش ۵ ثانیه است. در هر حالت لوله باید بدون نشتی در مقابل فشار مقاومت کند.

$$P = 2St/(D - 0.8t)$$

رابطه شماره شماره (۲-۴-۲-۳) "ب" (۳)

که در آن:

- P آزمایش با آب بر حسب psi
- t ضخامت جدار بر حسب اینچ
- D قطر خارجی لوله بر حسب اینچ
- S تنش مجاز لوله بر حسب psi

(ب) وزن و اندازه

(۱) وزن و اندازه لوله های مسی بی درز ASTM B88 برای سه نوع K، L و M، در دو حالت نرم و سخت، همراه با روابط روابط در جدول شماره (۲-۴-۲-۳) "پ" (۱) نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۴-۲-۳) "پ" (۱)، از استاندارد ASTM B88:2002

وزن و اندازه لوله های مسی بی درز

Nominal or Standard Size, in.	Outside Diameter, in.	Average Outside Diameter Tolerance, in.		Wall Thickness and Tolerances, in.						Theoretical Weight, lb/ft		
		Annealed	Drawn	Type K		Type L		Type M		Type K	Type L	Type M
				Wall Thickness	Tolerance ^a	Wall Thickness	Tolerance	Wall Thickness	Tolerance	Type K	Type L	Type M
1/4	0.375	0.002	0.001	0.035	0.0035	0.030	0.003	c	c	0.145	0.126	c
5/16	0.500	0.0025	0.001	0.049	0.005	0.035	0.004	0.025	0.002	0.269	0.198	0.145
1/2	0.625	0.0025	0.001	0.049	0.005	0.040	0.004	0.028	0.003	0.344	0.285	0.204
5/8	0.750	0.0025	0.001	0.049	0.005	0.042	0.004	c	c	0.418	0.362	c
3/4	0.875	0.003	0.001	0.065	0.006	0.045	0.004	0.032	0.003	0.641	0.455	0.328
1	1.125	0.0035	0.0015	0.065	0.006	0.050	0.005	0.035	0.004	0.839	0.655	0.465
1 1/4	1.375	0.004	0.0015	0.065	0.006	0.055	0.006	0.042	0.004	1.04	0.884	0.682
1 1/2	1.625	0.0045	0.002	0.072	0.007	0.060	0.006	0.049	0.005	1.36	1.14	0.940
2	2.125	0.005	0.002	0.083	0.008	0.070	0.007	0.058	0.006	2.06	1.75	1.46
2 1/2	2.625	0.005	0.002	0.095	0.010	0.080	0.008	0.065	0.006	2.93	2.48	2.03
3	3.125	0.005	0.002	0.109	0.011	0.090	0.009	0.072	0.007	4.00	3.33	2.68
3 1/2	3.625	0.005	0.002	0.120	0.012	0.100	0.010	0.083	0.008	5.12	4.29	3.58
4	4.125	0.005	0.002	0.134	0.013	0.110	0.011	0.095	0.010	6.51	5.38	4.66
5	5.125	0.005	0.002	0.160	0.016	0.125	0.012	0.109	0.011	9.67	7.61	6.66
6	6.125	0.005	0.002	0.192	0.019	0.140	0.014	0.122	0.012	13.9	10.2	8.92
8	8.125	0.006	+ 0.002	0.271	0.027	0.200	0.020	0.170	0.017	25.9	19.3	16.5
			-0.004									
10	10.125	0.008	+ 0.002	0.338	0.034	0.250	0.025	0.212	0.021	40.3	30.1	25.6
			-0.006									
12	12.125	0.008	+ 0.002	0.405	0.040	0.280	0.028	0.254	0.025	57.8	40.4	36.7
			-0.006									

یادداشت های جدول:

- اعداد مربوط به روابط روابط، مثبت و منفی هستند، مگر جز آن نشان داده شده باشد.
- وزن تئوریک واحد طول لوله ها بر اساس وزن مخصوص مس معادل 0.323 lb/in^3 محاسبه شده است.

۳-۴-۲-۳ لوله های مسی در استانداردهای ISO

الف) انواع

برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای ISO، لوله های مسی طبق ضوابط مندرج در استاندارد ISO 274 عرضه می شود.

(۱) در استاندارد ISO 274:1975، صرف نظر از روش تولید و شرایط تحويل، اندازه های گروهی از لوله های مسی برای مصارف عمومی، مشخص شده است.

(۲) در این استاندارد لوله های مسی از قطر خارجی 2 تا 508 میلی متر، معمولاً در شاخه های 3 تا 6 متری عرضه می شود.

ب) اندازه

(۱) اندازه لوله های مسی در استاندارد ISO 274 با قطر خارجی و ضخامت جدار مشخص می شود. قطر خارجی و ضخامت جدار در جدول شماره (۳-۴-۲-۳) "ب" (۱) نشان داده شده است.

(۲) رواداری مربوط به هر دسته از قطرهای خارجی در کنار آن درج شده است.

(۳) برای هر قطر خارجی یک گروه لوله عرضه می شود که از نظر ضخامت جدار با هم تفاوت دارند. ضخامت های پیشنهادی در هر قطر خارجی با علامت (*) مشخص شده است. برای سایر اندازه های مورد نیاز (بدون علامت *) انتخاب از ضخامت های جدار بین دو خط شکسته پرنگ تر، توصیه شده است.

جدول شماره (۳-۴-۲-۳) "ب" (۱)، از استاندارد ISO 274:1975

قطر خارجی و ضخامت جدار لوله

Dimensions in millimeters

Outside diameter D	Thickness, a												
	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
2	*												
2,5	*	*											
3	*	*	*										
4	*	*	*										
5	*	*	*	*									
6	*	*	*	*									
8	*	*	*	*	*								
10	*	*	*	*	*								
12	*	*	*	*	*	*							
14	*		*	*	*	*							
15	*		*	*	*	*							
16	*	*	*	*	*	*	*						
18			*	*	*	*							
20			*	*	*	*	*						
22			*	*	*	*	*						
25			*	*	*	*	*						
28			*	*	*	*	*						
30			*	*	*	*	*						
32			*	*	*	*	*						
35			*	*	*	*	*						
38			*	*	*	*	*						
40			*	*	*	*	*						
42					*	*	*						
44,5					*	*	*	*					
50					*	*	*	*					
57					*	*	*	*					
76,1					*	*	*	*	*	*	*		
88,9					*	*	*	*	*	*	*		
108					*	*	*	*	*	*	*		
133						*	*	*	*	*	*		
159						*	*	*	*	*	*		
193,7						*	*	*	*	*	*		
219,1						*	*	*	*	*	*		
244,5						*	*	*	*	*	*		
267						*	*	*	*	*	*		
273						*	*	*	*	*	*		
323,9						*	*	*	*	*	*		
368							*	*	*	*	*		
419							*	*	*	*	*		
457,2							*	*	*	*	*		
508							*	*	*	*	*		

(۴) لوله های مسی مناسب برای اتصال لحیمی مویینگی (capillary soldering)، در استاندارد ISO 274، برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در جدول شماره (۳-۴-۲-۳) "ب" (۳)، مشخص شده است.
 در این جدول فقط لوله های مسی از قطر خارجی 6 تا 54 و در چهار سری ضخامت جدار توصیه شده است.

جدول شماره (۳-۴-۲-۳) "ب" (۳)، از استاندارد ISO 274:1975
لوله های مسی مخصوص اتصال لحیمی مویینگی

Outside diameter <i>D</i>		Thickness, <i>a</i>			
		Series 1	Series 2	Series 3	Series 4
6		0,5	0,6	0,8	1
8		0,5	0,6	0,8	1
10	±0,045	0,5	0,6	0,8	1
12		0,5	0,6	0,8	1
15		0,5	0,7 or 0,8	1	1,2
18		0,6	0,8	1	1,2
22	±0,055	0,6	0,9 or 1	1,2	1,5
28		0,6	0,9 or 1	1,2	1,5
35		0,7	1 or 1,2	1,5	2
42	±0,07	0,8	1 or 1,2	1,5	2
54		0,9	1,2	1,5	2

۴-۴-۲-۳ اتصال لوله های مسی

الف) انواع

- (۱) اتصال (joint) لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا فیتینگ به فیتینگ، در لوله کشی مسی، ممکن است به صورت اتصال لحیمی مویینگی (capillary soldering or brazing) یا اتصال فشاری (flared compression fitting) باشد.
- (۲) در تاسیسات مورد نظر در این قسمت از مشخصات برای اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا فیتینگ به فیتینگ اغلب اتصال لحیمی مویینگی کاربرد دارد. برای اتصال لوله به دستگاهها می‌توان از اتصال فشاری استفاده نمود.
- (۳) در اتصال لحیمی اگر دمای ذوب آلیاژ مفتول لحیم کاری زیر 450 درجه سانتی گراد (842 درجه فارنهایت) باشد لحیم کاری نرم (soldering) و اگر دمای ذوب بالاتر از این دما باشد لحیم کاری سخت (brazing) خواهد بود. توضیح: این دما در استانداردهای آمریکایی 800 درجه فارنهایت (427°C) مشخص شده است.

ب) فشار و دمای کار مجاز

- (۱) در لوله کشی مسی حداکثر فشار و دمای کار مجاز لوله یا فیتینگ به تنها بی مقاومت شبکه لوله کشی را نشان نمی‌دهد. لوله کشی مسی، از نظر حداکثر فشار و دمای کار مجاز، از شرایط اتصال (joint) تبعیت می‌کند.
- (۲) جدول شماره (۴-۴-۲-۳) "ب" (۲) که از استاندارد EN 1254-1 گرفته شده است، حداکثر فشار کار مجاز اتصال لحیمی را، برای آلیاژهای لحیم کاری، تا دمای کار 110 درجه سانتی گراد، (230 درجه فارنهایت)، نشان می‌دهد.

جدول شماره (۴-۴-۲-۳) "ب" (۲)، از استاندارد EN 1254-1:1998
حداکثر فشار کار مجاز اتصال لحیمی در لوله‌کشی مسی

Soldering/ Brazing	Typical examples of soldering/ brazing alloys	Maximum temperature ° C	Maximum pressure for nominal diameters bar		
			from 6 mm up to and including 34 mm	over 34 mm up to and including 54 mm	over 54 mm up to and including 108 mm
Soldering	I lead/tin 50/50 % or 60/40 %	30	16	16	10
		65	10	10	6
		110	6	6	4
	II tin/silver 95/5 % III tin/copper Cu 3 % max. 0,4 % min. remainder Sn	30	25	25	16
		65	25	16	16
		110	16	10	10
Brazing	IV silver/copper cadmium-free 55 % or 40 % Ag V silver with cadmium 30 % or 40 % Ag	30	25	25	16
		65	25	16	16
		110	16	10	10

یادداشت‌های جدول:

- برای فشارهای واقع بین اعداد درج شده در جدول از میانیابی استفاده می‌شود.
- استفاده از آلیاژهای لحیمکاری نرم حاوی سرب و آلیاژهای لحیمکاری سخت حاوی کادمیوم در تاسیسات آب مصرفی انسان مجاز نیست.

(۳) جدول شماره (۴-۴-۲-۳) "ب" (۳)، که از استاندارد ASME B16.22 گرفته شده است، حداکثر فشار کار مجاز اتصال لحیمی را، برای آلیاژهای لحیمکاری تا دمای کار 121 درجه سانتی‌گراد (250 درجه فارنهایت) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۴-۴-۲-۳) "ب" (۳)، از استاندارد ASME B16.22:2001
 حداکثر فشار کار مجاز اتصال لحیمی در لوله‌کشی مسی

Joining Material	Working Temperature, °C	Maximum Gage Working Pressure for Standard Water Tube Sizes, kPa [Note (1)]			
		1/8 Through 1	1 1/4 Through 2	2 1/2 Through 4	5 Through 8
Alloy Sn50 50-50 tin-lead solder	38	1375	1205	1030	930
	66	1030	860	685	620
	93	685	620	515	480
	121	585	515	340	310
Alloy Sb5 95-5 tin-antimony solder	38	7540 (8)	5880 (9)	4880 (9)	4555 (9)
	66	4315 (10)	3365 (10)	2790 (10)	2605 (10)
	93	3500 (11)	2730 (10)	2265 (10)	2115 (10)
	121	1885	1475	1220	1135
Alloy E	38	4905 (10)	3825 (10)	3175 (10)	2965 (10)
	66	3275 (11)	2550 (10)	2115 (10)	1975 (11)
	93	2595	2025	1680 (11)	1570 (11)
	121	2230	1735	1440	1340
Alloy HB	38	7135 (8)	5560 (9)	4615 (9)	4305 (8)
	66	4905 (10)	3825 (10)	3175 (10)	2965 (10)
	93	3045 (11)	2375 (11)	1970 (11)	1840 (11)
	121	2970 (11)	2315 (11)	1920 (11)	1800 (11)
Joining materials melting at or above 593°C					
Pressure-temperature ratings consistent with the materials and procedures employed					

یادداشت‌های جدول:

- اندازه لوله‌ها منطبق با استاندارد ASTM B88، برای لوله‌های آب، است.
- استفاده از آلیاژهای لحیم‌کاری نرم با میزان سرب بیش از 0.2% در سیستم‌های آب آشامیدنی ممنوع است.

(۴) جدول شماره (۴-۴-۲-۳) "ب" (۴)، که از استاندارد ISO 2016 گرفته شده‌است، حداکثر فشار کار مجاز اتصال لحیمی را، برای آلیاژهای لحیم‌کاری تا دمای کار 110 درجه سانتی‌گراد (230 درجه فارنهایت) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۴-۴-۲-۳) "ب" (۴)، از استاندارد ISO 2016:1981
 حداکثر فشار کار مجاز اتصال لحیمی در لوله‌کشی مسی

Solder-ing/ brazing	Typical examples of soldering/ brazing alloys	Service temperature °C max.	Service pressure in bars for assembly diameters		
			6 to 28 mm	35 to 54 mm	76,1 to 108 mm
Solder-ing	I lead/tin 50/50 % or 60/40 %	30	16	16	10
		65	10	10	6
		110	6	6	4
	II tin/silver or tin/copper 95/5 % or 97/3 %	30	40	25	16
		65	25	16	16
		110	16	10	10
Brazing	III silver cadmium free 55 % silver	30	40	25	16
		65	25	16	16
	IV silver with cadmium 30 or 40 % silver	30	40	25	16
		65	25	16	16
	V copper/phos- phorus 94/6 % or with 2 % silver	110	16	10	10

این جدول انطباق زیادی با جدول اروپایی شماره (۴-۴-۲-۳) "ب" (۲) دارد.

۵-۴-۲-۳ انتخاب و کاربرد لوله های مسی در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

(الف) حدود و دامنه کار

(۱) لوله های مسی در لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، که اساساً لوله کشی توزیع آب آشامیدنی است، تا قطر خارجی ۵۴ سانتی متر (۲ اینچ)، کاربرد دارد.

(۲) حدود و دامنه کار لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان در "۱-۲-۳) کلیات" تعریف و مشخص شده است.

(۳) لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان برای حداکثر فشار کار مجاز ۱۰ بار و حداکثر دمای کار ۶۵ درجه سانتی گراد (۱۵۰ درجه فارنهایت) طراحی می شود. لوله و دیگر اجزای لوله کشی مسی باید برای تحمل این شرایط مقاومت کافی داشته باشند.

(ب) استانداردها

(۱) لوله های مسی مناسب برای کار در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، در استانداردهای زیر مشخص شده است:

EN 1057	EN
ANSI/ASTM B88	ANSI
ISO 274	ISO

(پ) اتصال

(۱) در لوله کشی مسی اتصال (joint) لوله به لوله یا لوله به فیتینگ ممکن است به صورت اتصال لحیمی مویینگی (capillary soldering) یا اتصال فیتینگ فشاری (compression fitting) باشد. در لوله کشی مورد نظر در این قسمت از مشخصات اتصال لوله به لوله یا لوله به فیتینگ باید از نوع اتصال لحیمی مویینگی باشد. اتصال از نوع فیتینگ فشاری فقط برای اتصال لوله یا فیتینگ به دستگاه یا شیر کاربرد دارد.

(۲) در اتصال لحیمی اگر دمای ذوب آلیاژ مفتول لحیم کاری زیر ۴۵۰ درجه سانتی گراد (۸۴۲ درجه فارنهایت) باشد لحیم کاری نرم (soldering) و اگر دمای ذوب بالاتر باشد لحیم کاری سخت (brazing) خواهد بود. این دما در استانداردهای آمریکایی ۸۰۰ درجه فارنهایت (۴۲۷ درجه سانتی گراد) مشخص شده است.

در لوله کشی مورد نظر در این قسمت از مشخصات، که حداکثر دمای کار ۶۵ درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کار مجاز ۱۰ بار است، لحیم کاری نرم شرایط لازم را دارد و نیازی به لحیم کاری سخت، که شرایط بالاتری را تحمل می کند، نیست.

(۳) در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، که اساساً لوله کشی توزیع آب آشامیدنی است، باید از لحیم کاری بدون سرب استفاده کرد. در استانداردهای مختلف مفتول های لحیم کاری بدون سرب، مناسب برای

شرایط کار در لوله کشی مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در "(۴-۲-۳) اتصال لوله های مسی" به ترتیب زیر مشخص و توصیه شده است.

- در استاندارد EN 1254-1 مفتول های لحیم کاری قلع - نقره و قلع - مس
- در استاندارد ANSI/ASME B 16.22 مفتول های لحیم کاری قلع - آنتیموان
- در استانداردهای ISO 2016 مفتول های لحیم کاری قلع - نقره و قلع - مس

۳ تأسیسات بهداشتی
۲-۲ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۳-۲-۵ فیتینگ‌های

لوله کشی مسی

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۲-۱۲۸

جلد دوم

۳-۲-۵ فینینگ های لوله کشی مسی

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۲۰	کلیات	۱-۵-۲-۳
۲ از ۲۰	فینینگ های مسی یا آلیاژ مس، در استانداردهای EN	۲-۵-۲-۳
۷ از ۲۰	فینینگ های مسی یا آلیاژ مس، در استانداردهای ANSI	۳-۵-۲-۳
۱۵ از ۲۰	فینینگ های مسی یا آلیاژ مس، در استانداردهای ISO	۴-۵-۲-۳
۱۸ از ۲۰	انتخاب و کاربرد فینینگ های لوله کشی مسی در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی	۵-۵-۲-۳

1-5-2-3 کلیات

(الف) فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس، که در لوله‌کشی مسی کاربرد دارند، از نظر نوع اتصال به لوله یا فیتینگ‌های دیگر، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

(1) فیتینگ‌های با اتصال لحیمی مویینگی (capillary solder or brazing fittings)

(2) فیتینگ‌های با اتصال فشاری (compression fittings) یا (fittings for flared copper tube)

(3) فیتینگ‌های با اتصال دندهای

(ب) در لوله‌کشی مسی مورد نظر در این قسمت از مشخصات، اغلب فیتینگ‌های با اتصال لحیمی مویینگی (نرم یا سخت) کاربرد دارد. از فیتینگ‌های فشاری معمولاً در اتصال لوله مسی به دستگاه با اتصال دندهای استفاده می‌شود.

(پ) در لوله‌کشی مسی حداکثر فشار کار مجاز لوله یا فیتینگ به تنها بی مقاومت شبکه لوله‌کشی را نشان نمی‌دهد. حداکثر فشار کار مجاز در لوله‌کشی مسی تابع شرایط اتصال (joint) است. حداکثر فشار کار مجاز اتصال‌ها، برای دماهای کاربرد مختلف، در جدول‌های شماره (2-5-2-3) ت، (2-5-2-2) ت، (3-5-2-2) ث و (4-5-2-2) ث نشان داده شده است.

(ت) طبق تعریف استاندارد EN 1057:1996 در اتصال لحیمی مویینگی، اگر دمای ذوب آلیاژ (الکترود) لحیم‌کاری زیر 450 درجه سانتی‌گراد (842 درجه فارنهایت) باشد، لحیم‌کاری نرم (soldering) و اگر دمای ذوب بالاتر از این دما باشد، لحیم‌کاری سخت (brazing) خواهد بود. در استانداردهای آمریکایی دمای ذوب الکترود لحیم‌کاری نرم، حداکثر 800°F (427°C) مشخص شده است.

(ث) تعاریف
 تعاریف زیر از استاندارد EN 1254-1 گرفته شده است:

(1) فیتینگ لوله‌کشی (plumbing fitting)
 قطعه‌ای که برای اتصال لوله به لوله یا لوله به یک قسمتی از یک سیستم بکار می‌رود.

(2) خروجی مویینگی (capillary end)
 دهانه انتهای فیتینگ، که با جاری شدن آلیاژ لحیم‌کاری اعم از نرم یا سخت، در آن، ناشی از عمل مویینگی، اتصال انجام می‌شود.

(3) تبدیل (reducer)
 قطعه‌ای که برای اتصال فیتینگ با قطر (نامی) دهانه بزرگتر، به لوله با قطر نامی کوچکتر بکار می‌رود.

(4) فیتینگ مرکب (adaptor fitting)

فیتینگی که بیش از یک نوع خروجی (end) داشته باشد.

(5) قطر نامی (nominal diameter)

قطر نامی خروجی یک فیتینگ با قطر (نامی) خارجی لوله مسی قابل اتصال به آن، نشان داده می شود.

2-5-2-3 فیتینگ های مسی یا آلیاژ مس، در استانداردهای EN

الف) انواع

برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای EN، فیتینگ های مسی یا آلیاژ مس، طبق ضوابط مندرج در استاندارد 1 EN 1254-1 عرضه می شود.

(1) این استاندارد که در سال 1998 جایگزین استانداردهای DIN 2856-10:1988، DIN 2856:1986 و BS 864-2:1983 شده است، جنس، اندازه، (assembly dimensions)، روادری و شرایط آزمایش فیتینگ های مسی یا آلیاژ مس را، با یا بدون روکش (plating) مشخص می کند. در این استاندارد حداکثر دما و فشار مجاز این فیتینگ ها نیز مشخص شده است.

(2) در استاندارد 1 EN 1254-1، اندازه های مربوط به انتهای فیتینگ های مسی یا آلیاژ مس، برای اتصال لحیمی موینگی، نوع نرم یا سخت، به لوله های مسی EN 1057 مشخص شده است.

ب) جنس

(1) مواد مصرفی در ساخت فیتینگ های 1 EN 1254-1 باید طبق ضوابط مشخص شده در استانداردهای اروپایی مربوط به محصولات مسی و آلیاژ مس انتخاب، یا توسط CEN/TC 133 (کمیته اروپایی استاندارد) به ثبت رسیده باشد. علامت و شماره جنس بخشی از مواد که به طور معمول برای ساخت این فیتینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد، در جدول شماره (2-5-2-3) ب " (1) مشخص شده است.

جدول شماره (2-5-2-3) ب " (1)، از استاندارد 1 EN 1254-1:1998


بخشی از مواد مصرفی در ساخت فیتینگ های مسی یا آلیاژ مس

Material designation		Standard
Symbol	Number	
Cu-DHP	CW024A	prEN 12449
CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K	prEN 1982
CuZn36Pb2As	CW602N	EN 12164
CuZn39Pb3	CW614N	EN 12164
CuZn33Pb2-C	CC750S	peEN 1982
CuZn15As-C	CC760S	peEN 1982
NOTE: These examples do not constitute an exhaustive list.		

(پ) اندازه

(1) قطر نامی فیتینگ های EN 1254-1، همراه با رواداری های مربوط به قطر خارجی طرف نر (male) و قطر داخلی بوشن (socket)، در شکل و جدول شماره (2-5-2-3) پ (1) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (2-5-2-3) پ (1)، از استاندارد EN 1254-1:1998
 قطر نامی فیتینگ های مسی یا آلیاژ مس، همراه با رواداری های مربوط

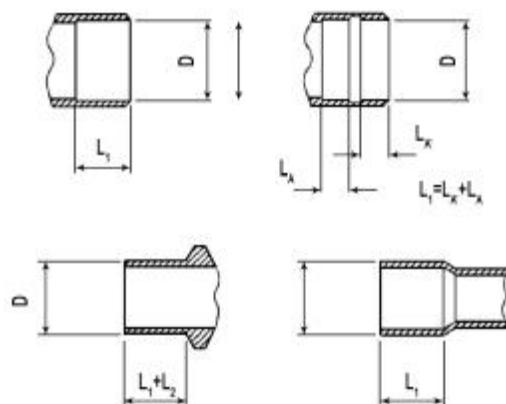

Values in millimeters

Nominal diameter <i>D</i>	Tolerances on the mean diameter with respect to the nominal diameter <i>D</i>		Resulting diametrical difference	
	Outside diameter of male end	Inside diameter of socket	max.	min.
6				
8				
9				
10				
12				
14				
14,7	+0,04	+0,15	0,20	0,02
15	-0,05	+0,06		
16				
18				
21				
22				
25	+0,05	+0,18	0,24	0,02
27,4	-0,06	+0,07		
28				
34				
35				
40				
40,5				
42	+0,06	+0,23	0,30	0,03
53,6	-0,07	+0,09		
54				
64				
66,7				
70				
76,1				
80				
88,9	+0,07	+0,33	0,41	0,03
106	-0,08	+0,10		
108				

یادداشت‌های شکل و جدول:

- با رعایت رواداری‌های مندرج در جدول و استفاده از وسایل اندازه‌گیرهای مناسب برای کنترل آن، اطمینان کافی نسبت به نفوذ و توزیع الکترود لحیم‌کاری نرم یا سخت در سرتاسر اتصال و همچنین امکان تنظیم انتهای نر فیتینگ دیگر یا انتهای آزاد لوله در بوشن فیتینگ مورد نظر حاصل می‌شود.
- هنگام استفاده از فیتینگ‌ها برای اتصال مویینگی به لوله‌های مسی با لحیم‌کاری نرم یا سخت، انتهای لوله باید حداقل برابر طول درگیر فیتینگ (length of engagement)، هماندازه قطر خارجی مندرج در جدول شود.
- چنانچه قطر انتهای نر لوله یا فیتینگ، کمتر از قطر فیتینگ باشد، L_1 مربوط به انتهای نر باید به اندازه L_2 ، مندرج در جدول شماره (2-5-2-3) "پ" (2)، افزایش یابد.

(2) حداقل طول درگیر (length of engagement)

حداقل طول درگیر بوشن فیتینگ‌های مسی یا آلیاز مس با انتهای نر لوله یا فیتینگ دیگر، در اتصال لحیمی، باید طبق جدول شماره (2-5-2-3) "پ" (2)، باشد.

جدول شماره (2-5-2-3) "پ" (2)، از استاندارد EN 1254-1:1998
حداقل طول درگیر فیتینگ‌های مسی یا آلیاز مس

Nominal diameter <i>D</i>	Values in millimeters	
	<i>L₁</i>	<i>L₂</i>
6	5,8	2
8	6,8	2
9	7,8	2
10	7,8	2
12	8,6	2
14	10,6	2
14,7	10,6	2
15	10,6	2
16	10,6	2
18	12,6	2
21	15,4	2
22	15,4	2
25	16,4	2
27,4	18,4	2
28	18,4	2
34	23	2
35	23	2
40	27	2
40,5	27	2
42	27	2
53,6	32	2
54	32	2
64	32,5	2
66,7	33,5	3
70	33,5	3
76,1	33,5	3
80	35,5	3
88,9	37,5	3
106	47,5	4
108	47,5	4

یادداشت‌های جدول:


- در فیتینگ‌هایی که بوشن آنها دارای نوار آلیاژ لحیم‌کاری (نرم یا سخت) است، طول L_1 پهنای شیار حاوی آلیاژ را شامل نمی‌شود.

در آماده‌سازی انتهای نر لوله یا فیتینگ برای کاربرد با این نوع فیتینگ‌ها، لازم است پهنای شیار حاوی آلیاژ لحیم‌کاری منظور شود.

(3) حداقل ضخامت جدار

حداقل ضخامت جدار فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس در استاندارد EN 1254-1، در هر نقطه آن که اندازه‌گیری شود باید با مقادیر (e) در جدول شماره (2-5-2-3) "پ" (3) مطابقت داشته باشد.

شکل و جدول شماره (3) (2-5-2-3)، از استاندارد EN 1254-1:1998
حداقل ضخامت جدار فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس

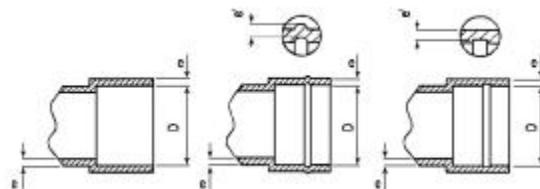

Values in millimeters

Nominal diameter <i>D</i>	Minimum wall thickness					
	Wrought coppers		Wrought copper alloys		Cast coppers and copper alloys	
	<i>e</i>	<i>e'</i>	<i>e</i>	<i>e'</i>	<i>e</i>	<i>e'</i>
6	0,6	0,54	1,0	0,55	1,0	0,65
8	0,6	0,54	1,0	0,55	1,0	0,65
9	0,6	0,54	1,0	0,55	1,0	0,65
10	0,6	0,54	1,0	0,55	1,0	0,65
12	0,6	0,54	1,1	0,60	1,1	0,71
14	0,6	0,54	1,1	0,60	1,1	0,71
14,7	0,7	0,63	1,2	0,66	1,2	0,78
15	0,7	0,63	1,2	0,66	1,2	0,78
16	0,7	0,63	1,2	0,66	1,2	0,78
18	0,8	0,72	1,4	0,77	1,4	0,91
21	0,9	0,81	1,4	0,77	1,4	0,91
22	0,9	0,81	1,4	0,77	1,5	0,97
25	0,9	0,81	1,4	0,77	1,6	1,04
27,4	0,9	0,81	1,5	0,82	1,6	1,04
28	0,9	0,81	1,5	0,82	1,8	1,17
34	1,0	0,90	1,6	0,88	1,8	1,17
35	1,0	0,90	1,6	0,88	1,8	1,17
40	1,1	0,99	1,8	0,99	2,0	1,30
40,5	1,1	0,99	1,8	0,99	2,0	1,30
42	1,1	0,99	1,8	0,99	2,0	1,30
53,6	1,2	1,08	1,9	1,04	2,3	1,49
54	1,2	1,08	1,9	1,04	2,3	1,49
64	1,4	1,26	2,0	1,10	2,4	1,56
66,7	1,4	1,26	2,0	1,10	2,4	1,56
70	1,4	1,26	2,3	1,26	2,6	1,69
76,1	1,6	1,44	2,6	1,43	2,8	1,82
80	1,8	1,62	2,8	1,54	2,9	1,88
88,9	1,8	1,62	2,9	1,59	3,1	2,01
106	2,1	1,89	3,3	1,80	3,5	2,27
108	2,1	1,89	3,3	1,80	3,5	2,27

یادداشت‌های جدول:

- در صورت استفاده از فیتینگ‌های دارای نوار آلیاز لحیم‌کاری، که در بوشن آنها شیاری ایجاد شده است، حداقل ضخامت جدار باید با مقادیر (e) مطابقت داشته باشد.
- در جدول ضخامت‌های جدار e و e' برای سه نوع فیتینگ، ساخته شده از مس چکش‌خوار (wrought coppers) (cast coppers and آلیاز‌های مس چکش‌خوار (wrought copper alloys) و مس یا آلیاز‌های مس ریختگی (copper alloys)، به تفکیک نشان داده شده است.

(ت) حداکثر دما و فشار

- (1) دما و فشار کار مجاز اتصال در فیتینگ‌های مسی یا آلیاز مس، در استاندارد 1254-1 EN، باید از مقادیر مشخص شده در جدول شماره (2-5-2-3) ت "(1)" برای لحیم‌کاری نرم (soldering) و لحیم‌کاری سخت (brazing) تجاوز کند.

جدول شماره (2-5-2-3) ت "(1)"، از استاندارد EN 1254-1:1998
حداکثر دما و فشار کار مجاز اتصال لحیمی برای فیتینگ‌های مسی یا آلیاز مس

Soldering/ Brazing	Typical examples of soldering/ brazing alloys	Maximum temperature °C	Maximum pressure for nominal diameters bar		
			from 6 mm up to and including 34 mm	over 34 mm up to and including 54 mm	over 54 mm up to and including 108 mm
Soldering	I lead/tin 50/50 % or 60/40 %	30	16	16	10
		65	10	10	6
		110	6	6	4
	II tin/silver 95/5 %	30	25	25	16
		65	25	16	16
		110	16	10	10
Brazing	IV silver/copper cadmium-free 55 % to 40 % Ag	30	25	25	16
		65	25	16	16
	V silver with cadmium 30 % to 40 % Ag	30	25	25	16
		65	25	16	16
	VI copper/phosphorus 94/6 % or copper/phosphorus with 2 % silver 92/6/2 %	110	16	10	10

- (ث) در استاندارد 1254-1 EN فشار آزمایش بدنه فیتینگ‌های مسی یا آلیاز مس در کارخانه و با آب، حداقل 1.5 برابر بالاترین فشار ارایه شده در جدول شماره (2-5-2-3) ت "(1)" برای هر گروه اندازه مشخص شده است. چنانچه آزمایش با هوا انجام شود، حداقل فشار 5 بار است. فیتینگ‌ها در دمای محیط باید آزمایش فشار شوند.

3-5-2-3 فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس در استانداردهای ANSI

(الف) انواع

برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای ANSI، فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس، طبق ضوابط مندرج در استانداردهای ASME B16.18 و ASME B16.22، به شرح زیر عرضه می‌شود:

(1) استاندارد ASME B16.18:2001، مشخصات فیتینگ‌های ساخته شده از آلیاژ مس ریختگی (cast copper alloy)، برای کار با لوله‌های مسی مخصوص آب، از اندازه استاندارد $\frac{1}{4}$ تا 12 ارایه می‌دهد.

(2) استاندارد ASME B16.22:2001، مشخصات فیتینگ‌های بی‌درز ساخته شده از مس یا آلیاژ مس چکش خوار (wrought copper and copper alloy) برای کار با لوله‌های مسی بی‌درز طبق استانداردهای زیر را، از اندازه استاندارد $\frac{1}{4}$ تا 8 را ارایه می‌دهد:

- استاندارد ASTM B88، برای سیستم‌های لوله‌کشی آب و مصارف عمومی لوله‌کشی

- استاندارد ASTM B280، برای سیستم‌های تهويه مطبوع و تبرید

- استاندارد ASTM B819، برای سیستم‌های گاز طبی

(3) اندازه فیتینگ در استانداردهای ASME B16.18 و B16.22 منطبق با اندازه استاندارد لوله‌های مسی در استاندارد ASTM B88 است. ضخامت جدار فیتینگ‌های ASME B16.18 بیشتر از ضخامت جدار فیتینگ‌های هماندازه در ASME B16.22 است.

(4) در استانداردهای ASME B16.18 و ASME B16.22، فیتینگ‌ها برای اتصال لحیمی (solder joint) مشخص شده‌اند.

(5) در هر دو استاندارد مقادیر بر حسب واحدهای SI و IP (in-lb) درج شده، که برای سهولت استفاده، در این مشخصات، فقط واحدهای SI ارایه شده‌است.

(6) علایم اختصاری زیر برای مشخص کردن نوع دهانه (end) فیتینگ در استانداردهای ASME B16.18 و B16.22:

بکار می‌رود:

C، دهانه لحیمی فیتینگ (نوع ماده)، برای اتصال به لوله مسی


FTG، دهانه لحیمی فیتینگ (نوع نر)، برای اتصال به لوله مسی

F، دهانه فیتینگ با دنده مخروطی داخلی (نوع ماده)، مطابق دنده استاندارد لوله

M، دهانه فیتینگ با دنده مخروطی خارجی (نوع نر)، مطابق دنده استاندارد لوله


(7) شکل شماره (3-5-2-3) "الف" (7)، انواع فیتینگ‌های ساخته شده از آلیاژ مس ریختگی، مخصوص اتصال لحیمی، در استاندارد ASME B16.22 و روش مشخص کردن نوع دهانه آن‌ها را نشان می‌دهد.

شکل شماره (3-5-2-3) (7)، از استاندارد ASME B16.18:2001
 فیتینگ های ساخته شده از آلیاژ مس ریختگی، مخصوص اتصال لحیمی

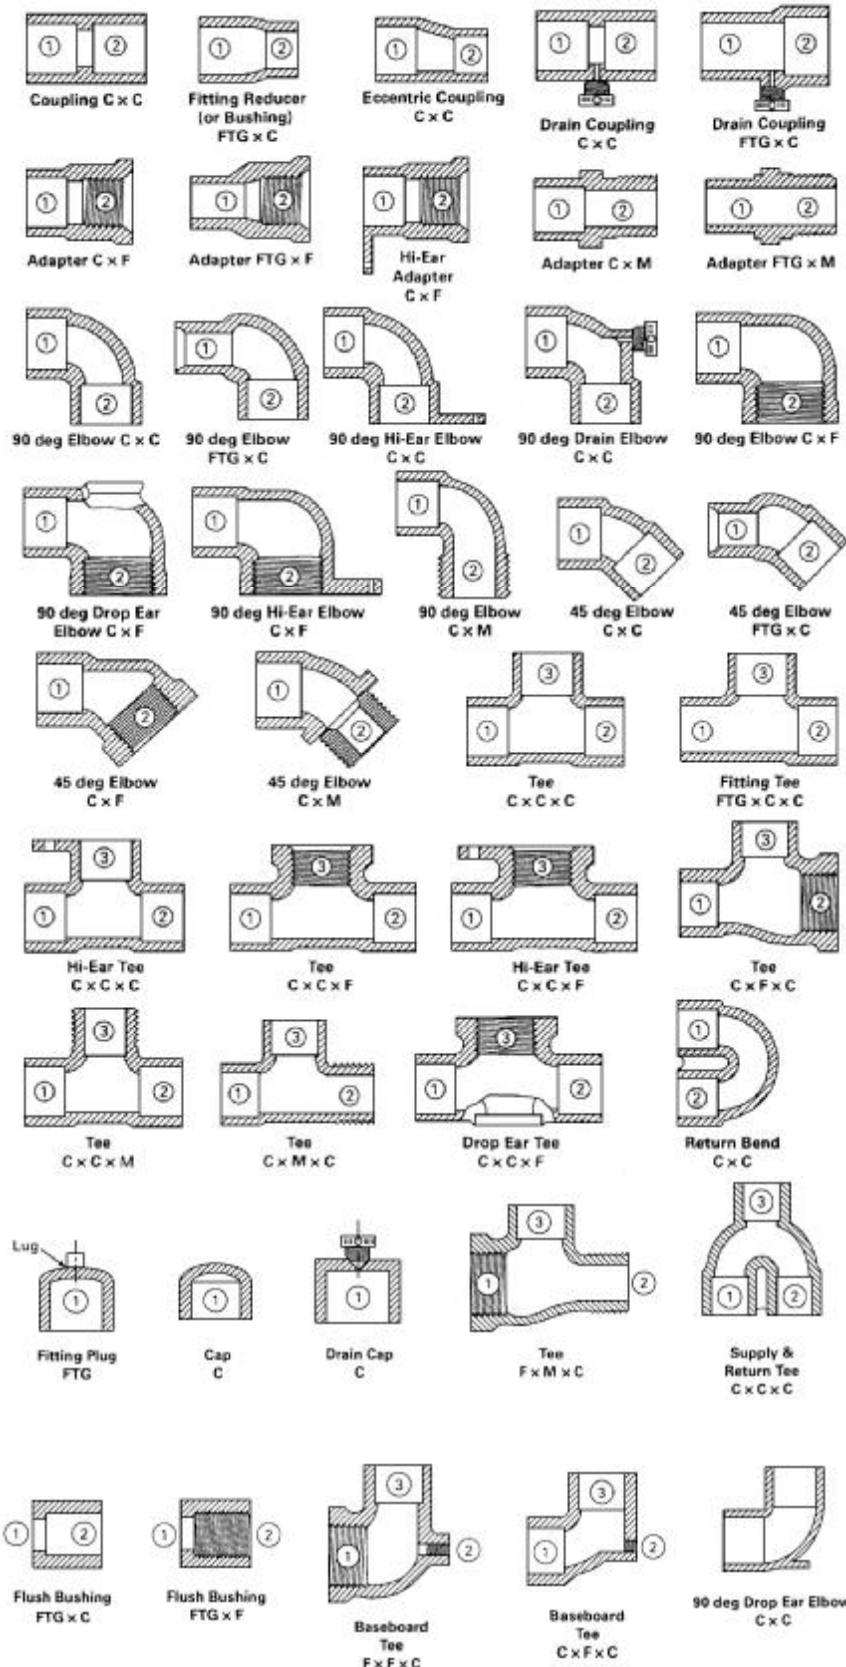

(8) شکل شماره (3-5-2-3) "الف" (8)، انواع فیتینگ‌های ساخته شده از مس یا آلیاژ مس چکش خوار، مخصوص اتصال لحیمی در استاندارد ASME B 16.22 و روش مشخص کردن نوع دهانه آن‌ها را نشان می‌دهد.

شکل شماره (3-5-2-3) "الف" (8)، از استاندارد ASME B16.22:2001
 فیتینگ‌های ساخته شده از مس یا آلیاژ مس چکش خوار، مخصوص اتصال لحیمی

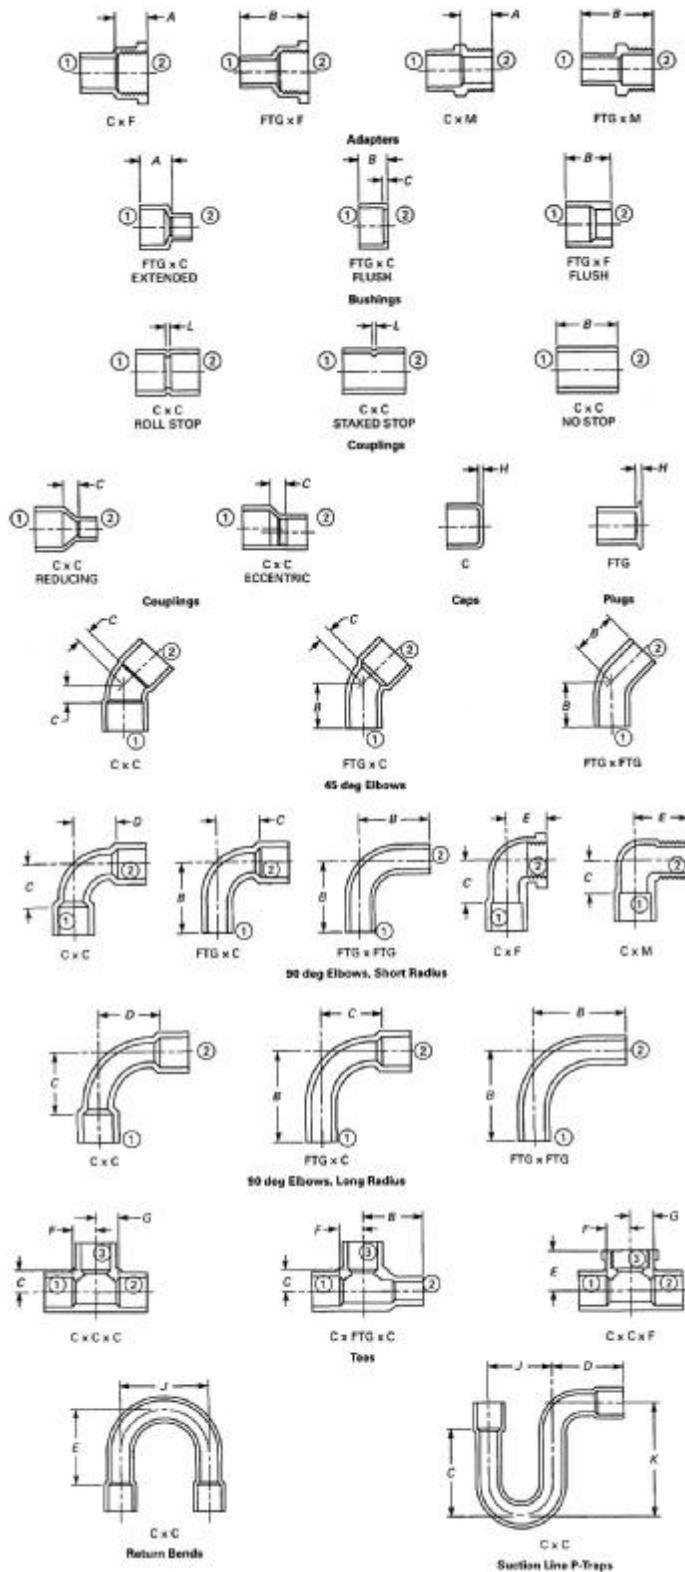

(ب) جنس


- (1) فیتینگ‌های ASME B16.18:2001 باید با رعایت الزامات زیر ریخته‌گری شوند:
- طبق ASTM B62 ، از آلیاز C83600
 - طبق شرایط شیمیایی و فیزیکی ASTM B584 ، از آلیاز C83800 یا C84400 و در سایر موارد ASTM B62
- (2) فیتینگ‌های ASME B16.22:2001 باید با رعایت الزامات زیر ساخته شوند:
- از مس به شماره‌های (Numbering Metals and Alloys, UNS) C12200 ، C10200 ، C23000 (UNS). برای تنש‌های مجاز تعیین شده در ASME B31.1 B31.9
 - سایر مواد و آلیاژهای مسی مجاز که شرایط شیمیایی (حداقل 84% مس و حداقل 16% روی) و فیزیکی لازم را دارا باشند.

(پ) اندازه

اندازه فیتینگ‌های مسی یا آلیاز مس طبق اندازه استاندارد لوله‌های مسی بی‌درز در ASTM B88 و اندازه دنده در خروجی دنده‌ای آن‌ها طبق اندازه نامی لوله در ASME B1.20.1 است.

- (1) جدول و شکل شماره (3-5-2-3) "پ" (1)، اندازه فیتینگ‌های ساخته شده از آلیاز مس‌ریختگی، مخصوص اتصال لحیمی در استاندارد ASME B16.18:2001 را نشان می‌دهند.

شکل (3-5-2-3) "پ" (1)، ز استاندارد ASME B16.18:2001، اندازه فیتینگ‌های ساخته شده از آلیاز مس‌ریختگی، مخصوص اتصال لحیمی

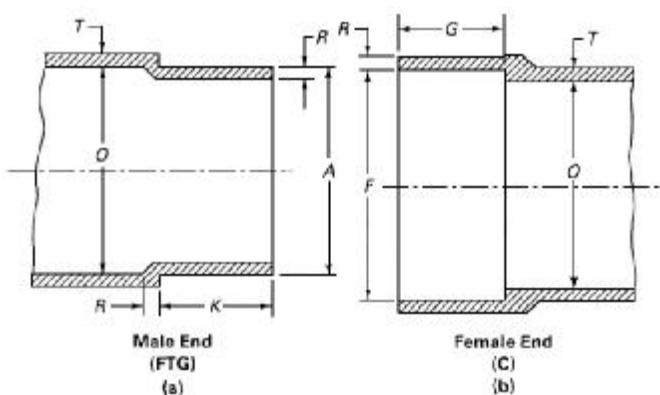


جدول (3) پ " (1)، ز استاندارد ASME B16.18:2001
 اندازه فیتینگ های ساخته شده از آلیاژ مس ریختگی، مخصوص اتصال لحیمی

Standard Water Tube Size [Note (1)]	Male End			Female End			Metal Thickness [Note (3)]	Inside Diameter of Fitting, O
	Outside Diameter [Note (2)], A	Length, K	Inside Diameter, F	Depth, G	Body, T	Joint, R		
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.
$\frac{1}{4}$	9.47	9.55	9.5	9.58	9.68	8.0	2.0	1.3
$\frac{3}{8}$	12.62	12.73	11.0	12.75	12.85	9.5	2.3	1.3
$\frac{1}{2}$	15.80	15.90	14.5	15.93	16.03	12.5	2.3	1.3
$\frac{5}{8}$	22.15	22.25	20.5	22.28	22.38	19.0	2.5	1.5
1	28.50	28.63	24.5	28.65	28.75	23.0	2.8	1.8
$1\frac{1}{4}$	34.85	34.98	26.0	35.00	35.10	24.5	3.0	1.8
$1\frac{1}{2}$	41.17	41.33	29.5	41.35	41.48	28.0	3.3	2.0
2	53.87	54.03	35.5	54.05	54.18	34.0	3.8	2.3
$2\frac{1}{2}$	66.57	66.73	39.0	66.75	66.88	37.5	4.3	2.5
3	79.27	79.43	43.5	79.45	79.58	42.0	4.8	2.8
$3\frac{1}{2}$	91.97	92.13	50.0	92.15	92.28	48.5	5.1	3.0
4	104.67	104.83	56.5	104.85	104.98	55.0	5.6	3.3
5	130.07	130.23	69.0	130.25	130.38	67.5	7.1	4.3
6	155.47	155.63	82.0	155.65	155.78	78.5	8.6	5.1
8	206.22	206.43	104.0	206.45	206.58	101.0	9.5	7.9
10	257.02	257.23	104.8	257.25	257.38	101.6	12.2	12.2
12	307.82	308.03	117.3	308.05	308.18	114.3	14.2	14.2

(2) جدول و شکل شماره (3) پ " (2) اندازه فیتینگ های ساخته شده از مس یا آلیاژ مس چکش خوار، مخصوص اتصال لحیمی از استاندارد ASME B16.22 را نشان می دهد.

جدول و شکل شماره (3) پ " (2)، از استاندارد ASME B16.22:2001
 اندازه فیتینگ های ساخته شده از مس یا آلیاژ مس چکش خوار، مخصوص اتصال لحیمی

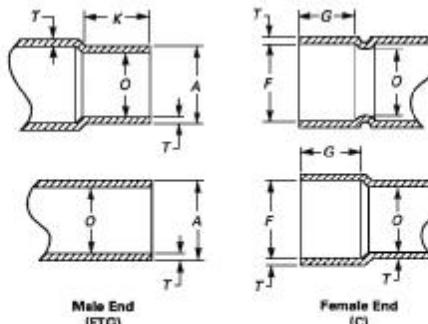

Standard Water Tube Size [Note (1)]	External End		Internal End		Wall Thickness T	Inside Diameter of Fitting O	Out-of-Roundness, Dia., Min. Max.
	Outside Diameter A	Length K	Inside Diameter F	Depth G			
Min.	[Note (2)]	Min. [Note (3)]	Max. [Note (2)]	Min. [Note (4)]	Min.	Min.	Max.
$\frac{1}{2}$ [Note (5)]	6.30	6.38	7.9	6.40	6.60	6.4	0.48
$\frac{3}{8}$	9.47	9.55	9.7	9.58	9.68	7.9	0.58
$\frac{5}{8}$	12.62	12.73	11.2	12.75	12.85	9.7	0.66
$\frac{1}{2}$	15.80	15.90	14.2	15.93	16.03	12.7	0.74
$\frac{5}{8}$	18.97	19.08	17.5	19.10	19.20	15.7	0.79
$\frac{3}{4}$	22.15	22.25	20.6	22.28	22.38	19.1	0.84
1	28.50	28.63	24.6	28.65	28.75	23.1	1.02
$1\frac{1}{4}$	34.85	34.98	28.2	35.00	35.10	24.6	1.12
$1\frac{1}{2}$	41.17	41.33	29.5	41.35	41.48	27.7	1.30
2	53.87	54.03	35.8	54.05	54.18	34.0	1.50
$2\frac{1}{2}$	66.57	66.73	38.9	66.75	66.88	37.3	1.70
3	79.27	79.43	43.7	79.45	79.58	42.2	1.91
$3\frac{1}{2}$	91.97	92.13	50.0	92.15	92.28	48.5	2.18
4	104.67	104.83	56.4	104.85	104.98	54.9	2.44
5	130.07	130.23	69.1	130.25	130.38	67.6	2.82
6	155.47	155.63	81.8	155.65	155.78	78.5	3.15
8	206.22	206.43	103.9	206.45	206.58	100.8	4.39

(3) نوع دنده

نوع دنده، داخلی و خارجی، درخروجی های دنداهای فیتینگ های مسی یا آلیاژ مس، در استانداردهای ASME B16.22 و ASME B16.18 از نوع مخروطی راست گرد (right hand)، طبق استاندارد (Pipe Thread ,General Purpose) ASME B1.20.1 می باشد.

(ت) طبقه بندی فشار - دمای کار فیتینگ

طبقه بندی فشار - دمای کار برای یک فیتینگ با اتصال لحیمی، علاوه بر تعییت از مقاومت لوله و فیتینگ ، وابسته به ترکیب لحیم به کاررفته در اتصال ، شیرها و سایر متعلقات انتخابی در لوله کشی است.

(1) جدول شماره (3-5-2-3)"ت" (1)، طبقه بندی فشار - دمای کار فیتینگ های ساخته شده از آلیاژ مس ریختگی را در استاندارد ASME B16.18 نشان می دهد.

جدول شماره (3-5-2-3)"ت" (1)، از استاندارد ASME B16.18:2001 ، طبقه بندی فشار - دمای کار فیتینگ های ساخته شده از آلیاژ مس ریختگی

Standard Water Tube Size	-20°F to 100°F I-29°C to 38°C	150°F (66°C)	200°F (93°C)	250°F (121°C)	300°F (149°C)	350°F (177°C)	400°F (204°C)
1/4	910 (6280)	770 (5340)	725 (5020)	725 (5020)	710 (4920)	605 (4190)	455 (3140)
5/8	775 (5360)	680 (4560)	620 (4290)	620 (4290)	610 (4200)	515 (3570)	385 (2680)
1/2	720 (4970)	610 (4220)	575 (3980)	575 (3980)	565 (3890)	480 (3310)	360 (2480)
5/8	630 (4350)	535 (3700)	505 (3480)	505 (3480)	490 (3410)	420 (2900)	315 (2170)
3/4	580 (4010)	490 (3410)	465 (3210)	465 (3210)	455 (3140)	385 (2670)	290 (2000)
1	490 (3400)	420 (2890)	395 (2720)	395 (2720)	385 (2660)	325 (2270)	245 (1700)
1 1/8	435 (3020)	370 (2570)	350 (2420)	350 (2420)	340 (2370)	290 (2010)	315 (1510)
1 1/4	405 (2810)	345 (2390)	325 (2250)	325 (2250)	315 (2200)	270 (1870)	200 (1400)
2	360 (2500)	305 (2130)	290 (2000)	290 (2000)	280 (1960)	240 (1670)	180 (1250)
2 1/2	335 (2310)	285 (1980)	265 (1850)	265 (1850)	260 (1810)	220 (1540)	165 (1150)
3	315 (2180)	265 (1850)	250 (1740)	250 (1740)	245 (1710)	210 (1450)	155 (1090)
3 1/2	300 (2090)	255 (1770)	240 (1670)	240 (1670)	235 (1630)	200 (1380)	150 (1040)
4	290 (2020)	245 (1710)	230 (1610)	230 (1610)	225 (1580)	195 (1340)	145 (1010)
5	265 (1850)	225 (1570)	215 (1480)	215 (1480)	210 (1450)	175 (1230)	130 (920)
6	250 (1720)	210 (1460)	200 (1380)	200 (1380)	195 (1350)	165 (1150)	125 (860)
8	270 (1860)	225 (1580)	215 (1490)	215 (1490)	210 (1460)	180 (1240)	135 (930)
10	270 (1860)	230 (1580)	215 (1490)	215 (1490)	210 (1460)	180 (1240)	135 (930)
12	250 (1740)	215 (1480)	200 (1390)	200 (1390)	195 (1360)	165 (1160)	125 (870)

- فشار بر حسب پوند بر اینچ مربع، PSI (KPa)

(2) جدول شماره (3-5-2-3)"ت" (2)، طبقه بندی فشار - دمای کار فیتینگ های ساخته شده از مس یا آلیاژ مس چکش خوار را در استاندارد ASME B16.22 نشان می دهد.

جدول شماره (3-5-2-3) ت" (2)، از استاندارد ASME B16.22:2001
 طبقه بندی فشار - دمای کار فینینگ های ساخته شده از مس یا آلیاژ مس چکش خوار

Standard Water Tube Size [Note (1)]	-29 to 38°C	66°C	93°C	121°C	149°C	177°C	204°C
1/4	6280	5340	5020	5020	4920	4190	3140
3/8	5360	4560	4290	4290	4200	3570	2680
1/2	4970	4220	3980	3980	3890	3310	2480
5/8	4350	3700	3480	3480	3410	2900	2170
3/4	4010	3410	3210	3210	3140	2670	2000
1	3400	2890	2720	2720	2660	2270	1700
1 1/4	3020	2570	2420	2420	2370	2010	1510
1 1/2	2810	2390	2250	2250	2200	1870	1400
2	2500	2130	2000	2000	1960	1670	1250
2 1/2	2310	1960	1850	1850	1810	1540	1150
3	2180	1850	1740	1740	1710	1450	1090
3 1/2	2090	1770	1670	1670	1630	1390	1040
4	2020	1710	1610	1610	1580	1340	1010
5	1850	1570	1480	1480	1450	1230	920
6	1720	1460	1380	1380	1350	1150	860
8	1860	1580	1490	1490	1460	1240	930

- فشار بر حسب کیلو پاسکال

(3) فشار کار داخلی فینینگ های ASME B16.18 و ASME B16.22، مانند فشار کار داخلی لوله های مسی تابکاری شده نوع L در استاندارد ASTM B88، از رابطه شماره (3-5-2-3) ت" (3) محاسبه شده است.

$$P = \frac{2St}{D - 0.8t} \quad \text{رابطه شماره (3-5-2-3) ت" (3)}$$

که در آن :

D، بزرگترین قطر خارجی لوله مسی تابکاری شده نوع L در ASTM B88، بر حسب میلی متر.

P، فشار کار در دمای طبقه بندی شده، بر حسب کیلو پاسکال

S، تنیش مجاز در دمای مربوط، بر حسب کیلو پاسکال، از ASME B 31.1 (Power Piping) یا

ASTM B88 (Building Service Piping) ASME B31.9

t، حداقل ضخامت جدار لوله تابکاری شده نوع L در ASTM B88، بر حسب میلی متر

(3) طبقه بندی فشار - دمای اتصال لحیمی (solder joint)

طبقه بندی های زیر بر مبنای اتصال های لحیمی اجرا شده طبق الزامات استاندارد ASTM B828 صورت گرفته است.

(1) طبقه‌بندی بالاترین فشار - دمای پیشنهادی برای اتصال لحیمی لوله مسی و فیتینگ‌های ساخته شده از آلیاژ مس ریختگی در استاندارد ASME B16.18، با استفاده از لحیم‌های (الکترود) تجاری، براساس اندازه‌های جدول شماره 3-5-2-3 (پ) (1)، در جدول شماره (3-5-2-3) نشان داده شده است.

جدول شماره (3-5-2-3) (1)، از استاندارد ASME B16.18:2001
طبقه‌بندی فشار-دمای اتصال لحیمی فیتینگ‌های ساخته شده از آلیاژ مس ریختگی

Joining Material	Working Temperature		Maximum Working Gage Pressure, for Standard Water Tube Sizes (1)									
	°F	°C	1/8 Through 1		1 1/4 Through 2		2 1/2 Through 4		5 Through 8		10 Through 12	
			psi	kPa	psi	kPa	psi	kPa	psi	kPa	psi	kPa
Alloy Sn50-50-tin-lead solder (2, 3)	100	38	200	1375	175	1205	150	1030	135	930	100	685
	150	66	150	1030	125	860	100	685	90	620	70	480
	200	93	100	685	90	620	75	515	70	480	50	340
	250	120	95	585	75	515	50	340	45	310	40	275
Alloy Sb5 95-5-tin-antimony solder (4)	100	38	1090 (9)	7540 (9)	850 (8)	5880 (8)	705 (8)	4880 (8)	650 (8)	4555 (8)	500 (9)	3480 (9)
	150	66	625 (10)	4315 (10)	485 (10)	3365 (10)	405 (10)	2790 (10)	375 (10)	2605 (10)	285 (12)	1975 (11)
	200	93	505 (11)	3500 (11)	395 (10)	2730 (10)	325 (10)	2265 (10)	305 (10)	2115 (10)	230 (11)	1605 (11)
	250	120	270	1885	210	1475	175	1220	165	1135	125	865
Alloy E (5)	100	38	710 (10)	4905 (10)	555 (10)	3825 (10)	460 (10)	3175 (10)	430 (10)	2965 (10)	325 (11)	2255 (11)
	150	66	475 (11)	3275 (11)	370 (10)	2550 (10)	305 (10)	2115 (10)	285 (11)	1975 (11)	215 (11)	1500 (11)
	200	93	375	2595	290	2025	240 (11)	1680 (11)	225 (11)	1570 (11)	170	1190
	250	120	320	2230	250	1735	205	1440	195	1340	145	1020
Alloy HB (6)	100	38	1035 (9)	7135 (9)	805 (8)	5560 (8)	670 (8)	4615 (8)	625 (8)	4305 (8)	475 (9)	3275 (9)
	150	66	710 (10)	4905 (10)	555 (10)	3825 (10)	460 (10)	3175 (10)	430 (10)	2965 (10)	325 (11)	2255 (10)
	200	93	440 (11)	3045 (11)	345 (11)	2375 (11)	285 (11)	1970 (11)	265 (11)	1840 (11)	200	1400
	250	120	490 (11)	2970 (11)	335 (11)	2315 (11)	275 (11)	1920 (11)	260 (11)	1800 (11)	195	1365
Joining materials melting at or above 1100°F (593°C) (7)	Pressure-temperature ratings consistent with the materials and procedures employed.											

(2) طبقه‌بندی بالاترین فشار - دمای پیشنهادی برای اتصال لحیمی لوله مسی و فیتینگ‌های ساخته شده از مس و آلیاژ مس چکش‌خوار در استاندارد ASME B16.22، با استفاده از لحیم‌های (الکترود) تجاری، براساس اندازه‌های جدول شماره (3-5-2-3) (2)، در جدول شماره (3-5-2-3) (2) نشان داده شده است.

جدول شماره (3-5-2-3) (2)، از استاندارد ASME B16.22:2001
طبقه‌بندی فشار-دمای اتصال لحیمی فیتینگ‌های ساخته شده از مس یا آلیاژ مس چکش‌خوار

Joining Material	Working Temperature, °C	Maximum Gage Working Pressure for Standard Water Tube Sizes, kPa			
		1/8 Through 1	1 1/4 Through 2	2 1/2 Through 4	5 Through 8
Alloy Sn50-50-tin-lead solder	38	1375	1205	1030	930
	66	1030	860	685	620
	93	685	620	515	480
	121	585	515	340	310
Alloy Sb5 95-5-tin-antimony solder	38	7540 (8)	5880 (9)	4880 (9)	4555 (9)
	66	4315 (10)	3365 (10)	2790 (10)	2605 (10)
	93	3500 (11)	2730 (10)	2265 (10)	2115 (10)
	121	1885	1475	1220	1135
Alloy E	38	4905 (10)	3825 (10)	3175 (10)	2965 (10)
	66	3275 (11)	2550 (10)	2115 (10)	1975 (11)
	93	2595	2025	1680 (11)	1570 (11)
	121	2230	1735	1440	1340
Alloy HB	38	7135 (9)	5860 (9)	4615 (9)	4305 (8)
	66	4905 (10)	3825 (10)	3175 (10)	2965 (10)
	93	3045 (11)	2375 (11)	1970 (11)	1840 (11)
	121	2970 (11)	2315 (11)	1920 (11)	1800 (11)
Joining materials melting at or above 593°C	Pressure-temperature ratings consistent with the materials and procedures employed				

4-5-2-3 فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس، در استانداردهای ISO

(الف) انواع

برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای ISO، فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ‌های مس، طبق ضوابط مندرج در استاندارد ISO 2016 عرضه می‌شود.

(1) استاندارد 1981:2016 ISO، مشخصات فیتینگ‌های لحیمی موینگی برای اتصال به لوله‌های مسی از قطر اتصال 6 تا 108 میلی‌متر را ارایه می‌کند.

(ب) جنس

جنس فیتینگ‌های لحیمی موینگی در استاندارد 2016 ISO، مناسب برای اتصال به لوله‌های مسی به شرح زیر است:

(1) فیتینگ‌های مسی

این فیتینگ‌ها از لوله‌های مسی، مفتول‌های مسی و سایر موادی که ویژگی‌ها و خواص آن‌ها مشابه Cu-DHP طبق استاندارد ISO 1337 باشد، ساخته می‌شوند. استفاده از آلیاژ‌های مناسب مس حاوی تلویریم (Tellurium) یا گوگرد، طبق استاندارد ISO 1336 نیز برای ساخت این فیتینگ‌ها مجاز است.

(2) فیتینگ‌های مفرغی

این فیتینگ‌ها که به روش ریخته‌گری یا پرسی ساخته می‌شوند، باید دارای ویژگی‌ها و خواصی مشابه Cu Pb 5 Sn 5 Zn 5 طبق استاندارد ISO 1338 باشند.

(3) فیتینگ‌های برنجی

این فیتینگ‌ها که به روش ریخته‌گری یا با استفاده از مفتول‌های برنجی ساخته می‌شوند، باید دارای ویژگی‌ها و خواصی مشابه Cu Zn 40 ISO 1338 و ISO 426 باشند.

(4) فیتینگ‌های ساخته شده از سایر مواد

استفاده از سایر موادی که ویژگی‌ها و خواصی مشابه مواد بالا دارا باشند، برای ساخت فیتینگ‌های لحیمی مناسب برای اتصال به لوله‌های مسی، مجاز است.

(پ) اندازه

(1) قطر اتصال فیتینگ و روکاری‌های مربوط که در جدول شماره (4-5-2-3) "پ" (1) نشان داده شده‌است، اتصال کامل لحیمی موینگی بین فیتینگ‌های 2016 ISO و لوله‌های مسی دارای قطرهای خارجی (D) برابر قطر اتصال فیتینگ را ممکن می‌سازد. برای اطمینان از انتشار و توزیع مناسب آلیاژ

لحیم کاری (الکترود) تحت تاثیر عمل مویینگ و امکان تنظیم انتهای نر لوله یا فیتینگ در بوشن فیتینگ (هنگام اتصال)، رواداری های مندرج در جدول فوق باید برقرار باشد.
 رواداری های منفی فیتینگ ها از قطر 6 تا 54 با استاندارد ISO 274 (لوله های مسی) منطبق است.


جدول شماره (4-5-2-3) "پ" (1)، از استاندارد ISO 2016:1981
 قطر اتصال فیتینگ و رواداری های مربوط

Assembly diameter <i>D</i>	Values in millimeters			
	Outsize diameter of male end	Inside diameter of socket	max.	min.
6 to 18	$\pm 0,045$	+ 0,155 + 0,065	0,20	0,02
22 and 28	$\pm 0,055$	+ 0,185 + 0,075	0,24	0,02
35 to 54	$\pm 0,07$	+ 0,230 + 0,090	0,30	0,02
76,1 to 108	$\pm 0,07$	+ 0,33 + 0,10	0,40	0,03

(2) طول درگیر

اندازه های طول درگیر (engagement) لوله با فیتینگ یا فیتینگ با فیتینگ و رواداری های مربوط، در شکل و جدول شماره (4-5-2-3) "پ" (2) نشان داده است.

شکل و جدول شماره (4-5-2-3) "پ" (2)، از استاندارد ISO 2016:1981
 طول درگیر و رواداری های مربوط

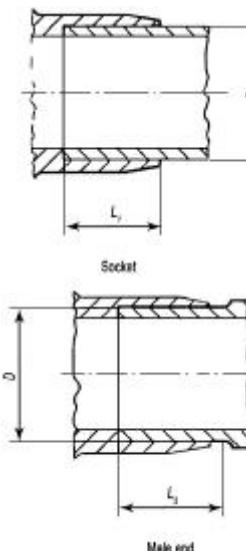

Assembly diameter <i>D</i>	Values in millimeters		
	Socket length <i>L</i> ₁	Male end length <i>L</i> ₂	Tolerance on length valid for <i>L</i> ₁ and <i>L</i> ₂
6	7	9	
8	8	10	$\pm 1,2$
10	9	11	
12	10	12	
15	12	14	$\pm 1,4$
18	14	16	
22	17	19	
28	20	22	$\pm 1,6$
35	25	27	
42	29	31	
54	34	36	$\pm 2,0$
76,1	36	39	
88,9	40	43	
108	50	53	$\pm 2,5$

(3) در خروجی های دندنهای فیتینگ های لحیمی 2016 ISO، دندنهای خارجی نوع مخروطی و دندنهای داخلی نوع موازی، طبق استاندارد 7 ISO است.

(ت) آزمایش نشت

بدنه فینینگ های ISO 2016 که با روش ریخته گری تولید می شوند، باید به یکی از روش های زیر و در مدت مناسب، مورد آزمایش نشت قرار گیرند. آزمایش باید پس از ماشین کاری انجام شود و هیچ علامتی از نشتی در طول آزمایش مشاهده نگردد.

- (1) آزمایش با آب و فشار داخلی حداقل 20 بار، یا
- (2) آزمایش با هوا و فشار داخلی حداقل 5 بار، یا
- (3) هر نوع آزمایش دیگری که موجب اطمینان از آب بند بودن کامل فینینگ شود

(ث) طبقه بندی فشار - دما

(1) طبقه بندی فشار - دما برای شرایط کاربرد فینینگ های لحیمی موینیگی ISO 2016 در جدول شماره 4-5-2-3 ث (1) نشان داده شده است.

جدول شماره 4-5-2-3 ث (1)، از استاندارد ISO 2016:1981
 شرایط کاربرد فینینگ های لحیمی موینیگی

Soldering/ brazing	Typical examples of soldering/ brazing alloys	Service temperature °C max.	Service pressure in bars for assembly diameters		
			6 to 28 mm	35 to 54 mm	76,1 to 108 mm
Soldering	I lead/tin 50/50 % or 60/40 %	30	16	16	10
		65	10	10	6
		110	6	6	4
	II tin/silver or tin/copper 95/5 % or 97/3 %	30	40	25	16
		65	25	16	16
		110	16	10	10
Brazing	III silver cadmium free 55 % silver	30	40	25	16
		65	25	16	16
	IV silver with cadmium 30 or 40 % silver	110	16	10	10

یادداشت های جدول:

- انتخاب نوع لحیم کاری (نرم یا سخت) و نوع آلیاژ لحیم کاری (الکترود) بستگی به دامنه کاربرد و مقررات (لازم الاجرا) دارد.
- در مواردی که شرایط کاربرد، فشار و دمای بالاتری را ایجاب می کند، آلیاژ های لحیم کاری سرد (soldering) یا سخت (brazing) همراه با روغن لحیم کاری (flux) مناسب که از سوی سازندگان توصیه شده است، مورد استفاده قرار می گیرد.
- چنانچه 60% شرایط مشخص شده در این استاندارد، برای سطوح اتصال فراهم باشد، استفاده از آلیاژ 50/50 سرب و قلع به نحو اطمینان بخشی سلامت پیوند لحیمی را تأمین می کند.

5-5-2-2 انتخاب و کاربرد فیتینگ‌های لوله کشی مسی در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

الف) کلیات

(1) در انتخاب و کاربرد فیتینگ‌های لوله کشی مسی در تاسیسات گرمایی و سرمایی، رعایت ضوابط مندرج در "1-2-2" نکات عمومی، انتخاب مصالح" به ویژه موارد زیر، الزامی است.

- طبقه‌بندی فشار/دما (pressure –temperature ratings)، از (5-1-2-2)" ب"
- تنش‌های مجاز و سایر محدودیت‌های تنش، از (5-1-2-2)" پ"
- محدودیت‌های مشخص شده در (8-1-2-2)" ب"
- محدودیت‌های انتخاب اتصال، در (9-1-2-2)" الف" (4) و (5)
- الزامات کلی و محدودیت‌های انتخاب مصالح، در (11-1-2-2)
- کاربرد اجزای لوله کشی، در (14-1-2-2)

(2) در "14-1-2-2"، کاربرد اجزای لوله کشی "علاوه بر مطالب (14-1-2-2)" الف" رعایت موارد زیر، توصیه می‌شود:

- انتخاب اتصال لوله‌های مسی، طبق (14-1-2-2)" ج"
- انتخاب فیتینگ‌های لوله کشی مسی، طبق (14-1-2-2)" ح"

(3) اتصال لوله‌های مسی در قسمت (4-4-2-2) مورد بررسی قرار گرفته است.

(4) فیتینگ‌های لوله کشی مسی مورد نظر در این مشخصات، از استانداردهای ANSI, EN و ISO، در قسمت‌های زیرمورد بررسی قرار گرفته است :

- (2-5-2-3) فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ‌مس در استانداردهای EN
- (3-5-2-3) فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ‌مس در استانداردهای ANSI
- (4-5-2-3) فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ‌مس در استانداردهای ISO

(ب) فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ‌مس در استانداردهای EN
 مشخصات فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ‌مس در استانداردهای EN، در قسمت (2-5-2-3) به شرح زیر ارایه شده است:

(1) در استاندارد EN 1254-1، جنس، اندازه، رواداری، شرایط آزمایش و همچنین حداکثر فشار و دمای کار مجاز فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ‌مس، از قطر نامی 6 تا 108 میلی‌متر، مناسب برای اتصال لحیمی(نوع نرم یا سخت) به لوله‌های مسی EN 1057 مشخص شده است.

(2) حداقل خدامت جدار فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ‌مس و همچنین حداقل طول درگیر (length of engagement) برشن فیتینگ که برای اتصال مطلوب فیتینگ به لوله یا فیتینگ دیگر لازم است، نیز در استاندارد EN 1254-1 مشخص شده است.

(3) حداکثر دما و فشار کار مجاز فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس، طبق استاندارد 1254-1 EN بر حسب نوع لحیم کاری (نرم یا سخت)، و جنس آلیاژ لحیم در جدول شماره (3-5-2-3) ت (1) نشان داده شده است.

(پ) فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس در استانداردهای ANSI مشخصات فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس، در استانداردهای ANSI، در قسمت (3-5-2-3) به شرح زیر طبقه‌بندی و ارایه شده است:

(1) در استاندارد ASME B 16.18 مشخصات فیتینگ‌های ساخته شده از آلیاژ مس ریختگی برای کاربرد در لوله کشی آب از اندازه $\frac{1}{4}$ تا 12 اینچ

(2) در استاندارد ASME B 16.22 مشخصات فیتینگ‌های بی‌درز ساخته شده از مس یا آلیاژ‌های مس چکش خوار، برای کاربرد با لوله‌های مسی بی‌درز از اندازه $\frac{1}{4}$ تا 8 اینچ، طبق استانداردهای زیر - استاندارد ASTM B88، برای لوله کشی آب و مصارف عمومی - استاندارد ASTM B280، برای لوله کشی تهویه مطبوع و تبرید - استاندارد ASTM B19، برای لوله کشی گازهای طبی

(3) اندازه فیتینگ در استانداردهای ASME B 16.18 و ASME B 16.22 منطبق با اندازه استاندارد لوله‌های مسی در ASTM B88 است. ضخامت جدار فیتینگ‌های ASME B 16.18 بیشتر از ضخامت جدار فیتینگ‌های هماندازه در ASME B 16.22 است.

(4) طبقه‌بندی فشار/دمای کار فیتینگ‌های ساخته شده از آلیاژ مس ریختگی طبق استاندارد ASME B 16.18 در جدول شماره (3-5-2-3) ت (1) نشان داده شده است.

(5) طبقه‌بندی فشار/دمای کار فیتینگ‌های ساخته شده از مس یا آلیاژ مس چکش خوار طبق استاندارد ASME B 16.22 در جدول شماره (3-5-2-3) ت (2) نشان داده شده است.

(6) طبقه‌بندی فشار/دمای کار فیتینگ با اتصال لحیمی، علاوه بر تبعیت از مقاومت لوله و فیتینگ، وابسته به ترکیب لحیم به کار رفته در اتصال است. طبقه‌بندی فشار/دمای اتصال لحیمی (solder joint) بسته به جنس فیتینگ، در جدول‌های شماره (3-5-2-3) ت (1) و (2) نشان داده شده است.

(ت) فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس در استانداردهای ISO مشخصات فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس در استانداردهای ISO، در قسمت (4-5-2-3)، به شرح زیر ارایه شده است:

(1) در استاندارد ISO 2016، فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ مس برای اتصال به لوله‌های مسی از قطر 6 تا 108 میلی‌متر مشخص شده است. این فیتینگ‌ها ممکن است از مس، آلیاژ‌های مس (برنجی، مفرغی) یا سایر مواد مناسب و مجاز دیگر ساخته شود.

(2) اندازه طول درگیر فیتینگ با لوله یا فیتینگ با فیتینگ دیگر، همراه با رواداری‌های مربوط، در جدول شماره 4-5-2-3 نشان داده شده است.

(3) فشار(داخلی) آزمایش نشت بدنه فیتینگ‌ها در استاندارد 2016 ISO، که به روش ریخته‌گری تولید می‌شوند، برای آب، حداقل 20 و برای هوا، حداقل 5 بار مشخص شده است.

(4) حداقل دما و فشار کار مجاز فیتینگ‌های مسی یا آلیاژ‌مس، طبق استاندارد 2016 ISO، بر حسب نوع لحیم‌کاری (نرم یا سخت) و جنس آلیاژ لحیم، در جدول شماره 4-5-2-3 نشان داده شده است.

۳ تأسیسات بهداشتی
۳-۲ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۳-۲-۶ فلنج ها

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۱۲۸-۲
جلد دوم

۶-۲-۳ فلنج ها

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۲۱ از ۱	کلیات	۱-۶-۲-۳
۲۱ از ۳	فلنج در استانداردهای EN	۲-۶-۲-۳
۲۱ از ۱۰	فلنج در استانداردهای ANSI	۳-۶-۲-۳
۲۱ از ۱۴	فلنج در استانداردهای ISO	۴-۶-۲-۳
۲۱ از ۲۰	انتخاب و کاربرد فلنج در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی	۵-۶-۲-۳

۱-۶-۲-۳ کلیات

(الف) در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی تاسیسات بهداشتی که زیر "۲-۳" لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی" مشخص شده است، برای جدا کردن و پیاده کردن لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی، به منظور تعمیر و یا تعویض، معمولاً از دو نوع اتصال بازشو استفاده می شود:

- اتصال دنده ای با مهره ماسوره
- اتصال فلنچی

(ب) در لوله کشی های فولادی گالوانیزه با آب سرد و آب گرم مصرفی از مهره ماسوره و، فلنچ به عنوان اتصال بازشو برای اتصال لوله به سایر اجزای لوله کشی با توجه به قطر لوله معمولاً به صورت زیر استفاده می شود.

- برای قطر نامی DN 50 (2 اینچ)، از مهره ماسوره
- برای قطرهای نامی DN 65 (DN 2½)، DN 80 (3 اینچ) و DN 100 (4 اینچ)، از مهره ماسوره یا فلنچ. در این قطرها برای اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا فیتینگ به فیتینگ استفاده از اتصال بازشو مهره ماسوره ترجیح دارد. اتصال بازشو لوله یا فیتینگ به شیر، در صورتی که شیر از نوع چدنی فلنچی باشد، از نوع فلنچی خواهد بود.
- برای قطرهای نامی DN 150 (5 اینچ) و DN 150 (6 اینچ)، از فلنچ

(۱) اتصال فلنچ به لوله یا سایر اجزای لوله کشی باید از نوع دنده ای باشد.

(۲) اتصال دو فلنچ مقابله ای با استفاده از پیچ و مهره فولادی، واشر فلزی (Washer) و واشر آب بندی (gasket) استاندارد، طبق مشخصات تعیین شده صورت گیرد.

(۳) برای جفت شدن و اتصال کامل دو فلنچ مقابله لازم است تعداد و اندازه پیچ و مهره فولادی، واشر (در صورت نیاز) و واشر آب بندی، متناسب با فشار، دما و جنس فلنچ ها به طریقی انتخاب شود که اتصال در شرایط کاربرد بدون نشت باقی بماند.

(پ) جنس

- (۱)** جنس فلنچ های فلزی طبقه بندی شده در استانداردها ، به طور عمده به شرح زیراست :
- چدن خاکستری (cast iron)، چدن چکش خوار (malleable) و چدن نشکن (ductile iron)
- آهنی نشکن (stainless steel) و فولادی زنگ ناپذیر (steel)
- مسی یا آلیاژ مس

(۲) در این قسمت از مشخصات فلنچ های فولادی و چدنی با اتصال دنده ای کاربرد دارد.

(۳) فلنج های فولادی و چدنی، که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی به کار می رود، در صورت لزوم، باید طبق روش مشخص شده در استاندارد مربوط روی انود شود.

ت) طبقه بندی فشار/دما (Pressure/Temperature rating)

(۱) طبقه بندی فشار/دما، ارتباط بین حداکثر فشار مجاز (PS) و حداکثر دمای مجاز (TS) را بر حسب جنس فلنج مشخص می کند.

(۲) حداکثر فشار مجاز (PS) و حداکثر دمای مجاز (TS) توسط سازنده فلنج، برای استفاده در طراحی، اعلام می شود.

ث) شکل

(۱) فلنج های فولادی و چدنی از نظر اتصال به لوله یا سایر اجزای لوله کشی در شکل های مختلف استاندارد شده است. در این قسمت از مشخصات فقط فلنج های با اتصال دندانه ای و فلنج های کور (blank, blind) کاربرد دارند.

ج) سطح تماس (facing)

(۱) سطوح تماس فلنج های فولادی و چدنی، به صورت های مختلف استاندارد شده است. در این قسمت از مشخصات فلنج های دندانه ای با سطح تماس تخت (flat) کاربرد دارد.

(۲) مقطع هندسی سطح فلنج ممکن است دایره ای، بیضی و یا اشکال دیگر باشد. در این قسمت از مشخصات فلنج های دندانه ای با سطح مقطع دایره کاربرد دارد.

ج) سفارش

برای سفارش فلنج های فولادی یا چدنی که برای نصب در هر یک از سیستم های لوله کشی، مورد نظر در این

قسمت از مشخصات انتخاب می شود، اطلاعات زیر لازم است:

- شماره استاندارد اندازه، ساخت و آزمایش
- حداکثر فشار کار و دمای کار مجاز
- اندازه ها (قطر نامی لوله، قطر خارجی لوله، ضخامت فلنج، تعداد سوراخ و غیره)
- مشخصات واشر آب بندی
- مشخصات پیچ و مهره

۲-۶-۲-۳ فلنج در استانداردهای EN

الف) انواع

(۱) انواع فلنج های فولادی در استاندارد ۱-۱۰۹۲ EN تعریف و طبقه بندی شده است. این استاندارد که در سال ۲۰۰۱ جایگزین بخش عمده ای از استانداردهای DIN ۴۵۰۴-۳.۱:۱۹۸۹ BS با موضوع فلنج های فولادی شده است، الزامات فلنج های گرد فولادی در اندازه های ۱۰ DN تا ۴۰۰۰ و فشار نامی از ۲.۵ PN تا ۱۰۰ PN را برای اتصال های جوشی و دندنه ای مشخص می کند.

این استاندارد تمامی استانداردهای DIN و BS را که در این قسمت از مشخصات کاربرد دارند، شامل می شود.

(۲) انواع فلنج های چدنی در استاندارد ۲-۱۰۹۲ EN تعریف و طبقه بندی شده است. این استاندارد که در سال ۱۹۹۷ جایگزین استانداردهای DIN ۲۵۳۰:۱۹۷۶ DIN ۲۵۳۵:۱۹۷۶ DIN ۲۸۶۰۴:۱۹۹۰ DIN ۲۵۰۱:۱۹۷۵ DIN ۲۵۰۰:۱۹۶۰ DIN ۲۵۲۶:۱۹۷۵ همچنین DIN ۲۸۶۰۷:۱۹۹۰ DIN ۲۵۰۱:۱۹۷۵ DIN ۲۵۳۵:۱۹۷۶ DIN ۲۵۳۰:۱۹۷۶ DIN ۲۸۶۰۴:۱۹۹۰ همچنین DIN ۴۵۰۴:section 3.2:۱۹۸۹ شده است، الزامات فلنج های گرد چدنی (خاکستری، نشکن و چکش خوار) برای اندازه های ۱۰ DN تا ۴۰۰۰ و فشار نامی از ۲.۵ PN تا ۶۳ PN را مشخص می کند.

این استاندارد تمامی استانداردهای DIN و BS را که در این قسمت از مشخصات کاربرد دارند، شامل می شود.

(۳) در استانداردهای ۲ و ۱-۱۰۹۲ EN نوع فلنج، سطح تماس، اندازه ها و رواداری ها، اندازه پیچ و مهره، علامت گذاری، آزمایش، تضمین کیفیت و جنس، همراه با طبقه بندی فشار / دما (P/T ratings) مشخص شده است.

(ب) در این قسمت از مشخصات، با توجه به شرایط کار لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی که در "۲-۳" کلیات مشخص شده است، در استانداردهای ۲ و ۱-۱۰۹۲ EN، فلنج های گرد چدنی و فولادی تا اندازه ۱۵۰ DN در فشارهای نامی ۱۰ PN و ۱۶ PN در انواع زیر بررسی می شود:

(۱) فلنج های چدنی یکپارچه با شیر (integral flange) نوع ۲۱، از استاندارد ۲-۱۰۹۲ EN

(۲) فلنج های چدنی دندنه ای (hubbed threaded flange) نوع ۱۳، از استاندارد ۲-۱۰۹۲ EN


(۳) فلنج های چدنی کور (blank flange) نوع ۰۵، از استاندارد ۲-۱۰۹۲ EN

(۴) فلنج های فولادی دندنه ای نوع ۱۳، از استاندارد ۱-۱۰۹۲ EN



(۵) فلنج های فولادی کور نوع ۰۵، از استاندارد ۱-۱۰۹۲ EN

(پ) انواع فلنج های چدنی گرد، مورد استفاده در این قسمت از مشخصات، در شکل شماره (۲-۶-۲-۳)"پ" نشان داده شده است.

شکل شماره (۲-۶-۲-۳) "پ"، از استاندارد EN 1092-2:1997
انواع فلنج های چدنی گرد



Type 05
Blank flange

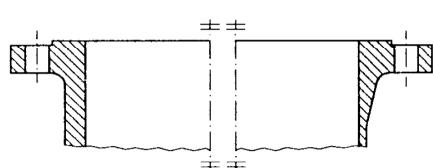
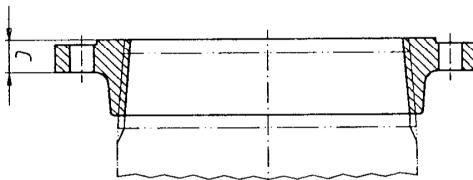


Type 13
Hubbed threaded flange

Type 21
Integral flange

(ت) انواع فلنج های فولادی گرد، مورد استفاده در این قسمت از مشخصات، در شکل شماره (۲-۶-۲-۳) "ت" نشان داده شده است.

شکل شماره (۲-۶-۲-۳) "ت"، از استاندارد EN 1092-1:2001
انواع فلنج های فولادی گرد




Type 05
Blank flange

Type 13
Hubbed threaded flange

(ث) اندازه های نامی فلنج های چدنی گرد پکپارچه با شیر (نوع 21)، در فشارهای نامی PN 10 و PN 16، بر حسب نوع چدن در شکل و جدول شماره (۲-۶-۲-۳) "ت" نشان داده شده است.

شکل شماره (۲-۶-۲-۳) "ث"، از استاندارد EN 1092-2:1997
اندازه های نامی فلنج های چدنی گرد یکپارچه با شیر، در فشارهای نامی PN 10 و PN 16

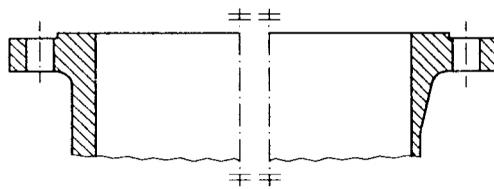

Type 21
Integral flange

جدول شماره (۲-۶-۳) "ث"، از استاندارد EN 1092-2:1997

اندازه های نامی فلنج های چدنی گرد یکپارچه با شیر، در فشارهای نامی 10 و PN 16

Synoptic table for ductile iron flanges													
DN	10	15	20	25	32	40	50	60	65	80	100	125	150
PN													
10													
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Synoptic table for grey iron flanges													
DN	10	15	20	25	32	40	50	60	65	80	100	125	150
PN													
10													
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Synoptic table for malleable iron flanges													
DN	10	15	20	25	32	40	50	60	65	80	100	125	150
PN													
10													
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x


یادداشت های جدول :

- علامت (x) نشان دهنده اندازه هایی (DN) است که می تواند برای فشار نامی (PN) مشخص شده، طبق این استاندارد، سفارش داده شود.
- در جدول مشاهده می شود که تا اندازه نامی 150 DN، به جای استفاده از فلنج با فشار نامی PN10، استفاده از فلنج با فشار نامی PN16 مشخص شده است.

ج) اندازه فلنج های چدنی گرد

- (۱) اندازه های جفت شدن (mating dimensions)، ضخامت، تعداد و اندازه پیچ ها و سایر اندازه های فلنج چدنی گرد نوع 05 و 13 و 21 با فشارهای نامی 10 و PN 16 در شکل و جدول های شماره (۲-۶-۳)"ج" (۱) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۲-۶-۳)"ج" (۱)، از استاندارد EN 1092-2:1997

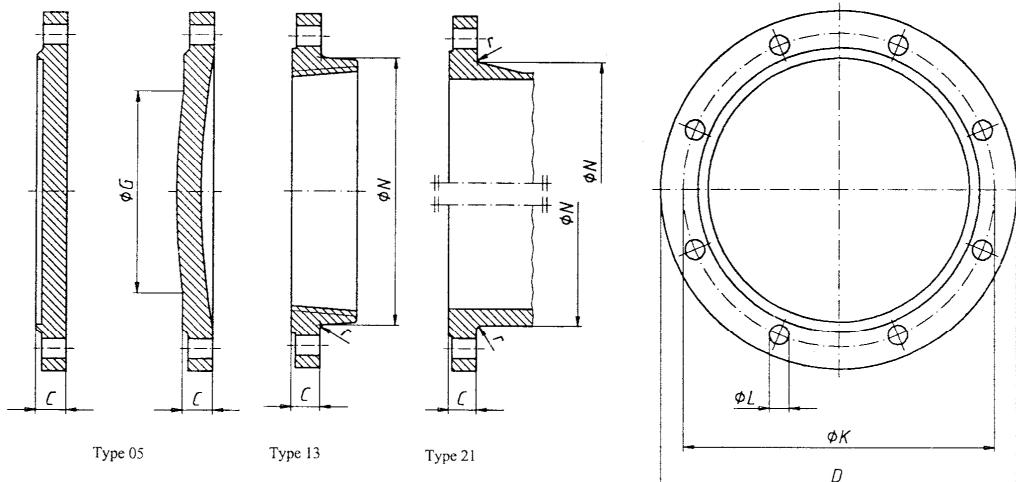

اندازه فلنج های چدنی نوع ۰۵، ۱۳ و ۲۱ با فشار نامی PN 10

Dimensions of PN 10 flanges							Dimensions in millimetres				
DN	Mating dimensions				Flange thickness			Maximum diameter of shoulder G	Neck diameter N	Corner radii r	
	Outside diameter of flange D	Diameter of bolt circle K	Diameter of bolt hole L	Bolts Number	Nominal size C	DI C	GI C				
Flange type											
05/11/12/13/14/16/21			05/11 12/13 14/21		16	05/13 21	05/13 21	05	11/12 13/14 21	11/12 13/14 21	
10											
15											
20											
25											
32											
40											
50											
60											
65											
80											
100											
125											
150											
Use PN 16 dimensions											

اندازه فلنج های چدنی نوع ۰۵، ۱۳ و ۲۱ با فشار نامی PN 16

Dimensions of PN 16 flanges							Dimensions in millimetres				
DN	Mating dimensions				Flange thickness			Maximum diameter of shoulder G	Neck diameter N	Corner radii r	
	Outside diameter of flange D	Diameter of bolt circle K	Diameter of bolt hole L	Bolts Number	Nominal size C	DI C	GI C				
Flange type											
05/11/12/13/14/16/21			05/11 12/13 14/21		16	05/13 21	05/13 21	05	11/12 13/14 21	11/12 13/14 21	
10											
15											
20											
25											
Use PN 40 dimensions											
32											
40											
50											
60	175	135	19	4	M16	19	22	20	20	—	
65	185	145	19	4 ⁴⁾	M16	19	22	20	20	—	
80	200	160	19	8	M16	19	22	22	20	—	
100	220	180	19	8	M16	19	23	24	22	—	
125	250	210	19	8	M16	19	24,5	26	22	—	
150	285	240	23	8	M20	19	26	26	24	—	

(۲) چون در جدول اندازه فلنج های چدنی با فشار نامی PN 16، برای اندازه های جفت شدن تعدادی از فلنج ها، اندازه

فلنج های چدنی با فشار 40 PN مشخص شده، اندازه فلنج های چدنی با فشار نامی 40 PN در جدول شماره

(۲-۳-۶) نشان داده شده است.


جدول شماره (۲-۳) ج (۲)، از استاندارد EN 1092-2:1997
اندازه فلنج های چدنی نوع ۰۵ و ۱۳ با فشار نامی PN 40

DN	Mating dimensions					Flange thickness			Maximum diameter of shoulder <i>G</i>	Neck diameter <i>N</i>	Corner radii <i>r</i>		
	Outside diameter of flange <i>D</i>	Diameter of bolt circle <i>K</i>	Diameter of bolt hole <i>L</i>	Bolts		DI <i>C</i>	GI <i>C</i>	MI <i>C</i>					
				Number	Nominal size								
Flange type													
	05/11/12/13/14/16/21				05/11 12/13 14/21	16	05 21	05/13 21	05	11/12 13/14 21	11/12 13/14 21		
10	90	60	14	4	M12	—	—	16	14	—	28		
15	95	65	14	4	M12	—	—	16	14	—	32		
20	105	75	14	4	M12	—	—	18	16	—	40		
25	115	85	14	4	M12	—	—	18	16	—	50		
32	140	100	19	4	M16	—	—	20	18	—	60		
40	150	110	19	4	M16	19	22	20	18	—	70		
50	165	125	19	4	M16	19	22	22	20	—	84		
60	175	135	19	8	M16	19	22	24	22	—	94		
65	185	145	19	8	M16	19	22	24	22	—	104		
80	200	160	19	8	M16	19	22	26	24	—	120		
100	235	190	23	8	M20	19	23	28	24	—	142		
125	270	220	28	8	M24	23,5	24,5	30	26	—	162		
150	300	250	28	8	M24	26	26	34	28	—	192		

ج) اندازه فلنج های فولادی گرد

(۱) اندازه های جفت شدن (mating dimensions)، ضخامت، تعداد و اندازه پیچ ها و سایر اندازه های فلنج فولادی گرد نوع ۰۵ و ۱۳ با فشارهای نامی ۱۰ PN و ۱۶ PN در شکل و جدول های شماره (۲-۳) ج (۲) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۲-۳) ج (۲)، از استاندارد EN 1092-1:2001

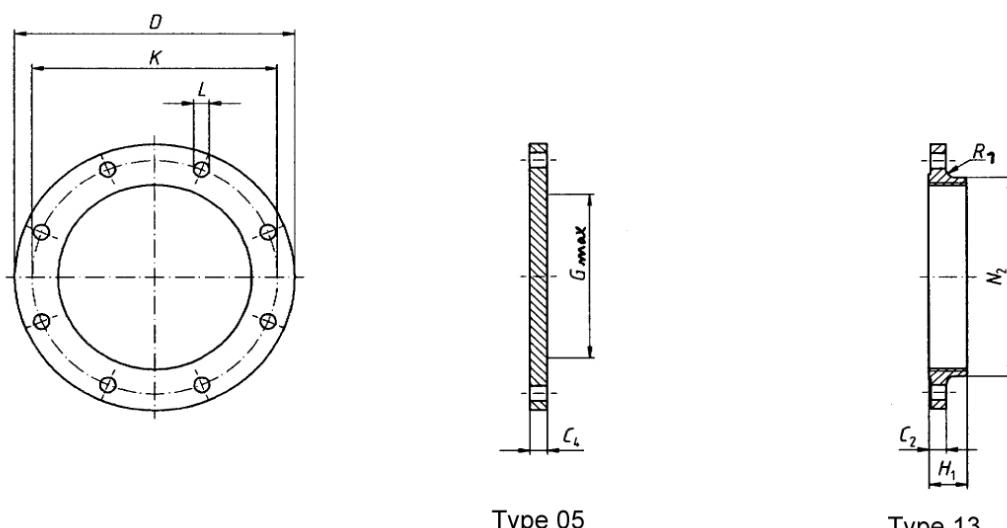

اندازه فلنج های فولادی نوع ۰۵ و ۱۳ با فشار نامی ۱۰ PN 10

DN	Mating dimensions										A	Dimensions in millimetres							Corner radii R ₁	Neck thickness (see 5.6.1) S							
	Outside diameter D	Diameter of bolt circle K	Diameter of bolt hole L	Bolting		Bore diameters		Flange thickness				Chamfer E	Collar thickness F	Diameter of shoulder G _{max}	Length			Neck diameters			Corner radii R ₁	Neck thickness (see 5.6.1) S					
				Number	Size	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	H ₁	H ₂	H ₃	N ₁	N ₂	N ₃									
01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 21										11 21 34	01 12 32	02 04	04 02 04	01 11 13	11 21 05	02 04	32 34	05 04	12 13	11 34	11 34	12 13	21 11 12 13 21	11 34			
10 to 40 Use PN 40 dimensions																											
50 to 150 Use PN 16 dimensions																											

اندازه فلنج های فولادی نوع ۰۵ و ۱۳ با فشار نامی ۱۶ PN 16

DN	Mating dimensions										A	Dimensions in millimetres							Corner radii R ₁	Neck thickness (see 5.6.1) S							
	Outside diameter D	Diameter of bolt circle K	Diameter of bolt hole L	Bolting		Bore diameters		Flange thickness				Chamfer E	Collar thickness F	Diameter of shoulder G _{max}	Length			Neck diameters			Corner radii R ₁	Neck thickness (see 5.6.1) S					
				Number	Size	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	H ₁	H ₂	H ₃	N ₁	N ₂	N ₃									
01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 21										11 21 34	01 12 32	02 04	04 02 04	01 11 13	11 21 05	02 04	32 34	05 04	12 13	11 34	11 34	12 13	21 11 12 13 21	11 34			
10 to 40 Use PN 40 dimensions																											
50 to 150 Use PN 16 dimensions																											

(۲) چون در جدول اندازه فلنج های فولادی با فشار نامی ۱۶ PN 16، برای اندازه های جفت شدن تعدادی از فلنج ها، اندازه

فلنج های فولادی با فشار ۴۰ مشخص شده، اندازه فلنج های فولادی با فشار نامی PN 40 در جدول شماره

نیاز داده شده است.

جدول شماره (ج) "ج" (۲-۶-۲-۳)، از استاندارد EN 1092-1:2001

اندازه فلنج های فولادی نوع ۰۵ و ۱۳ با فشار نامی ۴۰ PN 40

DN	Mating dimensions										A	Dimensions in millimetres							Corner radii R ₁	Neck thickness							
	Outside diameter D	Diameter of bolt circle K	Diameter of bolt hole L	Bolting		Bore diameters		Flange thickness				Chamfer E	Collar thickness F	Diameter of shoulder G _{max}	Length			Neck diameters			Corner radii R ₁	Neck thickness					
				Number	Size	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	H ₁	H ₂	H ₃	N ₁	N ₂	N ₃									
01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 21										11 21 34	01 12 32	02 04	04 02 04	01 11 13	11 21 05	02 04	32 34	05 04	12 13	11 34	11 34	12 13	21 11 12 13 21	11 34			
10 to 40 Use PN 40 dimensions																											
50 to 150 Use PN 16 dimensions																											

ح پیچ و مهره

(۱) پیچ و مهره باید متناسب با فشار، دما، جنس فلنج و واشر آبندی انتخاب شود. برای اتصال دو فلنج مقابله که حداقل

یکی از آنها چدنی خاکستری است، پیچ و مهرهای با حداقل مقاومت تسليیم (yield strength) ۲۴۰ نیوتون بر

میلی متر مربع، پیشنهاد می شود.

(۲) الزامات مربوط به پیچ و مهره فلنج (bolting) در (۲-۶-۲-۲) "ح" ، مشخص شده است.

(خ) واشرآببندی

الزامات مربوط به واشرآببندی (gasket) در (۲-۶-۲)"خ، مشخص شده است.

(د) برای اطلاع بیشتر به قسمت "۲-۶-۲" فلنج های فولادی در استانداردهای BS، DIN و EN مراجعه شود.

۳-۶-۲-۳ فلنج در استانداردهای ANSI

الف) انواع

(۱) انواع فلنج های فولادی، با اتصال دندهای و جوشی، در استاندارد ASME/ANSI B16.5:2003 تعريف و طبقه‌بندی شده است. این استاندارد طبقه‌بندی فشار/دما، جنس، اندازه، رواداری، علامت‌گذاری و آزمایش فلنج های لوله و فیتینگ های فلنج دار را از اندازه نامی $\frac{1}{2}$ NPS تا 24 NPS و کلاس فشار 150 تا 2500 مشخص می‌کند.

(۲) انواع فلنج های چدنی در استاندارد ASME/ANSI B16.1:1998 تعريف و طبقه‌بندی شده است. این استاندارد طبقه‌بندی فشار/دما، اندازه، رواداری، پیچ و مهره، واشر آب‌بندی و آزمایش فلنج های شیر، فیتینگ و لوله، ساخته شده از چدن خاکستری را از اندازه نامی 1 NPS تا 24 NPS و کلاس فشار 25، 125 و 250 مشخص می‌کند.

(ب) در این قسمت از مشخصات، با توجه به شرایط کار لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی که در " (۲-۳) کلیات" مشخص شده است، از استانداردهای ASME B16.1 و ASME B16.5، فلنج های گرد تا اندازه نامی 6 در 150 از نوع زیر بررسی می‌شود. بر همین اساس کلاس فشار برای فلنج های چدنی 125 و برای فلنج های فولادی 150 انتخاب شده است.

(۱) فلنج های چدنی دندهای، از استاندارد ASME B16.1

(۲) فلنج های چدنی کور نوع تخت، از استاندارد ASME B16.1
- لنج های چدنی کلاس 125 طبق استاندارد ASME B16.1 از نظر جنس (class of iron)، در دو سری A و B عرضه می‌شود، که در این قسمت از مشخصات فقط فلنج های سری A کاربرد دارد، فلنج های سری B از شرایط بالاتری برخوردار است.

(۳) فلنج های فولادی دندهای، از استاندارد ASME B16.5


(۴) فلنج های فولادی کور نوع تخت، از استاندارد ASME B16.5

(۵) مشخصات فلنج های فولادی و چدنی یکپارچه با بدنه شیر (integral)، بسته به مورد در قسمت های " (۳-۶-۲-۲) فلنج های فولادی در استانداردهای ANSI" و شیرهای چدنی با اتصال فلنجی بررسی شده است.

پ) اندازه

(۱) اندازه فلنج های نوع دندهای و کور (تخت) ساخته شده از چدن خاکستری و کلاس فشار 125، شامل فلنج، سوراخ ها، طول، قطر و اندازه پیچ ها، در شکل و جدول شماره (۳-۶-۲-۳)"پ" (۱) نشان داده شده است.


شکل و جدول شماره (۳-۶-۲-۳) پ (۱)، از استاندارد ASME B16.1:1998
اندازه فلنج های دندنی و کور ساخته شده از چدن خاکستری و کلاس فشار 125

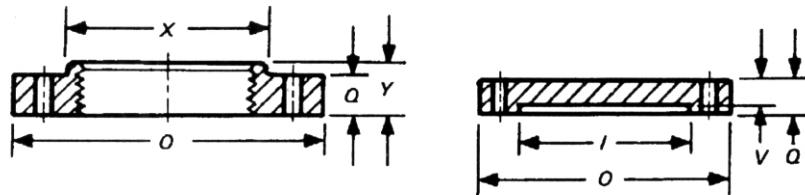

Nominal Pipe Size	Flanges		Hub		Bolt Holes		Bolting				Length of Bolt-Stud With Tow Nuts
	Diameter of Flange O	Thickness of Flange, Min. Q	Diameter of Hub, Min. X	Length of Hub and Threads, Min. Y	Diameter of Bolt Circle	Diameter of Bolt Holes	Number of Bolts	Diameter of Bolts	Length of Bolts		
1	4.25	0.44	1.94	0.69	3.12	0.62	4	0.50	2.00	...	
1 1/4	4.62	0.50	2.31	0.81	3.50	0.62	4	0.50	2.00	...	
1 1/2	5.00	0.56	2.56	0.88	3.88	0.62	4	0.50	2.00	...	
2	6.00	0.62	3.06	1.00	4.75	0.75	4	0.62	2.50	...	
2 1/2	7.00	0.69	3.56	1.12	5.50	0.75	4	0.62	2.50	...	
3	7.50	0.75	4.25	1.19	6.00	0.75	4	0.62	2.50	...	
3 1/2	8.50	0.81	4.81	1.25	7.00	0.75	8	0.62	3.00	...	
4	9.00	0.94	5.31	1.31	7.50	0.75	8	0.62	3.00	...	
5	10.00	0.94	6.44	1.44	8.50	0.88	8	0.75	3.00	...	
6	11.00	1.00	7.56	1.56	9.50	0.88	8	0.75	3.50	...	

(۲) اندازه فلنج های فولادی نوع دندنی و کور (تخت) و کلاس فشار 150، در شکل و جدول های شماره (۳-۶-۲-۳) پ (۲) در واحد های آمریکایی (IP) و واحد های متریک (SI) نشان داده شده است.

شکل و جدول های شماره (۳-۶-۲-۳) پ (۲)، از استاندارد ASME B 16.5:2003

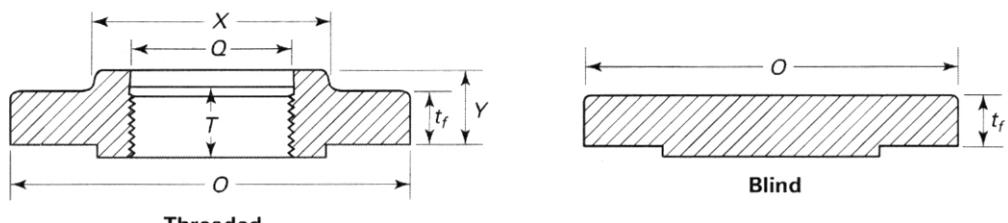

اندازه فلنج های فولادی نوع دندنی و کور (تخت) و کلاس فشار 150 - واحد (IP)

Nominal Pipe Size	Outside Diameter of Flange, O	Thickness of Flange Min., t_f	Length Through Hub						Bore				Corner Radius of Bore of Lapped Flange and Pipe, r	Depth of Socket, D
			Thickness of Lap Joint Min.	Diameter of Hub, X	Diameter of Welding Neck, A	Threaded Slip-on Socket Welding, Y	Lapped, Y	Welding Neck, Y	Thread Length Threaded Min., T	Slip-on Socket Welding, Min., B	Lapped Min., B	Welding Neck/Socket Welding, B		
1/2	3.50	0.38	0.44	1.19	0.84	0.56	0.62	1.81	0.62	0.88	0.90	0.62	0.12	0.38
3/8	3.88	0.44	0.50	1.50	1.05	0.56	0.62	2.00	0.62	1.09	1.11	0.82	0.12	0.44
1	4.25	0.50	0.56	1.94	1.32	0.62	0.69	2.12	0.69	1.36	1.38	1.05	0.12	0.50
1 1/4	4.62	0.56	0.62	2.31	1.66	0.75	0.81	2.19	0.81	1.70	1.72	1.38	0.19	0.56
1 1/2	5.00	0.62	0.69	2.56	1.90	0.81	0.88	2.38	0.88	1.95	1.97	1.61	0.25	0.62
2	6.00	0.69	0.75	3.06	2.38	0.94	1.00	2.44	1.00	2.44	2.46	2.07	0.31	0.69
2 1/2	7.00	0.81	0.88	3.56	2.88	1.06	1.12	2.69	1.12	2.94	2.97	2.47	0.31	0.75
3	7.50	0.88	0.94	4.25	3.50	1.12	1.19	2.69	1.19	3.57	3.60	3.07	0.38	0.81
3 1/2	8.50	0.88	0.94	4.81	4.00	1.19	1.25	2.75	1.25	4.07	4.10	3.55	0.38	...
4	9.00	0.88	0.94	5.31	4.50	1.25	1.31	2.94	1.31	4.57	4.60	4.03	0.44	...
5	10.00	0.88	0.94	6.44	5.56	1.38	1.44	3.44	1.44	5.66	5.69	5.05	0.44	...
6	11.00	0.94	1.00	7.56	6.63	1.50	1.56	3.44	1.56	6.72	6.75	6.07	0.50	...


اندازه فلنج های فولادی نوع دندنهای و کور (تخت) و کلاس فشار 150 - واحد (SI)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nominal Pipe Size NPS	Outside Diameter of Flange, O	Thickness of Flange, Min., t_f	Thickness Lap Joint Min., t_f	Diameter of Hub, X	Hub Diameter Beginning of Chamfer Welding	Length Through Hub			Thread Length Threaded	Bore			Corner Radius of Bore of Lapped Flange and Pipe, r	Depth of Socket, D
						Threaded/ Slip-on/ Socket Welding, Y	Lapped, Y	Welding Neck, Y		Slip-on/ Socket Welding, Min. B	Lapped Min., B	Welding Neck/ Socket Welding, B		
$\frac{1}{2}$	90	9.6	11.2	30	21.3	14	16	46	16	22.2	22.9	15.8	3	10
$\frac{3}{4}$	100	11.2	12.7	38	26.7	14	16	51	16	27.7	28.2	20.9	3	11
1	110	12.7	14.3	49	33.4	16	17	54	17	34.5	34.9	26.6	3	13
$1\frac{1}{4}$	115	14.3	15.9	59	42.2	19	21	56	21	43.2	43.7	35.1	5	14
$1\frac{1}{2}$	125	15.9	17.5	65	48.3	21	22	60	22	49.5	50.0	40.9	6	16
2	150	17.5	19.1	78	60.3	24	25	62	25	61.9	62.5	52.5	8	17
$2\frac{1}{2}$	180	20.7	22.3	90	73.0	27	29	68	29	74.6	75.4	62.7	8	19
3	190	22.3	23.9	108	88.9	29	30	68	30	90.7	91.4	77.9	10	21
$3\frac{1}{2}$	215	22.3	23.9	122	101.6	30	32	70	32	103.4	104.1	90.1	10	...
4	230	22.3	23.9	135	114.3	32	33	75	33	116.1	116.8	102.3	11	...
5	255	22.3	23.9	164	141.3	35	36	87	36	143.8	144.4	128.2	11	...
6	280	23.9	25.4	192	168.3	38	40	87	40	170.7	171.4	154.1	13	...

(ت) پیچ و مهره

(۱) تعداد و اندازه پیچ و مهره های اتصال فلنج های فولادی، کلاس فشار 150 در شکل جدول های شماره (۳-۶-۲-۳)
 "ت" (۱) در واحد های آمریکایی (IP) و واحد های متریک (SI) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۳-۶-۲-۳)"ت" (۱)، از استاندارد ASME B 16.5:2003

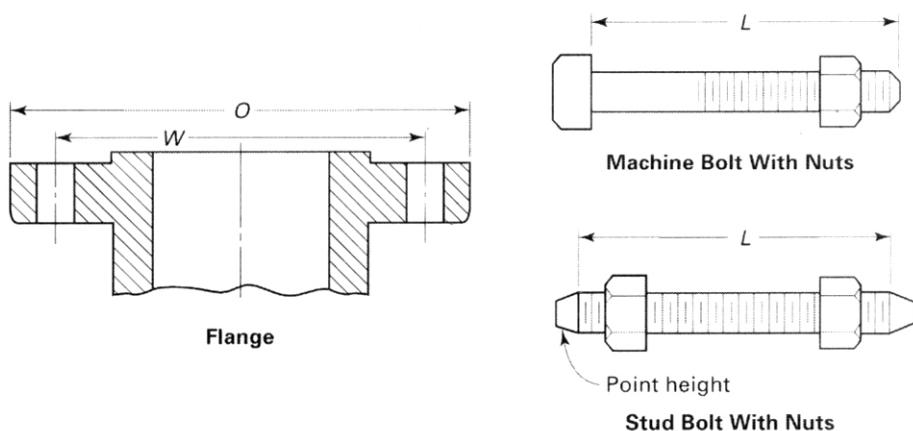

تعداد و اندازه پیچ و مهره های اتصال فلنج های فولادی، کلاس فشار ۱۵۰ - واحد (IP)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nominal Size, NPS	Outside Diameter of Flange, O	Diameter of Bolt Circle, W	Drilling			Stud Bolts		Machine Bolts
			Diameter of Bolt Holes	Number of Bolts	Diameter of Bolts	Raised Face 0.06 in.	Ring Joint	Raised Face 0.06 in.
1/2	3.50	2.38	5/8	4	1/2	2.25	...	2.00
3/4	3.88	2.75	5/8	4	1/2	2.50	...	2.00
1	4.25	3.12	5/8	4	1/2	2.50	3.00	2.25
1 1/4	4.62	3.50	5/8	4	1/2	2.75	3.25	2.25
1 1/2	5.00	3.88	5/8	4	1/2	2.75	3.25	2.50
2	6.00	4.75	3/4	4	5/8	3.25	3.75	2.75
2 1/2	7.00	5.50	3/4	4	5/8	3.50	4.00	3.00
3	7.50	6.00	3/4	4	5/8	3.50	4.00	3.00
3 1/2	8.50	7.00	3/4	8	5/8	3.50	4.00	3.00
4	9.00	7.50	3/4	8	5/8	3.50	4.00	3.00
5	10.00	8.50	7/8	8	3/4	3.75	4.25	3.25
6	11.00	9.50	7/8	8	3/4	4.00	4.50	3.25
8	13.50	11.75	7/8	8	3/4	4.25	4.75	3.50
10	16.00	14.25	1	12	7/8	4.50	5.00	4.00
12	19.00	17.00	1	12	7/8	4.75	5.25	4.00
14	21.00	18.75	1 1/8	12	1	5.25	5.75	4.50
16	23.50	21.25	1 1/8	16	1	5.25	5.75	4.50
18	25.00	22.75	1 1/4	16	1 1/8	5.75	6.25	5.00
20	27.50	25.00	1 1/4	20	1 1/8	6.25	6.75	5.50
24	32.00	29.50	1 3/8	20	1 1/4	6.75	7.25	6.00

تعداد و اندازه پیچ و مهره های اتصال فلنج های فولادی، کلاس فشار ۱۵۰ - واحد (SI)


1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nominal Pipe Size, NPS	Outside Diameter of Flange, O	Diameter of Bolt Circle, W	Drilling			Stud Bolts		Machine Bolts
			Diameter of Bolt Holes, in.	Number of Bolts	Diameter of Bolts, in.	2 mm Raised Face	Ring Joint	2 mm Raised Face
1/2	90	60.3	5/8	4	1/2	55	...	50
3/4	100	69.9	5/8	4	1/2	65	...	50
1	110	79.4	5/8	4	1/2	65	75	55
1 1/4	115	88.9	5/8	4	1/2	70	85	55
1 1/2	125	98.4	5/8	4	1/2	70	85	65
2	150	120.7	3/4	4	5/8	85	95	70
2 1/2	180	139.7	3/4	4	5/8	90	100	75
3	190	152.4	3/4	4	5/8	90	100	75
3 1/2	215	177.8	3/4	8	5/8	90	100	75
4	230	190.5	3/4	8	5/8	90	100	75
5	255	215.9	7/8	8	3/4	95	110	85
6	280	241.3	7/8	8	3/4	100	115	85
8	345	298.5	7/8	8	3/4	110	120	90
10	405	362.0	1	12	7/8	115	125	100
12	485	431.8	1	12	7/8	120	135	100
14	535	476.3	1 1/8	12	1	135	145	115
16	595	539.8	1 1/8	16	1	135	145	115
18	635	577.9	1 1/4	16	1 1/8	145	160	125
20	700	635.0	1 1/4	20	1 1/8	160	170	140
24	815	749.3	1 1/8	20	1 1/4	170	185	150

۴-۶-۲-۳ فلنج در استانداردهای ISO

الف) انواع


- (۱) انواع فلنج های فولادی در استاندارد ISO 7005-1:1992 تعريف و طبقه‌بندی شده است. این استاندارد که در سال 1992 جایگزین استانداردهای ISO 2084:1974 و ISO 2441:1975 شده است، الزامات فلنج های گرد فولادی را در اندازه‌های DN 4000 تا 10 و ۲ سری فشار نامی، به صورت زیر مشخص می‌کند.
- سری ۱، فلنج های اصلی، در فشارهای نامی PN260، PN150، PN110، PN50، PN20، PN16، PN10، PN6، PN2.5، PN40، PN25 و PN420
 - سری 2، فلنج های با کاربرد محدود، در فشارهای نامی PN40، PN25، PN6، PN2.5، PN40 و PN20
- (۲) انواع فلنج های چدنی در استاندارد ISO 7005-2:1988 تعريف و طبقه‌بندی شده است. این استاندارد که در سال 1988 جایگزین استاندارد ISO 2229:1973 شده است، الزامات فلنج های گرد چدنی (خاکستری، نشکن و چکش خوار) را برای اندازه‌های DIN 4000 تا 10 و ۲ سری فشار نامی، به صورت زیر مشخص می‌کند.
- سری ۱، فلنج های اصلی، در فشارهای نامی PN50، PN20 و PN16
 - سری 2، فلنج های با کاربرد محدود، در فشارهای نامی PN40، PN25، PN6، PN2.5، PN40 و PN20
- (۳) در استاندارد ISO 7005-1 نوع، سطح تماس، اندازه‌ها و رواداری‌ها، دندنهای پیچ، علامت‌گذاری، آزمایش و بازرگانی فلنج های گرد فولادی مشخص شده است. در ISO 7005-2 علاوه بر این مشخصات، جنس و طبقه‌بندی فشار/دامای فلنج های گرد چدنی نیز استاندارد شده است.
- (ب) در این قسمت از مشخصات، با توجه به شرایط کار لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی که در " (۲-۳) کلیات" مشخص شده است، در استانداردهای 2 و 1-ISO 7005، فلنج های گرد چدنی و فولادی تا اندازه 150 DN در فشارهای نامی 10 PN و 16 PN در انواع زیر بررسی می‌شود:
- (۱) فلنج های چدنی یکپارچه با شیر (integral flange) نوع 21، از استاندارد 2-ISO 7005-2
 - (۲) فلنج های چدنی دنده‌ای (hubbed threaded flange) نوع 13، از استاندارد 2-ISO 7005-2
 - (۳) فلنج های چدنی کور (blank flange) نوع 05، از استاندارد 2-ISO 7005-2
 - (۴) فلنج های فولادی دنده‌ای نوع 13، از استاندارد 1-ISO 7005-1
 - (۵) فلنج های فولادی کور نوع 05، از استاندارد 1-ISO 7005-1
- (پ) انواع فلنج های چدنی گرد، مورد استفاده در این قسمت از مشخصات، در شکل شماره (۴-۶-۲-۳)"پ" نشان داده شده است.

شکل شماره (۴-۶-۲-۳) "پ" ، از استاندارد ISO 7005-2:1988
 انواع فلنج های چدنی گرد

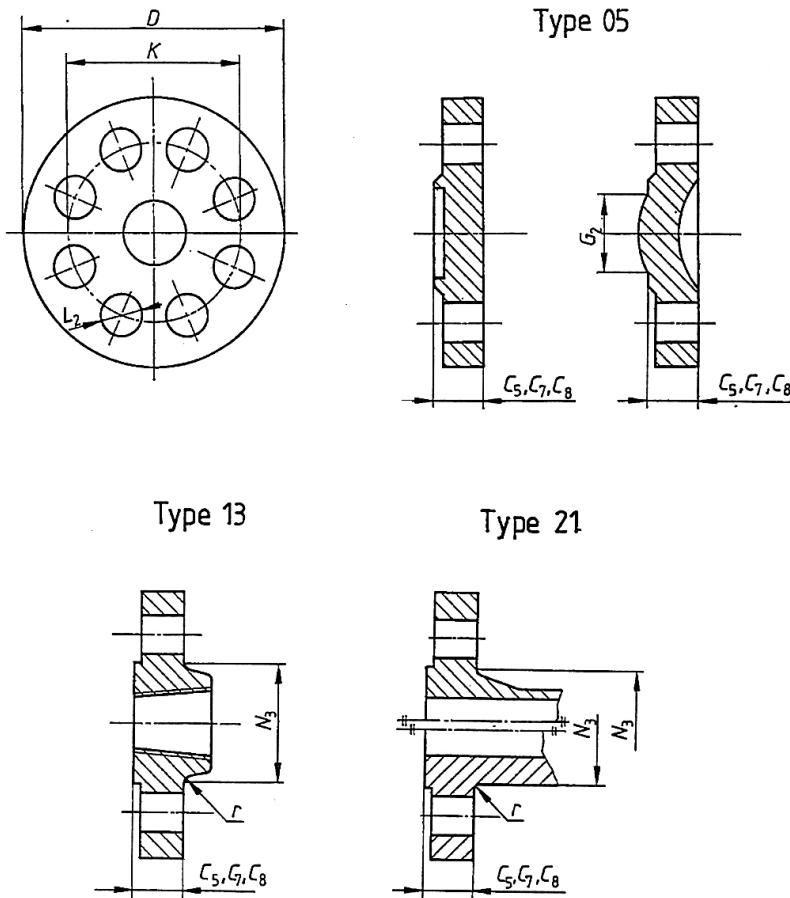

(ت) انواع فلنج های فولادی گرد، مورد استفاده در این قسمت از مشخصات ، در شکل شماره (۴-۶-۲-۳) "ت" نشان داده شده است.

شکل شماره (۴-۶-۲-۳) "ت" ، از استاندارد ISO 7005-1:1992
 انواع فلنج های فولادی گرد

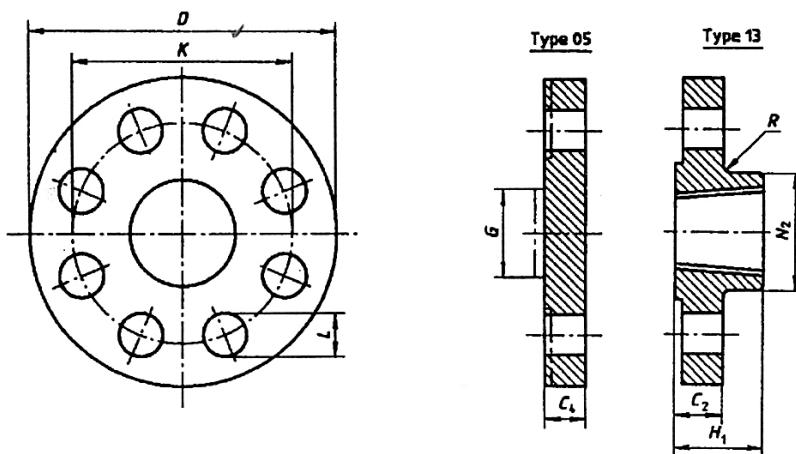

(ث) اندازه فلنج های چدنی گرد

- (۱) اندازه های جفت شدن (mating dimensions)، خصامت، تعداد و اندازه پیچ ها و سایر اندازه های فلنج چدنی گرد نوع ۰۵، ۱۳ و ۲۱ با فشارهای نامی ۱۰ PN و ۱۶ PN در جدول های شماره (۴-۶-۲-۳) "ث" (۱) نشان داده شده است.

جدول شماره (۴-۶-۲-۳) "ث" (۱)، از استاندارد ISO 7005-2:1988

اندازه فلنج های چدنی نوع ۰۵، ۱۳ و ۲۱ با فشار نامی PN 10

Nominal Size DN	Mating dimensions					Flange thickness C ₅	Flange thickness C ₇	Flange thickness C ₈	Maximum diameter of shoulder G ₂	Neck diameter N ₃	Corner radii r
	Outside diameter of flange D	Diameter of bolt circle K	Diameter of bolt holes L ₂	Bolts Number	Nominal size						
	05, 11, 12, 13, 14, 21					Flange type 05, 13, 21	05, 11, 12, 13, 14, 21	05, 13, 21	05	11, 12, 13, 14, 21	11, 2, 13, 14, 21
10						14		14		28	3
15						14		14		32	3
20						16		16		40	4
25						16		16		50	4
32						18		18		60	5
40						18	19	18		70	5
50						20	19	20		84	5
65						20	19	20		104	6
80						22	19	20		120	6
100						24	19	22		140	6
125						26	19	22		170	6
150						26	19	24		190	8

اندازه فلنج های چدنی نوع ۰۵، ۱۳ و ۲۱ با فشار نامی PN 16

Nominal Size DN	Mating dimensions					Flange thickness C ₅	Flange thickness C ₇	Flange thickness C ₈	Maximum diameter of shoulder G ₂	Neck diameter N ₃	Corner radii r
	Outside diameter of flange D	Diameter of bolt circle K	Diameter of bolt holes L ₂	Bolts Number	Nominal size						
	05, 11, 12, 13, 14, 21					Flange type 05, 13, 21	05, 11, 12, 13, 14, 21	05, 13, 21	05	11, 12, 13, 14, 21	11, 2, 13, 14, 21
10						14		14		28	3
15						14		14		32	3
20						16		16		40	4
25						16		16		50	4
32						18		18		60	5
40						18	19	18		70	5
50						20	19	20		84	5
65						20	19	20		104	6
80						22	19	20		120	6
100						24	19	22		140	6
125						26	19	22		170	6
150						26	19	24		190	8

- (۲) نظر به این که در جدول اندازه فلنج های چدنی با فشار نامی PN 16، برای اندازه های جفت شدن تعدادی از فلنج ها به جدول اندازه فلنج های چدنی با فشار 40 PN ارجاع داده شده، اندازه فلنج های چدنی با فشار نامی 40 در جدول شماره (۴-۶-۲-۳) "ث" (۲) نشان داده شده است.

جدول شماره (۴-۶-۳)"ث" (۲)، از استاندارد ISO 7005-2:1988

اندازه فلنج های چدنی نوع ۰۵، ۱۳ و ۲۱ با فشار نامی PN 40

Nominal Size DN	Mating dimensions					Flange thickness			Maximum diameter of shoulder G_2	Neck diameter N_3	Corner radii r
	Outside diameter of flange D	Diameter of bolt circle K	Diameter of bolt holes L_2	Number	Bolts Nominal size	Gl C_5	DI C_7	MI C_8			
	Flange type 05, 11, 12, 13, 14, 21					05, 21	05, 11, 12, 13, 14, 21	05, 13, 21	05	11, 12, 13, 14, 21	11, 2, 13, 14, 21
10	90	60	14	4	M12	16		14		28	3
15	95	65	14	4	M12	16		14		32	3
20	105	75	14	4	M12	18		16		40	4
25	115	85	14	4	M12	18		16		50	4
32	140	100	19	4	M12	20		18		60	5
40	150	110	19	4	M16	20	19	18		70	5
50	165	125	19	4	M16	22	19	20		84	5
65	185	145	19	8	M16	24	19	22		104	6
80	200	160	19	8	M16	26	19	24		120	6
100	235	190	23	8	M20	28	19	24		142	6
125	270	220	28	8	M24	30	23,5	26		162	6
150	300	250	28	8	M24	34	26	28		192	8

ج) اندازه فلنج های فولادی گرد

- (۱) اندازه های جفت شدن (mating dimensions)، ضخامت، تعداد و اندازه پیچ ها و سایر اندازه های فلنج فولادی گرد نوع ۰۵ و ۱۳ با فشارهای نامی ۱۰ و ۱۶ PN در جدول های شماره (۴-۶-۳)"ج" (۱) نشان داده شده است.

جدول شماره (۴-۶-۳)"ج" (۱)، از استاندارد ISO 7005-1:1992

اندازه فلنج های فولادی نوع ۰۵ و ۱۳ با فشار نامی ۱۰

Nominal size DN	Dimensions in millimetres														Nominal size DN	
	Outside diameter of flange D	Diameter of bolt circle K	Diameter of bolt holes L	Number	Nominal size	Outside diameter of neck A	Bore diameter $B_1 \mid B_2 \mid B_3$	Flange thickness $C_1 \mid C_2 \mid C_3 \mid C_4$	Chamfer E	Collar thickness F	Shoulder diameter G	Length of hub $H_1 \mid H_2 \mid H_3$	Neck diameter $N_1 \mid N_2 \mid N_3$	Corner radius R		
	Mating dimensions					Flange type										
01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 21	04, 11, 21 12	01, 02, 03 03, 04	04 02, 12, 13 04	01, 11, 21 02, 12, 13 04	05 02, 03, 04 02, 04	02, 04 02, 04	05 02, 03, 04 02, 04	05 02, 03, 04 02, 04	05 02, 03, 04 02, 04	12, 13 04, 11 04, 11	04, 11 04, 11 04, 11	12, 13 12, 13 12, 13	21 21 21	11, 12, 13, 21 11, 12, 13, 21 11, 12, 13, 21	04, 11 04, 11 04, 11	10 15 20
10 15 20	Use PN 40														25 32 40	
25 32 40	Use PN 16														50 65 80	
50 65 80															100 125 150	
100 125 150																

جدول شماره (۴-۶-۲-۳) ج (۱)، از استاندارد ISO 7005-1:1992- ادامه

اندازه فلنج های فولادی نوع ۰۵ و ۱۳ با فشار نامی PN 16

Dimensions in millimetres

Nominal size DN	Mating dimensions					Outside diameter of neck A	Bore diameter <i>B₁</i> <i>B₂</i> <i>B₃</i>	Flange thickness <i>C₁</i> <i>C₂</i> <i>C₃</i> <i>C₄</i>	Chamfer <i>E</i>	Collar thickness <i>F</i>	Shoulder diameter <i>G</i>	Length of hub <i>H₁</i> <i>H₂</i> <i>H₃</i>	Neck diameter <i>N₁</i> <i>N₂</i> <i>N₃</i>	Corner radius <i>R</i>	Neck thickness (see note 6) <i>S</i>	Nominal size DN								
	Outside diameter of flange <i>D</i>	Diameter of bolt circle <i>K</i>	Diameter of bolt holes <i>L</i>	Number of bolts	Nominal size																			
Flange type																								
	01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 21			04, 11, 21	01, 02, 03	02, 04	01, 02, 03, 04	11, 21	05	02, 03, 04	02, 04	05	12, 13	04, 11	04, 11	21	11, 12, 13, 21	04, 11						
10																	10							
15																	15							
20																	20							
25																	25							
32																	32							
40																	40							
50																	50							
65	185	145	18	8	M16	76,1 88,9	77,5 90,5	81 94	96 114	20 20	20 20	20 20	6 6	16 16	55 70	32 34	45 50	10 10	92 118	104 120	6 6	2,9 3,2	65	
80	200	160	18	8	M16	114,3 139,7	116 141,5	120 145	134 162	22 22	22 22	22 22	6 6	18 18	90 115	40 44	52 55	12 12	130 158	140 168	140 170	6 6	3,6 4	80
100	220	180	18	8	M16	114,3 139,7	116 141,5	120 145	134 162	22 22	22 22	22 22	6 6	18 20	90 140	40 44	52 55	12 12	130 184	140 195	140 190	6 8	3,6 4,5	100
125	250	210	18	8	M16	139,7 168,3	141,5 170,5	145 174	162 188	22 24	22 24	22 24	6 6	18 20	90 140	40 44	52 55	12 12	130 184	140 195	140 190	6 8	3,6 4,5	125
150	285	240	22	8	M20	168,3	170,5	174	188	24	24	24	6	20	140	44	55	12	130 184	140 195	140 190	8	4,5	150

(۲) نظر به این که در جدول اندازه فلنج های فولادی با فشار نامی 16، برای اندازه های جفت شدن تعدادی از فلنج ها

به جدول اندازه فلنج های فولادی با فشار 40 ارجاع داده شده، اندازه فلنج های فولادی با فشار نامی 40 در PN

جدول شماره (۴-۶-۲-۳) ج (۲) نشان داده شده است.

جدول شماره (۴-۶-۲-۳) ج (۲)، از استاندارد ISO 7005-1:1992

اندازه فلنج های فولادی نوع ۰۵ و ۱۳ با فشار نامی PN 40

Dimensions in millimetres

Nominal size DN	Mating dimensions					Outside diameter of neck A	Bore diameter <i>B₁</i> <i>B₂</i> <i>B₃</i>	Flange thickness <i>C₁</i> <i>C₂</i> <i>C₃</i> <i>C₄</i>	Chamfer <i>E</i>	Collar thickness <i>F</i>	Shoulder diameter <i>G</i>	Length of hub <i>H₁</i> <i>H₂</i> <i>H₃</i>	Neck diameter <i>N₁</i> <i>N₂</i> <i>N₃</i>	Corner radius <i>R</i>	Neck thickness (see note 6) <i>S</i>	Nominal size DN								
	Outside diameter of flange <i>D</i>	Diameter of bolt circle <i>K</i>	Diameter of bolt holes <i>L</i>	Number of bolts	Nominal size																			
Flange type																								
	01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 21			04, 11, 21	01, 02, 03	02, 04	01, 02, 03, 04	11, 21	05	02, 03, 04	02, 04	05	12, 13	04, 11	04, 11	21	11, 12, 13, 21	04, 11						
10																	10							
15																	15							
20																	20							
25																	25							
32																	32							
40																	40							
50																	50							
65	185	145	18	8	M16	76,1 88,9	77,5 90,5	81 94	96 114	20 20	20 20	20 20	6 6	16 16	55 70	32 34	45 50	10 10	92 118	104 120	6 6	2,9 3,2	65	
80	200	160	18	8	M16	114,3 139,7	116 141,5	120 145	134 162	22 22	22 22	22 22	6 6	18 18	90 115	40 44	52 55	12 12	130 158	140 168	140 170	6 6	3,6 4	80
100	220	180	18	8	M16	114,3 139,7	116 141,5	120 145	134 162	22 22	22 22	22 22	6 6	18 20	90 140	40 44	52 55	12 12	130 184	140 195	140 190	6 8	3,6 4,5	100
125	250	210	18	8	M16	139,7 168,3	141,5 170,5	145 174	162 188	22 24	22 24	22 24	6 6	18 20	90 140	40 44	52 55	12 12	130 184	140 195	140 190	6 8	3,6 4,5	125
150	285	240	22	8	M20	168,3	170,5	174	188	24	24	24	6	20	140	44	55	12	130 184	140 195	140 190	8	4,5	150

(ج) پیچ و مهره

(۱) در ISO 7005 جنس پیچ و مهره استاندارد نشده است، ولی پیچ و مهره باید متناسب با فشار، جنس فلنج و واشر

آب بندی به نحوی انتخاب شود که اتصال فلنجی در شرایط کاربرد، آب بند باقی بماند.

(۲) در اتصالات فلنجی که از فلنج چدنی خاکستری با سطح برجسته استفاده می شود و یا در اتصالاتی که فلنج مقابل فلنج چدنی خاکستری، از جنس دیگری است، و یکی یا هر دو فلنج سطح برجسته دارند، استفاده از پیچ و مهره ای با حداقل مقاومت تسلیم 240 نیوتون بر میلی متر مربع پیشنهاد می شود. چنانچه پیچ و مهره ای با مقاومت بیشتر به کار رود، پیشنهاد می شود که فلنج های مقابل با سطح تماس تخت و واشر آب بندی با سطح تماس کامل (full – face) انتخاب شود.

ج) واشرآببندی

الزامات مربوط به واشرآببندی (gasket) در (۲-۶-۲)"خ، مشخص شده است.

خ) برای اطلاع بیشتر به قسمت "(۱-۸-۲)"پ" شیرهای کشویی چدنی در استانداردهای ISO" مراجعه شود.

۵-۶-۲-۳ انتخاب و کاربرد فلنج در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

(الف) نوع و اندازه

(۱) در لوله کشی فولادی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، اتصال های بازشو(اتصال لوله به لوله ، لوله به فیتینگ، لوله یا فیتینگ به شیر)، در قطرهای نامی ۶۵ تا ۱۰۰ میلی متر ممکن است دندهای یا فلنجی باشد، و در قطرهای نامی ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی متر باید از نوع فلنجی باشد.

(۲) در لوله کشی فولادی آب سرد و آب گرم مصرفی اتصال لوله یا فیتینگ به فلنج باید از نوع اتصال دندهای باشد. اندازه مشخصات دندهها، در لوله کشی فولادی، در استانداردهای زیر تعریف شده است:

ISO 7-1	EN
ANSI/ASME B 1.20.1	ANSI
ISO 7-1	ISO
ISIRI ۱۷۹۸	ISIRI

چون اندازه و مشخصات دندهها در ANSI/ASME B 1.20.1 با آن چه در ایران متداول است تفاوت دارد، استفاده از فلنج های دندهای، طبق استانداردهای ANSI، توصیه نمی شود.

(ب) جنس

(۱) در لوله کشی فولادی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، فلنج های چدنی و فولادی با اتصال دندهای، کاربرد دارند.

(۲) فلنج های فولادی، که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی به کار می رود ، باید قبل از نصب، گالوانیزه شده باشد.

(۳) فلنج های یک پارچه با شیر از جنس بدنه شیر خواهد بود. ولی فلنج مقابله ممکن است چدنی یا فولادی باشد.

(پ) ابعاد جفت شدن فلنج ها (mating dimensions)

(۱) هنگام انتخاب دو فلنج مقابله، که با پیچ و مهره و واشر آب بندی به هم متصل می شوند، باید ابعاد جفت شدن دو فلنج (اندازه ها، تعداد پیچ ها، سطح تماس وغیره) دقیقاً با هم مطابقت داشته باشد.

(۲) هنگام انتخاب فلنج مقابله، که باید به فلنج یک شیر فلنجی متصل شود، باید ابعاد جفت شدن فلنج شیر و فلنج مقابله دقیقاً با هم مطابقت داشته باشد.

ت) حداکثر فشار کار مجاز

(۱) شرایط کار، در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، که در "۱-۱-۲-۳" حدود و دامنه کار" تعریف

شده، به ترتیب زیر است:

- حداکثر فشار کار مجاز ۱۰ بار
- حداکثر دمای کار ۶۵ سانتی گراد

(۲) در استانداردهای اروپایی فلنج های چدنی و فولادی با فشار نامی 10 PN مقاومت کافی برای نصب

در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی را دارد. چون برای برخی قطرهای نامی، در استانداردهای اروپایی، فلنج PN 10 مشخص نشده است باید از 16 PN، 25 PN یا 40 PN، بسته به مورد طبق توصیه استاندارد مربوط، استفاده کرد.

(۳) در استانداردهای آمریکایی فلنج های مناسب باید به ترتیب زیر انتخاب شود:

- فلنج های چدنی کلاس فشار ۱۲۵
- فلنج های فولادی کلاس فشار ۱۵۰

در صورت انتخاب فلنج از استانداردهای آمریکایی، به علت تفاوت مشخصات دنده، باید لوله یا فیتینگ دندهای، که به این فلنج متصل می شود، همان مشخصات دنده را داشته باشد.

(ث) اطلاعات عمومی درباره فلنج های فولادی و چدنی، با اتصال دندهای، در حدود مورد نیاز در این قسمت از مشخصات فنی، در استانداردهای زیر داده شده است:

فلنج در استانداردهای EN	۲-۶-۲-۳
فلنج در استانداردهای ANSI	۳-۶-۲-۳

۳ تأسیسات بهداشتی
۳-۲-۲ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۳-۲-۷ شیرها

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۱۲۸-۲
جلد دوم

۷-۲-۳ شیرها

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۷۰	کلیات	۱-۷-۲-۳
۴ از ۷۰	شیرهای کشویی از آلیاژهای مس	۲-۷-۲-۳
۴ از ۷۰	شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، در استانداردهای EN	الف
۷۰ از ۹	شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، در استانداردهای ANSI	ب
۷۰ از ۱۷	شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، در استانداردهای JIS	پ
۷۰ از ۲۲	شیرهای کشویی چدنی	۳-۷-۲-۳
۷۰ از ۲۲	شیرهای کشویی چدنی، در استانداردهای EN	الف
۷۰ از ۲۵	شیرهای کشویی چدنی، در استانداردهای ANSI	ب
۷۰ از ۲۸	شیرهای کشویی چدنی، در استانداردهای ISO	ب
۷۰ از ۳۲	شیرهای کفلزی از آلیاژهای مس	۴-۷-۲-۳
۷۰ از ۳۲	شیرهای کفلزی از آلیاژهای مس، در استانداردهای BS	الف
۷۰ از ۳۵	شیرهای کفلزی از آلیاژهای مس، در استانداردهای JIS	ب
۷۰ از ۴۵	شیرهای کفلزی چدنی	۵-۷-۲-۳
۷۰ از ۴۵	شیرهای کفلزی چدنی، در استانداردهای EN	الف
۷۰ از ۴۷	شیرهای کفلزی چدنی، در استانداردهای ANSI	ب
۷۰ از ۴۹	شیرهای کفلزی چدنی، در استانداردهای JIS	پ
۷۰ از ۵۲	شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس	۶-۷-۲-۳
۷۰ از ۵۲	شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس، در استانداردهای BS	الف
۷۰ از ۵۵	شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس، در استانداردهای ANSI	ب
۷۰ از ۶۱	شیرهای یک طرفه چدنی	۷-۷-۲-۳
۷۰ از ۶۱	شیرهای یک طرفه چدنی، در استانداردهای EN	الف
۷۰ از ۶۳	شیرهای یک طرفه چدنی، در استانداردهای ANSI	ب
۷۰ از ۶۵	شیرهای یک طرفه چدنی، در استانداردهای JIS	پ
۷۰ از ۶۸	انتخاب و کاربرد شیر	۸-۷-۲-۳

۱-۷-۲-۳ کلیات

الف) انواع

- (۱) در لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، شیرها به منظور قطع و وصل، جلوگیری از برگشت جریان، تنظیم فشار یا مقدار جریان، روی خطوط لوله کشی و یا در نقاط اتصال لوله به دستگاهها، نصب می‌شوند.
- شیرهایی که به منظور برداشت آب، در انتهای خط لوله یا روی لوازم بهداشتی، نصب می‌شوند، خارج از حدود ضوابط این قسمت از مشخصات قرار دارند.
- (۲) شیرهایی که به منظور قطع و وصل به کار می‌روند باید از نوعی باشند که جریان آب را به تدریج قطع و یا برقرار می‌کنند. استفاده از شیرهای قطع و وصل سریع (quick action)، که در شبکه لوله کشی ضربه قوچ (hammer water) ایجاد می‌کنند، در لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان کاربرد ندارند.
- (۳) شیرهای زیر معمولاً در این قسمت از مشخصات کاربرد دارند:
- شیرهای کشویی (gate valves)
 - شیرهای کف‌فلزی (globe valves)
 - نوع مستقیم (straight pattern)
 - نوع گوشه‌ای (angle pattern)
 - شیرهای یک‌طرفه (check valves)
 - نوع لولایی (swing type)
 - نوع سوپاپی (lift type)

ب) تعاریف

- (۱) برای دست‌یابی به تعاریف مورد نیاز در این قسمت از مشخصات، به (۱-۷-۲-۳) مراجعه شود.

ب) جنس

- (۱) شیرهایی که در این قسمت از مشخصات کاربرد دارند، از نظر جنس بدن، به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- شیرهای با بدن از آلیاژهای مس (برنجی یا برنزی)
 - شیرهای با بدن چدنی
- (۲) جنس اجزای داخلی شیرها، در استانداردهای مختلف، از مصالح گوناگون مشخص شده است. مصالح اجزای داخلی شیرهایی که در این قسمت از مشخصات کاربرد دارند باید برای توزیع آب آشامیدنی مناسب و در برابر اثر خورندگی آب نیز مقاوم باشد.

ت) اتصال

(۱) شیرهایی که در این قسمت از مشخصات کاربرد دارند، از نظر اتصال (به لوله، به فیتینگ یا به دستگاه)، به ترتیب

- زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
- شیرهای با اتصال دندهای
- شیرهای با اتصال لحیمی مویینگی
- شیرهای با اتصال فلنچی

(۲) در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، مورد نظر در این قسمت از مشخصات همه‌جا، اتصال شیرهای با بدنه برنجی یا برنزی از نوع دندهای یا لحیمی مویینگی و اتصال شیرهای با بدنه چدنی از نوع فلنچی است. فلنچ مقابل، که به لوله یا فیتینگ متصل می‌شود و با پیچ و مهره به فلنچ شیر متصل می‌گردد، از نظر فشار کار و دمای کار مجاز، باید با استانداردهای شیر مطابقت داشته باشد.

(۳) در اتصال دندهای، اندازه و مشخصات دندها باید با استانداردهای شماره ۱۷۹۸ ISIRI (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) مطابقت داشته باشد. استفاده از شیرهایی که اندازه و مشخصات دنده آنها با استاندارد ۱۷۹۸ ISIRI تفاوت داشته باشد مجاز نیست.

(۴) اتصال دندهای شیر به لوله یا فیتینگ مسی باید به کمک یک قطعه تبدیل (برنجی) صورت گیرد، که از یک طرف با اتصال دندهای به شیر متصل می‌شود و از طرف دیگر با اتصال لحیمی مویینگی (capillary soldering) یا با اتصال فیتینگ فشاری (compression fitting) به لوله یا فیتینگ مسی متصل شود.

(۵) ضخامت، فشار نامی و دیگر اندازه‌های فلنچ مقابل، که با اتصال دندهای به لوله فولادی گالوانیزه متصل می‌شود، باید با فلنچ شیر (integral flange) مطابقت داشته باشد.

ث) دمای کار

(۱) در لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، حداکثر دمای طراحی سیستم ۶۵ درجه سانتی‌گراد (۱۴۹ درجه فارنهایت) است.

(۲) حداکثر دمای کار مجاز شیرهایی که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان به کار می‌روند، نباید از ۶۵ درجه سانتی‌گراد (۱۴۹ درجه فارنهایت) کمتر باشد.

ج) فشار کار

(۱) در لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، حداکثر فشار طراحی سیستم ۱۰ بار است.

(۲) حداکثر فشار کار مجاز شیرهایی که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان به کار می‌روند، نباید از ۱۰ بار کمتر باشد.

(۳) فشار نامی و کلاس فشار شیرهایی که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان به کار می‌روند باید دست‌کم، برابر ارقام زیر باشد:

- در استانداردهای اروپایی PN 10
- در استانداردهای آمریکایی CLASS 125

ج) اندازه

(۱) در این قسمت از مشخصات، با توجه به نیاز سیستم لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، شیرها حداقل تا اندازه نامی DN 150 (NPS 6) مورد بررسی قرار گرفته است.

۲-۷-۲-۳ شیرهای کشویی از آلیاژهای مس

الف) شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، در استانداردهای EN

(۱) استاندارد 2003:EN 12288 الزامات شیرهای کشویی از آلیاژهای مس با اتصال فلنجی، دندهای، لحیمی، فشاری و مهره‌ماسوره‌ای (loose nut, union end) برای مصارف عمومی، از اندازه نامی 8 (DN8) تا 500 (DN500) و قطر نامی از 8 تا 110 میلی‌متر را مشخص می‌کند. این استاندارد جایگزین استاندارد 3352-12:1979 DIN و تمام قسمت‌های مربوط به شیر کشویی در استاندارد 1991-1991 BS 5154 شده است.

- در این قسمت از مشخصات، شیرهای کشویی از آلیاژهای مس تا اندازه نامی DN150 بررسی می‌شود. در EN 12288، شیرهای کشویی با اتصال دندهای، تا اندازه نامی DN100 استاندارد شده است.

(۲) فشار نامی شیرهای کشویی در EN 12288 به صورت زیر استاندارد شده است:

PN63 و PN40, PN32, PN25, PN20, PN16, PN10, PN6

class300 و class150

در این قسمت از مشخصات، شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، در فشارهای نامی PN10 و PN16 بررسی می‌شود.

(۳) در EN 12288 شیرهای کشویی از آلیاژهای مس در ۲ سری (valve series) به شرح زیر مشخص و تعریف شده است:

سری A برای شیرهای با اتصال فلنجی و دندهای

سری B برای شیرهای با اتصال فلنجی، دندهای، لحیمی و مهره‌ماسوره‌ای

(۴) جنس بدنه (shell) و قطعات داخلی شیرهای کشویی از آلیاژهای مس سری A، به استثنای شیرهای با نشیمن و قطعات آببند غیرفلزی، باید از جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "الف" (۴) انتخاب شود.

جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "الف" (۴)، از استاندارد EN 12288:2003

A جنس بدنه و قطعات داخلی شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، سری A

Component	Form	Standard	Alloy designation			
			Symbol	Number		
Body Bonnet	Casting	EN 1982	CuAl10Fe2-C CuAl10Fe5Ni5-C CuSn5Zn5Pb5-C CuSn7Zn2Pb3-C CuSn7Zn4Pb7-C CuSn6Zn4Pb2-C	CC331G CC333G CC491K CC492K CC493K CC498K		
Obturator	Casting	EN 1982	Alloy designation specified for body and bonnet			
Obturator seat	Bar	EN12163 EN 12167	CuSn6 CuSn8	CW452K CW453K		
ring	a		Nickel-copper alloys having 30% Nickel minimum			
Body seat ring	a		Stainless steels of the 13% chromium and 18/8 chromium/nickel types			
Stem	Casting	EN 1982	Alloy designation specified for body and bonnet			
Stem bushing	Forging	EN 12420 ^b	CuAl6Si2Fe CuAl10Ni5Fe4 CuSn6 CuSn8	CW301G CW307G CW452K CW453K		
	Bar	EN 12163 ^c EN 12164 ^c	CuZn25Al5Fe2Mn2Pb CuZn39Mn1AlPbSi CuZn39Sn1 CuZn40Mn1Pb2AlFeSn1	CW705R CW718R CW719R CW721R		
	a		Stainless steels of the 13% chromium and 18/8 chromium/nickel types			
NOTE In the table, only alloy numbers CC331G, CC333G, CC491K, and CC498K are specified in EN 1092-3 and EN 1759-3 as being suitable for use with valve bodies having integral flanges.						
^a Material in casting form not to be used for this component.						
^b Not all alloy designations listed are available in this standard.						
^c Not all alloy designations listed are available in all these standards.						

(۵) جنس بدنه (shell) و قطعات داخلی شیرهای کشویی از آلیاژهای مس سری B، باید از جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "الف" (۴) و جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "الف" (۵) انتخاب شود.

جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "الف" (۵)، از استاندارد EN 12288:2003

B جنس بدنه و قطعات داخلی شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، سری B

Component	Form	Standard	Alloy designation	
			Symbol	Number
Body Bonnet	Casting	EN 1982	CuZn33Pb2Si-C CuZn39Pb1Al-C	CC751S CC754S
Obturator	Forging	EN 12420 ^b		
Obturator			CuZn36Pb2As	CW602N
Seat ring			CuZn39Pb3	CW614N
Body seat ring	Bar	EN 12163 ^c EN 12164 ^c EN 12167 ^c EN 12168 ^c	CuZn40Pb2 CuZn32Pb2AsFeSi	CW617N CW709R
Stem ^a				
Stem bushing ^a				
NOTE In the table, none alloys given are specified in EN 1092-3 and En 1759-3 as being suitable for use with valve bodies having integral flanges.				
^a Material in casting form not to be used for this component.				
^b Not all alloy designations listed are available in this standard.				
^c Not all alloy designations listed are available in all these standards.				

یادداشت جدول‌های شماره (۳) "الف" (۴) و (۵):

- شیرهای سری A از آلیاژهای محدودتری شامل مس-آلومینیوم و مس-قلع، که در استاندارد ۱۰۹۲ EN مشخص شده‌است، ساخته می‌شود.
- شیرهای سری B که از آلیاژهای مس-روی-سرب و یا ترکیبی از آلیاژهای مس-روی ساخته می‌شود، دمای مجاز کمتری نسبت به شیرهای سری A دارند.
- استفاده از آلیاژهای لحیم‌کاری نرم (soldering) حاوی سرب و آلیاژهای لحیم‌کاری سخت (brazing) حاوی کادمیوم، در تاسیسات تامین آب مصرفی انسان، مجاز نیست.

(۶) اندازه نامی شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، با اتصال‌های فلنجی، دنده‌ای و مهره‌ماسورهای، در جدول شماره (۳) "الف" (۶) نشان داده شده‌است.

جدول شماره (۳) "الف" (۶)، از استاندارد EN 12288:2003

اندازه نامی شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، با اتصال‌های فلنجی، دنده‌ای و مهره‌ماسورهای

Nominal size	Valve body ends			Nominal size	Valve body ends			
	Flanged		Loose nut, Union end		Flanged		Threaded	
	PN	Class			PN	Class		
DN 8	-	-	1/4	-	DN 100	DN 100	4	
DN 10	DN 10	-	5/8	DN 10	DN 125	DN 125	5	
DN 15	DN 15	1/2	1/2	DN 15	DN 150	DN 150	6	
DN 20	DN 20	3/4	3/4	DN 20	DN 200	DN 200	8	
DN 25	DN 25	1	1	DN 25	DN 250	DN 250	10	
DN 32	DN 32	1 1/4	1 1/4	DN 32	DN 300	DN 300	12	
DN 40	DN 40	1 1/2	1 1/2	DN 40	DN 350	DN 350	14	
DN 50	DN 50	2	2	DN 50	DN 400	DN 400	16	
DN 65	DN 65	2 1/2	2 1/2	-	DN 450	DN 450	18	
DN 80	DN 80	3	3	-	DN 500	DN 500	20	

یادداشت جدول:

- اندازه نامی (DN) برای شیرهای فلنجی (مشخص شده بر اساس PN) و شیرهای مهره‌ماسورهای و اندازه نامی لوله (NPS) برای شیرهای فلنجی (مشخص شده بر اساس کلاس فشار (class)) کاربرد دارد.
- شیرهای دنده‌ای معمولاً با اندازه دنده (NPS) مشخص می‌شود.
- اندازه نامی (DN) برای شیرهای با اتصال غیرفلنجی نیز کاربرد دارد.

(۷) قطر نامی شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، با اتصال لحیمی و فشاری، در جدول شماره (۳) "الف" (۷) نشان داده شده‌است.

جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "الف" (۷)، از استاندارد EN 12288:2003
 قطر نامی شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، با اتصال لحیمی و فشاری

Nominal diameter mm	Valve body ends		Nominal diameter mm	Valve body ends	
	Capillary and compression ends for copper tubes	Compression End for plastic pipe		Capillary and compression ends for copper tubes	Compression End for plastic pipe
8	○	-	40	✗	○
10	○	○	40.5	✗	
12	○	○	42	○	-
14	✗	✗	50	-	○
14.7	✗	✗	53.6	✗	
15	○	✗	54	○	-
16	✗	○	63	-	○
18	○	✗	64	○	-
20	-	○	66.7	○	-
21	✗	✗	70	✗	-
22	○	✗	75	-	○
25	✗	○	76.1	○	-
27.4	✗	✗	80	✗	-
28	○	✗	88.9	○	-
32	-	○	90	-	○
34	✗	✗	108	○	-
35	○	-	110	-	○

NOTE ○ = recommended European tube or pipe outside diameters.
 ✗ = other European tube or pipe outside diameters.

یادداشت جدول:

شیرهای لحیمی و فشاری معمولاً با قطر نامی (قطر خارجی لوله قابل اتصال به آن‌ها) مشخص می‌شوند.

(۸) ارتباط بین قطر نامی (DN)، اندازه نامی (NPS) و نوع اتصال در شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، در جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "الف" (۸) نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "الف" (۸)، از استاندارد EN 12288:2003
 ارتباط بین قطر نامی، اندازه نامی و نوع اتصال در شیرهای کشویی از آلیاژهای مس

Nominal size DN	Body end types					
	Flanged		Threaded	Loose nut, Union end	Capillary and compression ends for copper tubes	Compression ends for plastic, pipe
	PN	Class			DN	NPS
DN 8	8	-	1/4	-	8 ; 10	112 ; 140
DN 10	10	-	5/8	10	12 ; 14	14.7 ; 15 ; 16 ; 18
DN 15	15	1/2	1/2	15	14.7 ; 15 ; 16 ; 18	20 ; 21 ; 22
DN 20	20	3/4	3/4	20	21 ; 22	25 ; 27.4 ; 28
DN 25	25	1	1	25	25 ; 27.4 ; 28	25 ; 27.4 ; 28
DN 32	32	1 1/4	1/4	32	34 ; 35	32 ; 34
DN 40	40	1 1/2	1 1/2	40	40 ; 40.5 ; 42	40 ; 40.5
DN 50	50	2	2	50	53.6 ; 54	50 ; 53.6
DN 65	65	2 1/2	2 1/2	-	64 ; 66.7 ; 70 ; 76.1	63 ; 75
DN 80	80	3	3	-	80 ; 88.9	90
DN 100	100	4	4	-	108	110
DN 125	125	5	-	-	-	-
DN 150	150	6	-	-	-	-
DN 200	200	8	-	-	-	-
DN 250	250	10	-	-	-	-
DN 300	300	12	-	-	-	-
DN 350	350	14	-	-	-	-
DN 400	400	16	-	-	-	-
DN 450	450	18	-	-	-	-
DN 500	500	20	-	-	-	-

(۹) فشار نامی (PN) و کلاس فشار (class)، بر حسب نوع اتصال شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، در جدول شماره (۹) نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "الف" (۹) از استاندارد EN 12288:2003

فشار نامی و کلاس فشار شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، با اتصال فلنچی، دندهای و مهره‌ماسورهای

Body ends	PN 6	PN 10	PN 16	PN 20	PN 25	PN 32	PN 40	PN 63	Class 150	Class 300
Flanged	✗	✗	✗	-	✗	-	✗	-	✗	✗
Threaded	-	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	-	-
Loose nut Union end	-	✗	✗	-	-	-	-	-	-	-

یادداشت جدول:

شیرهای با اتصال لحیمی و فشاری بر اساس فشار نامی و کلاس فشار مشخص نمی‌شوند. -

(۱۰) طول (ETE) شیرهای کشویی از آلیاژهای مس، با اتصال دندهای، لحیمی و مهره‌ماسورهای باید توسط سازنده شیر مشخص شود.

۲-۷-۲-۳ شیرهای کشویی از آلیاژهای مس

(ب) شیرهای کشویی از آلیاژهای مس در استانداردهای ANSI

(۱) شیرهای کشویی ساخته شده از آلیاژهای مس (برنزی) در استانداردهای ANSI، توسط Manufacturers Standardization Society of the Valve and fitting (MSS SP-80:1997) تعریف و طبقه‌بندی شده است. این استاندارد به شیرهای کشویی برنسی اختصاص ندارد و همه شیرهای کشویی (gate)، کف فلزی (globe) و یک طرفه (check) با اتصال فلنجی، دنده ای و لحیمی را دربر می‌گیرد. کلاس فشار برای شیرهای با اتصال فلنجی ۱۵۰ و ۳۰۰ و برای شیرهای با اتصال دنده‌ای و لحیمی ۱۲۵، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۳۵۰ پوند براینج مربع (psi) مشخص شده است. در MSS SP-80 طول شیرها استاندارد نشده است.

(۲) اندازه شیرهای برنسی (NPS) در MSS SP-80 به صورت زیراستاندارد شده است:

- شیرهای فلنجی از ۱/۲ تا ۳

- شیرهای دنده ای از ۱/۸ تا ۳

- شیرهای لحیمی از ۱/۴ تا ۳

شیرهای کشویی از آلیاژهای مس با اتصال لحیمی در این قسمت از مشخصات بررسی نمی‌شود.

(۳) در MSS SP-80 شیرهای کشویی برنسی، که همگی دنده ای هستند، در ۴ نوع به شرح زیر، استاندارد شده است :

- نوع ۱: گوه ای یک تکه با ساقه درجا چرخ (solid wedge : non- rising stem)



- نوع ۲: گوه ای یک تکه با ساقه بالارونده و دنده داخلی (solid wedge :inside screw rising stem)

- نوع ۳: گوه ای دو تکه با ساقه بالارونده و دنده داخلی (split wedge :inside screw rising stem)

- نوع ۴: دیسکی دو تکه- نشیمن موازی با ساقه بالارونده و دنده داخلی (double disc-parallel seat wedge :inside screw rising stem)

در شکل شماره (۳) "ب" ، انواع شیرهای کشویی برنسی با اجزای داخلی نشان داده شده است.

شکل شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۳)، از استاندارد MSS SP-80:1997
 انواع شیرهای کشویی برنزی با اجزای داخلی

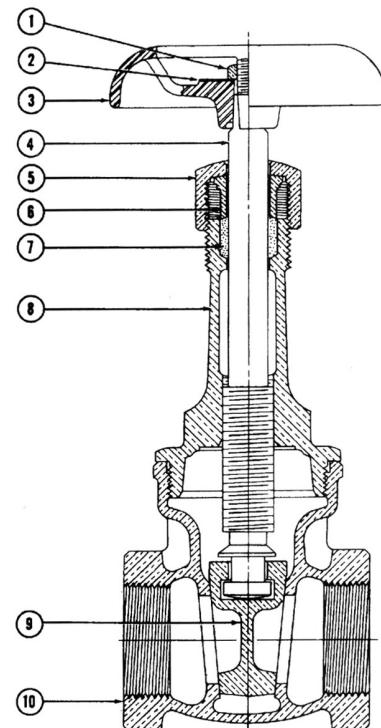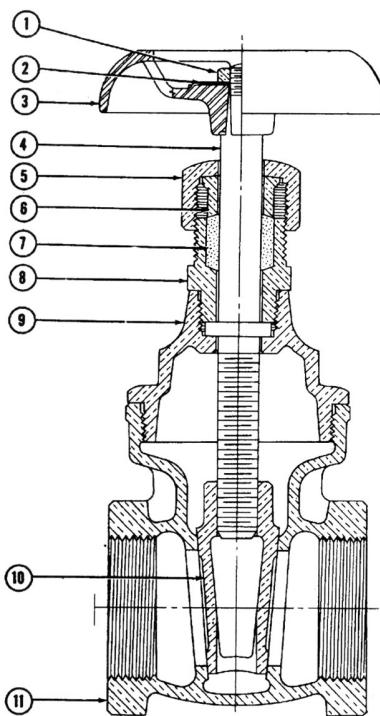

PART NAME
1 HANDWHEEL NUT
2 IDENTIFICATION PLATE
3 HANDWHEEL
4 STEM
5 PACKING NUT
6 GLAND
7 PACKING
8 PACKING BOX
9 BONNET
10 SOLID WEDGE
11 BODY

GATE VALVE
TYPE 1


گوه ای یک تکه با ساقه بالارونده و دندنه داخلی

PART NAME
1 HANDWHEEL NUT
2 IDENTIFICATION PLATE
3 HANDWHEEL
4 STEM
5 PACKING NUT
6 GLAND
7 PACKING
8 BONNET
9 SOLID WEDGE
10 BODY


GATE VALVE
TYPE 2

گوه ای یک تکه با ساقه بالارونده و دندنه داخلی

شکل شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۳)، از استاندارد MSS SP-80:1997 - ادامه
 انواع شیرهای کشویی برنزی با اجزای داخلی

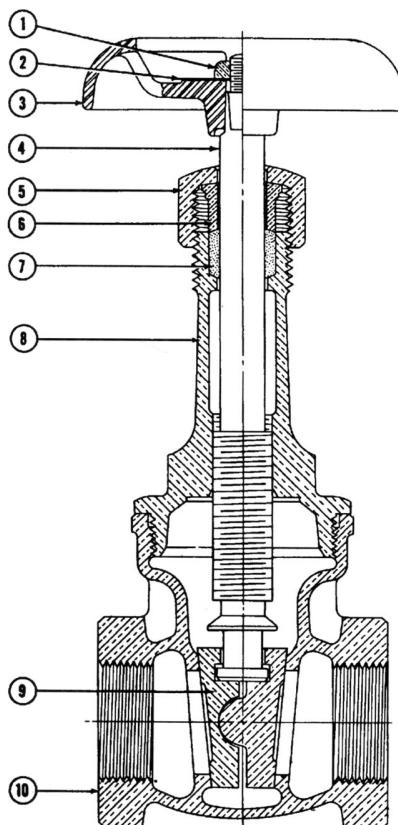

PART NAME
1 HANDWHEEL NUT
2 IDENTIFICATION PLATE
3 HANDWHEEL
4 STEM
5 PACKING NUT
6 GLAND
7 PACKING
8 BONNET
9 SPLIT WEDGE
10 BODY

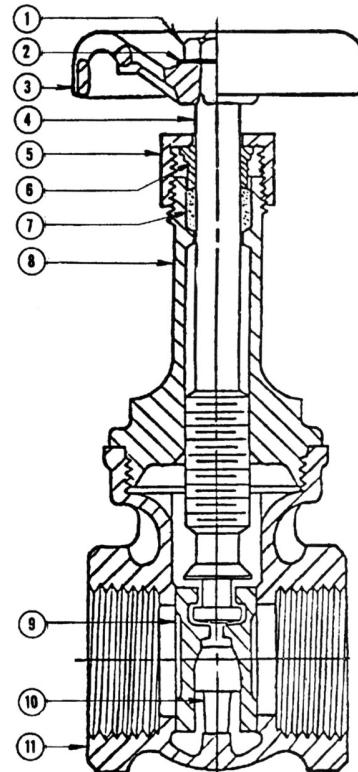

PART NAME
1 HANDWHEEL NUT
2 IDENTIFICATION PLATE
3 HANDWHEEL
4 STEM
5 PACKING NUT
6 GLAND
7 PACKING
8 BONNET
9 DOUBLE DISK
10 DISK WEDGE
11 BODY

GATE VALVE
 TYPE 3

گوه ای دوتکه با ساقه بالارونده و دنده داخلی

GATE VALVE
 TYPE 4

دیسکی دوتکه- نشیمن موازی با ساقه
 بالارونده و دنده داخلی

(۴) جنس (آلیاژ) قطعات ریختگی شیرهای کشویی ساخته شده از آلیاژهای مس، بر حسب کلاس فشار، در جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۴) مشخص شده است.

جدول شماره (۲-۷-۳) "ب" (۴)، از استاندارد MSS SP-80:1997
جنس قطعات ریختگی شیرهای کشویی ساخته شده از آلیاژهای مس

کد آلیاژ	استاندارد	کلاس فشار
C 83600	ASTM B62	125 & 150
C 92200	ASTM B61	200, 300 & 350

یادداشت‌های جدول:

- در MSS SP-80 جنس (استاندارد و کد آلیاژ مربوط) تمام اجزای شیرهای کشویی با بدنه برنزی برحسب کلاس فشار و نوع شیر مشخص شده، ولی در جدول فوق فقط استاندارد جنس بدنه و قطعات ریختگی شیردراج شده است.
- برای کار در دمای تا 450°F می‌توان از آلیاژ ASTM B62-C83600 به جای ASTM B61-C92200، برای شیرهای کشویی برنزی با کلاس فشار 200, 300 و 350 استفاده نمود.
- در صورت موافقت سازنده می‌توان از آلیاژ ASTM B61-C92200 هم برای شیرهای کشویی با کلاس فشار 125 و 150 استفاده کرد.

(۵) طبقه‌بندی فشار / دمای شیرهای کشویی برنزی، در حالت عادی کارکرد سیستم (non-shock)، برحسب کلاس فشار، نوع اتصال و آلیاژ در جدول شماره (۲-۷-۳) "ب" (۵) در واحد آمریکایی (IP) مشخص شده است.

جدول شماره (۲-۷-۳) "ب" (۵)، از استاندارد MSS SP-80:1997
طبقه‌بندی فشار / دمای شیرهای کشویی برنزی، با اتصال دندهای و فلنجه

PRESS. CLASS	PRESSURE - psi									
	125		150		200		300		350	
	END CONN.	THD	THD	FLG	THD	THD	THD	FLG	THD	
TEMP. deg. F	MATERIAL									
-20 To 150	ASTM B-62								ASTM B-61	
200	200	300	225	400	1000	600	500	1000		
250	185	270	210	375	920	560	475	920		
300	170	240	195	350	830	525	450	830		
350	155	210	180	325	740	490	425	750		
400	140	180	165	300	650	450	400	670		
406	-	-	-	275	560	410	375	590		
450	125	150	150	-	-	-	-	-		
500	120	145	-	250	480	375	350	510		
550	-	-	-	225	390	340	325	430		
	-	-	-	200	300	300	300	350		

یادداشت‌های جدول:

- در این طبقه‌بندی حداکثر فشار کار مجاز، در حالت عادی کارکرد سیستم (non-shock) برای دمای کار از -20 تا 550°F مشخص شده است.
- اعداد مربوط به فلنجه شیرهای کشویی برنزی با اتصال فلنجه از استاندارد ASME B16.24 گرفته شده است.
- برای تعیین حداکثر فشار کار مجاز در دماهای بینایین می‌توان از میانایابی خطی استفاده کرد.
- دمای مشخص شده در جدول، دمای فلز تحت فشار مربوط است، که همان دمای سیال داخل شیر فرض می‌شود.
- فشارهای متناظر با دماهای 20- تا 150°F می‌تواند برای دماهای پایین‌تر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

(۶) طبقه‌بندی فشار/ دمای فلنج شیرهای کشویی برنزی با اتصال فلنجی در کلاس‌های فشار 150 و 300 ، برای آلیاژهای C83600 ، طبق ASTM B62 و C92200 طبق ASTM B61 ، در حالت عادی کارکرد سیستم در جدول شماره (۶) "ب" (۲-۷-۲-۳)، که از استاندارد ASME B16.24:2001 (non-shock) گرفته شده، مشخص شده است.

جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۶)، از استاندارد ASME B16.24:2001
طبقه‌بندی فشار/ دمای فلنج شیرهای کشویی برنزی با اتصال فلنجی


Service Temperature, °F	Working Pressure, psig			
	Class 150		Class 300	
	ASTM B 62 C83600	ASTM B 61 C92200	ASTM B 62 C83600	ASTM B 61 C92200
-20 to 150	225	225	500	500
175	220	220	480	490
200	210	215	465	475
225	205	210	445	465
250	195	205	425	450
275	190	200	410	440
300	180	195	390	425
350	165	180	350	400
400	...	170	...	375
406	150
450	135	160	280	350
500	...	150	...	325
550	...	140	...	300
Test Pressure	350	350	750	750

یادداشت‌های جدول:

- در این جدول حداقل فشار کار مجاز به تفکیک آلیاژهای C83600 و C92200 طبق استانداردهای ASTM B61, B62 درج شده است، در صورتی که در جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۵) اعداد مربوط به شیرهای برنزی با اتصال فلنجی در کلاس فشار 150 فقط برای آلیاژ C83600 و در کلاس فشار 300 فقط برای آلیاژ C92200 مشخص شده است.
- فشار آزمایش با آب در کارخانه برای فلنج شیرهای کشویی برنزی با اتصال فلنجی، که در دید پایین جدول درج شده است، باید از 1.5 برابر حداقل فشار کار مجاز فلنج در دمای ۱۰۰°F تجاوز کند.

(۷) اندازه‌های فلنج شیرهای کشویی برنزی با اتصال فلنجی و کلاس فشار 150 در جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۶) نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۷)، از استاندارد ASME B16.24:2001: اندازه فلنچ شیرهای کشویی برنزی با اتصال فلنچی و کلاس فشار 150

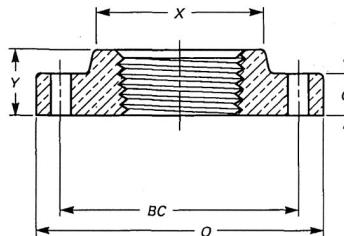

Nominal Pipe Size	Diameter of Flange	Thickness of Flange, [Note (3)] Min.	Bolt Circle [Note (4)]	Number of Bolts	Diameter of Bolts	Diameter of Bolt Hole	Diameter of Hub, Min.	Length Overall, Min.	Diameter of Counter-bore, Max.	Thickness at Recess, Min.
									I	
O	C	BC								
½	3.50	0.31	2.38	4	½	0.62	1.19	0.59	0.50	0.25
¾	3.88	0.34	2.75	4	½	0.62	1.25	0.62	0.75	0.28
1	4.25	0.38	3.12	4	½	0.62	1.94	0.69	1.00	0.31
1¼	4.62	0.41	3.50	4	½	0.62	2.31	0.81	1.25	0.34
1½	5.00	0.44	3.88	4	½	0.62	2.56	0.88	1.50	0.38
2	6.00	0.50	4.75	4	5/8	0.75	3.06	1.00	2.00	0.44
2½	7.00	0.56	5.50	4	5/8	0.75	3.56	1.12	2.50	0.50
3	7.50	0.62	6.00	4	5/8	0.75	4.25	1.19	3.00	0.56

GENERAL NOTE: Dimensions are in inches.

(۸) در شیرهای کشویی برنزی با اتصال دندهای قسمت‌های دنده شده (ورودی و خروجی) بدن شیر باید به شکل چند ضلعی منظم، یا دایره‌ای همراه با بر جستگی (آچارگیر) باشد. دندهای باید منطبق با الزامات مشخص شده در استاندارد ASME B1.20.1 باشد.

طول دندهای که در جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۸) مشخص شده است، باید اندازه پخی انتهای پیچ را پوشش دهد.

جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۸)، از استاندارد MSS SP-80:1997: حداقل طول و عمق دندهای در شیرهای کشویی برنزی با اتصال دندهای



Nominal Pipe Size	B Length of Thread (minimum)	C Depth of Thread Chamber (minimum)
	Inches	Inches
⅛	0.25	0.35
¼	0.28	0.40
⅜	0.31	0.42
½	0.37	0.54
¾	0.44	0.57
1	0.51	0.70
1-¼	0.60	0.71
1-½	0.62	0.75
2	0.67	0.79
2-½	0.82	1.14
3	0.88	1.20

- (۹) پیچ و مهره مناسب برای کاربرد با فلنجهای ساخته شده از آلیاژهای مس با شرایط زیر انتخاب می شود:
- چنانچه استفاده از پیچ و مهره فولادی مورد نظر باشد، تنش مجاز نباید کمتر از مقادیر تعیین شده در ASTM A193-grade B باشد. استفاده از سایر مصالح، در صورت دارا بودن حداقل مقاومت تعیین شده برای هر اتصال فلنجی مجاز است.
 - استفاده از فولاد کربن دار (carbon steel) طبق ASTM A307 برای دماهای پایین تر از 20°F و بالاتر از 400°F فقط برای کلاس های فشار 150 و 300 مجاز است.
 - استفاده از پیچ و مهره های غیرآهنی و یا سایر مواد با رعایت کلاس فشار، دمای کاربرد، حداقل مقاومت تسليم (yield strength) و سایر الزامات مشخص شده در استانداردها و مقررات مربوط مجاز است.
- (۱۰) واشر آب بندی (gasket) مناسب، برای کاربرد با فلنجهای ساخته شده از آلیاژهای مس، باید با توجه به جدول شماره (۳-۶-۲) "ج" انتخاب شود.

- (۱۱) بدنه شیر کشویی برنزی باید هنگام آزمایش با آب یا هوا (shell test)، متناسب با نوع اتصال و کلاس فشار، تحت فشارهای حداقل تعیین شده در جدول شماره (۲-۷-۲) "ب" (۱۱) بدون بروز نشتی، مقاومت کند.

جدول شماره (۲-۷-۲) "ب" (۱۱)، از استاندارد MSS SP-80:1997

حداقل فشار آزمایش بدنه شیر کشویی برنزی با آب یا هوا - اتصال دنده ای و لحیمی

Pressure	SHELL TEST PRESSURE-MINIMUM	
	Air	Water
Class	psi	psi
125	80	300
150	80	450
200	80	600
300	80	900
350	80	1500

جدول شماره (۲-۷-۲) "ب" (۱)، از استاندارد MSS SP-80:1997 - ادامه

حداقل فشار آزمایش بدنه شیر کشویی برنزی با آب یا هوا - اتصال فلنجی

Pressure	SHELL TEST PRESSURE-MINIMUM	
	Air	Water
Class	psi	psi
150	80	350
300	80	750

- (۱۲) نشیمن شیر کشویی برنزی باید هنگام آزمایش با آب یا هوا (Seat Test)، متناسب با نوع اتصال و کلاس فشار، تحت فشارهای حداقل تعیین شده در جدول شماره (۲-۷-۲) "ب" (۱۲) با شرایط زیر مقاومت کند.
- حداقل میزان نشتی، 10 میلی لیتر آب در ساعت به ازای هر اینچ قطر نامی شیر (NPS) یا 0.1 فوت مکعب (استاندارد) هوا در ساعت (50 میلی لیتر استاندارد هوا در دقیقه) به ازای هر اینچ قطر نامی شیر، مشخص شده است.

جدول شماره (۲-۳) "ب" (۱۲)، از استاندارد MSS SP-80:1997
حداقل فشار آزمایش نشیمن شیرکشویی برنزی با آب یا هوا – اتصال دنده‌ای و لحیمی

Pressure	SEAT TEST PRESSURE-MINIMUM	
	Air	Water
Class	psi	psi
125	80	200
150	80	300
200	80	400
300	80	600
350	80	1000

حداقل فشار آزمایش نشیمن شیرکشویی برنزی با آب یا هوا – اتصال فلنجی

Pressure	SEAT TEST PRESSURE-MINIMUM	
	Air	Water
Class	psi	psi
150	80	225
300	80	500

۲-۷-۲-۳ شیرهای کشویی از آلیاژهای مس

پ) شیرهای کشویی از آلیاژهای مس در استانداردهای JIS

(۱) شیرهای کشویی برنزی (bronze) با اتصال دنده‌ای، لحیمی و فلنجدی، در استاندارد JIS B 2011:1994 تعریف و طبقه‌بندی شده‌است. این استاندارد به شیرهای کشویی برنزی اختصاص ندارد و شیرهای کف‌فلزی، گوشه‌ای و یک‌طرفه برنزی را نیز در بر می‌گیرد.

(۲) اندازه نامی و فشار شیرهای کشویی برنزی با اتصال دنده‌ای، لحیمی و فلنجدی، طبق استاندارد JIS B 2011 در جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۲)، مشخص شده‌است.

جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۲)، از استاندارد JIS B 2011:1994
اندازه نامی و فشار نامی شیرهای کشویی برنزی

اندازه نامی												نوع اتصال	فشار نامی (بار)
100	80	65	50	40	32	25	20	15	10	8	A		
4	3	2½	2	1½	1¼	1	¾	½	⅔	¼	B	دنده‌ای	5K
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	لحیمی	10K
-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-		
-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	فلنجی	

یادداشت‌های جدول:

- شیرهای با اتصال لحیمی فقط در لوله کشی با لوله مسی کاربرد دارد.
- علامت ○: شیر می‌تواند با اندازه نامی ردیف A یا B انتخاب شود.
- علامت ◎: شیر می‌تواند با اندازه نامی ردیف A انتخاب شود.


(۳) شیرهای کشویی برنزی، در استاندارد JIS 2011، با دو فشار نامی 5 و 10 بار طبقه‌بندی شده است. در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان فقط شیرهای با فشار نامی 10 بار (10K) کاربرد دارد.

(۴) جنس بدنه، سرپوش و دیسک شیرهای کشویی برنزی، طبق استاندارد JIS H 5111 BC از 6 مشخص شده است.

(۵) فشار آزمایش بدنه شیر (در حالت باز) با آب، (و دمای حداکثر 120°C) 1.5 برابر حداکثر فشار کار مجاز شیر برای حالت یکنواخت جریان است. این فشار برای آزمایش نشستی نشیمن شیر 1.1 برابر حداکثر فشار کار مجاز مشخص شده است.


(۶) اندازه شیرهای کشویی برنزی با اتصال دندهای یا لحیمی، و فشار کار ۱۰ بار (10K)، در شکل و جدول شماره (۶) "ب" نشان داده شده است.

JIS B 2011:1994 شکل شماره (۶) "ب" از استاندارد
 اندازه شیرهای کشویی برنزی، با اتصال دندهای یا لحیمی و فشار نامی ۱۰ بار

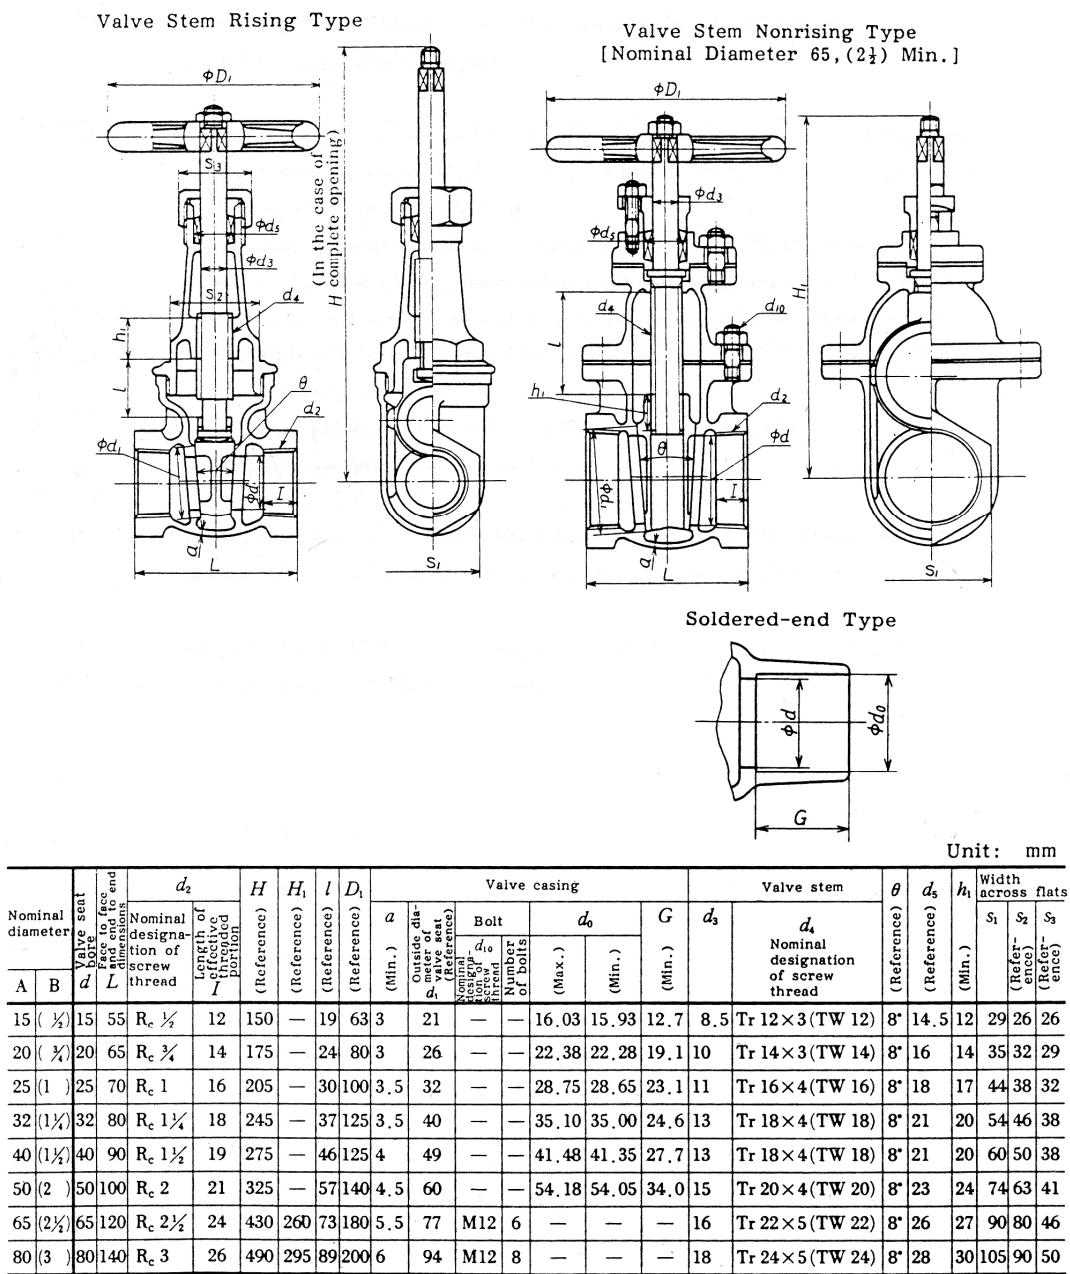

(۷) اجزای شیرهای کشویی برنزی با اتصال دندهای یا لحیمی، طبق استاندارد JIS B 2011 در شکل و جدول شماره (۷) "ب" نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۷)، از استاندارد JIS B 2011:1994
 اجزای شیرهای کشویی برنزی با اتصال دنده‌ای یا لحیمی

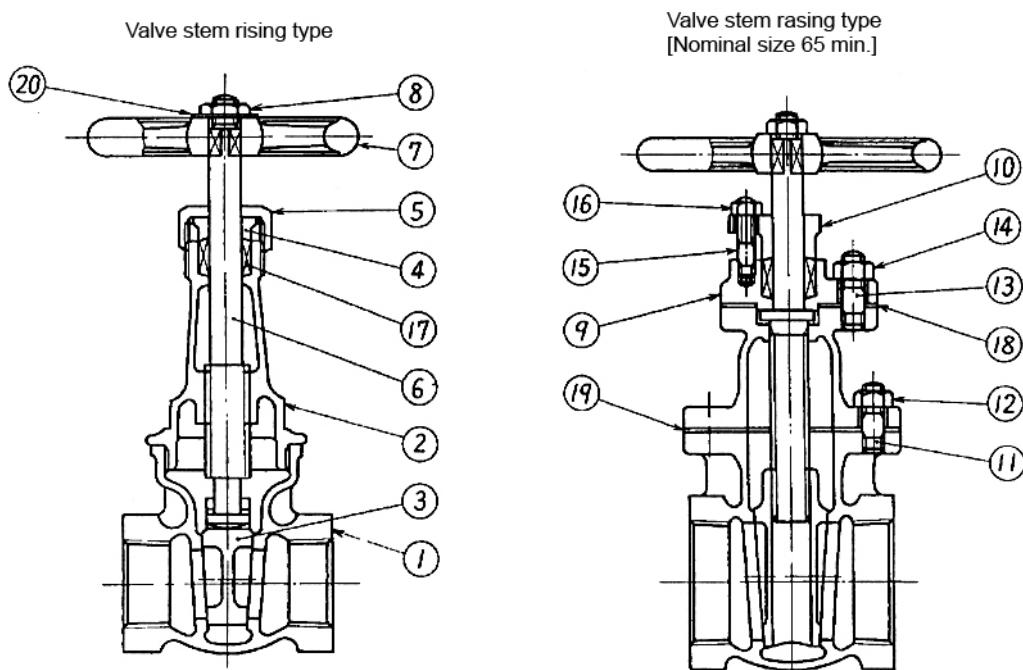


Part number	Name of parts	Part number	Name of parts
1	Valve body	11	Bonnet bolt
2	Bonnet	12	Hexagon nut
3	Valve disk	13	Stud
4	Gland ring	14	Hexagon nut
5	Gland nut	15	Gland
6	Valve stem	16	Hexagon nut
7	Hand wheel	17	Packing
8	Hexagon nut	18	Gasket
9	Packing box	19	Gasket
10	Gland	20	Identification plate

(۸) اندازه شیرهای کشویی برنزی با اتصال فلنجی، و فشارکار ۱۰ بار (10K)، در شکل و جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" نشان داده است.

شکل و جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۸)، از استاندارد ۱۹۹۴:۲۰۱۱ JIS B

اندازه شیرهای کشویی برنزی، با اتصال فلنجی و فشارنامی ۱۰ بار

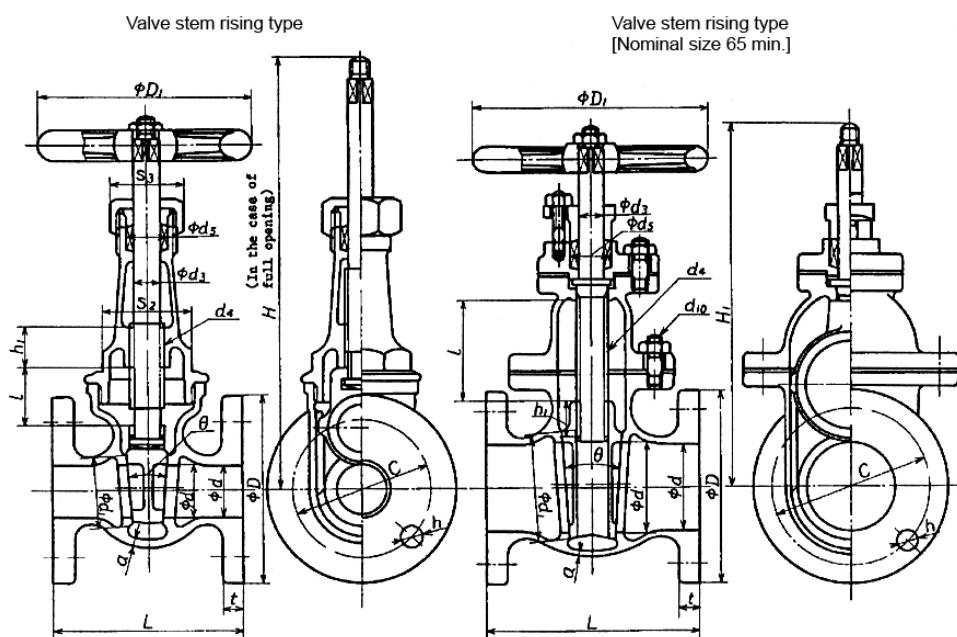


Nominal size d	Bore (Valve seat bore) L	Flange						H (Informative reference)	H ₁ (Informative reference)	l (Informative reference)	D ₁ (Informative reference)	Valve body			Valve stem		θ (Informative reference)	d ₅ (Informative reference)	h ₁ (Min.) (Informative reference)	Width across flats s ₂ (Informative reference)							
		Outer diameter D	Diameter of bolt circle C	Bolt holes			Nominal designation of screw thread Dia. Pitch h					Outer diameter D ₁ (Informative reference)	Outer diameter D ₁₀ (Informative reference)	Nominal designation of screw thread Dia. Pitch h	Number of bolts n												
				Diameter of bolt holes h	Number of bolts n	Bolt dia. dia.																					
25	25	100	125	90	4	19	M16	14	205	—	30	100	3.5	32	—	—	11	Tr16×4(TW16)	8°	18	17	38	32				
32	32	110	135	100	4	19	M16	16	245	—	37	125	3.5	40	—	—	13	Tr18×4(TW18)	8°	21	20	46	38				
40	40	125	140	105	4	19	M16	16	275	—	46	125	4	49	—	—	13	Tr18×4(TW18)	8°	21	20	50	38				
50	50	140	155	120	4	19	M16	16	325	—	57	140	4.5	60	—	—	15	Tr20×4(TW20)	8°	23	24	63	41				
65	65	170	175	140	4	19	M16	18	430	260	73	180	5.5	77	M12	6	16	Tr22×5(TW22)	8°	26	27	80	46				
80	80	190	185	150	8	19	M16	18	490	295	89	200	6	94	M12	8	18	Tr24×5(TW24)	8°	28	30	90	50				

- Remarks 1. The flange shall be in accordance with JIS B 2240 excepting ℓ .
 2. The bolt holes of flange shall be arranged symmetrically.
 3. d_4 shall be in accordance with JIS B 0216. It may also be in accordance with JIS B 0222, but it should preferably not be used for a newly designed valve.
 4. d_{10} shall be in accordance with JIS B 0205.
 5. (Informative reference) shows the informative reference dimension.
 6. (Min.) shows the minimum dimension.

(۹) اجزای شیرهای کشویی برنزی با اتصال فلنچی، طبق استاندارد 2011 JIS B در شکل و جدول شماره (۹) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۲-۷-۲-۳) "ب" (۹)، از استاندارد JIS B 2011:1994
اجزای شیرهای کشویی برنزی با اتصال فلنچی

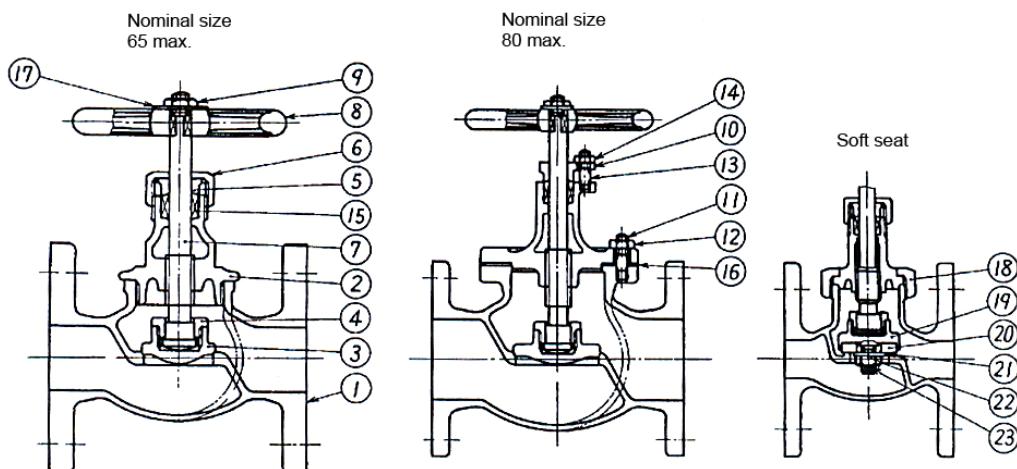

Part number	Name of parts	Part number	Name of parts
1	Valve body	13	Gland bolt
2	Bonnet	14	Hexagon nut
3	Valve disk	15	Packing
4	Valve guard	16	Gasket
5	Gland ring	17	Identification plate
6	Gland nut	18	Union nut
7	Valve stem	19	Disk holder
8	Handwheel	20	Seat soft
9	Hexagon nut	21	Seat holder
10	Gland	22	Hexagon nut
11	Bonnet bolt	23	Gasket
12	Hexagon nut		

۳-۷-۲-۳ شیرهای کشویی چدنی

الف) شیرهای کشویی چدنی در استانداردهای EN

(۱) استاندارد EN 1171:2002 الزامات شیرهای کشویی چدنی از نوع ساقه درجاچرخ و ساقه بالارونده، با انتهای فلنجی، سرکاسه‌ای و ساده را برای مصارف عمومی و صنعتی، از اندازه نامی 40 (DN40) تا 1000 (DN1000) را مشخص می‌کند. این استاندارد جایگزین استانداردهای DIN 3352-4:1986، DIN 3352-3:1988، DIN 3352-2:1988، DIN 3352-13:1987 و BS 5151:1974 با موضوع شیرهای کشویی چدنی شده است.

- در این قسمت از مشخصات، شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجی، تا اندازه نامی 150 (DN 150)، بررسی می‌شود.

(۲) شیرهای کشویی چدنی در استاندارد 1171 EN، از نظر حداکثر فشار کار مجاز، در دو سری زیر تعریف شده است:

- سری‌های هم‌فشار (isobaric)، دسته‌ای از شیرهای کشویی چدنی، که در همه اندازه‌های نامی، حداکثر فشار کار مجاز آنها یکسان است. این دسته از شیرها در فشارهای نامی PN6، PN10، PN16 و PN25 طبقه‌بندی شده است.
- سری‌های هم‌ربخت (isomorphic)، دسته‌ای از شیرهای کشویی چدنی، که حداکثر فشار کار مجاز آنها افزایش اندازه نامی شیر، از 10 بار (PS10) تا 1 بار (PS1)، در دمای اتاق، کاهش می‌یابد.
- در این قسمت از مشخصات شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجی، در فشارهای نامی 10 PN و 16 PN بررسی می‌شود.

(۳) جنس بدنه (body) و سرپوش (bonnet) شیرهای کشویی چدنی استاندارد EN 1171 از جدول شماره ۳-۷-۲-۳ (الف) (۳) انتخاب می‌شود. در انتخاب هر شیر، محدودیت‌های کاربردی که در استاندارد (جنس) ویژه هر شیر مشخص شده است باید رعایت شود.

جدول شماره (۳) (الف) (۳)، از استاندارد EN 1171:2002

جنس بدنه و سرپوش شیرهای کشویی چدنی

Graphite structure	European Standard	R_m N/mm ²	Designation	
			Short name	Number
Grey cast iron	EN 1561:1997 EN 1561:1997	200 ^a 250	EN-GJL-200 EN-GJL-250	EN-JL1030 EN-JL1040
Spheroidal graphite cast iron	EN 1563:1997	350	EN-GJS-350-22-LT	EN-JS1015
	EN 1563:1997	350	EN-GJS-350-22-RT	EN-JS1014
	EN 1563:1997	400	EN-GJS-400-18-LT	EN-JS1025
	EN 1563:1997	400	EN-GJS-400-18-RT	EN-JS1024
	EN 1563:1997	400	EN-GJS-400-15	EN-JS1030
	EN 1563:1997	500	EN-GJS-500-7	EN-JS1050
	EN 1563:1997	600	EN-GJS-600-3	EN-JS1060
	EN 545:2002	420-5	EN-545-420-5	-
Malleable cast iron	EN 1562:1997	300	EN-GJMB-300-6	EN-JM1110
	EN 1562:1997	350	EN-GJMB-350-10	EN-JM1130

^a Grade 200 shall not be used with PN 25 flanges end connections.

یادداشت‌های جدول:

- جدول بر اساس چدن‌های خاکستری (Grey iron \equiv GI)، نشکن (Ductile iron \equiv DI) و چکش‌خوار (Malleable iron \equiv MI) مورد استفاده در ساخت شیر، تنظیم شده است.
- استاندارد جنس مربوط به هر نوع چدن و رده فشار آن (R_m) در جدول درج شده است.
- برای مشخص کردن نوع شیر انتخابی، می‌توان از شماره و نام کوتاه آن در جدول استفاده کرد.
- جوشکاری بدنی و سرپوش شیر، از جنس چدن خاکستری، مجاز نیست.

(۴) اجزای داخلی (internal parts) شیر که در تماس با سیال باشد، باید از جنسی ساخته شود که حداقل مقاومت آن در برابر خوردگی برابر جنس بدنی و سرپوش شیر باشد.

(۵) طول (face-to-face) شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجی، باید با سری‌های اصلی نشان داده شده در جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "الف" (۵) مطابقت داشته باشد.

جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "الف" (۵)، از استاندارد EN 1171:2002
سری‌های اصلی مربوط به اندازه شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجی

Series	DN	Basic series (according to EN 558-1:1995)
Isomorphic	40 to 1 000	14
PN 6, PN 10, PN 16	40 to 500	14
	40 to 1 000	3, 15, 29, 30
PN 25	40 to 600	19, 4, 15, 26
	40 to 400	45

یادداشت جدول:

سری‌های اصلی (basic series) شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجی، طبق استاندارد ۱ EN 558-1:1995 طبقه‌بندی شده‌اند. طول شیر مربوط به هر سری اصلی، برای تعدادی از اندازه‌های نامی در ۱ EN 558-1 استاندارد شده است.

(۶) طول (FTF) شیرهای کشویی فلنجی سری‌های هم‌ریخت ساخته شده از چدن خاکستری در جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "الف" (۶) نشان داده شده است.

جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "الف" (۶)، از استاندارد EN 558-1:1995
طول شیرهای کشویی فلنجی ساخته شده از چدن خاکستری، سری‌های هم‌ریخت

150	125	100	80	65	50	40	DN
210	200	190	180	170	150	140	طول شیر (mm)

(۷) طول (FTF) شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجی، برای سری‌های هم‌فشار، بر حسب فشار نامی در جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "الف" (۷) نشان داده شده است.

جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "الف" (۷)، از استاندارد EN 558-1:1995

طول شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجی، سری‌های هم‌فشار

Basic series	150	125	100	80	65	50	40	DN
3	267	254	229	203	190	178	165	
14	210	200	190	180	170	150	140	
15	350	325	300	280	270	250	240	
29	200	186	172	160	154	142	136	PN10
30	300	275	250	230	215	200	190	PN16 طول شیرهای (mm)

(۸) رواداری مربوط به اندازه طول شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجی در جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "الف" (۸) نشان داده شده است.

جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "الف" (۸) از استاندارد EN 558-1:1995


رواداری مربوط به اندازه طول شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجی

FTF or CTF dimensions		Dimensions in mm	
Above	UP to and including	Tolerance	
0	250	±2	
250	500	±3	

(۹) حداکثر ارتفاع شیرهای کشویی چدنی (بدون جعبه دنده، راه انداز یا نشان دهنده وضعیت شیر) با ساقه درجا چرخ یا ساقه بالارونده (دروضعیت کاملا باز) در شکل و جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "الف" (۹) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "الف" (۹)، از استاندارد EN 1171:2002

حداکثر ارتفاع شیرهای کشویی چدنی

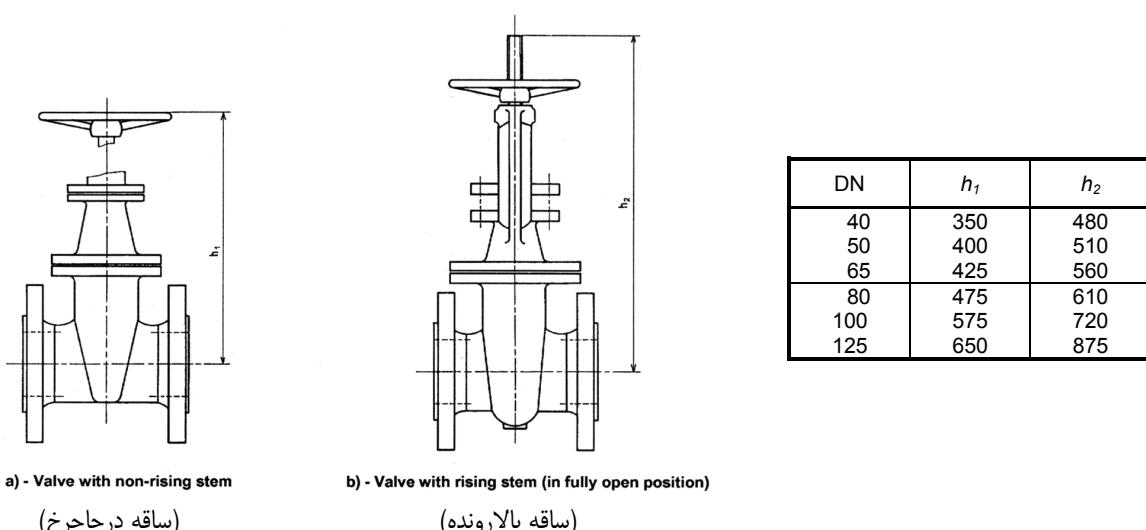


۳-۷-۲-۳ شیرهای کشویی چدنی

(ب) شیرهای کشویی چدنی در استانداردهای ANSI

(۱) طول شیرهای کشویی چدنی (Face-To - Face)، در استاندارد ASME/ANSI B16.10:2000 مشخص شده است. این استاندارد به شیرهای کشویی چدنی اختصاص ندارد و همه شیرهای چدنی، فولادی و آلیاژی نوع کشویی (globe)، کف فلزی (plug)، توپکی (gate) و پروانه‌ای (butterfly)، با اتصال فلنجدی، غیر فلنجدی و جوشی، را در بر می‌گیرد.

(۲) جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "ب" (۲) طول شیرهای کشویی مستقیم (FTF) ساخته شده از چدن خاکستری (cast iron) از نوع گوهای یک تکه و دیسکی دوتکه، با اتصال فلنجدی و سطح تماس ساده را در کلاس فشار 125 در واحد آمریکایی (IP) و واحد متريک (SI) نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "ب" (۲)، از استاندارد ASME B16.10:2000
 طول شیرهای کشویی ساخته شده از چدن خاکستری با اتصال فلنجدی و کلاس فشار 125

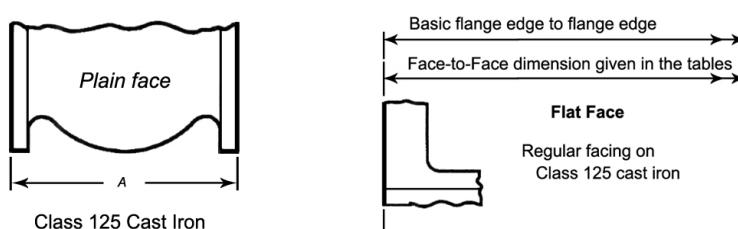

6	5	4	3	2½	2	NPS	اندازه نامی شیر
150	125	100	80	65	50	DN	
10½	10	9	8	7½	7	IP	طول شیر (FTF)
267	254	229	203	190	178	SI	واحد

(۳) رابطه کلاس فشار و فشار نامی (PN) شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجدی، برحسب نوع چدن، در جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "ب" (۳) مشخص شده است.


جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "ب" (۳)، از استاندارد ASME B16.10:2000

رابطه کلاس فشاروفشارنامی در شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجی

فشار نامی (PN)	کلاس فشار	جنس
20	125	چدن خاکستری (Cast iron)
50	250	
20	150	چدن نشکن (Ductile iron)
50	300	

(۴) جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "ب" (۴) طول شیرهای کشویی مستقیم (FTF) ساخته شده از چدن نشکن (ductile iron) از نوع گوهای یک تکه و دیسکی دوتکه، با اتصال فلنجی و سطح تماس برجسته را در کلاس فشار 150، در واحد آمریکایی (IP) و واحد متریک (SI) نشان می‌دهد.


جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "ب" (۴)، از استاندارد ASME B16.10:2000
طول شیرهای کشویی ساخته شده از چدن نشکن با اتصال فلنجی و کلاس فشار 150

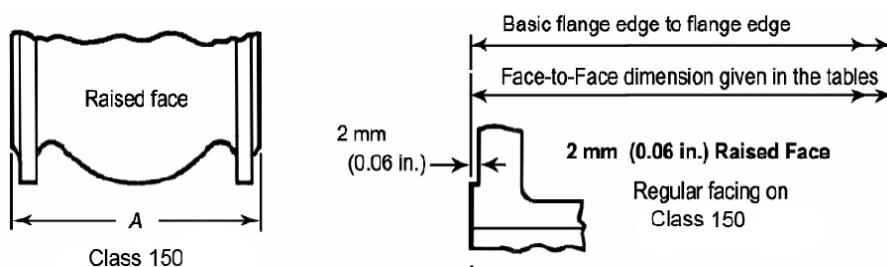

4	3	2½	2	1½	1¼	1	¾	½	⅜	¼	NPS	اندازه نامی شیر
100	80	65	50	40	32	25	20	15	10	8	DN	طول شیر A
9	8	7½	7	6½	5½	5	4½	4¼	4	4	IP	
229	203	190	178	165	140	127	117	108	102	102	SI	واحد واحد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	NPS	اندازه نامی شیر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	125	DN	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10½	10	IP	واحد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	267	254	SI	واحد A

(۵) در شکل شماره (۳-۷-۲-۳) "ب" (۵)، نمونه‌هایی از شیر کشویی چدنی، نوع گوهای یک تکه با اتصال فلنجی با اجزای مربوط نشان داده شده است.

شکل شماره (۳-۷-۲-۳) "ب" (۵)، از استاندارد MSS SP-70:1998
 نمونه‌هایی از شیر کشویی چدنی با اجزای مربوط

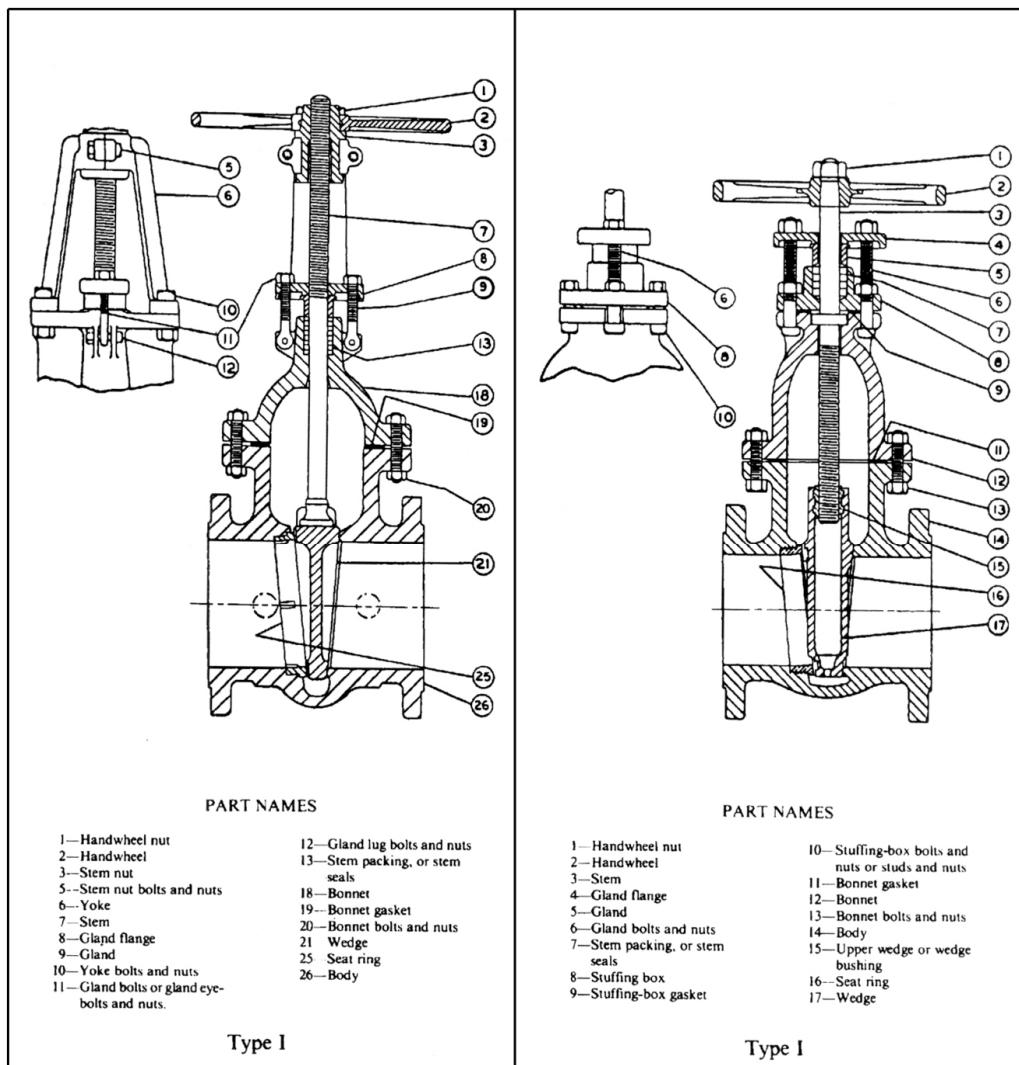

گواهی یک تکه با ساقه بالا رونده
 RISING STEM, SOLID-WEDGE GATE VALVE

گواهی یک تکه با ساقه درجا چرخ
 NON-RISING STEM, SOLID-WEDGE GATE VALVE

۳-۷-۲-۳ شیرهای کشویی چدنی

پ) شیرهای کشویی چدنی در استانداردهای ISO

(۱) در استاندارد ISO 5996:1984 طول و سایر مشخصات انواع شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجدی برای کار با فلکه (hand-wheel) یا محرك (actuator)، برای مصارف عمومی ارایه شده است:

(۲) شیرهای کشویی چدنی در ISO 5996 از اندازه نامی (DN) 40 تا 1000 استاندارد شده اند.

- در این قسمت از مشخصات شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجدی، تا اندازه نامی 150 (DN 150)، بررسی می شود.

(۳) فشار نامی (PN) شیرهای کشویی چدنی ISO 5996 در سه حالت به صورت زیر استاندارد شده است:

- فشارهای نامی 1، 1.6، 2.5، 4، 6 و 10 در سری های هم ریخت (isomorphic) از جنس چدن گرافیتی (flake graphite)

- فشارهای نامی 10، 16، 20 و 50 از جنس چدن گرافیتی

- فشارهای نامی 10، 16، 20، 25، 40 و 50 از جنس چدن نشکن (spheroidal cast iron)

- در این قسمت از مشخصات شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنجدی، در فشارهای نامی PN10 و PN16 بررسی می شود.

(۴) جنس بدنه و سرپوش شیرهای کشویی چدنی در استاندارد ISO 5996 از جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "پ" (۴) انتخاب می شود. در این جدول کیفیت (grades) چدن مورد استفاده، همراه با استاندارد مربوط نشان داده شده است.

جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "پ" (۴)، از استاندارد ISO 5996:1984

جنس بدنه و سرپوش شیرهای کشویی چدنی

Cast iron type	Quality	Corresponding International Standard
Flake graphite Cast iron	Grade 20 minimum	ISO 185
Spheroidal graphite Cast iron	Grade 370 – 17 Grade 400 – 12 Grade 500 – 07	ISO 1083

(۵) جنس اجزای داخلی شیر (trim) در هفت گروه قابل استفاده در شیرهای کشویی چدنی طبق ISO 5996 در جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "پ" (۵) طبقه بندی شده است.

در جدول دیده می شود که اجزای داخلی این شیرها ممکن است از مصالح متفاوت و متنوعی ساخته شود. در هر مورد باید با توجه به شرایط کاربرد شیر اجزای مناسب انتخاب شود. دیسک این شیرها ممکن است با سطوح نشیمن مسی، چدنی، سایر آلیاژها، فولادی زنگ ناپذیر و یا غیرفلزی باشد. در این قسمت از مشخصات شیرهای کشویی چدنی با سطوح نشیمن غیرفلزی یا فولادی زنگ ناپذیر، کاربرد ندارد.

قطعه آب بند داخل شیر (OBTURATOR) ممکن است از نوع گوهای یا موازی یک تکه یا دو تکه باشد.

جدول شماره (۱-۸-۲) پ (۵)، از استاندارد ISO 5996:1984

جنس اجزای داخلی شیرهای کشویی چدنی

Component	Category A (resilient seated)	Category B (copper alloy faced)	Category C (stainless steel)	Category D (copper free)	Category E (Cu-Ni-alloy)	Category F (hard facing)	Category G (all iron)
Obturator, integral faces	Cast iron or copper alloy	Copper alloy	Stainless steel, 11,5% Cr min.	Cast iron	Cu-Ni-alloy		Cast iron
Obturator, separate facings	Cast iron	Cast iron	Cast iron	Cast iron	Cast iron	Cast iron	Cast iron
Body seat and obturator facing	Resilient material	Copper alloy	Stainless steel, 11,5% Cr min.	Cast iron and non-alloy steel	Cu-Ni-alloy	Hard facing	Cast iron or stainless steel, 11,5 % Cr min.
Stem	Copper alloy or stainless steel, 11,5 % Cr min.	Copper alloy or stainless steel, 11,5 % Cr min.	Stainless steel, 11,5% Cr mm.	Non-alloy or stainless steel, 11,5 % Cr min.	Stainless steel, 11,5% Cr min.	Stainless steel, 11,5% Cr min.	Stainless steel, 11,5% Cr min.
Stem nut yoke sleeve	Copper alloy, stainless steel, cast iron: — flake (inside screw only), — spheroidal, — malleable, — austenitic	Copper alloy, stainless steel, cast iron: — flake (inside screw only), — spheroidal, — malleable, — austenitic	Copper alloy, Cu-Ni-alloy, stainless steel, cast iron: — flake (inside screw only), — spheroidal, — malleable, — austenitic	No copper alloy	No copper alloy	Copper alloy, stainless steel, cast iron: — flake (inside screw only), — spheroidal, — malleable, — austenitic	Copper alloy, Cu-Ni-alloy or spheroidal cast Iron

(۶) طول شیرهای کشویی چدنی گرافیتی، با فشار نامی PN10 و PN16 در جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "پ" (۶) نشان داده شده است.

جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "پ" (۶)، از استاندارد ISO 5996:1984
طول شیرهای کشویی چدنی گرافیتی با فشار نامی PN10 و PN16

DN	ISO PN10/16/20 (CI)	
	Short	Long
Face-to-face dimensions mm		
40	165	240
50	178	250
65	190	270
80	203	280
100	229	300
125	254	325
150	267	350
Basic series in accordance with ISO 5752	3	15

(۷) رواداری مربوط به اندازه طول شیرهای فلزی با اتصال فلنگی در جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "پ" (۷) نشان داده شده است.


جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "پ" (۷)، از استاندارد ISO 5996:1984
رواداری مربوط به اندازه طول شیرهای فلزی با اتصال فلنگی

over	Face-to-face dimensions of unlined valves up to and including	Tolerances	
		250	500
0		± 2	± 3
250			

(۸) حداکثر ارتفاع شیرهای کشویی چدنی با اتصال فلنگی، با ساقه در جا چرخ و نیز ساقه بالارونده (در وضعیت کاملاً باز) در شکل و جدول شماره (۳-۷-۲-۳) "پ" (۸) نشان داده شده است.

شکل شماره (۳-۷-۲-۳) "پ" (۸)، از استاندارد ISO 5996:1984

حداکثر ارتفاع شیرهای کشویی چدنی

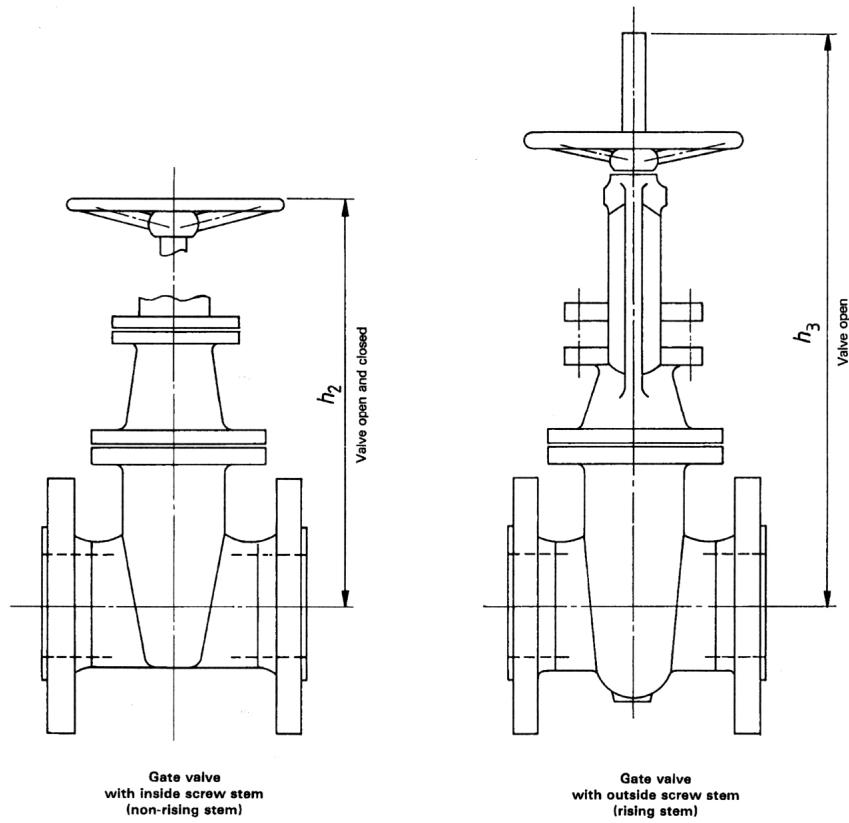

DN	h_2	h_3
	mm	mm
40	350	480
50	400	510
65	425	560
80	475	610
100	575	720
125	650	875
150	700	950
200	850	1 200
250	1 025	1 440
300	1 125	1 675
350	1 150	1 900
400	1 275	2 070
450	1 350	2 250
500	1 500	2 430
(550)	1 575	2 600
600	1 700	2 850
(650)	1 775	3 125
700	1 800	3 250
750	1 975	3 450
800	2 000	3 750
900	2 400	4 150
1 000	2 500	4 450

۴-۷-۲-۳ شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس

الف) شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس در استانداردهای BS

- (۱) استاندارد BS 5154:1991 الزامات شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس با اتصال فلنگی، دندهای، لحیمی و فشاری را مشخص می‌کند. این استاندارد که جایگزین استاندارد 1989: BS 5154 شده است به شیرهای کففلزی اختصاص ندارد و همه شیرهای کشویی و یکطرفه از آلیاژهای مس را نیز در بر می‌گیرد. در سال 2003، استاندارد EN 12288 جایگزین تمام قسمت‌های مربوط به شیر کشویی از آلیاژهای مس در استاندارد BS 5154:1991 شده است.
- (۲) شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس، در انواع زیر طبقه‌بندی شده است:
- نوع مستقیم (straight)
 - نوع گوشه‌ای (angle)
 - نوع مورب (oblique) یا Y شکل. این شیرها از نوع ساقه بالارونده (rising stem) با دنده داخلی یا خارجی عرضه می‌شود.
- (۳) سری شیر (valve series)
- در 4 BS 5154 شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس، در دو سری A و B، به صورت زیر، استاندارد شده است.
- شیرهای سری A، با اتصال فلنگی و دندهای
 - شیرهای سری B، با اتصال فلنگی، دندهای، لحیمی و فشاری
- (۴) اندازه شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس در 4 BS 5154، بسته به نوع اتصال، فشار نامی (PN) و کلاس فشار (class)، به صورت زیر استاندارد شده است:
- اندازه نامی (DN) شیرهای با اتصال فلنگی بر اساس فشار نامی (PN)، از 15 (DN15) تا 100 (DN100) و بر اساس کلاس فشار، از $\frac{1}{2}$ تا 4
 - اندازه شیرهای با اتصال دندهای، طبق 21 BS یا 1.20.1 ANSI/ASME B، از $\frac{1}{4}$ تا 4
 - قطر خارجی (لوله هماندازه با شیر) برای شیرهای با اتصال لحیمی و فشاری، طبق 2-864 BS، از 8 تا 67 میلی‌متر
- (۵) فشار نامی یا کلاس فشار شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس در 4 BS به صورت زیر استاندارد شده است:
- شیرهای فلنگی: class 300, PN40, PN25, class 150, PN16
 - شیرهای دندهای: PN40, PN32, PN25, PN20, PN16
 - شیرهای لحیمی و فشاری با فشار نامی و کلاس فشار مشخص نمی‌شوند.
 - در این قسمت از مشخصات شیرهای کففلزی با فشار نامی 16 PN بررسی می‌شود، که شرایطی بیش از نیاز لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان را دارد.
- (۶) جنس قطعات فلنگی شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس، سری A، در استاندارد 4 BS 5154 از جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "الف" (۶) انتخاب می‌شود.

جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "الف" (۶)، از استاندارد BS 5154:1991
جنس قطعات فلزی شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس، سری A

Metallic materials for the manufacture of series A valves			
Component	Material	BS reference	Grade or designation
Body Bonnet Cover	Leaded gunmetal	1400	LG2 LG4
Disk Wedge Piston Ball Body seat and disk* facing ring, where renewable	Leaded gunmetal	1400	LG2 LG4
	Nickel copper alloy	-	32% Ni minimum
		3071	NA1 NA2 NA3
		3076	NA13
	Stainless steel	Martensitic stainless steel or austenitic stainless steel complying with BS 970 : Part 1, BS 1503 or BS 1504	
Stem Hinge Hinge-pin Disk stem nut Stem bush Belt ring Stuffing box Gland Union nut Disk nut	Brass	2872 and 2874	CZ112 CZ114 CZ116
	Aluminium bronze	-	NES 834, Part 1 and 2
		2872 and 2874	CA 104
		1400	AB2
	Stainless steel	Martensitic stainless steel or austenitic stainless steel complying with BS 970 : Part 1, BS 1503 or BS 1504	
	Leaded gunmetal †	1400	LG2 LG4
Internal fasteners (where applicable)	Brass	2870 and 2873	CZ106, CZ107, CZ108
	Phosphor bronze	2870 2873 2874 2875 1400	PB102 PB1
Handwheel	Grey cast iron	1452	Grade 180
	Steel	-	Any grade
	Aluminium alloy	1490	LM6
	Zinc alloy	1004	Grade A
	Malleable iron	6681	B30 - 06
	Ductile iron	2789	500/7 , 420/12 400/18 , 350/22

* It is permissible for renewable disk facing rings to be supplied in non-metallic materials.
 † Preferable produced by the continuous casting process used for stems.

(۷) جنس قطعات فلزی شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس، سری B، در استاندارد BS 5154 از جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "الف" (۷)، یا بنا بر توصیه سازنده، از جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "الف" (۶) انتخاب می‌شود.

جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "الف" (۷)، از استاندارد BS 5154:1991
 جنس قطعات فلزی شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس، سری B

Metallic materials for the manufacture of series B valves			
Component	Material	BS reference	Grade or designation
Body Bonnet Cover Stuffing box Gland Union nut Disk Wedge Piston Ball Body seat where renewable		1400 2872 and 2874 5154*	DCB1 DCB3 PCB1 CZ121 CZ122 CZ132 ALLOY A ALLOY B
Stem Hinge Hinge pin Disk stem nut Stem bush Belt ring		2872 and 2874 5154*	CZ121 CZ122 CZ132 ALLOY B

- (۱۱) همه شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس، پس از تولید و قبل از عرضه باید توسط سازنده، طبق استاندارد BS 6755:Part 1 و با توجه به موارد زیر آزمایش فشار شوند:
- آزمایش فشار با آب (hydrostatic) پوسته و نشیمن شیر، برای همه اندازه‌های شیر از سری A و سری B، یا
 - آزمایش فشار با هوا (pneumatic test) پوسته و نشیمن شیر، فقط برای اندازه نامی DN2 (2) و کوچکتر از سری B، حداقل زمان لازم برای آزمایش (s)، بر حسب نوع اتصال، اندازه و سری شیر، به تفکیک پوسته و نشیمن، در جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "الف" (۱۱) نشان داده شده است. حداکثر نشستی مجاز باید به میزان تعیین شده در استاندارد جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "الف" (۱۱) نشان داده شده است. حداکثر نشستی مجاز باید به میزان تعیین شده در استاندارد BS 6755:Part 1 باشد.

جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "الف" (۱۱)، از استاندارد BS 5154:1991
 حداقل زمان آزمایش شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس

Flanged body ends nominal size	Threaded capillary and compression body ends	Minimum test duration for:											
		Hydrostatic						Pneumatic					
		Shell		Seat		Back seat (where applicable)		Shell		Seat		Seat	
		Series	Series	Series	Series	Series	Series	Series	Series	Series	Series	Series	Series
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
DN Up to and including 50	Up to and including 2, or 54 mm	S 15	S 5	S 15	S 5	S 15	S -	S -	S 5	S -	S 5	S -	S 5
65 up to and including 100	2½ up to and including 4, or 67 mm	60	5	30	5	30	-	-	-	-	-	-	-

۴-۷-۲-۳ شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس

ب) شیرهای کففلزی از آلیاژهای مس در استانداردهای JIS

(۱) شیرهای کففلزی برنزی (bronze) نوع مستقیم و گوشهای با اتصال دنده‌ای، لحیمی و فلنجی، در استاندارد JIS B 2011:1994 تعریف و طبقه‌بندی شده‌است. این استاندارد به شیرهای کففلزی برنزی اختصاص ندارد و شیرهای کشویی و یک‌طرفه برنزی را نیز در بر می‌گیرد.

(۲) اندازه نامی شیرهای کففلزی، نوع مستقیم و گوشهای با اتصال دنده‌ای، لحیمی و فلنجی، طبق استاندارد JIS B 2011 در جدول‌های شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۲)، مشخص شده‌است. در این استاندارد شیرهای کففلزی نوع مستقیم، با دو فشار نامی 5 و 10 بار طبقه‌بندی شده است. در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان فقط شیرهای با فشار نامی 10 بار (10K) کاربرد دارد.

جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۲)، از استاندارد JIS B 2011:1994
اندازه نامی شیرهای کففلزی برنزی نوع مستقیم با فشار نامی 10 بار

اندازه نامی												نوع اتصال	فشار نامی (بار)
100	80	65	50	40	32	25	20	15	10	8	A		
4	3	2½	2	1½	1¼	1	¾	½	⅓	¼	B		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	دنده‌ای	
-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	لحیمی	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	فلنجی	10K

جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۲)، از استاندارد JIS B 2011:1994-ادامه
اندازه نامی شیرهای کففلزی برنزی نوع گوشهای با فشار نامی 10 بار

اندازه نامی												نوع اتصال	فشار نامی (بار)
100	80	65	50	40	32	25	20	15	10	8	A		
4	3	2½	2	1½	1¼	1	¾	½	⅓	¼	B		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	دنده‌ای	
-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	لحیمی	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	فلنجی	10K

یادداشت جدول‌ها:

- شیرهای با اتصال لحیمی فقط در لوله کشی با لوله مسی کاربرد دارد.
- علامت ○: شیر می‌تواند با اندازه نامی ردیف A یا B انتخاب شود.
- علامت ■: شیر می‌تواند با اندازه نامی ردیف A انتخاب شود.
- شیرهای نوع گوشهای فقط در فشار نامی 10K، با اتصال دنده‌ای و فلنجی استاندارد شده‌است.

(۳) حداکثر فشار کار مجاز شیرهای کففلزی برنزی، طبق استاندارد 2011 JIS B 2011:1994 "ب" (۳) نشان داده شده است.

جدول شماره (۴-۷-۳) "ب" (۳)، از استاندارد 2011 JIS B 2011:1994

حداکثر فشار کار مجاز شیرهای کففلزی برنزی با فشار نامی 10 بار

حداکثر فشار کار مجاز		نوع سیال و شرایط کاربرد
شیر با فشار نامی 10 بار		
میلیون پاسکال	کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع	
0.98	10	آب با جریان غیر یکنواخت و حداکثر تا 120°C
0.83°	8.5°	آب با جریان یکنواخت و حداکثر تا 120°C
1.37	14	بخار اشباع °
1.18°	12°	
0.98	10	

یادداشت‌های جدول:


- ارقام مربوط به بخار اشباع نباید برای شیرهای با اتصال لحیمی بکار رود.
- استفاده از این ارقام در مورد شیرهای با اتصال لحیمی، برای اندازه نامی 32 (1¼) مجاز است.

(۴) جنس بدن، سرپوش و دیسک شیرهای کففلزی برنزی، طبق استاندارد H 5111 BC 6 JIS از مشخص شده است.

(۵) فشار آزمایش بدن شیر (درحالت باز) با آب، (و دمای حداکثر 120°C) 1.5 برابر حداکثر فشار کار مجاز شیر برای حالت یکنواخت جریان است. این فشار برای آزمایش نشیمن شیر 1.1 برابر حداکثر فشار کار مجاز مشخص شده است.

(۶) اندازه شیرهای کففلزی برنزی نوع مستقیم با اتصال دنده‌ای یا لحیمی، و فشار نامی 10 بار (10K)، در شکل و جدول شماره (۴-۷-۳) "ب" (۶) نشان داده شده است.


شکل شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۶)، از استاندارد ۱۹۹۴:۲۰۱۱ JIS B 2011:1994
 اندازه شیرهای کففلزی برنزی نوع مستقیم، با اتصال دندایی یا لحیمی و فشار نامی ۱۰ بار

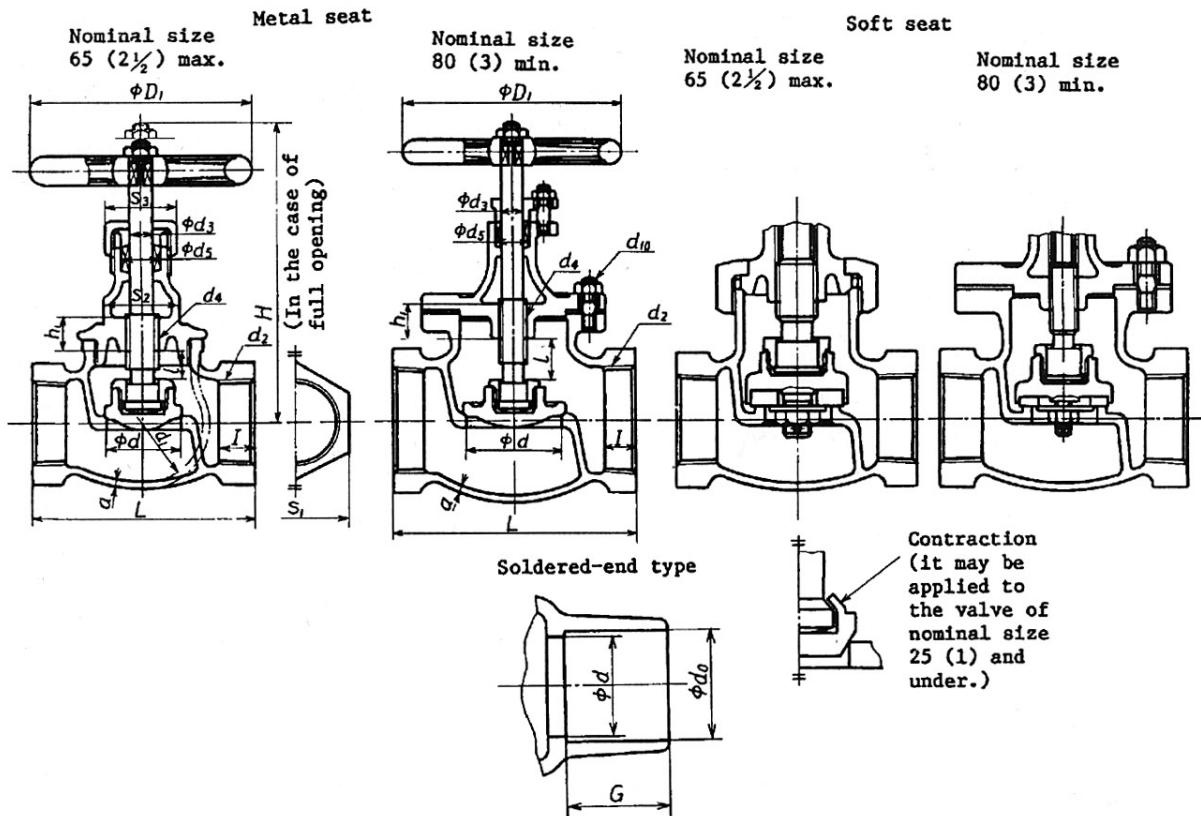

Unit: mm																							
Nominal size		Valve seat bore	Face to face dimensions	d ₂	H	l	D ₁	Valve body						Valve stem			d ₆	h ₁	Width across flats				
A	B							(Nominal designation of screw thread)	(Informative reference)	(Min.)	a	d ₁	Bolt	d ₀	(Max.)	(Min.)	d ₄	d ₄	(Nominal designation of screw thread)	(Informative reference)	s ₁	s ₂	s ₃
8	(½)	10	50	R _c ¾	8	90	7	50	2.5	24	—	—	—	—	—	—	8.5	Tr12×3(TW12)	14.5	12	21	21	26
10	(¾)	12	55	R _c ¾	10	95	7	63	2.5	26	—	—	—	—	—	—	8.5	Tr12×3(TW12)	14.5	12	24	21	26
15	(½)	15	65	R _c ½	12	110	8	63	3	34	—	—	16.03	15.93	12.7	8.5	Tr12×3(TW12)	14.5	12	29	23	26	
20	(¾)	20	80	R _c ¾	14	125	10	80	3	40	—	—	22.38	22.28	19.1	10	Tr14×3(TW14)	16	14	35	29	29	
25	(1)	25	90	R _c 1	16	140	12	100	3	50	—	—	28.75	28.65	23.1	11	Tr16×4(TW16)	18	17	44	32	32	
32	(1½)	32	105	R _c 1¼	18	170	15	125	3.5	60	—	—	35.10	35.00	24.6	13	Tr18×4(TW18)	21	20	54	35	38	
40	(1½)	40	120	R _c 1½	19	180	17	125	4	68	—	—	41.48	41.35	27.7	13	Tr18×4(TW18)	21	20	60	41	38	
50	(2)	50	140	R _c 2	21	205	21	140	4.5	84	—	—	54.18	54.05	34.0	15	Tr20×4(TW20)	23	24	74	50	41	
65	(2½)	65	180	R _c 2½	24	240	26	180	5.5	106	—	—	—	—	—	16	Tr22×5(TW22)	26	27	90	67	46	
80	(3)	80	200	R _c 3	26	275	32	200	6	125	M12	8	—	—	—	18	Tr24×5(TW24)	28	30	105	—	—	
100	(4)	100	260	R _c 4	30	340	40	250	7	162	M16	8	—	—	—	22	Tr28×5(TW28)	35	34	135	—	—	

(۷) اجزای شیرهای کففلزی برنزی نوع مستقیم، با اتصال دندهای یا لحیمی، و فشار نامی ۱۰ بار (10K)، طبق استاندارد JIS B 2011 در شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۷) نشان داده شده است.


شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۷)، از استاندارد ۱۹۹۴: JIS B 2011: اجزای شیرهای کففلزی برنزی نوع مستقیم با اتصال دندهای یا لحیمی و فشار نامی ۱۰ بار

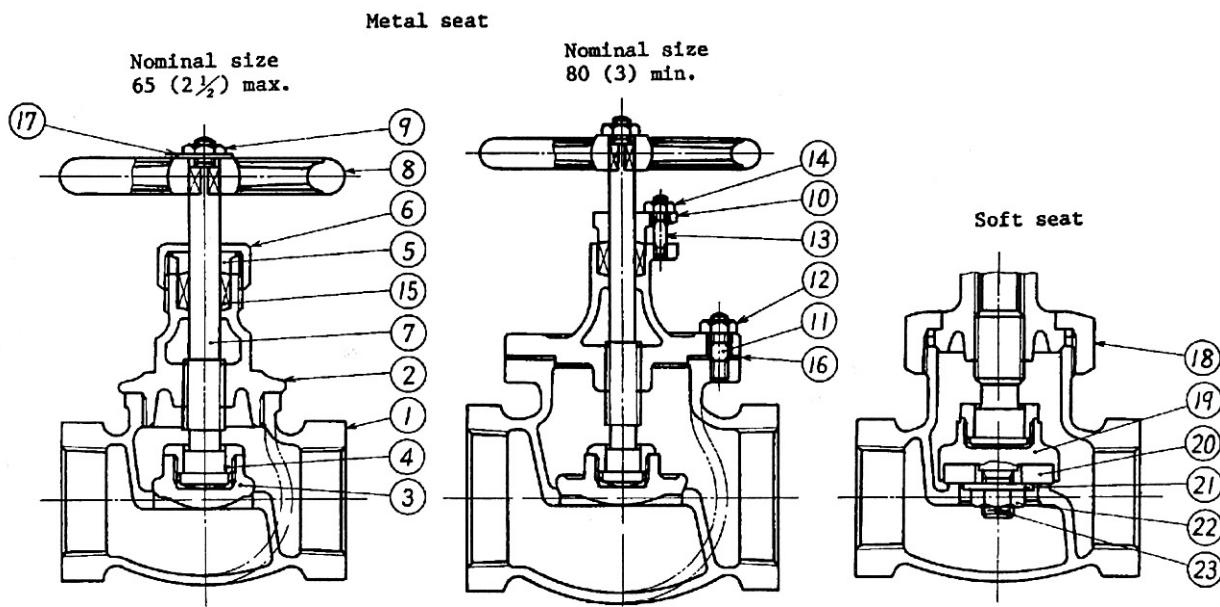

Part number	Name of parts	Part number	Name of parts
1	Valve body	13	Gland bolt
2	Bonnet	14	Hexagon nut
3	Valve disk	15	Packing
4	Valve guard	16	Gasket
5	Gland ring	17	Identification plate
6	Gland nut	18	Union nut
7	Valve stem	19	Disk holder
8	Handwheel	20	Soft seat
9	Hexagon nut	21	Seat holder
10	Gland	22	Hexagon nut
11	Bonnet bolt	23	Split pin
12	Hexagon nut		

(۸) اندازه شیرهای کففلزی برنزی نوع گوشهای با اتصال دندهای و فشار نامی ۱۰ بار (10K)، طبق استاندارد JIS B 2011 در شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۱۰) نشان داده شده است.


شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۱۰)، از استاندارد JIS B 2011:1994
اندازه شیرهای کففلزی برنزی نوع گوشاهی، با اتصال دنده‌ای و فشارنامی ۱۰ بار

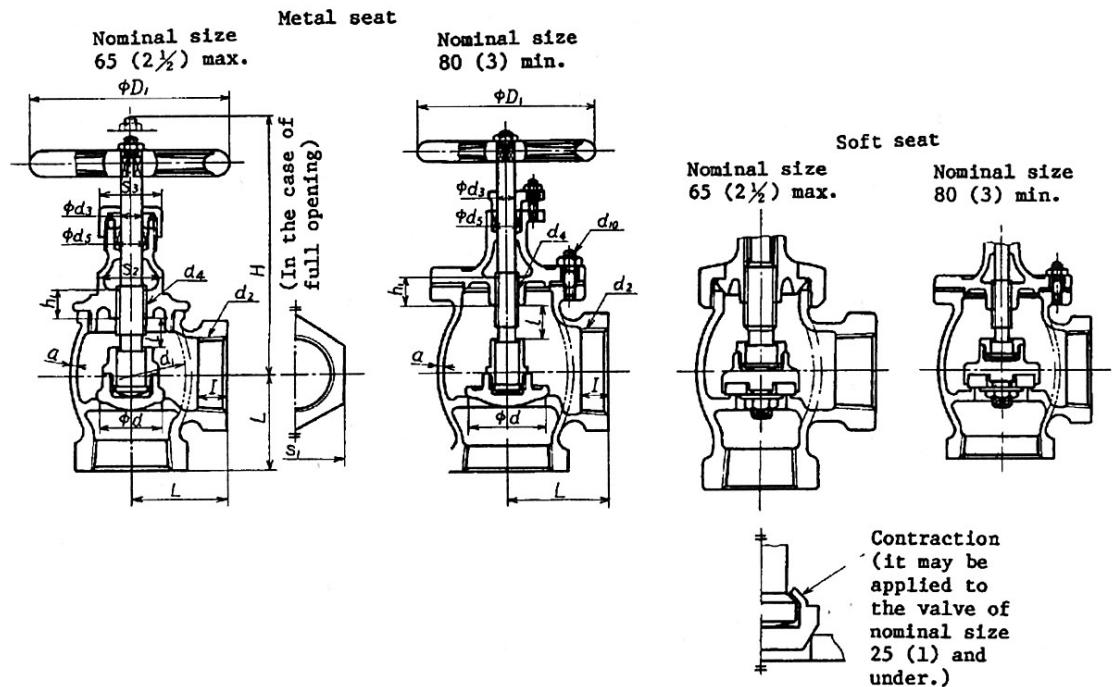

Nominal size		Valve seat bore	Face to face dimensions	d_2		H (Informative reference)	l (Informative reference)	D_1 (Informative reference)	Valve body			d_3	d_4 Nominal designation of screw thread	d_5 (Informative reference)	h_1 (Informative reference)	Width across flats			
A	B			d	L				a (Min.)	d_1 (Informative reference)	Bolt					s_1 (Informative reference)	s_2 (Informative reference)	s_3 (Informative reference)	
8	($\frac{1}{4}$)	10	28	$R_c\frac{1}{4}$	8	90	7	50	2.5	24	—	—	8.5	Tr12×3(TW12)	14.5	12	21	21	26
10	($\frac{3}{8}$)	12	30	$R_c\frac{3}{8}$	10	100	7	63	2.5	26	—	—	8.5	Tr12×3(TW12)	14.5	12	24	21	26
15	($\frac{1}{2}$)	15	32	$R_c\frac{1}{2}$	12	105	8	63	3	34	—	—	8.5	Tr12×3(TW12)	14.5	12	29	23	26
20	($\frac{5}{8}$)	20	40	$R_c\frac{5}{8}$	14	130	10	80	3	40	—	—	10	Tr14×3(TW14)	16	14	35	29	29
25	(1)	25	45	R_c1	16	145	12	100	3	50	—	—	11	Tr16×4(TW16)	18	17	44	32	32
32	($1\frac{1}{4}$)	32	55	$R_c1\frac{1}{4}$	18	175	15	125	3.5	60	—	—	13	Tr18×4(TW18)	21	20	54	35	38
40	($1\frac{1}{2}$)	40	60	$R_c1\frac{1}{2}$	19	190	17	125	4	68	—	—	13	Tr18×4(TW18)	21	20	60	41	38
50	(2)	50	70	R_c2	21	225	21	140	4.5	84	—	—	15	Tr20×4(TW20)	23	24	74	50	41
65	($2\frac{1}{2}$)	65	90	$R_c2\frac{1}{2}$	24	265	26	180	5.5	106	—	—	16	Tr22×5(TW22)	26	27	90	67	46
80	(3)	80	100	R_c3	26	275	32	200	6	125	M12	8	18	Tr24×5(TW24)	28	30	105	—	—
100	(4)	100	125	R_c4	30	340	40	250	7	162	M16	8	22	Tr28×5(TW28)	35	34	135	—	—

(۹) اجزای شیرهای کففلزی برنزی نوع گوشهای با اتصال دندهای و فشار نامی ۱۰ بار (10K)، طبق استاندارد JIS B 2011 در شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۹) نشان داده شده است.


شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۹)، از استاندارد ۱994:2011 JIS B از اتصال دندهای و فشار نامی ۱۰ بار
اجزای شیرهای کففلزی برنزی نوع گوشهای، با

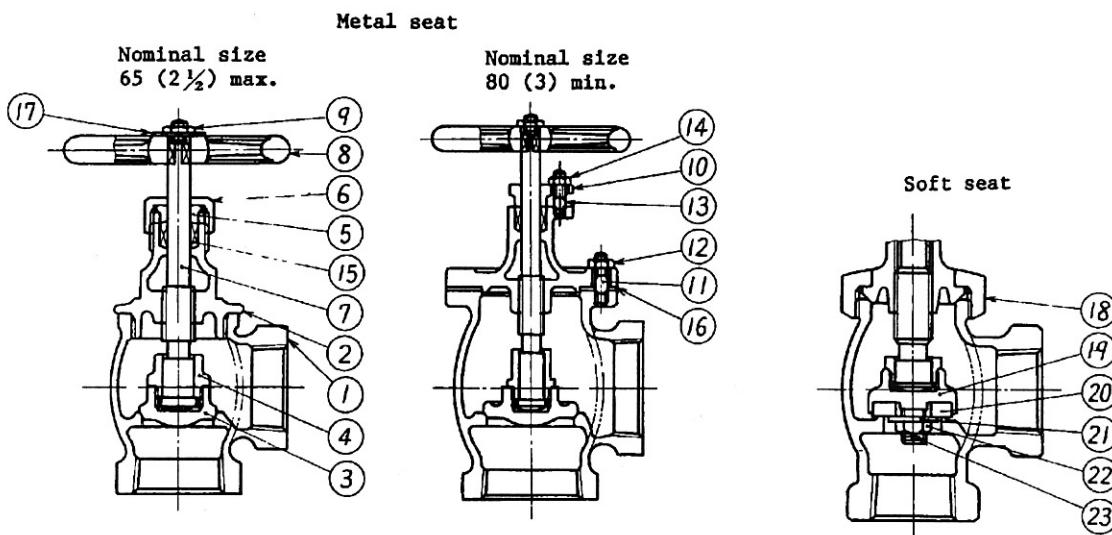

Part number	Name of parts	Part number	Name of parts
1	Valve body	13	Gland bolt
2	Bonnet	14	Hexagon nut
3	Valve disk	15	Packing
4	Valve guard	16	Gasket
5	Gland ring	17	Identification plate
6	Gland nut	18	Union nut
7	Valve stem	19	Disk holder
8	Handwheel	20	Soft seat
9	Hexagon nut	21	Seat holder
10	Gland	22	Hexagon nut
11	Bonnet bolt	23	Split pin
12	Hexagon nut		

(۱۰) اندازه شیرهای کففلزی برنسی نوع مستقیم با اتصال فلنجی و فشار نامی ۱۰ بار (10K)، طبق استاندارد JIS B 2011، در شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۱۰) نشان داده شده است.


شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۱۰)، از استاندارد ۱994 JIS B 2011:1994
 اندازه شیرهای کففلزی برنسی نوع مستقیم، با اتصال فلنجی و فشار نامی ۱۰ بار

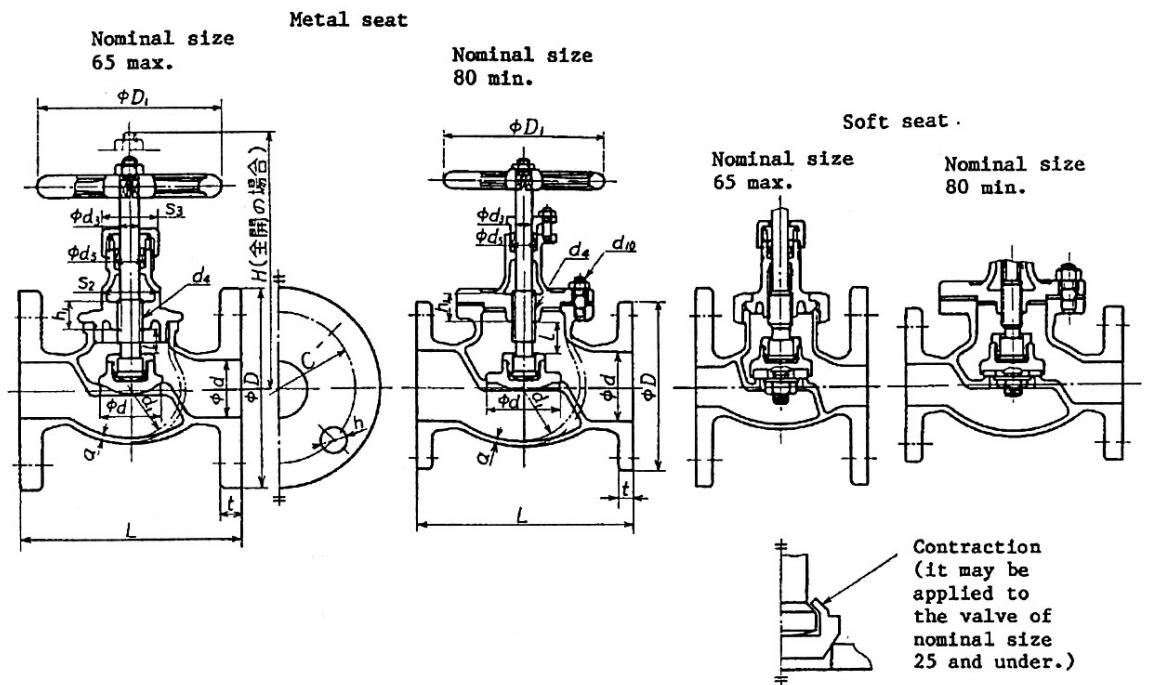

Nominal size	Flange										<i>H</i> (Informative reference)	<i>l</i> (Informative reference)	<i>D</i> ₁ (Informative reference)	Valve body			Valve stem		<i>d</i> ₄ (Informative reference)	<i>h</i> ₁ (Min.)	Width across flats	
	Bore (valve seat bore)	Face to face dimensions	Outside diameter	Bolt holes			Nominal designation of screw thread of bolt	Thickness <i>t</i>						Bolt		<i>d</i> ₃	<i>d</i> ₄ Nominal designation of screw thread					
				Bolt diameter	Diameter of bolt circle	Number of bolt holes		<i>d</i> ₁₀ Nominal designation of screw thread	<i>l</i> (Informative reference)	<i>a</i> (Min.)	<i>d</i> ₁ (Informative reference)	<i>d</i> ₁₀ Nominal designation of screw thread	Number of bolts									
15	15	85	95	70	4	15	M12	12	110	8	63	3	34	—	—	8.5	Tr12×3(TW12)	14.5	12	23	26	
20	20	95	100	75	4	15	M12	14	125	10	80	3	40	—	—	10	Tr14×3(TW14)	16	14	29	29	
25	25	110	125	90	4	19	M16	14	140	12	100	3	50	—	—	11	Tr16×4(TW16)	18	17	32	32	
32	32	130	135	100	4	19	M16	16	170	15	125	3.5	60	—	—	13	Tr18×4(TW18)	21	20	35	38	
40	40	150	140	105	4	19	M16	16	180	17	125	4	68	—	—	13	Tr18×4(TW18)	21	20	41	38	
50	50	180	155	120	4	19	M16	16	205	21	140	4.5	84	—	—	15	Tr20×4(TW20)	23	24	50	41	
65	65	210	175	140	4	19	M16	18	240	26	180	5.5	106	—	—	16	Tr22×5(TW22)	26	27	67	46	
80	80	240	185	150	8	19	M16	18	275	32	200	6	125	M12	8	18	Tr24×5(TW24)	28	30	—	—	
100	100	280	210	175	8	19	M16	18	340	40	250	7	162	M16	8	22	Tr28×5(TW28)	35	34	—	—	

(۱۱) اجزای شیرهای کففلزی برنزی نوع مستقیم با اتصال فلنچی و فشار نامی ۱۰ بار (10K)، طبق استاندارد JIS B 2011 در شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۱۱) نشان داده شده است.


شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۱۱)، از استاندارد ۱994 JIS B 2011: اجزای شیرهای کففلزی برنزی نوع مستقیم، با اتصال فلنچی و فشار نامی ۱۰ بار

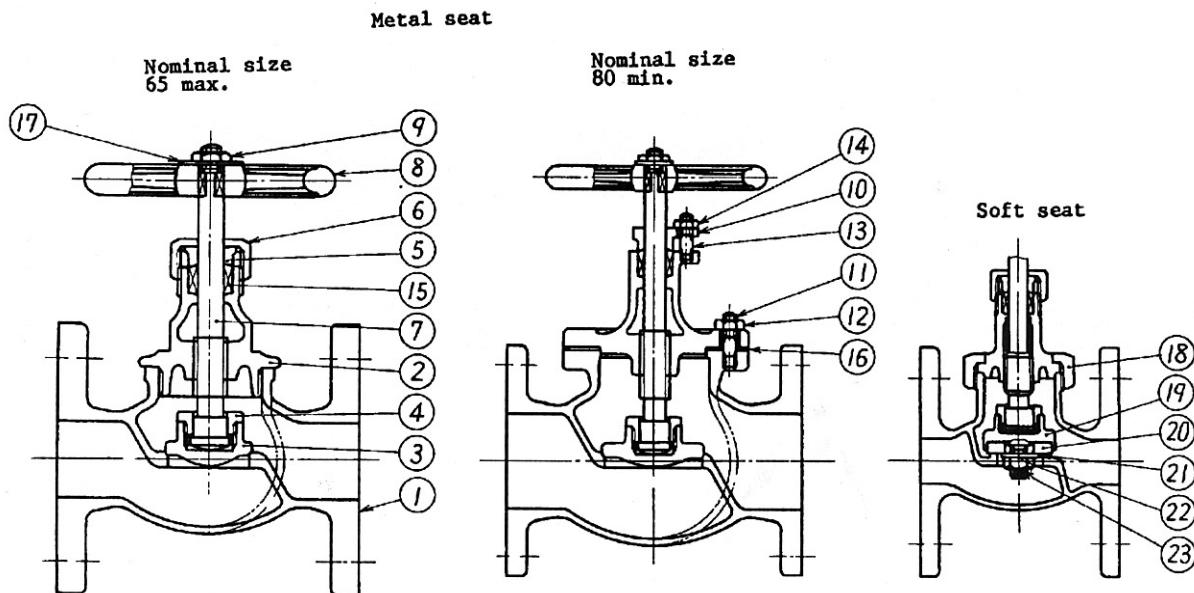

Part number	Name of parts	Part number	Name of parts
1	Valve body	13	Gland bolt
2	Bonnet	14	Hexagon nut
3	Valve disk	15	Packing
4	Valve guard	16	Gasket
5	Gland ring	17	Identification plate
6	Gland nut	18	Union nut
7	Valve stem	19	Disk holder
8	Handwheel	20	Soft seat
9	Hexagon nut	21	Seat holder
10	Gland	22	Hexagon nut
11	Bonnet bolt	23	Split pin
12	Hexagon nut		

(۱۲) اندازه شیرهای کففلزی برنزی نوع گوشه‌ای با اتصال فلنجی و فشار نامی ۱۰ بار (K10)، طبق استاندارد JIS در شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۱۲) نشان داده شده است.


شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۱۲)، از استاندارد ۱۹۹۴:۲۰۱۱ JIS B 2011، اندازه شیرهای کففلزی برنزی نوع گوشه‌ای، با اتصال فلنجی و فشار نامی ۱۰ بار

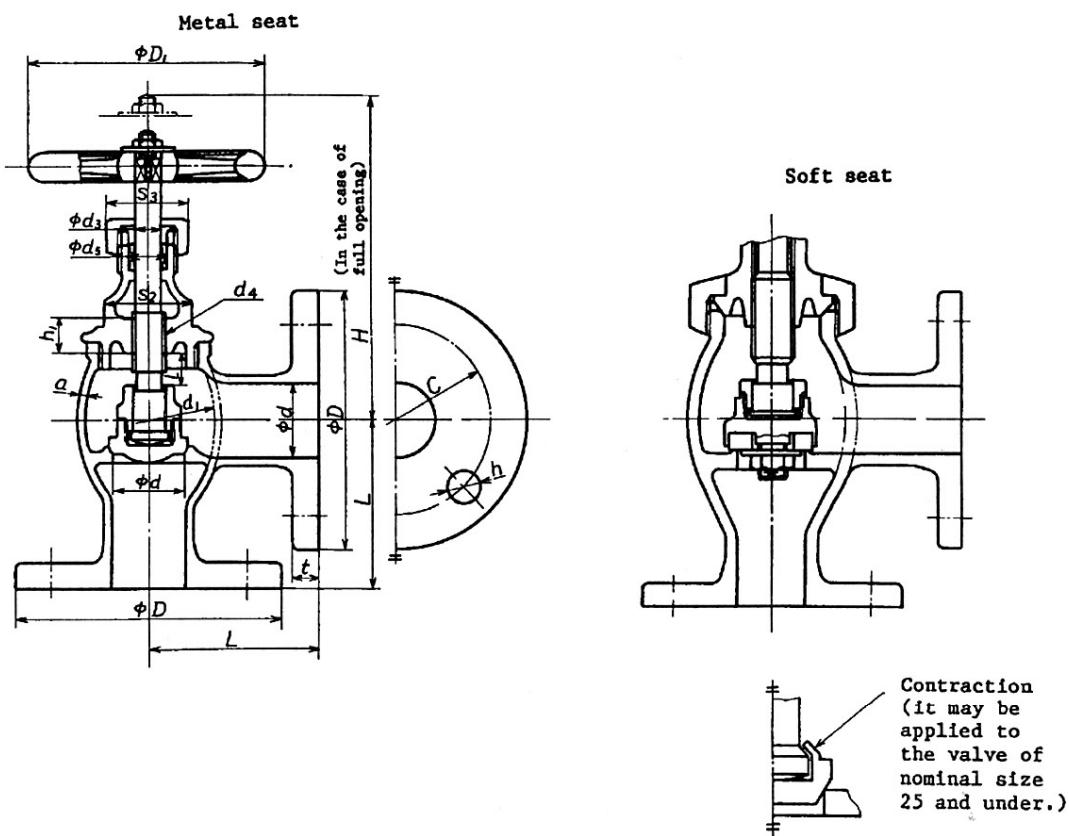

Nominal size	Bore (valve seat bore) d	Length of face L	Outer dia- meter D	Flange					H (Informative reference)	l (Informative reference)	D ₁ (Informative reference)	Valve body a (Min.)	Valve stem			d ₅ (Informative reference)	h ₁ (Min.)	Width across flats	
				Outer dia- meter D	Diameter of bolt circle C	Bolt holes		Nominal designation of screw thread of bolt h		Thickness t (Informative reference)	Valve stem			d ₃ (Informative reference)	d ₄ (Informative reference)	Width across flats			
						Number of bolt holes	Diameter h				d ₃ (Informative reference)	d ₄ (Informative reference)	s ₂ (Informative reference)					s ₃ (Informative reference)	
15	15	62	95	70	4	15	M12	12	105	8	63	3	34	8.5	Tr12×3(TW12)	14.5	12	23	26
20	20	65	100	75	4	15	M12	14	130	10	80	3	40	10	Tr14×3(TW14)	16	14	29	29
25	25	80	125	90	4	19	M16	14	145	12	100	3	50	11	Tr16×4(TW16)	18	17	32	32
32	32	85	135	100	4	19	M16	16	175	15	125	3.5	60	13	Tr18×4(TW18)	21	20	35	38
40	40	90	140	105	4	19	M16	16	190	17	125	4	68	13	Tr18×4(TW18)	21	20	41	38
50	50	100	155	120	4	19	M16	16	225	21	140	4.5	84	15	Tr20×4(TW20)	23	24	50	41

(۱۳) اجزای شیرهای کففلزی برنزی نوع گوشهای با اتصال فلنجی و فشار نامی ۱۰ بار (K10)، طبق استاندارد JIS B 2011 در شکل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۱۳) نشان داده شده است.

شكل و جدول شماره (۴-۷-۲-۳) "ب" (۱۳)، از استاندارد ۱۹۹۴ JIS B 2011: اجزای شیرهای کففلزی برنزی نوع گوشهای، با اتصال فلنجی و فشار نامی ۱۰ بار

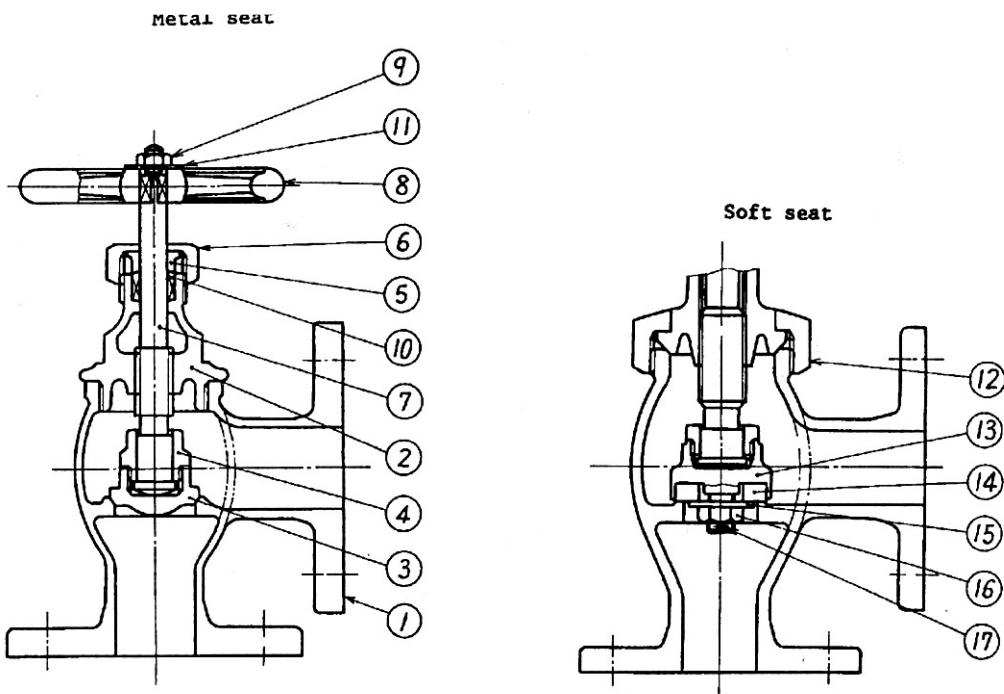

Part number	Name of parts	Part number	Name of parts
1	Valve body	10	Packing
2	Bonnet	11	Identification plate
3	Valve disk	12	Union nut
4	Valve guard	13	Disk holder
5	Gland ring	14	Soft seat
6	Gland nut	15	Seat holder
7	Valve stem	16	Hexagon nut
8	Handwheel	17	Split pin
9	Hexagon nut		

۵-۷-۲-۳ شیرهای کف فلزی چدنی

الف) شیرهای کف فلزی چدنی در استانداردهای EN

- (۱) استاندارد EN 13789:2002 الزامات شیرهای کف فلزی چدنی نوع مستقیم، گوشه‌ای و مورب، با انتهای فلنجدی و دندنای را برای مصارف عمومی و صنعتی، از اندازه نامی 10 (DN10) تا 400 (DN400) برای اتصال فلنجدی و از ½ تا 2 برای اتصال دندنای را مشخص می‌کند. این استاندارد جایگزین استانداردهای DIN 3356-2:1982 و DIN 5152:1974، با موضوع شیرهای کف فلزی چدنی شده است.
- در این قسمت از مشخصات، شیرهای کف فلزی چدنی، تا اندازه نامی 150 (DN150) بررسی می‌شود.
- (۲) فشار نامی شیرهای کف فلزی چدنی در استاندارد EN 13789، به صورت زیر مشخص شده است:
- برای شیرهای با انتهای فلنجدی، PN6، PN10، PN16، PN25 و PN40
 - برای شیرهای با انتهای دندنای PN6، PN10 و PN16
 - در این قسمت از مشخصات شیرهای کف فلزی چدنی در فشارهای نامی PN10 و PN16 بررسی می‌شود.
- (۳) جنس بدنه (body) و سرپوش (bonnet) شیرهای کف فلزی چدنی استاندارد EN 13789 از جدول شماره ۵-۷-۲-۳ "الف" (۳)، انتخاب هر شیر، محدودیتهای کاربردی که در استاندارد (جنس) ویژه هر شیر مشخص شده است باید رعایت شود.

جدول شماره (۳) "الف" (۳)، از استاندارد EN 13789:2002

جنس بدنه و سرپوش شیرهای کف فلزی چدنی

Graphite structure	European Standard	R_m N/mm ²	Designation	
			Short name	Number
Grey cast iron	EN 1561:1997	200 ^a	EN-GJL-200	EN-JL1030
	EN 1561:1997	250	EN-GJL-250	EN-JL1040
Spheroidal graphite cast iron	EN 1563:1997	350	EN-GJS-350-22-LT	EN-JS1015
	EN 1563:1997	350	EN-GJS-350-22-RT	EN-JS1014
	EN 1563:1997	400	EN-GJS-400-18-LT	EN-JS1025
	EN 1563:1997	400	EN-GJS-400-18-RT	EN-JS1024
	EN 1563:1997	400	EN-GJS-400-15	EN-JS1030
	EN 1563:1997	500	EN-GJS-500-7	EN-JS1050
	EN 1563:1997	600	EN-GJS-600-3	EN-JS1060
Malleable cast iron	EN 545:2002	450-5	EN-545-420-5	-
	EN 1562:1997	300	EN-GJMB-300-6	EN-JM1110
	EN 1562:1997	350	EN-GJMB-350-10	EN-JM1130

^a Grade 200 shall not be used with PN 25 flanges and connections.

یادداشت‌های جدول:

- جدول بر اساس چدن‌های مختلف (خاکستری، نشکن و چکش‌خوار) مورد استفاده در ساخت شیر تنظیم شده است.
- استاندارد جنس مربوط به هر نوع چدن و رده فشار آن (R_m) در جدول درج شده است.
- برای مشخص کردن نوع شیر انتخابی، می‌توان از شماره و نام کوتاه آن در جدول استفاده کرد.
- برای شیرهای با فشار نامی PN40، فقط استفاده از شیرهای ساخته شده از چدن گرافیتی کروی (spheroidal graphit) مجاز است.
- جوشکاری بدنه و سرپوش شیر، از جنس چدن خاکستری، مجاز نیست.

(۴) اجزای داخلی (internal parts) شیر که در تماس با سیال باشد، باید از جنسی ساخته شود که حداقل مقاومت آن در برابر خوردگی برابر جنس بدن و سرپوش شیر باشد.

(۵) طول (FTF) شیرهای کف فلزی چدنی نوع مستقیم و مورب با اتصال فلنجی برای سری‌های اصلی و بر حسب فشار نامی در جدول شماره (۵-۷-۲-۳) "الف" (۵) نشان داده شده است.

جدول شماره (۵-۷-۲-۳) (۵) از استاندارد EN 558-1:1995

طول شیرهای کف فلزی چدنی نوع مستقیم و مورب با اتصال فلنجی

Basic series	150	125	100	80	65	50	40	DN
1	480	400	350	310	290	230	200	PN10 PN16
10	356 ¹⁾	330 ¹⁾	292	241	216	203	165	PN10 PN16
14	210	200	190	180	170	150	140	PN10 PN16

(۶) طول (CTF) شیرهای کف فلزی چدنی نوع گوشه‌ای با اتصال فلنجی، برای سری‌های اصلی و بر حسب فشار نامی در جدول شماره (۵-۷-۲-۳) "الف" (۶) نشان داده شده است.

جدول شماره (۵-۷-۲-۳) (۶) از استاندارد EN 558-1:1995

طول شیرهای کف فلزی چدنی نوع گوشه‌ای با اتصال فلنجی

Basic series	150	125	100	80	65	50	40	DN
8	225	200	175	155	145	128	115	PN10 PN16
11	203 ¹⁾	178 ¹⁾	146	121	108	102	83	PN10 PN16

(۷) رواداری مربوط به اندازه طول شیرهای کف فلزی چدنی با اتصال فلنجی در جدول شماره (۵-۷-۲-۳) "الف" (۷) نشان داده شده است.

جدول شماره (۵-۷-۲-۳) (۷) از استاندارد EN 558-1:1995

رواداری مربوط به اندازه طول شیرهای کف فلزی چدنی با اتصال فلنجی

Dimensions in mm		
FTF or CTF dimensions		Tolerance
Above	UP to and including	
0	250	±2
250	500	±3


۵-۷-۲-۳ شیرهای کف فلزی چدنی

ب) شیرهای کف فلزی چدنی در استانداردهای ANSI

(۱) طول شیرهای کف فلزی چدنی (Face-To - Face)، در استاندارد ASME/ANSI B16.10:2000 مشخص شده است. این استاندارد به شیرهای کف فلزی چدنی اختصاص ندارد و همه شیرهای چدنی، فولادی و آلیاژی نوع کشویی (gate)، کف فلزی (globe)، سماوری (plug)، توپکی (ball)، یک طرفه (check) و پروانه‌ای (butterfly)، با اتصال فلنگی، غیر فلنگی و جوشی، را در بر می‌گیرد.

(۲) جدول شماره (۵-۷-۲-۳) "ب" (۲) طول شیرهای کف فلزی مستقیم (FTF) ساخته شده از چدن خاکستری (cast iron)، با اتصال فلنگی و سطح تماس ساده را در کلاس فشار 125 در واحد آمریکایی (IP) و واحد متريک (SI) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۵-۷-۲-۳) "ب" (۲)، از استاندارد ASME B16.10:2000
طول شیرهای کف فلزی ساخته شده از چدن خاکستری با اتصال فلنگی و کلاس فشار 125

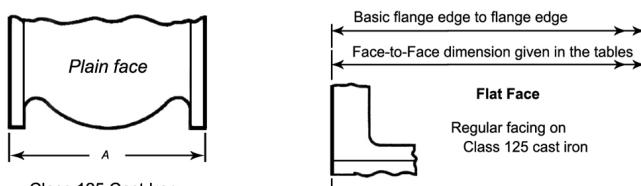


6	5	4	3	2½	2	NPS	اندازه نامی
150	125	100	80	65	50	DN	شیر
14	13	11½	9½	8½	8	IP	واحد
356	330	292	241	216	203	SI	طول شیر A

(۳) در شکل شماره (۵-۷-۲-۳) "ب" (۳)، دو نمونه از شیرهای کف فلزی چدنی با اجزای مربوط نشان داده شده است.

شکل شماره (۵-۷-۲-۳) "ب" (۳)، از استاندارد MSS SP-85:2002

دو نمونه از شیرهای کف فلزی چدنی با اجزای مربوط

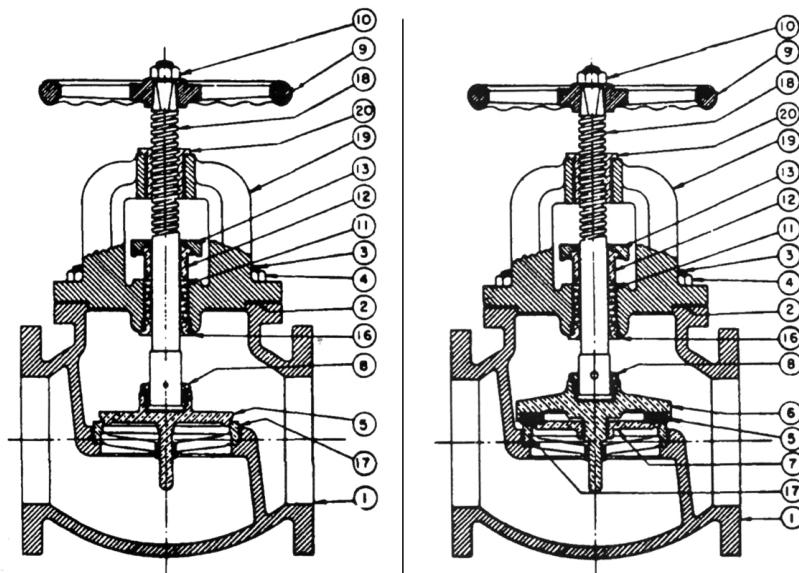

Globe, Metal-to-Metal Seats

Globe, Composition-to-Metal Seats

PART NAME	
1	Body
2	Bonnet Gasket
3	Bonnet Stud L
4	Bonnet Stud Nut
5	Disk
6	Disc Holder
7	Disc Holder Nut
8	Disc Nut
9	Handwheel
10	Handwheel Nut

PART NAME	
11	Packing or Stem Seals
12	Gland
13	Gland Flange
16	Backseat Bushing (manufacturers Option)
17	Seat Ring
18	Stem
19	Bonnet
20	Stem Nut

۵-۷-۲-۳ شیرهای کففلزی چدنی

پ) شیرهای کففلزی چدنی در استانداردهای JIS

- (۱) شیرهای کففلزی چدنی (gray cast iron)، با اتصال فلنجی، در استاندارد JIS B 2031:1994 تعريف و طبقه‌بندی شده است. این استاندارد به شیرهای کففلزی چدنی اختصاص ندارد و شیرهای کشویی و یک‌طرفه چدنی نوع لوایی با اتصال فلنجی را نیز در بر می‌گیرد.
- (۲) استاندارد JIS B 2031، شیرهای کففلزی چدنی، با اتصال فلنجی را فقط در فشار نامی ۱۰ بار (10K) یا از اندازه نامی 40 (DN40) تا 200 عرضه می‌کند.
در این قسمت از مشخصات، شیرهای کففلزی چدنی با اتصال فلنجی، تا اندازه نامی 150 (DN150)، بررسی می‌شود.
- (۳) حداکثر فشار کار مجاز شیرهای کففلزی چدنی با اتصال فلنجی و فشار نامی 10 بار، طبق استاندارد JIS B 2031:1994 "پ" (۳)، از جدول شماره (۵-۷-۲-۳) نشان داده شده است.

جدول شماره (۵-۷-۲-۳) "پ" (۳)، از استاندارد JIS B 2031:1994
حداکثر فشار کار مجاز شیرهای کففلزی چدنی با اتصال فلنجی و فشار نامی 10 بار

حداکثر فشار کار مجاز		نوع سیال و شرایط کاربرد
شیر با فشار نامی 10 بار		
میلیون پاسکال	کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع	
0.20	2	بخار اشباع
0.98	10	بخار، یا آب با جریان غیریکنواخت
1.37	14	آب با جریان یکنواخت

- (۴) جنس بدنه، سرپوش و دیسک شیرهای کففلزی چدنی با اتصال فلنجی، طبق استاندارد FC 200 JIS G 5501 از 200 مشخص شده است.

- (۵) در استاندارد JIS B 2031:1994، فشار آزمایش بدنه شیر (در حالت باز) با آب، ۱.۵ برابر حداکثر فشار کار مجاز شیر مورد نظر طبق جدول شماره (۵-۷-۲-۳) "پ" (۳)، برای جریان یکنواخت آب و دمای حداکثر ۱۲۰°C ۱۲۰ مشخص شده است. چنانچه آزمایش با هوا انجام شود، فشار آزمایش باید ۶ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع (0.59 MPa) باشد. فشار آزمایش برای نشتی نشیمن شیر ۱.۱ برابر حداکثر فشار کار مجاز مشخص شده است. زمان آزمایش فشار با آب برای بدنه و نشیمن شیر، بر حسب اندازه نامی، در جدول شماره (۵-۷-۲-۳) "پ" (۵)، درج شده است. زمان‌های مشخص شده در جدول (ثانیه)، حداقل زمان لازم، پس از رسیدن فشار آزمایش به میزان تعیین شده، می‌باشد.


جدول شماره (۵-۷-۲-۳) پ، از استاندارد JIS B 2031:1994

حداقل زمان آزمایش فشار با آب برای بدنه و نشیمن شیرهای کففلزی چدنی

Nominal sizes	Shell test	Valve seat leakage test
50 max.	15	15
65 or more to incl. 200	60	30
250 min.	180	60

(۶) اندازه شیرهای کففلزی چدنی با ساقه بالارونده و اتصال فلنجی، برای فشار نامی ۱۰ بار (10K) در شکل و جدول
 شماره (۵-۷-۲-۳) پ نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۵-۷-۲-۳) پ، از استاندارد JIS B 2031:1994
 اندازه شیرهای کففلزی چدنی، با اتصال فلنجی و فشارنامی ۱۰ بار

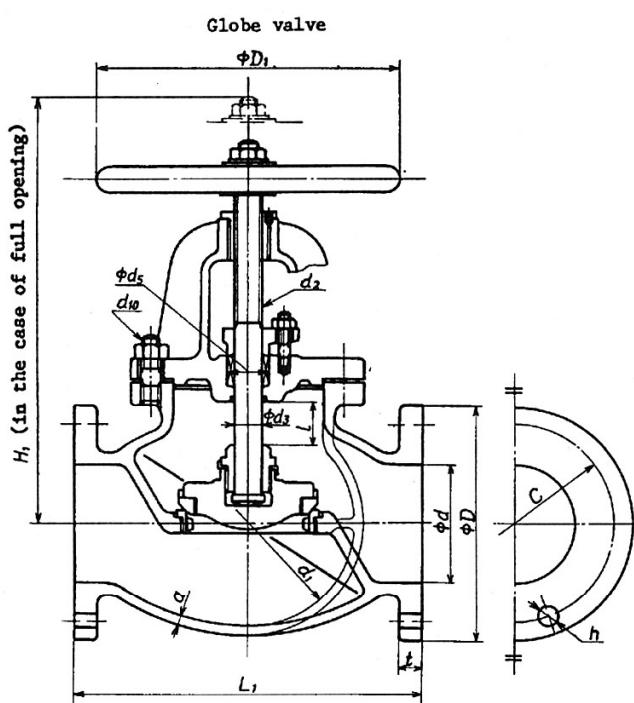


Unit: mm

Nominal size	Bore d	Face to face dimensions		Flange				H ₁ (In the case of full opening)	H ₂ (Informative reference)	l (Informative reference)	D ₁ (Informative reference)	Valve body			d ₃ Nominal designation of screw thread	d ₅ (Informative reference)				
				Outside diameter		Bolt hole						a (Informative reference)	d ₁ (Informative reference)	d ₂ Nominal designation of screw thread Number						
		L ₁	L ₂	D	C	Number	h						d ₁₀ Nominal designation of screw thread							
40	40	190	100	140	105	4	19	M16	20	250	230	17	160	7	95	M12	6	18	Tr(TW) 18	31
50	50	200	105	155	120	4	19	M16	20	275	245	20	180	7	110	M12	6	20	Tr(TW) 20	33
65	65	220	115	175	140	4	19	M16	22	310	270	26	200	8	130	M12	6	20	Tr(TW) 20	33
80	80	240	135	185	150	8	19	M16	22	340	295	30	224	8	150	M16	6	24	Tr(TW) 24	37
100	100	290	155	210	175	8	19	M16	24	390	335	38	280	10	175	M16	8	26	Tr(TW) 26	39
125	125	360	180	250	210	8	23	M20	24	460	400	46	315	11	225	M20	8	28	Tr(TW) 28	41
150	150	410	205	280	240	8	23	M20	26	515	455	58	355	13	270	M20	8	32	Tr(TW) 32	48
200	200	500	230	330	290	12	23	M20	26	610	525	74	450	15	330	M20	12	38	Tr(TW) 38	57

(۷) اجزای شیرهای کف فلزی چدنی با ساقه بالارونده و اتصال فلنگی، برای فشار نامی ۱۰ بار در شکل و جدول شماره (۷) نشان داده شده است.

شکل شماره (۷) "پ" (۵-۷-۲-۳)، از استاندارد JIS B 2031:1994
 اجزای شیرهای کف فلزی چدنی با اتصال فلنگی و فشار نامی ۱۰ بار

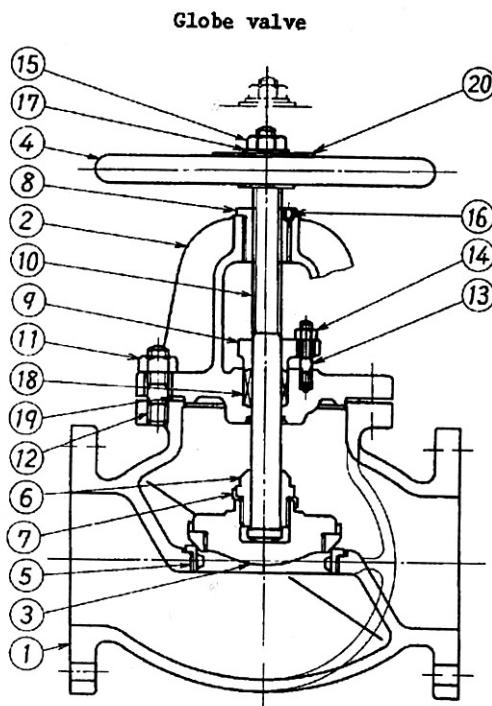

Part number	Name of parts	Part number	Name of parts
1	Valve body	11	Nut for the bonnet bolt
2	Bonnet	12	Bonnet bolt
3	Yoke	13	Gland bolt
4	Valve disk	14	Nut for gland bolt
5	Valve seat	15	Handwheel nut
6	Valve guard	16	Setscrew
7	Lock washer	17	Washer
8	Threaded engagement ring	18	Packing
9	Gland	19	Gasket
10	Valve stem	20	Identification plate

۶-۷-۲-۳ شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس

الف) شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس در استانداردهای BS

(۱) استاندارد 1991: BS 5154:1991 الزامات شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس با اتصال فلنجی، دنداهای، لحیمی و فشاری را مشخص می کند. این استاندارد که جایگزین استاندارد 1989: BS 5154 شده است به شیرهای یک طرفه اختصاص ندارد و همه شیرهای کشویی و کف فلزی از آلیاژهای مس را در بر می گیرد. در سال 2003، استاندارد 12288 EN جایگزین تمام قسمتهای مربوط به شیر کشویی از آلیاژهای مس در استاندارد 1991: BS 5154 شده است.

(۲) شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس، در 4 BS 5154 در انواع زیر طبقه بندی شده است:

- نوع لوایی (swing type)، برای نصب در حالت افقی یا قائم

- نوع سویاپی (lift type)، که در دو نوع پیستونی (piston) و دیسکی (disk) عرضه می شود.

شیرهای پیستونی به صورت مستقیم و گوشه ای و شیرهای دیسکی به صورت مستقیم، قائم و گوشه ای استاندارد شده اند.

(۳) سری شیر (valve series)

در 4 BS 5154 شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس، در دو سری A و B، به صورت زیر استاندارد شده است.

- شیرهای سری A، فقط با اتصال فلنجی و دنداهای

- شیرهای سری B، با اتصال فلنجی، دنداهای، لحیمی و فشاری

(۴) اندازه شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس در 4 BS، بسته به نوع اتصال، فشار نامی (PN) و کلاس فشار (class)، به صورت زیر استاندارد شده است:

- اندازه نامی (DN) شیرهای با اتصال فلنجی بر اساس فشار نامی (PN)، از 15 (DN 15) تا 100 (DN 100) و بر

- اساس کلاس فشار، از $\frac{1}{2}$ تا 4

- اندازه شیرهای با اتصال دنداهای، طبق 21 BS 1.20.1 یا ANSI/ASME B از $\frac{1}{4}$ تا 4

- قطر خارجی (لوله هم اندازه با شیر) برای شیرهای با اتصال لحیمی و فشاری، طبق 2-864، از 8 تا 67 میلی متر

(۵) فشار نامی یا کلاس فشار شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس در 4 BS، بسته به نوع اتصال، به صورت زیر استاندارد شده است:

- شیرهای فلنجی: class 300, PN40, PN25, class 150, PN16

- شیرهای دنداهای: PN40, PN32, PN25, PN20, PN16

- شیرهای لحیمی و فشاری با فشار نامی و کلاس فشار مشخص نمی شوند.

- در این قسمت از مشخصات شیرهای یک طرفه، با فشار نامی PN16 بررسی می شود، که شرایطی بیش از نیاز لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان را دارد.

(۶) جنس قطعات فلزی شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس، سری A، در استاندارد BS 5154 از جدول شماره

(۳-۲-۷) "الف" (۶) انتخاب می شود.

جدول شماره (۶-۷-۳) "الف" (۶)، از استاندارد BS 5154:1991

جنس قطعات فلزی شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس، سری A

Metallic materials for the manufacture of series A valves			
Component	Material	BS reference	Grade or designation
Body Bonnet Cover	Leaded gunmetal	1400	LG2 LG4
Disk Wedge Piston Ball Body seat and disk* facing ring, where renewable	Leaded gunmetal	1400	LG2 LG4
	Nickel copper alloy	-	
		3071	NA1 NA2 NA3
		3076	NA13
	Stainless steel	Martensitic stainless steel or austenitic stainless steel complying with BS 970 : Part 1, BS 1503 or BS 1504	
Stem Hinge Hinge-pin Disk stem nut Stem bush Belt ring Stuffing box Gland Union nut Disk nut	Brass	2872 and 2874	CZ112 CZ114 CZ116
	Aluminium bronze	-	NES 834, Parts 1 and 2
		2872 and 2874	CA 104
		1400	AB2
	Stainless steel	Martensitic stainless steel or austenitic stainless steel complying with BS 970 : Part 1, BS 1503 or BS 1504	
	Leaded gunmetal †	1400	LG2 LG4
Internal fasteners (where applicable)	Brass	2870 and 2873	C7106, CZ107, C2108
	Phosphor bronze	2870 2873 2874 2875 1400	PB102 PB1
Handwheel	Grey cast iron	1452	Grade 180
	Steel	-	Any grade
	Aluminium alloy	1490	LM6
	Zinc alloy	1004	Grade A
	Malleable iron	6681	B30 – 06
	Ductile iron	2789	500/7 , 420/12 400/18 , 350/22

* It is permissible for renewable disk facing rings to be supplied in non-metallic materials.

† Preferably produced by the continuous casting process when used for stems.

(۷) جنس قطعات فلزی شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس، سری B، در استاندارد BS 5154، از جدول شماره (۶-۷-۳) "الف" (۷)، یا بنا بر توصیه سازنده، از جدول شماره (۶-۷-۳) "الف" (۶) انتخاب می شود.

جدول شماره (۶-۷-۳) "الف" (۷)، از استاندارد BS 5154:1991

B جنس قطعات فلزی شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس، سری

Metallic materials for the manufacture of series B valves			
Component	Material	BS reference	Grade or designation
Body Bonnet Cover Stuffing box Gland Union nut Disk Wedge Piston Ball Body seat where renewable	Copper alloy	1400	DCB1 DCB3 PCB1
		2872 and 2874	CZ121 CZ122 CZ132
		5154*	Alloy A Alloy B
Stem Hinge Hinge pin Disk stem nut Stem bush Belt ring		2872 and 2874	CZ121 CZ122 CZ132
		5154*	Alloy B

*See appendix B for specifications.

(۱۱) همه شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس، پس از تولید و قبل از عرضه باید توسط سازنده، طبق استاندارد BS 6755:Part 1 و با توجه به موارد زیر آزمایش فشار شوند:

- آزمایش فشار با آب (hydrostatic test) پوسته و نشیمن شیر، برای همه اندازه‌های شیر از سری A و سری B، یا
- آزمایش فشار با هوا (pneumatic test) پوسته و نشیمن شیر، فقط برای اندازه نامی DN50 (۲ اینچ) و کوچکتر از سری B حداقل زمان لازم برای آزمایش (s، ثانیه)، بر حسب نوع اتصال، اندازه و سری شیر، به تفکیک پوسته و نشیمن، در جدول شماره (۶-۷-۳) "الف" (۱۱) نشان داده شده است. حداقل نشتی مجاز باید به میزان تعیین شده در استاندارد BS 6755:Part 1 باشد.

جدول شماره (۶-۷-۳) "الف" (۱۱)، از استاندارد ۱ BS 6755:Part 1
حداقل زمان آزمایش شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس

Flanged body ends nominal size	Threaded capillary and compression body ends	Minimum test duration for:									
		Hydrostatic						Pneumatic			
		Shell		Seat		Back seat (where applicable)		Shell		Seat	
		Series		Series		Series		Series		Series	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
DN Up to and including 50	Up to and including 2, or 54 mm	15	5	15	5	15	—	—	5	—	5
65 up to and including 100	2½ up to and including 4, or 67 mm	60	5	30	5	30	—	—	—	—	—

۶-۷-۲-۳ شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس

(ب) شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس در استانداردهای ANSI

(۱) شیرهای یک طرفه ساخته شده از آلیاژهای مس (برنزی) در استانداردهای ANSI ، توسط Manufacturers Standardization Society of the Valve and fitting (MSS SP-80:1997) تعریف و طبقه‌بندی شده است. این استاندارد به شیرهای یک طرفه برنزی اختصاص ندارد و همه شیرهای کشویی (gate)، کف فلزی (globe) و یک طرفه (check) با اتصال فلنجی ، دنده ای و لحیمی را دربر می گیرد. کلاس فشار برای شیرهای با اتصال فلنجی 150 و 300 و برای شیرهای با اتصال دندهای و لحیمی 125، 150، 200، 300 و 350 پوند برایچ مربع (psi) مشخص شده است. در این قسمت از مشخصات، فقط شیرهای یک‌طرفه، با اتصال دندهای و اتصال لحیمی مویینگی کاربرد دارد.
در ۴۰ میلی‌متر (MM) طول شیرها استاندارد نشده است.

- (۲) اندازه شیرهای برنزی (NPS) در MSS SP-80 به صورت زیر استاندارد شده است:
- شیرهای فلنجی از ۱/۲ تا ۳
 - شیرهای دنده ای از ۱/۸ تا ۳
 - شیرهای لحیمی از ۱/۴ تا ۳



شیرهای یک طرفه از آلیاژهای مس با اتصال لحیمی در این قسمت از مشخصات بررسی نمی‌شود.

(۳) در ۴۰ میلی‌متر (MM) شیرهای یک طرفه برنزی ، که همگی دنده ای هستند، در ۴ نوع به شرح زیر، استاندارد شده است:



- نوع ۱: سوپاپی با دیسک و نشیمن فلزی، به شکل‌های افقی، قایم و گوشه‌ای
- نوع ۲: سوپاپی با دیسک غیرفلزی و نشیمن فلزی، به شکل‌های افقی، قایم و گوشه‌ای
- نوع ۳: لولایی با دیسک و نشیمن فلزی
- نوع ۴: لولایی با دیسک غیرفلزی و نشیمن فلزی

در شکل شماره (۳-۷-۲-۳) "ب" (۳)، انواع شیرهای یک طرفه برنزی با اجزای داخلی نشان داده شده است.



شکل شماره (۶-۷-۲-۳) "ب" (۳)، از استاندارد MSS SP-80:1997
 انواع شیرهای یک طرفه برنزی با اجزای داخلی

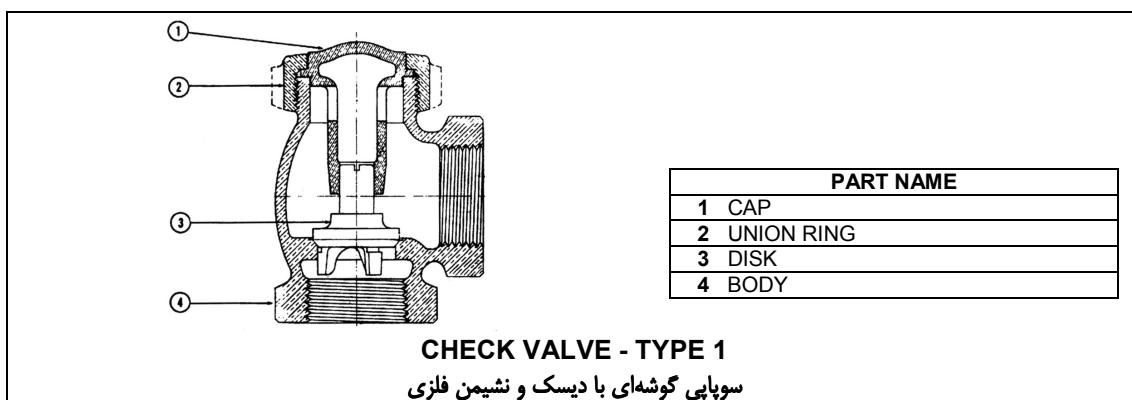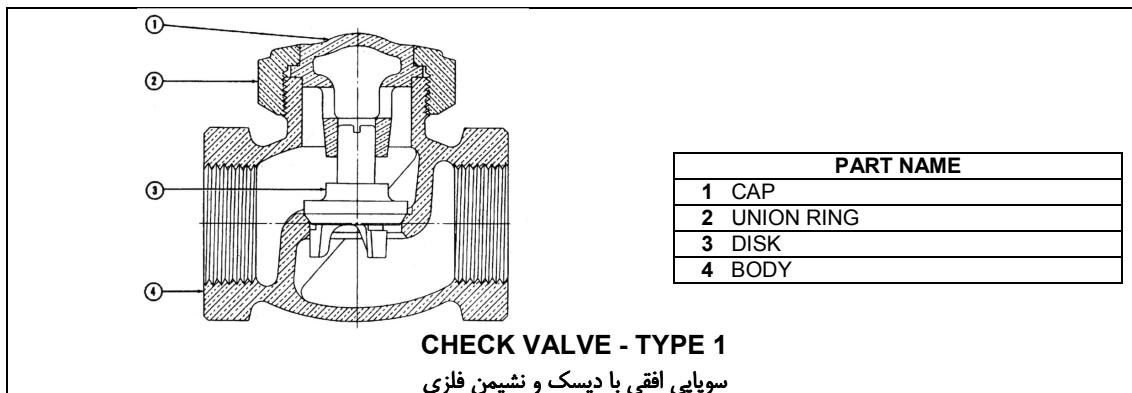

شکل شماره (۶-۷-۲-۳) "ب" (۳)، از استاندارد MSS SP-80:1997 – ادامه
 انواع شیرهای یک طرفه برنزی با اجزای داخلی

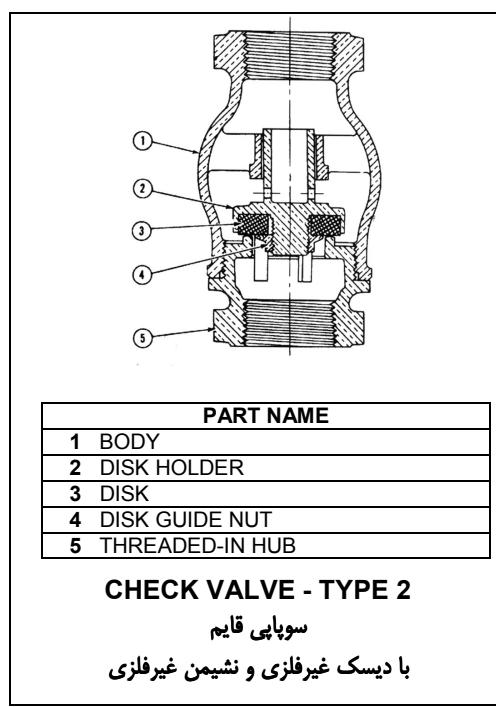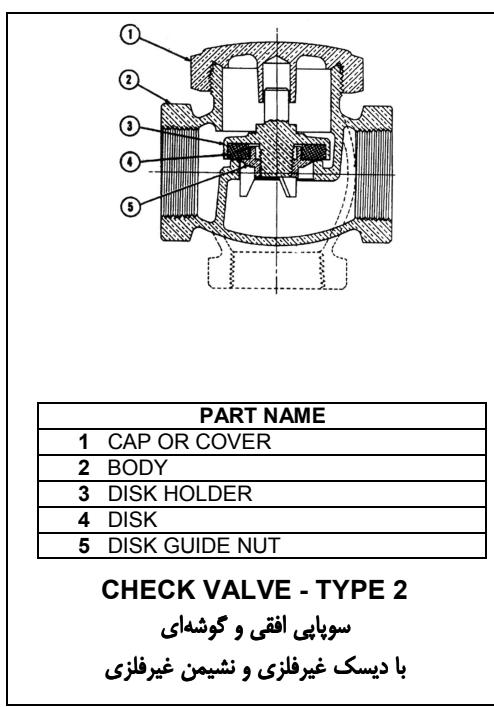

شکل شماره (۶-۷-۲-۳) "ب" (۳)، از استاندارد MSS SP-80:1997 - ادامه
 انواع شیرهای یک طرفه برنزی با اجزای داخلی

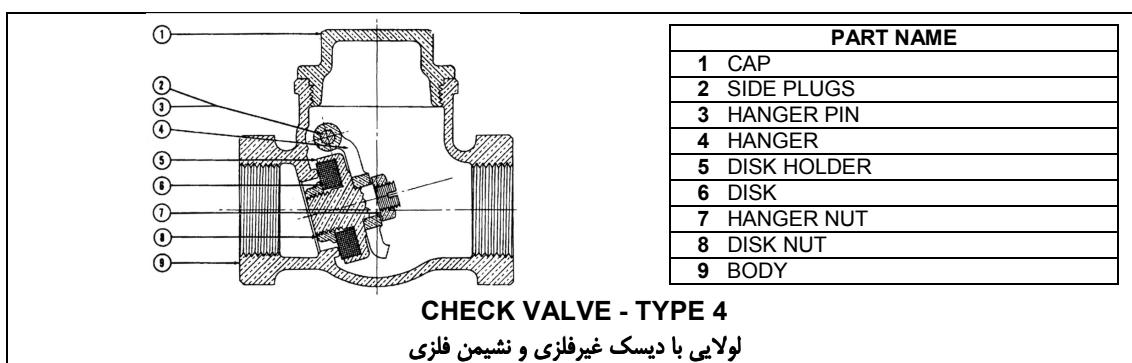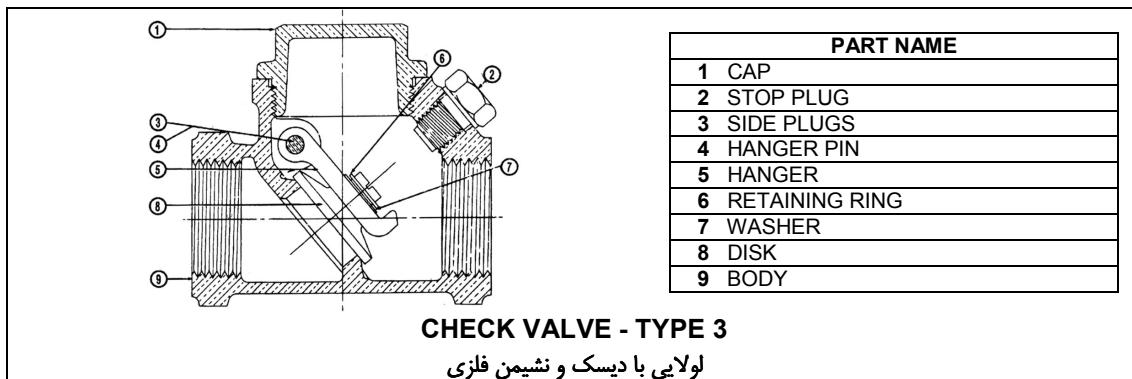

(۴) جنس (آلیاژ) قطعات ریختگی شیرهای یک طرفه ساخته شده از آلیاژهای مس، بر حسب کلاس فشار، در جدول شماره (۶-۷-۲-۳) "ب" (۴) مشخص شده است.

جدول شماره (۶-۷-۲-۳) "ب" (۴)، از استاندارد MSS SP-80:1997:
 جنس قطعات ریختگی شیرهای یک طرفه ساخته شده از آلیاژهای مس

کد آلیاژ	استاندارد	کلاس فشار
C 83600	ASTM B62	125 & 150
C 92200	ASTM B61	200, 300 & 350

یادداشت‌های جدول:

- در ۰ MSS SP-80 جنس (استاندارد و کد آلیاژ مربوط) تمام اجزای شیرهای یک طرفه با بدنه برنزی بر حسب کلاس فشار و نوع شیر مشخص شده، ولی در جدول فوق فقط استاندارد جنس بدنه و قطعات ریختگی شیر درج شده است.
- در صورت موافقت سازنده می‌توان از آلیاژ C92200 ASTM B61 برای شیرهای یک طرفه با کلاس فشار ۱2۵ و ۱۵۰ استفاده کرد.

(۵) طبقه‌بندی فشار / دمای شیرهای یک طرفه برنزی، در حالت عادی کارکرد سیستم (non-shock)، بر حسب کلاس فشار، نوع اتصال و آلیاژ در جدول شماره (۶-۷-۲-۳) "ب" (۵) در واحد آمریکایی (IP) مشخص شده است.

جدول شماره (۶-۲-۳) "ب" (۶)، از استاندارد MSS SP-80:1997
 طبقه‌بندی فشار/ دمای شیرهای یک طرفه برنزی، با اتصال دنده‌ای و فلنجی

PRESS. CLASS	125	150	200	300	350
END CONN.	THD	THD	FLG	THD	THD
TEMP. deg. F	MATERIAL				
	ASTM B-62				ASTM B-61
-20 To 150	200	300	225	400	1000
200	185	270	210	375	920
250	170	240	195	350	830
300	155	210	180	325	740
350	140	180	165	300	650
400	-	-	-	275	560
406	125	150	150	-	-
450	120	145	-	250	480
500	-	-	-	225	390
550	-	-	-	200	300
				300	300
				300	350

داداشهای جدول:

- در این طبقه‌بندی حداکثر فشار کار مجاز، در حالت عادی کارکرد سیستم (non-shock) برای دمای کار از -20 تا 550°F مشخص شده است.
- اعداد مربوط به فلنج شیرهای یک طرفه برنزی با اتصال فلنجی از استاندارد ASME B16.24 گرفته شده است.
- برای تعیین حداکثر فشار کار مجاز در دماهای بینایین می‌توان از میانیابی خطی استفاده کرد.
- دمای مشخص شده در جدول، دمای فلز تحت فشار مربوط است، که همان دمای سیال داخل شیر فرض می‌شود.
- فشارهای متناظر با دماهای 20- تا 150°F می‌تواند برای دماهای پایین‌تر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
- همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌شود، با توجه به حداکثر فشار کار مجاز (۱۰ بار) و حداکثر دمای کار (۱۵۰ درجه فارنهایت) لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، در این قسمت از مشخصات فقط شیرهای یک طرفه دنده‌ای با کلاس فشار 125 کاربرد دارد.

(۶) طبقه‌بندی فشار/ دمای فلنج شیرهای یک طرفه برنزی با اتصال فلنجی در کلاس‌های فشار 150 و 300، برای آلیاژهای C83600، طبق ASTM B62 و C92200 طبق ASTM B61، در حالت عادی کارکرد سیستم (non-shock) در جدول شماره (۶-۲-۳) "ب" (۶)، که از استاندارد ASME B16.24:2001 گرفته شده، مشخص شده است.

جدول شماره (۶-۲-۳) "ب" (۶)، از استاندارد ASME B16.24:2001
 طبقه‌بندی فشار/ دمای فلنج شیرهای یک طرفه برنزی با اتصال فلنجی

Service Temperature, °F	Working Pressure, psig			
	Class 150		Class 300	
	ASTM B 62 C83600	ASTM B 61 C92200	ASTM B 62 C83600	ASTM B 61 C92200
-20 to 150	225	225	500	500
175	220	220	480	490
200	210	215	465	475
225	205	210	445	465
250	195	205	425	450
275	190	200	410	440
300	180	195	390	425
350	165	180	350	400
400	...	170	...	375
406	150


450	135	160	280	350
500	...	150	...	325
550	...	140	...	300
Test Pressure	350	350	750	750

یادداشت‌های جدول:

- در این جدول حداکثر فشار کار مجاز به تفکیک آلیاژهای C83600 و C92200 طبق استانداردهای ASTM B61, B62 درج شده است، در صورتی که در جدول شماره (۶-۷-۲-۳) "ب" (۵) اعداد مربوط به شیرهای برنزی با اتصال فلنجی در کلاس فشار 150 فقط برای آلیاژ C83600 و در کلاس فشار 300 فقط برای آلیاژ C92200 مشخص شده است.
- فشار آزمایش با آب در کارخانه برای فلنج شیرهای یک طرفه برنزی با اتصال فلنجی، که در دیگر پایین جدول درج شده است، نباید از ۱.۵ برابر حداکثر فشار کار مجاز فلنج در دمای 100°F تجاوز کند.

(۷) اندازه‌های فلنج شیرهای یک طرفه برنزی با اتصال فلنجی و کلاس فشار 150 در جدول شماره (۶-۷-۲-۳) "ب" (۷) نشان داده شده است.

جدول شماره (۶-۷-۲-۳) "ب" (۷)، از استاندارد ۲۰۰۱:۲۰۰۱ ASME B16.24، اندازه فلنج شیرهای یک طرفه برنزی با اتصال فلنجی و کلاس فشار 150

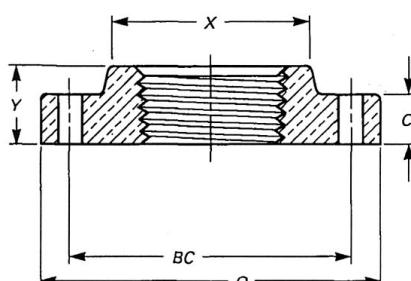


Nominal Pipe Size	Diameter of Flange	Thickness of Flange, [Note (3)]		Number of Bolts [Note (4)]	Diameter of Bolts	Diameter of Bolt Hole	Diameter of Hub, Min.	Length Overall, Min.	Diameter of Counter-bore, Max.	Thickness at Recess, Min.
		O	C		BC	X	Y	I	T	
$\frac{1}{2}$	3.50	0.31	2.38	4	$\frac{1}{2}$	0.62	1.19	0.59	0.50	0.25
$\frac{3}{4}$	3.88	0.34	2.75	4	$\frac{1}{2}$	0.62	1.25	0.62	0.75	0.28
1	4.25	0.38	3.12	4	$\frac{1}{2}$	0.62	1.94	0.69	1.00	0.31
$1\frac{1}{4}$	4.62	0.41	3.50	4	$\frac{1}{2}$	0.62	2.31	0.81	1.25	0.34
$1\frac{1}{2}$	5.00	0.44	3.88	4	$\frac{1}{2}$	0.62	2.56	0.88	1.50	0.38
2	6.00	0.50	4.75	4	$\frac{5}{8}$	0.75	3.06	1.00	2.00	0.44
$2\frac{1}{2}$	7.00	0.56	5.50	4	$\frac{5}{8}$	0.75	3.56	1.12	2.50	0.50
3	7.50	0.62	6.00	4	$\frac{5}{8}$	0.75	4.25	1.19	3.00	0.56

GENERAL NOTE: Dimensions are in inches.

(۸) در شیرهای یک طرفه برنزی با اتصال دنده‌ای قسمت‌های دنده شده (ورودی و خروجی) بدن شیر باید به شکل چند ضلعی منظم، یا دایره‌ای شکل همراه با بر جستگی (آچارگیر) باشد. دنده‌ها باید منطبق با الزامات مشخص شده در استاندارد ASME B1.20.1 باشد.

طول دنده‌ها که در جدول شماره (۶-۷-۲-۳) "ب" (۸) مشخص شده است، باید اندازه پخی انتهای پیچ را پوشش دهد.

جدول شماره (۶-۷-۲-۳) "ب" (۸)، از استاندارد MSS SP-80:1997
 حداقل طول و عمق دندها در شیرهای یک طرفه برنزی با اتصال دندهای

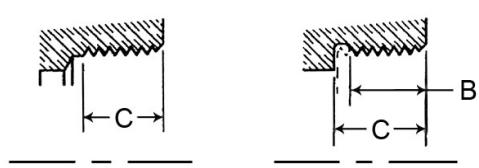

Nominal Pipe Size	B Length of Thread (minimum)	C Depth of Thread Chamber (minimum)
	Inches	Inches
1/8	0.25	0.35
1/4	0.28	0.40
3/8	0.31	0.42
1/2	0.37	0.54
3/4	0.44	0.57
1	0.51	0.70
1 1/4	0.60	0.71
1 1/2	0.62	0.75
2	0.67	0.79
2 1/2	0.82	1.14
3	0.88	1.20

۷-۷-۲-۳ شیرهای یک طرفه چدنی

الف) شیرهای یک طرفه چدنی در استانداردهای EN

- (۱) استاندارد EN 12334:2001 الزامات شیرهای یک طرفه چدنی از نوع لوایی و سوپاپی، با انتهای فلنجدی و بدون فلنجد (wafer type) برای مصارف عمومی و صنعتی، از اندازه نامی 10 (DN10) تا 1000 (DN1000) را مشخص می‌کند. این استاندارد جایگزین استاندارد BS 5153:1974، با موضوع شیرهای یک طرفه چدنی شده‌است.
- در این قسمت از مشخصات، شیرهای یک طرفه چدنی با اتصال فلنجدی، تا اندازه نامی 150 (DN150) بررسی می‌شود.
- (۲) شیرهای یک طرفه چدنی EN 12334، با فشارهای نامی PN2.5، PN6، PN10، PN16 و PN25 استاندارد شده‌است:
- در این قسمت از مشخصات، شیرهای یک طرفه چدنی با اتصال فلنجدی، در فشارهای نامی PN10 و PN16 بررسی می‌شود.
- (۳) جنس بدنه (body) و سرپوش (bonnet) شیرهای یک طرفه چدنی استاندارد 12334 EN از جدول شماره ۷-۷-۲-۳) "الف" (۳) انتخاب هر شیر، محدودیتهای کاربردی که در استاندارد (جنس) ویژه هر شیر مشخص شده‌است باید رعایت شود.

جدول شماره (۷-۷-۲-۳) "الف" (۳)، از استاندارد EN 12334:2001
 جنس بدنه و سرپوش شیرهای یک طرفه چدنی

Graphite structure	EN	R_m N/mm ²	Designation	
			Short name	Number
Grey cast iron	1561:1997	200 ^a	EN-GJL-200	EN-JL1030
	1561:1997	250	EN-GJL-250	EN-JL1040
Spheroidal graphite cast iron	1563:1997	350	EN-GJS-350-22-LT	EN-JS1015
	1563:1997	350	EN-GJS-350-22-RT	EN-JS1014
	1563:1997	400	EN-GJS-400-18-LT	EN-JS1025
	1563:1997	400	EN-GJS-400-18-RT	EN-JS1024
	1563:1997	500	EN-GJS-500-7	EN-JS1030
	1563:1997	600	EN-GJS-600-3	EN-JS1050
	545:2001	420-5	EN-545-420-5	EN-JS1060
				-

^a Grade 200 shall not be used with PN25 flanges end connections.

یادداشت‌های جدول:

- جدول بر اساس چدن‌های مختلف (خاکستری و نشکن) مورد استفاده در ساخت شیر تنظیم شده‌است.
- استاندارد جنس مربوط به هر نوع چدن و رده فشار آن (R_m) در جدول درج شده‌است.
- برای مشخص کردن نوع شیر انتخابی، می‌توان از شماره و نام کوتاه آن در جدول استفاده کرد.
- جوشکاری بدنه و سرپوش شیر، از جنس چدن خاکستری، مجاز نیست.

(۴) اجزای داخلی (internal parts) شیر که در تماس با سیال باشد، باید از جنسی ساخته شود که حداقل مقاومت آن در برابر خوردگی برابر جنس بدن و سرپوش شیر باشد.

(۵) طول (CTF) شیرهای یک طرفه چدنی، نوع سوپاپی گوشه‌ای با اتصال فلنگی، برای سری‌های اصلی و بر حسب فشار نامی در جدول شماره (۳-۷-۷) "الف" (۵) نشان داده شده است.

جدول شماره (۷-۷-۳) (۵) از استاندارد EN 558-1:1995

طول شیرهای یک طرفه چدنی نوع سوپاپی گوشه‌ای با اتصال فلنگی

Basic series	150	125	100	80	65	50	40	DN	
	PN10	PN16	نحوه (mm)						
1	480	400	350	310	290	230	200		
10	356	330	292	241	216	203	165		
14	210	200	190	180	170	150	140		

(۶) طول (FTF) شیرهای یک طرفه چدنی مستقیم با اتصال فلنگی، برای سری‌های اصلی و بر حسب فشار نامی در جدول شماره (۷-۷-۳) "الف" (۶) نشان داده شده است.

جدول شماره (۷-۷-۳) (۶) از استاندارد EN 558-1:1995

طول شیرهای یک طرفه چدنی مستقیم با اتصال فلنگی

Basic series	150	125	100	80	65	50	40	DN	
	PN10	PN16	نحوه (mm)						
1	480	400	350	310	290	230	200		
10	356 ¹⁾	330 ¹⁾	292	241	216	203	165		
14	210	200	190	180	170	150	140		

(۷) روادری مربوط به اندازه طول شیرهای یک طرفه چدنی با اتصال فلنگی در جدول شماره (۷-۷-۳) "الف" (۷) نشان داده شده است.

جدول شماره (۷-۷-۳) (۷) از استاندارد EN 558-1:1995

روادری مربوط به اندازه طول شیرهای یک طرفه چدنی با اتصال فلنگی

Dimensions in mm

FTF or CTF dimensions		Tolerance
Above	UP to and including	
0	250	±2
250	500	±3


۷-۷-۲-۳ شیرهای یک طرفه چدنی

(ب) شیرهای یک طرفه چدنی در استانداردهای ANSI

(۱) طول شیرهای یک طرفه چدنی (Face-To-Face and End-To-End)، در استاندارد ASME/ANSI B16.10:2000 مشخص شده است. این استاندارد به شیرهای یک طرفه چدنی اختصاص ندارد و همه شیرهای چدنی، فولادی و آلیاژی نوع کشویی (gate)، کف فنزی (globe)، سماوری (plug)، توپکی (ball)، یک طرفه (check) و پروانه‌ای (butterfly)، با اتصال فلنگی، غیر فلنگی و جوشی، را در بر می‌گیرد.

(۲) جدول شماره (۷-۷-۲-۳) "ب" (۲) طول شیرهای یک طرفه مستقیم (FTF) و گوشاهای (ETE) ساخته شده از چدن خاکستری (cast iron) از نوع سوپاپی (swing check)، لولایی (lift check)، سوپاپی گوشاهای (angle and lift check)، با اتصال فلنگی و سطح تماس ساده را، تا اندازه نامی (NPS 6) DN150 (NPS 6) در کلاس فشار ۱۲۵ در واحد آمریکایی (IP) و واحد متریک (SI) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۷-۷-۲-۳) "ب" (۲)، از استاندارد ASME B16.10:2000 طول شیرهای یک طرفه ساخته شده از چدن خاکستری با اتصال فلنگی و کلاس فشار ۱۲۵

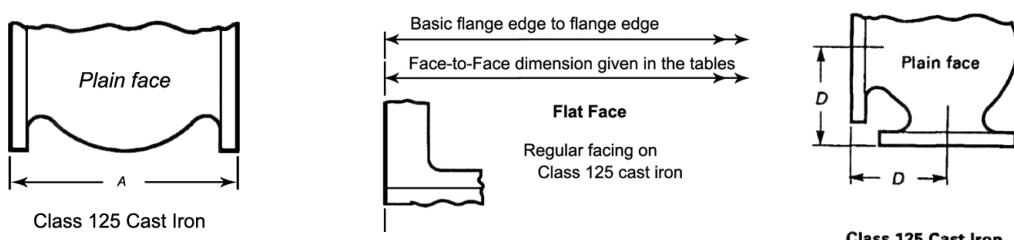


6	5	4	3	2½	2	NPS	اندازه نامی نوع شیر
150	125	100	80	65	50	DN	
14	13	11½	9½	8½	8	IP	سوپاپی A
356	330	292	241	216	203	SI	
14	13	11½	9½	8½	8	IP	لولایی B
356	330	292	241	216	203	SI	
7	6½	5¾	4¾	4¼	4	IP	سوپاپی گوشاهای D
178	165	146	121	108	102	SI	


(۳) در شکل شماره (۷-۷-۲-۳) "ب" (۳)، نمونه‌هایی از شیر یک طرفه چدنی با اجزای مربوط نشان داده شده است.

شکل شماره (۷-۷-۲-۳) "ب" (۳)، از استاندارد MSS SP-71:1997


نمونه هایی از شیر یک طرفه چدنی با اجزای مربوط

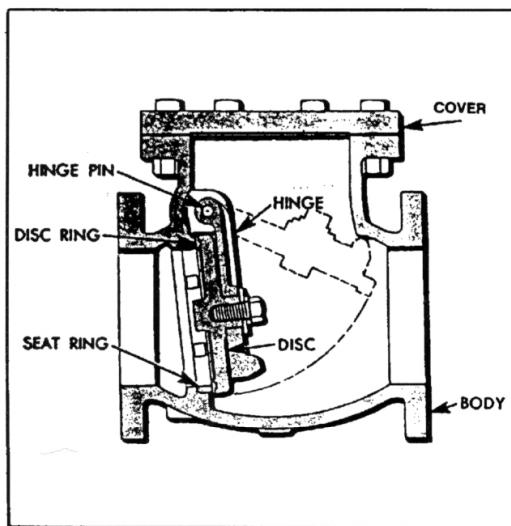


FULL WATERWAY METAL TO METAL SEAT
TYPE I

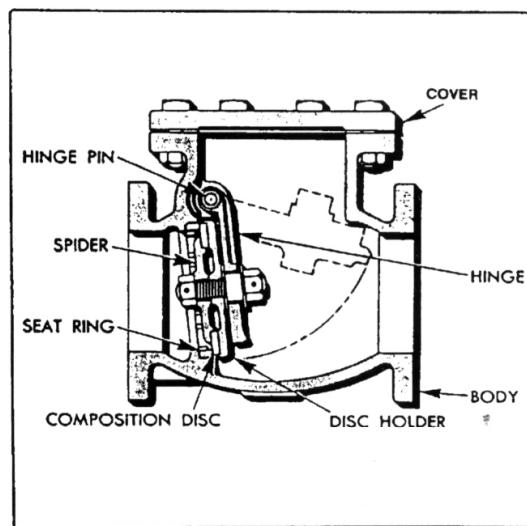

FULL WATERWAY COMPOSITION TO METAL SEAT
TYPE II

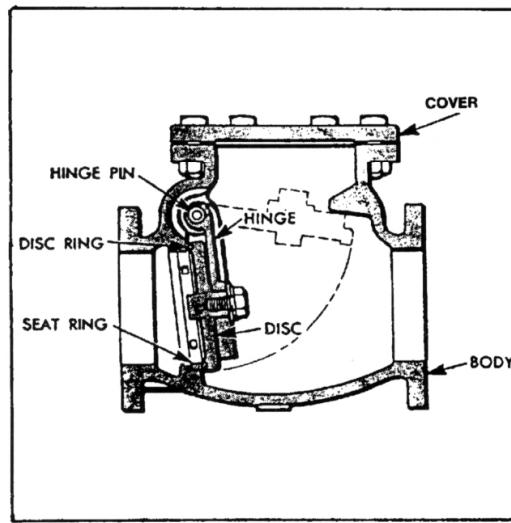

CLEAR WATERWAY METAL TO METAL SEAT
TYPE III

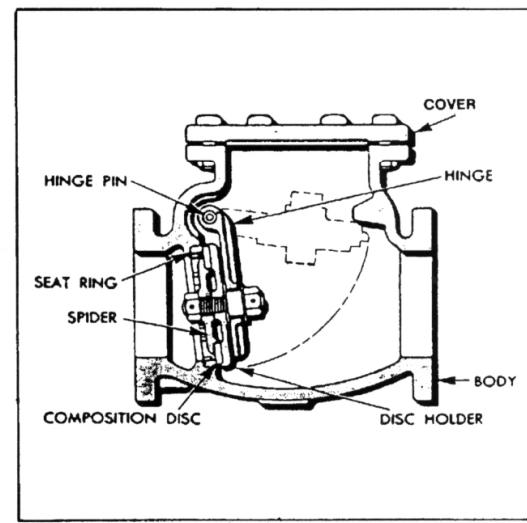

CLEAR WATERWAY COMPOSITION TO METAL SEAT
TYPE IV

۷-۷-۲-۳ شیرهای یک طرفه چدنی

(پ) شیرهای یک طرفه چدنی در استانداردهای JIS

- (۱) شیرهای یک طرفه چدنی (gray cast iron) نوع مستقیم و لولایی (swing) با اتصال فلنجی، در استاندارد JIS B 2031:1994 تعریف و طبقه‌بندی شده است. این استاندارد به شیرهای یک طرفه چدنی اختصاص ندارد و شیرهای کشویی و کف‌فلزی چدنی با اتصال فلنجی را نیز در بر می‌گیرد.
- (۲) استاندارد JIS B 2031، شیرهای یک طرفه چدنی نوع مستقیم و لولایی با اتصال فلنجی را در فشار نامی ۱۰ بار PN10 یا 10K و اندازه نامی از ۵۰ تا ۲۰۰ عرضه می‌کند.
 - در این قسمت از مشخصات، شیرهای یک طرفه چدنی با اتصال فلنجی، تا اندازه نامی ۱۵۰ (DN150)، بررسی می‌شود.
- (۳) حداکثر فشار کار مجاز شیرهای یک طرفه چدنی با اتصال فلنجی، طبق استاندارد 2031 B JIS و با توجه به شرایط سیال و نوع نشیمن شیر، در جدول شماره (۷-۷-۲-۳) "پ" (۳) نشان داده شده است. در جدول دیده می‌شود:
 - تا دمای ۱۲۰°C، چنانچه جریان آب پیوسته و یکنواخت (steady flow) باشد، حداکثر فشار کار مجاز شیر نسبت به غیر (pulsating) جریان، افزایش می‌باید.
 - برای بخار اشباع، چنانچه نشیمن شیر از نوع فشاری باشد، حداکثر فشار کار مجاز شیر در مقایسه با نشیمن پیچی کاهش پیدا می‌کند.

جدول شماره (۷-۷-۲-۳) "پ" (۳)، از استاندارد JIS B 2031:1994
حداکثر فشار کار مجاز شیرهای یک طرفه چدنی با اتصال فلنجی و فشار نامی ۱۰ بار

حداکثر فشار کار مجاز		شرایط کاربرد	نوع سیال
میلیون پاسکال	بار		
0.98	10	جریان ناپیوسته و غیرعادی	آب تا ۱۲۰°C
1.37	14	جریان پیوسته و یکنواخت	
0.69	7	شیربا نشیمن پیچی	بخار اشباع
0.20	2	شیربا نشیمن فشاری	


- (۴) جنس بدنه و سرپوش شیرهای یک طرفه چدنی با اتصال فلنجی و فشار نامی ۱۰ بار، باید طبق استاندارد JIS G 5501 از FC 200 مشخص شده است.

- (۵) فشار آزمایش بدنه شیر (در حالت باز) با آب، (و دمای حداکثر 120°C) ۱.۵ برابر حداکثر فشار کار مجاز شیر برای حالت یکنواخت جریان است. این فشار برای آزمایش نشتی نشیمن شیر ۱.۱ برابر حداکثر فشار کار مجاز مشخص شده است.

(۶) اندازه شیرهای یک طرفه چدنی نوع مستقیم و لولایی، با اتصال فلنجی، در شکل و جدول شماره (۶) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۷-۷-۲-۳) "پ" (۶)، از استاندارد JIS B 2031:1994

اندازه شیرهای یک طرفه چدنی، با اتصال فلنجی و فشارنامی ۱۰ بار

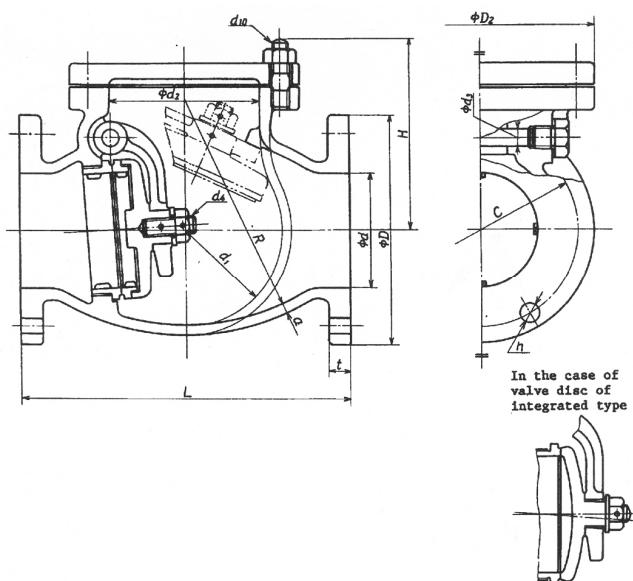

Nominal size	Bore	Face to face dimensions	Flange						H (Informative reference)	Valve body					Cover bolt (Informative reference)			
			Outside diameter	Bolt hole			Nominal designation of screw thread of bolt	Thickness t		a	d ₁ (Informative reference)	R (Informative reference)	D ₂ (Informative reference)	d ₁ (Informative reference)	d ₁₀ (Informative reference)	Nominal designation of screw thread (Informative reference)	Nominal designation of screw thread (Informative reference)	
				Diameter of bolt circle	Number	Diameter												
d	L	D	C					t										
50	50	200	155	120	4	19	M16	20	120	7	90	120	135	78	9	M12	M12	6
65	65	220	175	140	4	19	M16	22	135	8	115	135	160	100	11	M12	M12	6
80	80	240	185	150	8	19	M16	22	155	8	130	150	185	112	12	M12	M16	6
100	100	290	210	175	8	19	M16	24	170	10	165	180	210	135	14	M16	M16	8
125	125	360	250	210	8	23	M20	24	200	11	205	250	250	165	17	M20	M20	8
150	150	410	280	240	8	23	M20	26	225	13	240	300	285	196	20	M22	M20	8
200	200	500	330	290	12	23	M20	26	255	15	305	370	340	247	24	M24	M20	12


Remarks 1. The flange shall be in accordance with JIS B 2210.

2. The bolt holes of flange shall be arranged symmetrically.

3. (Informative reference) shows the informative reference dimension.

(۷) اجزای شیرهای یک طرفه چدنی نوع مستقیم و لولایی، با اتصال فلنجی، طبق استاندارد JIS B 2031 در شکل و جدول شماره (۷-۷-۲-۳) "پ" (۷) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۷-۷-۲-۳) "پ" (۷)، از استاندارد ۱۹۹۴: JIS B 2031، اجزای شیرهای یک طرفه چدنی با اتصال فلنجی

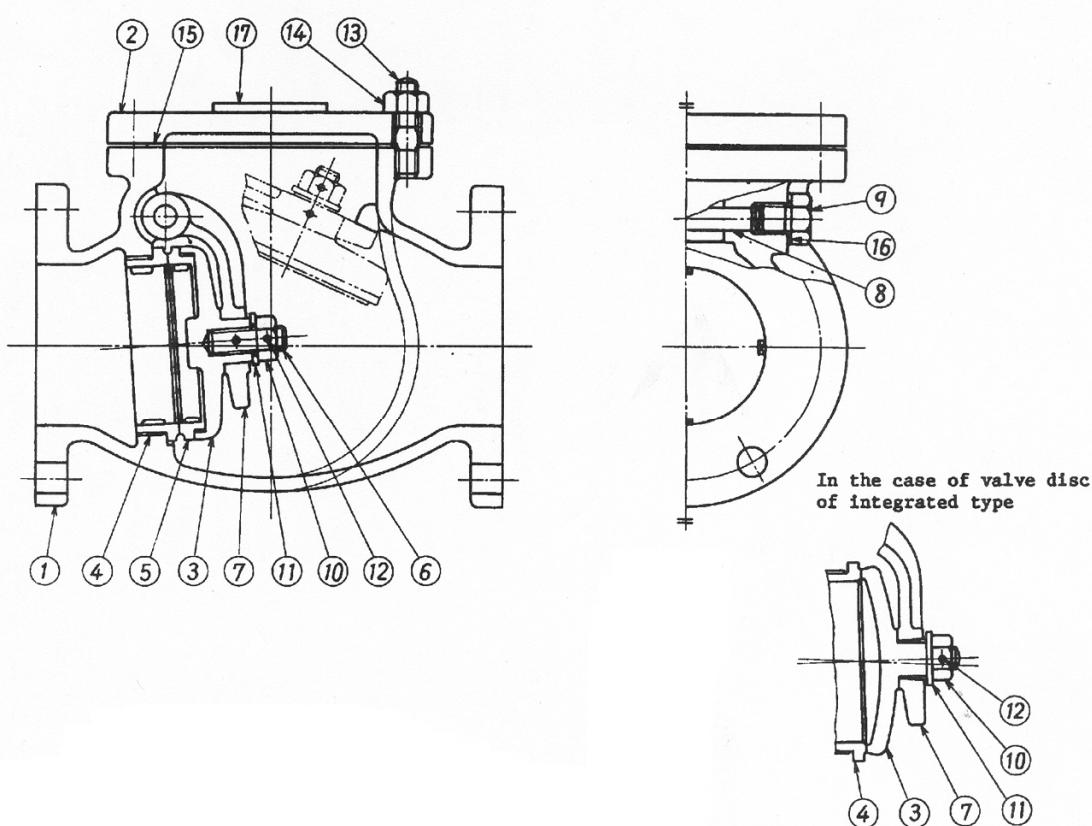

Part number	Name of parts	Part number	Name of parts
1	Valve body	10	Hexagon nut
2	Cover	11	Washer
3	Valve disk	12	Set pin
4	Body seat ring	13	Cover bolt
5	Disk seat ring	14	Nut for cover bolt
6	Bolt of the valve disk	15	Gasket
7	Arm	16	Gasket
8	Hinge pin	17	Identification plate
9	Plug		

۸-۷-۲-۳ انتخاب و کاربرد شیر

الف) انتخاب و کاربرد شیرهای ساخته شده از آلیاژهای مس در تاسیسات بهداشتی

(۱) اطلاعات عمومی درباره شیرهای ساخته شده از آلیاژهای مس (برنجی، برنزی)، در حدود مورد نیاز در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای زیر داده شده است.

• شیرهای کشویی:

EN 12288	EN
MSS SP-80	ANSI
JIS B 2011	JIS

• شیرهای کففلزی:

BS 5154	BS
JIS B 2011	JIS

• شیرهای یک طرفه:

BS 5154	BS
MS SP-80	ANSI

(۲) در لوله کشی فولادی گالوانیزه و لوله کشی مسی، مخصوص توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، شیرهای ساخته شده از آلیاژهای مس (برنجی و برنزی)، با فشار نامی حداقل ۱۰ PN، یا کلاس فشار ۱۲۵ کاربرد دارد.

(۳) اتصال شیرهای ساخته شده از آلیاژهای مس، در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، از نوع اتصال دندایی یا لحیمی موینگ است. اندازه و مشخصات دنداهای باید برابر یکی از استانداردهای زیر باشد:

EN ISO 7-1
BS 21
ISO 7-1
ISIRI ۱۷۹۸

(۴) در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، تا قطر نامی ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ)، شیرهای ساخته شده از آلیاژهای مس باید با اتصال دندایی یا لحیمی موینگ باشد. شیرهای ۶۵ و ۸۰ و ۱۰۰ میلی‌متر ($\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ و $\frac{1}{2}$ اینچ) ممکن است از آلیاژهای مس با اتصال دندایی، یا از نوع چدنی با اتصال فلنچی باشد.

(۵) در صورتی که لوله‌های آب سرد و آب گرم مصرفی از نوع مسی باشد اتصال دنداهای شیر به لوله مسی باید با کمک یک قطعه تبدیل برنجی صورت گیرد. یک طرف قطعه برنجی با اتصال دنداهای به شیر متصل می‌شود و طرف دیگر قطعه برنجی با اتصال لحیمی موینگ، یا اتصال فیتینگ فشاری، به لوله مسی متصل می‌شود.

(۶) در اتصال لحیمی موینگ به لوله مسی، در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، که اساساً لوله کشی توزیع آب آشامیدنی است، استفاده از مفتول لحیم کاری سرب‌دار مجاز نیست.

(ب) انتخاب و کاربرد شیرهای کشویی چدنی در تاسیسات بهداشتی

(۱) اطلاعات عمومی درباره شیرهای چدنی، با اتصال فلنجی، در حد مورد نیاز در این قسمت از مشخصات، در استانداردهای زیر داده شده است:

• شیرهای کشویی :

EN 1171	EN
ANSI/ASME B 16.10	ANSI
ISO 5996	ISO

• شیرهای کف فلزی :

EN 13789	EN
ANSI/ASME B 16.10	ANSI
JIS B 2031	JIS

• شیرهای یک طرفه :

EN 12334	EN
ANSI/ASME B 16.10	ANSI
JIS B 2031	JIS

(۲) در لوله کشی فولادی گالوانیزه، مخصوص توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، شیرهای چدنی، با اتصال فلنجی، با فشار نامی حداقل ۱۰ PN، یا کلاس فشار ۱۲۵، کاربرد دارد.

(۳) اتصال این شیرها به لوله یا فیتینگ از نوع اتصال فلنجی است. ضخامت، فشار نامی و دیگر اندازه‌های فلنج مقابله (flange mating)، که با اتصال دنده‌ای به لوله فولادی گالوانیزه متصل می‌شود، همواره باید با فلنج شیر چدنی مطابقت داشته باشد.

(۴) در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، در قطرهای نامی ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی‌متر (۵ و ۶ اینچ)، شیرهای چدنی، باید با اتصال فلنجی باشند. شیرهای، در قطرهای نامی ۶۵ و ۸۰ و ۱۰۰ میلی‌متر ($\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ و $\frac{1}{4}$ اینچ) ممکن است از آلیاژهای مس با اتصال دنده‌ای، یا از نوع چدنی با اتصال فلنجی باشند.

(۵) برای دیدن اندازه‌ها و مشخصات فلنج مقابله، در هر یک از استانداردها، باید به قسمت "۶-۲-۳) فلنج‌ها" مراجعه کرد.

ت) حداکثر فشار کار مجاز

- (۱) شرایط کار، در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، که در "(۱-۱-۲-۳)" حدود و دامنه کار" تعریف شده، به ترتیب زیر است:
- حداکثر فشار کار مجاز ۱۰ بار
 - حداکشیدمای کار ۶۵ سانتی گراد
- (۲) در استانداردهای اروپایی فلنج های چدنی و فولادی با فشار نامی PN 10 مقاومت کافی برای نصب در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی را دارد. چون برای برخی قطرهای نامی، در استانداردهای اروپایی، فلنج 10 PN مشخص نشده است باید از 16 PN، 25 PN یا 40 PN، بسته به مورد طبق توصیه استاندارد مربوط، استفاده کرد.
- (۳) در استانداردهای آمریکایی فلنج های مناسب باید به ترتیب زیر انتخاب شود:
- فلنج های چدنی کلاس فشار ۱۲۵
 - فلنج های فولادی کلاس فشار ۱۵۰
- در صورت انتخاب فلنج از استانداردهای آمریکایی، به علت تفاوت مشخصات دنده، باید لوله یا فیتینگ دنده ای، که به این فلنج متصل می شود، همان مشخصات دنده را داشته باشد.
- ث) اطلاعات عمومی درباره فلنج های فولادی و چدنی، با اتصال دنده ای، در حدود مورد نیاز در این قسمت از مشخصات فنی، در استانداردهای زیر داده شده است:

فلنج در استانداردهای EN	۲-۶-۲-۳
فلنج در استانداردهای ANSI	۳-۶-۲-۳

۳ تأسیسات بهداشتی

۳-۲ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۳-۲-۸ اجرای کار

اجرای کار لوله کشی

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۱۲۸-۲

جلد دوم

۳-۲-۸ اجرای کار لوله کشی

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۳۹ ۱	حدود و دامنه کار	۱-۸-۲-۳
۳۹ ۱	کلیات	۲-۸-۲-۳
۳۹ از ۳	اتصال لوله ها	۳-۸-۲-۳
۳۹ از ۱۱	اتصالات بازشو	۴-۸-۲-۳
۳۹ از ۱۲	شیب بندی، هوایگیری و تخلیه لوله ها	۵-۸-۲-۳
۳۹ از ۱۳	غلاف لوله	۶-۸-۲-۳
۳۹ از ۱۶	انبساط و انقباض لوله ها	۷-۸-۲-۳
۳۹ از ۱۸	بسیت، تکیه گاه و آویز لوله ها	۸-۸-۲-۳
۳۹ از ۲۳	کلکتورها	۹-۸-۲-۳
۳۹ از ۲۴	شیر گذاری	۱۰-۸-۲-۳
۳۹ از ۲۷	لرزه گیر لوله ای	۱۱-۸-۲-۳
۳۹ از ۲۸	دریچه های دسترسی	۱۲-۸-۲-۳
۳۹ از ۲۹	دسترسی به لوله ها	۱۳-۸-۲-۳
۳۹ از ۳۱	فاصله لوله ها از هم و از اجزای ساختمان	۱۴-۸-۲-۳
۳۹ از ۳۲	عبور لوله از روی دستگاه های برقی	۱۵-۸-۲-۳
۳۹ از ۳۲	رنگ کاری	۱۶-۸-۲-۳
۳۹ از ۳۴	مشخص کردن، برچسب زدن	۱۷-۸-۲-۳
۳۹ از ۳۵	حفظ از آب آشامیدنی	۱۸-۸-۲-۳

۸-۲-۳ اجرای کار لوله کشی

۱-۸-۲-۳ حدود و دامنه کار

(الف) اجرای کار لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی در ساختمان، (اتصال اجزای لوله کشی به یکدیگر و نصب لوله و دیگر اجزای لوله کشی)، باید طبق ضوابط مندرج در این قسمت "۸-۲-۳" اجرای کار لوله کشی" انجام گیرد.

(۱) اجزای لوله کشی شامل لوله، فیتینگ، فلنچ، شیر، تکیه گاه (بست)، لوازم انقباض و انبساط، لرزه گیر، غلاف لوله و لوازم ویژه لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی می باشد.

(ب) حدود و دامنه کار تاسیسات بهداشتی در "۱-۳" کلیات" و حدود و دامنه کار لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در "۱-۲-۳" کلیات" تعریف شده است.

(۱) ضوابط مندرج در "۳-۱" کلیات" و در "۱-۲-۳" کلیات" به این قسمت از مشخصات حاکم می باشد و باید رعایت شود.

(ب) انتخاب مصالح و اجزای لوله کشی باید با توجه به شرایط کار سیستم (فشار کار - دمای کار)، که در "۱-۲-۳" کلیات" تعریف شده است، صورت گیرد.

(۱) ضوابط انتخاب مصالح لوله کشی فلزی در قسمت های زیر مشخص شده است:

۲-۲-۳ لوله های فولادی

۳-۲-۳ فیتینگ های لوله کشی فولادی

۴-۲-۳ لوله های مسی

۵-۲-۳ فیتینگ های لوله کشی مسی

۶-۲-۳ فلنچ ها

۷-۲-۳ شیرها

(۲) ضوابط انتخاب مصالح لوله کشی غیرفلزی (ترموپلاستیکی) در نشریه شماره (۱۲۸-۵) مشخص شده است.

۲-۸-۲-۳ کلیات

(الف) لوله باید به قطر نامی مناسب (برابر نقشه) و تا ممکن است مستقیم انتخاب شود، به طول های لازم بریده شود، برش ها برقو زده شود و برای اتصال دندنه ای (در لوله کشی فولادی) و اتصال لحیمی یا اتصال فشاری (در لوله کشی مسی) آماده گردد. لوله کشی باید با ابزار مناسب و توسط کارگران آموزش دیده صورت گیرد.

(ب) لوله کشی غیرفلزی (ترموپلاستیکی) باید با رعایت دستورالعمل های کارخانه سازنده انجام شود.

- (پ) لوله کشی باید در مسیرها و فضاهای مناسب برابر نقشه‌ها، با تکیه‌گاه‌ها و بسته‌ها، حفاظت در نقاط لازم، نصب غلاف لوله در عبور از دیوار، کف و سقف، و به طرزی منظم و تمیز انجام شود.
- (ت) خطوط لوله، در هر گروه لوله، باید با هم موازی و به هم نزدیک باشد. فاصله لوله‌ها از هم و از سطوح ساختمان باید طوری باشد که اجرای کار کامل عایق‌کاری و دسترسی به شیرها، تعمیر، تعویض و تنظیم آنها، بازرسی و رفع عیب لوله‌ها به آسانی میسر باشد.
- (ث) خطوط لوله‌های قائم، در عبور از یک طبقه به طبقه دیگر ساختمان نباید اتصال بازشو (مهره ماسوره، فلنچ و غیره) داشته باشد. در صورت لزوم، اتصال بازشو باید ۳۰ سانتی‌متر بالاتر از کف هر طبقه قرار گیرد.
- (ج) لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید کار نکرده و نو باشد. از به کار بردن مصالح کهنه و فرسوده باید خودداری شود. لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید، پیش از نصب، از نظر سالم بودن مورد بازرسی قرار گیرد و از به کار بردن قطعات ترک‌دار، سوراخ‌دار و معیوب باید خودداری شود. لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید، پیش از نصب، با روش‌های مناسب، از داخل و خارج، کاملاً تمیز و عاری از اجسام خارجی شوند.
- (ج) نصب قطعات و اجزای لوله کشی باید بدون اعمال فشار عملی گردد، مگر دلایل فنی (مانند "cold spring" در لوله کشی فلزی) اعمال فشار را ضروری نماید.
- (ح) خطوط لوله نباید از داخل دودکش، کanal هوا، چاه آسانسور، اتاق ترانسفورماتور و اتاق تابلوی برق عبور کند.
- (ه) اگر عبور لوله از اتاق ترانسفورماتور و یا تابلوی برق اجتناب‌ناپذیر باشد در این صورت باید برابر ضوابط مندرج در ۱۵-۸-۲-۳ عمل شود.
- (خ) خطوط لوله نباید از پنجه‌ها، درها و دیگر بازشوهای ساختمان عبور کند. اگر عبور لوله از مقابل این بازشوها مانع باز و بسته کردن پنجه‌ها و درها و یا مانع رفت و آمد شود، باید از این کار خودداری شود.
- (د) نقشه‌های لوله کشی تا حدودی دیاگراماتیک است. این نقشه‌ها جنس لوله، قطر نامی لوله‌ها و اجزای دیگر لوله کشی، موقعیت هر یک و مسیر تقریبی خطوط لوله را نشان می‌دهد. پیمانکار باید با توجه به همه شرایط کار در کارگاه، از جمله موانع ساختمانی، تیرها، سقف‌های کاذب، لوله‌های دیگر رشته‌های کار، کanal‌های هوا، کابل‌های برق و غیره، نقشه‌های کارگاهی (shop drawings) را تهیه کند و برای تایید دستگاه نظارت ارسال دارد.
- (ی) پیش از اجرای کار، نقشه‌ها باید مورد بازبینی پیمانکار قرار گیرد و مناسب‌ترین مسیرها برای خطوط لوله انتخاب شود و به تایید دستگاه نظارت برسد.
- (ز) پیمانکار باید نقشه‌ها و مشخصات فی، نقشه‌های جزئیات و اطلاعات مربوط به محل نصب و چگونگی اتصال لوله به لوازم بهداشتی و دیگر مصرف‌کننده‌های آب سرد و آب گرم مصرفی را، کنترل نماید و چگونگی اتصال لوله‌ها را به این لوازم بهداشتی در نقشه‌های کارگاهی مشخص نماید و برای تایید دستگاه نظارت ارسال دارد.

(۳) پیمانکار باید، پیش از اجرای کار، محل و اندازه سوراخ های لازم برای عبور لوله ها را، در کف، سقف و دیوار، در نقشه های کارگاهی مشخص نماید و برای تایید دستگاه نظارت ارسال دارد.

(۴) پیش از بازرسی، آزمایش و تایید خطوط لوله کشی باید از رنگ کردن، عایق کردن، پوشاندن و یا دفن کردن آن خودداری شود.

(۵) دهانه های باز لوله های توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی، که ادامه لوله کشی آنها به بعد موکول می شود، و یا اینکه بعدها باید به لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده های آب متصل شود، باید بلا فاصله پس از اجرا با درپوش موقت مسدود شود.

(۶) به هنگام هر وقفه در کار نصب، در پایان هر روز کار و یا در آغاز هر تعطیل موقت کارگاه، دهانه های باز لوله ها باید با درپوش موقت بسته شود.

(۷) در لوله کشی فلزی درپوش موقت ممکن است فولادی یا مسی باشد. استفاده از درپوش های چوبی، کاغذی یا پارچه ای و مواد مشابه به عنوان درپوش موقت مجاز نیست.

(۸) پیمانکار در برابر هر آسیبی که بر اثر ورود مواد خارجی، ناشی از کاربرد درپوش های غیرقابل قبول، به داخل لوله ها، به تاسیسات بهداشتی یا ساختمان وارد شود، مسئول است.

۳-۸-۲-۳ اتصال لوله ها (joints)

(الف) در لوله کشی فلزی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی، اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا شیر، فیتینگ به فیتینگ یا شیر با یکی از روش های زیر صورت می گیرد.

- (۱) لوله های فولادی گالوانیزه:
- اتصال دنده ای
- اتصال فلنچی

- (۲) لوله های مسی :
- اتصال لحیمی موینگی (capillary soldering)
- اتصال فیتینگ فشاری (compression fitting)

(۹) اتصال در هر یک از انواع لوله کشی های غیرفلزی (ترموپلاستیکی) در نشریه شماره ۱۲۸-۵ مشخص شده است.

(ب) در لوله کشی فولادی گالوانیزه نوع اتصال باید به ترتیب زیر باشد:

- تا قطر نامی ۵۰ میلی متر (۲ اینچ) از نوع دنده ای
- از ۶۵ تا ۱۰۰ میلی متر ($\frac{1}{2}$ تا ۴ اینچ) از نوع دنده ای یا از نوع فلنچی
- ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی متر (۵ و ۶ اینچ) از نوع فلنچی

(۱) در اتصال فلنچی، فلنچ باید از نوع دنده‌ای باشد و اتصال لوله یا فیتینگ به فلنچ، اتصال دنده‌ای خواهد بود.

(۲) اتصال قطعات در کلکتورهای فولادی آب سرد و آب گرم مصرفی باید از نوع دنده‌ای یا فلنچی باشد.

(۳) اتصال لوله‌های انشعباب به کلکتور فولادی، تا قطر نامی ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) باید از نوع دنده‌ای و به کمک مهره ماسوره، و از قطر نامی ۶۵ میلی‌متر ($\frac{1}{2}$ اینچ) و بزرگ‌تر از آن باید از نوع فلنچی، باشد.

پ) اتصال دنده‌ای در لوله کشی فولادی

(۱) در اتصال دنده‌ای نکات زیر باید رعایت شود:

- سطح برش لوله بر محور طولی لوله کاملاً عمود باشد.
- دهانه بریده شده با برقو یا سوهان کاملاً صاف و از ذرات فلز یا مواد اضافی تمیز شود.
- دنده‌ها باید با طول کامل و بدون عیب باشد.
- دنده‌ها را باید تمیز و براده‌های فلز را جدا کرد.

(۲) برای اطمینان از آب‌بندی می‌توان از نوارها و خمیرهای آب‌بندی استفاده کرد. در این صورت این مواد را باید فقط روی دنده‌های طرف نر (دنده‌های بیرونی) اتصال اضافه کرد.

(۳) آب‌بندی اتصال دنده‌ای ممکن است با کنف پیچی روی دنده‌ها و استفاده از خمیرهای آب‌بندی صورت گیرد. در این صورت نباید الیاف کنف به داخل لوله وارد شود و ضخامت لایه کنف باید یکنواخت و در حدود پرکردن فاصله بین دنده‌ها باشد و بیش از آن ضخیم نشود.

(۴) اتصال دو قطعه فولادی و مسی باید با واسطه یک قطعه برنجی یا برنزی باشد، یا آنکه یک قطعه واسطه لاستیکی یا پلاستیکی دو فلز ناهمجنس را از هم جدا کند.

ت) مشخصات دنده‌ها

(۱) مشخصات دنده‌ها در این قسمت مربوط به دنده‌هایی است که برای اتصال دنده‌ای، لوله، فیتینگ، فلنچ و شیر در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساخته‌اند، و به قصد آب‌بندی، به کار می‌روند. لوله ممکن است دنده‌دار باشد و یا قطعاتی از آن در کارگاه بریده و دنده شود.

(۲) در استانداردهای اروپایی مشخصات دنده‌ها، به "whit worth" موسوم است، که در ایران هم متدائل است. در این سیستم دو نوع دنده طبقه‌بندی شده است: موازی و مخروطی، شماره استانداردهای مختلف که مشخصات این دنده‌ها را می‌دهد به ترتیب زیر است:

دنده‌های مخروطی و موازی خارجی و داخلی (BS 21 (tapered and parallel external and internal)

دنده‌های مخروطی و موازی خارجی و داخلی (DN 2999 (tapered and parallel external and internal))

دنده‌های مخروطی و موازی خارجی و داخلی (ISO 7/1 (tapered and parallel external and internal))

این دندوها در استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره ۱۷۹۸ ISIRI مشخص شده است،
 که دندوهای موازی و مخروطی را در بر می‌گیرد.


(۳) در لوله کشی‌های فولادی مورد نظر در این قسمت از مشخصات تنها اتصال دنده‌ای با دندوهای خارجی
 مخروطی کاربرد دارد و باید از به کار بردن دندوهای خارجی موازی خودداری کرد.

(۴) شکل شماره (۳-۸-۲-۳)"ت" (۴)، که از استاندارد ۱۷۹۸ ISIRI گرفته شده است، وضعیت دنده‌ها را نشان
 می‌دهد.

(۵) در جدول شماره (۳-۸-۲-۳)"ت" (۵)، که از استاندارد ۱۷۹۸ ISIRI گرفته شده است، گام دنده (ستون ۳)، تعداد دنده
 در هر اینچ از طول لوله (ستون ۲) و طول دنده لازم برای آب‌بندی (ستون ۱) و دیگر اندازه‌های لازم داده شده
 است.

شکل شماره (۳-۸-۲-۳)"ت" (۴) از استاندارد ۱۷۹۸ ISIRI

مشخصات دنده‌ها

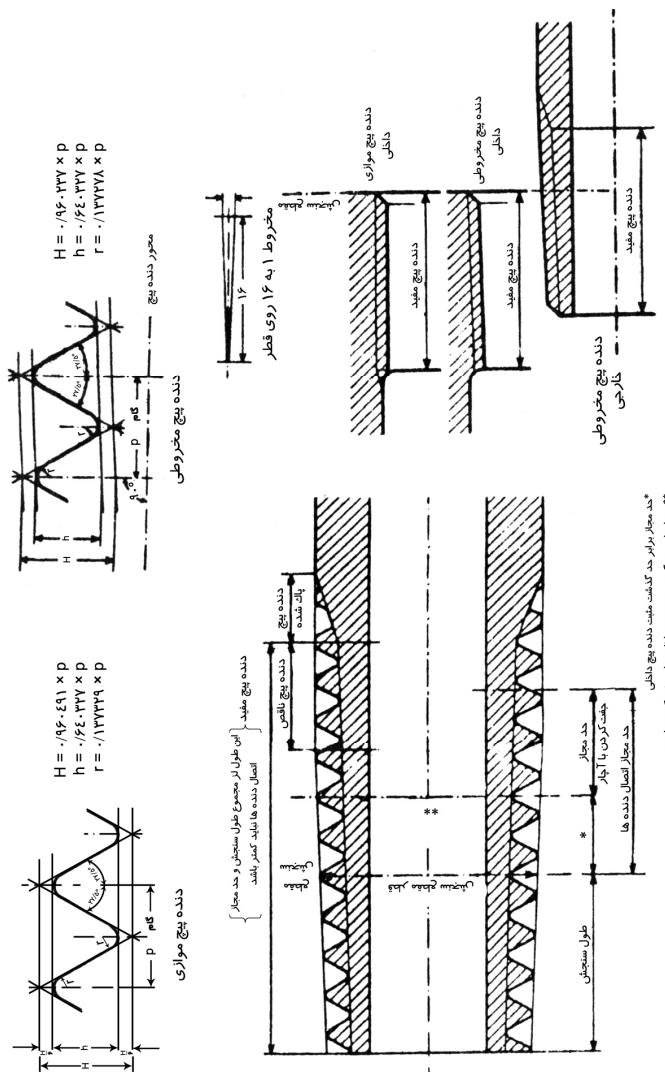

جدول شماره (۵) از استاندارد ۱۷۹۸ ISIRI (۳-۲-۳) ت

مشخصات دندنهها


۲- طرح قدرتمنی کی از داخل دنیو پرچم شوند پایا۔ بدین طبقاً پاشند که انتخابی دھانہ قلعہ میور نیوانڈ طولہاں را کہ درستون ۱۶ دادہ شہزادہ نیروں پروردید و حلقائی طول مغلب مفید دنیو پرچم باید کسٹر از ۸۰ درصد مقادیر دادہ شدہ درستون ۷ پایانشداں

(۶) در استانداردهای آمریکایی مشخصات دنده، برای اتصال لوله های فولادی دنده ای و به قصد آب بندی، با مشخصات دنده در استانداردهای اروپایی متفاوت است. مشخصات و اندازه های این دنده ها در استانداردهای آمریکایی در ANSI ASME B 1.20.1 داده شده است. شکل و جدول شماره (۳-۸-۲-۳) "ت" (۶)، مشخصات این دنده ها را نشان می دهد، که منحصرأ به دنده های مخروطی اختصاص دارد.

(۷) چون عرضه اجزای لوله کشی فولادی با اتصال دنده ای (لوله، فیتینگ، شیر)، که دنده های آن طبق استاندارد ANSI ASME B 1.20.1 باشد، در ایران معمول نبوده و دسترسی به ابزار دنده کردن طبق این استاندارد آسان نیست، کاربرد اتصال دنده ای، که دنده های آن طبق استانداردهای آمریکایی باشد، در این قسمت از مشخصات توصیه نمی شود.

جدول شماره (۳-۸-۲-۳) "ت" (۶)، از استاندارد ANSI ASME B 1.20.1:1983

مشخصات دنده ها در استانداردهای آمریکا

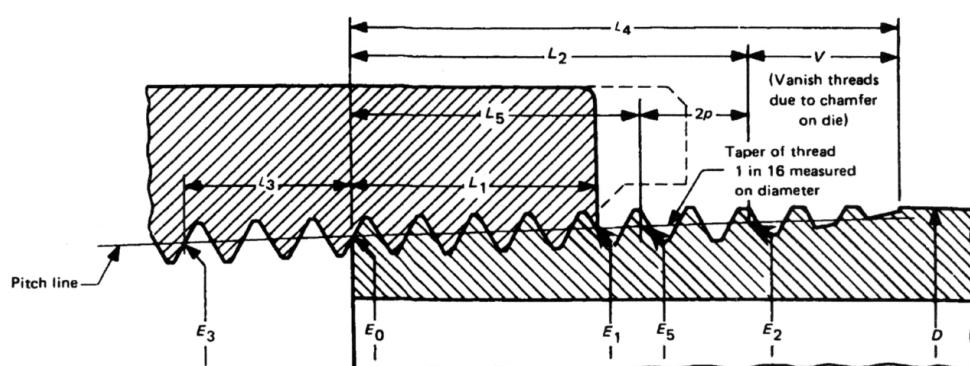

BASIC DIMENSIONS OF AMERICAN NATIONAL STANDARD TAPER PIPE THREAD, NPT¹


Nominal Pipe Size	O.D. of Pipe (D)	Threads/in. (n)	Pitch of Thread (P)	Pitch Diam. at Beginning of External Thread (E ₀)	Handtight Engagement				Effective Thread, External			
					Length ² (L ₁)		Diam. ³ (E ₁)	Length ⁴ (L ₂)		Diam. ⁵ (E ₂)		
					inch	Threads		inch	Threads			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1/16	0.3125	27	0.03704	0.27118	0.160	4.32	0.28118	0.2611	7.05	0.28750		
1/8	0.405	27	0.03704	0.36351	0.1615	4.36	0.37360	0.2639	7.12	0.38000		
1/4	0.540	18	0.05556	0.47739	0.2278	4.10	0.49163	0.4018	7.23	0.50250		
5/8	0.675	18	0.05556	0.61201	0.240	4.32	0.62701	0.4078	7.34	0.63750		
1/2	0.840	14	0.07143	0.75843	0.320	4.48	0.77843	0.5337	7.47	0.79179		
3/4	1.050	14	0.07143	0.96768	0.339	4.75	0.98887	0.5457	7.64	1.00179		
1	1.315	11.5	0.08696	1.21363	0.400	4.60	1.23863	0.6828	7.85	1.25630		
1 1/4	1.660	11.5	0.08686	1.55713	0.420	4.83	1.58338	0.7068	8.13	1.60130		
1 1/2	1.900	11.5	0.08696	1.79609	0.420	4.83	1.82234	0.7235	8.32	1.84130		
2	2.375	11.5	0.08696	2.26902	0.436	5.01	2.29627	0.7565	8.70	2.31630		
2 1/2	2.875	8	0.12500	2.71953	0.682	5.46	2.76216	1.1375	9.10	2.79062		
3	3.500	8	0.12500	3.34062	0.766	6.13	3.38850	1.2000	9.60	3.41562		
3 1/2	4.000	8	0.12500	3.83750	0.821	6.57	3.88881	1.2500	10.00	3.91562		
4	4.500	8	0.12500	4.33438	0.844	6.75	4.38712	1.3000	10.40	4.41562		
5	5.563	8	0.12500	5.39073	0.937	7.50	5.44929	1.4063	11.25	5.47862		
6	6.625	8	0.12500	6.44609	0.958	7.66	6.50597	1.5125	12.10	6.54062		
8	8.625	8	0.12500	8.43359	1.063	8.50	8.50003	1.7125	13.70	8.54062		
10	10.750	8	0.12500	10.54531	1.210	9.68	10.62094	1.9250	15.40	10.66562		
12	12.750	8	0.12500	12.53281	1.360	10.88	12.61781	2.1250	17.00	12.66562		
14 O.D.	14.000	8	0.12500	13.77500	1.562	12.50	13.87262	2.2500	18.00	13.91562		
16 O.D.	16.000	8	0.12500	15.76250	1.812	14.50	15.87575	2.4500	19.60	15.91562		
18 O.D.	18.000	8	0.12500	17.75000	2.000	16.00	17.87500	2.6500	21.20	17.91562		
20 O.D.	20.000	8	0.12500	19.73750	2.125	17.00	19.87031	2.8500	22.80	19.91562		
24 O.D.	24.000	8	0.12500	23.71250	2.375	19.00	23.86094	3.2500	26.00	23.91562		

NOTES:

- (1) The basic dimensions of the American National Standard Taper Pipe Thread are given in inches to four or five decimal places. While this implies a greater degree of precision than is ordinarily attained, these dimensions are the basis of gage dimensions and are so expressed for the purpose of eliminating errors in computations.
- (2) Also length of thin ring gage and length from gaging notch to small end of plug gage.
- (3) Also pitch diameter at gaging notch (handtight plane).
- (4) Also length of plug gage.

جدول شماره (۳-۸-۲-۳) "ت" (۶)، از استاندارد ANSI ASME B 1.20.1:1983 - ادامه

مشخصات دنده ها در استانداردهای آمریکا

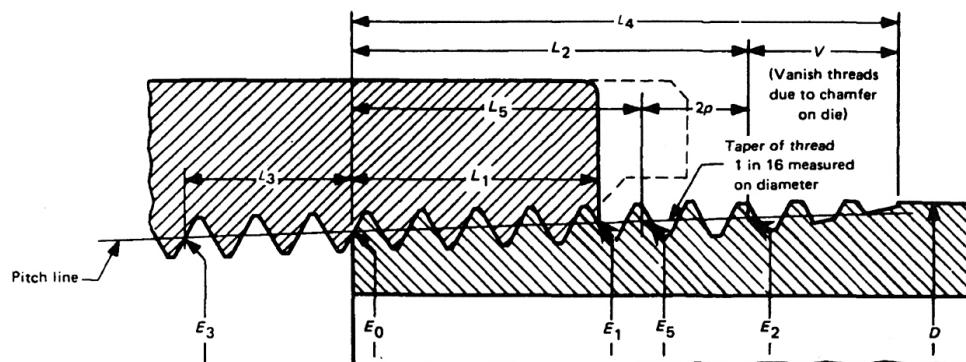

BASIC DIMENSIONS OF AMERICAN NATIONAL STANDARD TAPER PIPE THREAD, NPT¹ (CONT'D)

Nominal Pipe Size	Length, L_1 Plane to L_2 Plane External Thread ($L_2 - L_1$)		Wrench Makeup Length for Internal Thread ⁷		Vanish Thread (V)		Overall ⁸ Length External Thread (L_4)	Nominal Complete External Threads ⁵		Height of Thread (h)	Increase in Diam./Thread (0.0625/n)	Basic ⁶ Minor Diam. at Small End of Pipe (K_0)	
	in.	Thread	Length (L_3)	Diam. (E_3)	in.	Thread		Length (L_5)	Diam. (E_5)				
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
$\frac{1}{16}$	0.1011	2.73	0.1111	3	0.26424	0.1285	3.47	0.3896	0.1870	0.28287	0.02963	0.2416	
$\frac{1}{8}$	0.1024	2.76	0.1111	3	0.35656	0.1285	3.47	0.3924	0.1898	0.37537	0.02963	0.3339	
$\frac{1}{4}$	0.1740	3.13	0.1667	3	0.46697	0.1928	3.47	0.5946	0.2907	0.49556	0.04444	0.4329	
$\frac{3}{8}$	0.1678	3.02	0.1667	3	0.60160	0.1928	3.47	0.6006	0.2967	0.63056	0.04444	0.5676	
$\frac{1}{2}$	0.2137	2.99	0.2143	3	0.74504	0.2478	3.47	0.7815	0.3909	0.78286	0.05714	0.7013	
$\frac{3}{4}$	0.2067	2.89	0.2143	3	0.95429	0.2478	3.47	0.7935	0.4029	0.99286	0.05714	0.9105	
1	0.2828	3.25	0.2609	3	1.19733	0.3017	3.47	0.9845	0.5089	1.24543	0.06957	1.1441	
$1\frac{1}{4}$	0.2868	3.30	0.2609	3	1.54083	0.3017	3.47	1.0085	0.5329	1.59043	0.06957	1.4876	
$1\frac{1}{2}$	0.3035	3.49	0.2609	3	1.77978	0.3017	3.47	1.0252	0.5496	1.83043	0.06957	1.7265	
2	0.3205	3.69	0.2609	3	2.25272	0.3017	3.47	1.0582	0.5826	2.30543	0.06957	2.1995	
$2\frac{1}{2}$	0.4555	3.64	0.2500	2	2.70391	0.4337	3.47	1.5712	0.8875	2.77500	0.100000	0.00781	2.6195
3	0.4340	3.47	0.2500	2	3.32500	0.4337	3.47	1.6337	0.9500	3.40000	0.100000	0.00781	3.2406
$3\frac{1}{2}$	0.4290	3.43	0.2500	2	3.82188	0.4337	3.47	1.6837	1.0000	3.90000	0.100000	0.00781	3.7375
4	0.4560	3.65	0.2500	2	4.31875	0.4337	3.47	1.7337	1.0500	4.40000	0.100000	0.00781	4.2344
5	0.4693	3.75	0.2500	2	5.37511	0.4337	3.47	1.8400	1.1563	5.46300	0.100000	0.00781	5.2907
6	0.5545	4.44	0.2500	2	6.43047	0.4337	3.47	1.9462	1.2625	6.52500	0.100000	0.00781	6.3461
8	0.6495	5.20	0.2500	2	8.41797	0.4337	3.47	2.1462	1.4625	8.52500	0.100000	0.00781	8.3336
10	0.7150	5.72	0.2500	2	10.52969	0.4337	3.47	2.3587	1.6750	10.65000	0.100000	0.00781	10.4453
12	0.7650	6.12	0.2500	2	12.51719	0.4337	3.47	2.5587	1.8750	12.65000	0.100000	0.00781	12.4328
14 O.D.	0.6880	5.50	0.2500	2	13.75938	0.4337	3.47	2.6837	2.0000	13.90000	0.100000	0.00781	13.6750
16 O.D.	0.6380	5.10	0.2500	2	15.74688	0.4337	3.47	2.8837	2.2000	15.90000	0.100000	0.00781	15.6625
18 O.D.	0.6500	5.20	0.2500	2	17.73438	0.4337	3.47	3.0837	2.4000	17.90000	0.100000	0.00781	17.6500
20 O.D.	0.7250	5.80	0.2500	2	19.72188	0.4337	3.47	3.2837	2.6000	19.90000	0.100000	0.00781	19.6375
24 O.D.	0.8750	7.00	0.2500	2	23.69688	0.4337	3.47	3.6837	3.0000	23.90000	0.100000	0.00781	23.6125

(5) The length L_5 from the end of the pipe determines the plane beyond which the thread form is incomplete at the crest. The next two threads are complete at the root. At this plane the cone formed by the crests of the thread intersects the cylinder forming the external surface of the pipe. $L_5 = L_2 - 2p$.

(6) Given as information for use in selecting tap drills. (See Appendix).

(7) Military Specification MIL-P-7105 gives the wrench makeup as three threads for sizes 3 and smaller. The E_3 dimensions are as follows:
 Nominal pipe size $2\frac{1}{2}$ = 2.69608 and size 3 = 3.31719; sizes 2 and smaller same as above, col. 16.

(8) Reference dimension.

ث) اتصال لحیمی موینگی (capillary soldering)

(1) در لوله کشی های مسی تاسیسات مورد نظر در این قسمت از مشخصات، اتصال لوله به لوله یا لوله به فیتینگ باید با روش اتصال لحیمی موینگی انجام شود.

(۲) در لوله کشی های مسی آب سرد و آب گرم مصرفی، که حداکثر دمای کار ۶۵ درجه سانتی گراد و حداکثر فشار کار مجاز ۱۰ بار است، اتصال لحیمی موینگی از نوع نرم (soldering) شرایط کافی را دارد و اتصال لحیمی موینگی از نوع سخت (brazing)، که شرایط بالاتری را تحمل می کند، مورد نیاز نیست. در اتصال لحیمی موینگی از نوع نرم دمای ذوب مفتول لحیم کاری زیر ۴۲۷ درجه سانتی گراد (۸۰۰ درجه فارنهایت) و در نوع سخت، دمای ذوب مفتول لحیم کاری بالاتر از این دما می باشد.

(۳) در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، که اساساً لوله کشی توزیع آب آسامیدنی است، باید از لحیم های بدون سرب استفاده کرد. در استانداردهای مختلف مفتول های لحیم کاری بدون سرب، مناسب برای کار در لوله کشی های مورد نظر در این قسمت از مشخصات، به ترتیب زیر مشخص شده است:

- در استاندارد EN 1254-1:1998 مفتول های لحیم کاری قلع - نقره (tin/silver 95/5%) و قلع - مس
- در استاندارد ANSI B 16.22:2001 مفتول های لحیم کاری قلع - آنتیموان (tin-antimony 95-5%)
- در استانداردهای ISO 2016:1981 مفتول های لحیم کاری قلع - نقره و قلع - مس (95/5% 97/3% مس) یا توصیه شده است.





(۴) پیش از لحیم کاری باید سطح داخلی و سطح خارجی دو قطعه مورد نظر کاملاً تمیز شود. به هنگام لحیم کاری باید فاصله دو فلز مجاور (close fitting) کنترل شود که در همه جا یکنواخت باشد تا لحیم مذاب حاصل از ذوب مفتول، بر اثر نیروی موینگی (capillary action) به فضای بین دو سطح کاملاً نفوذ کند و آنرا پر نماید.

ج) اتصال فیتینگ فشاری (compression fitting)

(۱) در لوله کشی های مسی موردنظر در این قسمت از مشخصات اتصال لوله به فیتینگ، یا فیتینگ به فیتینگ، در نقاطی که لازم است اتصال از نوع بازشو باشد (اتصال به دستگاه، اتصال به شیر و غیره)، اتصال باید از نوع فشاری و به کمک فیتینگ فشاری صورت بگیرد.

(۲) اتصال فیتینگ فشاری ممکن است با فشردن یک حلقه یا غلاف روی دیواره خارجی لوله مسی، و یا از طریق گشاد کردن و تغییر دادن دهانه لوله مسی و فشردن آن به دیواره خارجی یا داخلی فیتینگ فشاری، صورت گیرد. شکل شماره (۳-۸-۲-۳)"ج" (۲)، که از ۲ BS 3864-2 گرفته شده است، انواع روش های آب بند کردن اتصال فشاری را نشان می دهد.

شکل شماره (۳-۸-۲-۳) (ج) (۲) - از استاندارد BS 3864-2:1983
 انواع اتصال فیتینگ فشاری

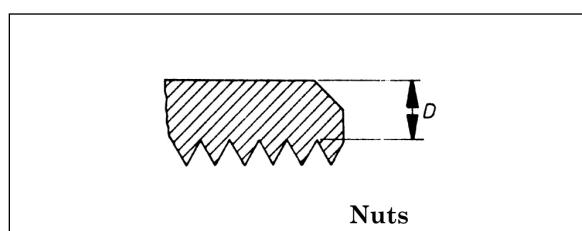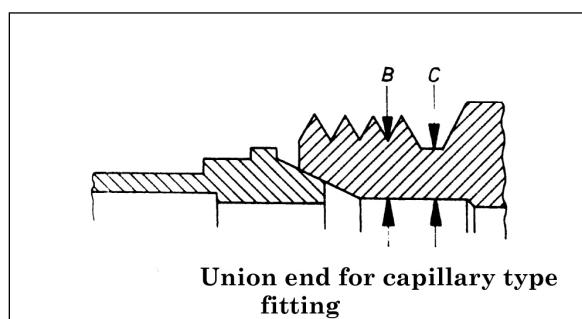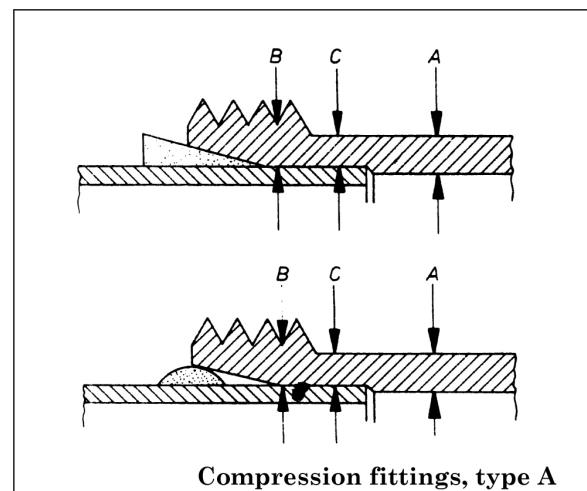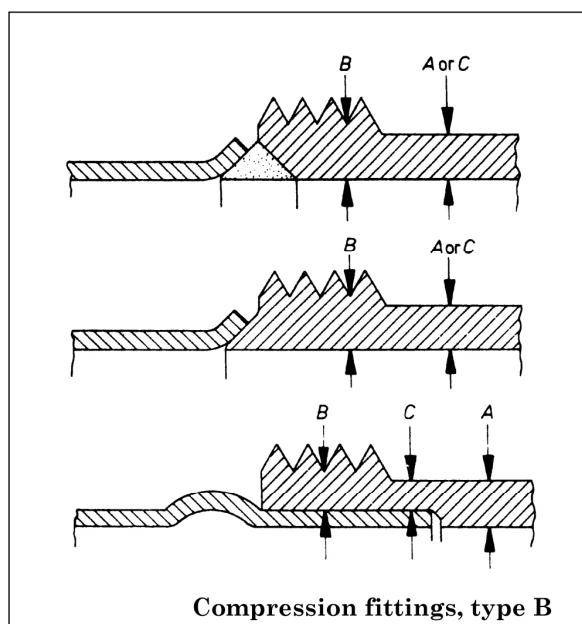

Size of fitting	1	2	3
	Minimum wall thickness at any point of body or nut		
	Dimension A, B, C or D		
	Hot pressings and components made from rod	Castings	
mm	mm	mm	mm
6	1.0		1.0
8	1.0		1.0
10	1.1		1.1
12	1.1		1.1
15	1.2		1.3
18	1.4		1.5
22	1.4		1.5
28	1.5		1.8
35	1.6		1.8
42	1.8		2.0
54	1.9		2.3
67	2.0		2.4

(۳) به هنگام تغییر شکل دادن و گشاد کردن دهانه لوله مسی و فشردن و آب بند کردن آن، با فیتینگ فشاری، باید طوری عمل کرد که لوله شکستگی و ترک پیدا نکند و فشردن مهره (nut) به قصد آب بندی، به این قطعات آسیب نرساند.

(۴) اتصال لوله به لوله یا لوله به فیتینگ در لوله کشی غیر فلزی (ترموپلاستیکی) بر حسب نوع لوله، انواع مختلف ۱۲۸-۵ رعایت شود.

۴-۸-۲-۳ اتصالات بازشو

(الف) در لوله کشی های مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در نقاطی که ضرورت دارد، اتصال باید از نوع بازشو باشد.

- (۱) در لوله کشی های فولادی گالوانیزه نوع اتصال بازشو به ترتیب زیر باید باشد:
- تا قطر نامی ۵۰ میلی متر (۲ اینچ) از نوع مهره ماسوره (union)
 - قطر نامی ۶۵ تا ۱۰۰ میلی متر ($\frac{1}{2}$ تا ۴ اینچ) از نوع مهره ماسوره یا فلنج
 - قطر نامی ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی متر (۵ و ۶ اینچ) از نوع فلنج

(۲) اتصال بازشو در لوله کشی مسی باید از نوع فیتینگ فشاری باشد.

(۳) اتصال بازشو در لوله کشی غیرفلزی (ترموپلاستیکی) باید طبق دستور کارخانه سازنده باشد.

(ب) در نقاط زیر، حتی اگر در نقشه ها نشان داده نشده باشد، اتصال باید از نوع بازشو باشد:

(۱) در فواصل مناسب از خطوط طولانی لوله، به منظور ایجاد امکانات تعویض، تغییرات و تعمیرات در آینده، طبق دستور دستگاه نظارت. فاصله دو اتصال بازشو باید بیش از ۳۰ متر باشد.

(۲) در محل انشعاب های اصلی ، که در آن ها شیر قطع و وصل پیش بینی شده باشد.

(۳) در مسیرهای دورزن (bypass) لوله اتصال به دستگاهها یا شیرهای کنترل

(۴) در اتصال به مخازن، پمپ ها و هر دستگاه دیگری، که ممکن است برای تعمیر یا تعویض نیاز به باز کردن لوله باشد. اتصال بازشو باید بین شیر قطع و وصل و دستگاه قرار گیرد.

(۵) در زیر لوله های قائم (risers)، اگر لوله اصلی افقی پایین قرار گرفته باشد.

(۶) در بالای لوله قائم (risers)، اگر لوله اصلی افقی بالا قرار گرفته باشد.

(۷) در مواردی که انشعاب از لوله اصلی، برای ادامه آن در آینده، پیش بینی می شود.

(ب) اتصال بازشو باید در داخل سقف، دیوار، کف، تیغه ها و دیگر مصالح ساختمانی پنهان شود. اتصال بازشو در لوله های قائم و در عبور از طبقات باید دست کم ۳۰۰ میلی متر بالاتر از کف تمام شده قرار گیرد.

(ت) اتصال بازشو، از نوع مهره ماسوره ای، ممکن است از جنس چدن چکش خوار (malleable cast iron) یا فولادی گالوانیزه باشد. مهره ماسوره از چدن چکش خوار باید با نشیمن تراش داده شده (ground joint) باشد.

(ث) اتصال بازشو، از نوع فلنچی

(۱) فلنچ ممکن است چدنی، چدنی چکش‌خوار و یا فولادی گالوانیزه باشد.

(۲) اتصال فلنچ به لوله یا فیتینگ باید از نوع اتصال دندای باشد.

(۳) آب‌بندی فلنچ باید به کمک واشر لاستیکی یا آربست، مناسب برای لوله کشی آب آشامیدنی باشد. فلنچ باید طوری نصب شود که واشر به طور یکنواخت پیشانی فلنچ را پوشاند و پس از محکم کردن پیچ و مهره‌ها فشار روی واشر، فلنچ و مهره یکنواخت باشد.

(۴) پیچ و مهره فلنچ باید فولادی گالوانیزه باشد.

۵-۸-۲-۳ شیب‌بندی، هواگیری و تخلیه لوله‌ها

(الف) در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، حتی اگر در نقشه‌ها نشان داده نشده باشد باید پیش‌بینی‌های لازم برای تخلیه آب و تخلیه هوا به عمل آید.

(ب) شیب‌بندی

(۱) لوله کشی باید، تا ممکن است، مستقیم با شیب یکنواخت انجام گیرد. شیب لوله‌ها باید به سمت نقاط تخلیه آب باشد، به طوری که تخلیه کامل لوله‌ها از آب امکان‌پذیر باشد.

(۲) اگر توزیع آب از پایین به بالا (up-feed) باشد، شیب لوله‌های افقی باید به سمت اتصال تخلیه، که روی لوله اصلی پیش‌بینی می‌شود، باشد.

(۳) اگر توزیع آب از بالا به پایین (down-feed) باشد، شیب لوله‌های افقی باید به سمت نقاط انشعاب باشد.

(۴) از نظر حفاظت آب آشامیدنی ترجیح دارد که شاخه‌های انشعاب افقی (horizontal branches) در تراز بالاتر از لوازم بهداشتی و دستگاه‌های مصرف‌کننده دیگر نصب شوند. در این صورت شیب شاخه‌های انشعاب باید به سمت لوازم مصرف‌کننده باشد و اتصال هر شاخه انشعاب به لوله افقی اصلی یا لوله قائم (risers) از زیر صورت بگیرد تا امکان تخلیه آب از لوازم بهداشتی و دستگاه‌های مصرف‌کننده دیگر ممکن باشد.

(۵) شیب لوله‌های افقی آب سرد و آب گرم باید دست‌کم دو در هزار و شیب لوله تخلیه آب باید دست کم یک درصد باشد.

(پ) تخلیه

(۱) در پایین ترین نقاط شبکه لوله کشی و در پایین نقاط اتصال به دستگاهها (کلکتورها، مخازن آب سرد و آب گرم مصرفی، پمپها وغیره) و هر جای دیگری که ممکن است تخلیه آب لازم باشد، باید اتصال تخلیه پیش‌بینی شود.

(۲) روی خط اصلی لوله ورود آب به ساختمان، پس از کنتور و بلا فاصله بعد از شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه اصلی باید اتصال تخلیه پیش‌بینی شود.

(۳) اگر توزیع آب از پایین به بالا باشد باید زیر هر خط قائم (risers) اتصال تخلیه آب پیش‌بینی شود. در صورتی که روی هر خط قائم شیر قطع و وصل وجود داشته باشد، اتصال تخلیه باید بعد از شیر قطع و وصل قرار گیرد، تا بتوان آب هر لوله قائم را به طور جداگانه تخلیه کرد.

(۴) لوله تخلیه آب از شبکه لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی نباید به لوله کشی فاضلاب ساختمان، و یا هر دهانه تخلیه دیگر، که ممکن است از طریق برگشت جریان (backflow) سبب آلوده شدن لوله کشی آب آشامیدنی شود، اتصال مستقیم داشته باشد. تخلیه این آب به هر دریافت‌کننده (از جمله کفشوی) باید با فاصله هوایی باشد.

(۵) لوله تخلیه آب نباید از فضاهایی که احتمال یخ‌زدن لوله وجود دارد، عبور کند. در صورتی که عبور لوله از این فضاهای ناگزیر باشد، لوله باید عایق شود.

(ت) هواگیری

(۱) لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در ساختمان باید در مسیرهایی حرکت کند و شیب‌بندی به ترتیبی انجام گیرد که در هیچ نقطه‌ای از شبکه لوله کشی تراکم هوا ایجاد نشود.

(۲) اگر شاخه‌های افقی انشعاب آب که از لوله‌های قائم جدا می‌شوند، به سمت نقاط مصرف شیب داشته باشند، باید برای تخلیه هوای لوله‌های قائم (risers) در بالای این لوله‌ها شیر هواگیری پیش‌بینی شود.

(۳) شیر هواگیری ممکن است از نوع خودکار یا دستی باشد و لوله تخلیه هوای آن تا نقاط تخلیه (الوازم بهداشتی، کفشوها وغیره) ادامه یابد. انتهای لوله تخلیه هوا دست کم ۱۵ سانتی‌متر از نقاط تخلیه بالاتر باشد.

۶-۸-۲-۳ غلاف لوله

(الف) در عبور لوله از کف، سقف، دیوار و تیغه‌ها باید غلاف لوله پیش‌بینی شود.

(۱) غلاف لوله باید در جریان پیشرفت کارهای ساختمانی در محل خود جاگذاری شود و در جای خود محکم قرار گیرد.

(۲) از ورود مواد ساختمانی به داخل غلاف باید جلوگیری شود.

(۳) در سطوح کف، سقف و دیوارهایی که در معرض دید قرار دارند باید اطراف لوله و غلاف لوله، با پولک دور لوله پوشانده شود، به طوری که پولک روی درز و شکاف بین غلاف و لوله را، در ورود و خروج، بپوشاند.

(۴) برش دو سر غلاف باید کاملاً عمود بر محور لوله باشد. محل برش باید برقو زده شود.

ب) جنس غلاف

(۱) در عبور مجاز لوله از تیرهای بتنی، دیوار یا سقف بتنی ضد آتش ، دیوارهای خارجی ساختمان، فونداسیون‌ها، پی‌ها، کف فضای مرطوب (water proofed floors) و نیز در کلیه نقاط دیگری که غلاف تا بالاتر از کف تمام شده ادامه می‌باید و یا در مواردی که فاصله بین لوله و غلاف با سرب پر می‌شود، غلاف باید از لوله فولادی گالوانیزه باشد.

(۲) در عبور لوله از دیوارهای زیرزمین، کف فضاهای تر و بام ساختمان غلاف لوله باید از لوله چدنی یا فولادی گالوانیزه باشد.

(۳) در عبور لوله از دیوارهای سرب کوبی شده (مانند دیوار اتاق رادیولوژی) غلاف لوله باید از لوله سربی باشد.

(۴) در عبور لوله از نقاط دیگر (غیر از موارد بالا)، غلاف لوله ممکن است از ورق فولادی گالوانیزه که به صورت لوله در آمده و درز آن پرج شده (lock seam joint)، با مشخصات زیر باشد:
- لوله‌های فولادی گالوانیزه تا قطر نامی ۸۰ میلی‌متر (۳ اینچ) - ضخامت نامی ورق ۷۵ میلی‌متر
- لوله‌های فولادی گالوانیزه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر (۴ تا ۶ اینچ) - ضخامت نامی ورق یک میلی‌متر

(۵) غلاف لوله فولادی، در عبور از دیوارهای خارجی و یا کف، سقف و دیوارهای موتورخانه‌ها، باید به فلنج آب‌بند، که در داخل مصالح ساختمانی محکم می‌شود، مجهز باشد.

(۶) جنس غلاف برای لوله‌های غیرفلزی باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله انتخاب شود.

پ) اندازه غلاف

(۱) غلافهایی که در کف فضاهای مرطوب کار گذاشته می‌شود، باید تا پنج سانتی‌متر بالاتر از کف ادامه یابد و انتهای آن با پولک دور لوله پوشانده شود. اگر غلاف در دیوار یا سقف کار گذاشته می‌شود باید انتهای آن هم‌سطح دیوار یا سقف تمام شود و با پولک دور لوله پوشانده شود.

(۲) فاصله سطح داخلی غلاف از سطح خارجی لوله اصلی (بدون عایق) در همه جا باید دست کم ۱۲ میلی‌متر باشد.

(۳) اگر لوله عایق دارد فاصله سطح داخلی غلاف از سطح خارجی روکش عایق باید دست کم ۱۲ میلی‌متر باشد.

(۴) در فضاهایی که لوله و غلاف در معرض دید نیستند (داخل سقف کاذب، شفت و دیگر فضاهای بسته) غلاف باید تا سطح دو طرف دیوار یا سقف و کف ادامه یابد و هم‌سطح آن تمام شود.

(ت) نصب غلاف

(۱) غلاف را باید آماده کرد و در زمان مناسب و هماهنگ با برنامه پیشرفت کارهای ساختمانی و بتن‌ریزی، در محل کار گذاشت.

(۲) غلاف باید با شاخص یا فلنچ (در صورتی که فلنچ آب‌بند داشته باشد) در جای خود محکم شود، تا به هنگام بتن‌ریزی و یا پرکردن اطراف آن با مصالح ساختمانی، جابجا نشود.

(۳) باید مراقب بود تا سیمان، گچ و دیگر مصالح ساختمانی، در جریان اجرای کارهای ساختمانی، به فاصله بین غلاف و لوله وارد نشود.

(۴) هر جا لوله‌های قائم در معرض انقباض و انبساط باشند، اگر لوله کشی پیش از اجرای کارهای ساختمانی کف یا سقف انجام شود، در عبور لوله از هر طبقه، غلاف باید به طور موقت به لوله ثابت شود و اگر لوله عایق‌دار باشد به روکش عایق محکم شود، تا در موقع پیشرفت کارهای ساختمانی و ریختن کف طبقات غلاف جابجا نشود.

(۵) فاصله بین غلاف و لوله اصلی، در عبور از دیوارهای زیرزمین، باید در دو طرف دیوار، با کنف و سرب پر شود. اگر غلاف در کف فضای تر قرار دارد باید از نفوذ آب به داخل آن جلوگیری شود. به این منظور باید فاصله بین غلاف و لوله اصلی با خمیرهای گرافیت و یا دیگر خمیرهای آب‌بندی پر شود.

(۶) اگر لوله گرم باشد، فاصله بین غلاف و لوله اصلی باید با پنبه نسوز پر شود و از هر طرف تا عمق ۲/۵ سانتی‌متر در داخل دیوار، برای درزبندی با مواد پلاستیکی، جا پیش‌بینی شود.

(۷) در صورتی که لوله از دیوار ضد آتش عبور کند، فاصله بین غلاف و لوله اصلی باید با پنبه نسوز، پشم سرباره یا مواد نسوز دیگر پر شود.

(۸) هر جا غلاف لوله، برای عبور از سقف (بام) ساختمان، به کار می‌رود غلاف باید از لوله فولادی گالوانیزه یا چدنی باشد و با کمک قطعات آب‌بند و مواد درزگیر نصب شود. غلاف باید به سقف ساختمان مهار شود. فاصله بین غلاف و لوله اصلی باید با مواد مقاوم در برابر نفوذ رطوبت آب‌بند شود.

(ث) پولک دور لوله

(۱) اندازه قطر داخلی پولک باید مناسب با قطر خارجی لوله، و اگر لوله عایق‌دار باشد، مناسب با قطر خارجی عایق لوله باشد. قطر خارجی پولک باید غلاف را بپوشاند. اگر غلاف تا بالاتر از کف تمام شده ادامه دارد پولک باید دور غلاف را در سطح خارجی دیواره غلاف بپوشاند.

(۲) پولک دور لوله را باید به لوله، یا غلاف یا سطوح ساختمانی محکم کرد ولی نباید آنرا به عایق دور لوله ثابت نمود.

(۳) جنس پولک، در صورتی که غلاف در سطح دیوار، کف یا سقف تمام شود، یا حداکثر تا ۶ میلیمتر در خارج از سطح ادامه یابد، به شرح زیر است:

- برای لوله های به قطر نامی ۸ تا ۵۰ میلیمتر ($\frac{1}{4}$ تا ۲ اینچ) از ورق فولادی، به ضخامت ۳ میلیمتر، با پیچ های اتصال به سطح کف، سطح یا دیوار و رنگ آستری و رنگ نهایی، طبق دستور.
- برای لوله های به قطر نامی ۶۵ تا ۱۵۰ میلیمتر ($\frac{1}{2}$ تا ۶ اینچ) از ورق فولادی به ضخامت ۵ میلیمتر، با پیچ های اتصال به سطح کف، سقف یا دیوار و رنگ آستری و رنگ نهایی، طبق دستور.

(۴) جنس پولک، در صورتی که غلاف بیش از ۶ میلیمتر در خارج از سطح ادامه یابد، و در عبور غلاف چدنی از کف فضاهای تر، باید چدنی باشد و با پیچ های اتصال به سطح محکم شود. پولک چدنی باید روی درز را کاملاً پوشاند و با رنگ آستری و رنگ نهایی، طبق دستور، حفاظت شود.

(۵) پولک دور لوله، برای لوله های با قطر نامی ۶۵ میلیمتر ($\frac{1}{2}$ اینچ) و بزرگتر از آن ممکن است دو تکه (به صورت دو قطاع ۱۸۰ درجه) باشد که پس از نصب با پیچ به صورت یکپارچه و بدون درز ثابت شود، و یا آنکه دو تکه باشد که با لولا به هم متصل شود.

۷-۸-۲-۳ انبساط و انقباض لوله ها

الف) کلیات

(۱) لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در ساختمان باید به صورتی انجام گیرد که انبساط و انقباض لوله ها به آزادی و سهولت امکان داشته باشد، بدون آنکه لوله ها، فیتینگ ها و دیگر اجزای لوله کشی آسیب بینند و یا، بر اثر حرکات لوله، به اجزای ساختمان صدمه ای وارد شود.

(۲) برای جذب حرکات ناشی از انبساط و انقباض لوله های اصلی افقی، لوله های قائم (risers) و شاخه های انشعاب و اتصال به لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده ها، باید از خم، زانو، حلقه انبساط، قطعات انبساط، هادی های محوری و گشتاوری، مهارها و تکیه گاه های لازم، استفاده شود.

(۳) اتصال انشعاب افقی یا قائم به لوله اصلی دست کم باید با پنج فیتینگ، از جمله سه راه روی لوله اصلی، باشد.

(۴) لوله های قائم باید در نقاط مناسب (طبق نقشه) مهار شوند تا در موقع انبساط لوله شکم ندهد. در عبور از هر طبقه باید غلاف لوله پیش بینی شود، مگر آنکه لوله در داخل شفت قرار داشته باشد.

(۵) در صورتی که جای کافی برای جذب حرکات ناشی از انبساط و انقباض، با استفاده از خم و حلقة انبساط، وجود داشته باشد باید از نصب قطعه انبساط خودداری شود.

(۶) خم و حلقة انبساط باید با استفاده از زانو، و با اتصال دنده ای، صورت گیرد.

(۷) پیمانکار باید برای تامین انقباض و انبساط هر قسمت از مسیر لوله کشی نقشه کارگاهی تهیه کند و در این نقشه نقاط دقیق نصب حلقه های انبساط، قطعات انبساط، خم های انبساط، هادی ها و مهارها را مشخص نماید و به تایید دستگاه نظارت بررساند.

(ب) قطعه انبساط (expansion joint)

(۱) برای جذب حرکات لوله ناشی از انقباض و انبساط، هر جا که انجام این کار با کمک خم یا حلقه انبساط ممکن نباشد، باید طبق نقشه قطعات انبساط نصب شود.

(۲) قطعه انبساط باید با توجه به شرایط کار سیستم (دمای کار- فشار کار)، و با توجه به مشخصات داده شده در نقشه ها (مقدار انبساط ، قطر نامی لوله و غیره) و با رعایت توصیه های کارخانه سازنده (نوع، مشخصات و روش نصب) انتخاب و نصب شود.

(۳) قطعه انبساط باید از نوع آکوردئونی، بدون مواد آب بند، مخصوص حرکت طولی (axial)، از جنس مسی یا فولادی زنگناپذیر (stainless steel) و مناسب برای نصب در لوله کشی آب آشامیدنی باشد.

(۴) اتصال قطعه انبساط به لوله باید از نوع اتصال دندای یا فلنچی باشد. اتصال قطعه انبساط باید از نوع اتصال بازشو باشد تا تعمیر و تعویض آن به آسانی امکان پذیر باشد.

(۵) قطعه انبساط باید طوری نصب شود که با لوله و هادی های حرکت لوله دقیقاً هم محور باشد.

(۶) قطعه انبساط باید در نقاطی نصب شود و به ترتیبی قرار گیرد که دسترسی به آن، به منظور بازدید، سرویس، تعمیر یا تعویض، به سهولت امکان پذیر باشد.

(۷) اختلاف دما برای محاسبه انبساط و انقباض، در لوله کشی آب گرم مصرفی، باید بر اساس حداقل ۶۵ درجه سانتی گراد انجام گیرد.

(پ) مهارها (anchors)

(۱) مهار، وسیله ای است برای ثابت نگاه داشتن لوله در یک نقطه، از نظر موقعیت و جهت، در شرایط دمای معین و باروارده

(۲) برای هدایت حرکت لوله، ناشی از انبساط و انقباض ، به سمت نقطه مطلوب (خم، حلقه انبساط، قطعه انبساط) باید دو سر هر قسمت از لوله کشی در نقاط مناسب (طبق نقشه) مهار شود.

(۳) طرح و ساخت و انتخاب مهار باید با توجه به شرایط کار سیستم (دمای کار - فشار کار - نیروی وارد به مهار) و با توجه به " (۳-۸-۲-۳) تکیه گاه لوله ها" انجام گیرد.

(ت) هادی‌ها (guides)

- (۱) هادی، وسیله‌ای است که حرکت لوله را فقط در امتداد معین امکان‌پذیر می‌سازد.
- (۲) برای هدایت حرکت آزاد لوله، ناشی از انبساط و انقباض، از نقطه مهار به سمت نقطه مطلوب (خم، حلقه انبساط و قطعه انبساط) باید در نقاط مناسب، برای حرکت طولی لوله (axial) هادی محوری (alignment guide) و برای حرکت عرضی لوله (lateral) هادی گشتاوری (moment guide) و تکیه‌گاه‌های مورد نیاز دیگر (supports) طبق نقشه، نصب شود.
- (۳) طرح و ساخت و انتخاب هادی‌ها باید با توجه به شرایط کار سیستم (دمای کار- فشار کار- نیروی وارد و بر هادی) و با توجه به "(۳) تکیه گاه لوله‌ها" انجام گیرد.
- (۴) پیمانکار باید برای ساخت هادی‌ها نقشه کارگاهی تهیه کند و پیش از اقدام به ساخت برای تصویب دستگاه نظارت ارسال دارد.

۸-۸-۲-۳ بست، تکیه گاه و آویز لوله‌ها (pipe supports)

(الف) کلیات

- (۱) انتخاب بست، تکیه گاه و آویز لوله باید با توجه به شرایط کار سیستم (دمای کار- فشار کار- بار وارد و غیره) و با توجه به قسمت "(۳) تکیه گاه" صورت بگیرد.
- (۲) تکیه گاه باید لوله را در جای خود نگهدارد، از انتقال ارتعاش لوله به ساختمان جلوگیری کند، امکان تنظیم شیب مورد نیاز لوله را داشته باشد، مانع حرکت آزاد لوله ناشی از انقباض و انبساط نشود و در نقاطی که تکیه گاه نمایان و در معرض دید است، ظاهر تمیز و قابل قبول داشته باشد.
- (۳) طرح و ساخت بست، تکیه گاه و آویز باید طوری باشد که مقاومت و استحکام لازم را در برابر، بار وارد و داشته باشد، امکان دسترسی و تعمیر و تنظیم را بدهد و تنش نامناسبی به اجزای ساختمان وارد نیاورد.
- (۴) در صورتی که بست، تکیه گاه یا آویز به اجزای بتني ساختمان متصل می‌شود باید این اتصال، اجزای بتني را ضعیف نکند و در مواردی که اجزای بتني لایه‌های آب‌بند دارد، این اتصال نباید این لایه آب‌بند را سوراخ کند.
- (۵) در صورتی که اسکلت ساختمان فولادی باشد، هر جا عملی است، می‌توان بست و آویز را، با روش مناسب، به آن متصل کرد.

- (۶) اتصال آویزهای سقفی به سقف‌های بتني، هر جا عملی باشد، باید با استفاده از "insert" صورت بگیرد.
- (۷) آویز لوله را نباید به لوله‌های موجود دیگر متصل کرد.

(۸) از تسخیرهای سوراخ دار آهنی، مفتول یا زنجیر فلزی نباید به عنوان آویز لوله استفاده کرد.

(۹) از لوله‌های قابل انعطاف (مانند شلنگ‌ها) نباید به عنوان میلگرد آویز لوله استفاده کرد.

(۱۰) اگر برای اتصال آویز به سقف بتنی از "insert" استفاده نشود می‌توان سقف بتنی را از زیر سوراخ کرد و پس از عبور میلگرد آویز از سوراخ، با قراردادن یک ورق فولادی در بالای سقف بتنی و نصب یک مهره در انتهای میلگرد، آویز را به سقف متصل کرد. خصامت ورق فولادی باید برای بار وارد مناسب باشد.

(۱۱) اگر "insert" در جایی از سقف بتنی کار گذاشته شود که اتصال میلگرد آویز به آن مستقیماً آسان نباشد، می‌توان از پروفیل‌های فولادی ناوданی یا نبشی استفاده کرد و پس از اتصال پروفیل به سقف بتنی "insert" میلگرد آویز را به آن متصل نمود.

(۱۲) طرح و ساخت آویز باید طوری باشد که، پس از نصب لوله‌ها، آویز را بتوان در ارتفاع تنظیم کرد و لوله را در وضعیت مورد نظر قرار داد.

(۱۳) میلگرد آویز نباید از داخل کanal فلزی هوا عبور کند.

(۱۴) در اتصال لوله به دستگاه‌ها باید لوله طوری بست زده شود که وزن لوله به تکیه گاه آن منتقل شود و به دستگاه انتقال نیابد.

(۱۵) در نقاطی که تکیه گاه مستقیماً به اجزای ساختمان متصل نمی‌شود، لازم است یک اسکلت فولادی برای آن ساخته شود. طرح و ساخت اسکلت فولادی باید با توجه به شرایط محل نصب بست و نیروهای واردہ بر آن صورت بگیرد. پیمانکار باید برای اسکلت فولادی نقشه کارگاهی تهیه کند و به تصویب دستگاه نظارت برساند.

(۱۶) در مواردی که لوله مسی افقی یا قائم به تکیه گاه فولادی بست زده می‌شود باید بین لوله و بست زده یک لایی محافظه از ورق برنجی یا برنزی یا لاستیکی، قرار گیرد.

(۱۷) شیرها، صافی‌ها و دیگر دستگاه‌هایی که روی خط لوله قرار می‌گیرند باید بست مستقل داشته باشند.

(۱۸) علاوه بر بستهایی که طبق جدول فاصله بستهای در لوله کشی نصب می‌شود، در هر تغییر مسیر لوله، در انتهای هر انشعاب در پای هر لوله قائم و هر جا لوله افقی تغییر سطح می‌دهد (تراز افقی لوله با دو خم تغییر می‌کند) نیز، باید بست زده شود.

(۱۹) انتخاب جنس و روش نصب بست در لوله کشی‌های غیرفلزی باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله باشد.

(ب) تعاریف

(۱) آویز (hanger)

آویز وسیله‌ای است برای آویختن لوله از یک نقطه ثابت و نگاه‌داشتن آن در ارتفاع پیش‌بینی شده، با امکان حرکت محدود طولی و عرضی

(۲) آویز فنری (spring hanger)

آویز فنری نوعی آویز است که موقعیت خود را در ارتفاع مناسب با تغییر شرایط لوله تنظیم می‌کند.

(۳) بار وارد

بار وارد برآیند کلیه نیروهایی است که به تکیه‌گاه یا آویز وارد می‌شود و شامل وزن لوله، سیال داخل آن، فیتینگ‌ها، شیرها، عایق، نیروهای حاصل از انقباض و انبساط، فشارهای استاتیکی و دینامیکی، باد، برف، یخ‌bandan و غیره می‌باشد.

(۴) پایه (duck foot or support foot)

پایه وسیله‌ای است که بار عمودی یک لوله قائم را از انتهای تحتانی آن به فونداسیون یا اسکلت دیگری منتقل می‌کند.

(۵) تکیه‌گاه لغزنده (slider support)

تکیه‌گاه لغزنده وسیله‌ای است مرکب از دو قطعه مسطح یا منحنی، که یکی از آنها به لوله متصل می‌شود و حرکت لغزشی لوله را در امتداد طول یا عرض امکان‌پذیر می‌سازد.

(۶) تکیه‌گاه یا بست (support)

تکیه‌گاه یا بست وسیله‌ای است دائمی که لوله را در حالت یا موقعیت معین نگاه می‌دارد.

(۷) حلقه انبساط (expansion loop)

حلقه انبساط شیوه‌ای است برای جذب حرکت لوله ناشی از تغییر دما یا عوامل دیگر، که با ایجاد خمها یا منحنی‌هایی در طول لوله ساخته می‌شود.

(۸) زیرسری (saddle)

لایی محافظ لوله، در صورتی که فقط در زیر لوله قرار گیرد، زیرسری (saddle) نامیده می‌شود.

(۹) قطعه انبساط (expansion joint)

قطعه انبساط وسیله‌ای است که همان عملکرد حلقه انبساط را دارد ولی شامل یک قطعه فانوسی چین‌دار قابل انعطاف است، که در مسیر لوله نصب می‌شود.

(۱۰) گیره لوله قائم (riser clamp)

گیره لوله قائم وسیله‌ای است برای نگاه داشتن لوله قائم در موقعیت معین

(۱۱) لاینر (liner)

غلاف محافظ که بین سطح خارجی لوله و سطح داخلی بست، به منظور حفاظت لوله در برابر خوردگی، الکترولیز و یا محدود کردن مقدار انتقال گرما و یا توزیع بار وارد نصب می‌شود.

(۱۲) انتخاب بست، تکیه گاه و آویز برای لوله‌های فلزی افقی

(۱) آویز لوله‌های فولادی افقی، ثابت بدون عایق و عایق‌دار، که در زیر سقف نصب می‌شوند، از نوع آویز رکابی قابل تنظیم (adjustable clevis) خواهد بود، مگر در مواردی که غیر از این مشخص شود.

(۲) اگر بار وارد از لوله به آویز بیش از حد اکثر تحمل آویز رکابی قابل تنظیم باشد، بست لوله فولادی افقی، ثابت باید از نوع گیره‌ای (pipe clamps) باشد، مگر در مواردی که غیر از این مشخص شود.

(۳) در صورتی که تعدادی لوله فولادی گالوانیزه افقی به طور موازی و در یک تراز نصب شوند، باید از تکیه گاه‌های لغزنده (slider type supports) یا "استفاده شود. اتصال هر یک از لوله‌ها به تکیه گاه ممکن است با استفاده از پروفیل‌های فولادی سپری، ناودانی، تسمه و غیره، که با اتصال جوشی یا پیچ و مهره‌ای ساخته می‌شوند. صورت گیرد. در هر صورت اتصال بست به لوله فولادی گالوانیزه باید به شکل گیره و با کمک پیچ و مهره باشد. اتصال جوشی بست به لوله فولادی گالوانیزه مجاز نیست.

(۴) در صورتی که تکیه گاه لوله فولادی افقی به کف نصب شود باید پایه فولادی از پروفیل‌های مناسب به کف پیچ شود. اتصال لوله به پایه، اگر لوله ثابت است از نوع کورپی (u-bolt) خواهد بود. اگر لوله در معرض انقباض و انبساط باشد اتصال لوله به پایه باید از نوع هادی (guide) باشد. در تکیه گاه از نوع هادی، که دو قطعه روی هم حرکت لغزشی دارند، قطعه‌ای که به لوله متصل می‌شود باید به شکل گیره یا پیچ و مهره متصل شود. اتصال بست به لوله فولادی گالوانیزه از نوع اتصال جوشی مجاز نیست.

(۵) در صورتی که لوله افقی ثابت به دیوار نصب شود، لوله باید نزدیک به دیوار قرار گیرد و نوع تکیه گاه، دیوارکوب خواهد بود. لوله ممکن است با کورپی روی دیوارکوب مستقر شود و یا با آویز به دیوارکوب آویخته شود.

(۶) در صورتی که لوله فولادی افقی به دیوارکوب متصل شود و لوله در معرض انقباض و انبساط باشد، بست لوله به دیوارکوب باید از نوع هادی (guide) باشد.

(۷) برای توزیع بار وارد لوله و دیوارکوب به سطح دیوار باید پشت دیوارکوب ورق فولادی به ابعاد و ضخامت لازم (back plate) نصب شود.

(۸) اگر میلگرد آویز لوله بیش از ۵۰ سانتی‌متر طول داشته باشد، برای جلوگیری از حرکت آونگی لوله، از هر چهار آویز پیپی باید یکی با پروفیل‌های فولادی تقویتی (bracing) به اجزای ساختمان متصل شود.

(۹) مهار (anchor) باید در نقطه‌ای نصب شود که بارهای وارد ناشی از انقباض و انبساط را، بدون حرکت لغزشی یا چرخشی لوله، به اسکلت ساختمان منتقل کند.

ت) انتخاب بست، تکیه گاه و آویز برای لوله‌های غیرفلزی افقی باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله انجام گیرد.

ث) فاصله تکیه گاهها

(۱) فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی فولادی افقی، برای انواع تکیه گاه‌های تک لوله‌ای، حداقل باید برابر ارقام جدول شماره (۸-۸-۲-۳) "ث" (۱) باشد.

جدول شماره (۸-۸-۲-۳) "ث"
حداکثر فاصله تکیه گاهها در لوله کشی فولادی افقی

فاصله (متر)	اینج	لوله	قطر نامی
۰/۳	۰/۴	۰/۵	۰/۱۵
۰/۱۰	۰/۱۰	۰/۵	۰/۶۵

(۲) فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی مسی افقی، برای انواع تکیه گاه‌های تک لوله‌ای، حداقل باید برابر جدول شماره (۸-۸-۲-۳) "ث" (۲) باشد.

جدول شماره (۸-۸-۲-۳) "ث"
حداکثر فاصله تکیه گاهها در لوله کشی مسی افقی

فاصله (متر)	اینج	لوله	قطر نامی
۰/۱۵	۰/۴	۰/۱	۰/۴۰
۰/۱۰	۰/۱۰	۰/۵	۰/۶۰

(۳) در صورتی که لوله‌های فولادی افقی به طور گروهی بست زده شوند و تکیه گاه برای آنها مشترک باشد، فاصله دو تکیه گاه مجاور، که برای این دسته لوله مشترک است، باید کمترین عددی باشد که برای لوله‌های با قطرهای متفاوت به دست می‌آید.

ج) تکیه گاه لوله‌های فلزی قائم

(۱) لوله‌های فولادی قائم باید در عبور از هر طبقه ساختمان، بست زده شود، مگر آنکه در نقشه‌ها جز این نشان داده شده باشد.

(۲) لوله‌های فولادی قائم، که از پایین‌ترین طبقه به سمت بالا ادامه دارند، باید در زیر پایین‌ترین قسمت لوله تکیه گاه داشته باشند. تکیه گاه باید از نوع پایه (support foot) باشد، که روی کف یا اسکلت فلزی نصب شود.

(۳) بست لوله‌های فولادی قائم ثابت، در عبور از طبقات میانی ساختمان، باید از نوع آویز با گیره (riser clamp) باشد.
در موارد ضروری ممکن است، به جای آویز گیره مستقیماً به اجزای ساختمان متصل شود.

(۴) اگر لوله فولادی گالوانیزه قائم در معرض حرکات ناشی از انقباض و انبساط باشد بست لوله باید به صورت آویز، با گیره و میلگرد باشد و اتصال میلگرد به اجزای فلزی ساختمان باید با واسطه واشر لاستیکی مخروطی و مهره‌های نگهدارنده صورت گیرد تا لوله امکان حرکت داشته باشد.

ج) انتخاب تکیه‌گاه و بست برای لوله‌های غیرفلزی قائم باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله انجام گیرد.

ج) بست زدن لوله‌های عایق‌دار

(۱) در انواع بستهای گیره‌ای و کورپی، در صورتی که بست در خارج از عایق و روکش عایق لوله قرار گیرد، برای حفاظت عایق باید بین سطح خارجی عایق و سطح داخلی بست یک لایی محافظ از ورق فولادی (saddle) به ضخامت $1/5$ میلی‌متر و طول حداقل 300 میلی‌متر قرار گیرد.

(۲) در آویزها، در صورتی که بست به لوله محکم شود و عایق خارج از بست قرار گیرد، عایق و روکش عایق روی بست را می‌پوشاند و فقط میلگرد آویز از روکش عایق خارج می‌شود.

(۳) در تکیه‌گاههای هادی (guide) لوله‌های فولادی افقی، که قسمت بالایی بست به صورت گیره به لوله متصل می‌شود و قسمت زیرین بست روی اسکلت فلزی پایه قرار می‌گیرد، عایق باید خارج از گیره قرار گیرد و روی آنرا بپوشاند. در این حالت به منظور حفاظت عایق باید ارتفاع پروفیل‌های زیر بست طوری باشد که، هنگام حرکت لوله ناشی از انقباض و انبساط، سطح خارجی قسمت زیرین روکش عایق همواره از نزدیک‌ترین قطعه ثابت بست دست کم 25 میلی‌متر فاصله داشته باشد.

۹-۸-۲-۳ کلکتورها

الف) کلیات

(۱) کلکتورهایی که در لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان کاربرد دارد باید طبق ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات ساخته و نصب شود.

(۲) کلکتور باید در ارتفاعی از کف نصب شود که دسترسی به شیرها به آسانی میسر باشد و دماسنجهای فشارسنج‌ها در معرض دید مستقیم قرار گیرند.

(۳) هر جا که در نقشه‌ها نشان داده شده و در نقاطی که لازم است (با دستور دستگاه نظارت) روی کلکتورها باید دماسنجهای فشارسنج نصب شود.

(۴) در پایین ترین نقطه هر کلکتور یک شیر تخلیه از نوع کف فلزی (globe valve) دست کم به قطر نامی ۲۰ میلی متر $\frac{3}{4}$ اینچ) باید نصب شود.

(۵) اتصال همه لوله ها به کلکتور باید از نوع اتصال بازشو باشد. اتصال بازشو از نوع مهره ماسوره ای یا فلنجدی با اتصال دنده ای خواهد بود.

(۶) ساخت و نصب کلکتور از لوله های غیرفلزی باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله باشد.

ب) مصالح و ساخت

(۱) حداقل قطر نامی ۸۰ میلی متر ($\frac{3}{4}$ اینچ) است.

(۲) کلکتورهای به قطر نامی ۸۰ و ۱۰۰ میلی متر ($\frac{3}{4}$ و $\frac{6}{4}$ اینچ) باید از لوله فولادی گالوانیزه و فیتینگ های فولادی گالوانیزه یا چدن چکش خوار، با اتصال دنده ای ساخته شود. اتصال لوله ها به این کلکتور از نوع دنده ای (با مهره ماسوره) خواهد بود.

(۳) کلکتورهای به قطر نامی ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی متر ($\frac{5}{4}$ و $\frac{6}{4}$ اینچ) ممکن است با یکی از روش های زیر ساخته شود:

- لوله فولادی گالوانیزه، فیتینگ فولادی گالوانیزه، اتصال دنده ای، اتصال بازشو از نوع مهره ماسوره ای
- لوله فولادی گالوانیزه، فیتینگ چدنی چکش خوار، اتصال دنده ای، اتصال بازشو از نوع مهره ماسوره
- لوله چدنی داکتیل، فیتینگ چدنی داکتیل، اتصال فلنجدی یا اتصال بازشو از نوع فلنجدی

(۴) قطر نامی لوله های انشعب اکلکتورهای ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی متر ($\frac{5}{4}$ و $\frac{6}{4}$ اینچ) چدنی داکتیل نباید از $\frac{65}{2}$ میلی متر ($\frac{1}{2}$ اینچ) کمتر باشد.

(۵) اتصال شیر تخلیه، دماسنجه و فشارسنج به کلکتورهای ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی متر ($\frac{5}{4}$ و $\frac{6}{4}$ اینچ) چدنی داکتیل، هر جا لازم است، باید به کمک فلنجد مقابله با گلویی دنده ای، به قطر نامی $\frac{65}{2}$ میلی متر ($\frac{1}{2}$ اینچ) و تبدیلهای لازم، صورت گیرد.

(۶) کلکتورها باید با تکیه گاه های مناسب، مخصوص نصب روی کف، آویز از سقف و یا به صورت دیوار کوب، به اجزای ساختمان نصب شود. وزن کلکتور نباید به لوله های انشعب آن تحمیل شود.

۱۰-۸-۲-۳ شیرگذاری

الف) کلیات

(۱) انتخاب شیر باید با توجه به ضوابط مندرج در "۷-۲-۳(شیرها)" صورت گیرد.

(۲) همه شیرهای یک نوع (همه شیرهای کشویی یا همه شیرهای کف فلزی یا همه شیرهای یک طرفه) باید ساخت یک کارخانه سازنده باشد.

(۳) روی بدنه شیرها باید قطر نامی، فشار نامی (در استانداردهای اروپایی) یا کلاس فشار (در استانداردهای آمریکایی) و دیگر مشخصات لازم، به صورت برجسته یا مهر پاک نشدنی، نقش شده باشد.

ب) محل شیرها

(۱) هر جا در نقشه نشان داده شده ، و در محلهای زیر ، حتی اگر در نقشه نشان داده نشده باشد، باید شیرهای قطع و وصل، برابر قطر نامی لوله و حداکثر یک سایز کوچکتر از آن، نصب شود.
 - در نقطه خروج لوله از کنتور آب ساختمان و روی لوله اصلی توزیع آب آشامیدنی ساختمان
 - در زیر هر خط لوله قائم (riser) داخل ساختمان، که دست کم دو طبقه را از پایین به بالا آبرسانی می کند.
 - در روی هر خط لوله قائم (riser) داخل ساختمان، که دست کم دو طبقه را از بالا به پایین آبرسانی می کند.
 - در نقطه ورود آب به هر مخزن ذخیره آب یا هر مخزن تحت فشار یا هر پمپ
 - در نقطه ورود آب به هر دستگاه آب گرم کن
 - روی هر لوله انشعاب اصلی از کلکتورها

(۲) در نقاط زیر باید شیر قطع و وصل، که در حالت تمام باز قطر داخلی آن از قطر داخلی لوله کوچکتر است، نصب شود:
 روی لوله ورودی آب سرد یا آب گرم مصرفی به هر یک از لوازم بهداشتی، مگر آنکه روی لوله ورودی به یک گروه بهداشتی شیر قطع و وصل نصب شده باشد.
 روی لوله ورودی آب به شیرهای شناور (فلوتی) مخازن ذخیره آب یا فلاش تانک (مخصوص شستشوی توالت یا لوازم دیگر)

(۳) در موارد زیر باید، علاوه بر شیرهای قطع و وصل که دو طرف قرار می گیرند، یک لوله دورزن (bypass) با یک عدد شیر تنظیم از نوع کف فلزی (globe valve) نصب شود، تا در صورت لزوم بتوان شیر اصلی را برای تنظیم، تعمیر یا تعویض باز کرد.
 - شیر فشارشکن
 - شیر تنظیم فشار
 - شیر کنترل

(۴) شیرها باید در نقاطی نصب شوند که دسترسی و کار با آنها آسان باشد. اگر شیر توکار نصب می شود باید دریچه دسترسی داشته باشد.

پ) انتخاب نوع شیر

(۱) نوع شیر، از نظر کارکرد باید برابر نقشه، و از نظر شرایط کار باید با توجه به ضوابط مندرج در " (۷-۲-۳) شیرها " انتخاب شود.

- (۲) ساخت شیر باید طوری باشد که زیر فشار کار، در دو حالت باز یا بسته، اطراف میله فرمان (packing) آن کاملاً آب بند باشد.
- (۳) شیرهایی که برای تعییر و تنظیم مقدار جریان به کار می‌روند باید از نوع کف فلزی و شیرهایی که برای قطع و وصل جریان به کار می‌روند، باید از نوع کشویی باشند.
- (۴) شیرهای قطع و وصل به قطر نامی $20\frac{3}{4}$ میلی‌متر (۲ اینچ) و کوچک‌تر، باید از نوع کف فلزی باشند.
- (۵) جنس شیرهای به قطر نامی $50\frac{1}{2}$ میلی‌متر (۲ اینچ) و کوچک‌تر باید برنجی یا برنزی، شیرهای به قطر نامی $65\frac{3}{4}$ و $80\frac{1}{2}$ میلی‌متر ($\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ اینچ) باید برنجی، برنزی و یا چدنی، و شیرهای به قطر نامی $125\frac{1}{2}$ و $150\frac{3}{4}$ میلی‌متر (۵ و ۶ اینچ) باید چدنی باشند.
- (۶) اتصال شیرهای برنجی و برنزی از نوع دندهای یا لحیمی موینگی و اتصال شیرهای چدنی از نوع فلنچی خواهد بود.
 - فلنچ مقابله شیر باید از نوع دندهای باشد و اتصال آن به لوله از نوع دندهای باشد.
 - شیرهایی که مستقیماً روی کلکتورهای توزیع آب، پمپ‌ها، مخزن‌ها و دیگر دستگاه‌هایی نصب می‌شوند، که دهانه‌های ورودی و خروجی آنها فلنچ دار است، باید از نوع فلنچی باشند.
 - استاندارد تعداد و مشخصات سوراخ‌های پیچ فلنچ شیرهای با اتصال فلنچی باید با استاندارد فلنچ مقابله این شیرها یکی باشد.
- (۷) اتصال شیرهای برنجی و برنزی، در لوله کشی مسی، باید از نوع دندهای یا لحیمی موینگی باشد. اتصال دندهای به کمک یک قطعه واسطه (adapter) صورت می‌گیرد که یک سر آن با اتصال دندهای به شیر متصل می‌شود و سر دیگر آن با اتصال لحیمی موینگی (capillary soldering) یا فیتینگ فشاری (compression fitting) به لوله مسی متصل می‌شود.
- (۸) شیرهای یک‌طرفه، از نوع لولایی و یا از نوع سوپاپی، باید در نقاطی که در نقشه نشان داده شده است نصب شوند.
- (۹) شیرهای یک‌طرفه روی لوله‌های افقی باید از نوع لولایی باشد، مگر آنکه جز آن مشخص شده باشد.
- (۱۰) انتخاب نوع شیر در لوله کشی پلاستیکی باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله انجام گیرد.
- ت) نصب شیر
- (۱) شیرهای افقی باید طوری نصب شوند که محور ساقه فرمان آنها (stem) زیر تراز صفحه افقی، که از محور لوله و شیر می‌گذرد، قرار نگیرد.
- (۲) شماره شیر نوع کارکرد آن باید، به ترتیبی که در "۱- مشخصات عمومی" مشخص شده است، روی برچسب و پلاک آویخته به آن، به طور روشن درج شده باشد.

(۳) شیرهای کف فلزی باید طوری نصب شوند که فشار سیال ورودی از قسمت زیر به دیسک آنها وارد شود.

(۴) شیرهای یک طرفه لولایی، در صورتی ممکن است روی لوله قائم نصب شوند، که جریان سیال از پایین به سمت بالا باشد.

۱۱-۸-۲-۳ لرزه گیر لوله‌ای (pipe flexible connection)

الف) کلیات

- (۱) برای جلوگیری از انتقال ارتعاش و لرزش لوازم و دستگاه‌ها، از طریق لوله‌ها به اجزای ساختمان، هر جا در نقشه‌ها نشان داده شده، و در نقاط زیر حتی اگر در نقشه نشان داده نشده باشد، باید لرزه گیر لوله نصب شود.
- در اتصال لوله‌های رفت و برگشت به پمپ‌ها و دستگاه‌های دیگری که ایجاد لرزش می‌کنند.
- در اتصال تکیه‌گاه (آویز، پایه و غیره) به اجزای ساختمان.

(۲) قطر نامی لرزه گیرهای لوله‌ای باید برابر قطر لوله اصلی باشد.

(۳) نوع و طول لرزه گیر باید با ارقام مندرج در استانداردهای کشور سازنده مطابقت داشته باشد.

ب) ساخت لرزه گیر

- (۱) در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان ساخت لرزه گیرهای لوله‌ای باید به ترتیب زیر باشد:
- در قطر نامی تا ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ)، که اتصال از نوع دنده‌ای است، لرزه گیر لوله‌ای باید از جنس لاستیکی با کوپلینگ‌های چدنی چکش خوار (malleable cast iron) مخصوص اتصال دنده‌ای باشد.
- در قطر نامی ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی‌متر (۵ و ۶ اینچ)، که اتصال از نوع فلتنجی است، لرزه گیر لوله‌ای باید از جنس لاستیکی، با لفاف مفتول پیچی شده و فلتنج برنجی یا برنزی جاسازی شده در لاستیک، باشد. فلتنج مقابل، که به لوله متصل می‌شود، باید مخصوص اتصال دنده‌ای باشد و ابعاد جفت شدن آن (mating dimensions) با فلتنج لرزه گیر لوله‌ای یکی باشد.
- در قطرهای نامی ۶۵ و ۸۰ و ۱۰۰ میلی‌متر ($\frac{1}{2}$ و ۳ و ۴ اینچ)، که اتصال ممکن است دنده‌ای یا فلتنجی باشد، اگر اتصال دنده‌ای باشد نوع لرزه گیر باید مانند لرزه گیرهایی باشد که برای لوله‌های تا قطر نامی تا ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) مشخص شده است، و اگر اتصال فلتنجی باشد نوع لرزه گیر باید مانند لرزه گیرهایی که برای لوله‌های به قطر نامی ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی‌متر (۵ و ۶ اینچ) مشخص شده است، باشد.

(۲) لرزه گیر تکیه‌گاهها باید از نوع فرنی یا لاستیکی و مناسب برای جلوگیری از انتقال لرزش و ارتعاش به اجزای ساختمان باشد و به تصویب برسد.

۱۲-۸-۲-۳ دریچه‌های دسترسی

(الف) هر جا شیر، لوازم جلوگیری از برگشت جریان (backflow preventer)، قطعات انساط، صافی و دیگر اجزای لوله کشی، که در دوره بهره‌برداری و نگهداری به بازدید، تعمیر، سرویس، تنظیم و یا تعویض نیاز دارند، در داخل سقف‌های کاذب، دیوارها و یا زیر کف نصب می‌شوند باید برای دسترسی به آنها دریچه دسترسی پیش‌بینی شود.

(۱) در صورتی که نوع سقف کاذب قابل برداشتن باشد (removable ceiling) می‌توان قاب یا قطعه قابل برداشتن سقف را، در نقطه مورد لزوم، علامت‌گذاری نمود و از آن به عنوان دریچه دسترسی استفاده کرد.

(ب) اندازه دریچه دسترسی باید برابر نقشه باشد، و اگر در نقشه اندازه آن داده نشده باشد باید آنرا دست کم 300×300 میلی‌متر گرفت.

(۱) اگر دریچه دسترسی برای بازدید از تعدادی اجزای لوله کشی پیش‌بینی شده باشد که در یک جا و نزدیک به هم باشند اندازه دریچه، با تایید دستگاه نظارت، باید بزرگتر از 300×300 میلی‌متر باشد.

(پ) دریچه دسترسی باید از نوع فولادی با چهارچوب و قاب فولادی و مهارهایی از پروفیل‌های فولادی، برای ثابت نگهداشتن آن، در سقف، دیوار یا کف، باشد.

(۱) چهارچوب و قاب دریچه باید از پروفیل‌هایی باشد که پس از نصب فقط نوار باریکی از آن دیده شود.

(۲) ضخامت ورق دریچه دسترسی در دیوار و سقف باید دست کم ۳ میلی‌متر و ضخامت چهارچوب دست کم ۲ میلی‌متر باشد.

(۳) ضخامت ورق در دریچه دسترسی، که روی کف نصب می‌شود، باید دست کم ۴ میلی‌متر، و نوع ورق آن آج دار، باشد.

(۴) اگر دریچه دسترسی روی کف فضاهای تر قرار گیرد باید دریچه دسترسی چدنی باشد و ضوابطی که برای غیرقابل نفوذ بودن کف مشخص شده، حسب مورد، برای چهارچوب و در دریچه دسترسی نیز مرااعات شود.

(۵) لولای دریچه باید از نوع توکار پنهان (locking cam type) و زبانه‌دار (concealed) طبق نقشه‌های جزییات باشد و با آچار پیچ گوشته بتوان آنرا باز کرد.

(ت) دریچه دسترسی باید به شکل چهارگوش باشد و در جایی قرار گیرد که دسترسی به آن آسان باشد و به ترتیبی نصب شود که لبه‌های اطراف آن با سطح سقف کاذب، دیوار یا کف هم‌سطح قرار گیرد.

(۱) اگر دریچه دسترسی به سقف کاذب نصب می‌شود باید طوری قرار گیرد که با عوامل معماری سقف هماهنگی داشته باشد.

(۷) دریچه دسترسی باید با یک دست رنگ آستری خدنگ و یک دست رنگ نهایی، طبق دستور دستگاه ناظر، رنگ آمیزی شود.

۱۳-۸-۲-۳ دسترسی به لوله ها

الف) کلیات

(۱) تعاریف

- در دسترس (readily accessible) لوله و دیگر اجزای لوله کشی وقتی "دردسترس"ند که دسترسی مستقیم باشد و نیازی به بازکردن، برداشتن یا جابجا کردن هیچ مانع نباشد.

- قابل دسترسی (accessible) لوله و دیگر اجزای لوله کشی وقتی "قابل دسترسی" است که برای دسترسی بازکردن یک دریچه و یا برداشتن مانع لازم باشد.

(۲) در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، لوله و دیگر اجزای لوله کشی فلزی نباید در اجزای ساختمان دفن شود و نباید با اجزای ساختمان تماس مستقیم داشته باشد. اتصال اجزای لوله کشی فلزی به اجزای ساختمان همه جا باید با واسطه تکیه گاه (بست)، به ترتیبی که در (۸-۲-۳) تکیه گاه لوله ها آمده است، انجام گیرد.

(۳) لوله کشی باید به ترتیبی انجام گیرد که انبساط و انقباض لوله ها، به آسانی امکان داشته باشد، بدون آن که لوله و دیگر اجزای لوله کشی آسیب بینند و یا به اجزای ساختمان، بر اثر این حرکات لوله، صدمه ای وارد شود.

ب) لوله کشی توکار

(۱) منظور از لوله کشی فلزی توکار آن قسمت از لوله کشی است که در داخل راهروهای زیرزمین غیرآدمرو، خزیده رو، تربخ زیر کف، سقف کاذب (غیرقابل برداشتن)، شفت های قائم غیرآدمرو، نصب می شوند. لوله کشی توکار به معنی دفن لوله و دیگر اجزای لوله کشی در اجزای ساختمان نیست.

(۲) لوله کشی باید در مسیرهایی قرار گیرد که، بدون آشکاربودن در محل های نامناسب، همه جا در اطراف لوله و دیگر اجزای لوله کشی، فضای لازم برای تعمیر، تعویض و کار با ابزار عادی وجود داشته باشد.

(۳) در لوله کشی فلزی توکار همه اتصالات ندنه ای (screwed joints)، اتصالات بازشو، شیرها، صافی ها و دیگر اجزای لوله کشی، که نیاز به بازدید و تعمیر و تعویض داشته باشد، باید با نصب دریچه های دسترسی، قابل دسترسی (accessible) باشند.

(۴) در لوله کشی توکار، آن قسمت از لوله کشی که به لوازم بهداشتی و دیگر دستگاه های مصرف کننده متصل می شود باید روکار اجرای شود.

(۵) هر جا در نقشه ها برای عبور لوله افقی یا قائم (مثلاً بین دو تیغه یا در سقف کاذب یا در کف کاذب) فضای خالی پیش بینی شود، لوله ها باید تا حد ممکن نزدیک به اجزای اسکلت ساختمان نصب شوند تا این فضا به کمترین مقدار لازم برسد. اگر این فضای عبور لوله ها در اطراف تیرهای سقف لازم شود، پیش از نصب لوله باید تصویب دستگاه نظارت در مورد ارتفاع باقی مانده (ارتفاع خالص سقف کاذب) کسب گردد.

(۶) خروج لوله توکار از سطح دیوار، سقف یا کف باید به ترتیبی باشد که در "(۶-۸-۲) غلاف لوله" مشخص شده است.

(۷) لوله های فلزی توکار، در صورتی که از فضاهای مرطوب عبور کنند، به ترتیبی که در این مشخصات آمده است، باید با پوشش مناسب و مقاوم در برابر رطوبت حفاظت شوند.

(۸) لوله های توکار ، به ترتیبی که در "(۳-۲-۸) کلیات" آمده، باید در خطوط موازی با دیوارها، سقفها و کفها نصب شوند. اگر چند لوله در یک فضای توکار قرار می گیرند باید لوله ها به موازات هم نصب شوند و فاصله لوله ها از هم و از اجزای ساختمان، به ترتیبی که در "(۳-۲-۸) فاصله لوله ها از هم و از اجزای ساختمان " آمده، باید تنظیم شود.

(۹) اجرای کار لوله کشی توکار باید در زمانی صورت گیرد که در برنامه زمانی پیشرفت کارهای ساختمانی تاخیر ایجاد نکند، و قبل از ادامه کار ساختمانی و پنهان شدن لوله ها، زمان کافی برای آزمایش و تایید لوله کشی، توسط دستگاه نظارت، باقی بماند. در هر حال لوله کشی نباید پیش از آزمایش و تایید پوشانده شود.

(۱۰) لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، اگر با لوله های پلاستیکی انجام شود، که برای دفن در اجزای ساختمان استاندارد شده باشد، باید طبق دستور کارخانه سازنده و با رعایت ضوابط مندرج در نشریه ۱۲۸-۵ انجام شود.

پ) لوله کشی روکار

(۱) لوله های فلزی روکار (readily accessible) باید نزدیک به سطوح دیوارها ، سقفها و کف های ساختمان و کاملاً موازی با آنها نصب شوند. حداقل فاصله سطوح خارج لوله ها با سطوح دیوار و سقف ۲۵ میلی متر است. تغییر مسیر لوله ها باید با زاویه قائم باشد. گروه لوله ها باید به موازات هم نصب شوند. فاصله لوله ها از هم باید به ترتیبی باشد که در "(۳-۲-۸) فاصله لوله ها از هم و از اجزای ساختمان" مشخص شده است.

(۲) لوله های فلزی افقی که زیر سقف به طور نمایان و روکار نصب می شوند باید در ترازی قرار گیرند که فاصله زیر لوله تا کف تمام شده حداقل ارتفاع لازم را، با تایید دستگاه نظارت، داشته باشد. در هر حال لوله نباید سرگیر باشد.

(۳) لوله کشی فلزی روکار باید به دست کارگران آموزش دیده، با رعایت نظم و تمیزی و آراستگی ظاهر، و با تایید دستگاه نظارت، اجرا شود.

۱۴-۸-۲-۳ فاصله لوله‌ها از هم و از اجزای ساختمان

(الف) کلیات

- (۱) برای سهولت دسترسی (بریدن، دندکردن، عایق کاری، نظافت، تعمیر، تنظیم، بازرگانی، تعویض و ...) باید بین لوله‌ها از یکدیگر، و نیز بین لوله و نزدیک‌ترین اجزای ساختمان، فاصله کافی وجود داشته باشد.
- (۲) مسیر لوله کشی باید طوری انتخاب شود که از دودکش‌ها، کانال‌های هوای چاه آسانسور و فضاهای مشابه، هیچ لوله‌ای عبور نکند.
- (۳) اتصال نهایی لوله‌ها به لوازم بهداشتی و دیگر دستگاه‌های مصرف‌کننده آب باید به طور روکار انجام گیرد. در اطراف لوله‌ها، به منظور سهولت دسترسی و بازکردن اتصال، فضای کافی پیش‌بینی شود.
- (۴) در مواردی که مسیر لوله، در کنج بین دو دیوار، بین دیوار با سقف، یا بین دیوار با سقف، خم ۹۰ درجه پیدا می‌کند باید بین لوله‌ها و سطح یکی از دیوارها (کف و یا سقف) جای کافی برای دسترسی پیش‌بینی شود.

(ب) فاصله لوله‌ها از هم

- (۱) در صورتی که لوله‌های فلزی (افقی یا قائم) به طور گروهی (دو لوله یا بیشتر، به موازات هم) بست زده می‌شوند، فاصله دو لوله مجاور از هم، و فاصله آخرین لوله تا نزدیک‌ترین اجزای ساختمانی یا تاسیساتی (دیوار، مخازن، اسکلت‌های فولادی و غیره) باید دست‌کم برابر ارقام داده شده در این مشخصات باشد.
- (۲) فاصله سطح خارج دو لوله فولادی مجاور، بدون عایق، از یکدیگر، در صورتی که اتصال لوله از نوع دنده‌ای باشد، باید حداقل برابر ۵ سانتی‌متر باشد. در صورتی که اتصال از نوع فلنجی باشد حداقل فاصله بین سطوح خارجی دو لوله فولادی مجاور باید ۱۰ سانتی‌متر باشد. در صورتی که لوله فولادی عایق‌دار باشد باید ضخامت عایق به این رقم‌ها اضافه شود.
- (۳) فاصله سطح خارجی لوله فولادی از نزدیک‌ترین اجزای ساختمانی یا تاسیساتی، در صورتی که اتصال از نوع دنده‌ای باشد، باید حداقل ۵ سانتی‌متر باشد. در صورتی که اتصال از نوع فلنجی باشد حداقل فاصله سطح خارجی لوله فولادی از نزدیک‌ترین اجزای ساختمانی یا تاسیساتی باید ۸ سانتی‌متر باشد. در صورتی که لوله فولادی عایق‌دار باشد باید ضخامت عایق به این رقم‌ها اضافه شود.
- (۴) فاصله لوله‌های پلاستیکی باید طبق دستور کارخانه سازنده لوله باشد.

۱۵-۸-۲-۳ عبور لوله از روی دستگاه‌های برقی

(الف) در لوله کشی فلزی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، هر جا لوله و دیگر اجزای لوله کشی از روی دستگاه‌های برقی (ترمینال‌های تلفن، دستگاه‌های برقی، تابلوهای برق، موتورها، ترانسفورماتورها و غیره) می‌گذرد، در صورتی که فاصله افقی لوله از دستگاه برقی کمتر از ۶۰ سانتی‌متر باشد، باید زیر لوله سینی قطره‌گیر، به اندازه مناسب و مورد تایید دستگاه نظارت پیش‌بینی شود.

(ب) سینی قطره‌گیر باید از ورق فولادی گالوانیزه، حداقل به ضخامت ۷۵/۰ میلی‌متر، ساخته شود و لبه‌های چهارطرف آن، دست کم به اندازه ۶ سانتی‌متر، به سمت بالا خم شده باشد. درزهای سینی قطره‌گیر باید آب‌بند باشد.

(پ) پهنهای سینی قطره‌گیر باید از هر طرف دست کم ۱۰ سانتی‌متر از سطح خارجی آخرین لوله ادامه باید و لبه آن به سمت بالا خم شود. درازای سینی باید در طول مسیر لوله‌ها، از هر طرف تا ۱۲۰ سانتی‌متر بعد از دستگاه برقی موردنظر ادامه باید و لبه آن به سمت بالا خم شود.

(ت) کف سینی باید به سمت لوله تخلیه آب شیب داشته باشد و یک لوله فولادی گالوانیزه به قطر نامی ۲۰ میلی‌متر (۳/۴ اینچ) آب داخل سینی را به سمت کفشو هدایت نماید.

(ث) سینی قطره‌گیر باید با آویزهایی از پروفیل‌های فولادی به سقف آویخته شود. آویز سینی قطره‌گیر باید به ترتیبی نصب شود که سینی را در محل خود ثابت نگه دارد و از حرکات آونگی آن جلوگیری نماید. سینی قطره‌گیر نباید به لوله‌ها آویخته شود.

۱۶-۸-۲-۳ رنگ کاری

الف) کلیات

(۱) این قسمت از مشخصات، به منظور مشخص کردن لوله کشی‌های فلزی ساختمان، در توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی، است.

(۲) رنگ کاری شامل فراهم کردن نیروی کار، مصالح، تجهیزات، نردها، چوب‌بست، پوشش‌های حفاظتی و دیگر وسائل لازم برای پرداخت و رنگ‌آمیزی سطوح خارجی سیستم لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی در ساختمان می‌باشد.

(۳) رنگ کاری باید برابر دستورالعمل‌های چاپی کارخانه سازنده رنگ و به دست کارگران با تجربه در رنگ کاری صورت گیرد.

(۴) انتخاب رنگ هر لوله باید برابر این مشخصات باشد. هر تغییر احتمالی در انتخاب رنگ باید به تایید دستگاه نظارت بررسد.

(۵) رنگ‌هایی که به عنوان آستری به کار می‌رود باید با رنگ‌هایی که به عنوان رنگ نهایی روی آنها زده می‌شود، متناسب بوده و هم‌آهنگی داشته باشد.

(۶) پیش از آنکه لوله کشی مورد آزمایش و تایید قرار گیرد، نباید رنگ کاری انجام شود.

(۷) پیش از آنکه رنگ کاری نهایی تایید شود لوله و اجزای دیگر لوله کشی را نباید عایق کرد و یا توی کار قرار داد.

(۸) اگر سطح خارجی پوشش کرباس دارد (مثلاً پوشش روی عایق لوله) باید بلا فاصله پس از کرباس پیچی، روی آن پوشش یا رنگ آستری اجرا گردد.

(۹) رنگ کاری نباید در زمانی اجرا شود که لوله گرم باشد.

(۱۰) پیش از آنکه رنگ نهایی زده شود باید رنگ آستری (رنگ زیرین) کاملاً خشک شده باشد.

(۱۱) هنگام رنگ کاری باید مراقبت شود که پلاک مشخصات دستگاهها و لوازم لوله کشی کاملاً تمیز و بدون لکه رنگ باقی بماند.

(۱۲) پس از رنگ کاری باید لکه‌های رنگ، که در جریان رنگ کاری به دیوارها، کف‌ها و دیگر سطوح مجاور پاشیده شده است، کاملاً تمیز شود.

ب) حدود کار

(۱) سطوح خارجی لوله‌ها و دیگر اجزای لوله کشی فلزی، سطوح خارجی عایق‌ها و پوشش روی عایق‌ها را باید طبق این مشخصات رنگ زد، مگر آنکه در نقشه‌ها و دستور کارها ترتیب دیگری مشخص شده باشد.

(۲) برای تمیز کردن سطوح فولادی گالوانیزه می‌توان از اسیداستیک، جوش شیرین و یا محلول‌های قابل قبول دیگر استفاده کرد و بعد سطوح را با آب صاف شستشو داد، تا لکه‌ها، آلدگی‌ها، روغن و چربی از روی سطوح فولادی گالوانیزه کاملاً پاک شود.

(۳) سطوح خارجی اجزای لوله کشی فلزی، که رنگ آستری یا رنگ نهایی کارخانه سازنده را دارند (مانند شیرها)، باید کاملاً تمیز و عاری از هر گونه لکه و روغن شود. قسمت‌های آسیب‌دیده این سطوح باید با همان رنگ آستری اندود، و سپس با همان رنگ نهایی، با یک دست رنگ ضد زنگ اندود شود.

ت) جنس و ساخت رنگ

(۱) رنگ آستری و رنگ نهایی، که برای رنگ کاری لوله و دیگر اجزای لوله کشی، تکیه‌گاه‌ها و پوشش سطوح عایق دار لوله‌ها به کار می‌رود باید از مارک‌های استاندارد و پیش‌آمیخته، ساخت سازنده‌گان معتبر، مناسب با کار و مورد تایید دستگاه نظارت باشد.

(۲) رنگ باید در قوطی اصلی سربسته ، دارای برچسب کارخانه سازنده، با نام تجاری، علامت، نوع و جنس، تحويل کارگاه گردد.

(۳) در صورت درخواست دستگاه نظارت، باید گواهی کتبی کارخانه سازنده رنگ، که در آن نوع معینی از رنگ برای کار معین توصیه و تضمین شده باشد، ارائه گردد.

(۴) رنگآمیزی همه لوله‌های روکار باید از جنس رنگ روغنی باشد.

۱۷-۸-۲-۳ مشخص کردن، برچسب زدن

الف) کلیات

(۱) لوله‌ها و دیگر اجزای لوله کشی فلزی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی (فیتینگ، فلنچ، شیر، صافی و غیره)، باید به ترتیبی که در این مشخصات آمده است، علامت‌گذاری شود.

(۲) علامت‌گذاری شیرها، صافی‌ها و دیگر اجزای لوله کشی، باید با نصب پلاک و برچسب انجام گیرد.

(ب) رنگبندی لوله‌های آب سرد و آب گرم مصرفی باید به ترتیب زیر صورت گیرد:

(۱) آب سرد مصرفی – رنگ زمینه سفید و با یک نوار آبی روشن

(۲) آب گرم مصرفی (رفت و برگشت) – رنگ زمینه سفید. با دو نوار آبی روشن

(۳) علاوه بر نوار، جهت حرکت سیال داخل لوله باید با فلاش روی رنگ زمینه و با همان رنگ نوار، نشان داده شود.

(۴) پهنه‌ای هر نوار 4 سانتی‌متر و فاصله دو نوار مجاور از هم نیز 4 سانتی‌متر است.

(۵) طول فلاش مشخص کننده جهت حرکت سیال 30 سانتی‌متر و پهنه‌ای آن $2/5\text{ سانتی‌متر}$ است، مگر آنکه قطر نامی لوله پهنه‌ای کمتری را ایجاب کند.

(۶) نوارهای رنگی باید نزدیک شیرها، فیتینگ‌ها، دو طرف دیوار (جایی که لوله از دیوار عبور می‌کند) قرار گیرد.

(۷) فاصله نوارها از هم در مسیرهای طولانی حداکثر 10 متر و در موتورخانه‌ها حداکثر 3 متر است.

(۸) لوله‌های پلاستیکی، که در اجزای ساختمان دفن نمی‌شوند، باید مانند لوله‌های فلزی علامت‌گذاری شوند.

(پ) برچسب زدن، پلاک‌آویختن

- (۱) هریک از شیرها، صافی‌ها، دماسنجهای فشاری، خودکار کنترل دما و فشار و غیره را باید، طبق دستور دستگاه نظارت، با آویختن پلاک‌های براق برنجی یا آلومینیومی گرد یا هشت گوش، به قطر ۴ سانتی‌متر، که حروف یا اعداد روی آن به طور برجسته مهر و با رنگ سیاه پر شده باشد، مشخص کرد. پلاک باید با زنجیر برنجی یا قلاب برنجی به شکل "S" آویخته و محکم شود.
- (۲) روی پلاک باید شماره کد، نوع کار و دیگر ویژگی‌های مورد نیاز دستگاه بهره‌بردار، به طور روشن، مشخص شده باشد.

۱۸-۸-۲-۳ حفاظت از آب آشامیدنی

(الف) کلیات

- (۱) لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در ساختمان، که اساساً یک شبکه لوله کشی آب آشامیدنی است، باید در برابر آلوهشدن با آب غیرآشامیدنی، یا هر آلوهه‌کننده دیگر، حفاظت شود.
- (۲) شبکه لوله کشی آب آشامیدنی باید، با رنگ یا برچسب، طوری مشخص شود که از شبکه‌های لوله کشی دیگر (غیرآشامیدنی) قابل شناسایی و تفکیک باشد.
- (۳) اتصال مستقیم (cross-connection) بین لوله کشی آب آشامیدنی و لوله کشی آب غیرآشامیدنی، و نیز بین لوله کشی آب سرد مصرفی و لوله کشی آب گرم مصرفی، مجاز نیست، مگر آنکه با نصب لوازم مورد تایید، از برگشت جریان جلوگیری شود.
- (۴) اتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی و لوله کشی فاضلاب و آب باران مطلقاً ممنوع است.
- (۵) همه مقررات و ضوابط ایمنی در مورد حفاظت از آب آشامیدنی، که از طرف مقامات مسئول کشور تدوین و به طور رسمی منتشر شده باشد، از جمله در "مبحث شانزدهم" از "مقررات ملی ساختمان"، باید در لوله کشی آب آشامیدنی ساختمان رعایت شود.

(ب) تعاریف

- (۱) اتصال مستقیم (cross-connection)
هر اتصال فیزیکی بین دو شبکه لوله کشی جداگانه، که یکی از این دو شبکه "لوله کشی توزیع آب آشامیدنی" باشد (و دیگری لوله کشی آب، بخار، گاز، محلول‌های شیمیایی و یا هر سیال دیگری که از نظر بهداشتی و ایمنی، نامطمئن باشد) و این اتصال فیزیکی، بر اثر اختلاف فشار، موجب جریان سیال از شبکه آب غیرآشامیدنی به شبکه آب آشامیدنی گردد.

(۲) آب آشامیدنی (potable water)

آبی که از مواد خارجی ، به مقداری که ممکن است سبب بیماری شود یا اثر زیان آور بیولوژیک داشته باشد ، پاک باشد و از نظر ترکیب فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی با ضوابط استانداردهای آب آشامیدنی ، که از طرف مقامات مسئول و قانونی بهداشتی تعیین شده است ، مطابقت داشته باشد.

(۳) برگشت جریان (backflow)

برگشت جریان آب ، مایعات ، مواد یا محلول‌های دیگر به داخل شبکه لوله کشی توزیع آب آشامیدنی ، از هر شبکه یا منبع دیگر.

(۴) خلاعشکن (vacuum breaker)

وسیله‌ای که روی لوله نصب می‌شود تا اگر فشار آب داخل لوله از فشار اتمسفر کمتر شود از این وسیله هوا وارد شود و فشار را به فشار اتمسفر برساند و از برگشت جریان جلوگیری کند. آب باقیمانده در قسمت خروجی ، در اثر نیروی ثقلی تخلیه می‌شود .

(۵) شیر یک‌طرفه مورد تایید (approved check valve)

شیر یک‌طرفه فنردار با دریچه آب‌بند ، که وقتی می‌بندد ، هیچ جریان معکوس یا نشت آب نتواند بروز کند و به داخل شبکه لوله کشی توزیع آب آشامیدنی وارد شود.

(۶) شیر یک‌طرفه دوتایی (double check valve)

شامل دو عدد شیر یک‌طرفه فنردار ، با نشیمن آب‌بند ، که پشت سر هم روی لوله نصب می‌شوند و بین این دو شیر چند اتصال برداشت آب (test cock) با شیر قطع و وصل قرار می‌گیرد. دو طرف این مجموعه باید شیرهای قطع ووصل نصب شود.

(۷) شیر اطمینان اختلاف فشار بین دو شیر یک‌طرفه

(reduced pressure principle backflow preventer)

نوعی مانع برگشت جریان شامل دو عدد شیر یک‌طرفه فنردار ، با نشیمن آب‌بند ، یک عدد شیر اطمینان مخصوص بین این دو شیر یک‌طرفه و چهار عدد شیر آزمایش (test cock) می‌باشد.

(۸) فاصله هوایی (air gap)

هر فاصله قائم ، در فضای آزاد و بدون مانع بین لبه پایین دهانه خروجی آب از لوله یا شیر ، که به تانک ، لوازم بهداشتی و یا هر مصرف‌کننده دیگری آب می‌رساند ، تا لبه سریز (flood level rim) دستگاه دریافت‌کننده آب. فاصله هوایی باید دست‌کم دو برابر قطر نامی دهانه لوله یا شیری باشد که آب از آن خارج می‌شود.

(۹) فشار معکوس (back pressure)

در مواردی که در پمپ، مخزن مرتفع، دیگ آب گرم یا بخار و مانند اینها، فشاری بیش از فشار شبکه لوله کشی توزیع آب آشامیدنی ایجاد شود و احتمال برگشت جریان پیش آید.

(۱۰) لبه سرریز(flood level rim)

لبه سرریز، در لوازم بهداشتی و هر دریافت کننده آب، تراز افقی لبه سطح بالای آن دستگاه است، به طوری که وقتی آب از شیر یا لوله در آن دستگاه می‌ریزد، نمی‌تواند از تراز آن بالاتر رود و در آن لبه سرریز می‌کند.

(۱۱) مانع برگشت جریان (backflow preventer)

هر وسیله یا شیری که از برگشت جریان جلوگیری می‌کند.

(۱۲) مکش سیفونی (back siphonage)

حالی که برگشت جریان به داخل شبکه لوله کشی توزیع آب آشامیدنی، در نتیجه فشار منفی یا کمتر از اتمسفر، در این شبکه ایجاد شود.

پ) نقاطی از شبکه که باید حفاظت شود.

(۱) همه دهانه‌های خروج آب از لوله‌ها، که آب را به کفشوی یا هر دریافت کننده دیگر (receptor) می‌ریزد، باید دست کم، ۱۵۰ میلی‌متر نسبت به سطح کفشوی، یا دریافت کننده دیگر، فاصله هوایی قائم داشته باشند.

(۲) همه دهانه‌های خروج آب از شیرهای لوازم بهداشتی (دستشویی، سینک، وان، آبخوری و غیره) نسبت به تراز لبه سرریز (flood level rim) باید فاصله هوایی قائم مناسب و مورد تایید داشته باشند.

(۳) همه شیرها و دهانه‌های خروج آب، که به آنها شلنگ متصل می‌شود (دوش کمر تلفنی، شیرآبیاری، شیرهای شلنگی برداشت آب یا تخلیه و مانند اینها)، باید با وسایل حفاظتی مناسب و مورد تایید حفاظت شوند.

(۴) همه دهانه‌های پرکن مخازن اتمسفریک (فلاش تانک ، کولر آبی، مخزن انساط باز، تشتک برج خنک کن و مانند اینها) باید نسبت به تراز لبه سرریز فاصله هوایی مناسب و مورد تایید داشته باشند.

(۵) هر انشعاب از لوله کشی آب آشامیدنی به لوله کشی آب‌های غیرآشامیدنی (تغذیه سیستم‌های تاسیسات گرمایی و سرمایی، آتش‌نشانی، پمپ‌ها، فیلترها، سختی‌گیرها، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی و مانند اینها) باید با وسایل حفاظتی مناسب و مورد تایید حفاظت شود.

(۶) هر جا مخلوط آب سرد و آب گرم مصرفی نصب می‌شود باید روی لوله آب سرد یک وسیله حفاظتی قرار گیرد. اگر دهانه ورودی شیر مخلوط سرشلنگی باشد باید روی لوله آب سرد و هم روی لوله آب گرم مصرفی، هر یک جداگانه، وسیله حفاظتی نصب شود. دهانه خروج آب از شیر مخلوط نباید قابل مسدود شدن باشد.

ت) وسایل حفاظتی

(۱) وسایل حفاظتی باید، از نظر مشخصات فنی برابر یکی از استانداردهای معتبر و مورد تایید و برای کار موردنظر مناسب باشند. وسایل حفاظتی در شبکه لوله کشی توزیع آب آشامیدنی، برای جلوگیری از برگشت جریان، ناشی از فشار معکوس (back siphonage) با مکش سیفونی (back siphonage) باید از انواع زیر باشد:

- فاصله هوایی
- شیر یک طرفه مورد تایید
- شیر یک طرفه دوتایی
- خلاء شکن
- شیر اطمینان بین دو شیر یک طرفه

ث) کاربرد وسایل حفاظتی

(۱) حفاظت دهانه خروج آب به لوازم بهداشتی، کفشو و دیگر دریافت‌کننده‌ها (receptors) باید با فاصله هوایی باشد.

(۲) حفاظت شیرهای سرشلنگی باید با فاصله هوایی، یک عدد شیر یک طرفه و یک عدد خلاء شکن باشد.

(۳) حفاظت دوش تلفنی باید با نصب شیر یک طرفه دوتایی، یک عدد شیر یک طرفه و یک عدد خلاء شکن، روی لوله آب سرد و نیز لوله آب گرم ورودی به دوش، انجام گیرد.

(۴) حفاظت از شیر مخلوط آب سرد و آب گرم مصرفی باید با نصب یک عدد شیر یک طرفه مورد تایید، روی لوله آب سرد ورودی به شیر، انجام گیرد.

(۵) حفاظت در اتصال به لوازم بهداشتی و دیگر مصرف‌کننده‌ها
فلاش تانک: لبه زیر دهانه ورود آب به مخزن فلاش تانک باید دست کم ۲۵ میلی‌متر (۱ اینچ) از لبه روی دهانه لوله سرریز آب از تانک بالاتر باشد.
فلاش والو: اتصال لوله آب به فلاش والو باید، با فاصله هوایی، نصب یک عدد شیر یک طرفه و یک عدد خلاء شکن، یا شیر یک طرفه دوتایی، حفاظت شود. اگر فلاش والو از نوعی باشد که در آن مانع برگشت جریان پیش‌بینی شده باشد نصب لوازم دیگری، لازم نیست.
بیده: اتصال لوله کشی توزیع آب آشامیدنی به آن نوع بیده، که آب فشان مستغرق دارد، مطلقاً ممنوع است. تغذیه آب انواع دیگر بیده تنها در صورتی مجاز است که آب از تانک جداگانه‌ای مخصوص بیده، و با فاصله هوایی، به بیده برسد.

(۶) تاسیسات گرمایی و سرمایی، لوله تغذیه آب تاسیسات گرمایی (با آب گرم کننده یا بخار) و تاسیسات سرمایی با آب سرد کننده باید با فاصله هوایی، یا یک عدد شیر یک طرفه و یک عدد خلاء شکن، یا شیر یک طرفه دوتایی، حفاظت شود.

(۷) لوله کشی آب آتش‌نشانی: روی لوله تغذیه آب شبکه لوله کشی آتش‌نشانی از شبکه لوله کشی آب مصرفی باید یک عدد شیر یک طرفه، مورد تایید، نصب شود.

(۸) ماشین ظرفشویی و ماشین رختشویی : لوله ورودی آب به ماشین ظرفشویی و ماشین رختشویی باید با فاصله هوایی، یا نصب یک عدد شیر یک طرفه و یک خلاءشکن حفاظت شود.

(۹) مخازن تحت فشار: لوله ورود آب برای تغذیه دستگاهها و لوازمی که مصرف کننده آب غیرآشامیدنی هستند مانند لوازم بهداشتی مخصوص، تانکها و مخازن آب، پمپ‌ها و هر سیستم دیگری که ممکن است تحت فشار داخلی قرار گیرد، باید با نصب فاصله هوایی، شیر اطمینان بین دو شیر یک طرفه، یا شیر یک طرفه دوتایی، حفاظت شود.

(۱۰) سختی‌گیر: لوله ورود آب برای تغذیه سختی‌گیر، در ساختمان‌های تجاری و صنعتی، باید با نصب فاصله هوایی، یک عدد شیر یک طرفه و یک عدد خلاءشکن، یا شیر یک طرفه دوتایی، حفاظت شود. برای سختی‌گیر خانگی نصب یک عدد شیر یک طرفه کافی است.

(۱۱) تصفیه آب: لوله ورودی آب برای تغذیه دستگاه‌های تصفیه آب باید با فاصله هوایی، یا شیر اطمینان بین دو شیر یک طرفه، حفاظت شود.

(۱۲) لوله کشی آب گرم مصرفی: لوله ورودی آب برای تغذیه شبکه لوله کشی آب گرم مصرفی باید با فاصله هوایی یا نصب یک عدد شیر یک طرفه، مورد تایید، حفاظت شود.

۳ تأسیسات بهداشتی
۲-۲ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۳-۲-۹ آزمایش نشت

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۲-۱۲۸
جلد دوم

۹-۲-۳ آزمایش نشت

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۳	حدود و دامنه کار	۱-۹-۲-۳
۱ از ۳	کلیات	۲-۹-۲-۳
۲ از ۳	فشار و مدت آزمایش	۳-۹-۲-۳
۲ از ۳	کارهای پس از آزمایش	۴-۹-۲-۳

۹-۲-۳ آزمایش نشت

۱-۹-۲-۳ حدود و دامنه کار

(الف) شرایط فنی آزمایش نشت، که در این قسمت از مشخصات مشخص می‌شود، در چهارچوب لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان است، که در "(۱-۲-۳) کلیات" تعریف شده است.

(ب) منظور از آزمایش، در این قسمت از مشخصات، آزمایش نشت لوله کشی با آب تحت فشار است.

(۱) "آزمایش نشت" غیر از "آزمایش پیش از بهره‌برداری" است که، پس از نصب همه لوازم بهداشتی و دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.

(پ) در این قسمت از مشخصات فقط شرایط فنی آزمایش فشار مشخص می‌شود. شرایط حقوقی انجام آزمایش خارج از حدود این قسمت می‌باشد.

۲-۹-۲-۳ کلیات

(الف) پیش از اقدام به آزمایش باید همه لوازم کنترل، شیرهای هوایگیری و دیگر قطعاتی، که برای تحمل فشار آزمایش مستقیم لوله کشی طراحی نشده‌اند، برای پیشگیری از آسیب‌دیدگی، از سیستم لوله کشی جدا و برداشته شوند.

(۱) پیش از اقدام به آزمایش باید اطمینان حاصل شود که همه بسته‌ها و تکیه‌گاه‌ها در جای خود محکم شده‌اند.

(ب) همه وسایل آزمایش، مانند تلمبه‌های دستی مخصوص آزمایش، فشارسنج و دیگر مصالح و لوازم مورد نیاز برای آزمایش، پیش از آزمایش، باید فراهم شود و از درستی کار کرد آنها اطمینان حاصل شود.

(۱) فشارسنج باید بتواند تا ۱۰۰ بار اختلاف فشار را اندازه‌گیری نماید.

(پ) سیستم لوله کشی زمانی باید آزمایش شود که همه اجزای آن نصب شده و در معرض دید باشد. اگر در مسیر لوله کشی صاف وجود داشته باشد باید از تمیزبودن توری آن اطمینان حاصل شود.

(۱) هیچ یک از اجزای سیستم لوله کشی نباید پیش از آزمایش پوشانده شود، یا در داخل اجزای ساختمان پنهان شود.

(۲) هیچ یک از اجزای سیستم لوله کشی نباید پیش از آزمایش با عایق پوشانده شود.

(۳) رنگ‌آمیزی لوله و دیگر اجزای لوله کشی نباید پیش از آزمایش انجام شود.

(۴) هیچ یک از دستگاه‌ها و لوازم بهداشتی نباید پیش از آزمایش به شبکه لوله کشی متصل شود.

(۵) ممکن است برنامه پیشرفت کارهای ساختمانی ایجاب کند که بخشی از شبکه لوله کشی، پیش از وقت، به طور جداگانه آزمایش شود. در این صورت آن قسمت از لوله کشی می‌تواند به طور جداگانه آزمایش شود.

(ث) آزمایش فشار شبکه لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی باید با آب آشامیدنی (آب سرد مصرفی) صورت گیرد.

(۱) آزمایش آب هر یک از دو شبکه لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی باید جداگانه انجام شود.

(۲) پیش از اقدام به آزمایش باید، آن قسمت از شبکه لوله کشی که زیر آزمایش قرار می‌گیرد، از داخل با آب آشامیدنی شستشو و تمیز شود. شستشوی هر قسمت از شبکه لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی باید جداگانه صورت گیرد.

(۳) پس از شستشوی لوله‌ها و دیگر اجزای لوله کشی، تمام دهانه‌های باز لوله‌ها و دیگر اجزای لوله کشی باید با درپوش مسدود شود.

(ج) هنگام آزمایش، شبکه لوله کشی باید از بالاترین نقطه، و به آرامی، با آب پر شود و به طور کامل هوایگیری شود.

(۱) هنگام آزمایش، همه شیرهای قطع و وصل باید در وضعیت باز قرار داده شوند.

(۲) پیش از آزمایش، باید شبکه لوله کشی را دست کم به مدت ۴۸ ساعت پر از آب آشامیدنی نگاه داشت.

۳-۹-۲-۳ فشار و مدت آزمایش

(الف) فشار آزمایش لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی باید دست کم ۱۰ بار، در نقطه نصب فشارسنج، باشد.

(۱) هنگام آزمایش، فشارسنج باید در بالاترین نقطه ممکن در شبکه لوله کشی قرار گیرد.

(ب) مدت زمان آزمایش باید دست کم یک ساعت و به طور پیوسته باشد.

(پ) در مدت آزمایش، بدون استفاده از تلمبه، فشار سیستم باید ثابت بماند و عقربه فشارسنج هیچ تغییری در فشار نشان ندهد.

۴-۹-۲-۳ کارهای پس از آزمایش

(الف) در جریان آزمایش باید همه قطعات و اتصالات، از نظر نشت، یک به یک و با دقت بازدید شود.

- (۱) اگر قطعاتی از سیستم لوله‌کشی نتواند در برابر فشار آزمایش پایداری کند، باید با قطعات نو تعویض شود. اگر لوله معیوب باشد باید به طولی برابر طول معیوب، لوله نو به کار رود.
- (۲) اگر نشت از اتصال‌ها (joints) باشد، باید اتصال معیوب، با رفع عیب، تجدید شود و آب‌بند گردد.
- (ب) پس از آنکه کارهای تعویض و ترمیم انجام شد و عیوب‌هایی که موجب نشت شده برطرف گردید، آزمایش فشار با آب، طبق دستور، باید دوباره تکرار شود، تا دستگاه نظارت نسبت به پایداری سیستم لوله‌کشی در برابر فشار آزمایش، و در مدت تعیین شده، اطمینان کافی به دست آورد.

۳ تأسیسات بهداشتی
۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۳-۱ کلیات

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۲-۱۲۸
جلد دوم

۱-۳-۳ کلیات

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۵	حدود و دامنه کار	۱-۱-۳-۳
۵ از ۵	تعاریف	۱-۲-۳-۳
۴ از ۵	شرایط کار سیستم	۳-۱-۳-۳
۵ از ۵	نقشه‌ها	۴-۱-۳-۳
۵ از ۵	انتخاب مصالح	۵-۱-۳-۳

۱-۱-۳-۳ حدود و دامنه کار

(الف) ضوابطی که زیر "(۱-۳) کلیات" آمده بر قسمت "(۳-۳) لوله کشی فاضلاب و هواکش" حاکم است و رعایت آن الزامی است.

(ب) هرگونه لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان باید با رعایت ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات انجام گیرد.

(پ) این قسمت از مشخصات، لوله کشی جمع آوری و هدایت فاضلاب را، از نقطه خروج فاضلاب بعد از سیفون (trap) لوازم بهداشتی یا دستگاه دیگری که فاضلاب خروجی دارند، تا نقاط زیر، در بر می گیرد:

(۱) در صورتی که فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی یا چاه جذبی محوطه خارج از ساختمان هدایت شود، تا فاصله ۱/۵ متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان (یاملک)

(۲) در صورتی که دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی در داخل ساختمان (یاملک) باشد، تا چاله آدمرو (manhole) ورودی به دستگاه تصفیه فاضلاب. (مشخصات سیفون و تکه لوله‌ای که سیفون را به لوله انشعاب فاضلاب fixture drain وصل می‌کند، در قسمتی که به لوازم بهداشتی اختصاص دارد، معین می‌شود)

(۳) در صورتی که ایستگاه پمپاژ فاضلاب در داخل ساختمان (یا ملک) باشد، تا نقطه ورودی لوله فاضلاب به ایستگاه پمپاژ

(ت) این قسمت از مشخصات، لوله کشی جمع آوری و هدایت فاضلاب داخل ساختمان را، که فاضلاب در آن به طور ثقلی، از لوازم بهداشتی و دیگر لوازم مصرف کننده دور می‌شود، در بر می گیرد. ایستگاه پمپاژ و لوله کشی فاضلاب تحت فشار بعد از آن، خارج از حدود این قسمت از مشخصات است.

(ث) این قسمت از مشخصات، لوله کشی هواکش را، که به منظور ایجاد فشار اتمسفریک در لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان، تامین جریان هوا و محدود کردن تغییرات فشار در این لوله‌ها و در نتیجه جلوگیری از نفوذ هوای آلوده لوله کشی فاضلاب به فضای داخل ساختمان نصب می‌شود، نیز در بر می گیرد.

(ج) این قسمت از مشخصات، که به لوله کشی فاضلاب بهداشتی (sanitary drainage) ساختمان اختصاص دارد، لوله کشی فاضلاب شیمیایی و صنعتی را در بر نمی گیرد. در صورتی که در ساختمان لوله کشی فاضلاب شیمیایی و صنعتی وجود داشته باشد باید به کلی جدا از لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان باشد. لوله کشی فاضلاب شیمیایی و صنعتی، قبل از تصفیه‌های لازم نباید در هیچ نقطه به لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان متصل شود.

(ج) این قسمت از مشخصات لوله کشی آب باران، و دیگر آب‌های سطحی، را در بر نمی گیرد. لوله کشی آب باران در داخل ساختمان باید از لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان کاملاً جدا باشد. لوله کشی آب باران ساختمان، فقط در نقطه خروج از ساختمان، با تایید، ممکن است به لوله فاضلاب خروجی از ساختمان متصل شود.

۲-۱-۳-۳ تعاریف

(الف) تعاریف اختصاص به برخی واژه‌ها و عبارت‌های فنی قسمت "۳-۳" لوله کشی فاضلاب و هواکش" دارد.

(۱) تعاریف واژه‌ها و عبارت‌های فنی رایج، که در کتب فنی در دسترس همگان قرار دارد، در این قسمت تکرار نمی‌شود.

(ب) واژه‌ها

(۱) قابل دسترسی (accessible)

لوازم بهداشتی، دستگاه‌های مصرف‌کننده و اجزای لوله کشی وقتی "قابل دسترسی" است که، برای دسترسی بازکردن یک دریچه یا برداشتن مانعی لازم شود.

(۲) دردسترس (readily accessible)

لوازم بهداشتی، دستگاه‌های مصرف‌کننده و اجزای لوله کشی وقتی "در دسترس" است که دسترسی مستقیم باشد و نیازی به برداشتن و جابجا کردن هیچ مانعی نباشد.

(۳) فاصله هوایی در لوله کشی فاضلاب (air gap)

هر فاصله قائم، در فضای آزاد و بدون مانع، بین دهانه خروجی لوله فاضلاب تا لبه سرریز دریافت کننده فاضلاب (receptacle) که این فاضلاب در آن می‌ریزد، (مانند کفشوی، ترنچ، حوضچه و غیره)

(۴) برگشت جریان (back flow)

برگشت جریان یا جریان معکوس در لوله فاضلاب

(۵) انتقال ثقلی (gravity drainage)

لوله کشی فاضلاب ساختمان که جریان فاضلاب در آن به طور ثقلی به سمت پایین و خارج از ساختمان هدایت می‌شود.

(۶) هواکش مداری (circuit vent)

لوله هواکش فاضلاب، برای تعداد دو تا حداقل هشت عدد لوازم بهداشتی، که به یک شاخه انشعاب فاضلاب افقی متصل‌اند، که از خروجی فاضلاب دورترین و بالاترین لوازم بهداشتی آن شاخه شروع می‌شود و به لوله قائم هواکش (vent stack) متصل می‌گردد.

(۷) دریچه بازدید (cleanout)

یک دریچه قابل دسترسی روی لوله فاضلاب، که برای تمیز کردن و درآوردن هر گونه مانع جریان داخل لوله و رفع گرفنگی آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(۸) لبه سرریز (flood level rim)

در هر یک از لوازم بهداشتی، ترنچ یا حوضچه فاضلاب، لبه سرریز ترازی است که سطح آب یا فاضلاب در نمی‌تواند از آن تراز بالاتر رود.

(۹) اتصال غیرمستقیم (indirect waste)

لوله فاضلاب خروجی از لوازم بهداشتی و دستگاه‌های مصرف‌کننده آب، که مستقیماً به لوله فاضلاب ساختمان متصل نمی‌شود. فاضلاب از این لوله، با فاصله هوایی (air gap) به داخل یک سیفون، یا یکی از لوازم بهداشتی، یا هر نقطه فاضلاب (receptacle) می‌ریزد.

(۱۰) دو خم (offset)

ترکیبی از دوزانو یا دو خم در مسیر لوله کشی قائم فاضلاب، که دو لوله قائم غیرهم محور را به هم وصل می‌کند (در حالتی که فاصله دو لوله زیاد نباشد، از فیتینگ یکپارچه‌ای به همین نام استفاده می‌شود).

(۱۱) هواکش کمکی (relief vent)

یک لوله ارتباطی، که امکان جریان بیشتر هوا بین شبکه لوله کشی فاضلاب و لوله‌های هواکش را فراهم می‌آورد.

Stack (۱۲)

واژه عمومی برای هر لوله قائم فاضلاب (waste - soil)، هواکش یا آب باران داخل ساختمان،

stack vent (۱۳)

ادامه لوله قائم فاضلاب (soil – stack , waste stack) در بالاتر از نقطه‌ای که آخرین لوله انشعاب فاضلاب به آن متصل می‌شود، تا بام ساختمان.

vent stack (۱۴)

لوله قائم هواکش، که به منظور برقراری جریان هوا به شبکه فاضلاب، یا از شبکه فاضلاب، نصب می‌شود.

(۱۵) حوضچه (sump)

یک مخزن یا حوضچه یا چاهک مخصوص فاضلاب، که زیر سطح تراز شبکه لوله کشی فاضلاب ساختمان قرار دارد و فاضلاب به طور ثقلی در آن می‌ریزد. فاضلاب از این حوضچه نمی‌تواند، بدون دستگاه مکانیکی، به طور ثقلی خارج شود.

(۱۶) شبکه لوله کشی هواکش (vent system)


شبکه لوله کشی، که به منظور تامین جریان هوا، از شبکه لوله کشی فاضلاب به خارج، یا از خارج به داخل شبکه لوله کشی فاضلاب ، یا به منظور تامین جریان هوا در داخل این شبکه لوله کشی فاضلاب و حفاظت از آب هوابند سیفون (trap seal) در برابر فشار معکوس (back pressure) یا مکش سیفونی (back siphonage)، در داخل ساختمان، احداث می‌شود.

(۱۷) سیفون (trap)

وسیله‌ای، که با نگهداری مقداری آب در خود (liquid seal)، در مسیر عبور فاضلاب، مانع از انتشار گازهای لوله کشی فاضلاب در داخل ساختمان می‌شود و در عین حال هیچ اثری بر جریان عادی فاضلاب ندارد.

(۱۸) آب هوابند سیفون (trap seal)

فاصله قائم بین تراز نقطه ریزش آب از سیفون به داخل انشعاب لوله فاضلاب (crown weir) و سقف لوله سیفون در پایین‌ترین قسمت آن (top dip)، برابر شکل زیر:

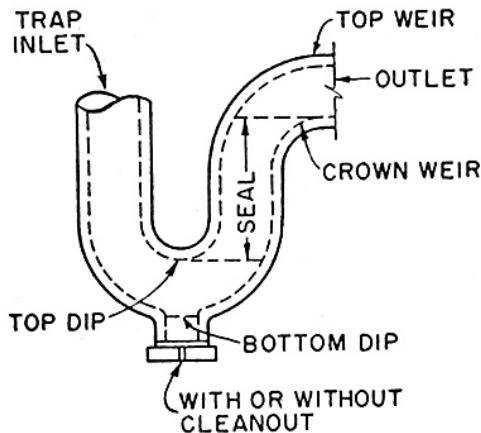

(۱۹) فشار معکوس (back pressure)

افزایش فشار در داخل قسمتی از لوله فاضلاب نسبت به فشار اتمسفر

(۲۰) مکش سیفونی (back siphonage)

کاهش فشار داخل لوله فاضلاب نسبت به فشار اتمسفر بر اثر مکش، که موجب کم شدن آب هوابند سیفون می‌شود.

۳-۱-۳-۳ شرایط کار سیستم

(الف) فشار کار

(۱) لوله کشی فاضلاب باید در برابر فشار استانیک $\frac{1}{3}$ بار (۳ متر ستون آب) از داخل، به طور دائم آب‌بند و گازبند باشد.

(ب) دمای کار

(۱) مصالح لوله، فیتینگ و دیگر اجزای لوله کشی فاضلاب و هواکش باید در برابر دمای ۶۵ درجه سانتی‌گراد، (۱۵۰ درجه فارنهایت) دمای فاضلاب داخل لوله، مقاوم باشد.

۴-۱-۳-۳ نقشه‌ها

(الف) نقشه‌های لوله کشی فاضلاب و هواکش، هر چند مقیاسی مشخص دارد، تا اندازه‌ای دیاگراماتیک است و به منظور نشان دادن موقعیت، اندازه، جهت و ترتیب کلی تقریبی لوله کشی می‌باشد. ولی این نقشه‌ها ترتیب دقیق استقرار لوله‌ها و همه جزئیات را یک به یک به دست نمی‌دهد. اگر پیش از اجرای تمام و یا هر قسمت از لوله کشی، ترتیب استقرار مطلوب‌تر، مناسب‌تر، و یا عملی‌تر، نسبت به آن چه در نقشه‌ها نشان داده شده است، توسط پیمانکار تشخیص داده شود، موضوع باید به دستگاه نظارت پیشنهاد شود و پس از تصویب به صورت دستور (تعییر) کار به پیمانکار ابلاغ گردد.

(۱) هیچ تعییری در نقشه‌های لوله کشی، بدون تصویب دستگاه نظارت، مجاز نیست.

۵-۱-۳-۳ انتخاب مصالح

(الف) مصالح لوله کشی فاضلاب و هواکش، شامل لوله، فیتینگ و دیگر اجزای لوله کشی، باید از طرف پیمانکار برای شرایط کار طراحی، با رعایت ضوابط مندرج در استانداردهای ساخت انتخاب و برای تصویب دستگاه نظارت پیشنهاد شود.

(۱) فقط پس از تصویب دستگاه نظارت، پیمانکار می‌تواند نسبت به تهیه هر یک از مصالح اقدام نماید.

(ب) در لوله کشی فاضلاب بهداشتی و هواکش فاضلاب داخل ساختمان، مصالح زیر کاربرد دارد:

(۱) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار

(۲) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

(۳) لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه با اتصال دنده‌ای

(۴) لوله و فیتینگ پلاستیکی پلی وینیل کلراید (PVC)

(۵) لوله و فیتینگ پلاستیکی پلی اتیلن (PE)

(۶) لوله و فیتینگ پلی پروپیلن (PP) با اتصال فشاری (push-fit)

(پ) استفاده از مصالح دیگر در لوله کشی فاضلاب و هواکش، بدون تصویب دستگاه نظارت، مجاز نیست.

(ت) هر قطعه از لوله، فیتینگ و دیگر اجزای لوله کشی باید نشانه سازنده و شماره استاندارد مربوط را داشته باشد.

۳ تأسیسات بهداشتی
۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۳-۱ کلیات

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۲-۱۲۸
جلد دوم

۱-۳-۳ کلیات

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۵	حدود و دامنه کار	۱-۱-۳-۳
۵ از ۵	تعاریف	۱-۲-۳-۳
۴ از ۵	شرایط کار سیستم	۳-۱-۳-۳
۵ از ۵	نقشه‌ها	۴-۱-۳-۳
۵ از ۵	انتخاب مصالح	۵-۱-۳-۳

۱-۱-۳-۳ حدود و دامنه کار

(الف) ضوابطی که زیر "(۱-۳) کلیات" آمده بر قسمت "(۳-۳) لوله کشی فاضلاب و هواکش" حاکم است و رعایت آن الزامی است.

(ب) هرگونه لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان باید با رعایت ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات انجام گیرد.

(پ) این قسمت از مشخصات، لوله کشی جمع آوری و هدایت فاضلاب را، از نقطه خروج فاضلاب بعد از سیفون (trap) لوازم بهداشتی یا دستگاه دیگری که فاضلاب خروجی دارند، تا نقاط زیر، در بر می گیرد:

(۱) در صورتی که فاضلاب ساختمان به شبکه فاضلاب شهری، دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی یا چاه جذبی محوطه خارج از ساختمان هدایت شود، تا فاصله ۱/۵ متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان (یاملک)

(۲) در صورتی که دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی در داخل ساختمان (یاملک) باشد، تا چاله آدمرو (manhole) ورودی به دستگاه تصفیه فاضلاب. (مشخصات سیفون و تکه لوله‌ای که سیفون را به لوله انشعاب فاضلاب fixture drain وصل می‌کند، در قسمتی که به لوازم بهداشتی اختصاص دارد، معین می‌شود)

(۳) در صورتی که ایستگاه پمپاژ فاضلاب در داخل ساختمان (یا ملک) باشد، تا نقطه ورودی لوله فاضلاب به ایستگاه پمپاژ

(ت) این قسمت از مشخصات، لوله کشی جمع آوری و هدایت فاضلاب داخل ساختمان را، که فاضلاب در آن به طور ثقلی، از لوازم بهداشتی و دیگر لوازم مصرف کننده دور می‌شود، در بر می گیرد. ایستگاه پمپاژ و لوله کشی فاضلاب تحت فشار بعد از آن، خارج از حدود این قسمت از مشخصات است.

(ث) این قسمت از مشخصات، لوله کشی هواکش را، که به منظور ایجاد فشار اتمسفریک در لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان، تامین جریان هوا و محدود کردن تغییرات فشار در این لوله‌ها و در نتیجه جلوگیری از نفوذ هوای آلوده لوله کشی فاضلاب به فضای داخل ساختمان نصب می‌شود، نیز در بر می گیرد.

(ج) این قسمت از مشخصات، که به لوله کشی فاضلاب بهداشتی (sanitary drainage) ساختمان اختصاص دارد، لوله کشی فاضلاب شیمیایی و صنعتی را در بر نمی گیرد. در صورتی که در ساختمان لوله کشی فاضلاب شیمیایی و صنعتی وجود داشته باشد باید به کلی جدا از لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان باشد. لوله کشی فاضلاب شیمیایی و صنعتی، قبل از تصفیه‌های لازم نباید در هیچ نقطه به لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان متصل شود.

(ج) این قسمت از مشخصات لوله کشی آب باران، و دیگر آب‌های سطحی، را در بر نمی گیرد. لوله کشی آب باران در داخل ساختمان باید از لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان کاملاً جدا باشد. لوله کشی آب باران ساختمان، فقط در نقطه خروج از ساختمان، با تایید، ممکن است به لوله فاضلاب خروجی از ساختمان متصل شود.

۲-۱-۳-۳ تعاریف

(الف) تعاریف اختصاص به برخی واژه‌ها و عبارت‌های فنی قسمت "۳-۳" لوله کشی فاضلاب و هواکش" دارد.

(۱) تعاریف واژه‌ها و عبارت‌های فنی رایج، که در کتب فنی در دسترس همگان قرار دارد، در این قسمت تکرار نمی‌شود.

(ب) واژه‌ها

(۱) قابل دسترسی (accessible)

لوازم بهداشتی، دستگاه‌های مصرف‌کننده و اجزای لوله کشی وقتی "قابل دسترسی" است که، برای دسترسی بازکردن یک دریچه یا برداشتن مانعی لازم شود.

(۲) دردسترس (readily accessible)

لوازم بهداشتی، دستگاه‌های مصرف‌کننده و اجزای لوله کشی وقتی "در دسترس" است که دسترسی مستقیم باشد و نیازی به برداشتن و جابجا کردن هیچ مانعی نباشد.

(۳) فاصله هوایی در لوله کشی فاضلاب (air gap)

هر فاصله قائم، در فضای آزاد و بدون مانع، بین دهانه خروجی لوله فاضلاب تا لبه سرریز دریافت کننده فاضلاب (receptacle) که این فاضلاب در آن می‌ریزد، (مانند کفشوی، ترنچ، حوضچه و غیره)

(۴) برگشت جریان (back flow)

برگشت جریان یا جریان معکوس در لوله فاضلاب

(۵) انتقال ثقلی (gravity drainage)

لوله کشی فاضلاب ساختمان که جریان فاضلاب در آن به طور ثقلی به سمت پایین و خارج از ساختمان هدایت می‌شود.

(۶) هواکش مداری (circuit vent)

لوله هواکش فاضلاب، برای تعداد دو تا حداقل هشت عدد لوازم بهداشتی، که به یک شاخه انشعاب فاضلاب افقی متصل‌اند، که از خروجی فاضلاب دورترین و بالاترین لوازم بهداشتی آن شاخه شروع می‌شود و به لوله قائم هواکش (vent stack) متصل می‌گردد.

(۷) دریچه بازدید (cleanout)

یک دریچه قابل دسترسی روی لوله فاضلاب، که برای تمیز کردن و درآوردن هر گونه مانع جریان داخل لوله و رفع گرفنگی آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(۸) لبه سرریز (flood level rim)

در هر یک از لوازم بهداشتی، ترنچ یا حوضچه فاضلاب، لبه سرریز ترازی است که سطح آب یا فاضلاب در نمی‌تواند از آن تراز بالاتر رود.

(۹) اتصال غیرمستقیم (indirect waste)

لوله فاضلاب خروجی از لوازم بهداشتی و دستگاه‌های مصرف‌کننده آب، که مستقیماً به لوله فاضلاب ساختمان متصل نمی‌شود. فاضلاب از این لوله، با فاصله هوایی (air gap) به داخل یک سیفون، یا یکی از لوازم بهداشتی، یا هر نقطه فاضلاب (receptacle) می‌ریزد.

(۱۰) دو خم (offset)

ترکیبی از دوزانو یا دو خم در مسیر لوله کشی قائم فاضلاب، که دو لوله قائم غیرهم محور را به هم وصل می‌کند (در حالتی که فاصله دو لوله زیاد نباشد، از فیتینگ یکپارچه‌ای به همین نام استفاده می‌شود).

(۱۱) هواکش کمکی (relief vent)

یک لوله ارتباطی، که امکان جریان بیشتر هوا بین شبکه لوله کشی فاضلاب و لوله‌های هواکش را فراهم می‌آورد.

Stack (۱۲)

واژه عمومی برای هر لوله قائم فاضلاب (waste - soil)، هواکش یا آب باران داخل ساختمان،

stack vent (۱۳)

ادامه لوله قائم فاضلاب (soil – stack , waste stack) در بالاتر از نقطه‌ای که آخرین لوله انشعاب فاضلاب به آن متصل می‌شود، تا بام ساختمان.

vent stack (۱۴)

لوله قائم هواکش، که به منظور برقراری جریان هوا به شبکه فاضلاب، یا از شبکه فاضلاب، نصب می‌شود.

(۱۵) حوضچه (sump)

یک مخزن یا حوضچه یا چاهک مخصوص فاضلاب، که زیر سطح تراز شبکه لوله کشی فاضلاب ساختمان قرار دارد و فاضلاب به طور ثقلی در آن می‌ریزد. فاضلاب از این حوضچه نمی‌تواند، بدون دستگاه مکانیکی، به طور ثقلی خارج شود.

(۱۶) شبکه لوله کشی هواکش (vent system)


شبکه لوله کشی، که به منظور تامین جریان هوا، از شبکه لوله کشی فاضلاب به خارج، یا از خارج به داخل شبکه لوله کشی فاضلاب ، یا به منظور تامین جریان هوا در داخل این شبکه لوله کشی فاضلاب و حفاظت از آب هوابند سیفون (trap seal) در برابر فشار معکوس (back pressure) یا مکش سیفونی (back siphonage)، در داخل ساختمان، احداث می‌شود.

(۱۷) سیفون (trap)

وسیله‌ای، که با نگهداری مقداری آب در خود (liquid seal)، در مسیر عبور فاضلاب، مانع از انتشار گازهای لوله کشی فاضلاب در داخل ساختمان می‌شود و در عین حال هیچ اثری بر جریان عادی فاضلاب ندارد.

(۱۸) آب هوابند سیفون (trap seal)

فاصله قائم بین تراز نقطه ریزش آب از سیفون به داخل انشعاب لوله فاضلاب (crown weir) و سقف لوله سیفون در پایین‌ترین قسمت آن (top dip)، برابر شکل زیر:

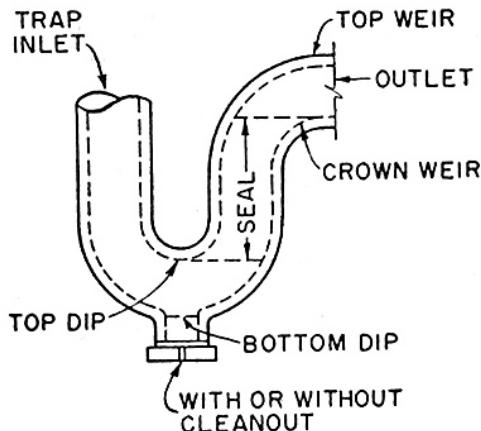

(۱۹) فشار معکوس (back pressure)

افزایش فشار در داخل قسمتی از لوله فاضلاب نسبت به فشار اتمسفر

(۲۰) مکش سیفونی (back siphonage)

کاهش فشار داخل لوله فاضلاب نسبت به فشار اتمسفر بر اثر مکش، که موجب کم شدن آب هوابند سیفون می‌شود.

۳-۱-۳-۳ شرایط کار سیستم

(الف) فشار کار

(۱) لوله کشی فاضلاب باید در برابر فشار استانیک $\frac{1}{3}$ بار (۳ متر ستون آب) از داخل، به طور دائم آب‌بند و گازبند باشد.

(ب) دمای کار

(۱) مصالح لوله، فیتینگ و دیگر اجزای لوله کشی فاضلاب و هواکش باید در برابر دمای ۶۵ درجه سانتی‌گراد، (۱۵۰ درجه فارنهایت) دمای فاضلاب داخل لوله، مقاوم باشد.

۴-۱-۳-۳ نقشه‌ها

(الف) نقشه‌های لوله کشی فاضلاب و هواکش، هر چند مقیاسی مشخص دارد، تا اندازه‌ای دیاگراماتیک است و به منظور نشان دادن موقعیت، اندازه، جهت و ترتیب کلی تقریبی لوله کشی می‌باشد. ولی این نقشه‌ها ترتیب دقیق استقرار لوله‌ها و همه جزئیات را یک به یک به دست نمی‌دهد. اگر پیش از اجرای تمام و یا هر قسمت از لوله کشی، ترتیب استقرار مطلوب‌تر، مناسب‌تر، و یا عملی‌تر، نسبت به آن چه در نقشه‌ها نشان داده شده است، توسط پیمانکار تشخیص داده شود، موضوع باید به دستگاه نظارت پیشنهاد شود و پس از تصویب به صورت دستور (تعییر) کار به پیمانکار ابلاغ گردد.

(۱) هیچ تعییری در نقشه‌های لوله کشی، بدون تصویب دستگاه نظارت، مجاز نیست.

۵-۱-۳-۳ انتخاب مصالح

(الف) مصالح لوله کشی فاضلاب و هواکش، شامل لوله، فیتینگ و دیگر اجزای لوله کشی، باید از طرف پیمانکار برای شرایط کار طراحی، با رعایت ضوابط مندرج در استانداردهای ساخت انتخاب و برای تصویب دستگاه نظارت پیشنهاد شود.

(۱) فقط پس از تصویب دستگاه نظارت، پیمانکار می‌تواند نسبت به تهیه هر یک از مصالح اقدام نماید.

(ب) در لوله کشی فاضلاب بهداشتی و هواکش فاضلاب داخل ساختمان، مصالح زیر کاربرد دارد:

(۱) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار

(۲) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

(۳) لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه با اتصال دنده‌ای

(۴) لوله و فیتینگ پلاستیکی پلی وینیل کلراید (PVC)

(۵) لوله و فیتینگ پلاستیکی پلی اتیلن (PE)

(۶) لوله و فیتینگ پلی پروپیلن (PP) با اتصال فشاری (push-fit)

(پ) استفاده از مصالح دیگر در لوله کشی فاضلاب و هواکش، بدون تصویب دستگاه نظارت، مجاز نیست.

(ت) هر قطعه از لوله، فیتینگ و دیگر اجزای لوله کشی باید نشانه سازنده و شماره استاندارد مربوط را داشته باشد.

۳ تأسیسات بهداشتی
۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۲-۳ لوله و فیتینگ

چندنی سرکاسه دار

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۱۲۸-۲

جلد دوم

۲-۳-۳ لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۲۰	لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار در استانداردهای BS	۱-۲-۳-۳
۹ از ۲۰	لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار در استانداردهای ANSI	۲-۲-۳-۳
۱۱ از ۲۰	لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار در استانداردهای ISIRI	۳-۲-۳-۳
۱۹ از ۲۰	انتخاب و کاربرد لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار	۴-۲-۳-۳

۱-۲-۳-۳ لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار در استانداردهای BS

الف) کلیات

(۱) در استانداردهای BS، لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار، مناسب برای لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان، در استاندارد 1990-416-1: BS 416-1 تعریف و طبقبندی شده است. لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار، طبق 1-BS 416 برای کاربرد در روی زمین (همه طبقات ساختمان از جمله طبقه زیرزمین، جز لوله‌هایی که در خاک دفن می‌شود) استاندارد شده است.

(۲) سرکاسه لوله‌های چدنی در 1-BS 416 دو نوع عرضه می‌شود:
نوع A – سرکاسه با دو برجستگی اضافی (beads) روی سطح خارجی
نوع B – سرکاسه بدون برجستگی اضافی

(۳) طبق این استاندارد، در صورت سفارش، سرکاسه با دو گوشواره (ears) نیز عرضه می‌شود، که برای عبور پیچ از سوراخ‌های آن و بستزدن لوله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(۴) طبق این استاندارد، لوله و فیتینگ چدنی از جنس چدن خاکستری و نیز از جنس چدن نشکن (ductile Iron) عرضه می‌شود. مقاومت کششی چدن خاکستری، که در ساخت لوله و فیتینگ به کار می‌رود، نباید از میزان تعیین شده (grade 150) در BS1452 کمتر باشد. لوله و فیتینگ از جنس چدن نشکن در این قسمت از مشخصات کاربرد ندارد.

(۵) طبق این استاندارد، لوله‌های چدنی با روش ریخته‌گری ماسه‌ای (sand cast) یا با روش گریز از مرکز (spun process) تولید می‌شود. روش تولید فیتینگ‌های چدنی ریخته‌گری ماسه‌ای است.

(۶) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار، در 1-BS 416، از داخل و خارج در کارخانه انود می‌شود. جنس انود ممکن است از استانداردهای BS 4164، BS 4147، BS 3416 و یا مواد مناسب دیگری توسط سازنده انتخاب شود.

ب) آزمایش نشت

(۱) این لوله‌ها در کارخانه با فشار ۵/۰ بار و به مدت ۱۵ ثانیه با آب، طبق روش مشخص شده در استاندارد BS 4772:1988 آزمایش نشت می‌شود.

(۲) آزمایش نشت در کارخانه ممکن است با هوای فشرده، و زیر آب، صورت گیرد. در این آزمایش، شیر اطمینان روی ۶/۰ بار تنظیم می‌شود.


(پ) لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار

(۱) در این استاندارد طول لوله‌ها مشخص نشده و در اختیار سازنده گذاشته شده است.

(۲) اندازه لوله و سرکاسه در شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳)"پ" (۲) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳)"پ" (۲)، از استاندارد BS 416-1:1990

اندازه لوله و سرکاسه چدنی

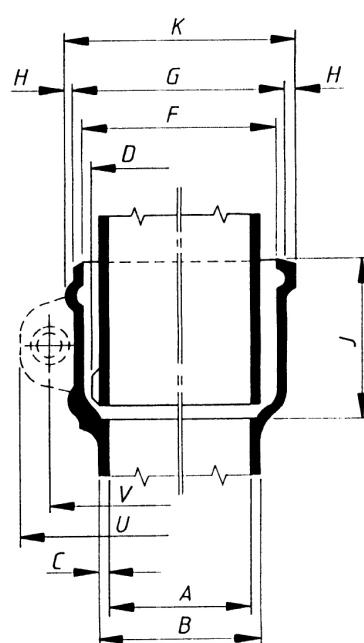

(a) Type A (profile)

(b) Type B (profile)


Dimensions	Nominal size (DN)					
	50	65	75	90	100	150
Pipe:	mm	mm	mm	mm	mm	mm
internal diameter, min.	A	48	63	74	88	99
outside diameter, max.	B	63	76	89	101	114
thickness, nominal	C	5	5	5	5	5
diameter of spigot bead ^a , max.	D	70	84	97	109	122
Socket:						
internal diameter, min.	F	73	87	100	114	127
outside diameter, max.	G	89	103	116	130	143
thickness, nominal	H	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
internal depth, nominal	J	64	70	70	76	76
outside diameter over beads, min.	K	100	114	129	145	157
Ears^a:						
length of flange, nominal	U	146	162	178	194	213
centre to centre of holes	V	114	130	146	162	181

ت) زانوی چدنی سرکاسه‌دار

(۱) در این استاندارد، زانو در دو نوع کوتاه و بلند و با زاویه خم مختلف، عرضه می‌شود.

(۲) شکل و جدول شماره (۱-۲-۳) "ت" (۲)، اندازه دو نوع زانو را نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (۱-۲-۳) "ت" (۲)، از استاندارد BS 416-1:1990
 اندازه زانوی چدنی سرکاسه‌دار

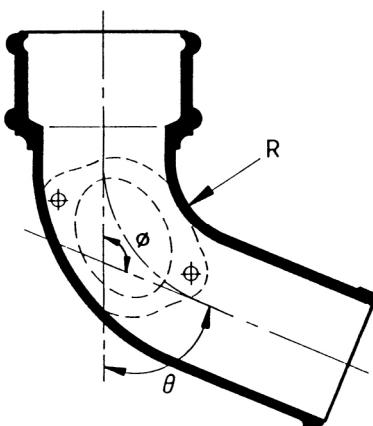


Angle of bend		Nominal size (DN)					
		50	65	75	90	100	120
θ	ϕ	Radius (R)					
degrees	degrees	mm	mm	mm	mm	mm	mm
87½	92½	38	38	38	38	38	38
76	104	38	38	38	38	38	38
67½	112½	38	38	38	70	70	70
45	135	70	70	70	121	121	121
22½	157½	227	248	262	275	286	319

زانوی کوتاه، با دریچه بازدید، یا بدون آن

DN	Shortest opening dimension		Longest opening dimension	
	mm		mm	
50	35		60	
75	55		90	
100	75		100	
150	95		120	

دریچه بازدید

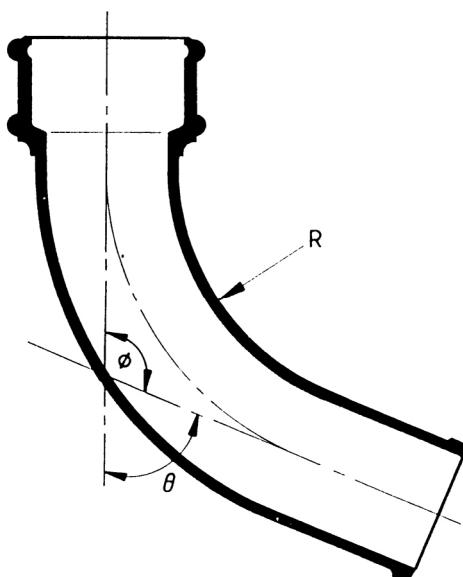

Angle of bend		Nominal size (DN)			
		75	90	100	150
θ	ϕ	Radius (R)			
degrees	degrees	mm	mm	mm	mm
87½	92½	152	152	152	152
67½	112½	200	200	200	200
45	135	286	279	273	248


زانوی بلند، بدون دریچه بازدید

(ث) سه راه چدنی سرکاسه‌دار

- (۱) اندازه سه راه چدنی سرکاسه‌دار مساوی (قطر نامی انشعاب برابر قطر نامی لوله)، با زاویه انشعاب مختلف، در شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳) "ث" (۱)، نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳) "ث" (۱)، از استاندارد ۱۹۹۰:۱:۴۱۶-BS، از استاندارد (۱)

اندازه سه راه چدنی سرکاسه‌دار مساوی

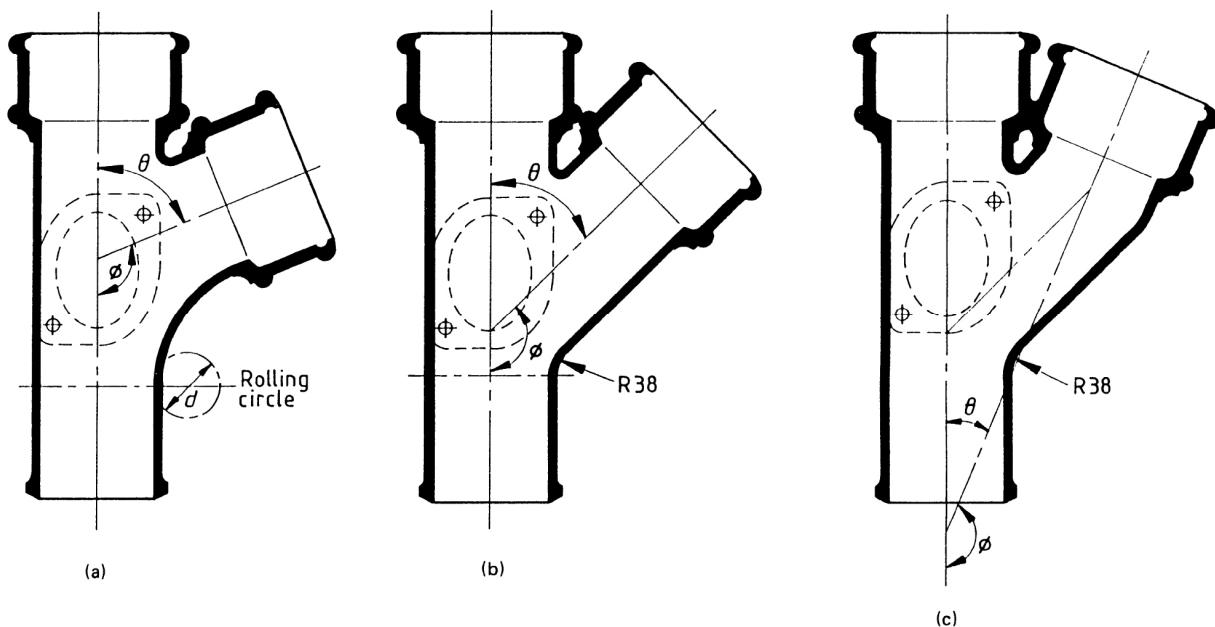


سه راه مساوی ، با دریچه بازدید ، یا بدون آن

Angle of bend		Nominal size (DN)					
		50	65	75	90	100	150
θ	ϕ	Rolling circle (d)					
degrees	degrees	mm	mm	mm	mm	mm	mm
87½	92½	38	43	48	52	57	76
76	104	—	—	—	52	57	—
67½	112½	38	43	48	52	57	76
45	135	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

(۲) اندازه سه راه چدنی سرکاسه‌دار نامساوی، با زاویه انشعاب مختلف، در شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳) "ث" (۲) نشان داده است.

شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳) "ث" (۲)، از استاندارد BS 416-1:1990
 اندازه سه راه چدنی سرکاسه‌دار نامساوی

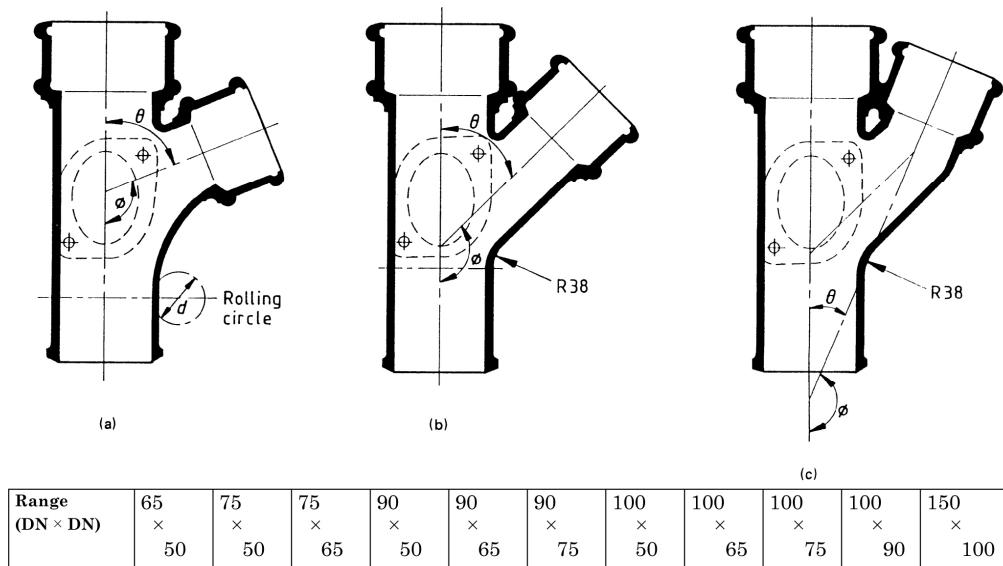


- اندازه زاویه‌ها در جدول شماره (۱-۲-۳-۳) "ث" (۱) نشان داده شده است. سه راه نامساوی، با دریچه بازدید، یا بدون آن

ج) تبدیل چدنی سرکاسه‌دار

(۱) اندازه تبدیل چدنی سرکاسه‌دار، در شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳) "ج" (۱) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳) "ج" (۱)، از استاندارد BS 416-1:1990
 اندازه تبدیل چدنی سرکاسه‌دار

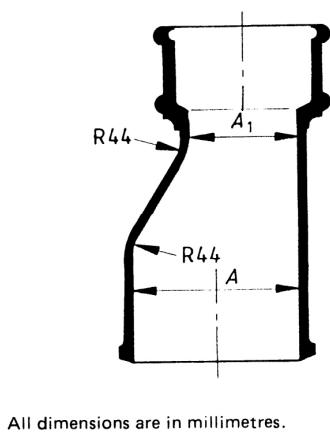


Range of DN	
A	A ₁
65	50
75	50
75	65
90	50
90	65
90	75
100	50
100	65
100	75
100	90
150	90
150	100

NOTE For tolerances, see clause 4.

(ج) چهارراه چدنی سرکاسه‌دار

(۱) اندازه چهارراه چدنی سرکاسه‌دار مساوی، با زاویه انشعاب مختلف، در شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳) "ج" (۱) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳) "ج" (۱)، از استاندارد BS 416-1:1990
 اندازه چهارراه چدنی سرکاسه‌دار مساوی

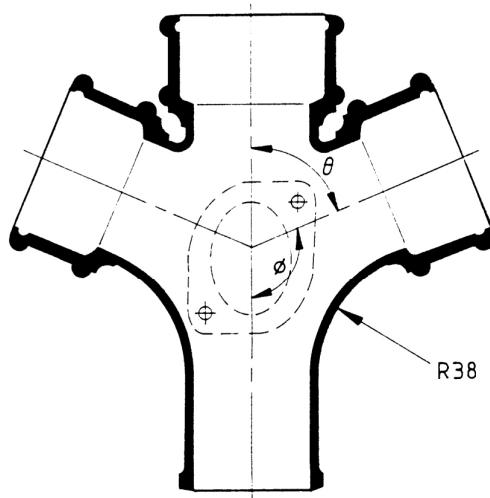


Linear dimension is in millimetres.

Angle of bend	Range			
	degrees	degrees	degrees	degrees
θ	87½	76	67½	45
ϕ	92½	104	112½	135

Range (DN × DN)	50	65	75	90	100	150
	50	65	75	90	100	150

(۲) اندازه چهارراه چدنی سرکاسه‌دار نامساوی، با زاویه انشعاب مختلف، در شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳) "ج" (۲) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳) "ج" (۲)، از استاندارد BS 416-1:1990
 اندازه چهارراه چدنی سرکاسه‌دار نامساوی

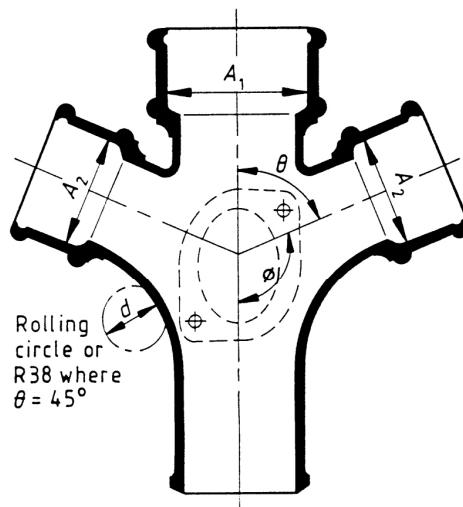


Nominal size (DN)	Bend angles			
	$\theta = 87\frac{1}{2}^\circ$ ($\phi = 92\frac{1}{2}^\circ$)	$\theta = 76^\circ$ ($\phi = 104^\circ$)	$\theta = 67\frac{1}{2}^\circ$ ($\phi = 112\frac{1}{2}^\circ$)	$\theta = 45^\circ$ ($\phi = 135^\circ$)
A1	A2	Rolling circle (d)	Radius (R)	
75	50	38	—	38
90	50	38	—	38
90	75	48	—	38
100	50	38	—	38
100	75	48	—	38
100	90	52	48	38
150	100	57	—	38

Linear dimension is in millimetres.

(ح) دو خم چدنی سرکاسه‌دار

(۱) اندازه دو خم چدنی سرکاسه‌دار، در شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳)"ح" نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳)"ح" (۱)، از استاندارد BS 416-1:1990، از استاندارد
 اندازه دو خم چدنی سرکاسه‌دار

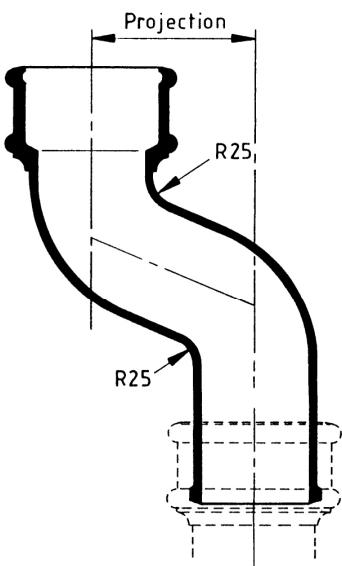


Range of DN	50	65	75	90	100	150
-------------	----	----	----	----	-----	-----

Range of projection	Tolerance
mm	mm
75	± 5
115	± 5
150	± 5
225	± 5
300	± 5

(خ) سیفون چدنی سرکاسه‌دار

(۱) اندازه سیفون چدنی سرکاسه‌دار، در شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳)"خ" (۱) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳)"خ" (۱)، از استاندارد BS 416-1:1990، از استاندارد
 اندازه سیفون چدنی سرکاسه‌دار

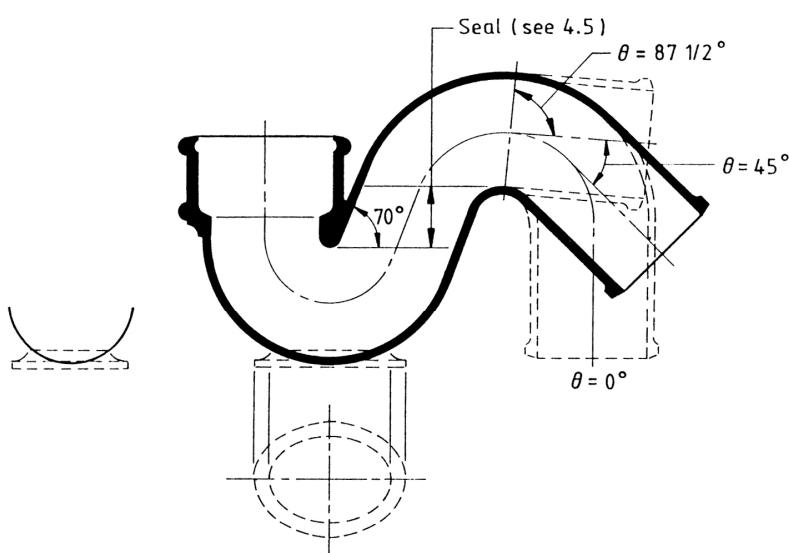

Range of DN	50	65	75	90	100
-------------	----	----	----	----	-----

یادداشت :


- عمق آب هوابند سیفون (trap seal) حداقل ۵۰ میلی‌متر است.
- سیفون ممکن است با دریچه بازدید، یا بدون آن، باشد.

(d) طوقه

(1) اندازه طوقه (union socket) چدنی سرکاسه‌دار، در شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳)"د" نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (۱-۲-۳-۳)"د" (1)، از استاندارد BS 416-1:1990

اندازه طوقه چدنی سرکاسه‌دار

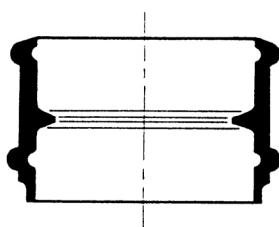

Fitting	Range of DN					
Union sockets	50	65	75	90	100	150

۲-۲-۳-۳ لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار در استانداردهای ANSI

الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار، مناسب برای لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان در استاندارد ANSI/ASTM A74:2006، تعریف و طبقه‌بندی شده است. این لوله‌ها برای جریان ثقلی فاضلاب و آب باران (gravity flow) و نیز برای لوله کشی هواکش فاضلاب توصیه شده است.

(۲) لوله‌های چدنی در استاندارد ANSI/ASTM A74 در دو نوع خیلی سنگین (extra heavy) و معمولی (service) عرضه می‌شوند. برای لوله‌هایی که در خاک دفن می‌شود نوع خیلی سنگین توصیه شده است.


(۳) طبق این استاندارد لوله و فیتینگ چدنی از جنس چدن خاکستری است، که در آن، حداکثر مقدار فسفر ۰/۳۸٪ درصد و حداکثر مقدار گوگرد ۰/۱۵٪ درصد باید باشد.

(۴) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار، در ANSI/ASTM A74، از داخل و خارج، با مواد مناسب برای شرایط کاربرد، در کارخانه انود می‌شود.

ب) لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار

(۱) در این استاندارد، لوله‌ها با طول‌های نامی ۲½ فوت (۰/۷۵ متر)، ۳½ فوت (۱ متر)، ۵ فوت (۱/۵ متر) و ۱۰ فوت (۳ متر)، با یک یا دو سرکاسه، عرضه می‌شود. در شکل شماره (۲-۲-۳-۳)"ب" (۱)، طول لوله‌های چدنی، با یک یا دو سرکاسه نشان داده شده است.


شکل شماره (۲-۲-۳)"ب" (۱)، از استاندارد ANSI/ASTM A74:2006
 طول لوله‌های چدنی، با یک یا دو سرکاسه

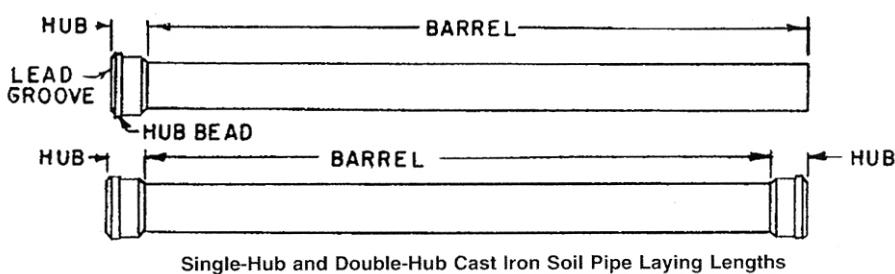

(۲) اندازه لوله و سرکاسه، نوع معمولی (service) در شکل و جدول شماره (۲-۲-۳)"ب" (۲) نشان داده شده است.

شکل شماره (۲-۲-۳-۳) ب" (۲)، از استاندارد ANSI/ASTM A74:2006

اندازه لوله‌های چدنی، سرکاسه‌دار، نوع معمولی

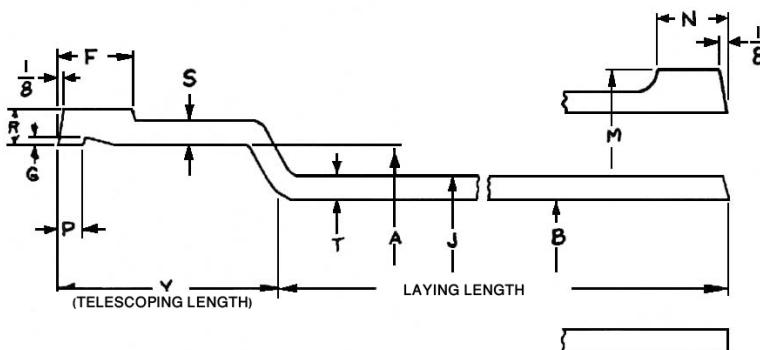

جدول شماره (۲-۲-۳-۳) ب" (۲)، از استاندارد ANSI/ASTM A74

اندازه لوله‌های چدنی، سرکاسه‌دار، نوع معمولی

Service Cast Iron Soil Pipe:

Size ^A Availability ^B	Inside Diameter of Hub ^B	Outside Diameter of Barrel ^D	Telescoping Length ^D	Inside Diameter of Barrel ^D	Thickness of Barrel ^D	
	A	J	Y	B	Nom	Min
20	2.94[74.68]	2.30[58.42]	2.50[63.5]	1.96[49.78]	0.17[4.32]	0.14[3.56]
30	3.94[100.08]	3.30[83.82]	2.75[69.85]	2.96[75.1B]	0.17[4.32]	0.14[3.56]
40	4.94[125.48]	4.30[109.22]	3.00[76.2]	3.94[100.08]	0.18[4.57]	0.15[3.81]
50	5.94[150.88]	5.30[134.62]	3.00[76.2]	4.94[125.48]	0.18[4.57]	0.15[3.81]
60	6.94[176.28]	6.30[160.02]	3.00[76.2]	5.94[150.88]	0.18[4.57]	0.15[3.81]
80	9.25[234.95]	8.38[212.85]	3.50[88.9]	7.94[201.68]	0.23[5.84]	0.17[4.32]
100	11.38[289.05]	10.50[266.70]	3.50[88.9]	9.94[252.48]	0.28[6.86]	0.22[5.59]
120	13.50[342.9]	12.50[317.5]	4.25[107.95]	11.94[303.28]	0.28[6.86]	0.22[5.59]
150	16.95[430.53]	15.88[403.35]	4.25[107.95]	15.16[385.06]	0.36[9.14]	0.30[7.62]

Thickness of Hub

Size ^A	Hub Body	Over Bead	Width of Hub Bead ^D	Distance from Lead Groove to End, Pipe and Fittings ^B	Depth of Lead Groove	
					S (min)	R (min)
2	0.13[3.30]	0.34[8.64]	0.75(0.63)[19.05](16.00)	0.22[5.59]	0.10[2.54]	0.19[4.83]
3	0.16[4.06]	0.37[9.40]	0.81(0.63)[20.57](16.00)	0.22[5.59]	0.10[2.54]	0.19[4.83]
4	0.16[4.06]	0.37[9.40]	0.88(0.63)[22.35](16.00)	0.22[5.59]	0.10[2.54]	0.19[4.83]
5	0.16[4.06]	0.37[9.40]	0.88(0.63)[22.35](16.00)	0.22[5.59]	0.10[2.54]	0.19[4.83]
6	0.18[4.57]	0.37 [9.40]	0.88(0.63)[22.35](16.00)	0.22[5.59]	0.10[2.54]	D.19[4.83]
8	0.19[4.83]	0.44[11.26]	1.19(1.06)[30.23](26.92)	0.38[9.65]	0.15[3.81]	0.22[5.59]
10	0.27[6.86]	0.53[13.46]	1.19(1.06)[30.23](26.92)	0.38[9.65]	0.15[3.81]	0.22[5.59]
12	0.27[6.86]	0.53[13.46]	1.44(1.31)[36.58](33.27)	0.47[11.94]	0.15[3.81]	0.22[5.59]
15	0.30[7.62]	0.58[14.73]	1.44 (1.31)[36.58](33.27)	0.47[11.94]	0.15[3.81]	0.22[5.59]

(ب) فیتینگ‌های چدنی سرکاسه‌دار

(۱) در استاندارد ANSI/ASTM A74 انواع فیتینگ‌های چدنی سرکاسه‌دار، شامل زانو، سهراه، چهارراه، دریچه بازدید، تبدیل، دوخم، درپوش و سیفون تعریف، طبقه‌بندی و برای هر یک جدول اندازه داده شده است.

(۲) ارتفاع آب هوابند سیفون، در این استاندارد، به ترتیب زیر مشخص شده است:

- | | |
|------------------------|---------------|
| ارتفاع آب هوابند سیفون | قطر نامی لوله |
| ۵۰ میلی‌متر | ۲ اینچ |
| ۶۴ میلی‌متر | ۳ تا ۶ اینچ |
| ۷۵ میلی‌متر | ۸ تا ۱۲ اینچ |

۳-۲-۳-۳ لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار در استانداردهای ISIRI


الف) کلیات

- (۱) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار، مناسب برای لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان در استاندارد (1977) ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵ تعریف و طبقه‌بندی شده است. کاربرد این لوله‌ها، در لوله کشی آب باران، توصیه نشده است.
- (۲) استاندارد ۱۵۴۷ ISIRI با استفاده از استاندارد ISO 531:1966 تهیه شده، که این استاندارد بعدها از لیست استانداردهای ISO حذف شده است.
- (۳) طبق این استاندارد لوله و فیتینگ چدنی از جنس چدن خاکستری است و باید مقطع شکسته شدن آن دارای دانه‌های خاکستری رنگ متراکم و یکنواخت باشد.
- (۴) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار، در این استاندارد، در چهار قطر نامی ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۵۰ عرضه می‌شود.

ب) سرکاسه

- (۱) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳)"ب" (۱)، اندازه سرکاسه و فاصله لازم برای سرب‌ریزی را نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (۳-۲-۳)"ب" (۱)، از استاندارد (1977) ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵
اندازه سرکاسه لوله و فیتینگ چدنی

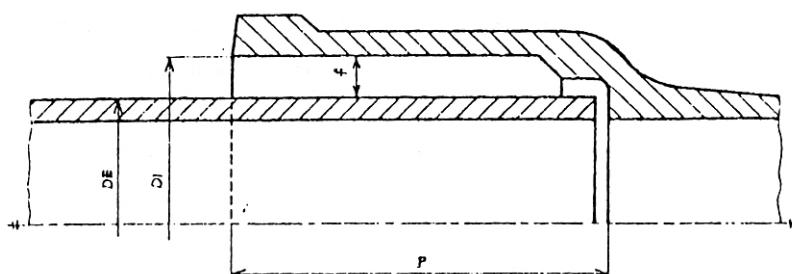

فاصله سرب خور	دهانه		دباله	قطر اسمی	
	F	P	D1	DE	
۸	۶۰	۷۳	۵۷	۵۰	DN
۸	۶۵	۹۹	۸۳	۷۵	
۸/۵	۷۰	۱۲۶	۱۰۹	۱۰۰	
۹	۷۵	۱۷۹	۱۶۱	۱۵۰	


- اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر است

(ب) لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار

(۱) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳)"پ" (۱)، ضخامت جدار، وزن طول مفید و طول لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار را نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (۳-۲-۳)"پ" (۱)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵ ۱۹۷۷) از استاندارد (۱)

اندازه و وزن لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار

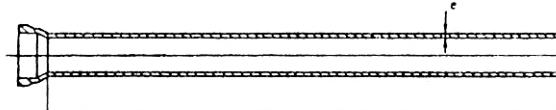


جرم تقریبی برای طول مفید L							ضخامت e	قطار اسامی DN
۰/۵۵۰ متر	۱/۰۰۰ متر	۱/۵۰۰ متر	۱/۷۵۰ متر	۲/۰۰۰ متر	۲/۵۰۰ متر	۳/۰۰۰ متر		
کیلوگرم	کیلوگرم	کیلوگرم	کیلوگرم	کیلوگرم	کیلوگرم	کیلوگرم	میلی‌متر	میلی‌متر
۲/۹	۵	۷/۱	۸/۳	۹/۲	-	-	۳/۵	۵۰
۴/۳	۷/۴	۱۰/۶	۱۲/۲	۱۳/۸	۱۶/۸	۲۰	۳/۵	۷۵
۶/۵	۱۱/۲	۱۶	۱۸/۲	۲۱	۲۵/۵	۳۰	۴	۱۰۰
۱۲	۲۱	۲۹/۵	۳۴	۳۸/۵	۴۷	۵۶	۵	۱۵۰

(۲) در جدول (۳-۲-۳)"پ" (۱) دیده می‌شود که در هر یک از قطرهای نامی، هفت طول (۰/۵، ۱/۵، ۱/۷۵، ۲، ۲/۵ و ۳) استاندارد شده است. طول‌های دیگر را، در صورت نیاز، می‌توان با بریدن و کوتاه کردن لوله‌های بلندتر به دست آورد.

(۳) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳)"پ" (۳)، اندازه، وزن و طول مفید لوله‌های کوتاه رابط را نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (۳-۲-۳)"پ" (۳)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵ ۱۹۷۷) از استاندارد (۱)

وزن و اندازه لوله کوتاه رابط




جرم تقریبی برای طول مفید		ضخامت e	قطار اسامی DN
۰/۱۵ متر	۰/۲۵ متر		
کیلوگرم	کیلوگرم	میلی‌متر	میلی‌متر
۱/۴	۱/۹	۳/۵	۵۰
۲/۱	۲/۷	۳/۵	۷۵
۳/۲	۴/۱	۴	۱۰۰
۵/۸	۷/۶	۵	۱۵۰

ت) زانوی چدنی سرکاسه‌دار

(۱) شکل و جدول شماره (۱)، اندازه زانوی چدنی سرکاسه‌دار ۴۵ درجه، را نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (۱)، از استاندارد (۱)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵ (۱۹۷۷))

زانوی چدنی سرکاسه‌دار ۴۵ درجه

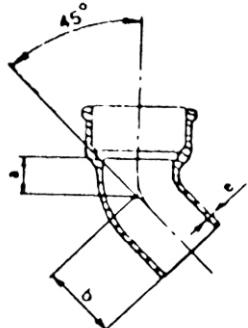


جرم تقریبی کیلوگرم	b میلی‌متر	a میلی‌متر	e میلی‌متر	قطر اسامی DN میلی‌متر
۱/۴	۹۴	۴۱	۳/۵	۵۰
۲/۱	۱۰۴	۴۷	۳/۵	۷۵
۳/۳	۱۱۴	۵۳	۴	۱۰۰
۶/۵	۱۲۹	۶۵	۵	۱۵۰

(۲) شکل و جدول شماره (۲)، اندازه زانوی چدنی سرکاسه‌دار ۸۷ درجه و ۳۰ دقیقه را نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (۲)، از استاندارد (۲)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵ (۱۹۷۷))

زانوی چدنی سرکاسه‌دار ۸۷ درجه و ۳۰ دقیقه

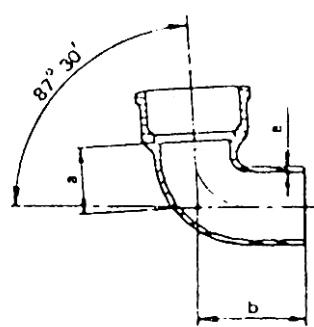


جرم تقریبی کیلوگرم	b میلی‌متر	a میلی‌متر	e میلی‌متر	قطر اسامی DN میلی‌متر
۱/۴	۹۴	۴۱	۳/۵	۵۰
۲/۱	۱۰۴	۴۷	۳/۵	۷۵
۳/۳	۱۱۴	۵۳	۴	۱۰۰
۶/۵	۱۲۲	۶۵	۵	۱۵۰

(۳) شکل و جدول شماره (۳)، اندازه زانوی چدنی سرکاسه‌دار ۶۷ درجه و ۳۰ دقیقه، را نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (۳)، از استاندارد (۳)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵ (۱۹۷۷))

زانوی چدنی سرکاسه‌دار ۶۷ درجه و ۳۰ دقیقه

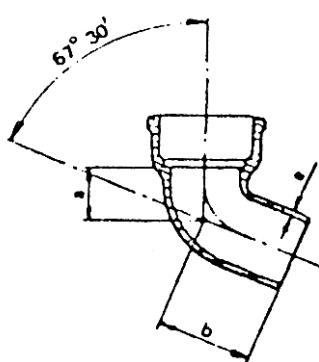


جرم تقریبی کیلوگرم	b میلی‌متر	a میلی‌متر	e میلی‌متر	قطر اسامی DN میلی‌متر
۱/۵	۱۱۰	۵۲	۲/۵	۵۰
۲/۳	۱۲۳	۶۱	۳/۵	۷۵
۳/۶	۱۳۷	۷۱	۴	۱۰۰
۷/۳	۱۵۸	۹۰	۵	۱۵۰

ث) سه راه چدنی سرکاسه‌دار

(۱) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ث" (۱)، اندازه سه راه چدنی سرکاسه‌دار ۴۵ درجه، با دهانه‌های مساوی را نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ث" (۱)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵) (۱۹۷۷)، سه راه چدنی سرکاسه‌دار ۴۵ درجه، با دهانه‌های مساوی

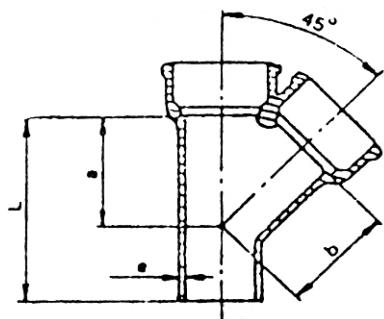

قطر اسامی DN	e	L	a	b	جرم تقریبی
میلی‌متر ۵۰	۳/۵	۱۹۲	۸۸	۸۸	کیلوگرم ۲/۵
میلی‌متر ۷۵	۳/۵	۲۳۳	۱۱۹	۱۱۹	کیلوگرم ۴/۱
میلی‌متر ۱۰۰	۴	۲۷۶	۱۵۲	۱۵۲	کیلوگرم ۶/۶
میلی‌متر ۱۵۰	۵	۳۵۵	۲۱۶	۲۱۶	کیلوگرم ۱۴

(۲) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ث" (۲)، اندازه سه راه چدنی سرکاسه‌دار ۴۵ درجه، با دهانه‌های نامساوی را نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ث" (۲)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵) (۱۹۷۷)، سه راه چدنی سرکاسه‌دار ۴۵ درجه، با دهانه‌های نامساوی

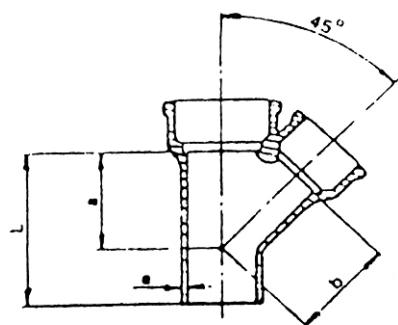

قطر اسامی DN	e	L	a	b	جرم تقریبی
میلی‌متر ۷۵	۵۰	۱۹۷	۱۰۱	۱۰۶	کیلوگرم ۳/۳
میلی‌متر ۱۰۰	۷۵	۲۳۹	۱۳۳	۱۳۹	کیلوگرم ۵/۵
میلی‌متر ۱۵۰	۱۰۰	۲۸۳	۱۷۹	۱۹۰	کیلوگرم ۱۰/۶

(۳) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ث" (۳)، اندازه سه راه چدنی سرکاسه‌دار ۶۷ درجه و ۳۰ دقیقه، با دهانه‌های مساوی، را نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ث" (۳)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵) (۱۹۷۷)، سه راه چدنی سرکاسه‌دار ۶۷ درجه و ۳۰ دقیقه، با دهانه‌های مساوی

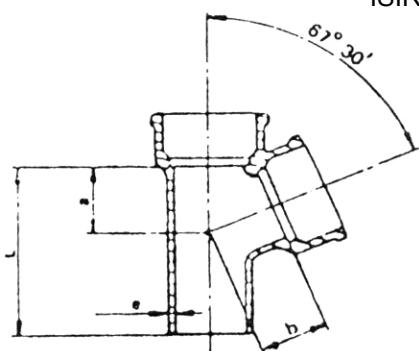

قطر اسامی DN	e	L	a	b	جرم تقریبی
میلی‌متر ۵۰	۳/۵	۱۶۸	۵۳	۵۳	کیلوگرم ۲/۳
میلی‌متر ۷۵	۳/۵	۲۰۰	۷۲	۷۲	کیلوگرم ۳/۷
میلی‌متر ۱۰۰	۴	۲۳۳	۹۱	۹۱	کیلوگرم ۵/۸
میلی‌متر ۱۵۰	۵	۲۹۳	۱۳۰	۱۳۰	کیلوگرم ۱۲

(۴) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳) "ث" (۴)، اندازه سه راه چدنی سرکاسه‌دار ۶۷ درجه و ۳۰ دقیقه، با دهانه‌های نامساوی را نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (۳-۲-۳) "ث" (۴)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵ ۱۹۷۷) سه راه چدنی سرکاسه‌دار ۶۷ درجه و ۳۰ دقیقه، با دهانه‌های نامساوی

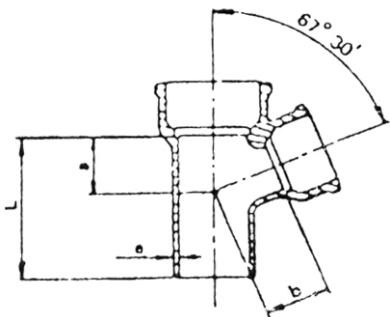

جرم تقریبی	b	a	L	e	قطارasmی	
					انشعاب dn	بدنه DN
کیلوگرم	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	
۳/۱	۶۹	۶۰	۱۷۵	۳/۵	۵۰	۷۵
۵	۸۹	۸۰	۲۰۸	۴	۷۵	۱۰۰
۹/۳	۱۲۳	۱۰۵	۲۴۱	۵	۱۰۰	۱۵۰

(۵) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳) "ث" (۵)، اندازه سه راه چدنی سرکاسه‌دار ۸۷ درجه و ۳۰ دقیقه، با دهانه‌های مساوی را نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (۳-۲-۳) "ث" (۵)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵ ۱۹۷۷) سه راه چدنی سرکاسه‌دار ۸۷ درجه و ۳۰ دقیقه، با دهانه‌های مساوی

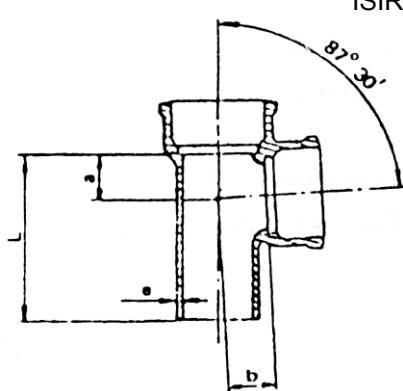

جرم تقریبی	b	a	L	e	قطارasmی DN	
					انشعاب	بدنه
کیلوگرم	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	
۲/۳	۳۸	۳۸	۱۲۶	۳/۵	۵۰	
۳/۶	۵۲	۵۲	۲۰۷	۳/۵	۷۵	
۵/۷	۶۶	۶۶	۲۳۸	۴	۱۰۰	
۱۱/۴	۹۳	۹۳	۲۹۴	۵	۱۵۰	

(۶) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳) "ث" (۶)، اندازه سه راه چدنی سرکاسه‌دار ۸۷ درجه و ۳۰ دقیقه، با دهانه‌های نامساوی را نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (۳-۲-۳) "ث" (۶)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵ ۱۹۷۷) سه راه چدنی سرکاسه‌دار ۸۷ درجه و ۳۰ دقیقه، با دهانه‌های نامساوی

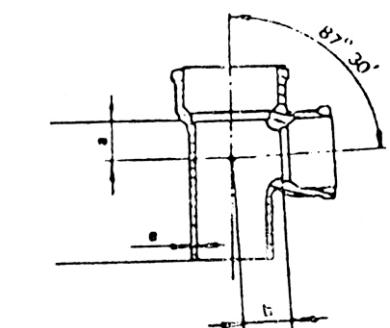


جرم تقریبی	b	a	L	e	قطارasmی	
					انشعاب dn	بدنه DN
کیلوگرم	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	
۳/۱	۵۱	۳۹	۱۸۱	۳/۵	۵۰	۷۵
۴/۹	۶۵	۵۲	۲۱۱	۴	۷۵	۱۰۰
۹/۱	۹۲	۶۷	۲۴۲	۵	۱۰۰	۱۵۰

ج) چهارراه چدنی سرکاسه‌دار

- (۱) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ج" (۱)، اندازه چهارراه چدنی سرکاسه‌دار ۶۷ درجه و ۳۰ دقیقه، با دهانه‌های مساوی را نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ج" (۱)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵ ۱۹۷۷)، چهارراه چدنی سرکاسه‌دار ۶۷ درجه و ۳۰ دقیقه، با دهانه‌های مساوی

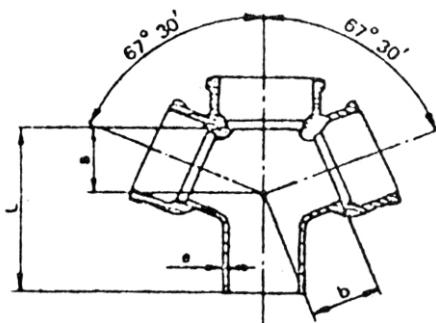

قطر اسامی DN	e	L	a	b	حجم تقریبی
میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	کیلوگرم
۵۰	۳/۵	۱۶۸	۵۳	۵۳	۳/۲
۷۵	۳/۵	۲۰۰	۷۲	۷۲	۴/۹
۱۰۰	۴	۲۳۳	۹۱	۹۱	۷/۷
۱۵۰	۵	۲۹۳	۱۳۰	۱۳۰	۱۵/۴

- (۲) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ج" (۲)، اندازه چهارراه چدنی سرکاسه‌دار ۶۷ درجه و ۳۰ دقیقه، با دهانه‌های نامساوی را نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ج" (۲)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵ ۱۹۷۷)، چهارراه چدنی سرکاسه‌دار ۶۷ درجه و ۳۰ دقیقه، با دهانه‌های نامساوی

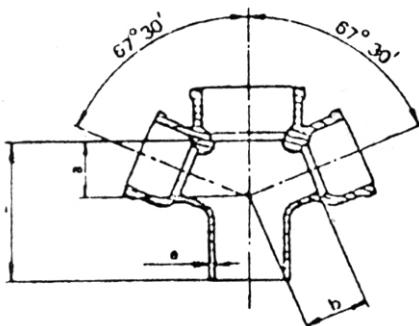


قطر اسامی DN	e	L	a	b	حجم	تقریبی
					انشعاب dn	بدنه DN
میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	کیلوگرم
۷۵	۳/۵	۱۷۵	۶۰	۶۹	۵۰	۳/۹
۱۰۰	۴	۲۰۸	۸۰	۸۹	۷۵	۶/۳
۱۵۰	۵	۲۴۱	۱۰۵	۱۲۳	۱۰۰	۱۱/۴

(ج) دوخ

(۱) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ج" (۱)، اندازه دوخ چدنی سرکاسه‌دار با انحراف ۷۵ میلی‌متر، را نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ج" (۱)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵) (۱۹۷۷)، دو خم چدنی سرکاسه‌دار با انحراف ۷۵ میلی‌متر

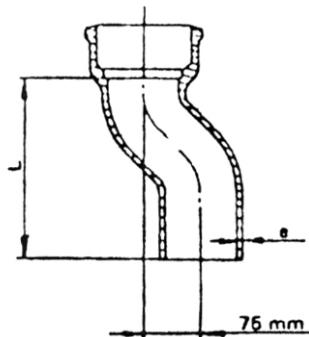

قطر اسامی DN	e	L	جرم تقریبی
میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	کیلوگرم
۵۰	۳/۵	۲۰۰	۱/۸
۷۵	۳/۵	۲۲۵	۲/۷
۱۰۰	۴	۲۵۰	۴/۳
۱۵۰	۵	۲۷۵	۸/۴

(۲) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ج" (۲)، اندازه دوخ چدنی سرکاسه‌دار با انحراف ۱۵۰ میلی‌متر، را نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ج" (۲)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵) (۱۹۷۷)، دو خم چدنی سرکاسه‌دار با انحراف ۱۵۰ میلی‌متر

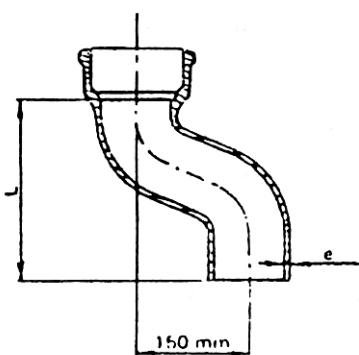

قطر اسامی DN	e	L	جرم تقریبی
میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	کیلوگرم
۵۰	۳/۵	۲۰۰	۲
۷۵	۳/۵	۲۲۵	۳/۱
۱۰۰	۴	۲۵۰	۴/۸
۱۵۰	۵	۳۰۰	۹/۵

(ج) تبدیل

(۱) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ج" (۱)، اندازه تبدیل چدنی سرکاسه‌دار را، در دو حالت هم محور و غیرهم محور، نشان می‌دهد.

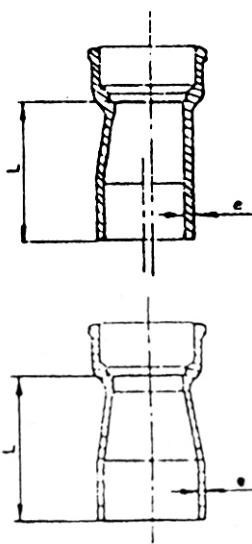

شکل و جدول شماره (۳-۲-۳-۳)"ج" (۱)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵) (۱۹۷۷)، تبدیل چدنی سرکاسه‌دار


قطر اسامی DN	میلی‌متر	میلی‌متر	میلی‌متر	انشعاب	بدنه
				dn	DN
۷۵	۵۰	۳/۵	۲۰۰	۱/۹	۱۵۰
۱۰۰	۷۵	۳/۵	۲۰۰	۲/۹	۲۰۰
۱۵۰	۱۰۰	۵	۲۰۰	۴/۸	۲۰۰

طوقه (خ)

(۱) شکل و جدول شماره (۳-۲-۳)"خ" (۱)، اندازه طوقه چدنی سرکاسه‌دار را، نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (۳-۲-۳)"خ" (۱)، از استاندارد (ISIRI ۱۵۴۷:۱۳۵۵ ۱۹۷۷)

طوقه چدنی سرکاسه‌دار



جرم تقریبی کیلوگرم	L میلی‌متر	قطر اسامی DN
۱/۶	۱۴۰	۵۰
۲/۳	۱۵۰	۷۵
۳/۴	۱۶۰	۱۰۰
۶/۴	۱۷۰	۱۵۰

۴-۲-۳-۳ انتخاب و کاربرد لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار

(الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار، مخصوص لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان، در استانداردهای زیر تعریف و طبقه‌بندی شده است.

BS 416-1 ۱-۲-۳-۳

ANSI/ASTM A74 ۲-۲-۳-۳

ISIRI ۱۵۴۷ ۳-۲-۳-۳

(۲) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار از جنس چدن خاکستری (grey iron) است.

(۳) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار، در BS 416، برای کاربرد در روی زمین (همه طبقات ساختمان از جمله زیرزمین، جز لوله‌هایی که در خاک مدفون می‌شود) توصیه شده است.

(ب) کاربرد

(۱) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار، طبق استانداردهای بالا، در لوله کشی‌های زیر کاربرد دارد:

- لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان

- لوله کشی هواکش شبکه فاضلاب بهداشتی ساختمان

(۲) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار در لوله کشی داخل ساختمان، که فاضلاب در آن بطور ثقلی جریان دارد کاربرد دارد. فشار آزمایش با آب در این لوله کشی ۶ متر ستون آب است. در صورتی که فاضلاب بهداشتی ساختمان بطور ثقلی به حوضچه پمپاژ هدایت شود، استفاده از لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار، طبق استانداردهای ۳-۳-۳، در لوله‌های بعد از پمپاژ، در صورتی مجاز است که فشار کار آن از ۶ متر بیشتر نشود.

(۳) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار طبق "۳-۳-۳-۱ (ب)، کلیات" باید در برابر دمای ۶۵ درجه سانتی‌گراد (۱۵۰ درجه فارنهایت) دمای فاضلاب داخلی لوله، مقاوم باشد. جهت جریان در این لوله کشی یک طرفه، از طرف سرکاسه به طرف انتهای هر قطعه است.

(۴) حدود کار لوله کشی فاضلاب و هواکش بهداشتی ساختمان از خروجی‌های لوازم بهداشتی ساختمان، انتهای لوله‌های قایم هواکش فاضلاب روی بام، شاخه‌های افقی، لوله‌های قایم فاضلاب و هواکش، لوله اصلی افقی فاضلاب در پایین‌ترین قسمت شبکه لوله کشی، تا ۱/۵ متر خارج ساختمان و دورتر از دیوار خارجی ساختمان است. در صورتی که دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی در داخل ساختمان باشد، چاله آدمرو (manhole) ورودی به این دستگاه، انتهای شبکه لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان بشمار می‌رود.

(۵) لوله و فیتینگ باید ساخت یک سازنده باشد و از نظر ساخت طبق یک استاندارد ساخته شده باشد.

(ب) اتصال

- (۱) اتصال لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار ممکن است از نوع سرب و کنف، یا از نوع واشر لاستیکی باشد.
- (۲) اتصال سرب و کنف (caulking) به کمک الیاف کنف و ریختن سرب مذاب روی آن و سرب کوبی انجام می شود.
این نوع اتصال در این قسمت از مشخصات فنی عمومی کاربرد دارد.
- (۳) در اتصال از نوع واشر لاستیکی (compression) لبه داخلی سرکاسه برجستگی دارد و واشر لاستیکی با فشار به داخل فضای خالی بین سطح داخلی سرکاسه (socket) و سطح خارجی لوله داخلی (spigot) رانده می شود. این نوع اتصال در این قسمت از مشخصات فنی عمومی کاربرد ندارد.

۳ تأسیسات بھداشتی

۳-۳ لولہ کشی فاضلاب و ہواکش

۳-۳-۳ لولہ و فیٹینگ

چدنی بدون سرکاسہ

مشخصات فنی عمومی

تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۲-۱۲۸

جلد دوم

۳-۳-۳ لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۲۸	لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در استانداردهای DIN	۱-۳-۳-۳
۱۴ از ۲۸	لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در استانداردهای ISO	۲-۳-۳-۳
۱۹ از ۲۸	لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در استانداردهای ISIRI	۳-۳-۳-۳
۲۷ از ۲۸	انتخاب و کاربرد لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه	۴-۳-۳-۳

3-3-3 لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

1-3-3-3 لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در استانداردهای DIN

(الف) کلیات

(1) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در استانداردهای زیر تعریف و طبقه‌بندی شده است:

– وزن و اندازه DIN 19522 Part 1:1983

– شرایط فنی تحويل DIN 19522 Part 2:1983

(2) طبق این استاندارد، لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه از جنس چدن خاکستری (lamellar graphite cast iron) برابر DIN 1691 GG-15 می‌باشد. لوله برش پذیر است.

(3) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، در DIN 19522 برای کاربرد در لوله‌کشی‌های فاضلاب و هواکش و آب باران داخل ساختمان توصیه شده است.

(4) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، در DIN 19522، از داخل و خارج در کارخانه انود می‌شود.

(5) طول لوله‌ها در این استاندارد 3 متر و با روداری مجاز 20 ± 2 میلی‌متر مشخص شده است.

(ب) وزن و اندازه

(1) اندازه لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، در جدول شماره 1-3-3-3 ب نشان داده شده است.

جدول شماره 1-3-3-3 ب، از استاندارد DIN 19522 Part 1:1983

اندازه لوله‌های چدنی بدون سرکاسه (اندازه‌ها به میلی‌متر است)

Nominal size DN	Inside diameter (minimum bore) LW	d_a	Outside diameter Permissible deviation	Wall thickness		Fittings	
				Pipes S	Permissible deviation	Pipes S	Permissible deviation
50	50	58	$\begin{array}{c} +2,0 \\ -1,0 \end{array}$	3,5	-0,5	4,2	-0,7
70	70	78		3,5	-0,5	4,2	-0,7
100	100	110		3,5	-0,5	4,2	-0,7
125	125	135	$\begin{array}{c} +2,0 \\ -2,0 \end{array}$	4,0	-0,5	4,7	-1
150	150	160		4,0	-0,5	5,3	-1,3
200	200	210		5,0	-1	6,0	-1,5
250	250	274	$\begin{array}{c} +2,5 \\ -2,5 \end{array}$	5,5	-1	7,0	-1,5
300	300	326		6,0	-1	8,0	-1,5


(2) وزن لوله‌های چدنی بدون سرکاسه، در جدول شماره "ب" (1-3-3-3) نشان داده شده است.

جدول شماره "ب" (1-3-3-3)، از استاندارد DIN 19522 Part 1 :1983
 وزن لوله‌های چدنی بدون سرکاسه

Nominal size DN	Mass of a 3000 mm long pipe kg
50	13,0
70	17,7
100	25,2
125	35,4
150	42,2
200	69,3
250	99,8
300	129,7

(3) طول آزاد (t) قسمت انتهایی انواع فیتینگ‌ها (مخصوص اتصال و آب‌بندی) باید برابر شکل و جدول شماره "ب" (1-3-3-3) باشد.

شکل و جدول شماره "ب" (1-3-3-3)، از استاندارد DIN 19522 Part 1 :1983
 طول آزاد قسمت انتهایی انواع فیتینگ‌ها (اندازه‌ها به میلی‌متر است)

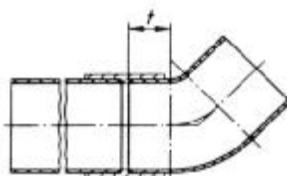

Nominal size DN	t min.
50	30
70	35
100	40
125	45
150	50
200	60
250	70
300	80

(پ) زانوی چدنی بدون سرکاسه


(1) انواع زانو و خم چدنی بدون سرکاسه، در شکل و جدول شماره "پ" (1-3-3-3) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (1-3-3-3) پ، از استاندارد DIN 19522 Part 1: 1983:
 زانو و خم چدنی بدون سرکاسه

Bend	Nominal size DN	$x \approx$	Mass kg	Bend	Nominal size DN	$x \approx$	Mass kg
with 15° angle	50	40	0,4	with 70° angle	50	65	0,7
	70	45	0,6		70	75	1,1
	100	50	1,0		100	90	1,9
	125	60	1,7		125	105	2,9
	150	65	2,5		150	120	4,3
	200	80	4,6		200	145	7,7
with 30° angle	50	45	0,5	with 88,5° angle	50	75	0,7
	70	50	0,7		70	90	1,2
	100	60	1,3		100	110	2,1
	125	70	2,0		125	125	3,2
	150	80	3,0		150	145	4,9
	200	95	5,4		200	180	8,8
	250	110	9,7				
	300	130	15,5				
with 45° angle	50	50	0,5				
	70	60	0,9				
	100	70	1,6				
	125	80	2,3				
	150	90	3,5				
	200	110	6,2				
	250	130	10,3				
	300	155	17,5				

(2) شعاع خم زانوهای چدنی بدون سرکاسه، در شکل و جدول شماره (1-3-3-3) پ نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (1-3-3-3) پ، از استاندارد DIN 19522 Part 1: 1983:
 شعاع خم زانوهای چدنی بدون سرکاسه 88/5 درجه




Nominal size DN	$r \approx$
50	45
70	55
100	70
125	82
150	95
200	120
250	145
300	170

(3) اندازه زانوی چدنی بدون سرکاسه، $88/5$ درجه با طول مستقیم (مشابه دو زانوی $44/25$ درجه با یک قطعه مستقیم واسطه)، که به طور عمده در زیر لوله‌های قائم فاضلاب (discharge stack) کاربرد دارد، در شکل و جدول شماره (1-3-3-3) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (1-3-3-3)، از استاندارد DIN 19522 Part 1:1983:
 زانوی چدنی بدون سرکاسه $88/5$ درجه

Bend	Nomi-nal size DN	x	l	a	Mass kg
88,5° with 250 mm straight section	70	60	273	301	3,2
	100	70	291	312	4,8
	125	80	308	322	6,8
	150	90	326	334	9,8

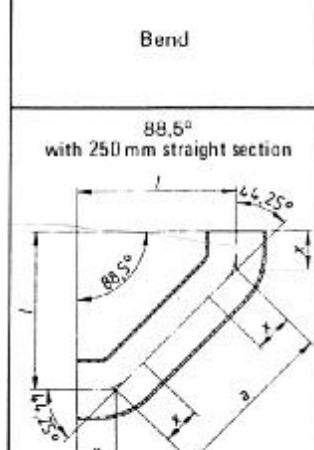


(ت) سه راه چدنی بدون سرکاسه

(1) اندازه سه راه چدنی بدون سرکاسه، 45 درجه، در شکل و جدول شماره 1-3-3-3 نشان داده شده است.

شكل و جدول شماره 1-3-3-3، از استاندارد DIN 19522 Part 1:1983

سه راه چدنی بدون سرکاسه، 45 درجه

Nominal size		I ≈	x_1 ≈	x_2 ≈	x_3 ≈	Mass kg
DN 1	DN 2					
50	50	160	45	115	115	1,2
70	50	170	40	130	130	1,6
70	70	200	55	145	145	2,1
100	50	180	30	150	150	2,3
100	70	215	45	170	170	3,0
100	100	260	70	190	190	3,8
125	50	190	20	170	170	3,2
125	70	225	40	185	185	4,0
125	100	270	60	210	210	5,0
125	125	305	75	230	230	6,1
150	70	235	30	205	205	5,3
150	100	280	55	225	225	6,5
150	125	315	70	245	245	7,7
150	150	355	90	265	265	9,2
200	70	250	15	240	235	8,0
200	100	300	40	260	260	9,8
200	125	335	55	280	280	11,9
200	150	375	75	300	300	13,3
200	200	455	115	340	340	17,2
250	100	320	15	305	305	15,4
250	125	365	35	330	330	17,7
250	150	405	55	350	350	20,2
250	200	470	90	380	380	24,8
250	250	560	130	430	430	31,5
300	100	350	5	345	345	22,0
300	125	375	15	360	360	23,9
300	150	415	35	380	380	26,9
300	200	485	70	440	415	34,0
300	250	580	115	465	456	42,1
300	300	660	155	505	505	50,1

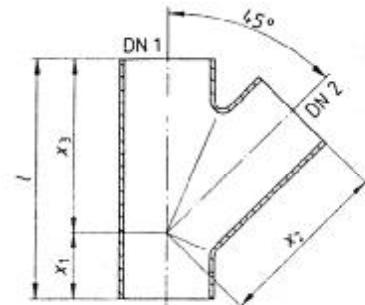


(2) اندازه سه راه چدنی بدون سرکاسه، 70 درجه، در شکل و جدول شماره (1-3-3-3) ت (2) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (1-3-3-3) ت (2)، از استاندارد 1:1983 DIN 19522 Part 1: از استاندارد 1:1983 DIN 19522 Part 1

سه راه چدنی بدون سرکاسه، 70 درجه

Nominal size		l	x_1	x_2	x_3	Mass kg
DN 1	DN 2	\approx	\approx	\approx	\approx	
50	50	135	55	80	80	1,0
70	50	145	55	90	90	1,3
70	70	170	70	100	100	1,7
100	50	155	55	110	100	1,9
100	70	180	70	120	110	2,4
100	100	215	85	130	130	2,9
125	50	165	55	120	110	2,7
125	70	190	70	130	120	3,2
125	100	225	85	145	140	4,0
125	125	255	100	155	155	4,7
150	100	235	85	155	150	5,2
150	125	265	100	170	165	6,1
150	150	295	115	180	180	7,1
200	100	255	85	185	170	8,6
200	125	285	100	195	185	9,7
200	150	310	115	205	195	10,4
200	200	365	140	225	225	12,8

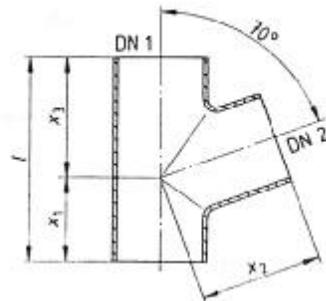


(3) اندازه سه راه چدنی بدون سرکاسه، 88/5 درجه، در شکل و جدول شماره (1-3-3-3) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (1-3-3-3)، از استاندارد DIN 19522 Part 1:1983

سه راه چدنی بدون سرکاسه، 88/5 درجه

Nominal size		<i>l</i>	<i>c</i>	<i>x</i> ₁	<i>x</i> ₂	<i>x</i> ₃	Mass
DN 1	DN 2	≈	≈	≈	≈	≈	kg
50	50	145	20	79	80	66	0,9
70	50	155	21	83	90	72	1,4
70	70	180	21	97	95	83	1,7
100	50	170	22	94	105	76	2,1
100	70	190	22	102	110	88	2,4
100	100	220	22	115	115	105	2,9
125	50	180	25	98	120	82	3,0
125	70	200	25	107	125	93	3,4
125	100	235	25	125	130	110	4,0
125	125	260	25	137	135	123	4,6
150	50	200	27,5	100	140	100	4,4
150	70	215	27,5	115	140	100	4,8
150	100	245	27,5	130	145	115	5,5
150	125	275	27,5	147	150	128	6,2
150	150	300	27,5	156	155	142	6,9
200	100	270	32,5	144	175	126	8,9
200	125	295	32,5	156	180	139	9,8
200	150	325	32,5	173	185	152	10,8

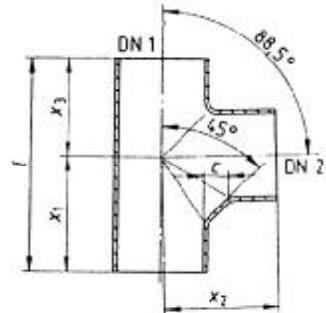

(ث) دو خم

(1) اندازه انواع دو خم چدنی بدون سرکاسه، در شکل و جدول شماره (1-3-3-3) نشان داده است.

شکل و جدول شماره (1-3-3-3)، از استاندارد 1983:19522 Part 1 DIN، از استاندارد (1) نشان داده شده است.
 اندازه دو خم چدنی بدون سرکاسه


Type of offset pipe	Nomi-nal size DN	$l \approx$	$x \approx$	Mass kg
Pipe offset by 65 mm	50	165	50	0,9
	70	185	60	1,6
	100	205	70	2,5
	125	225	80	3,6
	150	245	90	5,1
	200	285	110	8,9
Pipe offset by 130 mm	50	230	50	1,4
	70	250	60	2,1
	100	270	70	3,4
	125	290	80	4,8
	150	310	90	6,9
	200	350	110	11,4
Pipe offset by 200 mm	50	300	50	1,9
	70	320	60	2,8
	100	340	70	4,4
	125	360	80	6,2
	150	380	90	8,7
	200	420	110	14,1

(ج) تبدیل

(1) اندازه تبدیل چدنی بدون سرکاسه، در شکل و جدول شماره (1-3-3-3) ج نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (1-3-3-3) ج (1)، از استاندارد DIN 19522 Part 1: 1983 :
 تبدیل چدنی بدون سرکاسه (اندازهها به میلی‌متر است)


Nominal size		a	l	t_1	t_2	Mass
DN 1	DN 2	\approx	\approx	\approx	\approx	kg
70	50	10	75	30	35	0,5
100	50	25	80	30	40	0,9
100	70	16	85	35	40	0,9
125	50	38,5	85	30	45	1,4
125	70	28,5	90	35	45	1,5
125	100	12,5	95	40	45	1,5
150	50	51	95	30	50	2,0
150	70	41	100	35	50	2,1
150	100	25	105	40	50	2,2
150	125	12,5	110	45	50	2,2
200	100	50	115	40	60	4,1
200	125	37,5	120	45	60	4,1
200	150	25	125	50	60	4,3
250	150	57	135	50	70	6,8
250	200	32	145	60	70	7,0
300	150	83	150	50	80	10,7
300	200	58	160	60	80	11,4
300	250	26	170	70	80	12,4



(ج) دریچه بازدید


(1) اندازه دریچه بازدید گرد، مخصوص لوله چدنی بدون سرکاسه، در شکل و جدول شماره (1-3-3-3) نشان داده شده است. در این استاندارد پیچ‌ها طبق DIN 189-BM10X35 و مهره‌ها طبق DIN 934-M10 مشخص شده است. این نوع دریچه بازدید برای لوله‌های چدنی بدون سرکاسه، به قطر نامی 50 و 70 و 100 میلی‌متر، استاندارد شده است.

شکل و جدول شماره (1-3-3-3)، از استاندارد DIN 19522 Part 1:1983 (1)، اندازه دریچه بازدید گرد، برای لوله چدنی بدون سرکاسه

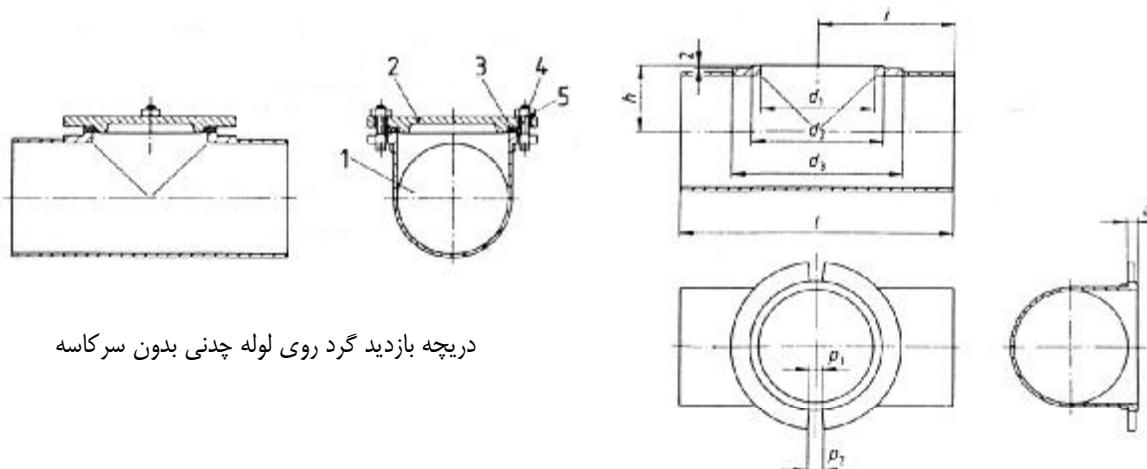

دریچه بازدید گرد روی لوله چدنی بدون سرکاسه

اندازه‌های دهانه روی لوله چدنی

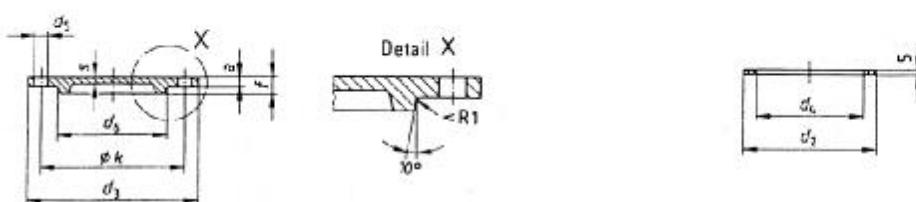

اندازه‌های دریچه چدنی گرد

اندازه واشر لاستیکی


Nomi-nal size DN	a	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	f	h	i	k	l	p_1	p_2	s	Mass of pipe	Mass of door
50	9	53	70	105	50		48	17	35	87,5	80	175			6	1,5	0,6
70		73	90	125	70	12	68		45	102,5	100	205	12	14	6	2,1	0,8
100	10	104	121	159	100		98	18	61	125	132	250			7	3,9	1,6

جدول اندازه‌ها


(2) اندازه دریچه بازدید مستطیل شکل، مخصوص لوله چدنی بدون سرکاسه، در شکل و جدول شماره "ج" (1-3-3-3) نشان داده شده است. این نوع دریچه بازدید برای لوله‌های چدنی بدون سرکاسه، به قطر نامی 100 و 125 و 150 و 200 و 250 و 300 میلی‌متر، استاندارد شده است.

شكل و جدول شماره "ج" (1-3-3-3)، از استاندارد DIN 19522 Part 1:1983

اندازه دریچه بازدید مستطیل شکل، برای لوله چدنی بدون سرکاسه

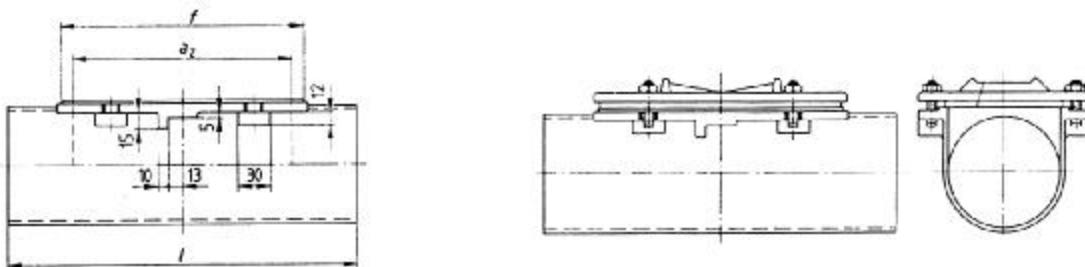

دریچه بازدید مستطیل شکل روی لوله چدنی بدون سرکاسه

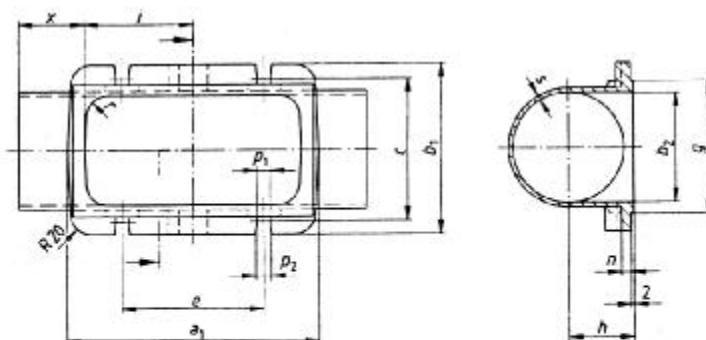


اندازه‌های دهانه روی لوله چدنی

Nominal size DN	Pipe (item No. 1)																Mass kg	
	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	c	e	f	g	h	i	l	M	p ₁	p ₂	r	s	x	
100	230	200	160	100	132	130	222	122	60	320	100	10	12	14	20	5	60	4,9
125	255	225	190	125	160	150	247	147	73	355	112,5	10	14	16	25	5	65	6,1
150	280	250	215	150	185	170	272	172	85	395	125	11	14	16	30	5	72,5	9,8
200	330	300	262	200	237	200	322	222	110	465	150	11	14	16	30	6	82,5	16,0
250	380	350	330	260	300	250	370	283	143	540	175	11	14	16	35	7,5	95	25,9
300	430	400	380	310	360	300	420	333	168	610	200	11	14	16	35	8,5	105	39,5

جدول اندازه‌های لوله و دهانه روی لوله چدنی

شکل و جدول شماره (2) (1-3-3-3) ج، از استاندارد DIN 19522 Part 1: 1983 - ادامه
 اندازه دریچه بازدید مستطیل شکل، برای لوله چدنی بدون سرکاسه

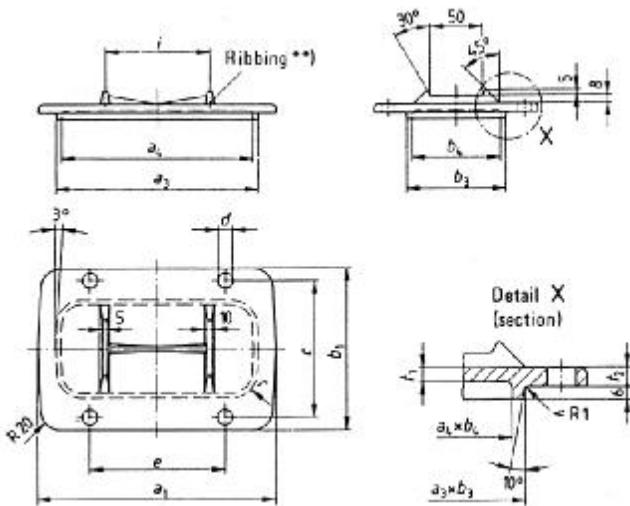


اندازه های دریچه چدنی مستطیل شکل

Nominal size DN	Door													Mass kg
	a ₁ ≈	a ₃ ≈	a ₄ ≈	b ₁ ≈	b ₃ ≈	b ₄ ≈	c ≈	d ≈	e ≈	f ≈	f ₁ ≈	r ≈	t ₂ ≈	
100	230	195	185	157	95	85	132	12	130	100	7	18	10	2,4
125	255	220	210	190	120	110	100	14	150	112	8	22	10	3,9
150	280	245	235	215	145	135	185	14	170	125	8	26	11	4,7
200	330	291	278	265	195	176	235	14	200	150	8	26	11	6,0
250	380	339	329	330	248	236	300	14	250	—	8	29	12	10,6
300	430	389	376	380	298	286	350	14	300	—	8	29	12	11,9

جدول اندازه های دریچه چدنی مستطیل شکل

شکل و جدول شماره (2) (1-3-3-3) ج، از استاندارد DIN 19522 Part 1: 1983 - ادامه
 اندازه دریچه بازدید مستطیل شکل، برای لوله چدنی بدون سرکاسه

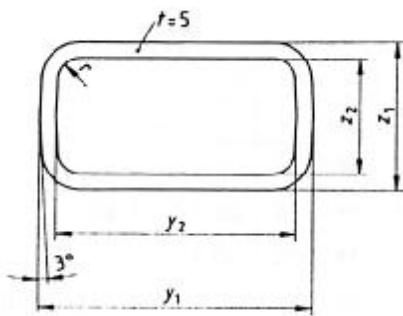

اندازه واشر لاستیکی

Nominal size DN	y ₁ 0 -1	y ₂ 0 -1	z ₁ 0 -1	z ₂ 0 -1	r
100	222	195	122	95	18
125	247	220	147	120	22
150	272	245	172	145	26
200	322	291	222	195	26
250	370	339	283	248	29
300	420	389	333	298	29

جدول اندازه های واشر لاستیکی

شکل و جدول شماره (2) (1-3-3-3) ج، از استاندارد 1983 : 19522 Part 1 DIN - ادامه
 اندازه دریچه بازدید مستطیل شکل، برای لوله چدنی بدون سرکاسه

Nominal size DN	Type
100	DIN 934- M 10 – Ms ²⁾
125	DIN 934- M 12 – Ms ²⁾
150	DIN 934- M 12 – Ms ²⁾
200	DIN 934- M 12 – Ms ²⁾
250	DIN 934- M 12 – Ms ²⁾
300	DIN 934- M 12 – Ms ²⁾

²⁾ Ms=CuZn40Pb2p in accordance with DIN 17672
 Parts 1 and 2.

Nominal size DN	Type
100	DIN 186-B M 10 x 35 – 4.6
125	DIN 186-B M 12 x 40 – 4.6
150	DIN 186-B M 12 x 40 – 4.6
200	DIN 186-B M 12 x 40 – 4.6
250	DIN 186-B M 12 x 40 – 4.6
300	DIN 186-B M 12 x 40 – 4.6

جدول استاندارد مهره برای دریچه‌های بازدید


جدول استانداردهای پیچ برای دریچه‌های بازدید

(ح) سیفون

(1) اندازه سیفون چدنی بدون سرکاسه، مخصوص لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، در شکل و جدول شماره (1-3-3-3) ح نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (1-3-3-3) ح (1)، از استاندارد 1983 : 19522 Part 1

سیفون چدنی بدون سرکاسه

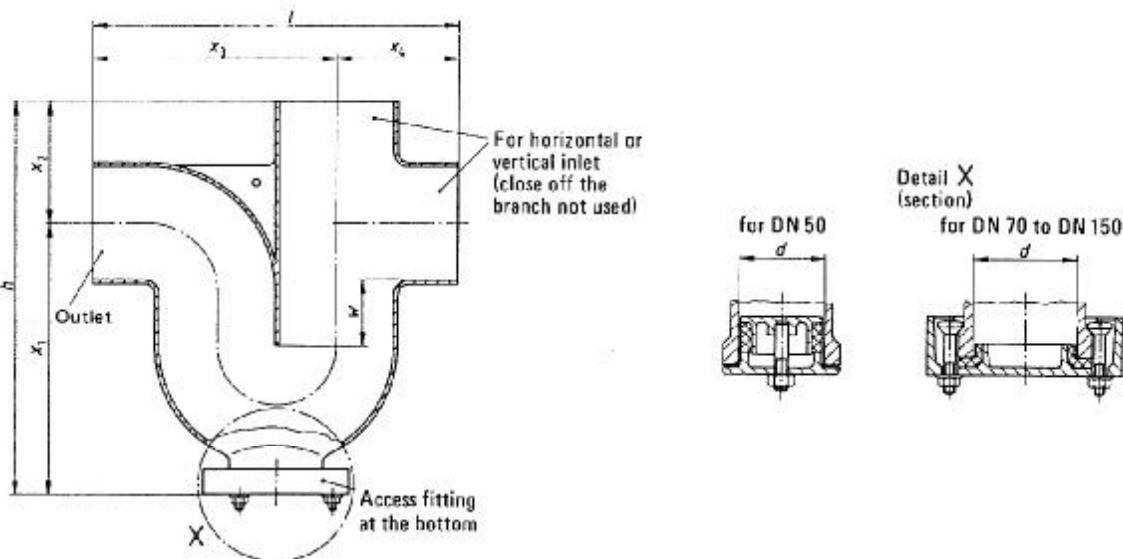


Nominal size DN	$d \approx$	$l \approx$	$h \approx$	$w \approx$	$x_1 \approx$	$x_2 \approx$	$x_3 \approx$	$x_4 \approx$	Mass kg
50	50	190	250	60	182	68	122	68	2,8
70	75	265	293	60	200	93	172	93	5,0
100	75	325	392	100	282	110	215	110	8,5
125	100	390	446	100	316	130	260	130	13,0
150	155	470	493	100	348	145	325	145	19,5

2-3-3-3 لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در استانداردهای ISO

الف) کلیات

- (1) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، مناسب برای لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان در استاندارد ISO 6594:1983 تعریف و طبقه‌بندی شده است. این لوله‌ها برای فاضلاب و هواکش و آب باران توصیه شده است.
- (2) طبق این استاندارد، لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه از جنس چدن خاکستری، برابر ISO/R 185 مشخص شده است. لوله برش‌پذیر است.
- (3) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، در ISO 6594، از داخل و خارج در کارخانه انود می‌شود.
- (4) طول لوله در این استاندارد سه متر مشخص شده است.
- (5) طول قسمت آزاد لوله و فیتینگ به منظور اتصال، در شکل و جدول شماره (2-3-3-3) "الف" نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (2-3-3-3) "الف" (5)، از استاندارد ISO 6594:1983
 طول قسمت آزاد لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

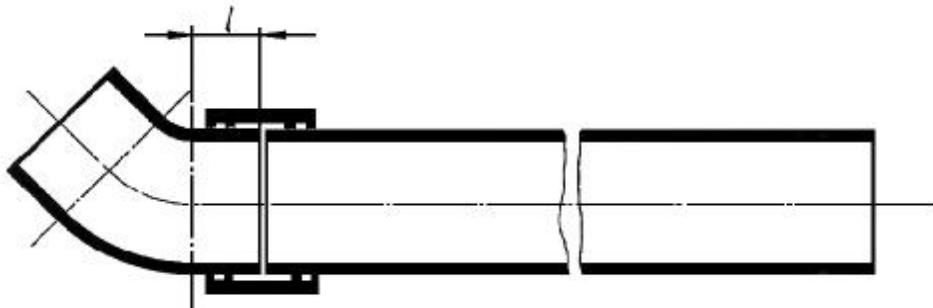

Nominal size DN	Minimum free length
50	30
70	35
75	35
100	40
125	45
150	50
200	60
250	70
300	80

اندازه‌ها به میلی‌متر است

ب) قطر خارجی و ضخامت جدار

- (1) قطر خارجی لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، در جدول شماره (2-3-3-3) "ب" (1) نشان داده شده است.

جدول شماره (2-3-3-3) ب، از استاندارد ISO 6594:1983
 قطر خارجی لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

Nominal size DN	external diameter of the pipe body DE	Tolerance on the external diameter
		DE
50	58	+2
70	78	-1
75	83	+2
100	110	-1
125	135	+2
150	160	+2
200	210	+2
250	274	+2.5
300	325	+2.5

اندازه‌ها به میلی‌متر است

(2) ضخامت جدار لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، در جدول شماره (2-3-3-3) ب، نشان داده شده است.

جدول شماره (2-3-3-3) ب، از استاندارد ISO 6594:1983
 ضخامت جدار لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

DN	Pipes		Fittings	
	e min.	e min.	e min.	e min.
50	3.5	3.0	4.2	3.5
70	3.5	3.0	4.2	3.5
75	3.5	3.0	4.2	3.5
100	3.5	3.0	4.2	3.5
125	4.0	3.5	4.7	3.7
150	4.0	3.5	5.3	4.0
200	5.0	4.0	6.0	4.5
250	5.5	4.5	7.0	5.5
300	6.0	5.0	8.0	6.5

اندازه‌ها به میلی‌متر است

(ب) وزن لوله‌های چدنی بدون سرکاسه

(1) جدول شماره (2-3-3-3) ب، وزن تقریبی لوله‌های چدنی بدون سرکاسه، به طول 3 متر را نشان می‌دهد.


جدول شماره (2-3-3-3) ب، از استاندارد ISO 6594:1983
 وزن لوله‌های چدنی بدون سرکاسه

Nominal size DN	Mass(approximate)for a working length L of 3m kg
50	13.0
70	17.7
75	18.9
100	25.2
125	35.4
150	42.2
200	69.3
250	99.8
300	129.7

ت) زانوهای چدنی بدون سرکاسه

(1) وزن و اندازه زانوی چدنی بدون سرکاسه، 45 درجه، در شکل و جدول شماره (2-3-3-3) "ت" نشان داده شده است.


شکل و جدول شماره (2-3-3-3) "ت" (1)، از استاندارد ISO 6594:1983
 زانوی چدنی بدون سرکاسه، 45 درجه

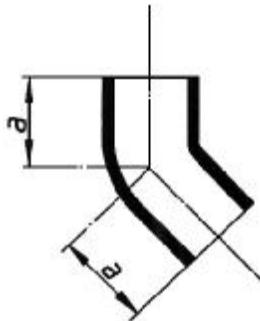

Nominal size DN	a mm	Mass(approximate) kg
50	50	0.5
70	60	0.9
75	60	1
100	70	1.6
125	80	2.3
150	90	3.5
200	110	6.2
250	130	10.8
300	155	17.5

(2) وزن و اندازه زانوی چدنی بدون سرکاسه، 69 درجه، در شکل و جدول شماره (2-3-3-3) "ت" (2) نشان داده شده است.


شکل و جدول شماره (2-3-3-3) "ت" (2)، از استاندارد ISO 6594:1983
 زانوی چدنی بدون سرکاسه، 69 درجه

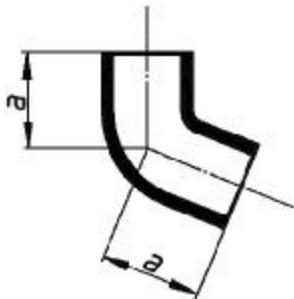

Nominal size DN	a mm	Mass(approximate) kg
50	70	0.7
70	75	1.1
75	80	1.2
100	90	1.9
125	105	2.9
150	120	4.3
200	145	7.7

(3) وزن و اندازه زانوی چدنی بدون سرکاسه، 88 درجه، در شکل و جدول شماره (2-3-3-3) "ت" (3) نشان داده شده است.

جدول شماره (2-3-3-3) "ت" (3)، از استاندارد ISO 6594:1983
 زانوی چدنی بدون سرکاسه، 88 درجه

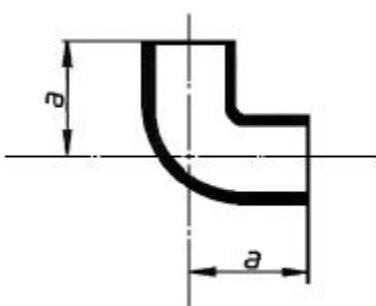


Nominal size DN	a mm	Mass(approximate) kg
50	75	0.7
70	90	1.2
75	95	1.4
100	110	2.0
125	125	3.2
150	145	4.9
200	180	8.8

(ث) سه راه چدنی بدون سرکاسه

(1) وزن و اندازه سه راه چدنی بدون سرکاسه، 45 درجه، در شکل و جدول شماره (1) نشان داده شده است.


شکل و جدول شماره (1)، از استاندارد ISO 6594:1983
 سه راه چدنی بدون سرکاسه، 45 درجه

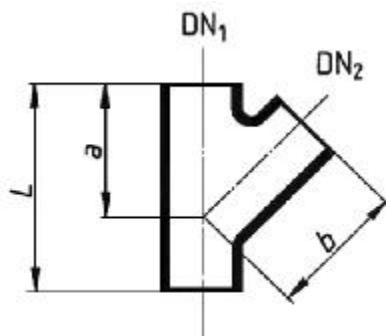

Nominal size		L mm	a mm	b mm	Mass(approximate) kg
DN ₁	DN ₂				
50	50	160	115	115	1.2
70	50	170	130	130	1.6
70	70	200	145	145	2.1
75	50	180	135	135	1.7
75	75	215	155	155	2.4
100	50	185	150	150	2.3
100	70	220	170	170	3.0
100	75	220	170	170	3.0
100	100	260	190	190	3.8
125	100	270	210	210	5.0
125	125	305	230	230	6.1
150	100	230	225	225	6.5
150	125	315	245	245	7.7
150	150	355	265	265	9.2
200	150	375	300	300	13.3
200	200	455	340	340	17.2
250	200	470	380	380	24.8
250	250	560	430	430	31.8
300	250	580	465	465	42.1
300	300	660	505	505	50.1

(2) وزن و اندازه سه راه چدنی بدون سرکاسه، 69 درجه، در شکل و جدول شماره (2) نشان داده شده است.


شکل و جدول شماره (2)، از استاندارد ISO 6594:1983
 سه راه چدنی بدون سرکاسه، 69 درجه

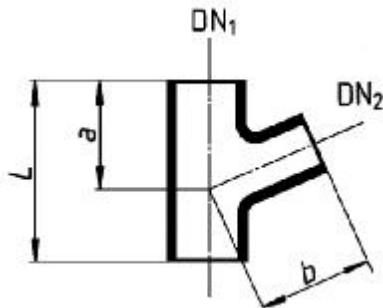

Nominal size		L mm	a mm	b mm	Mass(approximate) kg
DN ₁	DN ₂				
50	50	145	85	85	1.0
70	50	145	90	90	1.3
70	70	170	100	100	1.7
75	50	155	95	95	1.5
75	75	180	110	110	1.9
100	50	155	100	110	1.9
100	70	180	110	120	2.4
100	75	185	115	125	2.4
100	100	220	130	130	2.9
125	100	225	140	145	4.0
125	125	255	155	155	4.7
150	100	235	150	155	5.2
150	125	265	165	170	6.1
150	150	295	180	180	7.1
200	150	310	200	210	10.4
200	200	365	225	225	12.8

(3) وزن و اندازه سه راه چدنی بدون سرکاسه، 88 درجه، در شکل و جدول شماره (3)"ث" (2-3-3-3) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (3)"ث" (2-3-3-3)، از استاندارد ISO 6594:1983
 سه راه چدنی بدون سرکاسه، 88 درجه

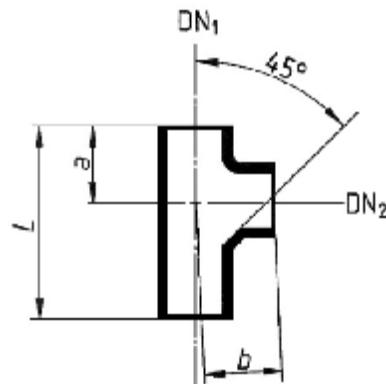


Nominal size		L mm	a mm	b mm	Mass(approximate) kg
DN ₁	DN ₂				
50	50	145	65	75	0.9
70	70	170	85	95	1.7
75	75	180	85	95	1.9
100	100	220	105	115	2.9
125	125	255	125	135	4.6
150	150	295	145	155	6.9

ج) تبدیل چدنی بدون سرکاسه

(1) وزن و اندازه تبدیل چدنی بدون سرکاسه، در شکل و جدول شماره (1)"ج" (2-3-3-3) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (1)"ج" (2-3-3-3)، از استاندارد ISO 6594:1983
 تبدیل چدنی بدون سرکاسه

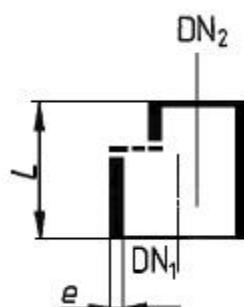


Nominal size		L mm	Mass(approximate) kg
DN ₁	DN ₂		
70	50	75	0.5
75	50	80	0.7
100	50	80	0.9
100	70	85	0.9
100	75	90	1.1
125	70	90	1.5
125	75	95	1.5
125	100	95	1.5
150	70	100	2.1
150	75	100	2.1
150	100	105	2.2
150	125	110	2.2
200	100	115	4.1
200	125	120	4.1
200	150	125	4.3
250	150	135	6.8
250	200	145	7.0
300	200	160	11.4
300	250	170	11.4

3-3-3-3 لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در استانداردهای ISIRI

(الف) کلیات

- (1) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، مناسب برای لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان در استاندارد (1994) ISIRI 2367:1372 تعریف و طبقه‌بندی شده است. این لوله‌ها برای فاضلاب، هواکش و آب باران توصیه شده است. این استاندارد با استفاده از استاندارد NF-A48-720-756 تهیه شده است. در این استاندارد لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه با علامت "UL" مشخص شده است.
- (2) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، در این استاندارد، از جنس چدن خاکستری است. لوله برش‌پذیر است.
- (3) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، در این استاندارد، از داخل و خارج در کارخانه انود می‌شود. لوله با دو نوع پوشش داخلی، معمولی و ویژه، تحویل می‌شود.
- (4) طول قسمت آزاد لوله و فیتینگ به منظور اتصال (joint)، در شکل و جدول شماره (3-3-3)"الف" (4) نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (3-3-3)"الف" (4)، از استاندارد 1372: 2367 ISIRI، طول قسمت آزاد لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

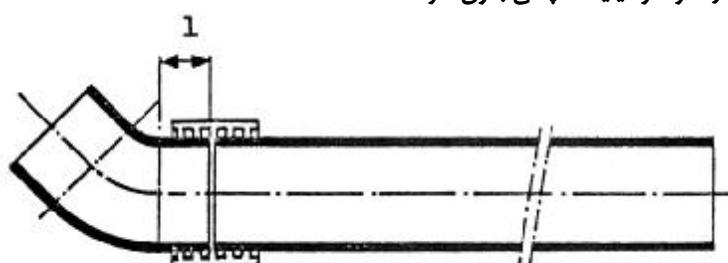


DN	قطر اسامی
میلی‌متر	
30	50
35	75
40	100
45	125
50	150
60	200
70	250
80	300

(ب) اتصال

(1) اتصال لوله‌های چدنی بدون سرکاسه دارای حلقه لاستیکی برای آب‌بندی است، که از خارج با یک طوقه از تسمه فولادی زنگ‌ناپذیر و پیچ و مهره روی دو انتهای لوله‌ها ثابت می‌شود. در استاندارد 2367 ISIRI اشاره تیدروستاتیک این اتصال 4 بار مشخص شده است.

(2) در شکل و جدول شماره (3-3-3-3) ب، اندازه اتصال نشان داده شده است.

شکل و جدول شماره (3-3-3-3) ب، از استاندارد 1372 ISIRI: اتصال لوله‌های چدنی بدون سرکاسه

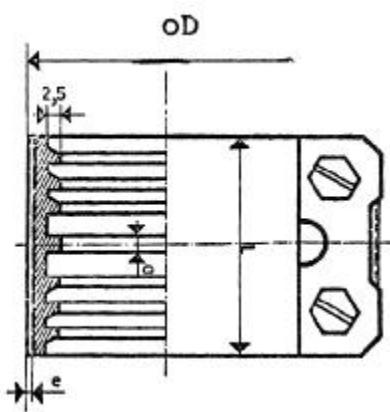

	a	e	I	OD	قطر اسامی
3	0/4	45	64	50	
3	0/4	48	89	75	
3	0/4	54	116	100	
3	0/4	60	141	125	
4	0/4	65	168	150	
4	0/5	78	217	200	
4	0/5	78	281	250	
4	0/5	78	333	300	

(پ) ضخامت جدار

(1) ضخامت جدار لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، در جدول شماره (3-3-3-3) پ نشان داده است.


جدول شماره (3-3-3-3) پ، از استاندارد 1372 ISIRI: ضخامت جدار لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

300	250	200	150	125	100	75	50	قطر اسامی
5/5	5	4/5	4	4	3/5	3/5	3/5	لوله uu
7/5	6/5	5/5	5	4/5	4	4	4	ضخامت به میلی‌متر اتصالات uu

(ت) اندازه و وزن لوله

(1) پوشش حفاظتی داخل لوله در 2367 ISIRI در دو نوع معمولی و ویژه استاندارد شده است. شکل و جدول شماره (3-3-3-3) ت وزن و اندازه لوله چدنی بدون سرکاسه، با پوشش حفاظتی داخلی معمولی را، نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (1)، از استاندارد 1372: ISIRI 2367: وزن و اندازه لوله‌های چدنی بدون سرکاسه با پوشش داخلی معمولی

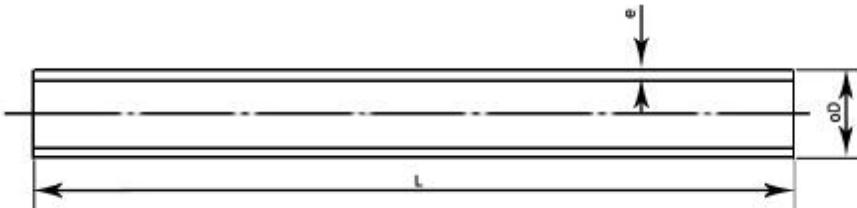


قطر اسامی DN	e میلی‌متر	\bar{u} میلی‌متر	وزن تقریبی لوله به طول 3 متر
50	3/5	57	12/2 کیلوگرم
75	3/5	83	17/8 کیلوگرم
100	3/5	109	23/9 کیلوگرم
125	4	135	33/4 کیلوگرم
150	4	161	39/9 کیلوگرم
200	4/5	210	63 کیلوگرم
250	5	274	91 کیلوگرم
300	5/5	326	116 کیلوگرم

(ث) زانوی چدنی بدون سرکاسه

(1) شکل و جدول شماره (1)، اندازه و وزن زانوی چدنی بدون سرکاسه 45 درجه، را نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (1)، از استاندارد 1372: ISIRI 2367: اندازه و وزن زانوی چدنی بدون سرکاسه 45 درجه

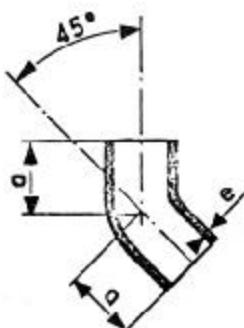

قطر اسامی DN	ابعاد بر حسب میلی‌متر		وزن تقریبی کیلوگرم
	a	e	
50	50	4	0/5
75	60	4	1
100	70	4	1/5
125	80	4/5	2/2
150	90	5	3/3
200	110	5/5	5/7
250	130	6/5	10
300	155	7/5	16/4

(2) شکل و جدول شماره (2)، اندازه و وزن زانوی چدنی بدون سرکاسه 67 درجه و 30 دقیقه را، نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (3-3-3-3) ث، از استاندارد 1372: 2367 ISIRI،
 زانوی چدنی بدون سرکاسه 67 درجه و 30 دققه

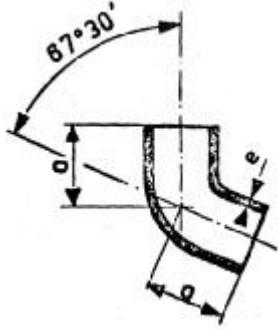

وزن تقریبی کیلوگرم	ابعاد بر حسب میلی‌متر		قطر اسامی DN
	a	e	
0/7	70	4	50
1/2	80	4	75
1/8	90	4	100
2/8	105	4/5	125
4/1	120	5	150
7/1	145	5/5	200
12/4	170	6/5	250
20	200	7/5	300

(3) شکل و جدول شماره (3-3-3-3) ث، اندازه و وزن زانوی چدنی بدون سرکاسه 87 درجه و 30 دقیقه را، نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (3-3-3-3) (3)، از استاندارد 1372: 2367 ISIRI،
 زانوی چدنی بدون سرکاسه 87 درجه و 30 دقیقه

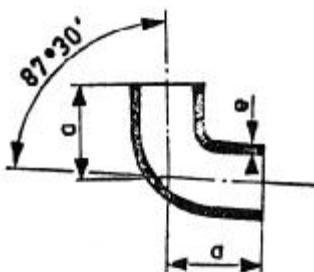


وزن تقریبی کیلوگرم	ابعاد بر حسب میلی‌متر		قطر اسامی DN
	a	e	
0/7	75	4	50
1/4	95	4	75
2	110	4	100
3/1	125	4/5	125
4/6	145	5	150
8/1	175	5/5	200
14/8	230	6/5	250
24	260	7/5	300

ج) سه راههای چدنی بدون سرکاسه

(1) شکل و جدول شماره (3-3-3-3) ج، اندازه و وزن سه راه چدنی بدون سرکاسه 45 درجه را، نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (3-3-3-3) ج، از استاندارد 1372: 2367 ISIRI،
 سه راه چدنی بدون سرکاسه 45 درجه

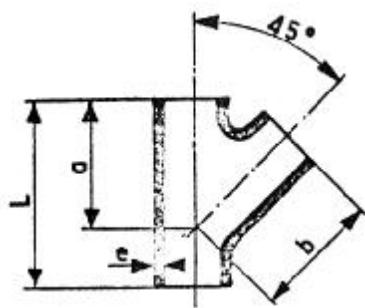

وزن تقریبی کیلوگرم	ابعاد بر حسب میلی‌متر				قطر اسامی DN
	b	a	L	e	
1/2	120	115	160	4	50
2/3	155	155	215	4	75
3/6	160	190	260	4	100
5/8	230	230	305	4/5	125
8/7	265	265	355	5	150
15/8	340	340	455	5/5	200
29/5	430	430	560	6/5	250
47	505	505	660	7/5	300

شکل و جدول شماره (3-3-3-3) "ج" (2)، اندازه و وزن سه راه چدنی بدون سرکاسه 67 درجه و 30 دقیقه را، نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (3-3-3-3) "ج" (2)، از استاندارد 1372: 2367 ISIRI

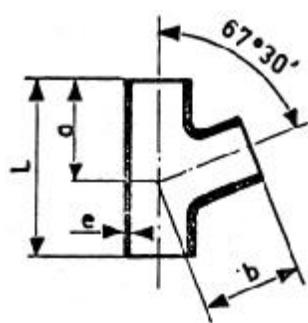

وزن تقریبی کیلوگرم	ابعاد بر حسب میلی‌متر				قطر اسامی DN
	b	a	L	e	
1	85	85	145	4	50
1/8	110	110	180	4	75
2/8	130	130	215	4	100
4/5	155	155	255	4/5	125
6/7	180	180	295	5	150
11/8	225	225	365	5/5	200
32	290	290	455	6/5	250
36	345	345	545	7/5	300

شکل و جدول شماره (3-3-3-3) "ج" (3)، اندازه و وزن سه راه چدنی بدون سرکاسه 87 درجه و 30 دقیقه را، نشان مم دهد.


شکل و جدول شماره (3-3-3-3) "ج" (3)، از استاندارد 1372: 2367 ISIRI

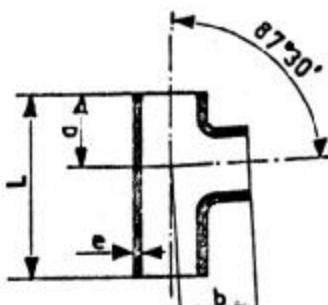

وزن تقریبی کیلوگرم	ابعاد بر حسب میلی متر				قطر اسما DN
	b	a	L	e	
0/9	80	65	145	4	50
1/8	95	90	185	4	75
2/8	115	105	220	4	100
4/4	135	125	260	4/5	125
6/5	155	145	300	5	150
10/8	180	180	360	5/5	200
19/8	225	225	450	6/5	250
32	265	265	530	7/5	300

(4) شکل و جدول شماره (3-3-3-3)"ج" (4)، اندازه و وزن سه راه چدنی بدون سرکاسه، 45 درجه، با دهانه‌های نامساوی را، نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (3-3-3-3)"ج" (4)، از استاندارد 1372: ISIRI 2367: 1372، سه راه چدنی بدون سرکاسه، 45 درجه، با دهانه‌های نامساوی

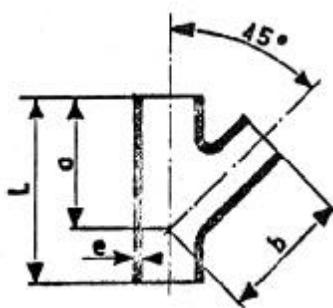

وزن تقریبی کیلوگرم	ابعاد بر حسب میلی‌متر				قطر اسامی DN	
	b	a	L	e	قطر اصلی	قطر فرعی
1/7	135	135	180	4	50	75
2/2	150	150	180	4	50	100
2/9	170	170	220	4	75	100
4/8	210	210	270	4/5	100	125
6/1	225	225	280	5	100	150
7/3	245	245	315	5	125	150
12/2	300	300	375	5/5	150	200
23	380	380	470	6/5	200	250
39/5	465	465	580	7/5	250	300

(5) شکل و جدول شماره (3-3-3-3)"ج" (5)، اندازه و وزن سه راه چدنی بدون سرکاسه 67 درجه و 30 دقیقه، با دهانه‌های نامساوی را، نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (3-3-3-3)"ج" (5)، از استاندارد 1372: ISIRI 2367: 1372، سه راه چدنی بدون سرکاسه، 67 درجه و 30 دقیقه، با دهانه‌های نامساوی

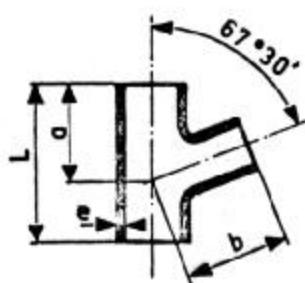


وزن تقریبی کیلوگرم	ابعاد بر حسب میلی‌متر				قطر اسامی DN	
	b	a	L	e	قطر اصلی	قطر فرعی
1/4	95	95	155	4	50	75
1/8	110	100	155	4	50	100
2/3	125	115	185	4	75	100
3/8	145	140	225	4/5	100	125
4/9	155	150	235	5	100	150
5/8	170	165	265	5	125	150
9/5	210	200	310	5/5	150	200
17/8	265	255	390	6/5	200	250
31	320	315	485	7/5	250	300

(ج) دو خم چدنی بدون سرکاسه

(1) شکل و جدول شماره (3-3-3-3) "ج" (1)، وزن و اندازه دو خم چدنی بدون سرکاسه با 75 میلی‌متر انحراف را، نشان می‌دهد.


شکل و جدول شماره (3-3-3-3) "ج" (1)، از استاندارد 1372: 2367 ISIRI، دو خم چدنی بدون سرکاسه با 75 میلی‌متر انحراف

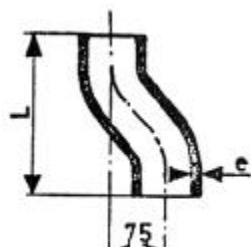

قطر اسامی DN	ابعاد بر حسب میلی‌متر	وزن تقریبی کیلوگرم	
		L	e
50	185	4	1/1
75	200	4	1/7
100	215	4	2/4
125	235	4/5	3/6
150	255	5	5/1
200	295	5/5	8/2
250	340	6/5	14
300	385	7/5	22

(2) شکل و جدول شماره (3-3-3-3) "ج" (2)، وزن و اندازه دو خم چدنی بدون سرکاسه با 150 میلی‌متر انحراف را، نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (3-3-3-3) "ج" (2)، از استاندارد 1372: 2367 ISIRI، دو خم چدنی بدون سرکاسه با 150 میلی‌متر انحراف

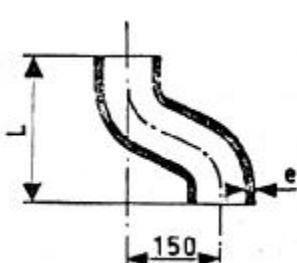


قطر اسامی DN	ابعاد بر حسب میلی‌متر	وزن تقریبی کیلوگرم	
		L	e
50	210	4	1/5
75	230	4	2/3
100	250	4	3/2
125	270	4/5	4/7
150	300	5	6/7
200	350	5/5	10/8
250	400	6/5	17/8
300	455	7/5	27/5

(ج) تبدیل چدنی بدون سرکاسه

(1) شکل و جدول شماره (3-3-3-3) ح، وزن و اندازه تبدیل چدنی بدون سرکاسه را، نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (3-3-3-3) ح، از استاندارد 1372: ISIRI 2367: 1372

تبدیل چدنی بدون سرکاسه




وزن تقریبی کیلوگرم	ابعاد بر حسب میلی‌متر			قطر اسامی	
	L	e		DN ₂	DN ₁
0/7	80	4		50	75
1	80	4		50	100
1/1	90	4		75	100
1/6	95	4/5		75	125
1/6	95	4/5		100	125
2/2	100	5		75	150
2/3	105	5		100	150
2/4	110	5		125	150
3/9	115	5/5		75	200
4	115	5/5		100	200
4	120	5/5		125	200
4/2	125	5/5		150	200
6/1	125	6/5		75	250
6/1	125	6/5		100	250
6/8	135	6/5		150	250
6/9	145	6/5		200	250
10/5	140	7/5		75	300
10/5	140	7/5		100	300
10/7	150	7/5		150	300
10/7	160	7/5		200	300
10/7	170	7/5		250	300

(خ) دریچه بازدید

(1) شکل و جدول شماره (3-3-3-3) خ، وزن و اندازه دریچه بازدید چدنی بدون سرکاسه را، نشان می‌دهد.

شکل و جدول شماره (3-3-3-3) خ، از استاندارد 1372: ISIRI 2367: 1372

دریچه بازدید چدنی بدون سرکاسه

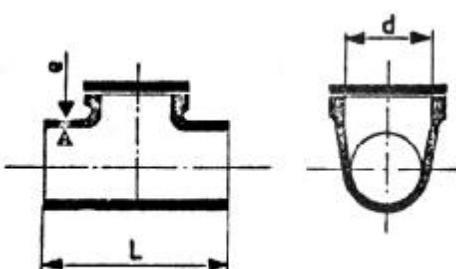

وزن تقریبی کیلوگرم	ابعاد بر حسب میلی‌متر			قطر اسامی DN
	a	حداقل L	e	
1/6	70	160	4	50
2/6	95	205	4	75
3/9	120	250	4	100
5/9	150	280	4/5	125
8/5	155	320	5	150
13/4	155	360	5/5	200
18/6	155	380	6/5	250
25/2	155	400	7/5	300

3	تاسیسات بهداشتی
3-3	لوله کشی فاضلاب و هواکش
3-3-3	لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه
3-3-3-3	انتخاب و کاربرد لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

4-3-3-3 انتخاب و کاربرد لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه

(الف) کلیات

(1) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، مخصوص لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان، در استانداردهای زیر تعریف و طبقه‌بندی شده است.

DIN 19522 PART 1 1-3-3-3

DIN 19522 PART 2

ISO 6594 2-3-3-3

ISIRI 2367 3-3-3-3

(2) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه از جنس چدن خاکستری (grey iron) است.

(ب) کاربرد

(1) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در لوله کشی‌های زیر کاربرد دارد:

- لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان

- لوله کشی هواکش شبکه فاضلاب بهداشتی ساختمان

(2) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه در لوله کشی داخل ساختمان، که فاضلاب در آن بطور ثقلی جریان دارد، کاربرد دارد. فشار آزمایش با آب در این لوله کشی 6 متر ستون آب است. در صورتی که فاضلاب بهداشتی ساختمان، بطور ثقلی به حوضچه پمپاژ هدایت شود، استفاده از لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، طبق استانداردهای 3-3-3 در لوله‌های بعد از پمپاژ، در صورتی مجاز است که فشار کار آن از 6 متر بیشتر نشود.

(3) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، طبق "3-1-3-3 (ب)، کلیات" باید در برابر دمای 65 درجه سانتی‌گراد (150 درجه فارنهایت) دمای فاضلاب داخلی لوله، مقاوم باشد.

(4) حدود کار لوله کشی فاضلاب و هواکش بهداشتی ساختمان از خروجی‌های لوازم بهداشتی داخل ساختمان، انتهای لوله‌های قایم هواکش فاضلاب روی بام، شاخه‌های افقی، لوله‌های قایم فاضلاب و هواکش، لوله اصلی افقی فاضلاب در پایین‌ترین قسمت شبکه لوله کشی، تا 1/5 متر خارج ساختمان و دورتر از دیوار خارجی ساختمان است. در صورتی که دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی در داخل ساختمان باشد، چاله آدمرو (manhole) ورودی به این دستگاه، انتهای شبکه لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان بشمار می‌رود.

(5) لوله و فیتینگ باید ساخت یک سازنده باشد و از نظر ساخت طبق یک استاندارد ساخته شده باشد.

(ب) اتصال

- (1) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ، فیتینگ به فیتینگ، در لوله کشی با لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه به کمک یک حلقه لاستیکی آب بند کننده و یک طوقه از تسمه فولادی زنگ ناپذیر صورت می‌گیرد و به وسیله پیچ و مهره مقاوم در برابر خوردگی محکم و آب بند می‌شود.
- (2) جنس، اندازه‌ها و مشخصات حلقه لاستیکی، تسمه طوقه و پیچ و مهره باید، در هر مورد، با مشخصاتی که در استاندارد مربوط برای لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه داده شده، مطابقت داشته باشد.
- (3) حلقه لاستیکی آب بند کننده، تسمه طوقه و پیچ و مهره اتصال باید توسط کارخانه سازنده لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه، تحويل شود.

۳ تأسیسات بهداشتی

۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۴ لوله و فیتینگ

پلیوپنیل کلراید

مشخصات فنی عمومی

تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۲-۱۲۸

جلد دوم

۳-۴ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۱۴	کلیات	۱-۴-۳-۳
۱ از ۱۴	لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای اروپا (EN)	۲-۴-۳-۳
۷ از ۱۴	لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای ISO	۳-۴-۳-۳
۹ از ۱۴	لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای ANSI/ASTM	۴-۴-۳-۳
۱۲ از ۱۴	کاربد لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید	۵-۴-۳-۳

۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید

۱-۴-۳-۳ کلیات

(الف) روابطی که در "(۳-۳-۱-۱) حدود و دامنه کار" در قسمت "(۳-۳) لوله کشی فاضلاب و هواکش" آمده، بر این قسمت

از مشخصات فنی عمومی "(۴-۳-۳) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید" حاکم می باشد و رعایت آن الزامی است.

۲-۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای اروپا (EN)

الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید (PVC-U)، مناسب برای لوله کشی فاضلاب ثقلی و لوله کشی هواکش و نیز

لوله کشی آب باران داخل ساختمان، در استانداردهای اروپایی زیر تعریف و طبقه بندی شده است:

- مشخصات لوله و فیتینگ و سیستم EN 1329 PART 1 : 1999
- راهنمای ارزیابی انطباق EN 1329 PART 2 : 1999
- راهنمای نصب EN 1329 PART 3 : 1999

(۲) استاندارد اروپایی EN 1329 جایگزین استانداردهای زیر شده است:

- استاندارد اروپایی DIN EN 1329 DIN 19531 جایگزین

- استاندارد اروپایی BS EN 1329 BS 4514 و BS 4660 جایگزین

(۳) استاندارد 10 - DIN 19531 به رفتار این لوله ها در برابر آتش اختصاص دارد.

(۴) در این استاندارد لوله های پلی وینیل کلراید از نوع شاخه ای (با دیواره سخت) و شامل دو نوع زیر است:

- لوله های با علامت "B" برای نصب در طبقات ساختمان

- لوله های با علامت "D" برای دفن در خاک (در زیر پایین ترین طبقه ساختمان)

- لوله های با علامت "BD" برای نصب در طبقات ساختمان و نیز دفن در خاک (در زیر کف پایین ترین طبقه ساختمان)

- فقط لوله های "BD" با قطر خارجی بزرگ تر از ۷۵ میلی متر برای دفن در خاک مجاز است.

(۵) در این استاندارد مواد ساخت لوله و فیتینگ از جنس پی وی سی سخت (U - PVC) است که تنها ممکن است

افزودنی هایی برای سهولت ساخت به آن اضافه شود.

(۶) استفاده از مواد بازیافت حین ساخت برای ساخت لوله و فیتینگ مجاز است.

(۷) رنگ لوله‌های پلی وینیل کلراید، برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات فنی عمومی، رنگ خاکستری توصیه می‌شود.

(ب) اتصال (JOINT)

- (۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در این استاندارد در انواع زیر، امکان پذیر است.
 - اتصال با چسب (Solvent Cement)، در این نوع اتصال لوله یا فیتینگ سرکاسه (Socket) دارد و اتصال در حالت سرد صورت می‌گیرد.
 - اتصال با لاستیک آب‌بند (Ring Seal)، در این نوع اتصال لوله یا فیتینگ سرکاسه (Socket) دارد و اتصال به کمک یک رینگ لاستیکی صورت می‌گیرد.

(پ) اندازه‌ها

- (۱) جدول شماره (۳-۳-۴-۲) "پ" (۱)، که از استاندارد ۱-۱۳۲۹ EN گرفته شده است، قطر خارجی، قطر نامی و قطر متوسط لوله‌های پلی وینیل کلراید را، بر حسب میلی‌متر (سری متريک) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۳-۳-۴-۲) "پ" (۱)

متوجه قطر خارجی لوله‌های پلی وینیل کلراید در EN 1329-1 - سري متريک

Dimensions in millimeters			
Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Mean outside diameter	
		$d_{em,min}$	$d_{em,max}$
32	32	32.0	32.2
40	40	40.0	40.2
50	50	50.0	50.2
63	63	63.0	63.2
75	75	75.0	75.3
80	80	80.0	80.3
82	82	82.0	82.3
90	90	90.0	90.3
100	100	100.0	100.3
110	110	110.0	110.3
125	125	125.0	125.3
140	140	140.0	140.4
160	160	160.0	160.4
180	180	180.0	180.4
200	200	200.0	200.5
250	250	250.0	250.5
315	315	315.0	315.6

(۲) جدول شماره (۳-۴-۳-۲) "ب" (۲)، که از استاندارد EN 1329-1 گرفته شده است، قطر خارجی، قطر نامی و قطر

متوسط لوله‌های پلی وینیل کلراید را، بر حسب میلی‌متر (سری اینچ) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۳-۴-۳-۲) "ب" (۲)

متوسط قطر خارجی لوله‌های پلی وینیل کلراید در EN 1329-1 - سری اینچ

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Dimensions in millimeters	
		$d_{em,min}$	$d_{em,max}$
36	36	36.2	36.5
43	43	42.8	43.1
56	56	55.8	56.1

(۳) جدول شماره (۳-۴-۳-۲) "ب" (۳)، که از استاندارد EN 1329-1 گرفته شده است، ضخامت جدار لوله‌های "B" و

لوله‌های "BD" پلی وینیل کلراید را، بر حسب میلی‌متر (سری متريک) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۳-۴-۳-۲) "ب" (۳)

ضخامت جدار لوله‌های پلی وینیل کلراید در EN 1329-1 - سری متريک

Nominal size DN/OD	Nominal Outside diameter d_n	Dimensions in millimeters			
		Wall thickness Application area		Wall thickness Application area	
B	e _{min}	e _{m,max}	BD	e _{min}	e _{m,max}
32	32	3,0	3,5	—	—
40	40	3,0	3,5	—	—
50	50	3,0	3,5	—	—
63	63	3,0	3,5	—	—
75	75	3,0	3,5	3,0	3,5
80	80	3,0	3,5	3,0	3,5
82	82	3,0	3,5	3,0	3,5
90	90	3,0	3,5	3,0	3,5
100	100	3,0	3,5	3,0	3,5
110	110	3,2	3,8	3,2	3,8
125	125	3,2	3,8	3,2	3,8
140	140	3,2	3,8	3,5	4,1
160	160	3,2	3,8	4,0	4,6
180	180	3,6	4,2	4,4	5,0
200	200	3,9	4,5	4,9	5,6
250	250	4,9	5,6	6,2	7,1
315	315	6,2	7,1	7,7	8,7

(۴) جدول شماره (۳-۴-۳-۲) "ب" (۴)، که از استاندارد EN 1329-1 گرفته شده است، ضخامت جدار لوله‌های

پلی وینیل کلراید را، بر حسب میلی‌متر (سری اینچ) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۳-۴-۲) "پ" (۴)

ضخامت جدار لوله‌های پلی وینیل کلراید در EN 1329-1 - سری ایچ

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Dimensions in millimeters	
		Wall thickness e_{min}	Application area B $e_{m,max}$
36	36	3,0	3,5
43	43	3,0	3,5
56	56	3,0	3,5


(ت) انواع فیتینگ‌ها

(۱) زانوها


- شکل شماره (۳-۴-۲) "ت" (۱) دو نوع زانوی ۴۵ درجه را نشان می‌دهد.

شکل شماره (۳-۴-۲) "ت" (۱)

دو نوع زانوی ۴۵ درجه پلی وینیل کلراید

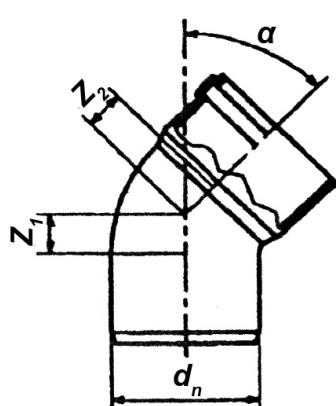

یک طرف سرکاسه‌دار

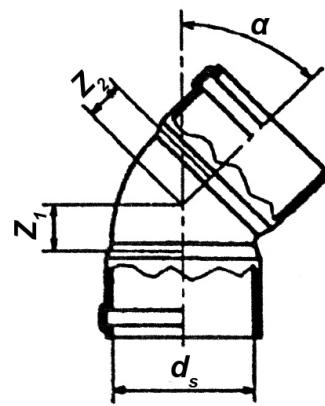


دو طرف سرکاسه‌دار


- شکل شماره (۳-۴-۳) "ت" (۱) دو نوع زانوی ۹۰ درجه را نشان می‌دهد.

شکل شماره (۳-۴-۳) "ت" (۱)

دو نوع زانوی ۹۰ درجه پلی وینیل کلراید

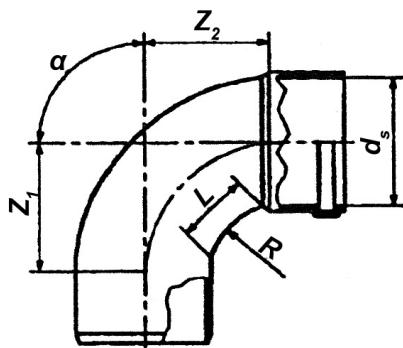

یک طرف سرکاسه دار

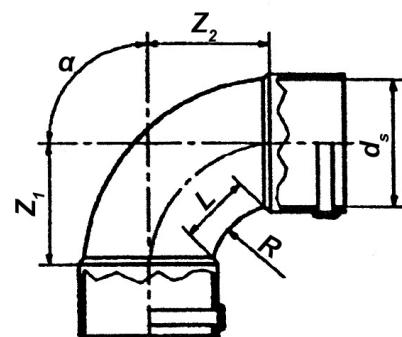


دو طرف سرکاسه دار

(۲) تبدیل

- شکل شماره (۳-۴-۳) "ت" (۲) تبدیل لوله‌های پلی وینیل کلراید را نشان می‌دهد.

شکل شماره (۳-۴-۳) "ت" (۲)

تبدیل پلی وینیل کلراید (Reducer)

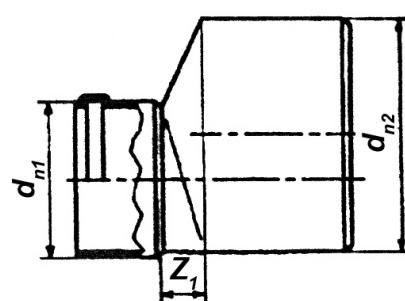


(۳) سه راه

- شکل شماره (۳-۴-۳) "ت" A دو نوع سه راه ۴۵ درجه پلی وینیل کلراید را نشان می دهد.

دو نوع سه راه ۴۵ درجه پلی وینیل کلراید


شکل شماره (۳-۴-۳) "ت" A

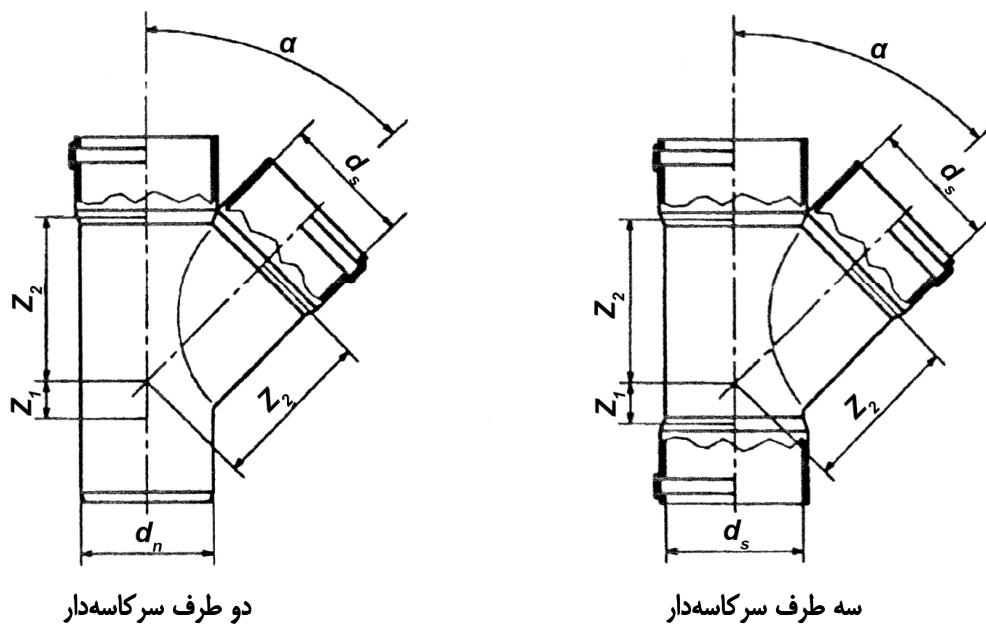

- شکل شماره (۳-۴-۳) "ت" B دو نوع سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلی وینیل کلراید را نشان می دهد.

شکل های شماره (۳-۴-۳) "ت" B

دو نوع سه راه ۹۰ درجه پلی وینیل کلراید

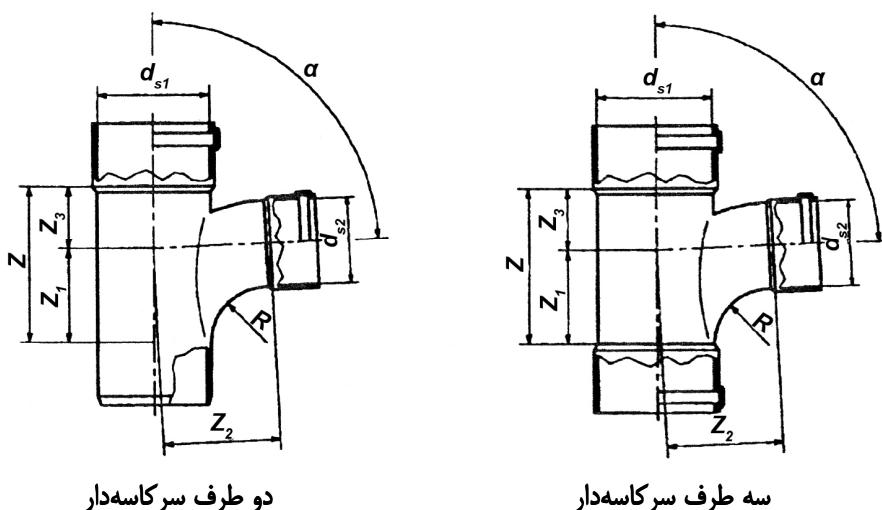

۳-۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای ISO

الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید (PVC-U)، مناسب برای لوله کشی فاضلاب ثقلی و لوله کشی هواکش و نیز لوله کشی آب باران داخل ساختمان، در استاندارد ISO 3633 تعريف و استاندارد شده است:

(۲) در این استاندارد لوله های پلی وینیل کلراید از نوع شاخه ای (با دیواره سخت) و شامل دو نوع زیر است:

- لوله های با علامت A برای لوله کشی هواکش و آب باران داخل ساختمان

- لوله های با علامت B برای لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران داخل ساختمان

(۳) در این استاندارد مواد ساخت لوله و فیتینگ از جنس پی وی سی سخت (PVC-U) است که تنها ممکن است افزودنی هایی برای سهولت ساخت به آن اضافه شود.

(۴) استفاده از مواد بازیافت حین ساخت برای ساخت لوله و فیتینگ مجاز است.

(۵) رنگ لوله های پلی وینیل کلراید، برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات فنی عمومی، رنگ خاکستری توصیه می شود.

ب) اتصال (JOINT)

(۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در این استاندارد در انواع زیر، امکان پذیر است.


- اتصال با چسب (Solvent Cement)، در این نوع اتصال لوله یا فیتینگ سرکاسه (Socket) دارد و اتصال در حالت سرد صورت می گیرد.

- اتصال با لاستیک آب بند (Ring Seal)، در این نوع اتصال لوله یا فیتینگ سرکاسه (Socket) دارد و اتصال به کمک یک رینگ لاستیکی صورت می گیرد.

(۲) شکل شماره (۳-۴-۳) "ب" (۲) سرکاسه لوله ها را در دو حالت نشان می دهد.

شکل شماره (۳-۴-۳) "ب" (۲)

دو نوع سرکاسه لوله‌های پلی وینیل کلراید، در ISO 3633

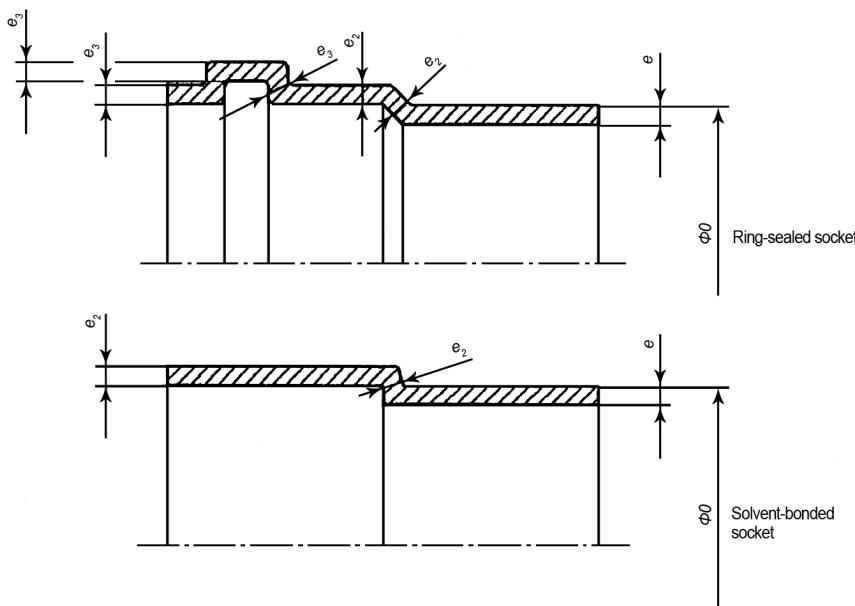

(۲) اندازه‌ها

(۱) قطر خارجی لوله‌های پلی وینیل کلراید به میلی‌متر، در دو گزینه داده شده است:

گزینه اول: 40-50-55-63-75-90-110-125-160

گزینه دوم: 20-25-32-35-40-45-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-200-220-250-280-300-320-350-380-400

جدول شماره (۳-۴-۳) "ب" (۲) ضخامت جدار لوله‌های پلی وینیل کلراید را، در دو نوع A و B، برای قطرهای خارجی گزینه

اول، بر حسب میلی‌متر نشان می‌دهد.

جدول شماره (۳-۴-۳) "ب" (۲)

ضخامت جدار لوله‌های گزینه اول، در ISO 3633

Nominal outside diameter <i>D</i>	Dimensions in millimeters	
	Minimum wall thickness <i>e_{min}</i>	
	Type A	Type B
40	1.8	3.2
50	1.8	3.2
75	1.8	3.2
90	1.9	3.2
110	2.2	3.2
125	2.5	3.2
160 ¹⁾	3.2 ¹⁾	4

¹⁾ May also be suitable for type B application, provided that functional test requirements are fulfilled.

(۳) جدول شماره (۳-۴-۳) "پ" (۳) ضخامت جدار لوله‌های پلی وینیل کلراید را، در دو نوع A و B، برای قطرهای خارجی گزینه

دوم، بر حسب میلی‌متر نشان می‌دهد:

جدول شماره (۳-۴-۳) "پ" (۳)

ضخامت جدار لوله‌های گزینه دوم، در ISO 3633

Nominal outside diameter <i>D</i>	Dimensions in millimeters	
	Minimum wall thickness <i>e_{min}</i>	
	Type A	Type B
16	-	1.8
20	-	2.3
25	-	3.2
32	1.8	3.2
63	1.8	3.2
200	3.9	4.9
250	4.9	6.2
315	6.2	7.7
400	7.8	9.8

۳-۴-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای ANSI/ASTM

(الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید، مناسب برای لوله کشی فاصلاب ثقلی و لوله کشی هواکش، در استاندارد ANSI/ASTM D2665 تعریف و استاندارد شده است.

(۲) در این استاندارد لوله‌های پلی وینیل کلراید از نوع شاخه‌ای (با دیواره سخت) است.

(۳) این لوله‌ها را می‌توان در طبقات ساختمان نصب، یا در خاک (زیر کف پایین ترین طبقه) دفن کرد.

(۴) استفاده از مواد بازیافت حین ساخت، برای ساخت لوله و فیتینگ، مجاز است.

(ب) اتصال (JOINT)

(۱) لوله و فیتینگ در این استاندارد از نوع سرکاسه‌دار است.

(۲) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ ممکن است یکی از انواع زیر باشد:

– اتصال با چسب در حالت سرد (Solvent Cement)

– اتصال دنده‌ای (Threaded Joint)

(ب) اندازه‌ها

(۱) جدول شماره (۴-۴-۳-۳) "پ" (۱)، که از استاندارد ANSI/ASTM D2665 گرفته شده است، قطر خارجی و ضخامت جدار این لوله‌ها را نشان می‌دهد.

جدول شماره (۴-۴-۳-۳) "پ" (۱)

قطر خارجی و ضخامت جدار لوله‌های PVC در ANSI/ASTM D2665

Nominal Pipe Size	Outside Diameter			Wall Thickness	
	Average	Tolerance on Average	Out-of-Roundness (maximum minus minimum)	Minimum	Tolerance
			in. (mm)		
1¼	1.660 (42.16)	±0.005 (0.13)	0.024 (0.61)	0.140 (3.56)	+0.020 (0.51) -0.000
1½	1.900 (48.26)	±0.006 (0.15)	0.024 (0.61)	0.145 (3.68)	+0.020 (0.51) -0.000
2	2.375 (60.33)	±0.006 (0.15)	0.024 (0.61)	0.154 (3.91)	+0.020 (0.51) -0.000
3	3.500 (88.90)	±0.008 (0.20)	0.030 (0.76)	0.216 (5.49)	+0.026 (0.66) -0.000
4	4.500 (114.30)	±0.009 (0.23)	0.100 (2.54)	0.237 (6.02)	+0.028 (0.71) -0.000
6	6.625 (168.28)	±0.011 (0.28)	0.100 (2.54)	0.280 (7.11)	+0.034 (0.86) -0.000
8	8.625 (219.08)	±0.015 (0.38)	0.150 (3.81)	0.322 (8.18)	+0.039 (0.99) -0.000
10	10.750 (273.05)	±0.015 (0.38)	0.150 (3.81)	0.365 (9.27)	+0.044 (1.12) -0.000
12	12.750 (323.85)	±0.015 (0.38)	0.150 (3.81)	0.406 (10.31)	+0.049 (1.24) -0.000
14	14.000 (355.6)	±0.015 (±0.38)	0.200 (5.08)	0.437 (11.1)	+0.053 (1.35) -0.000
16	16.000 (406.4)	±0.019 (±0.48)	0.320 (8.13)	0.500 (12.7)	+0.060 (1.52) -0.000

(۲) جدول شماره (۳-۴-۳ "پ")، که از استاندارد ANSI/ASTM D2665 گرفته شده است، اندازه های سرکاسه

لوله و فیتینگ را نشان می دهد.

جدول شماره (۴-۴-۳ "پ")

اندازه سرکاسه لوله و فیتینگ PVC در ANSI/ASTM D2665

Nominal Pipe Size	A			B			Socket Depth, min.	Wall thickness mm. ^A	Internal Threads	
	Socket Entrance Diameter			Socket Bottom Diameter					Socket	Outside Diameter of Hub.M. min.
	Average	Tolerance on Avg.	Out-of-Roundness	Average	Tolerance on Avg.	Out-of-Roundness			Depth, min.	Thread Length min.
in.(mm)										
1 ¹ / ₄	1.675 (42.54)	+0.010/-0.005 (+0.25/-0.13)	0.024 (0.61)	1.655 (42.04)	+0.005 (±0.13)	0.024 (0.61)	0.687 (17.44)	0.156 (3.96)	1.871 (47.52)	0.687 (17.44)
1 ¹ / ₂	1.915 (48.64)	+0.010/-0.005 (+0.25/-0.13)	0.024 (0.61)	1.895 (48.13)	+0.005 (±0.13)	0.024 (0.61)	0.687 (17.44)	0.156 (3.96)	2.127 (54.03)	0.687 (17.44)
2	2.390 (60.71)	+0.010/-0.005 (+0.25/-0.13)	0.024 (0.61)	2.370 (60.20)	+0.005 (±0.13)	0.024 (0.61)	0.750 (19.05)	0.156 (3.96)	2.634 (66.90)	0.750 (19.05)
3	3.520 (89.41)	+0.010/-0.005 (+0.25/-0.13)	0.030 (0.76)	3.495 (88.77)	±0.005/-0.010 (±0.13/-0.25)	0.030 (0.76)	1.500 (38.10)	0.219 (5.56)	3.841 (97.56)	1.187 (30.15)
4	4.520 (114.8)	(+0.010/-0.005) (+0.25/-0.13)	0.030 (0.76)	4.495 (114.2)	±0.005/-0.010 (±0.13/-0.25)	0.030 (0.76)	1.750 (44.45)	0.250 (6.35)	4.907 (124.6)	1.28 (32.54)
6	6.647 (168.8)	+0.015/-0.010 (+0.38/-0.25)	0.060 (1.52)	6.614 (168.0)	-0.010 (±0.25)	0.060 (1.52)	3.000 (76.20)	0.281 (7.14)	7.203 (183.0)	1.500 (38.10)
8	8.655 (219.8)	+0.030/-0.000 (+0.76/-0.00)	0.090 (2.29)	8.610 (218.7)	±0.030/-0.000 (±0.76/-0.00)	0.090 (2.29)	4.000 (101.6)	0.328 (8.33)	B	B
10	10.780 (273.8)	+0.025/-0.020 (+0.64/-0.51)	0.120 (3.05)	10.735 (272.7)	±0.020 (±0.51)	0.120 (3.04)	5.000 (127.0)	0.365 (9.28)	B	B
12	12.780 (324.6)	+0.030/-0.025 (+0.76/-0.64)	0.150 (3.81)	12.735 (323.5)	±0.020 (±0.51)	0.150 (3.81)	6.000 (152.4)	0.406 (10.3)	B	B

^A The wall thickness is a minimum value except that a -10% variation resulting from core shift is allowable. In such case, the average of the two opposite wall thicknesses shall equal or exceed the value shown in the table.

^B Not applicable for these nominal sizes.

۵-۴-۳-۳ کاربرد اوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید

الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت (U-PVC)، مخصوص لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان، در

استانداردهای زیر تعریف و طبقه بندی شده است:

استانداردهای اروپایی ۱- EN 1329 (BS EN, DIN EN) ۲-۴-۳-۳

استاندارد ISO 3633 ۳-۴-۳-۳

استاندارد ANSI/ASTM 2665 ۴-۴-۳-۳

(۲) در انتخاب لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت، از استانداردهای دیگر باید مراقبت به عمل آید که این مصالح از

نظر جنس، نوع ساخت و آزمایش، برای لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان توصیه شده باشد.

(۳) در این استانداردها فقط برخی از لوله و فیتینگ‌ها که با علامت مشخص شده، برای دفن در خاک (زیر کف

پایین ترین طبقه ساختمان) مجازاند:

- در استاندارد ۱- DIN BS EN 1329 - با علامت D

- در استاندارد ISO 3633 - با علامت B

- در استاندارد ANSI/ASTM 2665 - همه لوله‌های این استاندارد

(۴) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت باید ساخت یک کارخانه باشد و از نظر اندازه‌ها طبق یک استاندارد ساخته شده

باشند.

(۵) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت، مخصوص کاربرد در این قسمت از مشخصات فنی عمومی باید از نوع

سرکاسه‌دار باشند.

ب) اتصال (JOINT)

(۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در این لوله کشی فاضلاب و هواکش با لوله‌های (U-PVC)

در انواع زیر استاندارد شده است:

- اتصال با چسب

- اتصال دندنهای

(۲) در اتصال با چسب، نوع چسب باید از حلال پلی وینیل کلراید سخت و طبق دستور کارخانه سازنده انتخاب شود. چسب در حالت سرد انتهای لوله یا فیتینگ را در داخل سرکاسه لوله یا فیتینگ می چسباند. آماده کردن سطوح اتصال، اضافه کردن چسب، زمان لازم برای کامل شدن اتصال و چگونگی آزمایش باید طبق بند (۳-۷-۳) "ج" از این مشخصات فنی عمومی انجام گیرد.

(۳) در اتصال دنده‌ای، انتهای نری لوله یا فیتینگ، از خارج و انتهای مادگی لوله یا فیتینگ (سرکاسه) از داخل دنده‌ای است. نوع دنده و اندازه‌های آن باید طبق یکی از استانداردهای معتبر و طبق مشخصات کارخانه سازنده باشد.

پ) کاربرد

(۱) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت (U-PVC)، طبق استانداردهایی که در (۳-۴-۵) "الف" (۱) آمده، در لوله کشی‌های زیر کاربرد دارد:

- لوله کشی فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان

- لوله کشی هواکش شبکه فاضلاب بهداشتی ساختمان

(۲) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت (U-PVC)، طبق این استانداردها، در لوله کشی داخل ساختمان، که فاضلاب در آن به طور ثقلی جریان دارد، کاربرد دارد.

(۳) فشار آزمایش با آب در این لوله کشی ۳ متر ستون آب است.

(۴) در صورتی که فاضلاب به طور ثقلی به حوضچه پمپاژ هدایت شود، استفاده از این لوله‌ها در لوله کشی بعد از پمپاژ مجاز نیست. در این موارد باید به استانداردهایی که لوله‌های (U-PVC) را برای فاضلاب تحت فشار مشخص کرده‌اند، مراجعه شود.

(۵) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت باید، طبق (۳-۱-۲) "ب" در برابر دمای ۶۵ درجه سانتی گراد درجه فارنهایت) مقاوم باشند.

(۶) حدود کار لوله کشی فاضلاب و هواکش بهداشتی ساختمان از خروجی های لوازم بهداشتی و دیگر مصرف کننده های آب داخل ساختمان، انتهای لوله های قائم هواکش فاضلاب روی بام، شاخه های افقی، لوله های قائم فاضلاب و هواکش، لوله اصلی افقی فاضلاب در پایین ترین قسمت شبکه لوله کشی، تا ۱/۵ متر خارج از ساختمان و دورتر از دیوار خارجی ساختمان است.

(۷) در صورتی که دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی در داخل ساختمان باشد، انتهای شبکه لوله کشی فاضلاب و هواکش بهداشتی ساختمان، تا چاله آدم رو (Manhole) ورودی به دستگاه تصفیه فاضلاب است.

۳ تأسیسات بهداشتی
۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۵ لوله و فیتینگ

پلی اتیلن

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۱۲۸-۲

جلد دوم

۳-۵ لوله و فیتینگ پلی اتیلن

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۱۵	کلیات	۱-۵-۳-۳
۱ از ۱۵	لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای اروپا (EN)	۲-۵-۳-۳
۹ از ۱۵	لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای ISO	۳-۵-۳-۳
۱۳ از ۱۵	کاربرد لوله و فیتینگ پلی اتیلن	۴-۵-۳-۳

۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن

۱-۵-۳-۳ کلیات

(الف) ضوابطی که در "(۳-۳-۱) حدود و دامنه کار" در قسمت "(۳-۳) لوله کشی فاضلاب و هواکش" آمده، بر این قسمت از مشخصات فنی عمومی (۵-۳-۳) لوله و فیتینگ پلی اتیلن) حاکم می باشد و رعایت آن الزامی است.

۲-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای اروپا (EN)

الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی اتیلن، مناسب برای لوله کشی فاضلاب ثقلی و لوله کشی هواکش و نیز لوله کشی آب باران داخل ساختمان، در استانداردهای اروپایی (EN) زیر تعریف و طبقه بندی شده است:

مشخصات لوله و فیتینگ و سیستم EN 1519 PART 1: 2000 -

راهنمای ارزیابی انطباق EN 1519 PART 2: 2000 -

(۲) استانداردهای اروپایی EN 1519 جایگزین استانداردهای زیر شده است:

- استاندارد اروپایی DIN EN 1519 DIN 19535

- استاندارد اروپایی BS EN 1519 BS 5255

(۳) در این استاندارد لوله های پلی اتیلن از نوع شاخه ای (با دیواره سخت) و شامل دو نوع زیر است:

- لوله های با علامت "B" برای نصب در طبقات ساختمان

- لوله های با علامت "BD" برای نصب در طبقات ساختمان و نیز دفن در خاک (در زیر کف پایین ترین طبقه ساختمان)

- فقط لوله های "BD" با قطر خارجی بزرگ تر از ۷۵ میلی متر برای دفن در خاک مجاز است.

(۴) در این استاندارد مواد ساخت لوله و فیتینگ از جنس پایه ای پلی اتیلن (PE - BASED) است که تنها ممکن است افزودنی هایی برای سهولت ساخت به آن اضافه شود.

(۵) استفاده از مواد بازیافت حین ساخت برای ساخت لوله مجاز است.

(۶) رنگ لوله های پلی اتیلن، برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات فنی عمومی، معمولاً سیاه است.

(b) اتصال (JOINT) ب

(1) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در این استاندارد در انواع زیر، امکان پذیر است.

- بدون سرکاسه (Plain - Ended)
- با سرکاسه و لاستیک آببند (With Integral Elastomeric Ring Seal Socket)
- اتصال لب به لب با گرم کردن (Butt Fusion Joints)
- اتصال الکتروفیوژن (Electro fusion Joints)
- اتصال مکانیکی (Mechanical Joints)

(b) اندازه ها

(1) جدول شماره (۳-۳-۲) "پ" (1)، که از استاندارد ۱ EN 1519 گرفته شده است، قطر خارجی، قطر نامی و قطر

متوجه لوله های پلی اتیلن را، بر حسب میلی متر (سری متريک) نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۳-۲) "پ" (1)

متوجه قطر خارجی لوله های پلی اتیلن در ۱ EN 1519 - سري متريک

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Dimensions in millimeters	
		$d_{em,min}$	$d_{em,max}$
32	32	32.0	32.3
40	40	40.0	40.4
50	50	50.0	50.5
56	56	56.0	56.5
63	63	63.0	63.6
75	75	75.0	75.7
80	80	80.0	80.8
90	90	90.0	90.9
100	100	100.0	100.9
110	110	110.0	111.0
125	125	125.0	126.2
160	160	160.0	161.5
200	200	200.0	201.8
250	250	250.0	252.3
315	315	315.0	317.9

(۲) جدول شماره (۳-۳-۵-۲) "پ" (۲)، که از استاندارد EN 1519-1 گرفته شده است، قطر خارجی، قطر نامی و قطر

متوسط لوله‌های پلی‌اتیلن را، بر حسب میلی‌متر (سری اینچ) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۳-۳-۵-۲) "پ"

متوسط قطر خارجی لوله‌های پلی‌اتیلن در EN 1519-1 - سری اینچ

Dimensions in millimeters			
Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Mean outside diameter	
		$d_{em,min}$	$d_{em,max}$
38	38	37.9	38.4
44	44	44.3	44.8
57	57	57.0	57.5

(۳) جدول شماره (۳-۳-۵-۲) "پ" (۳)، که از استاندارد EN 1519-1 گرفته شده است، ضخامت جدار دو سری لوله را،

بر حسب میلی‌متر (سری متربیک) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۳-۳-۵-۲) "پ"

ضخامت جدار لوله‌های پلی‌اتیلن در EN 1519-1 - سری متربیک

Nominal size	Nominal Outside diameter	Pipe series			
		S 16 ¹⁾		S 12,5	
		Wall thickness			
DN/OD	d_n	e_{min}	$e_{m,max}$	e_{min}	$e_{m,max}$
32	32	3,0	3,5	3,0	3,5
40	40	3,0	3,5	3,0	3,5
50	50	3,0	3,5	3,0	3,5
56	56	3,0	3,5	3,0	3,5
63	63	3,0	3,5	3,0	3,5
75	75	3,0	3,5	3,0	3,5
80	80	3,0	3,5	3,1	3,6
90	90	3,0	3,5	3,5	4,1
100	100	3,2	3,8	3,8	4,4
110	110	3,4	4,0	4,2	4,9
125	125	3,9	4,5	4,8	5,5
160	160	4,9	5,6	6,2	7,1
200	200	6,2	7,1	7,7	8,7
250	250	7,7	8,7	9,6	10,8
315	315	9,7	10,9	12,1	13,6

¹⁾ For application area "B" only.

توضیح:

در رابطه زیر تعریف شده است:

$$SDR = 2s + 1 = \frac{D}{e}$$

Standard Dimension Ratio = SDR

$s = \text{سری لوله}$

$D = \text{قطر خارجی لوله}$

$e = \text{ضخامت جدار لوله}$

جدول شماره (۳-۵-۲) "پ" (۴)، که از استاندارد EN 1519-1 گرفته شده است. ضخامت جدار دو سری لوله را،

بر حسب میلیمتر (سری اینچ) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۳-۵-۲) "پ" (۴)

ضخامت جدار لوله‌های پلی اتیلن در EN 1519-1 - سری اینچ

Dimensions in millim.			
Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Mean outside diameter $d_{em,min}$	$d_{em,max}$
38	38	2,9	3,5
44	44	2,9	3,5
57	57	2,9	3,5

¹⁾ For application area "B" only.


ت) انواع فیتینگ‌ها

(۱) زانوها

- شکل شماره (۳-۵-۲) "ت" (۱) A دو نوع زانوی ۹۰ درجه را نشان می‌دهد که فقط در یک انتهای سر کاسه دارند.

شکل شماره (۱) "ت" (۲-۵-۳-۳)

دو نوع زانوی ۹۰ درجه پلی اتیلن

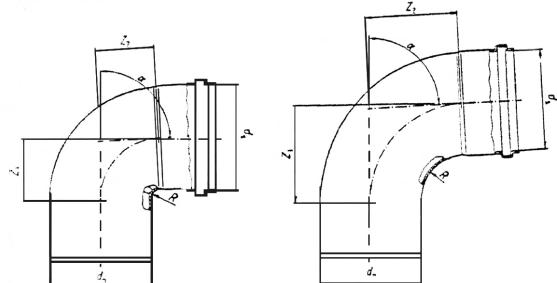


زانوی کوتاه

زانوی دوردار

- شکل شماره (۱) "ت" (۲-۵-۳-۳) دو نوع زانوی ۹۰ درجه را نشان می‌دهد که در هر دو انتهای سر کاسه دارند.

شکل شماره (۱) "ت" (۲-۵-۳-۳)

دو نوع زانوی ۹۰ درجه پلی اتیلن

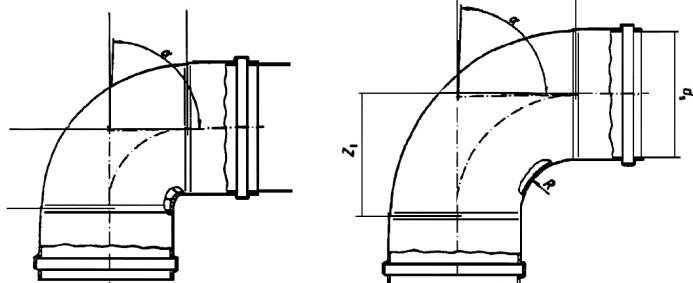


زانوی کوتاه

زانوی دوردار

- شکل شماره (۱) "ت" (۲-۵-۳-۳) دو نوع زانوی ۴۵ درجه را نشان می‌دهد.

شکل شماره (۱) "ت" (۲-۵-۳-۳)

دو نوع زانوی ۴۵ درجه

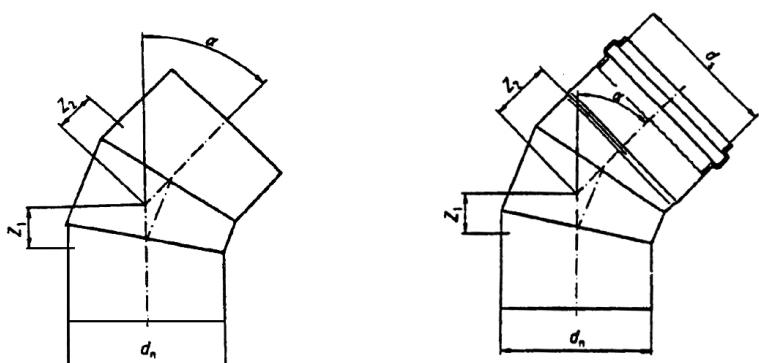

زانوی ۴۵ درجه بدون سرکاسه


زانوی ۴۵ درجه یک سرکاسه

سهراه و چهارراه (۲)

انواع مختلف سهراه و چهارراه، در استاندارد ۱-۱۵۱۹ EN در شکل‌های شماره (۲-۵-۳-۳) "ت" نشان داده شده است.

شکل‌های شماره (۲-۵-۳-۳) "ت"

انواع سهراه و چهارراه پلی اتیلن در EN 1519-1

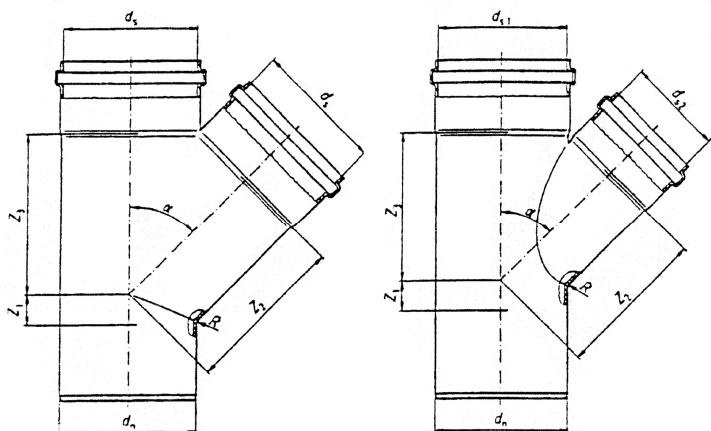


سهراه تبدیل ۴۵ درجه با دو سرکاسه

- سهراه و سهراه تبدیل ۴۵ درجه

سهراه تبدیل ۴۵ درجه با دو سرکاسه


- سهراه تبدیل ۹۰ درجه

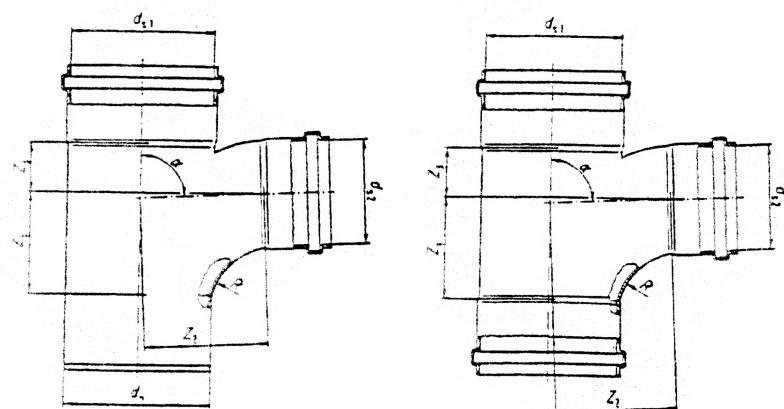

سهراه تبدیل ۹۰ درجه با دو سرکاسه

سهراه تبدیل ۹۰ درجه با سه سرکاسه

- چهارراه تبدیل ۴۵ درجه -

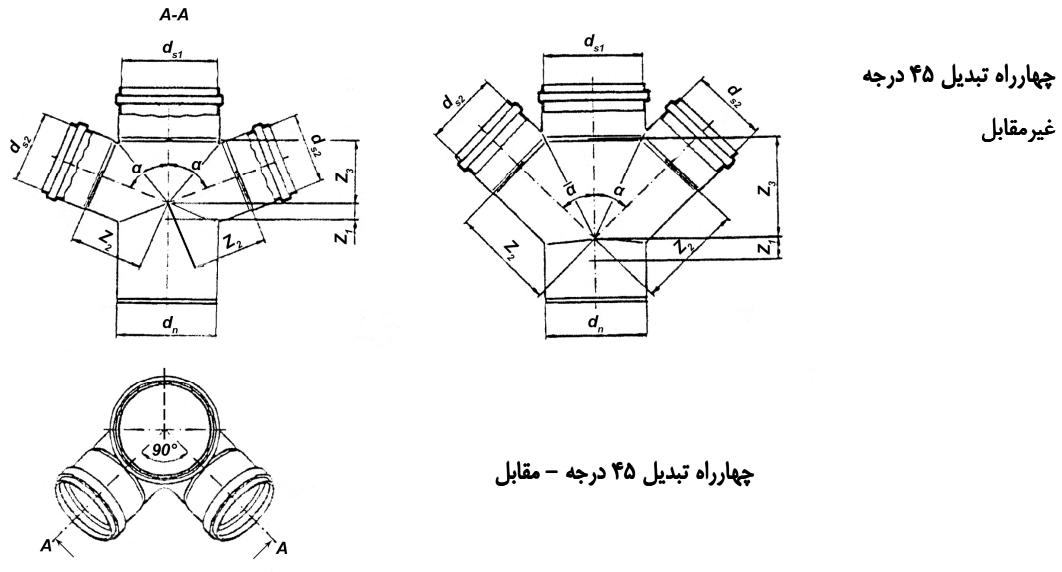


چهارراه تبدیل ۴۵ درجه - غیرقابل

- سه راه ۴۵ درجه بدون سرکاسه



شکل شماره (۲-۵-۳-۳) "ت" سه راه مخصوص دریچه بازدید با درپوش گرد را نشان می‌دهد.

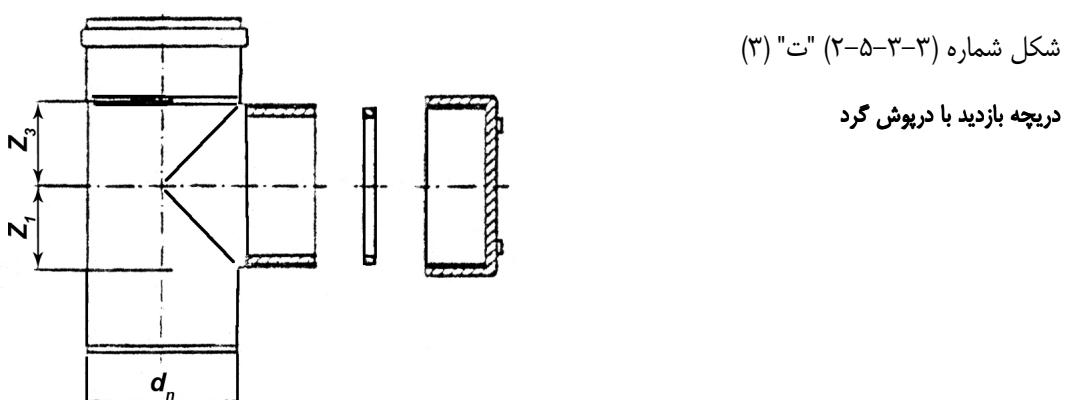


(۴) تبدیل

شکل شماره (۴) تبدیل لوله را با روش جوش لب به لب (Butt Fusion) نشان می‌دهد.

شکل شماره (۴) تبدیل

اتصال لوله به تبدیل با جوش لب به لب

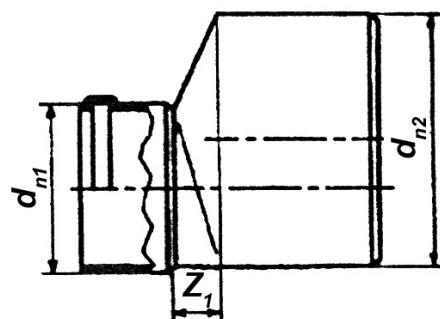

۳-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن در استانداردهای ISO

(الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن، مناسب برای لوله کشی فاضلاب ثقلی و لوله کشی هواکش و نیز لوله کشی آب باران داخل

ساختمان، در استانداردهای ISO 8770 تعریف و استاندارد شده است:

(۲) در این استاندارد لوله‌های پلی‌اتیلن از نوع چگالی بالا (PE-HD: High Density) می‌باشد.

(۳) در این استاندارد لوله‌های پلی‌اتیلن از نوع شاخه‌ای (با دیواره سخت) است.

(۴) در این استاندارد مواد ساخت لوله و فیتینگ از جنس پایه پلی‌اتیلن است که تنها ممکن است افزودن‌هایی برای سهولت ساخت به آن اضافه شود.

(۵) استفاده از مواد بازیافت همان کارخانه سازنده برای ساخت لوله مجاز است.

(۶) رنگ لوله‌های پلی‌اتیلن، برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات فنی، معمولاً سیاه است.

(ب) اتصال (JOINT)

(۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در این استاندارد، از جمله در انواع زیر، امکان‌پذیر است:

- اتصال لب به لب با گرم کردن (Butt – Welding)

- اتصال جوش الکتریکی با سر کاسه (Electro – Welded Socket)

- با سرکاسه و لاستیک آب‌بند (Sockets With Elastomeric Sealing Ring)

- اتصال مکانیکی (Mechanical Joints)

(پ) اندازه‌ها

(۱) قطر خارجی این لوله‌ها به میلی‌متر در استاندارد ISO 8770 شامل اندازه‌های زیر است

32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315

(۲) جدول شماره (۳-۳-۵) "پ" (۲)، که از ISO 8770 گرفته شده است، ضخامت جدار دو سری لوله را، بر حسب

میلی‌متر، نشان می‌دهد.

جدول شماره (۲) "پ" ۳-۵-۳

ضخامت جدار لولهای پلی اتیلن در ISO 8770

Nominal outside diameter <i>D</i>	Nominal wall thickness		
	<i>e</i>		
32		3	
40		3	
50		3	
63		3	
75		3	
90		3	
110			
125			
160		3.4	4.2
200		3.9	4.8
250		4.9	6.2
315		6.2	7.7
		7.7	9.8
		9.7	12.1
Pipe series S16		Pipe series S12.5	

توضیح:

در رابطه زیر تعریف شده است:

$$SDR = 2s + 1 = \frac{D}{e}$$

Standard Dimension Ratio = SDR

s = سری لوله

D = قطر خارجی لوله

e = ضخامت جدار لوله

ت) انواع فیتینگها

(۱) زانوها و سه راههای این لوله‌ها در زاویه‌های زیر ارائه می‌شود:


45° , 60° , (67.5°) , (87.5°) , 88.5°

اندازه‌های داخل پرانتز ترجیح داده نمی‌شود (Non - Preferred)

شکل شماره (۳-۳-۵) "ت" (۲) انتهای این لوله‌ها را، برای اتصال، در چهار حالت، نشان می‌دهد. (۲)

شکل شماره (۳-۳-۵) "ت"


محل اتصال لوله‌های پلی اتیلن در ISO 8770

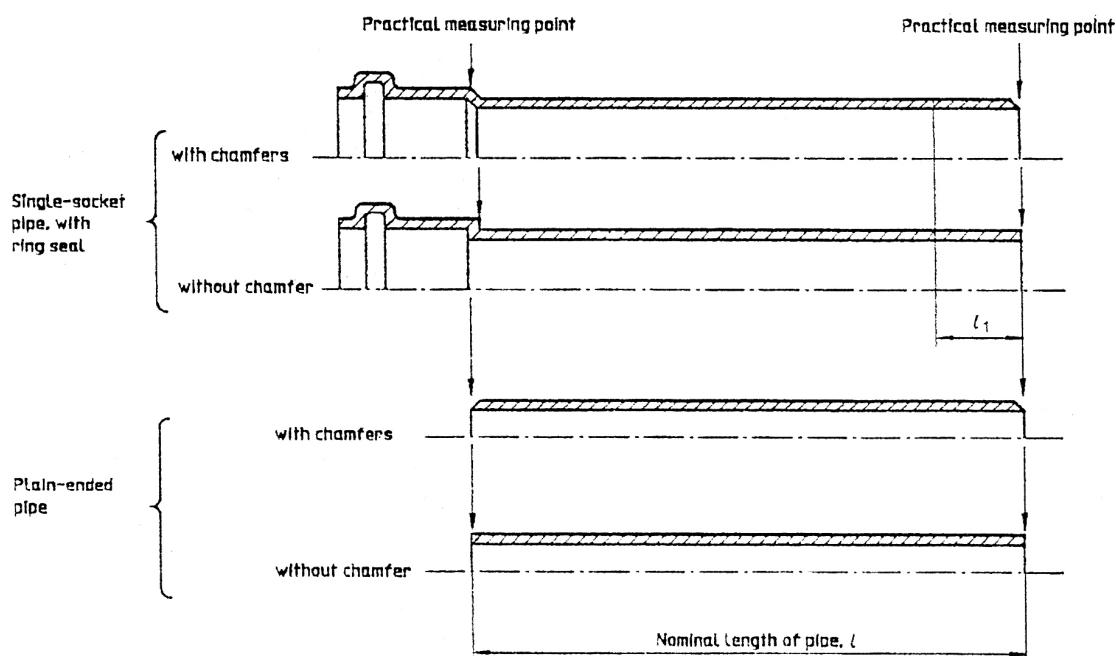

شکل شماره (۳-۳-۵) "ت" (۳) انتهای این لوله‌ها را، برای اتصال با واشر لاستیکی در سرکاسه نشان می‌دهد. (۳)

شکل شماره (۳-۳-۵) "ت"


اتصال به سرکاسه با واشر لاستیکی در ISO 8770

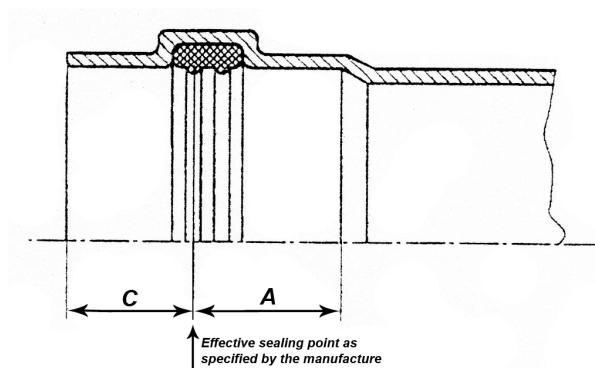

شکل شماره (۳-۳-۵-۳) "ت" (۴) سهراه مخصوص اتصال با واشر لاستیکی در سرکاسه در این لوله کشی نشان می‌دهد. (۴)

شکل شماره (۳-۳-۵-۳) "ت"

سهراه سرکاسه‌دار مخصوص اتصال با واشر لاستیکی در ISO 8770

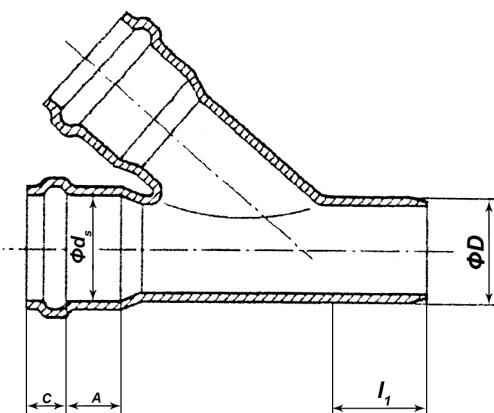

شکل شماره (۳-۳-۵-۳) "ت" (۵) اندازه‌های سرکاسه، مخصوص اتصال با واشر لاستیکی، در لوله و فیتینگ، نشان می‌دهد.

شکل شماره (۳-۳-۵-۳) "ت"

اندازه‌های سرکاسه مخصوص اتصال با واشر لاستیکی در ISO 8770

Dimensions in millimeters

Nominal outside diameter <i>D</i>	Minimum mean inside diameter of the socket <i>d_{s, m, min}</i>	Maximum length of the socket mouth <i>C_{max}</i>	Minimum length of engagement <i>A_{min}</i>	Minimum length of the spigot end <i>l_{1, min}</i>
32	32.4	25	28	46
40	40.5	26	28	46
50	50.6	28	28	46
63	63.7	31	31	49
75	75.8	33	33	51
90	91	36	36	54
110	111.1	40	40	62
125	126.3	43	43	68
160	161.6	50	50	82
200	201.9	58	58	98
250	252.4	68	68	118
315	318	81	81	144

۴-۵-۳-۳ کاربرد لوله و فیتینگ پلی اتیلن

(الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی اتیلن (PE)، مناسب برای لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان، از جمله در استانداردهای

زیر تعریف و طبقه‌بندی شده است:

استانداردهای اروپایی (BS EN – DIN EN) EN 1519 ۲-۵-۳-۳

ISO 8770 ۳-۵-۳-۳

(۲) در انتخاب لوله و فیتینگ پلی اتیلن، از استانداردهای دیگر، باید مراقبت به عمل آید که این مصالح از نظر جنس، نوع

ساخت و آزمایش، برای لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان توصیه شده باشد.

(۳) در این استانداردها فقط برخی از انواع لوله و فیتینگ که با علامت مشخص شده، برای دفن در خاک (زیر کف

پایین‌ترین طبقه ساختمان) مجازند:

- در استاندارد DIN BS EN 1519 - با علامت BD

- در استاندارد ISO 8770 - همه لوله‌های این استاندارد

(۴) لوله و فیتینگ پلی اتیلن باید ساخت یک کارخانه باشد و از نظر اندازه‌ها طبق یک استاندارد ساخته شده باشند.

(۵) لوله و فیتینگ پلی اتیلن، مخصوص کاربرد در این قسمت از مشخصات فنی عمومی، ممکن است از نوع سرکاسه‌دار

یا بدون سرکاسه باشد.

(ب) اتصال (JOINT)

(۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در لوله کشی فاضلاب و هواکش با لوله‌های پلی اتیلن (PE)

در انواع زیر استاندارد شده است:

- اتصال لب به لب (گرم کردن)

- با سرکاسه (گرم کردن)

- با سرکاسه و اتصال مکانیکی

- با سرکاسه و لاستیک آب‌بند

(۲) در اتصال لب به لب، دو دهانه لوله و فیتینگ در ماشین مخصوص، با گرم کن الکتریکی، قرار می‌گیرند و بر اثر گرم شدن، سطوح دو لبه ذوب، در هم تنیده و یکپارچه می‌شوند. اتصال بدون اضافه کردن مواد دیگری انجام می‌شود.

(۳) در اتصال با سرکاسه، دهانه‌های نری و مادگی لوله و فیتینگ در داخل هم قرار می‌گیرند و با گرم کردن سطوح تماس آنها در ماشین مخصوص و گرم کن الکتریکی، این سطوح ذوب، در هم تنیده و یکپارچه می‌شوند. اتصال بدون اضافه کردن مواد دیگری انجام می‌شود.

(۴) در این نوع اتصال‌ها دمای ذوب باید برابر مشخصات کارخانه سازنده باشد.

پ) کاربرد

(۱) لوله و فیتینگ پلی اتیلن (PE)، طبق استانداردهایی که در (۳-۳-۴) "الف" (۱) معرفی شده، در لوله‌کشی‌های زیر

کاربرد دارد:

- لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان

- لوله‌کشی هواکش شبکه فاضلاب بهداشتی ساختمان

(۲) لوله و فیتینگ پلی اتیلن (PE)، طبق این استانداردها، در لوله‌کشی داخل ساختمان، که فاضلاب در آن به طور ثقلی جریان دارد، کاربرد دارد.

(۳) فشار آزمایش با آب در این لوله‌کشی ۳ متر ستون آب است.

(۴) در صورتی که فاضلاب به طور ثقلی به حوضچه پمپاژ هدایت شود، استفاده از این لوله‌ها در لوله‌کشی بعد از پمپاژ مجاز نیست. در این موارد باید به استانداردهایی که لوله‌های پلی اتیلن (PE) را برای فاضلاب تحت فشار مشخص کرده‌اند، مراجعه شود.

(۵) لوله و فیتینگ پلی اتیلن باید، طبق (۳-۳-۲) "پ"، در برابر دمای ۶۵ درجه سانتی گراد (۱۵۰ درجه فارنهایت) مقاوم باشد.

(۶) حدود کار لوله‌کشی فاضلاب و هواکش بهداشتی ساختمان از خروجی‌های لوازم بهداشتی و دیگر مصرف‌کننده‌های آب داخل ساختمان، انتهای لوله‌های قائم هواکش فاضلاب روی بام، شاخه‌های افقی، لوله‌های قائم فاضلاب و

هواکش، لوله اصلی افقی فاضلاب در پایین ترین قسمت شبکه لوله کشی، تا ۱/۵ متر خارج از ساختمان و دورتر از دیوار خارجی ساختمان است.

(۷) در صورتی که دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی در داخل ساختمان باشد، انتهای شبکه لوله کشی فاضلاب و هواکش بهداشتی ساختمان، تا چاله آدم (Manhole) ورودی به دستگاه تصفیه فاضلاب است.

۳ تأسیسات بهداشتی
۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۶ لوله و فیتینگ
فولادی

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۱۲۸-۲

جلد دوم

۳-۳-۶ لوله و فیتینگ فولادی

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۴	کلیات	۱-۶-۳-۳
۱ از ۴	مصالح	۲-۶-۳-۳
۳ از ۴	کاربرد لوله و فیتینگ فولادی	۳-۶-۳-۳

۶-۳-۳ لوله و فیتینگ فولادی

۱-۶-۳-۳ کلیات

(الف) ضوابط مندرج در "(۳-۳-۱) کلیات" بر این قسمت از مشخصات "(۳-۳-۶) لوله و فیتینگ فولادی" حاکم است.

(ب) لوله‌های فولادی گالوانیزه فقط در لوله‌کشی هواکش داخل ساختمان کاربرد دارد. استفاده از این لوله‌ها در لوله‌کشی فاضلاب داخل ساختمان مجاز نیست.

(۱) در قطعاتی از لوله‌کشی، که به عنوان هواکش تر (wet vent) هم برای فاضلاب و هم برای هواکش به کار می‌رود استفاده از لوله‌های فولادی گالوانیزه مجاز نیست.

۲-۶-۳-۳ مصالح

(الف) لوله‌های فولادی، در استانداردهای مختلف در "(۲-۳-۲) لوله‌های فولادی"، تعریف و طبقه‌بندی شده است.

(۱) لوله‌های فولادی درزجوش گالوانیزه، مخصوص شرایط مورد نظر در این قسمت از مشخصات، در (۲-۲-۳)، به ترتیب زیر مشخص شده است.

سری متوسط	EN 10255
نوع F و E	ANSI/ASTM A 53/A53 M
سری متوسط	ISO 65
سری متوسط	ISIRI ۴۲۳

(۲) این لوله‌ها از جنس درزجوش گالوانیزه، از نوع دو سردنده با بوشن، مخصوص اتصال دنده‌ای است.

(۳) حداکثر قطر نامی این لوله‌ها ۱۵۰ میلی‌متر (۶ اینچ) است.

(۴) اندازه و مشخصات دنده‌ها، در لوله‌های فولادی دو سر دنده با بوشن، و نیز دنده‌کردن قطعات بریده شده لوله، باید برابر استانداردهای زیر باشد:

EN 10266-1 ,2
ISO 7-1
ISIRI ۱۷۹۸

(۵) اندازه و مشخصات دنده‌ها، در لوله‌های ANSI/ASTM A 53/A53 M با اندازه و مشخصات دنده‌ها در استانداردهای ISO و ISIRI، که در ایران متداول است، تفاوت دارد. به همین جهت استفاده از لوله‌های فولادی دو سر دنده ANSI/ASTM A 53/A53 M با دنده‌های ANSI B 1.20.1، در لوله‌کشی‌های موردنظر در این قسمت از

(۶) مشخصات مجاز نیست، مگر در حالتی که انتهای قطعات بریده شده این لوله‌ها طبق استانداردهای مندرج در (۴) "الف" (۲-۶-۳-۳) دنده شود.

(۷) گالوانیزاسیون لوله‌های فولادی باید برابر استانداردهای زیر باشد:

EN 10240
ANSI/ASTM A 53/A53 M
EN ISO 1461

(۸) فیتینگ‌های ساخته شده از چدن چکش‌خوار، در استانداردهای مختلف در "(۱-۳-۲-۳)" تعریف و طبقه‌بندی شده است.

(۹) فیتینگ‌های ساخته شده از چدن چکش‌خوار، مورد نظر در این قسمت از مشخصات، که در "(۱-۳-۲-۳)" "ت" آمده، به ترتیب زیر است:

EN 10242
ANSI/ASME B 16.3
ISO 49

(۱۰) این فیتینگ‌ها، در انواع مختلف مخصوص اتصال دنده‌ای و با پوشش گالوانیزه از داخل و خارج است.

(۱۱) حداکثر قطر نامی این فیتینگ‌ها ۱۵۰ میلی‌متر (۶ اینچ) است.

(۱۲) اندازه و مشخصات دنده‌ها در این فیتینگ‌ها، باید برابر استانداردهای زیر باشد:

EN 10266-1,2
ISO 7-1
ISIRI ۱۷۹۸

(۱۳) اندازه و مشخصات دنده‌ها، در فیتینگ‌های ANSI/ASME B 16.3، با اندازه و مشخصات دنده‌ها در استانداردهای EN، ISO و ISIRI، که در ایران متداول است، تفاوت دارد. به همین جهت استفاده از فیتینگ‌های ساخته شده از چدن چکش‌خوار ANSI B 16.3، با دنده‌های ANSI B 1.20.1 در لوله‌کشی‌های موردنظر در این قسمت از مشخصات، توصیه نمی‌شود.

(۱۴) فیتینگ‌های فولادی مخصوص اتصال دنده‌ای، در استانداردهای مختلف در "(۲-۳-۲-۳)" تعریف و طبقه‌بندی شده است.

(۱۵) فیتینگ‌های فولادی مخصوص اتصال دنده‌ای، مورد نظر در این قسمت از مشخصات، که در "(۲-۳-۲-۳)" "ت" آمده، به ترتیب زیر است:

EN 1024
ANSI/ASME B 16.11
ISO 4145

(۲) این فیتینگ‌ها، در انواع مختلف، مخصوص اتصال دنده‌ای و با پوشش گالوانیزه از داخل و خارج است.

(۳) حداکثر قطر نامی این فیتینگ‌ها ۱۵۰ میلی‌متر(۶ اینچ) است.

(۴) اندازه و مشخصات دنده‌ها در این فیتینگ‌ها، باید برابر استانداردهای زیر باشد:

EN 10266-1,2
ISO 7-1

(۵) اندازه و مشخصات دنده‌ها، در فیتینگ‌های ANSI/ASME B 16.11، با اندازه و مشخصات دنده‌ها در استانداردهای EN و ISO، که در ایران متدال است، تفاوت دارد. به همین جهت استفاده از فیتینگ‌های فولادی مخصوص اتصال دنده‌ای ۱۱ ANSI B 1.20.1 با دنده‌های ANSI/ASME B 16.11 با دنده‌های ANSI B 1.20.1، در لوله‌کشی‌های مورد نظر در این قسمت از مشخصات، توصیه نمی‌شود.

۳-۶-۳-۳ کاربرد لوله و فیتینگ فولادی

(الف) لوله‌کشی فاضلاب و هواکش، مورد نظر در این قسمت از مشخصات، آن قسمت از لوله‌کشی داخل ساختمان است که به انتقال فاضلاب بهداشتی ساختمان، از لوازم بهداشتی و دیگر مصرف‌کنندگان تا ۱/۵ متر خارج از ساختمان و دورتر از دیوار خارجی ساختمان، اختصاص دارد.

(۱) در این لوله‌کشی فاضلاب به طور نقلی جریان دارد.

(۲) این لوله‌کشی شامل شبکه لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی و شبکه لوله‌کشی هواکش مورد نیاز برای شبکه لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی است.

(ب) لوله و فیتینگ فولادی فقط در شبکه لوله‌کشی هواکش کاربرد دارد و استفاده از آن در لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان توصیه نمی‌شود.

(۱) لوله و فیتینگ فولادی، برای لوله‌کشی هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان، باید از نوع گالوانیزه باشد. گالوانیزاسیون باید طبق استانداردهایی که در (۲-۳-۳) "الف" (۶) مشخص شده است، باشد.

پ) اتصال

(۱) اتصال لوله و فیتینگ، در لوله‌کشی فولادی گالوانیزه موردنظر در این قسمت از مشخصات، از نوع اتصال دنده‌ای است. اندازه‌ها، مشخصات و نوع دنده‌ها باید برابر یکی از استانداردهای داده شده در (۲-۳-۳) "الف" (۴) باشد.

(۲) استفاده از لوله‌های فولادی دوسردهنده ANSI/ASME A 53/A53M با دندوهای ANSI B 1.20.1 در این لوله‌کشی مجاز نیست، مگر در حالتی که انتهای قطعات بریده شده این لوله‌ها طبق استانداردهای مندرج در "الف" (۴) دنده شود.

(۳) استفاده از فیتینگ‌های دندوهای، با دندوهای ANSI B 1.20.1 در این لوله‌کشی مجاز نیست.

ت) شرایط کار

(۱) در لوله‌کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان، فشار آزمایش با آب، ۶ متر ستون آب است.

(۲) در لوله‌کشی فاضلاب و هواکش، مصالح لوله و فیتینگ باید در برابر دمای ۶۵ درجه سانتی‌گراد (۱۵۰ درجه فارنهایت) مقاوم باشد.

(۳) برای شرایط آزمایش لوله‌کشی باید به "آزمایش" (۳-۳-۹) مراجعه کرد.

۳ تأسیسات بهداشتی
۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۳-۷ اجرای کار
لوله کشی فاضلاب
و هواکش

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۱۲۸-۲
جلد دوم

۷-۳-۳ اجرای کار لوله کشی فاضلاب و هواکش

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۲۳	حدود و دامنه کار	۱-۷-۳-۳
۱ از ۲۳	کلیات	۲-۷-۳-۳
۴ از ۲۳	اتصال	۳-۷-۳-۳
۹ از ۲۳	شیب‌بندی	۴-۷-۳-۳
۱۰ از ۲۳	اتصال غیر مستقیم	۵-۷-۳-۳
۱۱ از ۲۳	اتصال لوله هواکش به شبکه فاضلاب	۶-۷-۳-۳
۱۲ از ۲۳	انتهای هواکش فاضلاب	۷-۷-۳-۳
۱۳ از ۲۳	غلاف لوله	۸-۷-۳-۳
۱۶ از ۲۳	بسط، تکیه گاه و آویز	۹-۷-۳-۳
۱۹ از ۲۳	لوازم ویژه لوله کشی	۱۰-۷-۳-۳

۷-۳-۳ اجرای کار لوله کشی فاضلاب و هواکش

۱-۷-۳-۳ حدود و دامنه کار

(الف) نصب اجزای لوله کشی فاضلاب و هواکش باید طبق ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات "(۷-۳-۳) اجرای کار لوله کشی" انجام شود.

(۱) اجزای لوله کشی شامل لوله، فیتینگ، دریچه بازدید، لوازم انقباض و انبساط، سه راه مخصوص آزمایش، غلاف لوله و تکیه گاه می باشد.

(ب) حدود و دامنه کار تاسیسات بهداشتی در "(۱-۳) کلیات" و حدود و دامنه کار لوله کشی فاضلاب و هواکش در "(۳-۳-۳) کلیات" تعریف شده است.

(۱) ضوابط مندرج در "(۱-۳) کلیات" و "(۱-۳-۳) کلیات" بر این قسمت از مشخصات نیز حاکم می باشد و باید رعایت شود.

(پ) لوله کشی فاضلاب، در این قسمت از مشخصات، به فاضلاب بهداشتی اختصاص دارد. جریان فاضلاب در لوله ها ثقلی است. لوله کشی هواکش باید، در نقاطی و به ترتیبی، به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل شود که فشار داخل آن را آتمسفریک (فشار جو) کند.

(۱) انتخاب مصالح و اجزای لوله کشی باید با توجه به حداکثر فشار کار و حداکثر دمای کار، که در "(۲-۱-۳-۳) شرایط کار سیستم" تعریف شده است، صورت گیرد.

(۲) تخلیه مستقیم فاضلاب یا آب صاف با دمای بالاتر از ۶۵ درجه سانتی گراد، به شبکه فاضلاب مجاز نیست.

۲-۷-۳-۳ کلیات

الف) مصالح

(۱) انواع مصالح، که به کار بردن آنها در لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان و لوله کشی هواکش فاضلاب، در این قسمت از مشخصات، مجاز است در قسمتهای (۲-۳-۳)، (۳-۳-۳)، (۴-۳-۳)، (۵-۳-۳) و (۶-۳-۳) تعریف و طبقه بندی شده و حدود انتخاب و کاربرد آنها مشخص گردیده است. به کاربردن مصالح دیگر، در لوله کشی های فاضلاب و هواکش داخل ساختمان مجاز نیست.

(۲) لوله و اجزای دیگر لوله کشی باید نو باشد. از به کاربردن مصالح کهنه و فرسوده باید خودداری شود، پیش از اقدام به لوله کشی باید لوله و دیگر اجزای لوله کشی، از نظر سالم بودن، مورد بازرسی قرار گیرد و از به کاربردن قطعات ترکدار، سوراخ دار و معیوب خودداری شود. پیش از اقدام به نصب باید لوله و دیگر اجزای لوله کشی، با روش های مناسب، از داخل و خارج، کاملاً تمیز و عاری از ذرات و اجسام خارجی شود.

(ب) لوله‌ها باید با قطر نامی مناسب (برابر نقشه) و مستقیم انتخاب شود و نکات زیر در نصب آنها رعایت شود.

(۱) در لوله کشی فاضلاب و هواکش و در مسیرهای مستقیم (قائم یا افقی) تا ممکن است باید از قطعات لوله در طول‌های بلند استفاده شود و تعداد نقاط اتصال در آن به حداقل برسد.

(۲) لوله و فیتینگ باید تمیز و عاری از عیوب سطحی باشد. لوله و فیتینگ‌هایی که دارای عیوب جزئی ناشی از روش ساخت باشند در صورتی ممکن است مورد استفاده قرار گیرند که این عیوب‌ها در کارسیستم لوله کشی زیانی به بار نیاورند.

(۳) لوله باید، با وسائل معمولی، برپذیر باشد. هر جا لوله بریده می‌شود برش باید صاف و عمود بر محور طولی لوله باشد. پس از بریدن، لبه‌های سطحی مقطع بریده شده باید تمیز شود و برای اتصال مخصوص آن نوع لوله کشی (چدنی، فولادی گالوانیزه، پلاستیکی) آماده گردد. برش فیتینگ‌ها، تا حدی که استاندارد مربوط به آن مجاز شمرده است، باید به همان ترتیبی که برای لوله مشخص شده انجام گیرد.

(۴) اتصال لوله و فیتینگ در لوله کشی فاضلاب باید آببند، و در لوله کشی هواکش باید گازبند، باشد.

(۵) لوله کشی باید با ابزار مناسب و توسط کارگران آموزش دیده و ماهر صورت گیرد.

(۶) لوله کشی، اگر در خارج از ساختمان، یا در داخل ساختمان ولی در داخل و مجاور دیوارهای خارجی ساختمان اجرا می‌شود، باید با روش‌های مورد تایید در برابر بخندان حفاظت شود.

(۷) تغییر قطر لوله باید با استفاده از تبدیل‌های پیش‌ساخته انجام گیرد. قطر لوله یا فیتینگ نباید در جهت جریان کاهش یابد.

(پ) لوله کشی باید تا ممکن است راست و صاف و در خطوط موازی با دیوارها، سقف‌ها و کف‌های ساختمان و نزدیک به آنها، اجرا شود. در تغییر مسیر نکات زیر باید رعایت شود:

(۱) تغییر مسیر لوله در شاخه‌های افقی فاضلاب باید با استفاده از اتصالات ۴۵ درجه یا کوچک‌تر باشد.

(۲) اتصال دو لوله فاضلاب از دو دستگاه مقابل به یک شاخه افقی، به صورت چهارراه، مجاز نیست.

(۳) اتصال شاخه افقی فاضلاب به لوله قائم، اگر قطر لوله افقی برابر قطر لوله قائم باشد باید حداکثر با زاویه ۴۵ درجه باشد. اگر قطر لوله افقی کمتر از قطر لوله قائم باشد زاویه اتصال ممکن است بزرگ‌تر باشد.

(۴) تغییر جهت لوله افقی پایین‌ترین طبقه شبکه لوله کشی فاضلاب باید با اتصال حداکثر ۴۵ درجه باشد.

(۵) در ساختمان‌های تا ۳ طبقه، آخرين و پايين ترين شاخه افقى فاضلاب که به لوله قائم متصل می‌شود باید دست کم ۴۵۰ ميلى متر بالاتر از تراز زير زانوي پايين لوله قائم فاضلاب باشد. در ساختمان‌های ۴ و ۵ طبقه اين فاصله باید دست کم ۷۵۰ ميلى متر و در ساختمان‌های بلندتر به اندازه يك طبقه باشد.

(۶) زانوي پايين لوله قائم فاضلاب باید با نصب يك تکه لوله به طول دست کم ۲۵۰ ميلى متر و دو عدد زانوي ۴۵ درجه در دو طرف آن، به صورت دوردار و با شعاع بزرگ، نصب شود.

(۷) در فاصله زانوي پايين لوله قائم فاضلاب، که به لوله اصلی افقى می‌رسد. تا فاصله ده برابر قطر لوله بعد از آن هیچ شاخه افقى نباید به لوله اصلی فاضلاب متصل شود.

(۸) تغيير مسیر لوله‌های هواکش می‌تواند با زانوهای بزرگتر از ۴۵ درجه باشد.

(۹) اگر لوله قائم فاضلاب ناچار باید با دو خم اجرا شود، دو خم ممکن است نوع قائم یا افقى باشد. اگر تغيير امتداد لوله قائم در محل دو خم با زاویه ۴۵ درجه یا کمتر باشد دو خم از نوع قائم است و اگر بيش از ۴۵ درجه باشد دو خم از نوع افقى است.

(۱۰) دو خم باید طوری قرار گيرد که صفحه محورهای طولی دو لوله به موازات دیوار قرار گيرند.

(۱۱) اگر تعداد طبقات بالاي دو خم بيش از ۵ طبقه باشد باید قبل و بعد از دو خم افقى لوله هواکش به لوله قائم فاضلاب متصل شود. نصب هواکش برای دو خم قائم ضروري نیست.

(۱۲) هیچ شاخه فاضلاب، یا لوله قائم فاضلاب، نباید در فاصله بين زانوي بالا و پايين دو خم به آن متصل شود.

(۱۳) زانوي دو خم، در بالا و پايين نباید از ۴۵ درجه بزرگتر باشد.

(۱۴) لوله‌های قائم فاضلاب و هواکش باید موازی با هم نصب شوند.

(۱۵) اگر لوله‌های فاضلاب و هواکش با تعدادي لوله ديگر (در شفت، سقف کاذب، روکار و جاهای ديگر) نزدیک به هم قرار دارند، اين لوله‌ها باید کاملاً موازی با هم نصب شوند.

(۱۶) فاصله لوله‌های فاضلاب و هواکش، با هم و با لوله‌های ديگر، و نيز با نزديکترین سطوح دیوار، سقف و يا دستگاه‌های مربوط به تاسیسات مکانيکي مجاور، دست کم باید پنج سانتي متر باشد، تا امكان دسترسی، تعمیر و تعويض وجود داشته باشد.

(۱۷) لوله‌های فاضلاب و هواکش باید از داخل کanal‌های هوا، چاه آسانسور، اتاق ترانسفورماتور و تابلوی برق، عبور کنند.

(۱۸) اگر عبور لوله از اتاق ترانسفورماتور یا اتاق تابلوهای برق اجتناب ناپذير باشد، اجرای لوله کشی باید با رعایت نکات مندرج در (۱۰-۷-۳)"ت" صورت گيرد.

(۲) لوله‌های فاضلاب و هواکش باید از پنجره‌ها، درها و دیگر بازشوهای ساختمان، عبور کنند. عبور لوله‌ها از مقابل درها و پنجره‌ها و دیگر بازشوهای ساختمان، به ترتیبی که مانع بازشدن گردد یا عبور و مرور را مشکل سازد، مجاز نیست.

ج) مسیر لوله‌های فاضلاب و هواکش

(۱) نقشه‌های لوله‌کشی، که جزء مدارک و استناد پیمان در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، تا حدودی دیاگراماتیک است. این نقشه‌ها قطر لوله‌ها و دیگر اجزای لوله‌کشی، موقعیت هر یک و مسیر تقریبی خطوط لوله را نشان می‌دهد. پیمانکار باید با توجه به همه شرایط کار در کارگاه، از جمله موانع ساختمانی، تیرها، سقف‌های کاذب، لوله‌های دیگر رشته‌های کار، کانال‌های هوای کابل‌های برق و غیره، نقشه‌های کارگاهی (shop drawings) لازم را، که در آن مناسب‌ترین مسیرها پیشنهاد شده باشد، تهیه کند و برای تصویب‌ستگاه نظارت بفرستد.

(۲) پیش از اجرای کار لوله‌کشی باید محل و اندازه سوراخ‌های لازم برای عبور لوله‌ها در کف، سقف و دیوارها، در نقشه‌های کارگاهی مشخص شود و به تصویب دستگاه نظارت برسد.

(۳) پیش از اجرای کار لوله‌کشی باید محل دقیق و اندازه سوراخ‌هایی، که برای عبور لوله از بام ساختمان است، در نقشه‌های کارگاهی مشخص شود و به تصویب دستگاه نظارت برسد.

ح) هیچ قسمت از لوله‌کشی فاضلاب و هواکش نباید پیش از بازرگانی، آزمایش و تایید با مصالح ساختمانی پوشانده شود.

خ) دهانه‌های باز

(۱) دهانه‌های باز لوله‌های انشعاب فاضلاب و هواکش، که ادامه آنها به بعد موکول می‌شود، و یا آن که بعدها باید به دستگاه متصل شود، باید بالاً فصله پس از نصب لوله با درپوش موقت و مناسب بسته شود.

(۲) به هنگام هر وقفه در کار نصب (در پایان هر روز کار و یا در آغاز هر تعطیل موقت کار) دهانه‌های باز لوله‌ها باید با درپوش موقت بسته شود.

(۳) درپوش موقت دهانه‌های باز لوله‌های فاضلاب و هواکش باید از جنس لوله، یا مصالح مورد تایید دیگر باشد. استفاده از درپوش‌های چوبی، کاغذ و یا پارچه و مواد مشابه آنها، به عنوان درپوش موقت، مجاز نیست.

(۴) پیمانکار در برابر هر آسیبی که بر اثر ورود مواد خارجی (ناشی از درپوش‌های غیرقابل قبول و یا بازماندن دهانه‌های لوله‌کشی) به داخل لوله‌ها، به تاسیسات یا ساختمان وارد شود، مسؤول است.

۳-۷-۳-۳ اتصال (joint)

الف) در لوله‌کشی فاضلاب و هواکش، همه اتصال‌ها، باید در زیر فشار آزمایش و به ترتیبی که در "۳-۳-۸) آزمایش نشت" مشخص شده است، آب‌بند و گازبند باشند.

(ب) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ، فیتینگ به فیتینگ در لوله کشی های فاضلاب و هواکش داخل ساختمان، بر حسب نوع و جنس لوله و فیتینگ، باید با روش های زیر انجام گیرد:

(۱) لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار - اتصال از نوع کنف و سرب (caulked joint)

(۲) لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه - طوقه لاستیکی و تسمه فولادی زنگ ناپذیر

(۳) لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه - اتصال دنده ای

(۴) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلرايد (PVC) - با چسب مخصوص در حالت سرد

(۵) لوله و فیتینگ پلی اتیلن - با روش گرم کردن بدون اضافه کردن مواد خارجی

(۶) لوله و فیتینگ پلی پروپیلن - با رینگ لاستیکی و فشردن (push-fit)

(پ) اتصال در لوله کشی چدنی سرکاسه دار

(۱) سطح داخلی سرکاسه (قسمت مادگی اتصال) و سطح خارجی انتهای صاف لوله (قسمت نری اتصال) باید کاملاً خشک و تمیز گردد.

(۲) کنف مصرفی باید تمیز و عاری از مواد اضافی باشد.

(۳) قطر الیاف کنف باید به اندازه ای باشد که با فشار دست در محل خود (شیار بین سطح داخلی سرکاسه و سطح خارجی لوله صاف) قرار گیرد. به این منظور باید ۷ تا ۱۰ رشتہ از الیاف منظم کنف به صورت طناب تابیده شود به طوری که در هر ۳۰ سانتی متر طول طناب دو تا سه تاب ایجاد شود. طول الیاف آماده شده باید به حدی باشد که طناب سه بار دور لوله بگردد.

(۴) پس از قرار دادن الیاف کنف در محل اتصال، این کنف باید به کمک ابزار مخصوص (چکانکا) به ته سرکاسه فرستاده شود و سپس کوبیده و محکم شود.

(۵) سرب درزگیری باید مصرف نشده باشد. در صورت استفاده مجدد، سرب مصرفی باید دارای کیفیت یکنواخت، تمیز و عاری از مواد خارجی باشد. حداقل خلوص سرب مصرفی ۹۹/۷ درصد مشخص می شود.

(۶) مقدار سرب مذاب، که روی کنف تابیده ریخته می شود باید به حدی باشد که عمق لایه سرب در شیار کمتر از ۲/۵ سانتی متر نباشد.

(۷) سرب مذاب باید در یک برداشت و به طور پیوسته ریخته شود تا پیوستگی آن، هنگام سرد شدن، حفظ گردد.

(۸) پس از ریختن سرب باید سطح بالایی لایه سرب از همه طرف، به طور یکنواخت، با ابزار مخصوص (چکانکا) کوبیده شود تا سطح تماس لایه سرب با سطح داخلی و خارجی شیار به طور اطمینان بخش درزگیری شود.

(۹) پس از انجام کار سرب‌ریزی و سرب‌کوبی، سطح بالایی لایه سرب، باید دست کم ۳ میلی‌متر پایین‌تر از لبه سرکاسه لوله (مادگی اتصال) تمام شود.

(۱۰) اتصال باید طوری باشد که جریان فاضلاب همواره از طرف سرکاسه به طرف دنباله لوله باشد.

ت) اتصال در لوله کشی چدنی بدون سرکاسه

(۱) دو سر لوله (یا فیتینگ) که به هم متصل می‌شود، از نظر قطر خارجی، باید برابر باشد. طول قسمت آزاد (length free) هر یک از دو سر باید طبق اندازه‌های داده شده در استاندارد مربوط باشد.

(۲) اتصال به وسیله حلقه لاستیکی، طوقه از تسمه فولادی زنگناپذیر و پیچ و مهره صورت گیرد.

(۳) طول حلقه لاستیکی باید، طبقه استاندارد مربوط، به اندازه‌ای باشد که دو سر محل اتصال دو لوله (یا فیتینگ) را بپوشاند. حلقه لاستیکی باید یک تکه باشد و سطح داخلی آن، برای آب‌بندی، برجستگی‌ها و شیارهایی داشته باشد و فاصله بین سطح خارجی لوله‌های چدنی و سطح داخلی طوقه فولادی پر کند که هر گونه اثر "galvanic action" را حذف نماید. لاستیک باید در برابر اثر مواد داخل فاضلاب مقاوم باشد.

(۴) طوقه، از تسمه فولادی زنگناپذیر، باید انعطاف، مقاومت کافی در برابر خوردگی و زنگزدگی، پیچش و تغییر شکل، داشته باشد و در شرایط غیرعادی فشار یا ضربات فیزیکی واردہ مانع از گسیختگی یا نشت اتصال شود.

(۵) سطح داخلی طوقه باید شیارهایی داشته باشد که فشار واردہ را، بر سطوح خارجی حلقه لاستیکی، به طور یکنواخت توزیع کند و در هیچ نقطه‌ای درز بین لوله چدنی، حلقه لاستیکی و طوقه فولادی باقی نماند.

(۶) فشار لازم برای آب‌بندی باید با محکم کردن پیچ و مهره فولادی، که روی گیره طوقه فولادی زنگناپذیر قرار می‌گیرد، تامین شود. دو سر گیره طوقه باید با پیچ و مهره تا اندازه لازم فشرده و محکم شود تا یک اتصال دائمی، آب‌بند و گازبند، فراهم شود.

ث) اتصال در لوله کشی فولادی گالوانیزه

(۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ، فیتینگ به فیتینگ، در لوله کشی فولادی گالوانیزه شبکه لوله کشی فاضلاب و هواکش ساختمان، از نوع اتصال دنده‌ای است.

(۲) برای دیدن مشخصات اتصال و نوع و اندازه‌های دنده، در اتصالات دنده‌ای لوله کشی فولادی گالوانیزه، باید به "آب سرد و آب گرم مصرفی" مراجعه کرد.

ج) اتصال در لوله کشی پلاستیکی از نوع پلی‌وینیل کلراید (PVC)

(۱) در لوله کشی PVC، که از نوع سرکاسه‌دار است، اتصال به وسیله چسب، و در حالت سرد، انجام می‌گیرد.

(۲) لوله یا فیتینگ، باید به وسیله اره دندانه ریز و یا دستگاه مناسب دیگری، کاملاً عمود بر محور لوله، بریده شود. لبه‌های بریده شده باید، به همان فرمی که ته کاسه دارد، به صورت پخ (۱۵ یا ۴۵ درجه)، بریده شود. پلیسه‌های محل برش کاملاً برداشته شود و محل اتصال (نری و مادگی)، به اندازه عمق محل اتصال، خشک و تمیز شود. برای تمیز کردن ممکن است از پاک‌کننده‌های شیمیایی (طبق دستور کارخانه سازنده)، یا پاک‌کننده‌های مکانیکی استفاده شود.

(۳) چسب اتصال باید از نوع حلال PVC، و طبق دستور کارخانه سازنده لوله‌های PVC، انتخاب شود.

(۴) ابتدا محل اتصال لوله‌ای که در داخل سرکاسه قرار می‌گیرد (نری) با یک لایه چسب آستری پوشیده می‌شود، به طوری که سطح مزبور نرم شود. سپس و بدون تاخیر روی سطح خارجی لوله و داخل سرکاسه دو لایه چسب، به طور یکنواخت و با قلم مو، مالیده می‌شود. در هر حال چسب اضافی نباید در داخل سرکاسه باقی بماند.

(۵) پس از آن که سطح داخلی سرکاسه و سطح خارجی لوله ورودی (نری)، بر اثر چسب، به حالت نرم و مرطوب درآمد باید انتهای لوله (نری) را با فشار وارد سرکاسه نمود و پیش از آن که لوله به انتهای سرکاسه برسد باید آن را یک چهارم دور چرخاند. این کار باید حداکثر در مدت ۲۰ ثانیه پس از به کار بردن آخرین لایه چسب انجام شود.

(۶) چسب اضافی باید با پارچه تمیز از محل اتصال برداشته و دور شود.

(۷) زمان لازم برای آن که چسب بگیرد و اتصال کامل شود به دمای محیط بستگی دارد. زمان توصیه شده به شرح زیر است:

دماهی محیط	مدت زمان لازم
۳۷/۸ درجه سانتی گراد	۱۵/۶ درجه فارنهایت تا ۱۰۰ دقیقه
۱۵/۶ درجه سانتی گراد	۴/۴ درجه فارنهایت تا ۶۰ ساعت
۴/۴ درجه سانتی گراد	۶-۴ درجه فارنهایت تا ۴۰ ساعت
۶-۴ درجه سانتی گراد	۱۷/۸-۷/۸ درجه فارنهایت تا صفر ساعت

(۸) تا خاتمه زمان معین شده باید از حرکت دادن اتصال خودداری شود.

(۹) آزمایش اتصال، با روش فشار آب (hydrostatic test) دست کم ۲۴ ساعت پس از انجام اتصال می‌تواند صورت گیرد.

ج) اتصال در لوله کشی پلاستیکی از نوع پلی اتیلن

(۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا فیتینگ به فیتینگ، در لوله کشی پلی اتیلن برای فاضلاب و هواکش، باید در حالت گرم و بدون اضافه کردن مواد خارجی انجام گیرد.

(۲) اتصال باید با ذوب کردن لبه دهانه های دو قسمت لوله و فیتینگ، آنها را به هم متصل کند.

(۳) ابتدا لبه دو دهانه مورد نظر در قالب مخصوص قرار می‌گیرد و گرم می‌شود. قالب مخصوص اتصال باید گرم کن بر قی با کنترل میزان دما داشته، و برای این نوع اتصال طراحی شده باشد. بر اثر گرم شدن دو دهانه، سطوح ذوب شده در هم تنیده و یکپارچه می‌شود.

(۴) دمای ذوب باید برابر توصیه کارخانه سازنده لوله و فیتینگ پلی اتیلن باشد.

(۵) زمان لازم برای باقیماندن اتصال در قالب، و برای سرد شدن تدریجی محل اتصال، تا زمان آزمایش باید برابر توصیه های کارخانه سازنده باشد.

ح) اتصال در لوله کشی پلاستیکی از نوع پلی پروپیلن

(۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا فیتینگ، در لوله کشی پروپیلن برای فاضلاب و هواکش، باید در حالت سرد و بدون اضافه کردن مواد خارجی انجام گیرد.

(۲) در این اتصال یک سر لوله یا فیتینگ سرکاسه دارد که در آن یک حلقه لاستیکی توسط سازنده قرار گرفته است. انتهای قطعه دیگر لوله یا فیتینگ بدون سرکاسه در داخل این سرکاسه، به کمک حلقه لاستیکی، با فشردن آب بند و گاز بند می‌شود. (push - fit)

(۳) حلقه لاستیکی باید در برابر اثر فاضلاب مقاوم باشد.

خ) اتصال لوله های از جنس های مختلف

(۱) در لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان اتصال لوله و فیتینگ های ناهم جنس با روش هایی که در جدول شماره (۳-۳-۷-۳) "خ" (۱) نشان داده، عملی می‌شود.

جدول شماره (۳-۳-۷-خ) (۱)
اتصال لوله‌های ناهم‌جنس در لوله‌کشی فاضلاب و هواکش

لوله پلی‌اتیلن	PVC	لوله فولادی گالوانیزه	لوله چدنی	لوله قائم
لوله چدنی				
-	-	-	"طبق(۳-۳-۷-خ)" پ و (۳-۳-۷-خ)" ت"	لوله چدنی
- اتصال با یک قطعه واسط (آدپتور) از پلی‌اتیلن که یک سر آن دنده‌دار است و با اتصال دنده‌ای به لوله فولادی گالوانیزه متصل می‌شود.	- اتصال با یک قطعه واسط (آدپتور) از PVC که یک سر آن دنده‌دار است و با اتصال دنده‌ای به لوله فولادی گالوانیزه متصل می‌شود.	- اتصال دنده‌ای	- در لوله چدنی سرکاسه‌دار با کنف‌کوبی و با سرب‌ریزی - در لوله چدنی بدون سرکاسه با حلقه لاستیکی و طوقه از تسمه فولادی زنگ‌ناپذیر	لوله فولادی گالوانیزه
- اتصال به وسیله یک حلقه لاستیکی که با فشار در محل خود قرار می‌گیرد و آب‌بندی می‌شود.	"طبق(۳-۳-۷-خ)" ج	- اتصال با یک قطعه واسط (آدپتور) از PVC که یک سر آن دنده‌دار است و با اتصال دنده‌ای به لوله فولادی گالوانیزه متصل می‌شود.	- در لوله چدنی سرکاسه‌دار قطعه واسط (آدپتور) از PVC که یک سر آن دنده‌دار است و به یک تکه لوله فولادی گالوانیزه متصل می‌شود. اتصال لوله فولادی به چدنی با سرب و کنف. - در لوله چدنی بدون سرکاسه با حلقه لاستیکی و طوقه	PVC
"طبق(۳-۳-۷-خ)" ج	- اتصال به وسیله یک حلقه لاستیکی از پلی‌اتیلن که یک سر آن دنده‌دار است و با اتصال دنده‌ای به لوله فولادی گالوانیزه متصل می‌شود.	- اتصال با یک قطعه واسط (آدپتور) از پلی‌اتیلن که یک سر آن دنده‌دار است و با اتصال دنده‌ای به لوله فولادی گالوانیزه متصل می‌شود.	- در لوله چدنی سرکاسه‌دار قطعه واسط (آدپتور) از پلی‌اتیلن که یک سر آن دنده‌دار است و به یک تکه لوله فولادی گالوانیزه متصل می‌شود. اتصال لوله فولادی به چدنی با سرب و کنف. - در لوله چدنی بدون سرکاسه با حلقه لاستیکی و طوقه	لوله پلی‌اتیلن

توضیح: اتصال لوله‌های ناهم‌جنس با لوله پلی‌پروپیلن نباید به لوله‌کشی فاضلاب و هواکش از نوع پلی‌پروپیلن، که اتصال آن با کمک رینگ لاستیکی در سرکاسه است، انجام گیرد.

۴-۳-۷-۳ شیب‌بندی

(الف) در لوله‌کشی فاضلاب و هواکش، مورد نظر در این قسمت از مشخصات جریان فاضلاب در شاخه‌های افقی لوله‌های افقی پایین‌ترین قسمت شبکه باید با تامین شیب‌های مناسب و به طور ثقلی صورت گیرد.

(۱) لوله‌های افقی فاضلاب باید، تا ممکن است، با شیب یکنواخت اجرا شود.

(۲) شیب لوله‌ها باید همه جا در جهت دور کردن فاضلاب از لوازم بهداشتی، و دیگر مصرف‌کننده‌ها، باشد. شیب بر عکس مجاز نیست.

(۳) تغییر اندازه قطر لوله باید با نصب تبدیل (adaptor) عملی شود. تبدیل باید طوری نصب شود که جریان فاضلاب از سمت قطر کمتر به سمت قطر بیشتر باشد.

ب) حداقل شیب لوله‌های افقی فاضلاب

(۱) در شاخه‌های افقی و لوله‌های افقی اصلی پایین‌ترین قسمت شبکه لوله کشی فاضلاب شیب لوله‌ها باید حداقل برابر ارقام زیر باشد:

تا قطر ۶۵ میلی‌متر ($\frac{1}{2}$ اینچ) ۲ درصد

قطر ۸۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر (۳ تا ۶ اینچ) ۱ درصد

قطر ۲۰۰ میلی‌متر و بزرگ‌تر (۸ اینچ و بزرگ‌تر) ۰/۵ درصد

(۴) شیب لوله‌های افقی هواکش فاضلاب باید به سمت نقطه اتصال این لوله به لوله فاضلاب باشد.

۵-۳-۳ اتصال غیرمستقیم

(الف) هر جا در نقشه‌ها نشان داده شده، و در موارد زیر، حتی اگر در نقشه‌ها نشان داده نشده باشد، اتصال به شبکه لوله کشی فاضلاب ساختمان باید از نوع غیرمستقیم (indirect waste) باشد:

- فاضلاب خروجی از دستگاه‌های آماده‌سازی، تولید و حمل مواد خوارکی
- فاضلاب خروجی از شیرهای اطمینان و تخلیه دستگاهها و لوله کشی تاسیسات گرمایی و سرمایی
- فاضلاب خروجی از دستگاه‌های شستشو، ضد عفونی و استریل کننده
- فاضلاب خروجی از مخازن آب، دستگاه‌های تصفیه آب و استخر شنا
- فاضلاب خروجی از دستگاه هواسان و دیگر دستگاه‌های هوارسانی

(ب) فاضلاب خروجی، از نوع غیرمستقیم، باید با فاصله هوایی (air gap) به یک دریافت کننده فاضلاب (waste receptor)، از قبیل کفسشو، حوضچه فاضلاب، کanal آبرفت روی کف (gully)، علم فاضلاب (stand pipe)، یا یک قیف تخلیه شود.

(۱) قیف مخصوص دریافت فاضلاب غیرمستقیم باید از جنس ورق مسی، با ضخامت حداقل ۰/۵ میلی‌متر، باشد. قطر دهانه قیف با توجه به قطر لوله ورودی فاضلاب بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر می‌تواند باشد. قسمت بالای قیف، به شکل استوانه و قسمت پایین آن به شکل مخروط، با شیب ۶۰ درجه خواهد بود. مخروط پایین قیف به یک لوله تخلیه فاضلاب، به قطر دست‌کم ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) ختم می‌شود.

(۲) حوضچه فاضلاب و کanal آبرفت روی کف باید به کفسشو مجهز باشد.

(۳) دریافت کننده فاضلاب (کفسو، حوضچه فاضلاب، کanal آبرفت روی کف، علم فاضلاب یا قیف) باید با واسطه سیفون به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل شود و پس از سیفون لوله هواکش داشته باشد.

(۴) فاصله قائم علم فاضلاب یا قیف، از دهانه ورودی فاضلاب تا روی سیفون، نباید از ۴۵ سانتیمتر کمتر و از ۱۰۵ سانتیمتر بیشتر باشد.

(۵) فاصله هوایی قائم، بین دهانه خروجی فاضلاب و تراز سرریز وسیله دریافت کننده فاضلاب، باید دست کم دو برابر قطر لوله ورودی فاضلاب باشد.

(۶) قطر لوله فاضلاب آب خروجی از وسیله دریافت کننده فاضلاب غیرمستقیم باید دست کم برابر قطر لوله فاضلاب ورودی باشد.

(پ) وسیله دریافت کننده فاضلاب غیرمستقیم (کفسو، حوضچه فاضلاب، کanal آبرفت، علم فاضلاب یا قیف) باید در محلی نصب شود که قابل بازدید و دسترسی باشد.

۶-۳-۳ اتصال لوله هواکش به شبکه فاضلاب

(الف) به منظور جلوگیری از نفوذ گازهای زیانآور و هوای بویناک شبکه لوله کشی فاضلاب، به داخل فضاهای ساختمان، و هدایت هوای آلوده و گازها به خارج ساختمان، باید لوله هواکش، در نقاط مناسب، به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل شود.

(۱) اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضلاب باید تا ممکن است به طور قائم، و حداقل با زاویه ۴۵ درجه نسبت به تراز افقی (زاویه اتصال) صورت گیرد. این لوله هواکش حداقل ۱۵ سانتیمتر (۶ اینچ) بالاتر از لبه سرریز بالاترین لوازم بهداشتی، که هواکش برای آن نصب شده، میتواند به صورت افقی ادامه بیابد، یا به شاخه افقی هواکش متصل شود.

(۲) اتصال لوله هواکش به لوله اصلی افقی فاضلاب در پایین ترین قسمت شبکه لوله کشی باید تا ممکن است به طور قائم و حداقل با زاویه ۴۵ درجه نسبت به تراز افقی (زاویه اتصال)، صورت گیرد.

(۳) هر لوله قائم هواکش (vent stack) باید در پایین ترین قسمت به لوله قائم فاضلاب متصل شود. نقطه اتصال باید پایین تر از آخرین و پایین ترین نقطه اتصال شاخه افقی فاضلاب باشد. اگر این اتصال به لوله افقی فاضلاب پایین ترین قسمت شبکه متصل میشود باید فاصله نقطه اتصال از زانوی زیر لوله قائم فاضلاب دست کم ده برابر قطر لوله اصلی افقی فاضلاب باشد.

(۴) اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضلاب یا لوله افقی فاضلاب پایین ترین قسمت شبکه لوله کشی فاضلاب باید همواره به قسمت روی لوله افقی باشد.

(ب) حداکثر فاصله افقی نقطه اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضلاب، تا نقطه سرریز سیفون (trap weir) لازم بهداشتی، باید برابر ارقام جدول شماره (۶-۳-۳) "ب" باشد.

جدول شماره (۶-۳-۳) "ب"
 حداکثر فاصله نقطه اتصال هواکش تا سیفون

قطر نامی لوله فاضلاب (میل متر)					
شیب لوله‌ای فاضلاب (درصد)					
حداکثر فاصله هواکش از سیفون (متر)					
۱۰۰	۸۰	۵۰	۴۰	۳۲	
۴	۳	۲	۲	۲	
۴	۳	۱/۸۰	۱/۵	۱	

۷-۷-۳-۳ انتهای هواکش فاضلاب

(الف) هر شبکه لوله کشی فاضلاب، که فاضلاب توالت در آن وارد می‌شود، باید به لوله قائم هواکش (vent stack) یا هواکش لوله قائم فاضلاب (stack vent) مجهر باشد.

(۱) لوله هواکش اصلی باید در نقطه‌ای به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل شود که قطر آن دست کم سه اینچ باشد.

(۲) هر لوله قائم فاضلاب (discharge stack)، که دست کم دارای پنج انشعاب ورودی فاضلاب باشد، باید به لوله قائم هواکش (vent stack) مجهر باشد.

(ب) هر لوله قائم هواکش، که مجاور یک لوله قائم فاضلاب قرار دارد باید از پایین‌ترین قسمت و قبل از زانوی پایین لوله قائم فاضلاب، به این لوله متصل شود.

(۱) اگر لوله قائم هواکش به لوله اصلی افقی فاضلاب در پایین‌ترین قسمت شبکه لوله کشی متصل می‌شود باید فاصله افقی نقطه اتصال از زانوی زیر لوله قائم فاضلاب دست کم ۱۰ برابر قطر لوله افقی فاضلاب باشد. در این حالت قطر لوله هواکش باید با قطر لوله قائم فاضلاب متناسب باشد.

(ب) هر لوله قائم هواکش یا هواکش لوله قائم فاضلاب باید تا خارج از ساختمان ادامه پیدا کند و انتهای آن در هوای آزاد باشد.

(۱) اگر لوله قائم هواکش (vent stack) و هواکش لوله قائم فاضلاب (stack vent)، مجاور هم یا نزدیک به هم باشند ممکن است در بالاترین قسمت ساختمان، پس از اتصال بالاترین شاخه افقی، قبل از عبور از بام ساختمان، به هم متصل شوند و با یک لوله از بام ساختمان به هوای خارج وارد شود.

(۲) انتهای بالایی لوله هواکش قائم، پس از عبور از بام، باید دست کم ۳۰ سانتی‌متر از کف تمام‌شده بام بالاتر قرار گیرد، مگر آن که به منظور حفاظت در برابر شرایط اقلیم در نقشه‌ها عدد دیگری مشخص شده باشد.

(۳) اگر از بام، غیر از حفاظت ساختمان در برابر شرایط هوای خارج، استفاده‌های دیگری نیز به عمل آید انتهای لوله هواکش باید دست کم ۲/۲۰ متر بالاتر از بام قرار گیرد.

(ت) انتهای هواکش فاضلاب نباید در زیر یا کنار در، پنجه، یا هر دهانه دیگر ساختمان که به منظور تامین هوای تازه پیش‌بینی شده باشد، قرار گیرد.

(۱) فاصله افقی انتهای هواکش از در، پنجه و دهانه‌های دیگر، نباید کمتر از ۳ متر باشد، مگر آن که هواکش دست کم ۶۰ سانتی‌متر از بالاترین نقطه این دهانه‌ها بالاتر قرار گیرد.

(۲) انتهای لوله هواکش فاضلاب، اگر از دیوار ساختمان خارج می‌شود، دست کم باید ۳ متر از مرز ساختمان همسایه فاصله افقی داشته باشد. انتهای لوله هواکش در این حالت باید از متوسط رقوم کف ساختمان یا محوطه، که زیر این هواکش قرار دارد، دست کم ۳ متر بالاتر باشد.

(۳) انتهای لوله هواکش فاضلاب نباید زیر سقف شیروانی قرار گیرد و باید در برابر ورود پرندگان، و هر چیز دیگری که ممکن است راه آن را مسدود نماید، حفاظت شود.

(۴) انتهای لوله هواکش فاضلاب نباید در داخل شفت‌های ساختمان رها شود.

۸-۷-۳-۳ غلاف لوله

(الف) در عبور هر لوله از کف، سقف، دیوار و تیغه‌ها باید غلاف لوله پیش‌بینی شود.

(۱) غلاف لوله باید در جریان پیشرفت کار ساختمانی در محل خود جاگذاری شود و در جای خود محکم قرار گیرد.

(۲) باید مراقبت شود که مصالح ساختمانی به داخل غلاف وارد نشود.

(۳) در سطوح کف، سقف و دیوارهایی که در معرض دید قرار دارند باید اطراف لوله و غلاف لوله با پولک دور لوله پوشانده شود، به طوری که پولک روی درز و شکاف بین غلاف و لوله را، در نقطه ورود و خروج، بپوشاند.

(۴) برش دو سر غلاف باید عمود بر محور باشد. محل برش باید برقو زده شود.

ب) جنس غلاف

(۱) در عبور لوله از تیرهای بتونی، دیوار یا سقف بتونی ضد آتش، دیوارهای خارجی ساختمان، فونداسیون‌ها و پی‌ها، کف فضاهای مرطوب (water proofed floors)، و نیز در کلیه نقاط دیگری که غلاف تا بالاتر از کف تمام‌شده ادامه می‌باید و یا در مواردی که فاصله بین لوله و غلاف لوله با سرب پر می‌شود، غلاف باید از لوله فولادی گالوانیزه باشد.

(۲) در عبور لوله از دیوارهای زیرزمین، کف فضاهای تر (sprinklered floor) و بام ساختمان، غلاف باید از لوله فولادی گالوانیزه باشد.

(۳) در عبور لوله از دیوارهای سرب کوبی شده (مانند اتاق رادیولوژی) غلاف باید از لوله سربی باشد.

(۴) در عبور لوله از نقاط دیگر (غیر از موارد بالا)، غلاف لوله ممکن است از ورق فولادی گالوانیزه، که به شکل لوله درآمده و درزهای آن پرج شده باشد (lock seam joint)، با ضخامتهای زیر، ساخته شود:
لوله تا قطر نامی ۸۰ میلی‌متر (۳ اینچ) ضخامت ورق ۷۵ / ۰ میلی‌متر
لوله به قطر نامی ۱۰۰ میلی‌متر (۴ اینچ) و بزرگتر ضخامت ورق ۱ میلی‌متر

(۵) در عبور لوله از دیوارهای خارجی ساختمان و جدارهای موتورخانه‌ها، غلاف باید با فلنچ فولادی که در داخل مصالح ساختمانی محکم می‌شود، مجهز باشد.

پ) اندازه غلاف

(۱) غلافهایی که از جنس لوله فولادی گالوانیزه است، هر جا در کف فضاهای خشک کار گذاشته شود، باید تا سطح کف ادامه یابد و هم سطح آن تمام شود و انتهای آن با پولک دور لوله پوشانده شود. اگر غلاف در دیوار، یا سقف خشک کار گذاشته می‌شود باید انتهای آن هم سطح دیوار یا سقف تمام شود و با پولک دور لوله پوشانده شود.

(۲) غلافهایی که از جنس لوله فولادی گالوانیزه است، هر جا در کف فضاهای مرطوب کار گذاشته می‌شود، باید تا ۵۰ میلی‌متر بالاتر از کف ادامه یابد و هر جا در دیوار مرطوب کار گذاشته می‌شود تا ۵۰ میلی‌متر خارج از سطح دیوار ادامه یابد.

(۳) غلافهایی که از جنس لوله فولادی گالوانیزه است، هر جا در دیوار آتش کار گذاشته می‌شود، باید تا ۵۰ میلی‌متر در طرفین دیوار ادامه یابد، و هر جا در سقف بتقی کار گذاشته می‌شود باید انتهای پایین آن هم سطح سقف تمام شود.

(۴) فاصله سطح داخلی غلاف (از لوله فولادی گالوانیزه یا از ورق فولادی گالوانیزه) از سطح خارجی لوله اصلی در همه جا باید دست کم ۱۲ میلی‌متر باشد.

(۵) در فضاهایی که لوله و غلاف در معرض دید نباشند (داخل سقف کاذب، شفت‌ها و دیگر فضاهای بسته) غلاف باید تا سطح دو طرف دیوار یا تا سطح کف و سقف ادامه یابد و هم سطح آن تمام شود.

ت) نصب غلاف

(۱) غلاف را باید آماده کرد و در زمان مناسب با برنامه پیشرفت کارهای ساختمانی، و بتونریزی، در محل نصب نمود.

- (۲) غلاف باید با شاخک یا فلنچ (اگر غلاف فلنچ دار باشد) در جای خود محاکم شود تا به هنگام بتن ریزی و یا پر کردن اطراف آن با مصالح ساختمانی جابجا نشود.
- (۳) باید مراقب بود تا سیمان، گچ و دیگر مصالح ساختمانی، در جریان اجرای کار ساختمانی، به فاصله بین غلاف و لوله وارد نشود.
- (۴) در دیوارهای زیر زمین باید فاصله بین غلاف و لوله، در دو طرف دیوار با کنف و سرب پر شود. اگر غلاف در کف فضای تر قرار دارد باید از نفوذ آب به داخل آن جلوگیری شود. برای این منظور لازم است فاصله بین غلاف و لوله اصلی با خمیرهای گرافیت و یا دیگر خمیرهای آببندی پر شود.
- (۵) اگر لوله از دیوار ضد آتش عبور می‌کند لازم است فاصله بین غلاف و لوله با نخ از پنبه نسوز، پشم سرباره یا مصالح نسوز دیگر پر شود.
- (۶) اگر غلاف در کف یا دیوارهای فضایی قرار گیرد که باید قابل نفوذ آب نباشد، برای آببندی غلاف و جلوگیری از نفوذ آب، غلاف باید دارای فلنچ آببند باشد. فاصله بین لوله و غلاف باید با طناب آببندی (مانند طناب نسوز یا نوار گرافیت) پر شود و با نصب فلنچ‌های مقابل در دو طرف غلاف، این مواد آببندی کاملاً فشرده و آببند شود.
- (۷) هر جا غلاف لوله، برای عبور لوله از سقف ساختمان (بام) به کار می‌رود غلاف باید از لوله فولادی گالوانیزه یا چدنی باشد و با کمک قطعات آببند و مواد درزگیر نصب شود، غلاف باید به سقف ساختمان مهار شود. فاصله بین غلاف و لوله اصلی با مواد مقاوم در برابر نفوذ رطوبت آببندی شود. قطعه آببند باید با گیره‌های چدنی به مصالح ساختمانی بام محکم شود و اتصال پایدار و ضد آب به وجود آورد.
- ث) پولک دور لوله
- (۱) اندازه قطر داخلی پولک باید با قطر خارجی لوله اصلی متناسب باشد. قطر خارجی پولک باید غلاف را بپوشاند. اگر غلاف تا بالاتر از کف تمام شده ادامه باید پولک باید دور غلاف را در سطح خارجی دیواره غلاف بپوشاند و ادامه غلاف آزاد باقی بماند.
- (۲) پولک دور لوله را باید به لوله و یا به غلاف محکم کرد.
- (۳) اگر غلاف در سطح دیوار، کف یا سقف تمام شود و یا تا حداقل ۶ میلی‌متر در خارج از سطح ادامه باید، جنس پولک به شرح زیر خواهد بود:
- رای لوله‌های به قطر خارجی ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) از ورق فولادی به ضخامت ۳ میلی‌متر، با پیچ‌های اتصال به کف، سقف یا دیوار، و رنگ آستری و رنگ نهایی، طبق دستور.
 - برای لوله‌های به قطر خارجی ۶۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر (۲۱/۴ تا ۶ اینچ) از ورق فولادی به ضخامت ۵ میلی‌متر، با پیچ‌های اتصال به سطح کف، سقف یا دیوار، و رنگ آستری نهایی، طبق دستور.

(۴) اگر غلاف بیش از ۶ میلیمتر در خارج از سطح ادامه یابد، جنس پولک در عبور غلاف فولادی گالوانیزه از کف فضاهای تر باید از ورق فولادی گالوانیزه باشد و با پیچهای اتصال به سطح محکم شود. پولک باید روی درز را کاملاً بپوشاند و با رنگ آستری و رنگ نهایی، طبق دستور، حفاظت شود.

(۵) پولک دور لوله، برای لوله‌های با قطر نامی ۶۵ میلیمتر ($\frac{1}{2}$ اینچ) و بزرگتر از آن ممکن است دو تکه (به صورت دو قطاع ۱۸۰ درجه) باشد که پس از نصب با پیچ به صورت یکپارچه و بدون درز ثابت شود، و یا دو تکه باشد که با لولا به هم متصل شود.

۹-۷-۳-۳ بست، تکیه گاه و آویز

الف) کلیات

(۱) انتخاب بست، تکیه گاه و آویز باید با توجه به نوع لوله کشی و شرایط کار آن صورت گیرد.

(۲) بست، تکیه گاه و آویز باید لوله را در جای خود نگه دارد، امکان تنظیم شبیب مورد نیاز لوله را فراهم آورد، مانع حرکت آزاد لوله نشود و در نقاطی که به صورت نمایان و در معرض دید نصب می‌شود، ظاهر تمیز و قابل قبول داشته باشد.

(۳) طرح و ساخت بست، تکیه گاه و آویز باید طوری باشد که مقاومت و استحکام لازم را در برابر بار واردہ داشته باشد و امکان دسترسی، تعمیر و تنظیم را بدهد.

(۴) اگر بست، تکیه گاه و آویز به اجزای بتنی ساختمان متصل می‌شود نباید این اتصال اجزای بتنی را ضعیف کند و در مواردی که اجزای بتنی لایه‌های آب‌بند داشته باشد، این اتصال نباید لایه‌های آب‌بند را سوراخ کند. اتصال بست به لوله نباید به سطوح خارجی لوله آسیب برساند.

(۵) اگر اسکلت ساختمان فولادی باشد، هر جا عملی است، می‌توان بست، تکیه گاه و آویز را با روش‌های مناسب به آن متصل کرد.

(۶) اتصال آویزهای سقفی به سقف‌های بتنی ممکن است با استفاده از "insert" صورت گیرد.

(۷) اگر برای اتصال آویز به سقف‌های بتنی از "insert" استفاده نشود می‌توان سقف بتنی را از زیر سوراخ کرد و پس از عبور میلگرد آویز از سوراخ، با قراردادن یک تسمه فولادی در بالای سقف بتنی و نصب یک مهره در انتهای یک میلگرد، آویز را به سقف متصل کرد. ضخامت تسمه فولادی باید برای بار واردہ مناسب باشد.

(۸) اگر "insert" در جایی از سقف بتنی کار گذاشته شود که اتصال میلگرد آویز به آن مستقیماً آسان نباشد، می‌توان از پروفیل‌های ناوданی یا نبشی استفاده کرد و پس از اتصال پروفیل به سقف بتنی با کمک "insert"، میلگرد آویز را به آن متصل کرد.

(۹) آویز لوله‌ها را نباید به لوله‌های موجود دیگر متصل کرد.

(۱۰) از تسخیرهای سوراخ دار آهنی، مفتول یا زنجیر فلزی نباید به عنوان آویز لوله ها استفاده کرد.

(۱۱) از لوله های قابل انعطاف (مانند شلنگ ها) نباید به عنوان میلگرد آویز لوله استفاده کرد.

(۱۲) طرح و ساخت آویز باید طوری باشد که، پس از نصب لوله ها، آویز را بتوان در ارتفاع تنظیم کرد و لوله را در وضعیت مورد نظر قرار داد.

(۱۳) میلگرد آویز نباید از داخل کانال فلزی هوا عبور کند.

(۱۴) در اتصال لوله به دستگاهها باید لوله طوری بست زده شود که وزن لوله به تکیه گاه (بست) آن انتقال یابد و به دستگاه منتقل نشود.

(۱۵) در نقاطی که تکیه گاه مستقیماً به اجزای ساختمان متصل نمی شود، لازم است یک اسکلت فولادی برای آن ساخته شود. طرح و ساخت اسکلت فولادی باید با توجه به شرایط محل نصب و نیروهای وارد، طبق نقشه های کارگاهی مورد تایید، صورت گیرد.

(۱۶) علاوه بر بسته هایی که طبق جدول فاصله تکیه گاهها در لوله کشی نصب می شود، در هر تغییر مسیر لوله، در انتهای هر انشعاب، در پای هر لوله قائم و هر جا لوله افقی تغییر سطح می دهد (تراز افقی لوله با دو خم تغییر می کند) نیز، باید بست زده شود.

ب) انتخاب بست، تکیه گاه و آویز

(۱) تکیه گاه لوله های چدنی (سرکاسه دار و بدون سرکاسه) قائم باید از نوع گیره و پایه، تکیه گاه لوله های چدنی افقی باید از نوع آویز، دیوار کوب، اسکلت فولادی باشد. اگر لوله چدنی در خاک دفن می شود باید روی بستر ماسه ای قرار گیرد.

(۲) بست گیره ای لوله های چدنی سرکاسه دار باید، تا ممکن است نزدیک سرکاسه، و در لوله های چدنی بدون سرکاسه نزدیک اتصال، قرار گیرد تا از حرکت لوله جلوگیری شود.

(۳) زیر لوله های چدنی قائم باید با پایه محکم شود. پایه لوله های چدنی قائم باید روی بتن، آجر و سیمان یا اسکلت فولادی، که به سازه ساختمان متصل باشد، قرار گیرد.

(۴) تکیه گاه لوله های فولادی گالوانیزه و لوله های پلاستیکی قائم باید از نوع گیره یا کوربی و تکیه گاه این لوله ها در صورتی که افقی باشد باید از نوع آویز، دیوار کوب یا اسکلت فولادی باشد.

(۵) اتصال بست به لوله، اگر تکیه گاه از نوع آویز، دیوار کوب یا اسکلت فولادی باشد، باید از نوع گیره یا کوربی باشد.

(۶) اگر لوله در معرض حرکت ناشی از انقباض و انبساط باشد، بست باید لوله را بگیرد ولی به آن محکم نشود. آویز باید امکان حرکت آونگی لوله را فراهم سازد.

(۷) بست لوله‌ها باید از جنس پروفیل‌های فولادی یا چدن چکش خوار باشد.

(۸) تکیه گاه و آویز لوله‌ها باید به اجزای ساختمان محکم شود یا با پیچ و مهره به اسکلت ساختمان متصل شود.

پ) فاصله تکیه گاه‌ها

(۱) هر قطعه از لوله‌های چدنی افقی فاضلاب یا هواکش باید تکیه گاه (بست) داشته باشد.

(۲) لوله‌های چدنی قائم فاضلاب یا هواکش، دست کم در هر طبقه، باید تکیه گاه (بست) داشته باشد.

(۳) لوله‌های فولادی گالوانیزه یا پلاستیکی قائم فاضلاب و هواکش، دست کم در هر طبقه، باید تکیه گاه (بست) داشته باشد.

(۴) در لوله کشی افقی فاضلاب و هواکش، فاصله دو تکیه گاه مجاور، باید حداقل برابر ارقام جدول شماره (۹-۷-۳-۳) باشد.

جدول شماره (۹-۷-۳-۳) "پ" (۴)
حداکثر فاصله دو تکیه گاه مجاور

لوله افقی (متر)	لوله قائم (متر)	قطر لوله (میلی‌متر)	جنس لوله
۱/۸	۳	همه اندازه‌ها	لوله‌های چدنی سرکاسه‌دار و بدون سرکاسه
۲/۱	۳	۲۵ (۱ اینچ)	لوله‌های فولادی گالوانیزه
۲/۱	۳	۳۲ (۱/۴ اینچ)	
۲/۷۰	۳/۷	۴۰ تا ۵۰ (۱/۲ تا ۲ اینچ)	
۳/۴۰	۴/۶	۶۵ تا ۷۵ (۲/۲ تا ۳ اینچ)	
۴/۳	۴/۶	۱۰۰ (۴ اینچ)	
۰/۵	۱/۲	۳۲ (۱/۴ تا ۱/۲ اینچ)	لوله‌های پلی‌اتیلن
۰/۶	۱/۲	۵۰ (۲ اینچ)	
۰/۵	۱/۲	۴۰ تا ۴۰ (۱/۴ تا ۱/۲ اینچ)	لوله‌های پلی‌وینیل کلراید (PVC)
۰/۶	۱/۲	۵۰ (۲ اینچ)	
۰/۹	۱/۸	۷۵ تا ۱۰۰ (۳ تا ۴ اینچ)	لوله‌های پلی‌پروپیلن
۱/۲	۱/۸	۱۵۰ (۶ اینچ)	(PP) فاضلابی با اتصال push-fit

۱۰-۷-۳-۳ لوازم ویژه لوله کشی

(الف) کفشوها

(۱) کفشو باید در معرض دید باشد و شبکه قابل برداشتن داشته باشد. سطح باز سوراخ‌های شبکه کفشو باید دست کم ۱/۵ برابر سطح مقطع لوله فاضلاب مربوط به آن باشد.

(۲) هر یک از کفشوها باید یک عدد سیفون مستقل، با عمق آب‌بند حداقل ۵۰ میلی‌متر داشته باشد. سیفون باید به آسانی قابل تمیزکردن باشد. قطر نامی سیفون باید برابر قطر نامی کفشو باشد.

(۳) کفشوهایی که در فضاهای کثیف نصب می‌شود باید با سبد آشغال جمع کن (bucket trap) باشد. طرح و ساخت و نصب این کفشوها باید طوری باشد که بتوان سبد را به آسانی جا به جا و تمیز کرد.

- (۴) حداقل قطر نامی کفشو (قطر لوله اتصال به آن) باید برابر ارقام زیر باشد:
- در فضاهای معمولی ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ)
 - در فضاهای عمومی ۷۵ میلی‌متر (۳ اینچ)
 - کفشو با سبد آشغال جمع کن ۱۰۰ میلی‌متر (۴ اینچ)

(۵) جنس شبکه، بدنه و سیفون کفشو برای کاربردهای مختلف باید از انواع زیر باشد:

- در توالت‌ها و حمام‌ها بدنه و سیفون از چدن ریختگی و شبکه برنجی با روکش کرومده
- در فضاهای عمومی از قبیل موتورخانه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها، بالکن‌ها، پارکینگ‌ها و محوطه بدنه، سیفون و شبکه از چدن ریختگی

(۶) در نقاط سرد سیر که خطر یخ‌زدن وجود دارد کفشو باید در محلی نصب شود که در برابر یخ‌زدن حفاظت شده باشد.

(۷) اتصال کفشو به لوله فاضلاب باید با نوع اتصال در لوله کشی فاضلاب مطابقت داشته باشد.

(۸) اتصال عایق کف به کفشو باید طوری باشد که آب کف (روی عایق) به داخل کفشو هدایت شود.

(ب) سیفون

- (۱) برای هر یک از لوازم بهداشتی، و یا هر دستگاه دیگری که به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل می‌شود، باید سیفون پیش‌بینی شود، مگر در موارد زیر:
 - دستگاه سیفون سرخود باشد
 - فاضلاب خروجی به طور غیرمستقیم (indirect waste)، با فاصله هوایی، به لوله فاضلاب متصل شود
 - لوله سرریز مخازن آب

- (۲) استفاده از سیفون‌های زیر مجاز نیست:
- انواع سیفون، که روی تاج سیفون (crown)، اتصال هواکش داشته باشد.
 - انواع سیفون، که در داخل آن تیغه‌های جداکننده، برای ایجاد قسمت هوابند سیفون (trap seal) نصب شده باشد.
 - سیفون‌های به شکل "S" که خروج فاضلاب از آن 180° درجه با ورود فاضلاب زاویه داشته باشد.
- (۳) سیفون‌ها را باید در نزدیکترین فاصله ممکن به لوازم بهداشتی و دیگر مصرف‌کننده‌ها، نصب کرد. فاصله قائم بین دهانه لوله خروجی آب از لوازم بهداشتی و سرریز سیفون (crown weir) نباید از 60 سانتی‌متر بیشتر باشد.
- (۴) سطح مقطع مجاری عبور فاضلاب در سیفون نباید از اندازه قطر لوله خروجی از لوازم بهداشتی کوچک‌تر باشد.
- (۵) سیفون باید قابل دسترسی باشد و برای تمیز کردن ادواری آن پیش‌بینی‌های لازم به عمل آید. سیفون باید قابل بازکردن باشد. برای تمیز کردن داخل سیفون ممکن است یک درپوش برنجی، به اندازه مناسب، در محلی که در دسترس باشد، روی سیفون کار گذاشته شود.
- (۶) استفاده از سیفون بطری شکل (bottle trap) فقط برای فاضلاب دستشویی مجاز است. در این صورت باید همه نکاتی که در مورد سیفون‌های لوله‌ای شکل مشخص شده است، در مورد سیفون بطری شکل هم رعایت شود. مجاری عبور فاضلاب در سیفون بطری شکل، نباید از آن چه برای سیفون‌های لوله‌ای شکل مشخص شده است، کوچک‌تر باشد.
- (۷) اندازه سیفون‌های لوله‌ای شکل (tubular trap)، که برای لوازم بهداشتی مختلف به کار می‌رود، نباید از ارقام زیر کمتر باشد:
- | | |
|--|--|
| (۱) ۳۲ میلی‌متر ($1\frac{1}{4}$ اینچ) | دستشویی، بیده، آب‌خواری |
| (۲) ۴۰ میلی‌متر ($1\frac{1}{2}$ اینچ) | سینک عمومی، وان، زیردوشی، سینک آشپزخانه و رستوران، پیسوار، ماشین ظرفشویی |
| (۳) ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) | لگن رختشویی دستی، ماشین رختشویی |
| (۴) ۱۰۰ میلی‌متر (۴ اینچ) | توالت ایرانی |
- (۸) عمق آب هوابند هیچ سیفونی نباید کمتر از 50 میلی‌متر و بیشتر از 100 میلی‌متر باشد.
- (۹) در سر راه لوله خروجی هیچ‌یک از لوازم بهداشتی نباید بیش از یک سیفون کار گذاشته شود.
- (۱۰) سیفون باید طوری کار گذاشته شود که سطح سرریز آن (crown weir) افقی قرار گیرد.
- (۱۱) سیفون‌هایی که در زیر خاک قرار گیرند و عمق محور لوله خروجی آنها از کف تمام شده فضا بیش از 60 سانتی‌متر باشد، باید طبق نقشه در داخل چاهکی بتونی، که دریچه چدنی داشته باشد، کار گذاشته شوند.

(ب) دریچه بازدید و دسترسی

- (۱) در محل هایی که در نقشه نشان داده شده، و درجاهای زیر حتی اگر در نقشه نشان داده نشده باشد، باید دریچه بازدید کار گذاشته شود:
- در محل خروج لوله افقی اصلی فاضلاب ساختمان (building drain)
 - هر جا لوله افقی فاضلاب بیش از ۴۵ درجه تغییر مسیر دهد.
 - در فواصل ۲۰ متری روی لوله های افقی فاضلاب تا قطر ۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ)، و در فواصل ۳۰ متری برای لوله های با قطر بزرگتر.
 - در صورت امکان در ابتدای شاخه های افقی فاضلاب
 - در پایین لوله های قائم فاضلاب
 - اگر لوله قائم فاضلاب بیش از دو طبقه ارتفاع داشته باشد، در فاصله هر دو طبقه ساختمان
- (۲) دریچه بازدید باید در جایی کار گذاشته شود که در دسترس باشد و به آسانی بتوان آن را باز کرد و فضای کافی برای به کار بردن لوازم تمیز کردن لوله ها در اطراف آن وجود داشته باشد. حداقل فضای لازم برای لوله های کوچک تر از ۷۵ میلی متر (۳ اینچ) برابر ۳۰ سانتی متر و برای لوله های بزرگ تر از آن ۴۵ سانتی متر است.
- (۳) اندازه دریچه بازدید، برای لوله های کوچک تر از ۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ) برابر قطر لوله، و برای لوله های بزرگ تر از ۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ) برابر ۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ) است.
- (۴) دریچه بازدید چدنی باید با واشر مناسب و پیچ و مهره کاملاً آب بند و گازبند شود تا از آن فاضلاب به داخل ساختمان نشست پیدا نکند و گازهای داخل لوله به فضاهای داخل ساختمان نفوذ نکند.
- (۵) دریچه بازدید لوله های دنده دار باید از نوع درپوش برنجی باشد که با سر خزینه شده در داخل لوله فاضلاب پیچ شود.
- (۶) دریچه بازدید باید طوری روی لوله فاضلاب قرار گیرد که دهانه آن در جهت جریان فاضلاب و یا عمود بر آن باز شود.
- (۷) روی دریچه بازدید نباید با سیمان، گچ و دیگر مصالح ساختمانی پوشانده شود.
- (۸) امکان دسترسی به دریچه های بازدید، که در زیر خاک کار گذاشته می شود، باید به ترتیب زیر فراهم شود:
- درجاهایی که بدون کفسازی باقی خواهد ماند، باید یک لوله قائم از برنج ریختگی با اتصال سرب و کنف، در سرکاسه لوله چدنی کار گذاشته شود و تا سطح زمین ادامه یابد. در انتهای این لوله یک درپوش برنجی، با سرخزینه شده آچارگیر، پیچ شود.
 - در جاهایی که کفسازی خواهد شد، باید یک لوله چدنی قائم با اتصال سرب و کنف، در سرکاسه لوله چدنی کار گذاشته شود و تا سطح زمین ادامه یابد. در انتهای این لوله یک درپوش برنجی، با سرخزینه شده آچارگیر، پیچ شود. درپوش بازدید باید در داخل یک جعبه بازدید، با دریچه برنجی پرداخت شده، که هم سطح با کف فضا تمام شود، قرار گیرد.

- اگر انتهای فیتینگ لوله فاضلاب، که تا نزدیک زمین ادامه می‌یابد، از نوع نری (male end)، یا از نوع دنده‌دار باشد، باید یک حلقه برنجی فلنچ دار با اتصال سرب و کنف و یا دنده‌ای، به آن متصل شود و یک درپوش برنجی با اتصال دنده‌ای، با سر بر جسته آچارگیر، در داخل آن پیچ شود. انتهای درپوش باید هم سطح با کف تمام شده باشد.

(۹) دریچه‌های بازدید که در داخل دیوار قرار می‌گیرند باید دارای درپوش برنجی یا اتصال دنده‌ای، با سر بر جسته آچارگیر، باشد. روی درپوش با صفحه‌ای از برنج پرداخت شده پوشانده شود و این صفحه با پیچ به درپوش وصل گردد.

ت) سینی قطره‌گیر

(۱) در لوله کشی مورد نظر در این قسمت از مشخصات، هر جا لوله کشی از روی دستگاه‌های برقی (ترمینال‌های تلفن، دستگاه‌های برقی، تابلوهای برق، موتورها، ترانسفورماتورها و غیره) می‌گذرد، در صورتی که فاصله افقی لوله از دستگاه برقی کمتر از ۶۰ سانتی‌متر باشد، باید زیر لوله‌ها سینی قطره‌گیر، به اندازه مناسب و مورد تایید دستگاه نظارت، پیش‌بینی شود.

(۲) سینی قطره‌گیر باید از ورق فولادی گالوانیزه، حداقل به ضخامت ۷۵ میلی‌متر، ساخته شود و لبه‌های چهار طرف آن، دست کم به اندازه ۶ سانتی‌متر، به سمت بالا خم شده باشد. درزهای سینی قطره‌گیر باید آب‌بند باشد.

(۳) پهنه‌ای سینی قطره‌گیر باید از هر طرف دست کم ده سانتی‌متر از سطح خارجی آخرین لوله، ادامه یابد و بعد لبه آن به سمت بالا خم شود. درازای سینی باید در طول مسیر لوله‌ها از هر طرف تا ۱۲۰ سانتی‌متر بعد از دستگاه برقی مورد نظر ادامه یابد و لبه آن به سمت بالا خم شود.

(۴) کف سینی باید به سمت لوله تخلیه آب شیب داشته باشد و یک لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی ۲۰ میلی‌متر $\frac{3}{4}$ اینچ) آب داخل سینی را به سمت کفشو هدایت نماید.

(۵) سینی قطره‌گیر باید با آویزهایی از پروفیل‌های فولادی به سقف آویخته شود. آویز سینی قطره‌گیر باید به ترتیبی نصب شود که سینی را در محل خود ثابت نگه دارد و از حرکات آونگی آن جلوگیری نماید. سینی قطره‌گیر نباید به لوله‌های موجود آویخته شود.

ث) قیف تخلیه (waste funnel)

(۱) تخلیه آب، از لوله کشی آب آشامیدنی، لوازم بهداشتی، یا هر شبکه لوله کشی دیگر در داخل ساختمان، که اتصال آن به لوله کشی فاضلاب از نوع "غیر مستقیم (indirect)" توصیه شده باشد، ممکن است به کمک قیف تخلیه صورت گیرد.

(۲) قطر قیف در بالاترین نقطه دست کم ۱۰ سانتی‌متر و لبه‌های آن دور یک مفتول تقویت کننده تا شده باشد. جنس قیف و مفتول مسی خواهد بود. شیب داخل قیف برابر ۶۰ درجه و ضخامت ورق مسی آن $1/5$ میلی‌متر خواهد بود.

(۳) اندازه لوله خروجی آب قیف تخلیه باید با ظرفیت لوازم بهداشتی (یا هر سیستم دیگری که آب آن به قیف تخلیه می‌شود)، بر حسب واحد بهداشتی، U.F.U (Fixture Unit)، مناسب باشد و در هیچ مورد از ۵۰ میلی‌متر (۲ اینچ) کمتر نباشد.

(۴) لبه بالایی قیف باید از نوعی باشد که هنگام ریزش آب در آن، آب به اطراف پاشیده نشود.

(۵) لوله خروجی قیف باید با واسطه سیفون به لوله فاضلاب متصل شود. اتصال لوله خروجی قیف به سیفون از نوع اتصال دنده‌ای خواهد بود. لوله خروجی قیف ممکن است آب را به داخل یک کفشو سیفون‌دار برساند. در این صورت شبکه روی کفشو باید سوراخی، به اندازه مناسب، برای عبور خروجی قیف، داشته باشد.

۳ تأسیسات بهداشتی
۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۸-۳ آزمایش نشت

مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان

نشریه ۲-۱۲۸
جلد دوم

آزمایش نشت ۸-۳-۳

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۴	کلیات	۱-۸-۳-۳
۱ از ۴	آزمایش مقدماتی	۲-۸-۳-۳
۲ از ۴	آزمایش نهایی	۳-۸-۳-۳

۸-۳-۳ آزمایش نشت

۱-۸-۳-۳ کلیات

(الف) آزمایش لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان، باید طبق ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات آزمایش نشت "انجام گیرد." (۸-۳-۳)

(ب) آزمایش لوله کشی فاضلاب و هواکش در دو مرحله انجام می گیرد:

(۱) آزمایش مقدماتی: این آزمایش باید در جریان پیشرفت کار لوله کشی، قسمت به قسمت یا برای کل لوله کشی ساختمان انجام گیرد. این آزمایش ممکن است با آب یا هوا انجام شود.

(۲) آزمایش نهایی: این آزمایش پس از خاتمه کار لوله کشی فاضلاب و هواکش ساختمان و پس از نصب کلیه لوازم بهداشتی و اتصال این لوازم به لوله کشی فاضلاب، انجام می شود. این آزمایش ممکن است با هوا یا دود انجام شود.

(پ) پیش از انجام آزمایش و تایید لوله کشی (یک قسمت یا کل لوله کشی) هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با رنگ، یا اجزای ساختمانی، پوشانده شود. به هنگام آزمایش باید همه اجزای شبکه لوله کشی فاضلاب و هواکش (یک قسمت یا کل لوله کشی) ساختمان آشکار و قابل بازنگشی باشد.

(ب) در جریان نصب لوله و دیگر اجزای لوله کشی، بازنگشی باید به تدریج صورت گیرد و نسبت به سالم و بی عیب بودن مصالح و اتصال ها، قابل اطمینان بودن کار و تمیز بودن داخل لوله ها از مواد خارجی، اطمینان حاصل شود.

(ت) در جریان آزمایش باید از تامین فشار مورد نظر آزمایش اطمینان حاصل شود و پس از تامین فشار مورد نظر باید دهانه ورودی سیال وسیله آزمایش، به شبکه لوله کشی، بسته شود.

(ث) وسایل، مصالح، ابزار و کارگران مورد نیاز برای آزمایش و رفع نقص، باید توسط پیمانکار یا نماینده مسؤول از طرف پیمانکار، در کارگاه فراهم شود.

۲-۸-۳-۳ آزمایش مقدماتی

(الف) آزمایش مقدماتی در جریان پیشرفت کار لوله کشی فاضلاب و هواکش، قسمت به قسمت یا کل لوله کشی، با آب یا هوا، و به منظور اطمینان از آب بندی و گاز بندی شبکه لوله کشی، انجام گیرد.

(ب) آزمایش با آب

(۱) فشار آزمایش با آب، برای لوله کشی فاضلاب و هواکش، دست کم ۳ متر ستون آب باید باشد.

(۲) در ساختمان‌های بلند، با استفاده از دریچه‌های بازدید و دسترسی که روی لوله‌های قائم نصب می‌شود، شبکه لوله کشی در ارتفاع به چند منطقه (zone) تقسیم می‌شود و آزمایش با آب در هر منطقه به طور جداگانه انجام می‌شود. فشار آزمایش در هر منطقه و برای همه اجزای لوله کشی و اتصال‌ها (غیر از بالاترین ۳ متر در لوله‌های قائم) باید از ۳ متر ستون آب کمتر باشد.

(۳) به هنگام آزمایش با آب همه دهانه‌های خروجی و ورودی شاخه‌های افقی، لوله قائم (discharge stack) و لوله افقی اصل پایین‌ترین قسمت شبکه فاضلاب (building drain) و نیز دهانه‌های هواکش، باید مسدود و آب‌بند شود. در مسدود کردن دهانه‌های باز باید از موادی استفاده شود که احتمال ورود آن به داخل اجزای لوله کشی و گرفتگی لوله‌ها وجود داشته باشند.

(۴) مدت آزمایش با آب ۱۵ دقیقه است. در این مدت همه قطعات و اتصال‌ها (joints) باید به دقت مورد بازررسی قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود.

(۱) در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه یا اتصال معیوب ترمیم یا تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شود.

پ) آزمایش با هوا

(۱) فشار آزمایش با هوا، برای لوله کشی فاضلاب و هواکش، ۵ پوند بر اینچ مربع (حدود ۳ متر ستون آب) باید باشد.

(۲) به هنگام آزمایش با هوا همه دهانه‌ها خروجی و ورودی و نیز دهانه‌های هواکش، باید مسدود و هوابند شود. در مسدود کردن دهانه‌های باز باید از موادی استفاده شود که احتمال ورود آنها به داخل اجزای لوله کشی و گرفتگی وجود داشته باشد.

(۳) مدت آزمایش با هوا ۱۵ دقیقه است. فشار آزمایش در این مدت، بدون اضافه کردن هوای اضافی، باید کاهش یابد.

(۴) در صورتی که فشار آزمایش در مدت آزمایش کاهش یابد، باید همه اجزای لوله کشی و اتصال‌ها (joints) با آب صابون مورد بازررسی قرار گیرد و قطعه یا اتصال معیوب مشخص شود.

(۵) پس از ترمیم یا تعویض قطعه یا اتصال معیوب آزمایش با هوا باید تکرار شود.

۳-۸-۳-۳ آزمایش نهایی

(الف) آزمایش نهایی پس از خاتمه کار لوله کشی فاضلاب و هواکش و پس از نصب کلیه لوازم بهداشتی و اتصال این لوازم به لوله کشی فاضلاب، انجام می‌شود. این آزمایش با هوا یا دود انجام می‌گیرد.

(۱) هنگام آزمایش باید کلیه سیفون‌های لوازم بهداشتی با آب پر شده باشد.

(۲) آزمایش نهایی به منظور اطمینان از آب بند بودن آن قسمت از لوله کشی و اتصال هایی که پس از آزمایش مقدماتی اجرا شده و نیز هوابند و گاز بند بودن سیفون های لوازم بهداشتی انجام می گیرد.

(ب) آزمایش با هوا

(۱) فشار آزمایش با هوا ۲۵ میلی متر ستون آب باید باشد.

(۲) در آزمایش با هوا، دهانه انتهای هواکش های فاضلاب و نیز دهانه انتهای لوله افقی فاضلاب در پایین ترین قسمت شبکه (building drain) باید مسدود و هوابند شود.

(۳) فشار هوا در داخل شبکه لوله کشی به وسیله یک آب نمای "L" شکل، یا به وسیله یک فشار سنج، که لوله قابل انحنای آن تا داخل شبکه لوله کشی، در پشت سیفون، ادامه می باید، نشان داده می شود.

(۴) مدت آزمایش ۱۵ دقیقه است. در این مدت فشار آزمایش، بدون اضافه کردن هوای اضافی، نباید کاهش یابد.

(۵) در صورتی که فشار آزمایش در مدت آزمایش کاهش یابد، همه قطعات و اتصال ها باید با آب صابون بازرسی شود و اتصال یا قطعه معیوب مشخص شود.

(۶) پس از ترمیم یا تعویض قطعه یا اتصال معیوب، آزمایش با هوا باید تکرار شود.

(پ) آزمایش با دود

(۱) آزمایش با دود در فشار ۲۵ میلی متر ستون آب انجام می گیرد.

(۲) در آزمایش با دود، دهانه انتهای هواکش های فاضلاب و نیز دهانه انتهای لوله افقی فاضلاب در پایین ترین قسمت شبکه (building drain) باید مسدود و گاز بند شود.

(۳) در این آزمایش، ابتدا به وسیله دستگاه تولید دود، دود به داخل شبکه لوله کشی فرستاده می شود تا از انتهای بالای لوله های قائم هواکش فاضلاب (vent terminal)، که هنوز مسدود نشده است، خروج دود مشاهده شود. سپس دهانه لوله مسدود و تزریق دود ادامه پیدا می کند تا فشار داخل شبکه لوله کشی به ۲۵ میلی متر ستون آب برسد.

(۴) فشار دود در داخل شبکه لوله کشی، به همان ترتیب که در "(ب) آزمایش با هوا" آمده اندازه گیری می شود.

(۵) مدت آزمایش ۱۵ دقیقه است. در این مدت فشار آزمایش، بدون اضافه کردن دود اضافی، نباید کاهش یابد.

(۶) در صورتی که در مدت آزمایش مقدار فشار کاهش یابد، یا در فضاهای ساختمان بوی دود احساس شود، همه قطعات و اتصال ها باید بازرسی و اتصال یا قطعه معیوب مشخص شود.

(۳) پس از ترمیم یا تعویض قطعه یا اتصال معیوب، آزمایش با دود باید تکرار شود.

(۴) در صورتی که لوله‌ها یا فیتینگ‌های شبکه لوله‌کشی، یا قسمتی از آنها، از نوع پلاستیکی (پی‌وی‌سی، پلی‌اتیلن یا پلی‌بروپیلن) باشد، به کار بردن دود برای آزمایش نهایی مجاز نیست.

۳ تأسیسات بهداشتی

۳-۴ لوله‌کشی آب باران

**مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان**

نشریه ۱۲۸-۲

جلد دوم

۳-۴ لوله کشی آب باران

فهرست

صفحه	عنوان	شناسه
۱ از ۸	کلیات	۱-۴-۳
۱ از ۸	حدود و دامنه کار	۲-۴-۳
۲ از ۸	تعاریف	۳-۴-۳
۴ از ۸	انتخاب مصالح	۴-۴-۳
۵ از ۸	اجرای کار لوله کشی آب باران	۵-۴-۳
۸ از ۸	کفسشوی آب باران	۶-۴-۳

۴-۳ لوله کشی آب باران

۱-۴-۳ کلیات

- ۱-۱-۴-۳ ضوابطی که زیر "۱-۳) کلیات" آمده، در قسمت "۴-۳) لوله کشی آب باران" حاکم است و رعایت آن الزامی است.
- ۲-۱-۴-۳ لوله کشی آب باران داخل ساختمان باید با رعایت ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات "۴-۳) لوله کشی آب باران" انجام گیرد.
- ۳-۱-۴-۳ لوله کشی آب باران ساختمان باید از لوله کشی فاضلاب بهداشتی و لوله کشی هواکش، در داخل ساختمان، کاملاً جدا باشد.

(الف) لوله کشی آب باران ساختمان فقط در نقطه خروج از ساختمان ممکن است، در صورت تایید، به لوله فاضلاب خروجی ساختمان متصل شود.

۲-۴-۳ حدود و دامنه کار

- ۱-۲-۴-۳ لوله کشی آب باران ساختمان از کفشو جمع‌آوری آب باران بام (و دیگر سطوح باران‌گیر ساختمان) آغاز می‌شود و تا خارج از ساختمان، و $1/5$ متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان، ادامه می‌یابد.
- (الف) ادامه لوله آب باران، پس از $1/5$ متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان، و اتصال آن به شبکه دفع آب باران شهری، یا هر روش دفع آب باران دیگری، خارج از حدود این قسمت از مشخصات است.
- ۲-۲-۴-۳ دفع آب باران سطوح سخت اطراف ساختمان (حياط، خیابان، پیاده‌رو و غیره)، و نیز دفع آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی ساختمان و اطراف آن، خارج از حدود این قسمت از مشخصات است.

۳-۲-۴-۳ در لوله کشی‌های مورد نظر در این قسمت از مشخصات، آب باران به طور ثقلی (gravity) جریان می‌یابد. لوله کشی‌هایی، که آب باران در آن تحت فشار جریان می‌یابد، خارج از حدود این قسمت از مشخصات است.

۴-۲-۴-۳ تخلیه آب برج‌های خنک‌کن، کولرهای آبی، مخازن آب و دستگاه‌های مشابه در کفشوهای آب باران، با رعایت نکات زیر، مجاز است:

(الف) دمای آب تخلیه شده حداقل 65 درجه سانتی‌گراد باشد.

(ب) برای جلوگیری از بخزدن لوله تخلیه پیش‌بینی‌های لازم، شده باشد.

(پ) در آب تخلیه شده مواد شیمیایی و صنعتی وجود نداشته باشد.

(ت) در محاسبات اندازه‌گذاری لوله‌های آب باران مقدار گذر آب تخلیه این دستگاهها نیز مورد توجه قرار گرفته باشد.

۳-۴-۳ تعاریف

۱-۳-۴-۳ کلیات

(الف) تعاریف به برخی از واژه‌ها و عبارت‌های فنی قسمت "۴-۳ لوله کشی آب باران" اختصاص دارد.

(ب) تعاریف واژه‌ها و عبارت‌های فنی رایج، که در کتب فنی در دسترس همگان قرار دارد، در این قسمت تکرار نمی‌شود.

۲-۳-۴-۳ تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات

(الف) تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات به ترتیب الفبا مرتب شده است:

(۱) انشعباب لوله تخلیه (branch discharge pipe)

لوله تخلیه، که آب باران سطوح باران گیر، بالکن‌ها و سطوح پایین‌تر از بام اصلی را به لوله قائم آب باران متصل می‌کند.

(۲) جریان ثقلی (gravity flow)

جریان آب باران در داخل لوله‌ها وقتی ثقلی است که بدون استفاده از پمپ یا ازکتور و بر اثر اختلاف ارتفاع و شبیه لوله‌ها برقرار شود.

(۳) در دسترس (readily accessible)

لوله و دیگر اجزای لوله کشی وقتی "در دسترس" است که دسترسی مستقیم باشد، و نیازی به بازکردن، برداشتن و یا جابجا کردن هیچ مانع نباشد.

(۴) دو خم (offset)

ترکیبی از دو زانو و یک لوله افقی، در مسیر لوله آب باران، که امتداد لوله قائم را به حالت افقی یا شیب دار، و سپس به حالت قائم، تغییر می‌دهد. لوله قائم پس از دو خم تغییر جا می‌دهد.

(۵) دریافت‌کننده آب باران محوطه (area drain)

دریافت‌کننده آب باران محوطه، به صورت کفشو، شبکه، حوضچه یا هر شکل دیگر، که برای جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی یا آب باران سطوح باز در محوطه طراحی شده باشد.

(۶) دریچه بازدید (clean out)

یک دریچه قابل دسترسی یا در دسترس، روی لوله افقی یا قائم آب باران، که برای تمیز کردن هر گونه مانع در جریان داخل لوله و رفع گرفتگی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(۷) سیفون (trap)

وسیله‌ای که با نگهداری مقداری آب در خود (liquid seal) در مسیر عبور فاضلاب، مانع از انتشار هوای آلوده و گازهای داخل لوله کشی فاضلاب در فضای ساختمان می‌شود، و در عین حال هیچ اثری بر جریان عادی فاضلاب ندارد.

(۸) شبکه صافی (strainer)

کلاهک مشبك یا صفحه مشبك و سوراخ دار کفشو آب باران

(۹) شبکه لوله کشی آب باران (storm drainage system)

شبکه لوله کشی داخل ساختمان، که برای جمع‌آوری آب باران و دیگر آب‌های سطحی، و هدایت آن به خارج از ساختمان، طرح و نصب می‌شود.

(۱۰) قابل دسترسی (accessible)

لوله و دیگر اجزای لوله کشی آب باران وقتی "قابل دسترسی" است که برای دسترسی، بازکردن یک دریچه یا برداشتن مانعی لازم شود.

(۱۱) کفشو آب باران (roof drain)

دریافت‌کننده آب باران، که روی بام نصب می‌شود، و آب باران را به لوله قائم آب باران هدایت می‌کند.

(۱۲) لوله اصلی آب باران (building storm drain)

لوله اصلی افقی که در پایین‌ترین قسمت لوله کشی آب باران ساختمان قرار دارد و آب باران را که از لوله‌های قائم در آن می‌ریزد، به خارج از ساختمان هدایت می‌کند.

(۱۳) لوله اصلی مشترک آب باران و فاضلاب (building combined drain)

لوله اصلی افقی که در پایین‌ترین قسمت لوله کشی آب باران و فاضلاب قرار دارد و فاضلاب و آب باران ساختمان را، به طور مشترک، از ساختمان خارج می‌کند.

(۱۴) لوله تخلیه (discharge pipe)

لوله‌ای که آب باران یک سطح را به سطح دیگر تخلیه می‌کند.

(۱۵) لوله قائم آب باران (leader)

لوله قائم آب باران که روی دیوار خارجی ساختمان نصب می‌شود و آب باران بام را به پایین انتقال می‌دهد.

(۱۶) لوله قائم آب باران (conductor)

لوله قائم آب باران، که در داخل ساختمان نصب می‌شود و آب باران بام را به پایین انتقال می‌دهد

۴-۴-۳ انتخاب مصالح

۱-۴-۴-۳ کلیات

(الف) ضوابط مندرج در "(۳-۱-۴) انتخاب مصالح" ، در لوله کشی های مورد نظر در این قسمت از مشخصات حاکم است و رعایت آن الزامی است.

(۱) انتخاب مصالح لوله کشی آب باران باید با رعایت شرایطی که برای هر منطقه آتش ساختمان تعیین شده، صورت گیرد.

(ب) مصالح لوله کشی آب باران شامل لوله، فیتینگ، کفشوهای آب باران، دریچه های بازدید و غیره، باید برای شرایط کار طراحی سیستم انتخاب شود و به تصویب دستگاه نظارت برسد.

(پ) مصالح لوله کشی آب باران، از نظر جنس، ساخت و آزمایش، باید طبق یکی از استانداردهای زیر باشد: ISIRI, EN, DIN, BS, ANSI, ISO

(۱) استفاده از مصالحی که طبق استانداردهای دیگر باشد به شرطی مجاز است که، از نظر جنس، ساخت و آزمایش، با یکی از استانداردهای بالا مطابقت داشته باشد و به تصویب دستگاه نظارت برسد.

(۲) مصالح اجزای لوله کشی آب باران باید یک دست، طبق یک استاندارد، و حتی المقدور ساخت یک کارخانه باشد.

(۳) روی هر قطعه باید مارک کارخانه سازنده و استاندارد ساخت، به طور ریختگی، برجسته و یا مهر پاک نشدنی، نقش شده باشد.

ت) استفاده از مصالح کارکرده، آسیب دیده و معیوب مجاز نیست.

۲-۴-۴-۳ کاربرد مصالح

الف) شرایط کار

(۱) لوله کشی آب باران هر قسمت از ساختمان باید در برابر حداکثر فشار استاتیک، مربوط به ارتفاع لوله قائم آب باران، در همان قسمت از ساختمان، کاملاً آب بند باشد.

(۲) حداکثر فشار استاتیک، اختلاف ارتفاع بین تراز روی کفشو آب باران یک لوله قائم تا زیر پایین ترین زانوی این لوله، که لوله قائم را به پایین ترین لوله اصلی افقی متصل می کند، می باشد.

(ب) در لوله کشی آب باران ساختمان مصالح زیر کاربرد دارد:
- لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار

- لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه
- لوله فولادی گالوانیزه و فیتینگ فولادی گالوانیزه یا چدن چکش خوار
- لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید، نوع سخت (U PVC)
- لوله و فیتینگ پلی اتیلن یا چگالی بالا (HD PE)

(۱) اطلاعات لازم در مورد هر یک از این مصالح در استانداردهای مختلف، در حد مورد نیاز در این قسمت از مشخصات، در " (۳-۳) لوله کشی فاضلاب و هوکش" داده شده است.

(۲) به طوری که در " (۲-۴-۳) " الف" شرایط کار آمده، حداکثر فشار کار سیستم لوله کشی آب باران تابع ارتفاع ساختمان است و بنابراین بر حسب ارتفاع ساختمان متفاوت است. انتخاب مصالح لوله کشی در هر مورد باید با توجه به ارتفاع ساختمان صورت گیرد و لوله، فیتینگ، اتصال(joint) باید، به ترتیبی انتخاب شود که حداکثر فشار کار مجاز این مصالح از فشار استاتیک ساختمان کمتر نباشد، هر چه ارتفاع ساختمان بیشتر باشد باید مصالحی انتخاب شود که حداکثر فشار کار مجاز آن بالاتر باشد.

۵-۴-۲ اجرای کار لوله کشی آب باران

۱-۵-۴-۳ کلیات

الف) اجرای کار لوله کشی آب باران ساختمان باید طبق ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات انجام گیرد.

ب) ضوابط مندرج در " (۸-۳-۳) اجرای کار لوله کشی فاضلاب و هوکش" تا آن جا که به نکات عمومی لوله کشی جریان ثقلی مربوط می شود و اختصاص به فاضلاب و هوکش ندارد، بر این قسمت از مشخصات حاکم است و باید رعایت شود.

(۱) اگر بین نکات اجرایی، که در " (۸-۳-۳) اجرای کار لوله کشی فاضلاب و هوکش " آمده و ضوابطی که در این قسمت از مشخصات فنی عمومی " (۵-۴-۳) اجرای کار لوله کشی آب باران" مندرج است، اختلاف باشد، ضوابط مندرج در این قسمت از مشخصات حاکم است.

(ب) لوله کشی باید توسط کارگران آموزش دیده و ماهر انجام شود.

ت) لوله کشی باید با توجه به صرفه جویی در مصالح و دستمزد، حفاظت در برابر خرابی و آسیب دیدگی، خوردگی، یخ بندان، گرفتگی و جلوگیری از مزاحمت و سر و صدای جریان آب، اجرا شود.

(ث) لوله کشی آب باران ساختمان باید از لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان کاملاً جدا باشد. لوله کشی آب باران ساختمان، فقط در نقطه خروج از ساختمان ممکن است به لوله اصلی فاضلاب خروجی از ساختمان متصل شود. در این صورت تایید دستگاه نظارت لازم است.

- (ج) لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید نو باشد. از به کار بردن مصالح کهنه و فرسوده، باید خودداری شود.
- (۱) لوله و فیتینگ باید تمیز و عاری از عیوب سطحی باشد. قطعات معیوب باید در لوله کشی آب باران ساختمان به کار رود.


- (ج) در لوله کشی آب باران، تا ممکن است، باید از قطعات لوله با طول های بلندتر استفاده شود، به طوری که تعداد نقاط اتصال در آن به حداقل برسد.

۲-۵-۴-۳ نکات اجرایی

- (الف) لوله کشی آب باران ساختمان باید از لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان کاملاً جدا باشد.
- (۱) اگر لوله اصلی آب باران، در نقطه خروج از ساختمان، با تایید دستگاه نظارت، به لوله اصلی فاضلاب بهداشتی ساختمان متصل شود، در این حالت باید روی لوله اصلی آب باران، قبل از اتصال به لوله فاضلاب بهداشتی ساختمان، یک عدد سیفون (trap)، از نوع مورد تایید، نصب شود تا از نفوذ گازهای زیان آور لوله کشی فاضلاب به داخل لوله کشی آب باران جلوگیری شود.
- (۲) این سیفون باید به طور ادواری بازدید، تا اطمینان حاصل شود که ارتفاع آب هوابند سیفون، بر اثر تبخیر، کم نشده باشد.
- (۳) در صورت اتصال، لوله اصلی آب باران و لوله اصلی فاضلاب، نقطه اتصال باید در وضعیت افقی (با شیب) قرار داشته باشد.
- (۴) نقطه اتصال لوله اصلی آب باران باید دست کم سه متر بعد از آخرین اتصال لوله فاضلاب قائم (discharge stack) به لوله اصلی افقی فاضلاب باشد.
- (ب) لوله آب باران، که در داخل ساختمان و به طور روکار (نمایان) اجرای می شود، هر جا که احتمال تقطیر در سطح خارجی لوله باشد، باید لوله را با عایق مناسب عایق کاری نمود و از نفوذ رطوبت به اجزای ساختمان جلوگیری به عمل آورد.
- (پ) در لوله کشی آب باران، در نقاط زیر، باید دوخم (offset) پیش بینی شود:
- (۱) زیر هر یک از دریافت کننده های آب باران بام و در محل اتصال آن به لوله قائم (storm stack) باید دوخم پیش بینی شود.
- (۲) برای لوله های قائم آب باران، متناسب با جنس لوله، باید به تعداد لازم و در محل های مناسب، قطعه انبساط نصب شود.

(۳) هر جا که لوله قائم آب باران به لوله اصلی افقی (building drain) متصل می‌شود، این اتصال باید به کمک دو خم صورت گیرد.

(۴) در حالتی که لوله تخلیه آب باران سطوح پایین‌تر به لوله قائم آب باران (storm stack) متصل می‌شود، این اتصال باید به کمک دو خم انجام شود، به طوری که نقطه اتصال انشعاب آب باران دست کم ۶۰ سانتی‌متر پایین‌تر از دو خم باشد (شکل زیر)

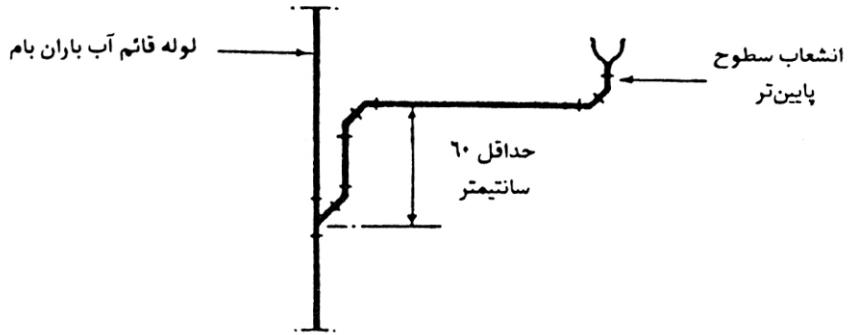

ت) در لوله کشی آب باران، به خصوص در ساختمان‌های بلند، باید پیش‌بینی‌های لازم به عمل آید تا انبساط و انقباض لوله قائم آب باران در اثر تغییر دما، باعث جابجایی کفشو آب باران و تخریب عایق رطوبت بام نشود.

(۱) جلوگیری از انتقال انبساط و انقباض لوله قائم آب باران به کفشو آب باران می‌تواند با نصب قطعه انبساط در محل اتصال کفشو به لوله قائم و یا اتصال لوله قائم به کفشو با دو خم (شامل دو زانو و یک لوله افقی) انجام گیرد.

ث) لوله قائم آب باران، که آب باران سطوح بالاتر را، با دهانه باز، به سطوح پایین‌تر می‌ریزد، قبل از دهانه تخلیه باید با یک زانوی ۹۰ درجه (یا دو زانوی ۴۵ درجه) از حالت قائم به حالت افقی در آید، به طوری که مسیر آب باران خروجی از دهانه لوله افقی باشد.

(۱) در نقطه خروج آب از دهانه لوله، سطح بام باید با موزاییک، سنگ یا بتون (splash block) در برابر اثر آب حفاظت شود.

ج) آزمایش

(۱) آزمایش لوله کشی آب باران باید با آب صورت گیرد.

(۲) فشار آزمایش باید برابر فشار استاتیک مربوط به ارتفاع بلندترین لوله قائم آب باران تا دهانه خروج آب باران از ساختمان باشد.

(۳) آزمایش لوله قائم آب باران برای لوله‌هایی که در داخل ساختمان (conductors)، و نیز لوله‌هایی که در خارج ساختمان (leaders) نصب می‌شوند لازم است انجام گیرد.

۶-۴-۳ کفشوی آب باران

۱-۶-۴-۳ کفشوی آب باران بام باید از جنس مقاوم در برابر خوردگی باشد و شبکه صافی، قابل برداشتن و دسترسی، داشته باشد.

(الف) کفشوی آب باران باید روی بام، یا در محل هایی که در مسیر رفت و آمد نباشد، نصب شود.

(۱) کفشوی آب باران باید به ترتیبی نصب شود که سطح بالای شبکه صافی آن دست کم ۱۰۰ میلی متر از تراز سطح بام بالاتر باشد.

(ب) کفشوی آب باران بالکن ها، و دیگر محل های رفت و آمد، باید صاف و دارای شبکه صافی گرد و تخت باشد و روی نشیمن چهار گوش نصب شود.

(۱) شبکه صافی این نوع کفشوی آب باران باید قابل برداشتن و دسترسی باشد.

(۲) جنس شبکه صافی این کفشوی باید در برابر خوردگی، و نیز در برابر ضربات مکانیکی، مقاوم باشد.

(پ) سطح کل سوراخ های شبکه صافی (کل سطوح باز سوراخ ها) باید دست کم برابر ارتفاع زیر باشد:

(۱) در کفشوهای بام، که محل رفت و آمد نیست، $1/5$ برابر سطح مقطع دهانه اتصال کفشوی به لوله آب باران.

(۲) در کفشوهایی، که در محل های رفت و آمد نصب می شود، 2 برابر سطح مقطع دهانه اتصال کفشوی به لوله آب باران.

۲-۶-۴-۳ اتصال بین کفشوی آب باران و لوله آب باران باید کاملاً آب بند باشد.

(الف) اتصال کفشوی آب باران به لوله آب باران باید به کمک مواد آب بند (flashing materials) به ترتیبی صورت گیرد که آب باران بام، از درز بین کفشو و لوله، یا اطراف کفشو، به داخل اجزای ساختمان نفوذ پیدا نکند.

خواننده گرامی

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افرون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی-فنی، در قالب آیننامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهیه و ابلاغ کرده است. نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار برده شود. فهرست نشریات منتشر شده در سال‌های اخیر در سایت اینترنتی قابل دستیابی می‌باشد.
<http://tec.mpor.org.ir>

دفتر نظام فنی اجرایی

Islamic Republic of Iran
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision

General Specification

Mechanical Building Systems

3- Plumbing

No. 128-2

Office of Deputy for Strategic Supervision
Bureau of Technical Execution System
<http://tec.mporg.ir>

2009

این نشریه

ویرایش دوم نشریه‌ای است که با عنوان کلی «مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان» به بخش‌هایی از « TASİSAT BEHDASTİ » اختصاص دارد و به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در اجرای صحیح کارهای تاسیساتی ساختمان تهیه، تدوین و ابلاغ شده است.

این مجموعه براساس استانداردها و سایر منابع معتبر داخلی و خارجی، به صورتی تنظیم شده است که تغییر در مطالب و تعداد صفحات هر بخش لطمه‌ای به ساختار کلی نشریه وارد نمی‌سازد.

رعایت کامل مفاد این نشریه توسط دستگاه‌های اجرایی مشاوران و پیمانکاران و سایر عوامل ذیربسط در طرح‌های عمرانی الزامی است.